



**TAURUS INDUSTRIAL  
maximale Stärke**

Taurus INDUSTRIAL ist unsere Antwort auf allerhöchste Ansprüche. Ob für Industrie, Handel oder Handwerk – hier stellt sich unglasier-tes Feinsteinzeug von besonderer Güte vor: 9 bis 15 mm (!) stark und mit einer großen Auswahl an Reliefoberflächen für außerordentliche Rutschsicherheit. Die Serie besteht aus der bewährten farbigen Pro-duktenreihe von der Serie TAURUS GRANIT mit den Stärken von 9, 13 und 15 mm, in Größen von 20 x 20 a 30 x 30 cm. Taurus INDUSTRIAL hält auch Fliesen mit spezieller Ausprägung bereit, die eine Leitfunk-tion für Blinde und Sehschwache übernehmen.

**TAURUS INDUSTRIAL  
maximum resistance**

Taurus INDUSTRIAL is a complete offer of mainly technical reliefs. This serie includes fully vitrified unglazed ceramic tiles with excellent parameters that can be best utilized in extreme conditions such as fo-od-processing operations and industrial premises with high mechani-cal and chemical loads The series consists of time proven color range of products from the TAURUS GRANIT series with the thicknesses of 9, 13 and 15 mm, in the sizes of 20 x 20 and 30 x 30 cm. This serie is complemented by the application of functional special pieces from the two above-mentioned series while the colour and format compatibility is maintained. The complexity of the system solution is supplemented by the offer of special ceramic shaped tiles for the visually impaired persons.

**TAURUS INDUSTRIAL  
résistance maximale**

La série Taurus INDUSTRIAL est une offre complexe de reliefs tech-niques. Il s'agit des carreaux céramiques hautement vitrifiés non-émaillés dont les paramètres peuvent être le mieux appréciés dans les conditions extrêmes (production alimentaire, locaux industriels exigeant une excellente résistance mécanique et chimique). La série comprend une gamme de couleurs éprouvée de produits de la série TAURUS GRANIT aux épaisseurs de 9, 13 et 15 mm, dont les dimen-sions sont de 20 x 20 et 30 x 30 cm. La possibilité d'utiliser les acce-ssaires fonctionnels de deux séries susmentionnées dans la combi-naison avec les carreaux spéciaux (antidérapants ou renforcés) de la série Taurus INDUSTRIAL (couleurs et formats compatibles) est une priorité incontestable. La complexité de cette solution systémique est complétée avec l'offre des carreaux façonnés destinés aux malvoyants et non-voyants.




Produkt   product				
EN 14411-2016, annex G Bla UGL	Bodenfliese   floor tile	Bodenfliese   floor tile	Bodenfliese   floor tile	Bodenfliese   floor tile
	30×30	30×30	30×30 <b>R</b>	20×20
	298×298×15	298×298×13	298×298×9 <b>R</b>	198×198×15
Oberfläche   surface	S	S		S
Rutschfestigkeit slip resistance	R9/A	R9/A	R11/A	R11/A
Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7
Farbe   color				
schwarz black	TAA3R069* ○ 770   m <sup>2</sup>			TAA29069* ○ 700   m <sup>2</sup>
69 Rio Negro				TRM29069* ○ 730   m <sup>2</sup>
dunkelgrau dark grey	TAA3R065 ○ 740   m <sup>2</sup>	TAA3S065 ○ 710   m <sup>2</sup> <b>News</b>		TR129069* ○ 730   m <sup>2</sup>
65 Antracit				TR329069* ○ 730   m <sup>2</sup>
grau grey	TAA3R076 ○ 720   m <sup>2</sup>	TAA3S076 ○ 690   m <sup>2</sup> <b>News</b>		
76 Nordic				
dunkelbeige dark beige	TAA3R061 ○ 720   m <sup>2</sup>	TAA3S061 ○ 690   m <sup>2</sup> <b>News</b>		
61 Tunis				
elfenbein ivory			TTG35010** ○ 440   m <sup>2</sup>	TTS35010** ○ 440   m <sup>2</sup>
10 Ivory				
schwarz black			TTG35019** ○ 440   m <sup>2</sup>	TTS35019** ○ 440   m <sup>2</sup>
19 Black				
logistische Daten   logistic information				
	7	8	9	17
	11,0	11,0	11,0	25,0
	0,63	0,72	0,81	0,68
	52	52	42	54
	32,76	37,44	34,36	36,72
	21,1	20,3	18,0	22,8
	33,5	28,2	22,2	33,5
	1 123	1081	780	1 256

\* Produktion auf Anfrage. | Production by order. | Production par accord.

\*\* Entspricht der Norm DIN 32984, für Verlegung im Innen- und Außenbereich geeignet. | Conforming to norm DIN 32984, to be used for both internal and external applications. | Selon la norme DIN 32984, les carreaux utilisés sont destinés aux applications intérieure et extérieure

	Bodenfliese   floor tile	Bodenfliese   floor tile					
	20×20	20×20					
	198×198×13	198×198×9					
relief SR4	S	relief SRM	relief SR1	relief SR3	relief SR2	relief SR4	relief SR20
R12/C V4	R10/A	R11/B	R11/B V4	R12/B	R12/B V4	R12/C V4	R13/C V8
μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7
TR429069* ○ 730   m <sup>2</sup>		TRM26069* ○ 510   m <sup>2</sup>	TR126069* ○ 540   m <sup>2</sup>	TR326069* ○ 510   m <sup>2</sup>	TR226069* ○ 540   m <sup>2</sup>	TR426069* ○ 540   m <sup>2</sup>	TRA26069* ○ 540   m <sup>2</sup>
TR429065 ○ 690   m <sup>2</sup>	TAA28065 ○ 630   m <sup>2</sup> <b>News</b>	TRM26065 ○ 480   m <sup>2</sup>	TR126065 ○ 520   m <sup>2</sup>	TR326065 ○ 480   m <sup>2</sup>	TR226065 ○ 520   m <sup>2</sup>	TR426065 ○ 520   m <sup>2</sup>	TRA26065 ○ 520   m <sup>2</sup>
TR429076 ○ 670   m <sup>2</sup>	TAA28076 ○ 610   m <sup>2</sup> <b>News</b>	TRM26076 ○ 470   m <sup>2</sup>	TR126076 ○ 500   m <sup>2</sup>	TR326076 ○ 470   m <sup>2</sup>	TR226076 ○ 500   m <sup>2</sup>	TR426076 ○ 500   m <sup>2</sup>	TRA26076 ○ 500   m <sup>2</sup>
TR429061 ○ 670   m <sup>2</sup>	TAA28061 ○ 610   m <sup>2</sup> <b>News</b>	TRM26061 ○ 470   m <sup>2</sup>	TR126061 ○ 500   m <sup>2</sup>	TR326061 ○ 470   m <sup>2</sup>	TR226061 ○ 500   m <sup>2</sup>	TR426061 ○ 500   m <sup>2</sup>	TRA26061 ○ 500   m <sup>2</sup>
	20				25		
	25,0				25,0		
	0,80				1,00		
	54				57		
	43,2				57,00		
	22,6				19,2		
	28,2				19,2		
	1245				1 120		




Farben | colors

Oberflächen | surfaces



69 Rio Negro  
schwarz | black

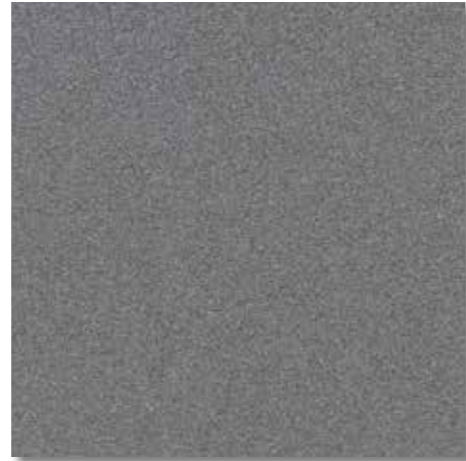

65 Antracit  
dunkelgrau | dark grey



76 Nordic  
grau | grey



61 Tunis  
dunkelbeige | dark beige



S R9/A - R10/A  
 $\mu \geq 0,6$


siehe Übersichtstabelle | see overview table



relief SRM R11/B  
 $\mu \geq 0,6$



relief SR1 R11/B V4  
 $\mu \geq 0,7$

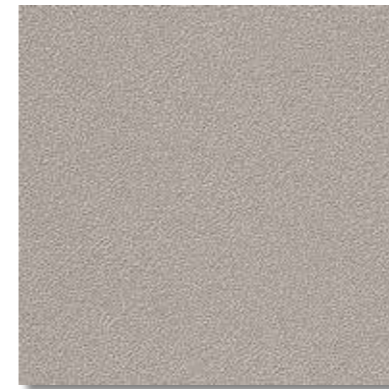


relief SR3 R12/B  
 $\mu \geq 0,7$



relief SR2 R12/B V4  
 $\mu \geq 0,7$



relief SR4 R12/C V4  
 $\mu \geq 0,7$

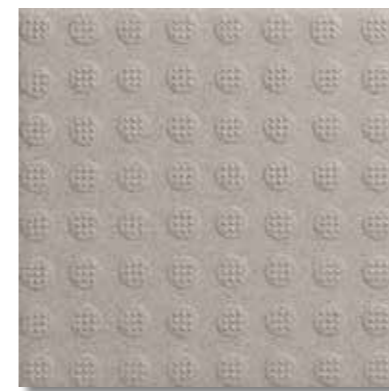

relief SR20 R13/C V8  
 $\mu \geq 0,7$

Die Farbnuancen, die hier abgebildet sind, haben nur den Orientierungscharakter. | The colour shades shown are for orientation only. | Les couleurs sont approximatives.

S - Standardoberfläche | Standard surface | Surface standard  
SR.. - Reliefoberfläche | Relief surface | Surface en relief



spezielle keramische Formteile für Sehschwache und Blinde | special ceramic shaped tiles for the visually impaired persons | dalles de trottoir pour non-voyants et malvoyants



10 Ivory  
elfenbein | ivory



R11/A  
 $\mu \geq 0,7$




19 Black  
schwarz | black

R11/A  
 $\mu \geq 0,7$

A  
(1 : 1)

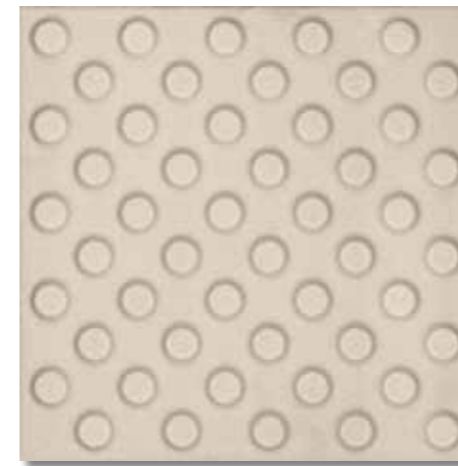


R11/A  
 $\mu \geq 0,7$

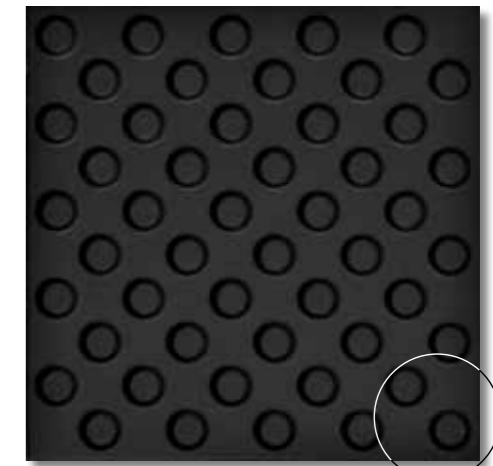

R11/A  
 $\mu \geq 0,7$

B  
(1 : 1)



A-A  
(1 : 1)

