



### TAURUS INDUSTRIAL maximální odolnost

Taurus INDUSTRIAL je komplexní nabídka především technických reliéfů. Jedná se o vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice s výbornými parametry, které nejlépe využijete v extrémních podmínkách (potravinářské provozy, industriální prostory s vysokým mechanickým a chemickým zatížením). Série je tvořena osvědčenou barevnou řadou výrobků ze série Taurus GRANIT v tloušťkách 9, 13 a 15 mm, v rozměrech 20 x 20 a 30 x 30 cm. Předností je i možnost využití funkčních doplňků z výše uvedených dvou sérií pro kombinaci se speciálními protiskluznými nebo zesílenými dlaždicemi ze série Taurus INDUSTRIAL při zachování barevné a formátové kompatibility. Komplexnost systémového řešení doplňuje nabídka speciálních keramických tvarovek pro slabozraké a nevidomé.

### TAURUS INDUSTRIAL maximum resistance

Taurus INDUSTRIAL is a complete offer of mainly technical reliefs. This serie includes fully vitrified unglazed ceramic tiles with excellent parameters that can be best utilized in extreme conditions such as food-processing operations and industrial premises with high mechanical and chemical loads. The series consists of time proven color range of products from the Taurus GRANIT series with the thicknesses of 9, 13 and 15 mm, in the sizes of 20 x 20 and 30 x 30 cm. This serie Taurus INDUSTRIAL is complemented by the application of functional special pieces from the two above-mentioned series while the colour and format compatibility is maintained. The complexity of the system solution is supplemented by the offer of special ceramic shaped tiles for the visually impaired persons.

### TAURUS INDUSTRIAL maksymalna wytrzymałość

Taurus INDUSTRIAL to złożona oferta, przede wszystkim technicznych reliefów. Są to wysokospiekane nieszkliwione płytki gresowe o doskonałych parametrach, które najlepiej się sprawdzają w ekstremalnych warunkach (zakłady spożywcze, pomieszczenia przemysłowe o dużym obciążeniu mechanicznym i chemicznym). Serię tworzy sprawdzony szereg wyrobów z serii Taurus GRANIT o grubościach 9, 13 i 15 mm, o wymiarach 20 x 20 i 30 x 30 cm. Wygodą jest możliwość wykorzystania dodatków z wyżej wyszczególnionych dwu serii w połączeniu ze specjalnymi przeciwpoślizgowymi lub pogrubionymi płytkami serii Taurus INDUSTRIAL, przy zachowaniu barwnej i wymiarowej zgodności. System dopełnia oferta specjalnych kształtek ceramicznych dla osób słabowidzących i niewidomych.

### TAURUS INDUSTRIAL максимальная стойкость

Taurus INDUSTRIAL – это комплексное предложение преимущественно технических рельефов. Эта серия включает высокоспекаемую неглазурованную керамическую плитку с отличными параметрами, которые лучше всего подходит для использования в экстремальных условиях (пищевых производствах, промышленных помещениях с высокой механической и химической нагрузкой). В серии представлена удачная цветовая шкала, ранее примененная в серии Taurus GRANIT, толщина плитки составляет 9, 13 и 15 мм, размер 20 x 20 и 30 x 30 см. Преимуществом является и возможность использования функциональных аксессуаров из вышеуказанных двух серий для комбинирования со специальными противоскользящими или утолщенными плитками из серии Taurus INDUSTRIAL при сохранении совместимости по формату и цвету. Комплексность системного решения дополняется предложением специальных керамических фасонных деталей для слабовидящих и незрячих людей.



výrobek   product				
EN 14411-2016, annex G B1a UGL	dlaždice   floor tile	dlaždice   floor tile	dlaždice   floor tile	dlaždice   floor tile
	30×30	30×30	30×30 <b>R</b>	20×20
	298×298×15	298×298×13	298×298×9 <b>R</b>	198×198×15
povrch   surface	S	S	relief go	relief stop
protiskluznost slip resistance	R9/A	R9/A	R11/A	R11/A
koeficient tření - za sucha sliding friction coefficient	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$
barva   color				
černá black	TAA3R069* ○ 90   m <sup>2</sup>			TAA29069* ○ 90   m <sup>2</sup>
69 Rio Negro				TRM29069* ○ 92   m <sup>2</sup>
tmavě šedá dark grey	TAA3R065 ○ 90   m <sup>2</sup>	TAA3S065 ○ 88   m <sup>2</sup>		TR129069* ○ 92   m <sup>2</sup>
65 Antracit				TR329065 ○ 92   m <sup>2</sup>
šedá grey	TAA3R076 ○ 88   m <sup>2</sup>	TAA3S076 ○ 86   m <sup>2</sup>		TAA29076 ○ 88   m <sup>2</sup>
76 Nordic				TRM29076* ○ 90   m <sup>2</sup>
tmavě béžová dark beige	TAA3R061 ○ 88   m <sup>2</sup>	TAA3S061 ○ 86   m <sup>2</sup>		TR129076 ○ 90   m <sup>2</sup>
61 Tunis				TR329076 ○ 90   m <sup>2</sup>
slonová kost ivory			TTG35010** ○ 78   ks	TTS35010** ○ 78   ks
10 Ivory				
černá black			TTG35019** ○ 78   ks	TTS35019** ○ 78   ks
19 Black				
logistická data   logistic information				
	7	8	9	17
	11,0	11,0	11,0	25,0
	0,63	0,72	0,81	0,68
	52	52	42	54
	32,76	37,44	34,36	36,72
	21,1	20,3	18,0	22,8
	33,5	28,2	22,2	33,5
	1 123	1081	780	1 256

\* Výroba na objednávku. | Production by order. | Производство под заказ.

\*\* Vyhovuje DIN 32 984. | According to DIN 32 984. | Согласно DIN 32 984.


	dlaždice   floor tile	dlaždice   floor tile					
	20×20	20×20					
	198×198×13	198×198×9					
relief SR4	S	relief SRM	relief SR1	relief SR3	relief SR2	relief SR4	relief SR20
R12/C V4	R10/A	R11/B	R11/B V4	R12/B	R12/B V4	R12/C V4	R13/C V8
$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,7$				
TR429069* ○ 92   m <sup>2</sup>		TRM26069* ○ 82   m <sup>2</sup>	TR126069* ○ 80   m <sup>2</sup>	TR326069* ○ 82   m <sup>2</sup>	TR226069* ○ 80   m <sup>2</sup>	TR426069* ○ 80   m <sup>2</sup>	TRA26069* ○ 82   m <sup>2</sup>
TR429065 ○ 92   m <sup>2</sup>	TAA28065 ○ 88   m <sup>2</sup>	TRM26065 ○ 82   m <sup>2</sup>	TR126065 ○ 80   m <sup>2</sup>	TR326065 ○ 82   m <sup>2</sup>	TR226065 ○ 80   m <sup>2</sup>	TR426065 ○ 80   m <sup>2</sup>	TRA26065 ○ 82   m <sup>2</sup>
TR429076 ○ 90   m <sup>2</sup>	TAA28076 ○ 86   m <sup>2</sup>	TRM26076 ○ 80   m <sup>2</sup>	TR126076 ○ 78   m <sup>2</sup>	TR326076 ○ 80   m <sup>2</sup>	TR226076 ○ 78   m <sup>2</sup>	TR426076 ○ 78   m <sup>2</sup>	TRA26076 ○ 80   m <sup>2</sup>
TR429061 ○ 90   m <sup>2</sup>	TAA28061 ○ 86   m <sup>2</sup>	TRM26061 ○ 80   m <sup>2</sup>	TR126061 ○ 78   m <sup>2</sup>	TR326061 ○ 80   m <sup>2</sup>	TR226061 ○ 78   m <sup>2</sup>	TR426061 ○ 78   m <sup>2</sup>	TRA26061 ○ 80   m <sup>2</sup>
	20			25			
	25,0			25,0			
	0,80			1,00			
	54			57			
	43,2			57,00			
	22,6			19,2			
	28,2			19,2			
	1245			1 120			



barvy | colors



69 Rio Negro  
černá | black

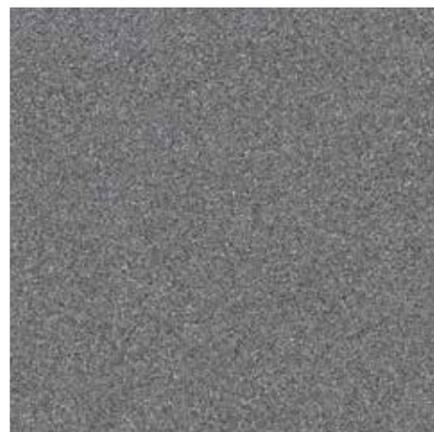

65 Antracit  
tmavě šedá | dark grey



76 Nordic  
šedá | grey




61 Tunis  
tmavě béžová | dark beige




povrchy | surfaces



S R9/A - R10/A\*  
 $\mu \geq 0,6$

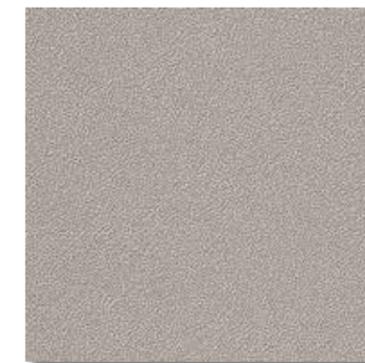


relief SRM R11/B  
 $\mu \geq 0,6$

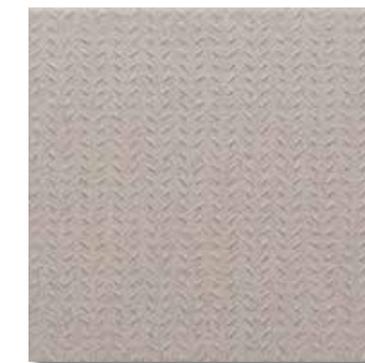

relief SR1 R11/B V4  
 $\mu \geq 0,7$

\*viz přehledová tabulka | see overview table

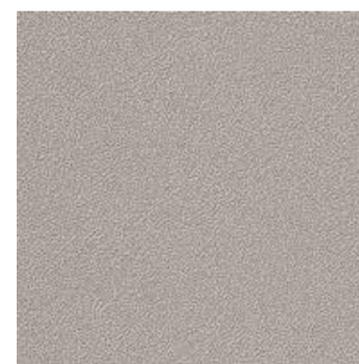


relief SR3 R12/B  
 $\mu \geq 0,7$



relief SR2 R12/B V4  
 $\mu \geq 0,7$



relief SR4 R12/C V4  
 $\mu \geq 0,7$

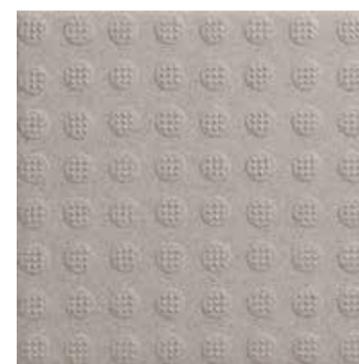

relief SR20 R13/C V8  
 $\mu \geq 0,7$

Barevné odstíny, které jsou zde vyobrazeny, mají pouze orientační charakter. | The colour shades shown are for orientation only. | Цвета/оттенки, изображенные в каталоге, носят ориентировочный характер.

S - Standardní povrch. | Standard surface. | Стандартная поверхность.  
SR.. - Reliéfní povrch. | Relief surface. | Рельефная поверхность.



speciální tvarovky pro nevidomé | special ceramic shaped tiles for the visually impaired persons



relief go



TTG35010

R11/A  
 $\mu \geq 0,7$


12,8




TTG35019

R11/A  
 $\mu \geq 0,7$

A  
(1:1)



relief stop


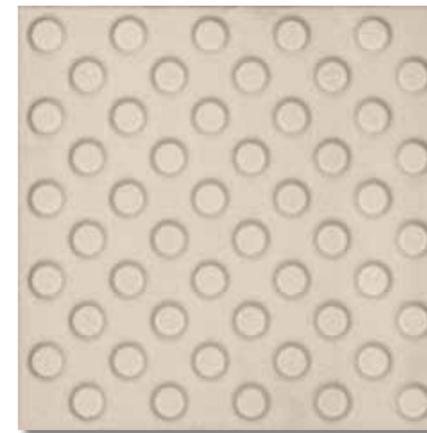


TTS35010

R11/A  
 $\mu \geq 0,7$

slonová kost | ivory

12,8

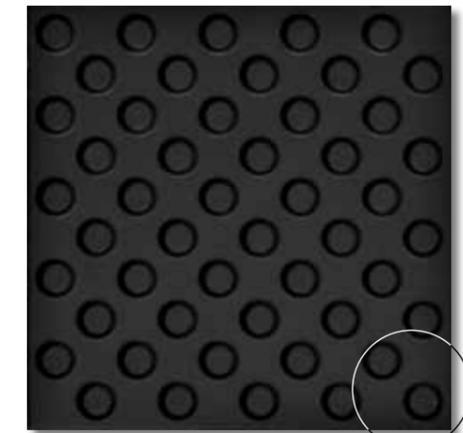


TTS35019

R11/A  
 $\mu \geq 0,7$

černá | black

B  
(1:1)



B-A  
(1:1)

