



Taurus INDUSTRIAL stellt ein umfassendes Sortiment an technischen Reliefs dar. Die unglasierten Feinsteinzeug-Bodenfliesen mit hervorragenden Eigenschaften sind für Gebäude mit extremen Bedingungen wie Lebensmittel- oder Industriebetriebe mit hoher mechanischer und chemischer Beanspruchung bestimmt.

**„Maximale Beständigkeit.“**



Taurus INDUSTRIAL is a comprehensive range of mainly technical reliefs. Highly sintered unglazed ceramic tiles with excellent parameters are designed for buildings with extreme conditions such as food processing factories, industrial areas with high mechanical and chemical strains.

**„Maximum resistance.“**







Produkt   product								
EN 14411 - 6 B1a	<b>Bodenfliese  </b> floor tile	<b>Bodenfliese  </b> floor tile						
	<b>30×30</b>	<b>20×20</b>						
	298×298×14	198×198×14						
<b>Oberfläche   surface</b>	ABS	ABS	relief SRM	relief SR1	relief SR2	relief SR4	relief SR7	relief SR20
<b>Rutschfestigkeit slip resistance</b>	R10/B	R10/B	R12/B	R11/B V4	R12/B V4	R12/C V4	R11/B	R13/C V8
<b>Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient - dry</b>	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$
<b>Farbe   color</b>								
<b>65 Antracit anthrazit-grau anthracite-grey</b>	TAA3V065 ○ 720   m <sup>2</sup>	TAA2Z065 ○ 670   m <sup>2</sup>	TRM2Z065 ○ 700   m <sup>2</sup>	TR12Z065 ○ 700   m <sup>2</sup>	TR22Z065 ○ 700   m <sup>2</sup>	TR42Z065 ○ 700   m <sup>2</sup>	TR72Z065 ○ 700   m <sup>2</sup>	TRA2Z065 ○ 700   m <sup>2</sup>
<b>76 Nordic grau   grey</b>	TAA3V076 ○ 700   m <sup>2</sup>	TAA2Z076 ○ 660   m <sup>2</sup>	TRM2Z076 ○ 680   m <sup>2</sup>	TR12Z076 ○ 680   m <sup>2</sup>	TR22Z076 ○ 680   m <sup>2</sup>	TR42Z076 ○ 680   m <sup>2</sup>	TR72Z076 ○ 680   m <sup>2</sup>	TRA2Z076 ○ 680   m <sup>2</sup>
<b>61 Tunis dunkelbeige dark beige</b>	TAA3V061 ○ 700   m <sup>2</sup>	TAA2Z061 ○ 660   m <sup>2</sup>		TR12Z061 ○ 680   m <sup>2</sup>	TR22Z061 ○ 680   m <sup>2</sup>	TR42Z061 ○ 680   m <sup>2</sup>		TRA2Z061 ○ 680   m <sup>2</sup>
<b>logistische Daten   logistic information</b>								
	8				18			
	11,0				25,0			
	0,72				0,72			
	48				54			
	34,56				38,88			
	23,2				21,6			
	32,3				30,0			
	1 140				1 192			

Produkt   product				
EN 14411 - 6 B1a	<b>Bodenfliese  </b> floor tile			
	<b>20×20</b>			
	198×198×8			
<b>Oberfläche   surface</b>	relief SR1	relief SR2	relief SR4	relief SR20
<b>Rutschfestigkeit slip resistance</b>	R11/B V4	R12/B V4	R12/C V4	R13/C V8
<b>Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient - dry</b>	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$
<b>Farbe   color</b>				
<b>65 Antracit anthrazit-grau anthracite-grey</b>	TR125065 ○ 520   m <sup>2</sup>	TR225065 ○ 520   m <sup>2</sup>	TR425065 ○ 520   m <sup>2</sup>	TRA25065 ○ 520   m <sup>2</sup>
<b>76 Nordic grau   grey</b>	TR125076 ○ 520   m <sup>2</sup>	TR225076 ○ 500   m <sup>2</sup>	TR425076 ○ 500   m <sup>2</sup>	TRA25076 ○ 500   m <sup>2</sup>
<b>61 Tunis dunkelbeige dark beige</b>	TR125061 ○ 500   m <sup>2</sup>	TR225061 ○ 500   m <sup>2</sup>	TR425061 ○ 500   m <sup>2</sup>	TRA25061 ○ 500   m <sup>2</sup>
<b>logistische Daten   logistic information</b>				
	32			
	25,0			
	1,28			
	54			
	69,12			
	21,8			
	17,0			
	1 200			



Farben | colors




**65 Antracit**  
anthrazit-grau | anthracite-grey



**76 Nordic**  
grau | grey



**61 Tunis**  
dunkelbeige | dark beige



Oberflächen | surfaces



ABS

R10/B  
 $\mu \geq 0,6$




relief  
SRM

R12/B  
 $\mu \geq 0,7$



relief  
SR1

R11/B V4  
 $\mu \geq 0,7$

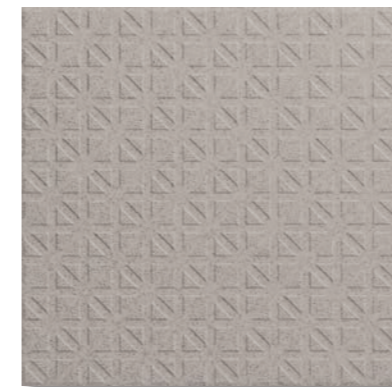

relief  
SR2

R12/B V4  
 $\mu \geq 0,7$




relief  
SR4

R12/C V4  
 $\mu \geq 0,7$



relief  
SR7

R11/B  
 $\mu \geq 0,7$

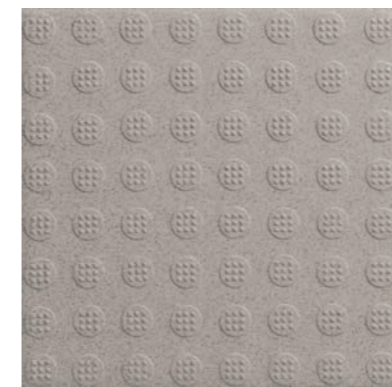

relief  
SR20

R13/C V8  
 $\mu \geq 0,7$

Die Farbnuancen, die hier abgebildet sind, haben nur den Orientierungscharakter. | The colour shades shown are for orientation only.

SR... - Reliefoberfläche | Relief surface  
ABS... - Glatte rutschhemmende Oberfläche R10/B | Smooth slip-resistant surface R10/B