


CL 809

Impregnace

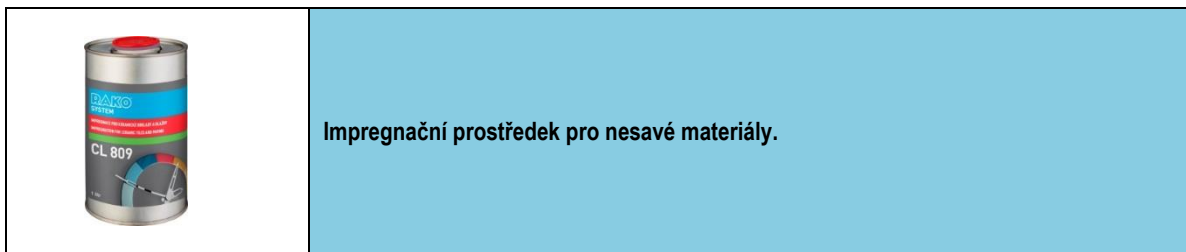

POUŽITÍ:

Přípravek je v neředěném stavu určen k impregnaci neporézních materiálů (např. keramická leštěná dlažba vystavená vysokému znečištění, pracovní desky kuchyňských linek, desky stolů, parapety, římsy krbů atd.).

Vytváří na povrchu neporézních materiálů ochrannou vrstvu, která zabraňuje pronikání vody a olejů.

Je prevencí proti vzniku skvrn (např. účinkem červeného vína, kávy, apod.) na leštěné slinuté keramické dlažbě.

Uspadňuje odstraňování grafitů.

Není vhodný na porézní povrchy.

SLOŽENÍ: Směs ropných derivátů (benzíny – těžká frakce a hydrogenovaný benzin), propanolu a korigenčních složek.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Skupenství (při 20 °C)	kapalné
Bod vzplanutí	pod 23 °C
Orientační spotřeba:	na 10 m ² plochy cca 0,2-0,3 l přípravku v závislosti na nasákavosti podkladu

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Před nanášením impregnace povrch umýt vhodným prostředkem, zneutralizovat vodou a nechat dobře vyschnout.

ZPRACOVÁNÍ:

Impregnace se aplikuje podlahovým mycím automatem nebo podlahovým kotočovým strojem s kartáčem nebo padem, případně ručně mopem při použití úklidového vozíku nebo vědra. Přiměřenou vrstvu impregnace rovnoměrně nastříkat a rozetřít nebo nanést houbou tak, aby plocha byla pouze vlhká. Přípravek nanášet nejednou jen na menší plochy, aby nebylo nutné na čerstvě ošetřený povrch vstupovat. Doporučuje se aplikovat postupně pásy o šířce 1,5 m nebo plochy cca 2-4 m². Impregnace se vsákne cca po 5 minutách. V místech, kde zůstane "kaluž", setřít přebytek prostředku suchým hadrem. V případě strojového zapracování přípravku použít jednokotočový podlahový stroj s vysokou rychlostí a padem z přírodního vlákna. Ještě mokry povrch strojem přešetřit, čímž dojde k odsátí přebytečné impregnace. Pak aplikovat postup na další část plochy. Pokud plocha vykazuje skvrny po vsáklé impregnaci, je nutné lokálně ji doplnit. Po nasáknutí impregnace – nejdříve po 30 minutách – se celá plocha ještě přešetří. Po cca 2 hodinách je impregnovaná plocha pochozí a lze přezkoušet její odolnost proti vodě – pokud se voda vsákne, je nutné impregnaci doplnit. Celou plochu lze zatěžovat nejdříve po 6 hodinách a umývat ji lze po 24 hodinách.

Při manipulaci s prostředkem použijte ochranné pracovní pomůcky.

UPOZORNĚNÍ:

- Před použitím přípravku pečlivě prostudujte návod k použití a dodržujte pokyny výrobce.
- Vyvarovat se kontaktu s kůží a očima, pracovat ve větraných prostorách. Při práci nekouřit, nepít, nepracovat v blízkosti dětí.
- Je vhodné používat ochranné brýle nebo obličejový štít a používat ochranné rukavice.
- Prostředek je lehce hořlavá kapalina (bod vzplanutí pod 23 °C).
- Vysoká teplota s termickým rozkladem může vést k tvorbě toxických produktů.
- Nespotřebované zbytky a kontaminované obaly likvidovat jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list).

LASSELSBERGER, s.r.o.
Adelova 2549/1
320 00 Plzeň - Jižní Předměstí
Czech Republic

TEL +420 378 021 111
FAX +420 378 021 119
E-MAIL info@rako.cz
WEB www.rako.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna, a. s.
6221912/0800
IČ 25238078
DIČ CZ25238078

PRVNÍ POMOC: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při nadýchání může způsobit změny vědomí – ospalost a závrať. Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte jej prochládnout. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Zdraví škodlivý při styku s kůží – vysuší a může dráždit při opakované expozici. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí vyplachovat nejméně 15 minut čistou pokud možno tekoucí vodou při násilně otevřených víčkách, následně vyhledat lékařskou pomoc. Při požití postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu.

BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Výstražný symbol: **Xn zdraví škodlivý**

R 65	Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R 66	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
S 2	Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 23	Nevdechujte páry.
S 24	Zamezte styku s kůží.
S 46	Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S 62	Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

SKLADOVÁNÍ:

- Skladovat na větraném místě chráněném před nadbytečnou vzdušnou vlhkostí a slunečním světlem. Nuceným nebo aktivním větráním snižovat hladinu polétavých prachových částic.
- Při skladování za uvedených podmínek při teplotách +5 °C až +30 °C je skladovatelnost 36 měsíců. Datum spotřeby vyznačen na obalu.
- Nejvyšší přípustné množství přípravku pro dané skladovací podmínky: 200000 kg.

EXPEDICE: 1000 ml plechová nádoba s bezpečnostním uzávěrem – 12 ks v papírovém kartonu; příp. na paletách (8 kartonů na vrstvě, 4 vrstvy na paletě, celkem 384 kusů v 32 kartonech).

KVALITA:

- Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce.
- Distributor uplatňuje certifikovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001.

DISTRIBUTOR: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí

PLATNOST: Od 1. 8. 2013

Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.