RAKO

Tiles ▲ Life ▲ Architecture.


We are **lasselsberger**group

index A-Z | obsah

INTRODUCTION | ÚVOD 8
ABETONE 94
▲ AURA 16
ALBA 100
ATACAMA 104
BASE 108
BETONICO 116
BETONICO OUTDOOR 124
BLANK 134
BLEND 138
BLOCK 144
BLOSSOM 150
BOA 154
BRICOLA 158
BRICOLA OUTDOOR 162
CASTONE 166
CASTONE OUTDOOR 168
CAVA 174
CEMENTO 180
▲ COLORA 62
COMPILA 184
CONCEPT | CONCEPT PLUS 204
CORE 210
CORE OUTDOOR 214
CRAFT 218
DALE 224
DECO 232
EASY 234
EXTRA 238
FLASH 252
FLY 258
FLY INDUSTRIAL 262
FORM 270
FORM PLUS 272
▲ FUSION OUTDOOR 28
▲ GAIA 34
GARDA 276
KAAMOS 282
KAAMOS INDUSTRIAL 286
KAAMOS OUTDOOR 288
LAMPEA 292
LAZIO 296
LEVANTE 300
LIMESTONE 304
LINKA 308
LINT 314
LUCIE 494
MARMO 495
METRO 316
MIXTONE 320
MIXTONE OUTDOOR 324
NEO 496
NEXT 328
▲ OAKLY 40
ONYX 332
PIAZZETTA 338
PIAZZETTA OUTDOOR 340
PINO 346
PINO OUTDOOR 350
PLANK 356
PLAY 364
PLYWOOD 366
POOL 372
PORFIDO 390
QUARZIT 396
QUARZIT OUTDOOR 398
RAVE 404
RAVE OUTDOOR 408
REBEL 412
REBEL OUTDOOR 414
REMIX 498
▲ ROMA 46
▲ ROMA OUTDOOR 52
ROOF 420
RUSH 422
SALOON 424
SHADE 430
SIENA 434
SPECTRA 438
SYSTEM 440
TAURUS COLOR 460
TAURUS GRANIT 444
TAURUS INDUSTRIAL 456
TEXTILE 470
TOUCH 472
UNIVERSAL 497
UP 478
VALS 482
VALS OUTDOOR 484
VEIN 488
VIA 492
TECHNICAL INFORMATION
TECHNICKÉ INFORMACE 500
LOGISTICS INFORMATION
LOGISTICKÉ INFORMACE 549


▲ News 2027 | Novinka 2027

120×120 / 48“×48“



▲ AURA 19
BETONICO 119
CASTONE 167
COMPILA. 189
FLY u 261
RAVE 407
▲ ROMA 49
TOUCH 475

60×120 / 24“×48“




ABETONE 95
ALBA. 101
▲ AURA 19
BETONICO 119
BETONICO OUTDOOR 125
BLANK. 135
BLOCK u 145
BRICOLA 161
CASTONE OUTDOOR 169
▲ COLORA 69
COMPILA. 189
CORE u 213
CORE OUTDOOR u 215
CRAFT 221
DALE u 227
EXTRA 241
FLY u 261
▲ FUSION OUTDOOR 31
▲ GAIA u 37
MIXTONE 323
MIXTONE OUTDOOR 325
PINO OUTDOOR. 351
PLYWOOD 367
PORFIDO. 393
QUARZIT OUTDOOR 399
RAVE 407
REBEL. 413
▲ ROMA 49
▲ ROMA OUTDOOR 53
SHADE. 431
TOUCH 475
VALS. 483

20×120 / 8“×48“



BRICOLA 161
▲ OAKLY 43
PINO. 349
PLANK 359
PLYWOOD 367
SALOON 425

80×80 / 32“×32“




BETONICO 119
BLOCK u 145
CASTONE 167
EXTRA 241
FLY u 261
KAAMOS u 285
MIXTONE 323
QUARZIT 397
REBEL. 413

40×80 / 16“×32“




BLOCK u 145
EXTRA 241
KAAMOS u 285
QUARZIT 397
REBEL. 413

20×80 / 8“×32“



PINO. 349
SALOON 425

60×60 / 24“×24“



ABETONE 95
ALBA. 101
▲ AURA 19
ATACAMA 105
BASE. 109
BETONICO 119
BETONICO OUTDOOR 125
BLANK. 135
BLEND 139
BLOCK u 145
BRICOLA OUTDOOR 163
CASTONE 167
CASTONE OUTDOOR 169
CAVA 175
CEMENTO. 181
▲ COLORA 69
COMPILA. 189
CORE u 213
CORE OUTDOOR u 215
CRAFT 221
DALE u 227
DECO 233
EXTRA 241
FLASH. 253
FLY u 261
FLY INDUSTRIAL u 263
▲ FUSION OUTDOOR 31
▲ GAIA u 37
KAAMOS u 285
KAAMOS INDUSTRIAL u 287
KAAMOS OUTDOOR u 289
LEVANTE. 301
LIMESTONE 305
LINKA. 309
MIXTONE 323
MIXTONE OUTDOOR 325
ONYX. 333
PIAZZETTA u 339
PIAZZETTA OUTDOOR u 341
PORFIDO. 393
QUARZIT 397
QUARZIT OUTDOOR 399
RAVE 407
RAVE OUTDOOR 409
REBEL. 413
REBEL OUTDOOR. 415
▲ ROMA 49
▲ ROMA OUTDOOR 53
SHADE. 431
TAURUS COLOR u 463
TAURUS GRANIT u 447
TOUCH 475
VALS. 483
VALS OUTDOOR. 485

30×60 / 12“×24“




ABETONE 95
ALBA. 101
BETONICO 119
BLANK. 135
BLOCK u 145
CEMENTO. 181
▲ COLORA 69
COMPILA. 189
CORE u 213
DALE u 227
EXTRA 241
FLY u 261
KAAMOS u 285
LIMESTONE 305
PIAZZETTA u 339
QUARZIT 397
REBEL. 413
TAURUS COLOR u 463
TAURUS GRANIT u 447

15×60 / 6“×24“




LIMESTONE 307
DECO 233

45×45 / 18“×18“



ABETONE 95
BETONICO 119
BLEND 139
BLOCK u 145
COMPILA. 189
CONCEPT | CONCEPT PLUS. 205
DECO 233
EXTRA 241
GARDA. 277
KAAMOS u 285
PIAZZETTA u 339
REBEL. 413
SIENA. 435

30×30 / 12“×12“



BETONICO 119
BLOCK u 145
▲ COLORA 69
COMPILA. 189
CONCEPT | CONCEPT PLUS. 205
DALE u 227
EXTRA 241
FORM. 271
KAAMOS u 285
NEO 496
TAURUS COLOR u 463
TAURUS GRANIT u 447
TAURUS INDUSTRIAL u 457
VIA 493

20×20 / 8“×8“



BLOCK u 145
▲ COLORA 67
CRAFT 221
EXTRA 241
LINKA. 309
MIXTONE 323
PORFIDO. 393
QUARZIT 397
REBEL. 413
SALOON 425
TAURUS COLOR u 463
TAURUS GRANIT u 447
TAURUS INDUSTRIAL u 457

10×30 / 4“×12“




▲ COLORA 69
COMPILA. 195

10×20 / 4“×8“



▲ COLORA 67

10×10 / 4“×4“



BETONICO 119
BLOCK u 145
CASTONE 167
▲ COLORA 67
COMPILA. 189
CORE u 213
DALE u 227
EXTRA 241
FLY u 261
▲ GAIA u 37
KAAMOS u 285
PIAZZETTA u 339
QUARZIT 397
REBEL. 413
SHADE. 431
TAURUS COLOR u 463
TAURUS GRANIT u 447

40×120 / 14“×48“



BETONICO 127
CAVA 177
COLORA 77
ONYX 335
ROOF 421
SYSTEM 441

30×60 / 12“×24“



ABETONE 97
▲ AURA 25
BASE 111
BETONICO 127
BLOCK 147
BOA 155
CASTONE 171
CAVA 177
▲ COLORA 73
COMPILA 193
DALE 229
EXTRA 245
FLASH 255
FLY 267
LAMPEA 293
LEVANTE 303
LINT 315
METRO 319
NEXT 329
ONYX 335
PIAZZETTA 343
PINO 353
RUSH 423
▲ ROMA 57
SALOON 427
SPECTRA 439
SYSTEM 441
UNIVERSAL 497
UP 479
VEIN 489

30×90 / 12“×36“



▲ AURA 25
BASE 111
BLOSSOM 153
▲ COLORA 75
DALE 229
FLASH 255
LAZIO 297
PLANK 361
SYSTEM 441
VEIN 489

20×60 / 8“×24“




BLEND 141
CONCEPT | CONCEPT PLUS 207
FORM PLUS 273
GARDA 279
SYSTEM 441

20×40 / 8“×16“



ABETONE 97
▲ COLORA 73
COMPILA 193
CONCEPT | CONCEPT PLUS 207
EASY 235
EXTRA 249
FORM PLUS 273
GARDA 279
LAZIO 297
PLAY 364
SYSTEM 441
TEXTILE 471
UP 480

25×33 / 10“×13“



CONCEPT | CONCEPT PLUS 207
MARMO 495
REMIX 499
SYSTEM 441
UNIVERSAL 497

20×25 / 8“×10“




LUCIE 494
MARMO 495
NEO 496
SYSTEM 441
UNIVERSAL 497

20×20 / 8“×8“



▲ COLORA 73
SYSTEM 441



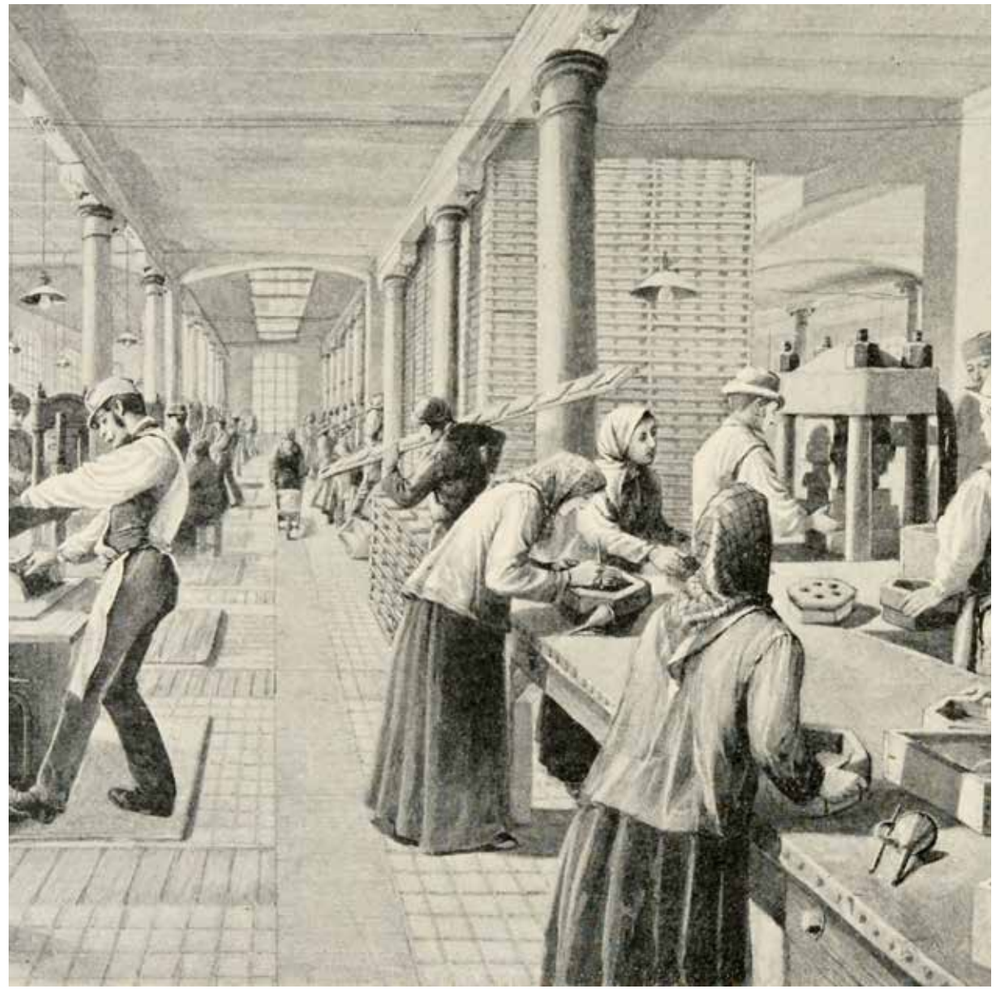

company story | příběh společnosti

The roots of the RAKO brand date back to 1883, when, following a devastating flood, former coal mines in the Rakovník region were transformed into a ceramics factory. The quality of its products soon paved the way for major projects both at home and abroad, ranging from Prague's Municipal House and the Imperial Hotel to the Holland Tunnel in New York.


Hard work, ambition, and the courage to explore new paths laid the foundation for a brand that has earned an international reputation. Today, the Austrian company LASSELSBERGER respectfully builds upon this unique legacy. As the owner and custodian of the RAKO brand, it safeguards its legacy, ensures the continuity of production, and creates the conditions for its further development.

Thus, the RAKO story continues with respect for tradition.

Kořeny značky RAKO sahají do roku 1883, kdy se po ničivé povodni proměnily bývalé uhelné šachty na Rakovnicku v keramický závod. Kvalita výrobků brzy otevřela cestu k významným realizacím doma i ve světě, od pražského Obecního domu a hotelu Imperial až po Hollandův tunel v New Yorku.

Pracovitost, touha a odvaha hledat nové cesty vytvořily základ značky, která si získala mezinárodní renomé. Na toto jedinečné dědictví dnes s respektem navazuje rakouská společnost LASSELSBERGER. Jako vlastník a nositel značky RAKO pečuje o její odkaz, zajišťuje kontinuitu výroby a vytváří podmínky pro její další rozvoj.

Příběh RAKO tak s úctou k tradici pokračuje dál.

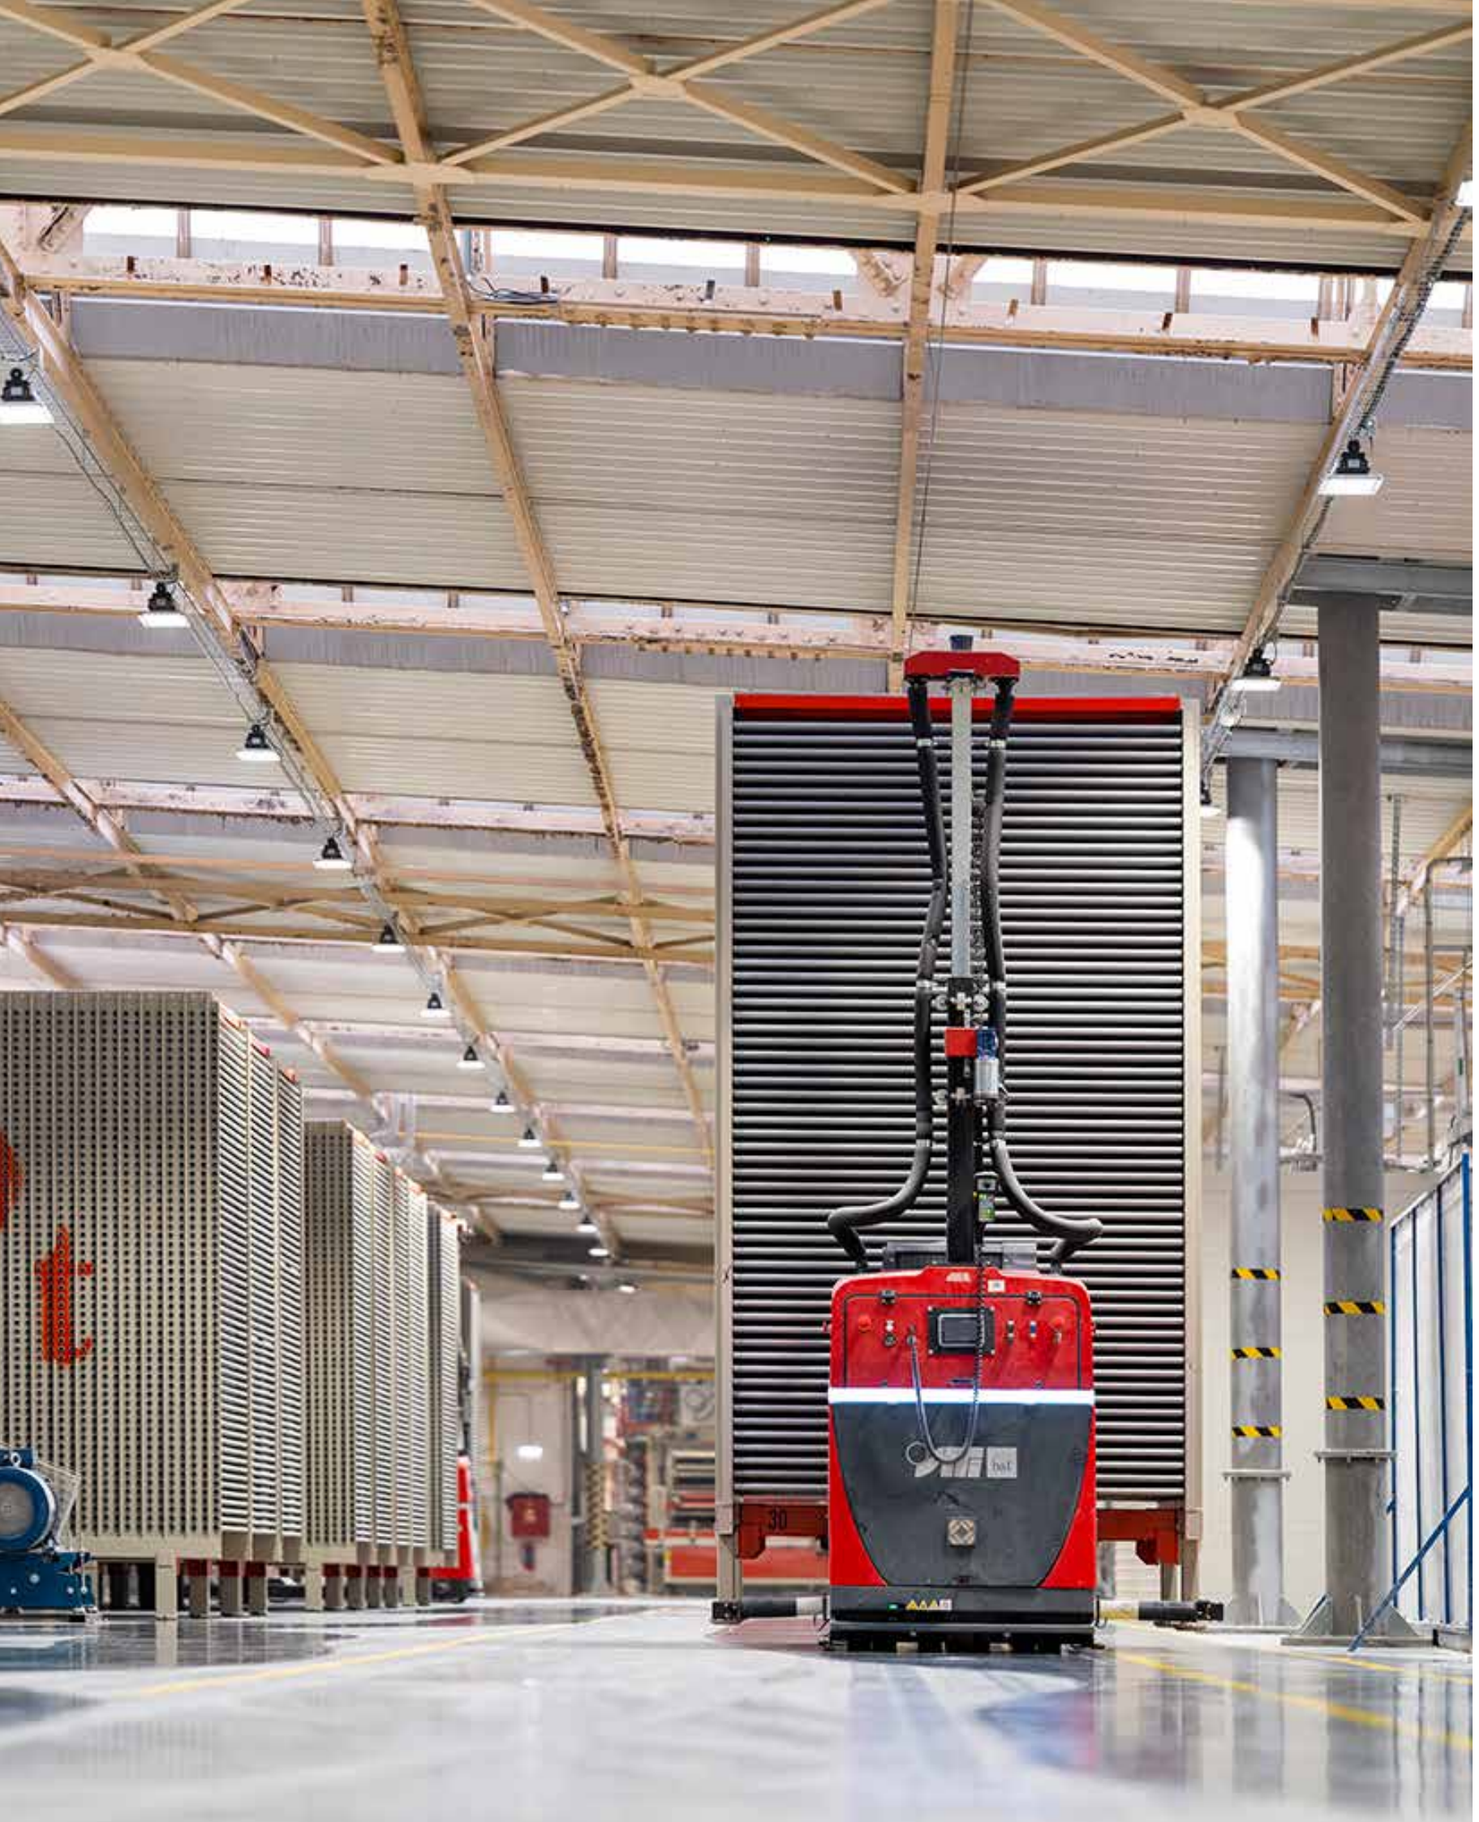



ecology and technology | ekologie a technologie

We process more than 96 % of our own raw materials. We are committed to environmentally friendly production, recycle materials, and manage all resources efficiently. RAKO packaging is recyclable. Our ceramic tiles do not release toxic or harmful chemicals into the environment and are completely safe for human health.We hold the following certifications: ECOLABEL, LEED, BREEAM, ISO 14025, EN 15804, ISO 50001, and others.

Thanks to ongoing investments in technology, we produce modern collections at our four manufacturing plants that reflect current design trendsand meet the expectations of both architects and end users. In the last ten years alone, LASSELSBERGER has invested hundreds of millions of euros in state-of-the-arttechnologies and environmental protection.

Zpracováváme víc než 96 % vlastních surovin. Respektujeme ekologickou výrobu, obnovujeme materiály a efektivně nakládáme s veškerými zdroji. Obaly RAKO jsou recyklovatelné. Keramické obklady neuvolňují do prostředí toxické škodlivé chemikálie a jsou plně bezpečné pro zdraví. Vlastníme certifikáty: ECOLABEL, LEED a BREEAM, ISO 14025 a EN 15804, ISO 50001 a další.

Díky průběžným investicím do technologií vyrábíme ve čtyřech výrobních závodech moderní kolekce, které reflektují aktuální designové směry, a plní očekávání architektů i konečných uživatelů. Jen za posledních deset let společnost LASSELSBERGER investovala stovky milionů EUR do nejmodernějších technologií a ochrany životního prostředí.





services and architecture | servis a architektura

Thanks to its comprehensive product range, the RAKO brand is represented on every continent in the world. We export to more than 90 countries worldwide. LASSELSBERGER is a global specialist in both design and technology for all types of ceramic tiles, which allows us to always offer our clients thebest solution for every application. This includes system solutions and support from experienced project specialists.

Architecture shapes the way we live and perceive space. For generations, the RAKO brand has been helping architects and designers transform their visionsinto distinctive, functional, and sustainable environments. A wide range of formats, finishes, and technical solutions provides creative freedom for interiors, facades, and publicspaces. By combining design, innovation, and proven performance, we contribute to architecture that meets today's needs and will stand the test of time.

Díky komplexní nabídce sortimentu je značka RAKO zastoupena na všech kontinentech světa. Vyvážíme do víc než 90 zemí po celém světě. LASSELSBERGER je globálním specialistou jak na úrovni designu, tak technologie v jakémkoli typu keramického obkladu, což umožňuje vždy nabídnout klientům to nejlepší řešení pro každou aplikaci. Včetně systémových řešení a podpory zkušených projektových specialistů.

Architektura utváří způsob, jakým žijeme a vnímáme prostor. Značka RAKO pomáhá po generace architektům a designérům proměňovat jejich vize v osobité, funkční a trvalé prostředí. Široká nabídka formátů, povrchů a technických řešení poskytuje tvůrčí svobodu pro interiéry, fasády i veřejné prostory. Propojením designu, inovací a ověřených vlastností přispíváme k architektuře, která odpovídá dnešním potřebám a obstojí i v budoucnosti.


27
news



60 × 120 DAKV9913




The AURA series features a subtle limestone design with minimal variation across the surface, making it ideal for creating calm and visually cohesive spaces. The smooth matt finish, combined with warm tones ranging from cream to brown, lends the interior a natural cosiness and timeless elegance. The authenticity of the range lies in the subtle contrast between the delicate texture and the smooth, pleasant-to-the-touch matt finish.

Série AURA přináší jemný design vápence s minimálním kolísáním v ploše, který je ideální pro tvorbu klidných a vizuálně celistvých prostor. Hladký matný povrch v kombinaci s teplými tóny od krémové po hnědou dodává interiéru přirozenou útulnost a nadčasovou eleganci. Autentičnost série spočívá v decentním povrchovém kontrastu jemné struktury s hladkým, na dotek příjemným matným povrchem.



120×120 R

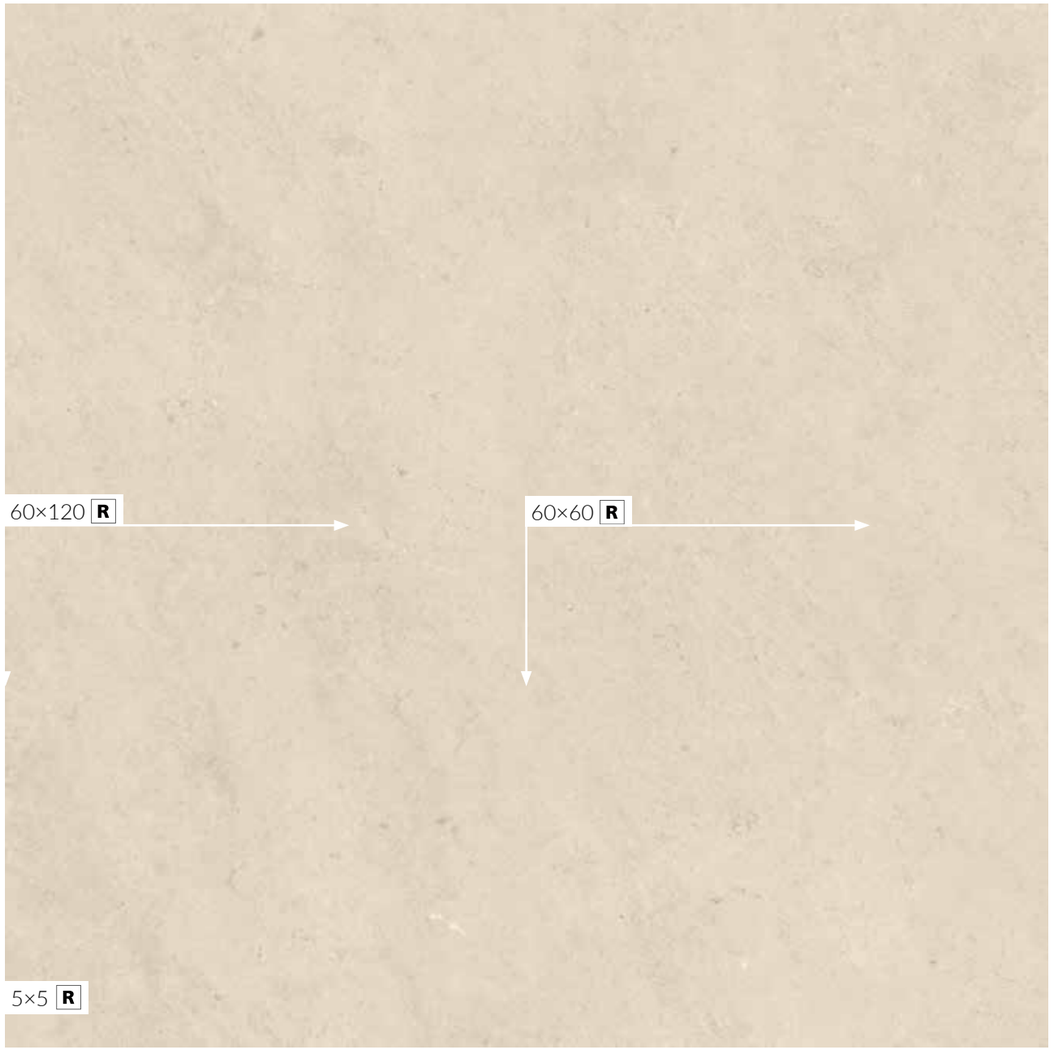

60×120 R

60×60 R

5×5 R

matt | mat
R9/A

V3

60 × 120 DAKV9913

910
color **cream**
ivory | slonová kost
PEI 5



911
color **cashew**
light beige | světle béžová
PEI 5



912
color **pecan**
beige | béžová
PEI 5



913
color **caramel**
beige-brown | béžovohnědá
PEI 4



914
color **coffee**
brown | hnědá
PEI 4






60 × 120 DAKV9911, DARV9911, 60 × 120 DAKV9910, DARV9910

aura

60×120 **R**

decor | dekor

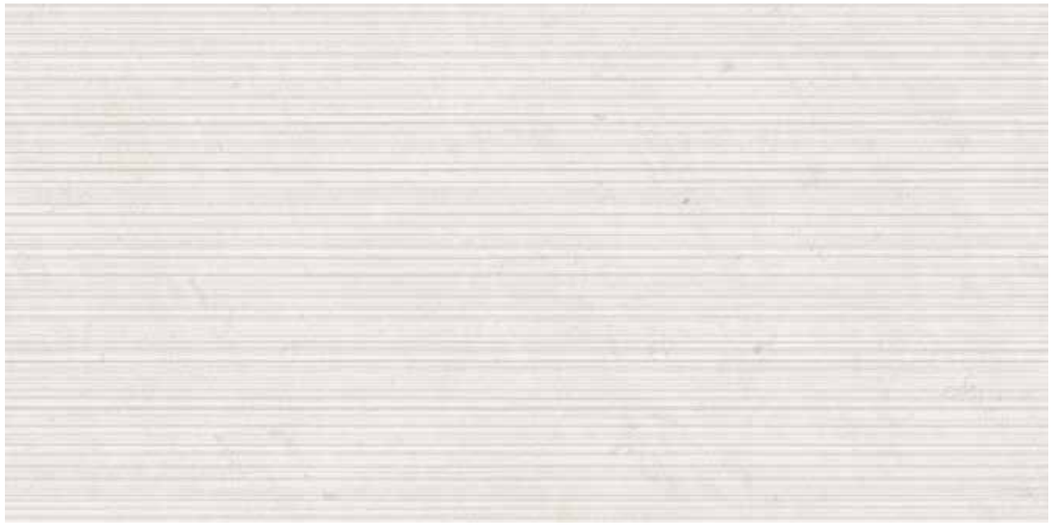

structure matt | reliéf mat
R9/A

V3

910
color **cream**
ivory |
slonová kost

911
color **cashew**
light beige |
světle béžová



912
color **pecan**
beige |
béžová



913
color **caramel**
beige-brown |
béžovohnědá



914
color **coffee**
brown |
hnědá

30×30 | 5×5 **R**



matt | mat
R10/B

V4



015
color **mix**
multicoloured |
vícebarevná

The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. | Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.

News




60 × 120 DAKV9913

30×120 R | 60×60 R




step tile | schodovka

30×120 R

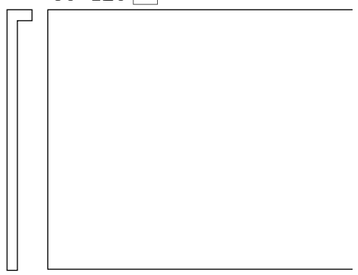

special step tile | schodová tvarovka

120×7,2 R | 60×7,2 R



skirting plinth | sokl



30 × 90 WAKVN911, 30 × 90 WARVN911

30×90 **R** 30×60 **R**

matt | mat

V3

30×90 **R** 30×60 **R** decor | dekor

structure matt | reliéf mat

V3

910
color **cream**
ivory |
slonová kost

911
color **cashew**
light beige |
světle béžová

910
color **cream**
ivory | slonová kost



911
color **cashew**
light beige | světle béžová





60 × 60 DAK62911 30 × 90 WAKVN911, 30 × 90 WARVN911

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

aura

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **cream** ivory | slonová kost	color **cashew** light beige | světle béžová	color **pecan** beige | béžová	color **caramel** beige-brown | béžovohnědá	color **coffee** brown | hnědá	color **mix** multicolored | vícebarevná
						PEI 5	PEI 5	PEI 5	PEI 4	PEI 4	PEI 4
	floor tile | dlaždice	**120×120** R	1198×1198×8,5	matt | mat	R9/A	**DAK92910** O 920 | m²	**DAK92911** O 920 | m²	**DAK92912** O 920 | m²	**DAK92913** O 920 | m²	**DAK92914** O 920 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9	matt | mat	R9/A	**DAKV9910** O 710 | m²	**DAKV9911** O 710 | m²	**DAKV9912** O 710 | m²	**DAKV9913** O 710 | m²	**DAKV9914** O 710 | m²	-
	decor | dekor	**60×120** R	598×1198×9	structure matt | reliéf mat	R9/A	**DARV9910** O 820 | m²	**DARV9911** O 820 | m²	**DARV9912** O 820 | m²	**DARV9913** O 820 | m²	**DARV9914** O 820 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R9/A	**DAK62910** O 570 | m²	**DAK62911** O 570 | m²	**DAK62912** O 570 | m²	**DAK62913** O 570 | m²	**DAK62914** O 570 | m²	-
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9	matt | mat	R10/B	**DDM05910** O 390 | set	**DDM05911** O 390 | set	**DDM05912** O 390 | set	**DDM05913** O 390 | set	**DDM05914** O 390 | set	**DDM05015** O 390 | set
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R9/A	**DCPVD910** O 680 | pc	**DCPVD911** O 680 | pc	**DCPVD912** O 680 | pc	**DCPVD913** O 680 | pc	**DCPVD914** O 680 | pc	-
	step tile | schodovka	**60×60** R	597×598×9	matt | mat	R9/A	**DCP62910** O 480 | pc	**DCP62911** O 480 | pc	**DCP62912** O 480 | pc	**DCP62913** O 480 | pc	**DCP62914** O 480 | pc	-
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R9/A	**DCFVD910** O 1450 | pc	**DCFVD911** O 1450 | pc	**DCFVD912** O 1450 | pc	**DCFVD913** O 1450 | pc	**DCFVD914** O 1450 | pc	-
	skirting plinth | sokl	**120×7,2** R	1198×72×9	matt | mat		**DSA99910** O 640 | pc	**DSA99911** O 640 | pc	**DSA99912** O 640 | pc	**DSA99913** O 640 | pc	**DSA99914** O 640 | pc	-
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	matt | mat		**DSAS3910** O 250 | pc	**DSAS3911** O 250 | pc	**DSAS3912** O 250 | pc	**DSAS3913** O 250 | pc	**DSAS3914** O 250 | pc	-

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	color **cream** ivory | slonová kost	color **cashew** light beige | světle béžová
	wall tile | obkládačka	**30×90** R	298×898×8	matt | mat	**WAKVN910** O 550 | m²	**WAKVN911** O 550 | m²
	decor | dekor	**30×90** R	298×898×8	structure matt | reliéf mat	**WARVN910** O 570 | m²	**WARVN911** O 570 | m²
	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	matt | mat	**WAKVK910** O 500 | m²	**WAKVK911** O 500 | m²
	decor | dekor	**30×60** R	298×598×8	structure matt | reliéf mat	**WARVK910** O 680 | m²	**WARVK911** O 680 | m²

News



60 × 120 × 2 DAKV6907



The FUSION OUTDOOR series is characterised by striking variations and an impressive combination of material textures. The design blends the pattern of slate with the distinctive texture of quartzite and unfinished concrete. The colour range, from white-grey through shades of classic grey to a warm beige, creates a varied, vibrant surface with a high aesthetic impact. FUSION OUTDOOR is the ideal solution for outdoor projects, terraces and the transitions between the interior and the garden.

Série FUSION OUTDOOR staví na výrazném kolísání a působivé kombinaci materiálových textur. Design propojuje kresbu břidlice s výraznou strukturou křemence a neopracovaného betonu. Barevná řada od bílošedé přes tóny klasických šedých až po hřejivou béžovou vytváří rozmanitou, živou plochu s vysokým estetickým účinkem. FUSION OUTDOOR je ideálním řešením pro exteriérové realizace, terasy i navazující přechody mezi interiérem a zahradou.

60×120 R

60×60 R



matt | mat
R11/B

20 mm · V4

60 × 120 × 2 DAKV6907

908
color **deep**
dark grey | tmavě šedá PEI 4



907
color **dim**
grey | šedá PEI 5




906
color **pale**
white-grey | bílošedá PEI 5



909
color **flow**
beige | béžová PEI 5



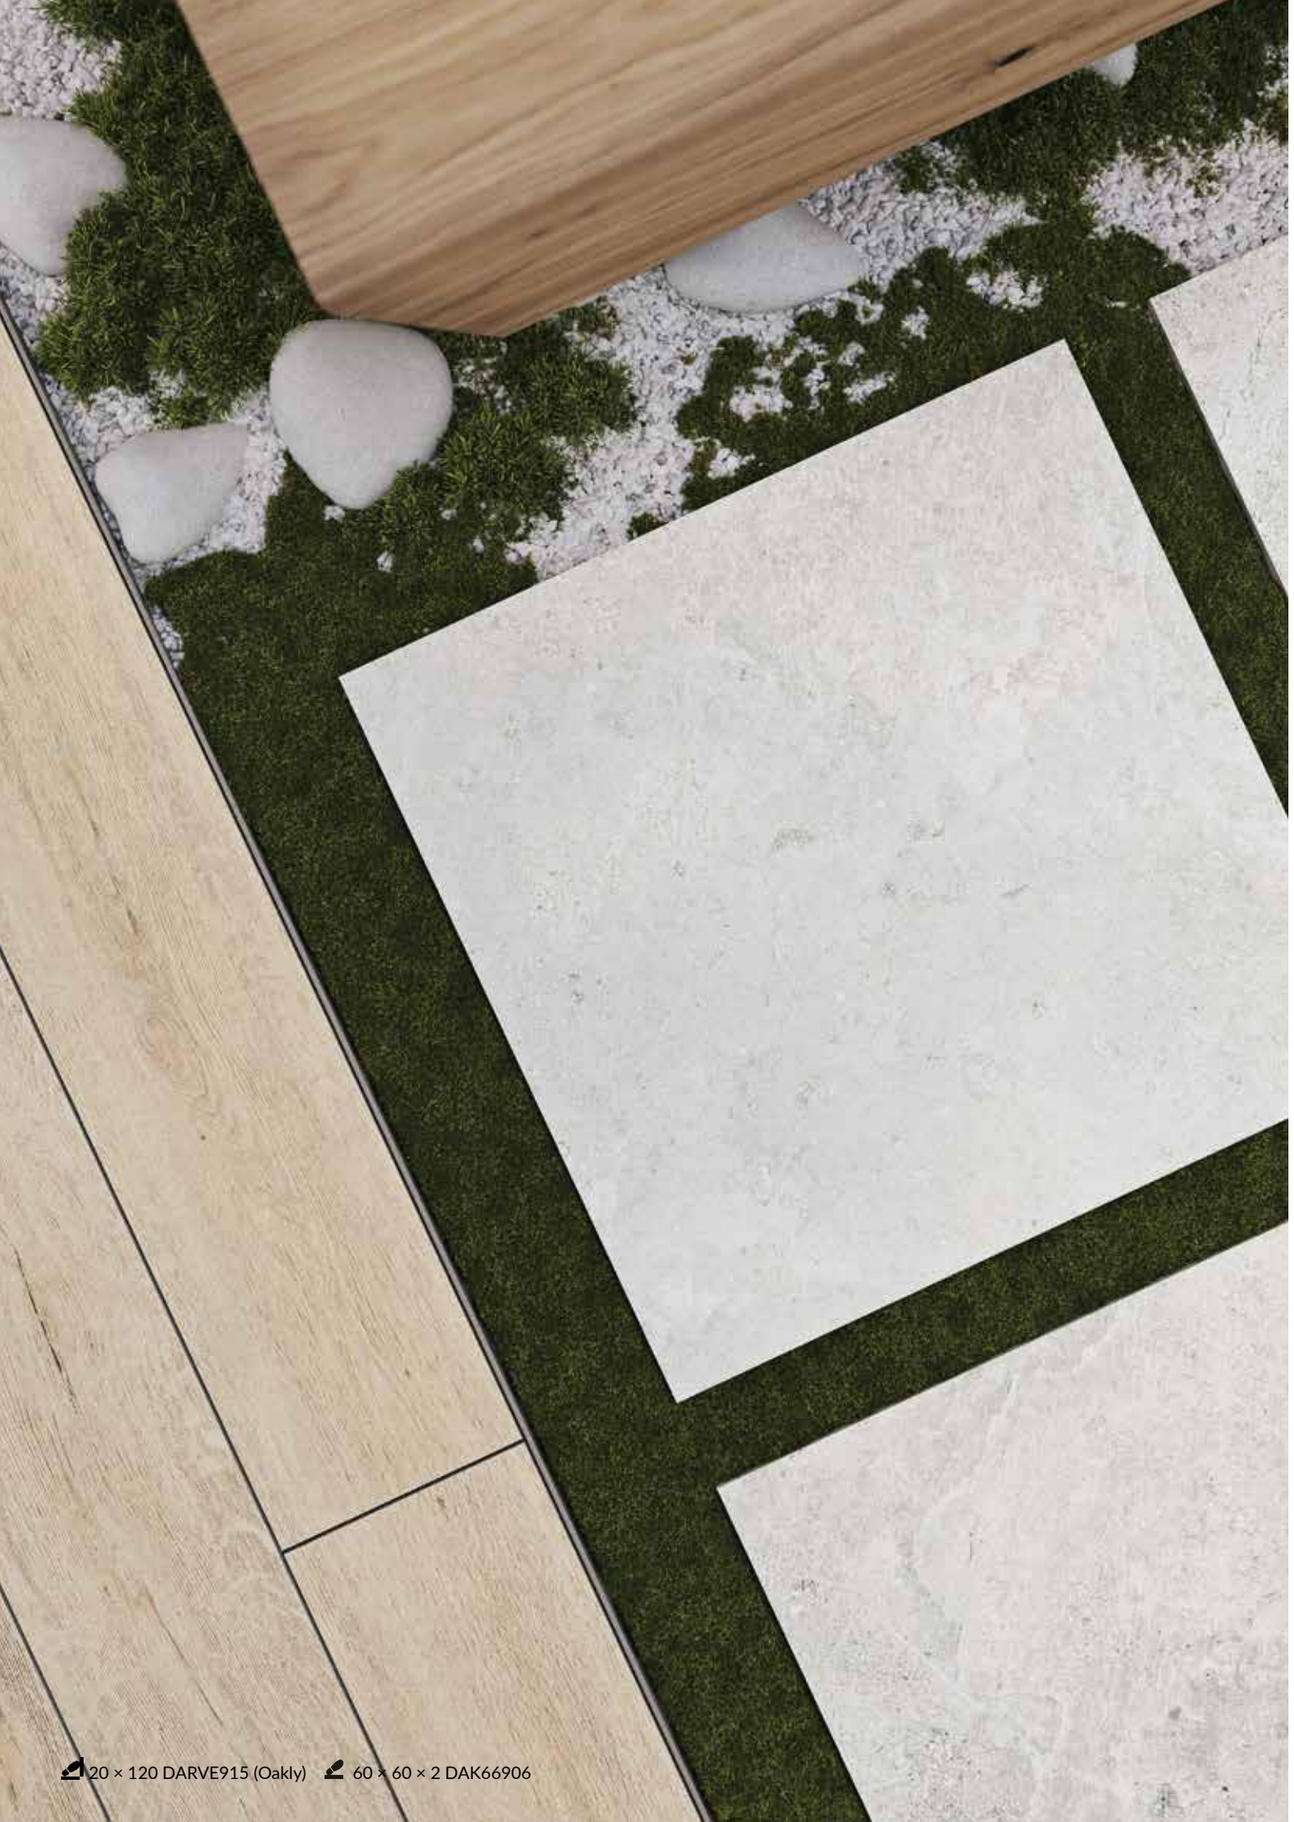

20 × 120 DARVE915 (Oakly) 60 × 60 × 2 DAK66906

20 mm 60×120 R | 60×60 R



step tile | schodovka

EN 14411 - G Bla

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **pale** white-grey | bílošedá	color **dim** grey | šedá	color **deep** dark grey | tmavě šedá	color **flow** beige | béžová
						PEI 5	PEI 5	PEI 4	PEI 5
20 mm	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×20	matt | mat	R11/B	**DAKV6906** **O** 880 | m²	**DAKV6907** **O** 880 | m²	**DAKV6908** **O** 880 | m²	**DAKV6909** **O** 880 | m²
20 mm	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×20	matt | mat	R11/B	**DAK66906** **O** 710 | m²	**DAK66907** **O** 710 | m²	**DAK66908** **O** 710 | m²	**DAK66909** **O** 710 | m²
20 mm	step tile | schodovka	**60×120** R	598×1198×20	matt | mat	R11/B	**DCHV6906** **O** 1220 | pc	**DCHV6907** **O** 1220 | pc	**DCHV6908** **O** 1220 | pc	**DCHV6909** **O** 1220 | pc
20 mm	step tile | schodovka	**60×60** R	598×598×20	matt | mat	R11/B	**DCH66906** **O** 880 | pc	**DCH66907** **O** 880 | pc	**DCH66908** **O** 880 | pc	**DCH66909** **O** 880 | pc



60 × 60 DAK62922



The GAIA series draws on the aesthetics of Portland stone and features a rustic pattern with natural variations across the surface. The combination of an authentic appearance with the technical reliability of sintered unglazed tiles creates a highly durable foundation designed for demanding architectural and commercial projects. The natural colour palette enhances the timeless visual concept and allows the material to blend seamlessly with both modern and traditional architectural elements.

Série GAIA vychází z estetiky portlandského kamene a přináší rustikální kresbu s přirozeným kolísáním designu v ploše. Sloučení autentického vzhledu s technologickou spolehlivostí slinutých neglazovaných dlaždic vytváří vysoce odolný základ určený pro náročné architektonické i komerční projekty. Přírodní barevná škála podporuje nadčasový vizuální koncept a umožňuje snadné propojení materiálu s moderními i tradičními prvky architektury.



60 × 60 DAK62922


gaia

60×120 R

60×60 R

10×10 R

5×5 R

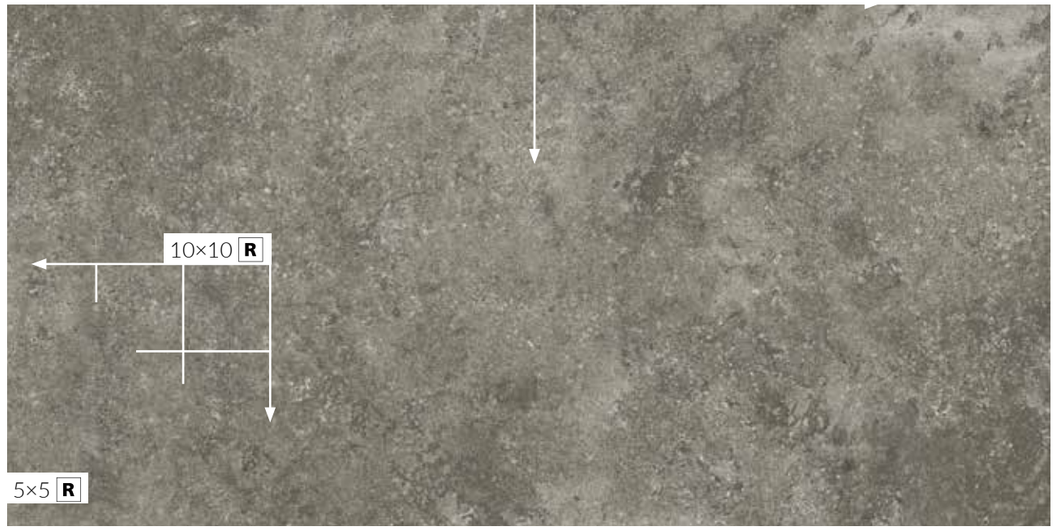

matt | mat

R10/B ABS

V3

924
color **drum**
brown-grey | hnědošedá



923
color **harp**
light beige | světle béžová



920
color **sterling**
light grey | světle šedá



921
color **ring**
grey | šedá




922
color **bell**
dark grey | tmavě šedá






60 × 120 DAKV9923

30×120 **R** | 60×60 **R**

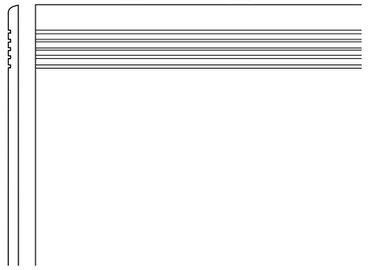

step tile | schodovka

30×120 **R**

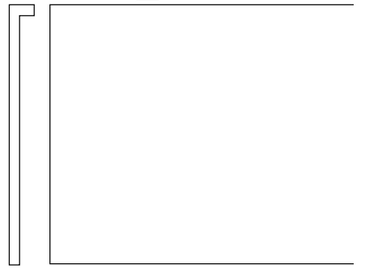

special step tile | schodová tvarovka

60×7,2 **R**




skirting plinth | sokl

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **sterling** light grey | světle šedá	color **ring** grey | šedá	color **bell** dark grey | tmavě šedá	color **harp** light beige | světle béžová	color **drum** beige-grey | béžovošedá
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9	matt | mat	R10/B	**DAKV9920** O 710 | m²	**DAKV9921** O 710 | m²	**DAKV9922** O 710 | m²	**DAKV9923** O 710 | m²	**DAKV9924** O 710 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R10/B	**DAK62920** O 550 | m²	**DAK62921** O 550 | m²	**DAK62922** O 550 | m²	**DAK62923** O 550 | m²	**DAK62924** O 550 | m²
	floor tile | dlaždice	**10×10** R	98×98×9	matt | mat	R10/B	**DAK11920** O 940 | m²	**DAK11921** O 940 | m²	**DAK11922** O 940 | m²	**DAK11923** O 940 | m²	**DAK11924** O 940 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9	matt | mat	R10/B	**DDM05920** O 390 | set	**DDM05921** O 390 | set	**DDM05922** O 390 | set	**DDM05923** O 390 | set	**DDM05924** O 390 | set
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCPVD920** O 680 | pc	**DCPVD921** O 680 | pc	**DCPVD922** O 680 | pc	**DCPVD923** O 680 | pc	**DCPVD924** O 680 | pc
	step tile | schodovka	**60×60** R	597×598×9	matt | mat	R10/B	**DCP62920** O 480 | pc	**DCP62921** O 480 | pc	**DCP62922** O 480 | pc	**DCP62923** O 480 | pc	**DCP62924** O 480 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCFVD920** O 1450 | pc	**DCFVD921** O 1450 | pc	**DCFVD922** O 1450 | pc	**DCFVD923** O 1450 | pc	**DCFVD924** O 1450 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	matt | mat		**DSAS3920** O 250 | pc	**DSAS3921** O 250 | pc	**DSAS3922** O 250 | pc	**DSAS3923** O 250 | pc	**DSAS3924** O 250 | pc



20 × 120 DARVE917

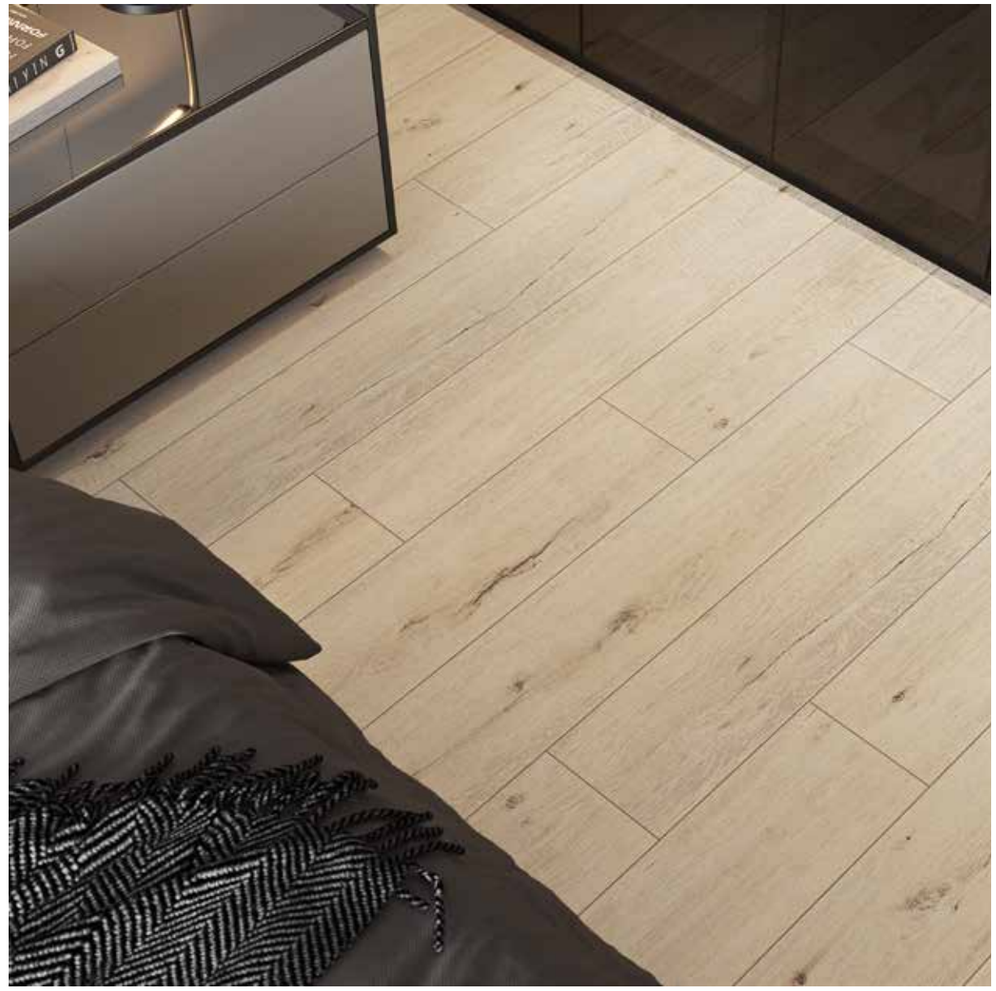

The OAKLY series is based on the authentic look of slightly rustic oak, whose natural character is emphasised by the subtle grain of hand-finished wood. The comprehensive colour palette, ranging from light white-cream through warm honey tones to a deep dark brown, lends the space a natural warmth and depth. The 20 × 120 cm plank format faithfully replicates traditional plank flooring and allows for the creation of elegant, visually elongated layouts in both residential and high-end commercial interiors.

Série OAKLY staví na autentickém vzhledu mírně rustikálního dubu, jehož přirozený charakter podtrhuje jemná struktura ručně opracovaného dřeva. Komplexní barevná paleta v tónech od světlé bílo-krémové přes hřejivě medové až po hlubokou tmavě hnědou dodává prostoru přírodní teplo a hloubku. Podélný formát 20 × 120 cm věrně imituje tradiční prkennou podlahu a umožňuje vytvářet elegantní, opticky prodloužené kompozice v obytných i reprezentativních komerčních interiérech.

oakly

20×120 **R**



5×5 **R**

structure matt | reliéf mat
R9/A
R11/C

V4



20 × 120 DARVE916

919
color **bass**
dark brown | tmavě hnědá PEI 4



918
color **cello**
brown-grey | hnědošedá PEI 4



917
color **piano**
beige-brown | béžovohnědá PEI 4



915
color **flute**
light beige | světle béžová PEI 5




916
color **guitar**
beige | béžová PEI 5






20 × 120 DARVE915 60 × 60 × 2 DAK66906 (Fusion outdoor)

30×120 R

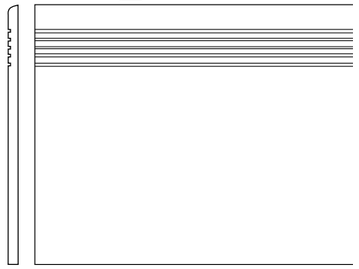

step tile | schodovka

30×120 R

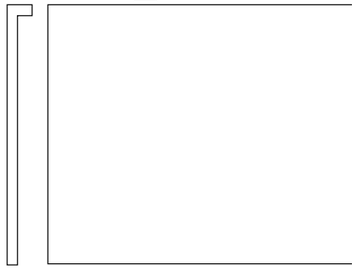

special step tile | schodová tvarovka

60×7,2 R



skirting plinth | sokl

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **flute** light beige | světle béžová	color **guitar** beige | béžová	color **piano** beige-brown | béžovohnědá	color **cello** brownish-grey | hnědošedá	color **bass** dark brown | tmavě hnědá
						PEI 5	PEI 5	PEI 4	PEI 4	PEI 4
	floor tile | dlaždice	**20×120** R	198×1198×9	structure matt | reliéf mat	R9/A	**DARVE915** O 710 | m²	**DARVE916** O 710 | m²	**DARVE917** O 710 | m²	**DARVE918** O 710 | m²	**DARVE919** O 710 | m²
	floor tile | dlaždice	**20×120** R	198×1198×9	structure matt | reliéf mat	R11/C	**DAGVE915*** O 710 | m²	-	**DAGVE917*** O 710 | m²	-	**DAGVE919*** O 710 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DDM05915** O 390 | set	**DDM05916** O 390 | set	**DDM05917** O 390 | set	**DDM05918** O 390 | set	**DDM05919** O 390 | set
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9	structure matt | reliéf mat	R9/A	**DCPVD915** O 680 | pc	**DCPVD916** O 680 | pc	**DCPVD917** O 680 | pc	**DCPVD918** O 680 | pc	**DCPVD919** O 680 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	structure matt | reliéf mat	R9/A	**DCFVD915** O 1450 | pc	**DCFVD916** O 1450 | pc	**DCFVD917** O 1450 | pc	**DCFVD918** O 1450 | pc	**DCFVD919** O 1450 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	structure matt | reliéf mat		**DSAS3915** O 250 | pc	**DSAS3916** O 250 | pc	**DSAS3917** O 250 | pc	**DSAS3918** O 250 | pc	**DSAS3919** O 250 | pc

* Made-to-order production | Výroba na objednávku

roma



120 × 120 DAK92926, 60 × 120 DAKV9925



The ROMA series draws inspiration from the popular design of travertine, offering a sophisticated combination of two different stone cuts – the directionally oriented vein cut pattern and the subtle, overall surface movement of the cross cut. Three natural color shades, paired with a smooth matt finish featuring a subtly contrasting relief structure, bring exceptional aesthetic value and depth to the surface. A generous range of formats (120 × 120, 60 × 120 and 60 × 60 cm), complemented by an OUTDOOR variant, enables the creation of visually interconnected and materially cohesive concepts spanning from interior spaces to exterior terraces.

Série ROMA vzdává hold oblíbenému designu travertinu a nabízí promyšlenou kombinaci dvou různých řezů kamene. Podélně orientované kresby vein cut a jemnější plošný vzor cross cut. Tři přírodní barevné odstíny v doprovodu hladkého matného povrchu s decentně kontrastní reliéfní strukturou dodávají ploše vysokou estetickou hodnotu i hloubku. Velkorysá formátová řada (120 × 120, 60 × 120 a 60 × 60 cm) doplněná o venkovní variantu OUTDOOR umožňuje vytvářet vizuálně propojené a materiálově jednotné koncepty od interiéru až po exteriérové terasy.




120 × 120 DAK92926, 60 × 120 DAKV9925

roma

120×120 R

vein cut (VC)

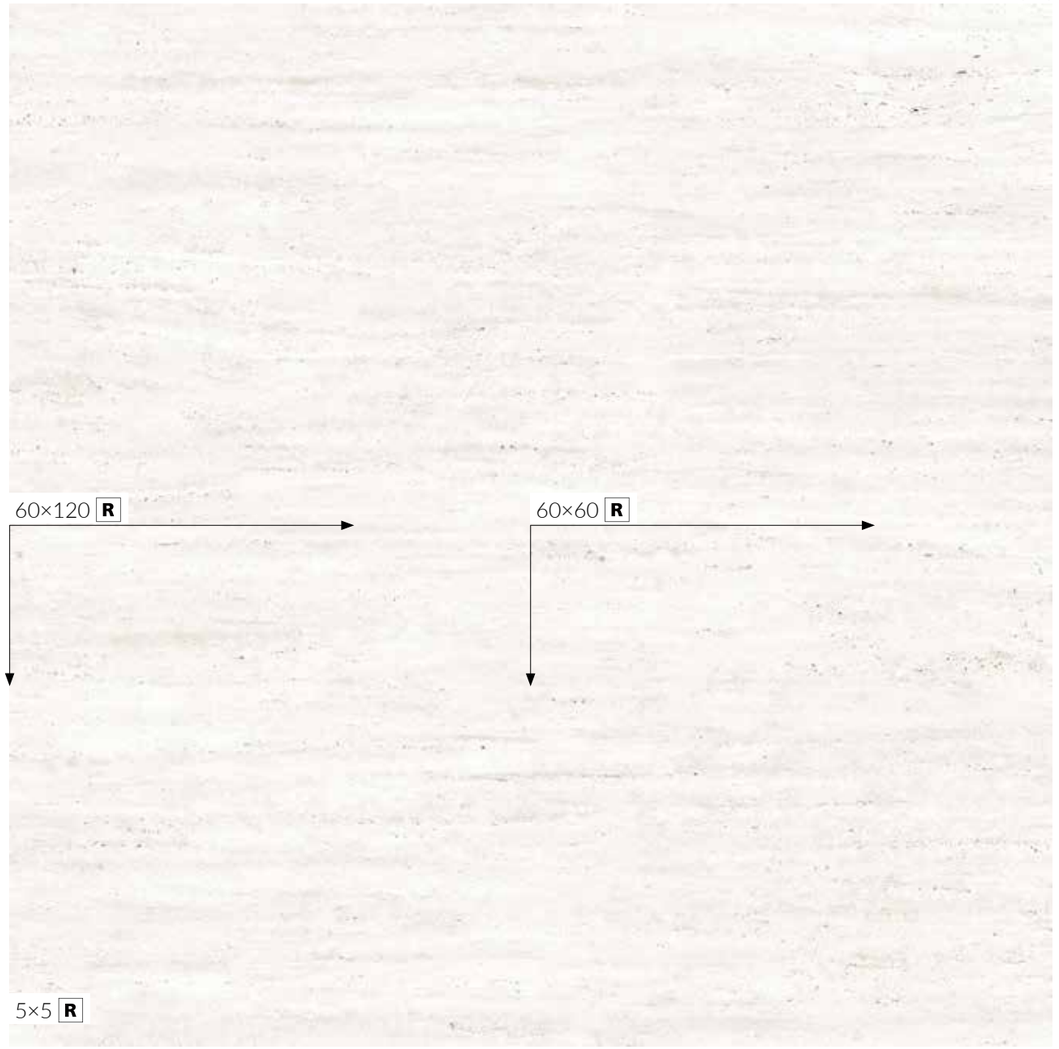

60×120 R

60×60 R

5×5 R

matt | mat
R9/A

V3

929
color **tivoli**
beige-grey | béžovošedá
PEI 5



927
color **lucca**
beige | béžová
PEI 5




925
color **tosca**
ivory | slonová kost
PEI 5



120×120 R

cross cut (CC)

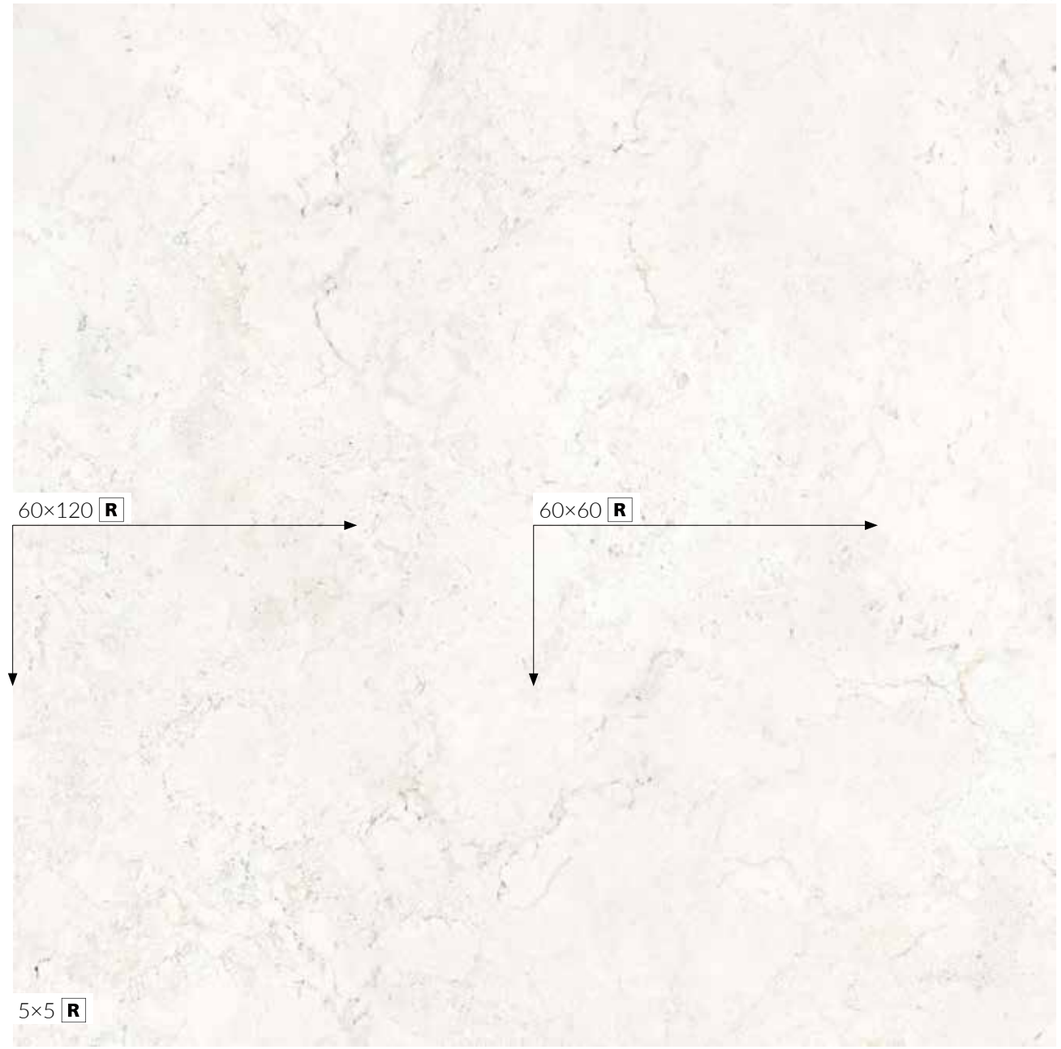

60×120 R

60×60 R

5×5 R

matt | mat
R9/A

V3

120 × 120 DAK92926

930
color **tivoli**
beige-grey | béžovošedá PEI 5



928
color **lucca**
beige | béžová PEI 5



926
color **tosca**
ivory | slonová kost PEI 5



roma outdoor

60×120 R

60×60 R

vein cut (VC)



matt | mat
R11/B

20 mm | ❄ | V3

60×120 R

60×60 R

cross cut (CC)



matt | mat
R11/B

20 mm | ❄ | V3



60 × 120 DAKV6928



929 vein cut
color **tivoli**
beige-grey | béžovošedá PEI 5

930 cross cut
color **tivoli**
beige-grey | béžovošedá PEI 5



927 vein cut
color **lucca**
beige | béžová PEI 5



928 cross cut
color **lucca**
beige | béžová PEI 5



925 vein cut
color **tosca**
ivory | slonová kost PEI 5




926 cross cut
color **tosca**
ivory | slonová kost PEI 5




60 × 120 DAKV6928

30×120 R | 60×60 R

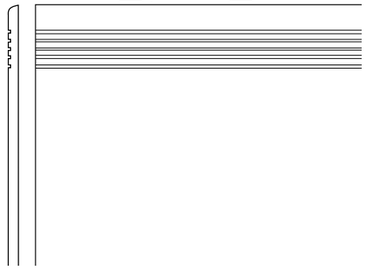

step tile | schodovka

30×120 R

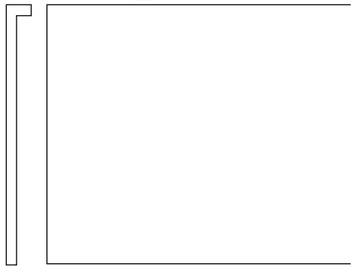

special step tile | schodová tvarovka

120×7,2 R | 60×7,2 R

skirting plinth | sokl

20 mm 60×120 R | 60×60 R



step tile | schodovka



30×60 **R** vein cut (VC)



structure matt | reliéf mat V3

30×60 **R** cross cut (CC)



structure matt | reliéf mat V3

60 × 60 DAK62930 30 × 60 WARVK929, 30 × 60 WBRVK929

929 vein cut
color **tivoli**
beige-grey | béžovošedá PEI 5



930 cross cut
color **tivoli**
beige-grey | béžovošedá PEI 5



927 vein cut
color **lucca**
beige | béžová PEI 5



928 cross cut
color **lucca**
beige | béžová PEI 5



925 vein cut
color **tosca**
ivory | slonová kost PEI 5



926 cross cut
color **tosca**
ivory | slonová kost PEI 5



roma

30×60 **R**

decor | dekor vein cut (VC)



structure matt | reliéf mat

V3

925
color **tosca**
ivory |
slonová kost



927
color **lucca**
beige |
béžová



929
color **tivoli**
beige-grey |
béžovošedá

30×60 **R**

decor | dekor cross cut (CC)



structure matt | reliéf mat

V4

926
color **tosca**
ivory |
slonová kost



928
color **lucca**
beige |
béžová



930
color **tivoli**
beige-grey |
béžovošedá



30 × 60 WARVK929, 30 × 60 WBRVK929

News



60 × 60 DAK62930 30 × 60 WARVK929, 30 × 60 WBRVK929

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

roma

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **tosca** ivory | slonová kost VC	color **tosca** ivory | slonová kost CC	color **lucca** beige | béžová VC	color **lucca** beige | béžová CC	color **tivoli** beige-grey | béžovošedá VC	color **tivoli** beige-grey | béžovošedá CC
						PEI 5	PEI 5	PEI 5	PEI 5	PEI 5	PEI 5
	floor tile | dlaždice	**120×120** R	1198×1198×8,5	matt | mat	R9/A	**DAK92925** O 920 | m²	**DAK92926** O 920 | m²	**DAK92927** O 920 | m²	**DAK92928** O 920 | m²	**DAK92929** O 920 | m²	**DAK92930** O 920 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9	matt | mat	R9/A	**DAKV9925** O 710 | m²	**DAKV9926** O 710 | m²	**DAKV9927** O 710 | m²	**DAKV9928** O 710 | m²	**DAKV9929** O 710 | m²	**DAKV9930** O 710 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R9/A	**DAK62925** O 570 | m²	**DAK62926** O 570 | m²	**DAK62927** O 570 | m²	**DAK62928** O 570 | m²	**DAK62929** O 570 | m²	**DAK62930** O 570 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9	matt | mat	R10/B	**DDM05925** O 390 | set	**DDM05926** O 390 | set	**DDM05927** O 390 | set	**DDM05928** O 390 | set	**DDM05929** O 390 | set	**DDM05930** O 390 | set
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×20	matt | mat	R11/B	**DAKV6925** O 880 | m²	**DAKV6926** O 880 | m²	**DAKV6927** O 880 | m²	**DAKV6928** O 880 | m²	**DAKV6929** O 880 | m²	**DAKV6930** O 880 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×20	matt | mat	R11/B	**DAK66925** O 710 | m²	**DAK66926** O 710 | m²	**DAK66927** O 710 | m²	**DAK66928** O 710 | m²	**DAK66929** O 710 | m²	**DAK66930** O 710 | m²
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R9/A	**DCPVD925** O 680 | pc	**DCPVD926** O 680 | pc	**DCPVD927** O 680 | pc	**DCPVD928** O 680 | pc	**DCPVD929** O 680 | pc	**DCPVD930** O 680 | pc
	step tile | schodovka	**60×60** R	597×598×9	matt | mat	R9/A	**DCP62925** O 480 | pc	**DCP62926** O 480 | pc	**DCP62927** O 480 | pc	**DCP62928** O 480 | pc	**DCP62929** O 480 | pc	**DCP62930** O 480 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R9/A	**DCFVD925** O 1450 | pc	**DCFVD926** O 1450 | pc	**DCFVD927** O 1450 | pc	**DCFVD928** O 1450 | pc	**DCFVD929** O 1450 | pc	**DCFVD930** O 1450 | pc
	skirting plinth | sokl	**120×7,2** R	1198×72×9	matt | mat		**DSA99925** O 640 | pc	**DSA99926** O 640 | pc	**DSA99927** O 640 | pc	**DSA99928** O 640 | pc	**DSA99929** O 640 | pc	**DSA99930** O 640 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	matt | mat		**DSAS3925** O 250 | pc	**DSAS3926** O 250 | pc	**DSAS3927** O 250 | pc	**DSAS3928** O 250 | pc	**DSAS3929** O 250 | pc	**DSAS3930** O 250 | pc
	step tile | schodovka	**60×120** R	598×1198×20	matt | mat	R11/B	**DCHV6925** O 1220 | pc	**DCHV6926** O 1220 | pc	**DCHV6927** O 1220 | pc	**DCHV6928** O 1220 | pc	**DCHV6929** O 1220 | pc	**DCHV6930** O 1220 | pc
	step tile | schodovka	**60×60** R	598×598×20	matt | mat	R11/B	**DCH66925** O 880 | pc	**DCH66926** O 880 | pc	**DCH66927** O 880 | pc	**DCH66928** O 880 | pc	**DCH66929** O 880 | pc	**DCH66930** O 880 | pc

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	color **tosca** ivory | slonová kost VC	color **tosca** ivory | slonová kost CC	color **lucca** beige | béžová VC	color **lucca** beige | béžová CC	color **tivoli** beige-grey | béžovošedá VC	color **tivoli** beige-grey | béžovošedá CC
	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	structure matt | reliéf mat	**WARVK925** O 500 | m²	**WARVK926** O 500 | m²	**WARVK927** O 500 | m²	**WARVK928** O 500 | m²	**WARVK929** O 500 | m²	**WARVK930** O 500 | m²
	decor | dekor	**30×60** R	298×598×8	structure matt | reliéf mat	**WBRVK925** O 680 | m²	**WBRVK926** O 680 | m²	**WBRVK927** O 680 | m²	**WBRVK928** O 680 | m²	**WBRVK929** O 680 | m²	**WBRVK930** O 680 | m²

sun vibrant colors

candy mango curry

wasabi sky indigo

zářivé barvy

earth blended colors

burgundy sepia fossil

pebble pine denim

powder oat peanut

tortilla sage stone


zemité barvy

moon monochromatic colors

milk silver dove

rhino graphite midnight

monochromatické barvy

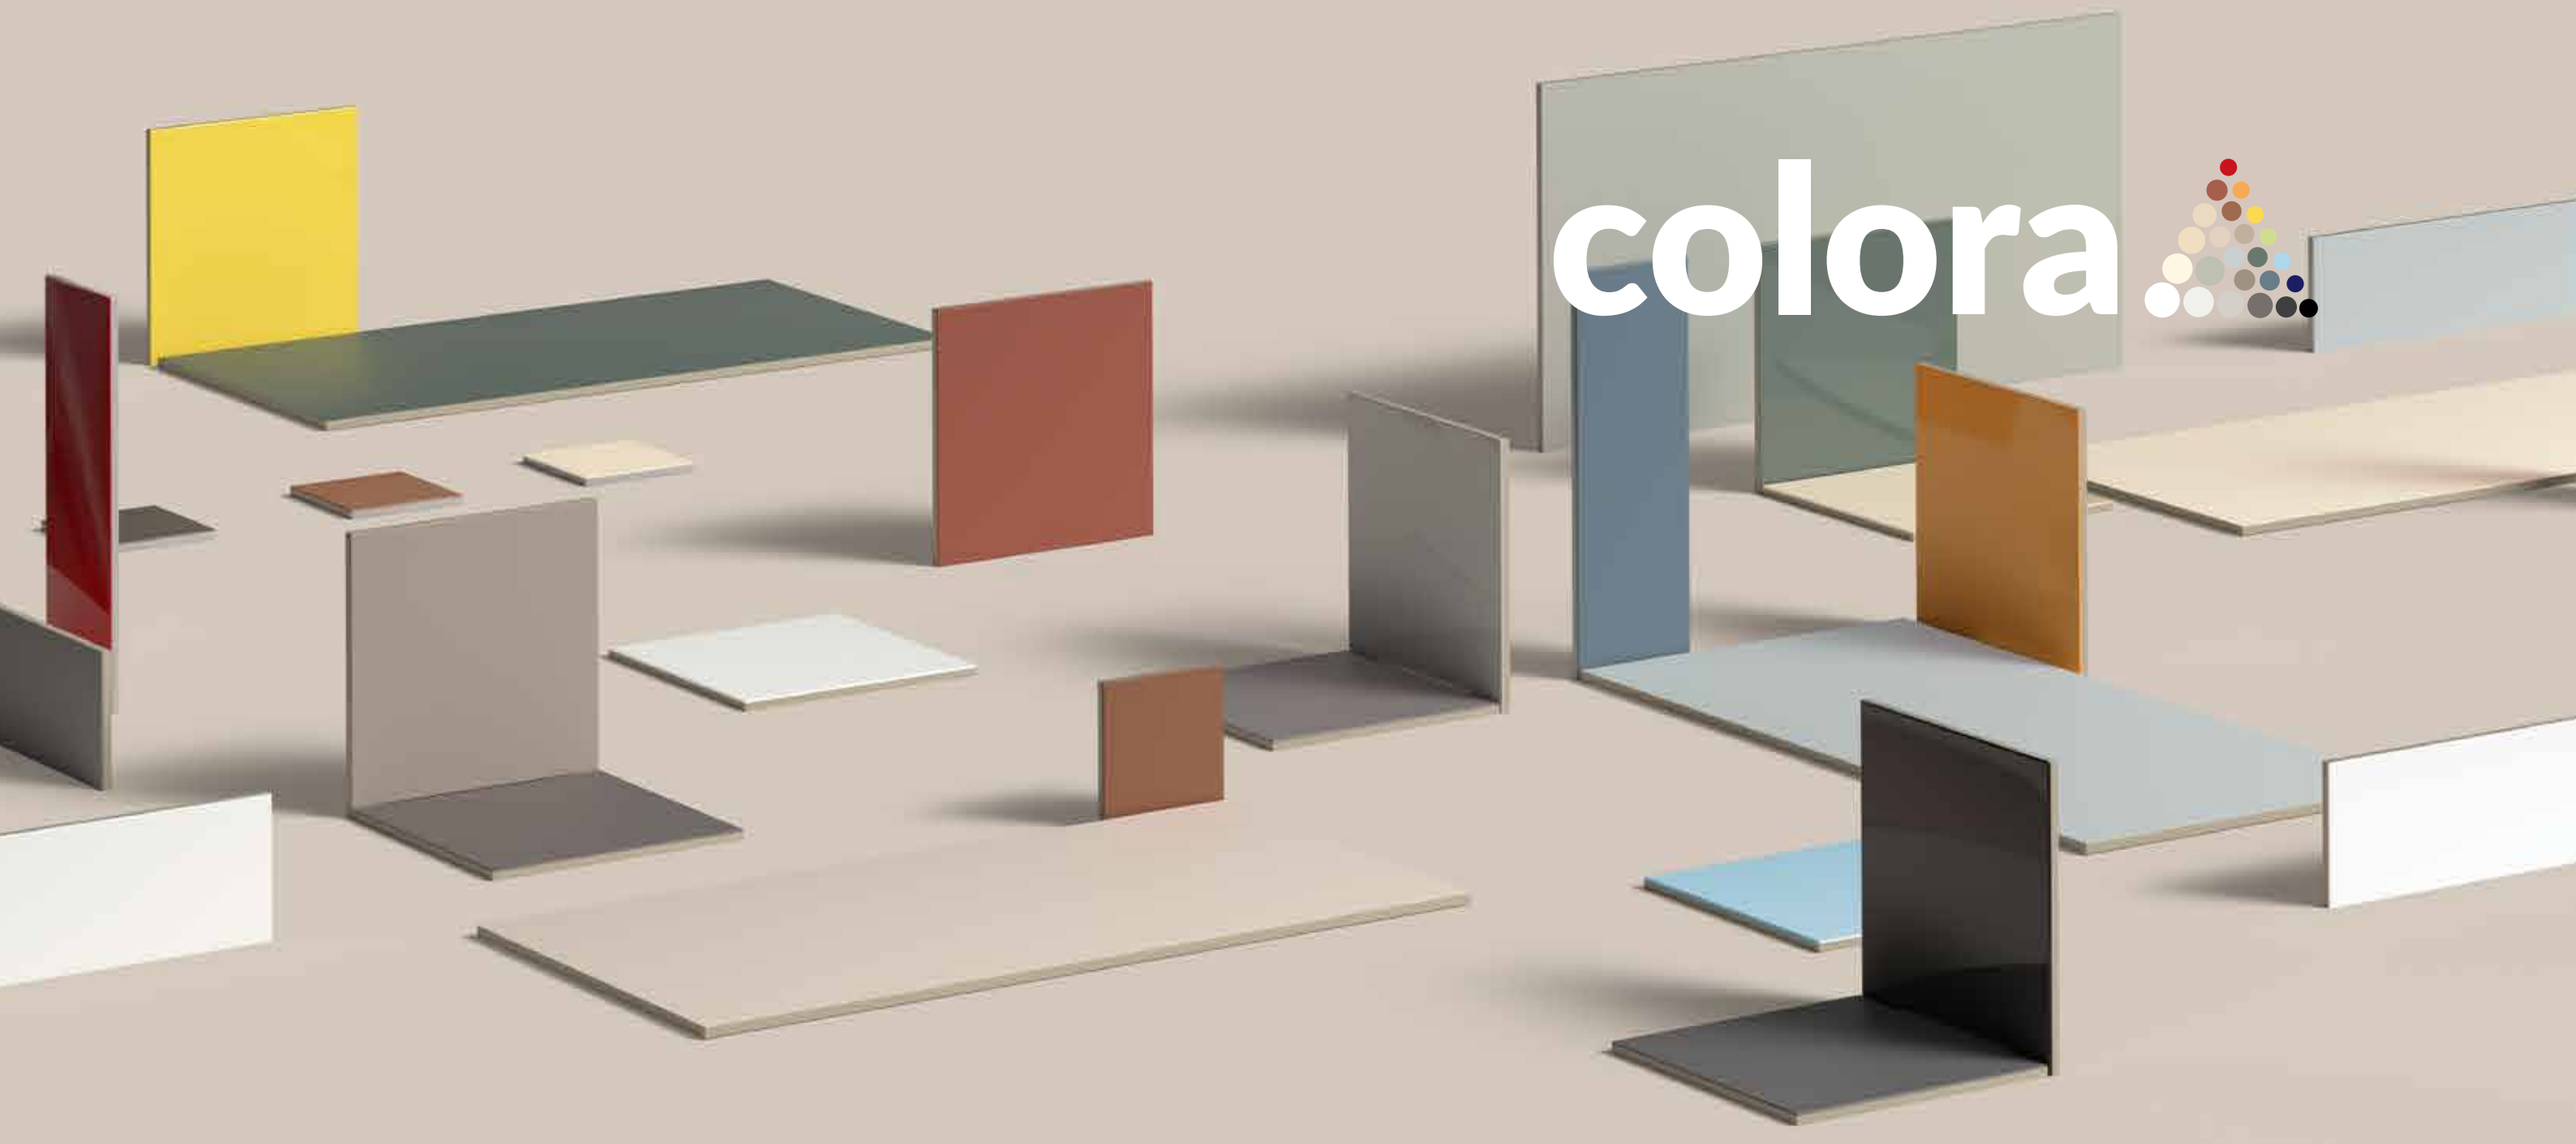







The COLORA series presents a comprehensive range of single-colour glazed wall and floor tiles, which harmoniously unifies and further develops the popular ColorONE and ColorTWO series. Its colour story unfolds across 24 shades, divided into three distinctive worlds – SUN, MOON and EARTH. Each brings a different atmosphere and offers scope for creating interiors with their own distinct character. SUN infuses a space with energy, optimism and playfulness. Bright and vibrant tones attract attention, enliven details and allow striking accents to stand out. MOON works with the timeless elegance of light and shadow. Its monochromatic palette ranges from pure white to deep black, allowing for the creation of subtle harmonies as well as striking contrasts. EARTH draws inspiration from nature. Sophisticated, nuanced and blended shades convey a sense of calm, balance and a naturally refined backdrop for larger surfaces. An exceptionally wide range of formats, from small mosaic elements to large-format solutions, combined with the newly applied R10/B anti-slip surface, transforms the COLORA series into a versatile and functional tool for architects and designers. It opens up a wealth of possibilities for creative compositions in demanding public and private interiors.

Série COLORA představuje ucelený koncept jednobarevných glazovaných obkládaček a dlaždic, který harmonicky sjednocuje a dále rozvíjí oblíbené série ColorONE a ColorTWO. Její barevný příběh se odvíjí ve 24 odstínech, rozdělených do tří osobitých světů – SUN, MOON a EARTH. Každý z nich přináší jinou atmosféru a nabízí prostor pro vytváření interiérů s vlastním charakterem. SUN vnáší do prostoru energii, optimismus a hravost. Jasné a zářivé tóny přitahují pozornost, oživují detaily a dávají vyniknout výrazným akcentům. MOON pracuje s nadčasovou elegancí světla a stínu. Jeho monochromatická paleta přechází od čistě bílé až po hlubokou černou a umožňuje vytvářet jemné harmonie i působivé kontrasty. EARTH čerpá inspiraci z přírody. Sofistikované lomené a míchané odstíny přinášejí pocit klidu, rovnováhy a přirozeně kultivovaného zázemí pro větší plochy. Mimořádně široká škála formátů, od drobných mozaikových prvků až po velkoformátová řešení, spolu s nově aplikovaným protiskluzným povrchem R10/B proměňuje sérii COLORA ve všestranný a funkční nástroj pro architekty a projektanty. Otevírá široký prostor pro kreativní kompozice v náročných veřejných i soukromých interiérech.

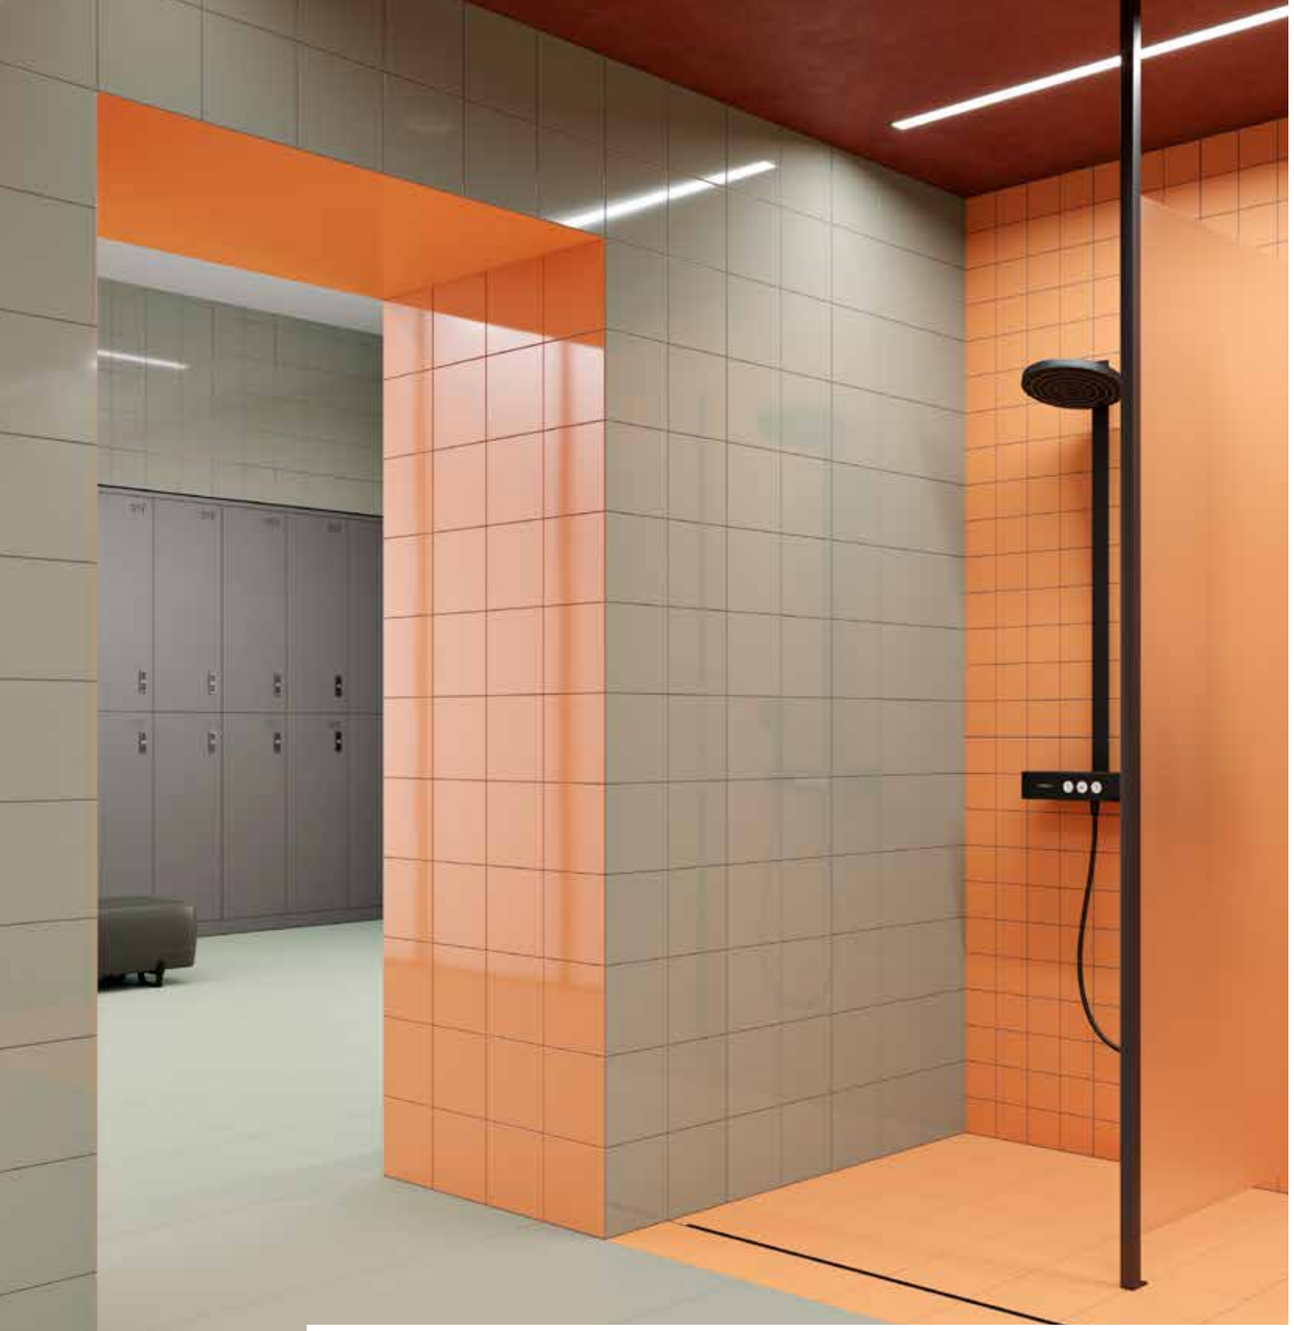


colora


sun vibrant colors | zářivé barvy



matt | mat
R10/B ABS



structure matt | reliéf mat GRS
R10/B



structure matt | reliéf mat GRN
R11/C



structure matt | reliéf mat GRH
R11/C

459
RAL DESIGN 0304060
color **candy**
red | červená
PEI 3

150
RAL DESIGN 0607050
color **mango**
orange | oranžová
PEI 3

142
RAL DESIGN 0858070
color **curry**
yellow | žlutá
PEI 3


465
RAL DESIGN 1208050
color **wasabi**
green | zelená
PEI 4

003
RAL DESIGN 2408015
color **sky**
light blue | světle modrá
PEI 4

005
RAL DESIGN 2902035
color **indigo**
dark blue | tmavě modrá
PEI 3

20 × 20 WAA1A579,
20 × 20 WAA1A272


60 × 120 DAKV9539,
20 × 20 DAA1K150,
10 × 10 DAA0K150

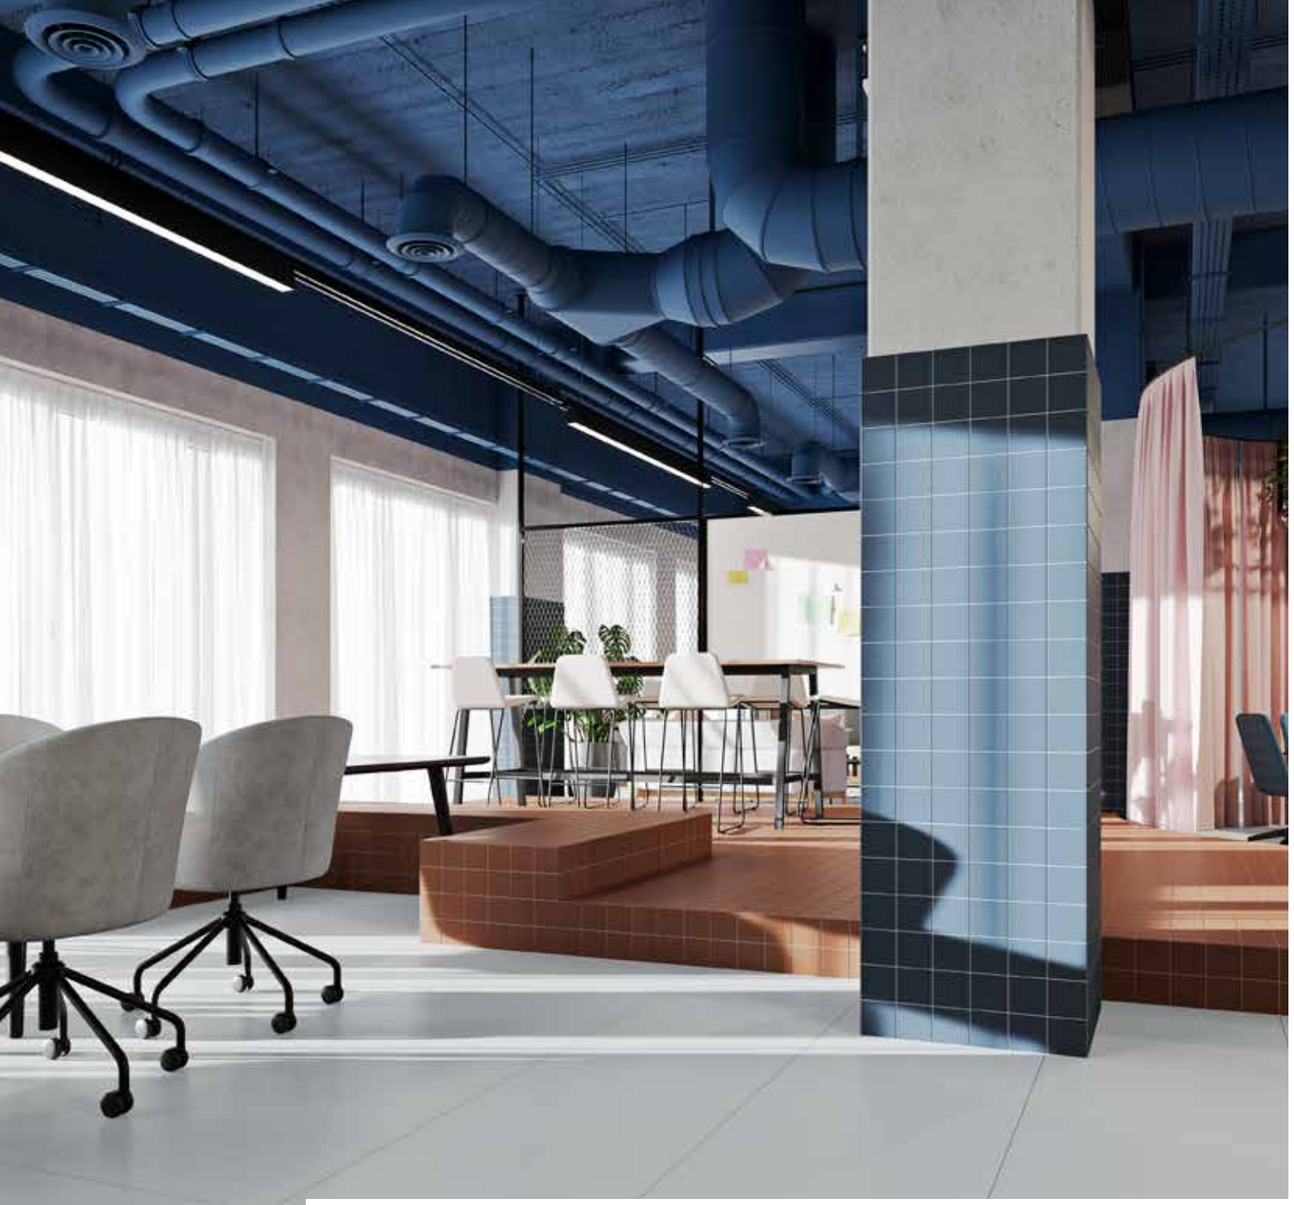

60 × 120 DAKV9513,
10 × 10 DAA0K229,
10 × 10 DAA0K563

colora

earth blended colors | zemité barvy

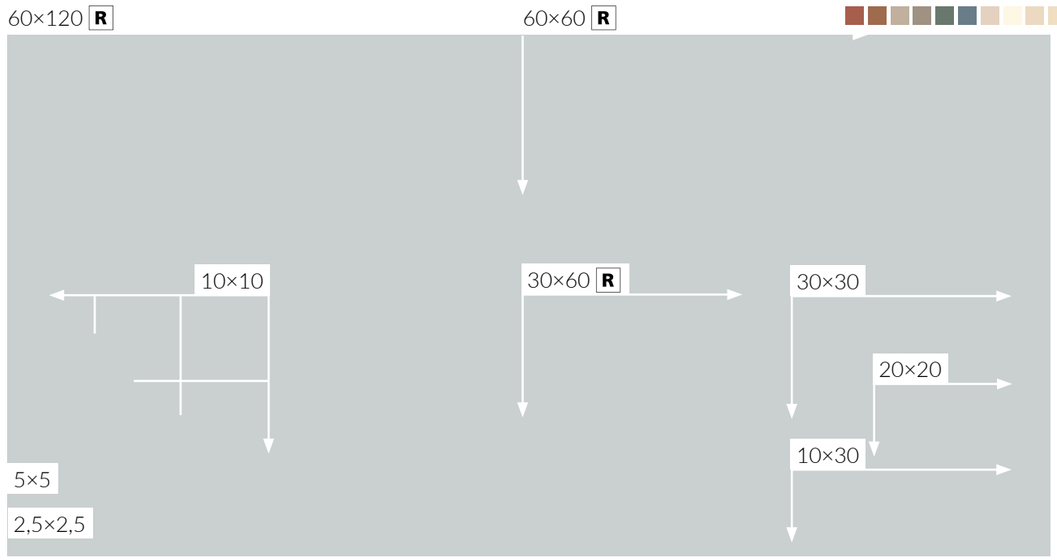

matt | mat
R10/B ABS

V1

512
RAL DESIGN 0608010
color **powder**
pink-grey | růžovošedá PEI 4

107
RAL DESIGN 0709010
color **oat**
light beige | světle béžová PEI 5

108
RAL DESIGN 0508010
color **peanut**
beige | béžová PEI 4

609
RAL DESIGN 0858020
color **tortilla**
ochre | okrová PEI 4

539
RAL DESIGN 1108010
color **sage**
light green-grey | světle zelenošedá PEI 4

513
RAL DESIGN 0007500
color **stone**
light blue-grey | světle modrošedá PEI 4

488
RAL DESIGN 0405020
color **burgundy**
red-brown | červenohnědá PEI 3

229
RAL DESIGN 0505020
color **sepia**
brown-red | hnědočervená PEI 3

312
RAL DESIGN 0607010
color **fossil**
beige-grey | béžovošedá PEI 4

313
RAL DESIGN 0805010
color **pebble**
grey-beige | šedobéžová PEI 4

227
RAL DESIGN 1604010
color **pine**
dark green | tmavě zelená PEI 3

563
RAL DESIGN 2505010
color **denim**
blue | modrá PEI 3




30 × 60 WAAVK000,
30 × 60 WAAVK513

30 × 30 TAA34175
(Taurus GRANIT)

colora

moon monochromatic colors | monochromatické barvy

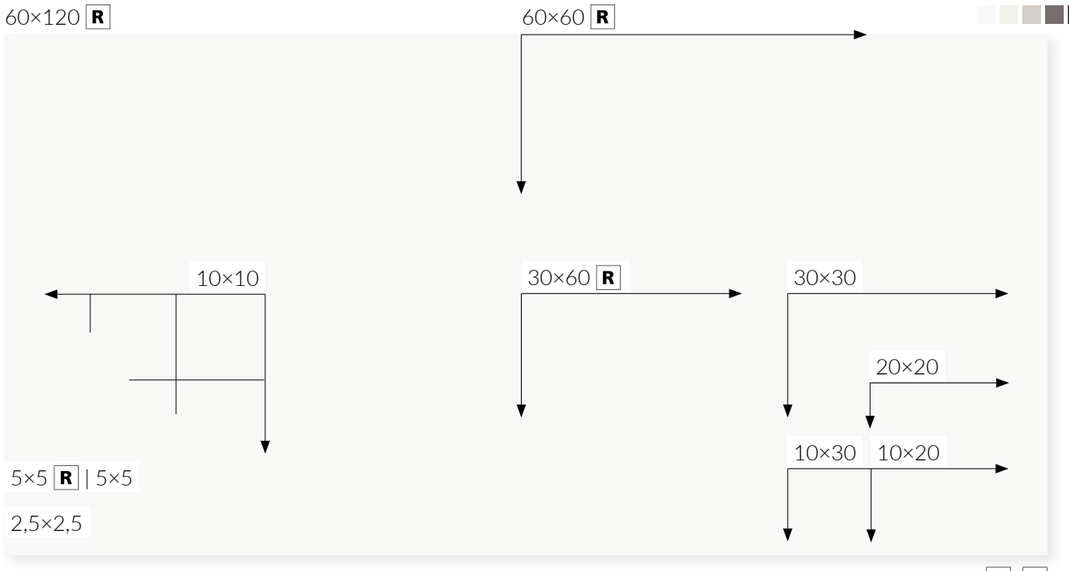

matt | mat
R10/B ABS
glossy | lesk*

structure matt | reliéf mat GRS
R10/B

structure matt | reliéf mat GRN
R11/C

structure matt | reliéf mat GRH
R11/C

023 | 052*
WHITE
color **milk**
white | bílá PEI 2-5

112
RAL DESIGN 0008500
color **silver**
light grey | světle šedá PEI 5

110
RAL DESIGN 0607005
color **dove**
grey | šedá PEI 4

111
RAL DESIGN 0805005
color **rhino**
dark grey | tmavě šedá PEI 3

248
RAL DESIGN 0004000
color **graphite**
anthracite grey | antracitově šedá PEI 3


048
RAL DESIGN 0001500
color **midnight**
black | černá PEI 3



colora

sun vibrant colors | zářivé barvy

30×60

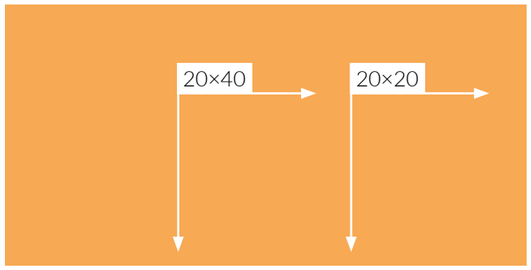

matt | mat
glossy | lesk*

V1

20 × 20 WAA1A579,
20 × 20 WAA1A272

60 × 120 DAKV9539,
20 × 20 DAA1K488,
10 × 10 DAA0K488

373 | 363*
RAL DESIGN 0304060
color **candy**
red | červená

282 | 272*
RAL DESIGN 0607050
color **mango**
orange | oranžová

222 | 201*
RAL DESIGN 0858070
color **curry**
yellow | žlutá

465 | 455*
RAL DESIGN 1208050
color **wasabi**
green | zelená

540 | 550*
RAL DESIGN 2408015
color **sky**
light blue | světle modrá


545 | 555*
RAL DESIGN 2902035
color **indigo**
dark blue | tmavě modrá



colora

earth blended colors | zemité barvy

30×90 R | 30×60 R | 30×60

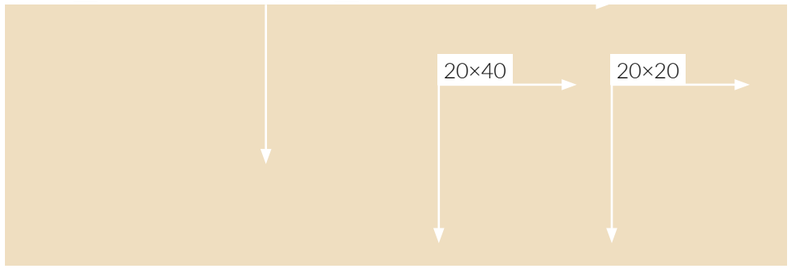

matt | mat
glossy | lesk*

V1

512 | 514*	**107 | 007***	**108 | 008***	**609 | 611***	**539 | 579***	**513 | 613***
RAL DESIGN 0608010	RAL DESIGN 0709010	RAL DESIGN 0508010	RAL DESIGN 0858020	RAL DESIGN 1108010	RAL DESIGN 0007500
color **powder**	color **oat**	color **peanut**	color **tortilla**	color **sage**	color **stone**
pink-grey | růžovošedá	light beige | světle béžová	beige | béžová	ochre | okrová	light green-grey | světle zelenošedá	light blue-grey | světle modrošedá
488 | 489*	**229 | 629***	**312 | 302***	**313 | 303***	**227 | 228***	**563 | 564***
RAL DESIGN 0405020	RAL DESIGN 0505020	RAL DESIGN 0607010	RAL DESIGN 0805010	RAL DESIGN 1604010	RAL DESIGN 2505010
color **burgundy**	color **sepia**	color **fossil**	color **pebble**	color **pine**	color **denim**
red-brown | červenohnědá	brown-red | hnědočervená	beige-grey | béžovošedá	grey-beige | šedobéžová	dark green | tmavě zelená	blue | modrá


10 × 30 DAAJD227,
10 × 30 GARJD863
(Compila)



colora

moon monochromatic colors | monochromatické barvy

40×120 R

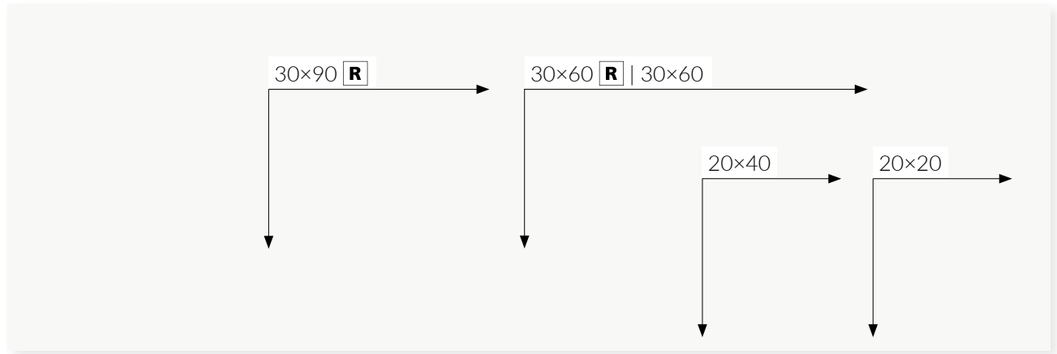


matt | mat
glossy | lesk*

V1

30×90 R

30×60 R

decor | dekor (Penta)

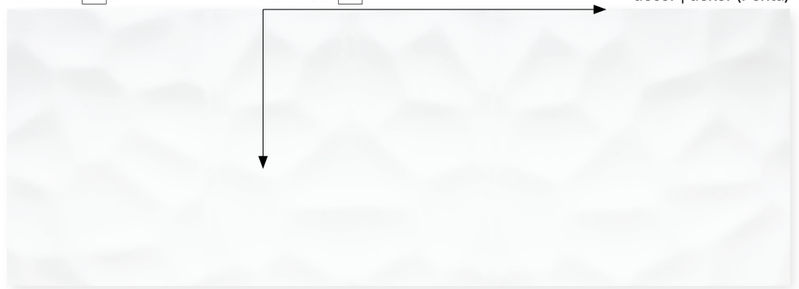

structure matt | reliéf mat
structure glossy | reliéf lesk*

V2

News

104 | 000*
color **milk**
white |
bílá

104 | 000*
WHITE
color **milk**
white | bílá

112 | 012*
RAL DESIGN 0008500
color **silver**
light grey | světle šedá

110 | 010*
RAL DESIGN 0607005
color **dove**
grey | šedá

111 | 011*
RAL DESIGN 0805005
color **rhino**
dark grey | tmavě šedá

765 | 755*
RAL DESIGN 0004000
color **graphite**
anthracite grey | antracitově šedá

732 | 779*
RAL DESIGN 0001500
color **midnight**
black | černá


30 × 60 WR2VK000


30 × 60 DAKSE661
(Cemento)

special pieces | doplňky

cove skirting | sokl s požlábkem | **DSP1K...** | 204×198×7 mm







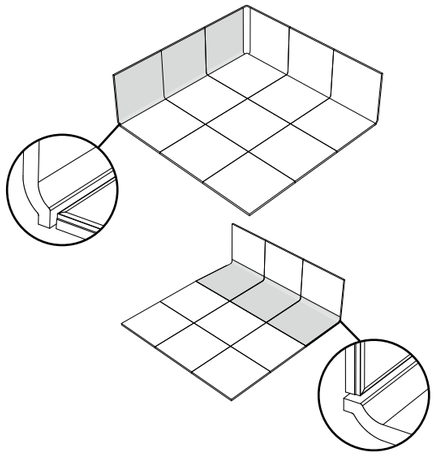


inside corner cove skirting | vnitřní roh sokl s požlábkem | **DSIRI...** | 204×24×7 mm












outside corner cove skirting | vnější roh sokl s požlábkem | **DSERI...** | 204×30×7 mm











inside edge - shower piece | hrana vnitřní průběžná | **DSIAP...** | 198×24×7 mm










outside edge - shower piece | hrana vnější průběžná | **DSEAP...** | 198×24×7 mm











outside corner | vnější roh | **DTVR4...** | 24×24×24 mm









special pieces | doplňky


inside corner | vnitřní roh | **DTIR4...** | 24×24×24 mm










shower piece - corner | bezbariérová tvarovka rohová | **DTR0N...** | 98×98×6 mm













shower piece - continuous | bezbariérová tvarovka průběžná | **DTP0N...** | 98×98×6 mm









30 × 30 TAA34175 (Taurus GRANIT), 60 × 60 TAK62060 20 × 20 WAA1A564, 20 × 20 WAA1A107

News

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	RAL DESIGN 0304060 color **candy** red | červená	RAL DESIGN 0607050 color **mango** orange | oranžová	RAL DESIGN 0858070 color **curry** yellow | žlutá
						PEI 3	PEI 3	PEI 3
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-
	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×7	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**DAA1K459** **O** 410 | m²	**DAA1K150** **O** 410 | m²	**DAA1K142** **O** 410 | m²
				structure matt | reliéf mat GRS	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-
	floor tile | dlaždice	**10×30**	98×298×8	matt | mat	μ ≥ 0,5	-	-	-
				glossy | lesk		-	-	-
	floor tile | dlaždice	**10×20**	98×198×7	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-
				structure matt | reliéf mat GRN	R11/C μ ≥ 0,7	-	-	-
	mosaic sheet | mozaika set	**10×10**	98×98×6	matt | mat	R10B μ ≥ 0,6	**DAA0K459** **O** 920 | m²	**DAA0K150** **O** 920 | m²	**DAA0K142** **O** 920 | m²
				glossy | lesk		-	-	-
				structure matt | reliéf mat GRS	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-
				structure matt | reliéf mat GRH	R11/C μ ≥ 0,7	-	-	-
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5**	48×48×6	matt | mat	μ ≥ 0,5	-	-	-
				glossy | lesk		-	-	-
		5×5 R	48×48×7	structure matt | reliéf mat GRS	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-
	mosaic sheet | mozaika set	**2,5×2,5**	23×23×6	matt | mat	μ ≥ 0,5	-	-	-
				glossy | lesk		-	-	-

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	RAL DESIGN 1208050 color **wasabi** green | zelená	RAL DESIGN 2408015 color **sky** light blue | světle modrá	RAL DESIGN 2902035 color **indigo** dark blue | tmavě modrá
						PEI 4	PEI 4	PEI 3
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-
	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×7	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**DAA1K465** **O** 410 | m²	**DAA1K003** **O** 410 | m²	**DAA1K005** **O** 410 | m²
				structure matt | reliéf mat GRS	R10/B μ ≥ 0,6	-	**DRS1K003** **O** 500 | m²	**DRS1K005** **O** 570 | m²
	floor tile | dlaždice	**10×30**	98×298×8	matt | mat	μ ≥ 0,5	-	-	-
				glossy | lesk		-	-	-
	floor tile | dlaždice	**10×20**	98×198×7	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	**DAAD8003** **O** 570 | m²	**DAAD8005** **O** 680 | m²
				structure matt | reliéf mat GRN	R11/C μ ≥ 0,7	-	**DRND8003** **O** 640 | m²	**DRND8005** **O** 750 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**10×10**	98×98×6	matt | mat	R10B μ ≥ 0,6	**DAA0K465** **O** 920 | m²	**DAA0K003** **O** 920 | m²	**DAA0K005** **O** 920 | m²
				glossy | lesk		-	-	-
				structure matt | reliéf mat GRS	R10/B μ ≥ 0,6	-	**DRS0K003** **O** 880 | m²	**DRS0K005** **O** 920 | m²
				structure matt | reliéf mat GRH	R11/C μ ≥ 0,7	-	**DRH0K003** **O** 880 | m²	**DRH0K005** **O** 920 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5**	48×48×6	matt | mat	μ ≥ 0,5	-	**GDM05003** **O** 1000 | m²	**GDM05005** **O** 1000 | m²
				glossy | lesk		-	-	-
		5×5 R	48×48×7	structure matt | reliéf mat GRS	R10/B μ ≥ 0,6	-	**DRS05003** **O** 1450 | m²	**DRS05005** **O** 1450 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**2,5×2,5**	23×23×6	matt | mat	μ ≥ 0,5	-	**GDM02003** **O** 1000 | m²	**GDM02005** **O** 1000 | m²
				glossy | lesk		-	-	-

EN 14411 - G Bla

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	WHITE color **milk** white | bílá	RAL DESIGN 0008500 color **silver** light grey | světle šedá	RAL DESIGN 0607005 color **dove** grey | šedá
						PEI 2-5	PEI 5	PEI 4
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**DAKV9023** **O** 750 | m²	**DAKV9112** **O** 750 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**DAK62023** **O** 610 | m²	**DAK62112** **O** 610 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**DAKSR023** **O** 610 | m²	**DAKSR112** **O** 610 | m²	**DAKSR110** **O** 610 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**DAA34023** **O** 410 | m²	**DAA34112** **O** 410 | m²	**DAA34110** **O** 410 | m²
	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×7	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**DAA1K023** **O** 370 | m²	**DAA1K112** **O** 370 | m²	**DAA1K110** **O** 370 | m²
				structure matt | reliéf mat GRS	R10/B μ ≥ 0,6	**DRS1K023** **O** 500 | m²	-	-
	floor tile | dlaždice	**10×30**	98×298×8	matt | mat	μ ≥ 0,5	**DAAJD023** GAAJD023* **O** 570 | m²	**DAAJD112** GAAJD112* **O** 570 | m²	**DAAJD110** GAAJD110* **O** 570 | m²
				glossy | lesk		**DAAJD052** GAAJD052* **O** 570 | m²	-	-
	floor tile | dlaždice	**10×20**	98×198×7	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**DAAD8023** **O** 570 | m²	-	-
				structure matt | reliéf mat GRN	R11/C μ ≥ 0,7	**DRND8023** **O** 640 | m²	-	-
	mosaic sheet | mozaika set	**10×10**	98×98×6	matt | mat	R10B μ ≥ 0,6	**DAA0K023** **O** 750 | m²	**DAA0K112** **O** 750 | m²	**DAA0K110** **O** 750 | m²
				glossy | lesk		**DAA0K052** GAA0K052* **O** 750 | m²	-	-
				structure matt | reliéf mat GRS	R10/B μ ≥ 0,6	**DRS0K023** **O** 880 | m²	-	-
				structure matt | reliéf mat GRH	R11/C μ ≥ 0,7	**DRH0K023** **O** 880 | m²	-	-
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5**	48×48×6	matt | mat	μ ≥ 0,5	**GDM05023** **O** 940 | m²	**GDM05112** **O** 940 | m²	**GDM05110** **O** 940 | m²
				glossy | lesk		**GDM05052** **O** 1450 | m²	-	-
		5×5 R	48×48×7	structure matt | reliéf mat GRS	R10/B μ ≥ 0,6	**DRS05023** **O** 1490 | m²	-	-
	mosaic sheet | mozaika set	**2,5×2,5**	23×23×6	matt | mat	μ ≥ 0,5	**GDM02023** **O** 940 | m²	**GDM02112** **O** 940 | m²	**GDM02110** **O** 940 | m²
				glossy | lesk		**GDM02052** **O** 940 | m²	-	-

colora

moon monochromatic colors | monochromatické barvy

EN 14411 - G Bla

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	RAL DESIGN 0805005 color **rhino** dark grey | tmavě šedá	RAL DESIGN 0004000 color **graphite** anthracite grey | antracitově šedá	RAL DESIGN 0001500 color **midnight** black | černá
						PEI 3	PEI 3	PEI 3
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**DAKV9111** **O** 750 | m²	-	**DAKV9048** **O** 750 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**DAK62111** **O** 610 | m²	-	**DAK62048** **O** 610 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	**DAA34048** **O** 410 | m²
	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×7	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**DAA1K111** **O** 370 | m²	**DAA1K248** **O** 370 | m²	**DAA1K048** **O** 410 | m²
				structure matt | reliéf mat GRS	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-
	floor tile | dlaždice	**10×30**	98×298×8	matt | mat	μ ≥ 0,5	-	**DAAJD248** GAAJD248* **O** 570 | m²	-
				glossy | lesk		-	-	-
	floor tile | dlaždice	**10×20**	98×198×7	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-
				structure matt | reliéf mat GRN	R11/C μ ≥ 0,7	-	-	-
	mosaic sheet | mozaika set	**10×10**	98×98×6	matt | mat	R10B μ ≥ 0,6	**DAA0K111** **O** 750 | m²	**DAA0K248** **O** 750 | m²	**DAA0K048** **O** 920 | m²
				glossy | lesk		-	-	-
				structure matt | reliéf mat GRS	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-
				structure matt | reliéf mat GRH	R11/C μ ≥ 0,7	-	-	-
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5**	48×48×6	matt | mat	μ ≥ 0,5	-	-	-
				glossy | lesk		-	-	-
		5×5 R	48×48×7	structure matt | reliéf mat GRS	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-
	mosaic sheet | mozaika set	**2,5×2,5**	23×23×6	matt | mat	μ ≥ 0,5	-	-	-
				glossy | lesk		-	-	-

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

EN 14411 - G Bla

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	RAL DESIGN 0405020 color **burgundy** red-brown | červenohnědá	RAL DESIGN 0608010 color **powder** pink-grey | růžovošedá	RAL DESIGN 0505020 color **sepia** brown-red | hnědočervená	RAL DESIGN 0709010 color **oat** light beige | světle béžová	RAL DESIGN 0607010 color **fossil** beige-grey | béžovošedá
						PEI 3	PEI 4	PEI 3	PEI 5	PEI 4
▭	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	**DAKV9512** O 750 | m²	-	**DAKV9107** O 750 | m²	-
▢	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**DAK62488** O 610 | m²	-	-	**DAK62107** O 610 | m²	-
▭	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-	**DAKSR107** O 610 | m²	-
▢	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-	**DAA34107** O 410 | m²	-
▫	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×7	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**DAA1K488** O 390 | m²	**DAA1K512** O 390 | m²	**DAA1K229** O 390 | m²	**DAA1K107** O 390 | m²	**DAA1K312** O 390 | m²
				structure matt | reliéf mat GRS	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-	-	-
▬	floor tile | dlaždice	**10×30**	98×298×8	matt | mat	μ ≥ 0,5	**DAAJD488** O 570 | m²	**DAAJD512** O 570 | m²	**DAAJD229** O 570 | m²	**DAAJD107** GAAJD107* O 570 | m²	-
				glossy | lesk		-	-	-	-	-
▬	floor tile | dlaždice	**10×20**	98×198×7	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-	-	-
				structure matt | reliéf mat GRN	R11/C μ ≥ 0,7	-	-	-	-	-
▦	mosaic sheet | mozaika set	**10×10**	98×98×6	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**DAA0K488** O 920 | m²	**DAA0K512** O 920 | m²	**DAA0K229** O 750 | m²	**DAA0K107** O 920 | m²	**DAA0K312** O 920 | m²
				glossy | lesk		-	-	-	-	-
				structure matt | reliéf mat GRS	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-	-	-
				structure matt | reliéf mat GRH	R11/C μ ≥ 0,7	-	-	-	-	-
▦	mosaic sheet | mozaika set	**5×5**	48×48×6	matt | mat	μ ≥ 0,5	-	-	-	**GDM05107** O 940 | m²	-
				glossy | lesk		-	-	-	-	-
		5×5 R	48×48×7	structure matt | reliéf mat GRS	R10/B μ ≥ 0,6	-	-	-	-	-
▦	mosaic sheet | mozaika set	**2,5×2,5**	23×23×6	matt | mat	μ ≥ 0,5	-	-	-	**GDM02107** O 940 | m²	-
				glossy | lesk		-	-	-	-	-

EN 14411 - G Bla

RAL DESIGN 0508010 color **peanut** beige | béžová	RAL DESIGN 0805010 color **pebble** grey-beige | šedobéžová	RAL DESIGN 0858020 color **tortilla** ochre | okrová	RAL DESIGN 1604010 color **pine** dark green | tmavě zelená	RAL DESIGN 1108010 color **sage** light green-grey | světle zelenošedá	RAL DESIGN 2505010 color **denim** blue | modrá	RAL DESIGN 0007500 color **stone** light blue-grey | světle modrošedá
PEI 4	PEI 4	PEI 4	PEI 3	PEI 4	PEI 3	PEI 4
DAKV9108 O 750 | m²	-	-	-	**DAKV9539** O 750 | m²	-	**DAKV9513** O 750 | m²
DAK62108 O 610 | m²	-	-	**DAK62227** O 610 | m²	-	**DAK62563** O 610 | m²	-
DAKSR108 O 610 | m²	-	-	-	-	-	-
DAA34108 O 410 | m²	-	-	-	-	-	-
DAA1K108 O 390 | m²	**DAA1K313** O 390 | m²	**DAA1K609** O 390 | m²	**DAA1K227** O 390 | m²	**DAA1K539** O 390 | m²	**DAA1K563** O 390 | m²	**DAA1K513** O 390 | m²
-	-	-	-	-	-	-
DAAJD108 GAAJD108* O 570 | m²	-	**DAAJD609** O 570 | m²	**DAAJD227** O 570 | m²	**DAAJD539** O 570 | m²	**DAAJD563** O 570 | m²	**DAAJD513** O 570 | m²
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
DAA0K108 O 920 | m²	**DAA0K313** O 920 | m²	**DAA0K609** O 920 | m²	**DAA0K227** O 920 | m²	**DAA0K539** O 920 | m²	**DAA0K563** O 920 | m²	**DAA0K513** O 920 | m²
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
GDM05108 O 940 | m²	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
GDM02108 O 940 | m²	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

colora

sun vibrant colors | zářivé barvy

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	RAL DESIGN 0304060 color **candy** red | červená	RAL DESIGN 0607050 color **mango** orange | oranžová	RAL DESIGN 0858070 color **curry** yellow | žlutá	RAL DESIGN 1208050 color **wasabi** green | zelená	RAL DESIGN 2408015 color **sky** light blue | světle modrá	RAL DESIGN 2902035 color **indigo** dark blue | tmavě modrá
▭	wall tile | obkládačka	**40×120** R	398×1198×10	matt | mat	-	-	-	-	-	-
				glossy | lesk	-	-	-	-	-	-
▭	wall tile | obkládačka	**30×90** R	298×898×8	matt | mat	-	-	-	-	-	-
				glossy | lesk	-	-	-	-	-	-
▭	decor | dekor Penta	**30×90** R	298×898×8	structure matt | reliéf mat	-	-	-	-	-	-
				structure glossy | reliéf lesk	-	-	-	-	-	-
▭	wall tile | obkládačka	**30×60**	298×598×8	matt | mat	**WAAVK373** O 480 | m²	**WAAVK282** O 480 | m²	**WAAVK222** O 480 | m²	**WAAVK465** O 480 | m²	**WAAVK540** O 480 | m²	**WAAVK545** O 480 | m²
				glossy | lesk	-	-	-	-	-	-
▭	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	matt | mat	-	-	-	-	-	-
				glossy | lesk	-	-	-	-	-	-
▭	decor | dekor Penta	**30×60** R	298×598×8	structure matt | reliéf mat	-	-	-	-	-	-
				structure glossy | reliéf lesk	-	-	-	-	-	-
▭	wall tile | obkládačka	**20×40**	198×398×6	matt | mat	**WAAMK373** WAAMB373* O 460 | m²	**WAAMK282** WAAMB282* O 460 | m²	**WAAMK222** WAAMB222* O 460 | m²	**WAAMK465** WAAMB465* O 460 | m²	**WAAMK540** WAAMB540* O 460 | m²	**WAAMK545** WAAMB545* O 460 | m²
				glossy | lesk	**WAAMK363** WAAMB363* O 460 | m²	**WAAMK272** WAAMB272* O 460 | m²	**WAAMK201** WAAMB201* O 460 | m²	**WAAMK455** WAAMB455* O 460 | m²	**WAAMK550** WAAMB550* O 460 | m²	**WAAMK555** WAAMB555* O 460 | m²
▯	wall tile | obkládačka	**20×20**	198×198×5,5	matt | mat	**WAA1A373** WAA1N373* O 390 | m²	**WAA1A282** WAA1N282* O 390 | m²	**WAA1A222** WAA1N222* O 390 | m²	**WAA1A465** WAA1N465* O 390 | m²	**WAA1A540** WAA1N540* O 390 | m²	**WAA1A545** WAA1N545* O 390 | m²
				glossy | lesk	**WAA1A363** WAA1N363* O 390 | m²	**WAA1A272** WAA1N272* O 390 | m²	**WAA1A201** WAA1N201* O 390 | m²	**WAA1A455** WAA1N455* O 390 | m²	**WAA1A550** WAA1N550* O 390 | m²	**WAA1A555** WAA1N555* O 390 | m²

colora

moon monochromatic colors | monochromatické barvy

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	WHITE color **milk** white | bílá	RAL DESIGN 0008500 color **silver** light grey | světle šedá	RAL DESIGN 0607005 color **dove** grey | šedá	RAL DESIGN 0805005 color **rhino** dark grey | tmavě šedá	RAL DESIGN 0004000 color **graphite** anthracite grey | antracitově šedá	RAL DESIGN 0001500 color **midnight** black | černá
▭	wall tile | obkládačka	**40×120** R	398×1198×10	matt | mat	**WAKV6104** O 640 | m²	-	-	-	-	-
				glossy | lesk	**WAKV6000** O 640 | m²	-	-	-	-	-
▭	wall tile | obkládačka	**30×90** R	298×898×8	matt | mat	**WAKVN104** O 570 | m²	**WAKVN112** WAKV5112* O 610 | m²	**WAKVN110** WAKV5110* O 610 | m²	-	-	-
				glossy | lesk	**WAKVN000** O 570 | m²	-	-	-	-	-
▭	decor | dekor Penta	**30×90** R	298×898×8	structure matt | reliéf mat	**WR2VN104** O 680 | m²	-	-	-	-	-
				structure glossy | reliéf lesk	**WR2VN000** O 680 | m²	-	-	-	-	-
▭	wall tile | obkládačka	**30×60**	298×598×8	matt | mat	**WAAVK104** O 390 | m²	**WAAVK112** O 460 | m²	**WAAVK110** O 460 | m²	**WAAVK111** O 460 | m²	**WAAVK765** O 480 | m²	**WAAVK732** O 480 | m²
				glossy | lesk	**WAAVK000** O 390 | m²	**WAAVK012** O 460 | m²	**WAAVK010** O 460 | m²	-	-	-
▭	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	matt | mat	**WAKVK104** O 460 | m²	**WAKVK112** O 500 | m²	**WAKVK110** O 500 | m²	-	-	-
				glossy | lesk	**WAKVK000** O 460 | m²	**WAKVK012** O 500 | m²	**WAKVK010** O 500 | m²	-	-	-
▭	decor | dekor Penta	**30×60** R	298×598×8	structure matt | reliéf mat	**WR2VK104** O 550 | m²	-	-	-	-	-
				structure glossy | reliéf lesk	**WR2VK000** O 550 | m²	-	-	-	-	-
▭	wall tile | obkládačka	**20×40**	198×398×6	matt | mat	**WAAMK104** WAAMB104* O 350 | m²	**WAAMK112** WAAMB112* O 370 | m²	**WAAMK110** WAAMB110* O 370 | m²	**WAAMK111** WAAMB111* O 370 | m²	**WAAMK765** WAAMB765* O 370 | m²	**WAAMK732** WAAMB732* O 460 | m²
				glossy | lesk	**WAAMK000** WAAMB000* O 350 | m²	**WAAMK012** WAAMB012* O 370 | m²	**WAAMK010** WAAMB010* O 370 | m²	**WAAMK011** WAAMB011* O 370 | m²	**WAAMK755** WAAMB755* O 370 | m²	**WAAMK779** WAAMB779* O 460 | m²
▯	wall tile | obkládačka	**20×20**	198×198×5,5	matt | mat	**WAA1A104** WAA1N104* O 320 | m²	**WAA1A112** WAA1N112* O 370 | m²	**WAA1A110** WAA1N110* O 370 | m²	**WAA1A111** WAA1N111* O 320 | m²	**WAA1A765** WAA1N765* O 370 | m²	**WAA1A732** WAA1N732* O 390 | m²
				glossy | lesk	**WAA1A000** WAA1N000* O 320 | m²	**WAA1A012** WAA1N012* O 370 | m²	**WAA1A010** WAA1N010* O 370 | m²	**WAA1A011** WAA1N210* O 370 | m²	**WAA1A755** WAA1N755* O 370 | m²	**WAA1A779** WAA1N779* O 390 | m²

News

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	RAL DESIGN 0405020 color **burgundy** red-brown | červenohnědá	RAL DESIGN 0608010 color **powder** pink-grey | růžovošedá	RAL DESIGN 0505020 color **sepia** brown-red | hnědočervená	RAL DESIGN 0709010 color **oat** light beige | světle béžová	RAL DESIGN 0607010 color **fossil** beige-grey | béžovošedá	RAL DESIGN 0508010 color **peanut** beige | béžová	RAL DESIGN 0805010 color **pebble** grey-beige | šedobéžová	RAL DESIGN 0858020 color **tortilla** ochre | okrová	RAL DESIGN 1604010 color **pine** dark green | tmavě zelená	RAL DESIGN 1108010 color **sage** light green-grey | světle zelenošedá	RAL DESIGN 2505010 color **denim** blue | modrá	RAL DESIGN 0007500 color **stone** light blue-grey | světle modrošedá
▭	wall tile | obkládačka	**40×120** R	398×1198×10	matt | mat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				glossy | lesk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
▭	wall tile | obkládačka	**30×90** R	298×898×8	matt | mat	-	-	-	**WAKVN107** WAKV5107* **O** 610 | m²	-	**WAKVN108** WAKV5108* **O** 610 | m²	-	-	-	-	-	-	-
				glossy | lesk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
▭	wall tile | obkládačka	**30×90** R	298×898×8	structure matt | reliéf mat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				structure glossy | reliéf lesk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
▭	wall tile | obkládačka	**30×60**	298×598×8	matt | mat	**WAAVK488** **O** 460 | m²	**WAAVK512** **O** 460 | m²	**WAAVK229** **O** 460 | m²	**WAAVK107** **O** 460 | m²	**WAAVK312** **O** 460 | m²	**WAAVK108** **O** 460 | m²	**WAAVK313** **O** 460 | m²	**WAAVK609** **O** 460 | m²	**WAAVK227** **O** 460 | m²	**WAAVK539** **O** 460 | m²	**WAAVK563** **O** 460 | m²	**WAAVK513** **O** 460 | m²
				glossy | lesk	-	-	-	**WAAVK007** **O** 460 | m²	-	**WAAVK008** **O** 460 | m²	-	-	-	-	-	-
▭	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	matt | mat	-	-	-	**WAKVK107** **O** 500 | m²	-	**WAKVK108** **O** 500 | m²	-	-	-	-	-	-
				glossy | lesk	-	-	-	**WAKVK007** **O** 500 | m²	-	**WAKVK008** **O** 500 | m²	-	-	-	-	-	-
▭	wall tile | obkládačka	**20×40**	198×398×6	matt | mat	-	-	-	**WAAMK107** WAAMB107* **O** 370 | m²	**WAAMK312** WAAMB312* **O** 370 | m²	**WAAMK108** WAAMB108* **O** 370 | m²	**WAAMK313** WAAMB313* **O** 370 | m²	-	-	-	-	-
				glossy | lesk	-	-	-	**WAAMK007** WAAMB007* **O** 370 | m²	**WAAMK302** WAAMB302* **O** 370 | m²	**WAAMK008** WAAMB008* **O** 370 | m²	**WAAMK303** WAAMB303* **O** 370 | m²	-	-	-	-	-
□	wall tile | obkládačka	**20×20**	198×198×5,5	matt | mat	**WAA1A488** **O** 370 | m²	**WAA1A512** **O** 370 | m²	**WAA1A229** **O** 370 | m²	**WAA1A107** WAA1N107* **O** 370 | m²	**WAA1A312** WAA1N312* **O** 370 | m²	**WAA1A108** WAA1N108* **O** 370 | m²	**WAA1A313** WAA1N313* **O** 370 | m²	**WAA1A609** **O** 370 | m²	**WAA1A227** **O** 370 | m²	**WAA1A539** **O** 370 | m²	**WAA1A563** **O** 370 | m²	**WAA1A513** **O** 370 | m²
				glossy | lesk	**WAA1A489** **O** 370 | m²	**WAA1A514** **O** 370 | m²	**WAA1A629** **O** 370 | m²	**WAA1A007** WAA1N007* **O** 370 | m²	**WAA1A302** WAA1N302* **O** 370 | m²	**WAA1A008** WAA1N008* **O** 370 | m²	**WAA1A303** WAA1N303* **O** 370 | m²	**WAA1A611** **O** 370 | m²	**WAA1A228** **O** 370 | m²	**WAA1A579** **O** 370 | m²	**WAA1A564** **O** 370 | m²	**WAA1A613** **O** 370 | m²

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob



20 × 20 WAA1A229,
20 × 20 WAA1A513,
20 × 20 WAA1A564

STO No. 030 - 059824

colora

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	WHITE color **milk** white | bílá	RAL DESIGN 2408015 color **sky** light blue | světle modrá	RAL DESIGN 2902035 color **indigo** dark blue | tmavě modrá
	cover skirting | sokl s požlábkem	**20×20**	198×204×7	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**DSP1K023** **O** 180 | pc	**DSP1K003** **O** 180 | pc	**DSP1K005** **O** 180 | pc
	shower piece - continuous | bezbariérová tvarovka průběžná	**10×10**	98×98×6	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**DTP0N023** **O** 230 | pc	**DTP0N003** **O** 230 | pc	**DTP0N005** **O** 230 | pc
	shower piece - corner | bezbariérová tvarovka rohová	**10×10**	98×98×6	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**DTR0N023** **O** 230 | pc	**DTR0N003** **O** 230 | pc	**DTR0N005** **O** 230 | pc
	outside edge | hrana vnější	**2,4×20**	24×198×7	matt | mat	R11/C	**DSEAP023** **O** 230 | pc	**DSEAP003** **O** 230 | pc	**DSEAP005** **O** 230 | pc
	inside edge | hrana vnitřní	**2,4×20**	24×198×7	matt | mat	R11/C	**DSIAP023** **O** 230 | pc	**DSIAP003** **O** 230 | pc	**DSIAP005** **O** 230 | pc
	outside corner cove skirting | sokl s požlábkem vnější roh	**3×20**	30×204×7	matt | mat		**DSERI023** **O** 230 | pc	**DSERI003** **O** 230 | pc	**DSERI005** **O** 230 | pc
	inside corner cove skirting | sokl s požlábkem vnitřní roh	**2,4×20**	24×204×7	matt | mat		**DSIRI023** **O** 230 | pc	**DSIRI003** **O** 230 | pc	**DSIRI005** **O** 230 | pc
	inside corner | vnitřní roh	**2,4×2,4**	24×24×24	matt | mat	R11/C	**DTIR4023** **O** 270 | pc	**DTIR4003** **O** 270 | pc	**DTIR4005** **O** 270 | pc
	outside corner | vnější roh	**2,4×2,4**	24×24×24	matt | mat	R11/C	**DTVR4023** **O** 270 | pc	**DTVR4003** **O** 270 | pc	**DTVR4005** **O** 270 | pc




60 × 60 DAK62837

abetone

60×120 R

60×60 R

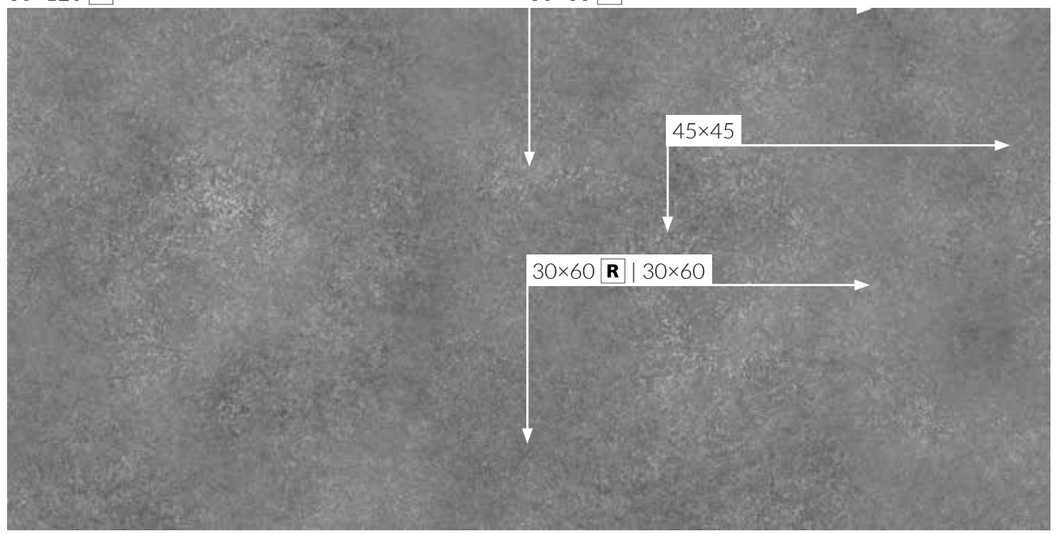

matt | mat

R10/B ABS


R9

V3

839
dark grey | tmavě šedá PEI 4



838
grey | šedá PEI 4

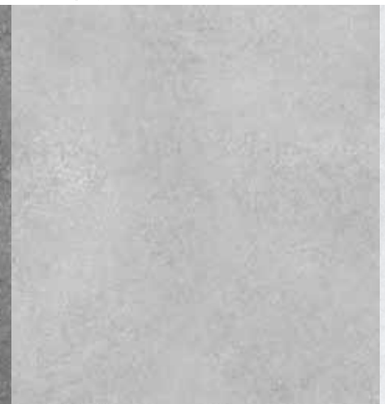


837
light grey | světle šedá PEI 5

840
beige | béžová PEI 4



30×60 **R**

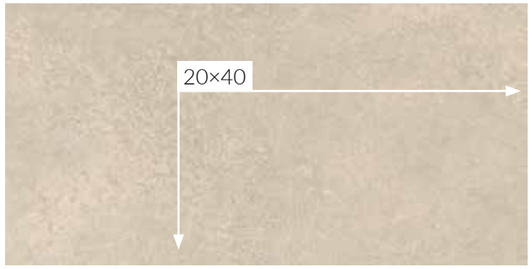

matt | mat

V3

20×40

decor | dekor



structure matt | reliéf mat

V3



841
grey | šedá



842
beige | béžová

839
dark grey | tmavě šedá



838
grey | šedá



837
white-grey | bílošedá



840
beige | béžová




20 × 40 WADMB840, 20 × 40 WARMB842




60 × 60 DAK62840

abetone

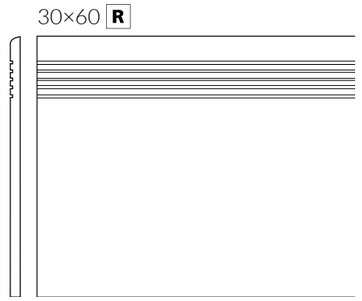

step tile | schodovka



skirting plinth | sokl

EN 14411 - G Bla

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	light grey | světle šedá	grey | šedá	dark grey | tmavě šedá	beige | béžová
						PEI 5	PEI 4	PEI 4	PEI 4
▭	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9	matt | mat	R10/B	**DAKV9837** **O** VP | m²	**DAKV9838** **O** VP | m²	**DAKV9839** **O** VP | m²	**DAKV9840** **O** VP | m²
▭	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R10/B	**DAK62837** **O** VP | m²	**DAK62838** **O** VP | m²	**DAK62839** **O** VP | m²	**DAK62840** **O** VP | m²
▭	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R10/B	**DAKSR837** **O** VP | m²	**DAKSR838** **O** VP | m²	**DAKSR839** **O** VP | m²	**DAKSR840** **O** VP | m²
▭	floor tile | dlaždice	**30×60**	303×602×9	matt | mat	R10/B	**DAASR837** **O** VP | m²	**DAASR838** **O** VP | m²	**DAASR839** **O** VP | m²	**DAASR840** **O** VP | m²
▭	floor tile | dlaždice	**45×45**	448×448×8	matt | mat	R9	**DAA4H837** **O** VP | m²	**DAA4H838** **O** VP | m²	**DAA4H839** **O** VP | m²	**DAA4H840** **O** VP | m²
▭	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R10/B	**DCPSR837** **O** VP | pc	**DCPSR838** **O** VP | pc	**DCPSR839** **O** VP | pc	**DCPSR840** **O** VP | pc
▭	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	matt | mat		**DSAS3837** **O** VP | pc	**DSAS3838** **O** VP | pc	**DSAS3839** **O** VP | pc	**DSAS3840** **O** VP | pc

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	white-grey | bílošedá	grey | šedá	dark grey | tmavě šedá	beige | béžová
▭	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	matt | mat	**WAKVK837** **O** VP | m²	**WAKVK838** **O** VP | m²	**WAKVK839** **O** VP | m²	**WAKVK840** **O** VP | m²
▭	wall tile | obkládačka	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	matt | mat	**WADMK837** WADMB837* **O** VP | m²	**WADMK838** WADMB838* **O** VP | m²	**WADMK839** WADMB839* **O** VP | m²	**WADMK840** WADMB840* **O** VP | m²
▭	decor | dekor	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	structure matt | reliéf mat	-	**WARMK841** WARMB841* **O** VP | m²	-	**WARMK842** WARMB842* **O** VP | m²

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob



60 × 120 DAPV9732


alba

60×120 R

60×60 R

30×60 R

5×5 R

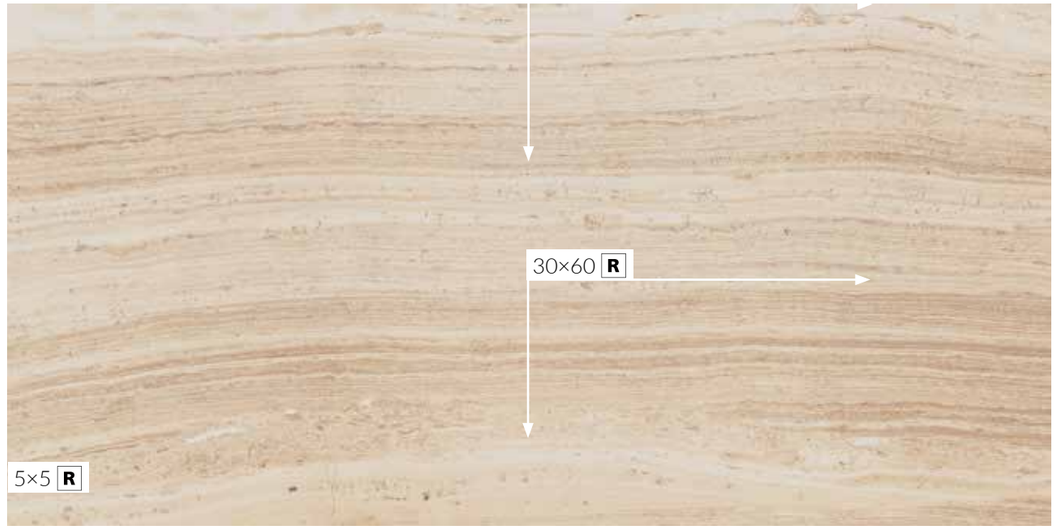

structure matt | reliéf mat
R10/A

structure lappato | reliéf lappato
R9

V3

733
grey | šedá PEI 4



730
ivory | slonová kost PEI 5



731
beige | béžová PEI 5



732
brown-grey | hnědošedá PEI 5



30×60 **R** decor | dekor



structure matt|lappato | reliéf matllappato
R9




730
ivory |
slonová kost

731
beige |
béžová

732
brown-grey |
hnědošedá

733
grey |
šedá

30×120 **R** | 30×60 **R**

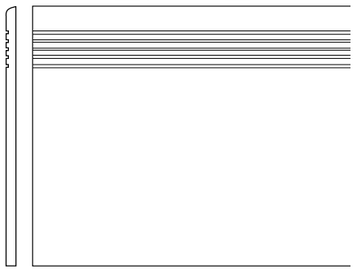


step tile | schodovka

30×120 **R** | 60×53 **R**



special step tile | schodová tvarovka

60×7,2 **R** | 60×9,5 **R***



skirting plinth | sokl

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	ivory | slonová kost	beige | béžová	brown-grey | hnědošedá	grey | šedá
						PEI 5	PEI 5	PEI 5	PEI 4
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9 598×1198×10*	structure matt | reliéf mat	R10/A	**DARV9730** **O** 790 | m²	**DARV9731** **O** 790 | m²	**DARV9732** **O** 790 | m²	**DARV9733** DARV1733* **O** 790 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9 598×1198×10*	structure lappato | reliéf lappato	R9	**DAPV9730** **O** 820 | m²	**DAPV9731** **O** 820 | m²	**DAPV9732** **O** 820 | m²	**DAPV9733** DAPV1733* **O** 820 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9 598×598×10*	structure matt | reliéf mat	R10/A	**DAR62730** DAR63730* **O** 570 | m²	**DAR62731** **O** 570 | m²	**DAR62732** DAR63732* **O** 570 | m²	**DAR62733** DAR63733* **O** 570 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9 598×598×10*	structure lappato | reliéf lappato	R9	**DAP62730** **O** 640 | m²	**DAP62731** DAP63731* **O** 640 | m²	**DAP62732** **O** 640 | m²	**DAP62733** DAP63733* **O** 640 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	structure matt | reliéf mat	R10/A	**DARSR730** **O** 570 | m²	**DARSR731** **O** 570 | m²	**DARSR732** **O** 570 | m²	**DARSR733** DARSE733* **O** 570 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	structure lappato | reliéf lappato	R9	**DAPSR730** **O** 640 | m²	**DAPSR731** **O** 640 | m²	**DAPSR732** DAPSE732* **O** 640 | m²	**DAPSR733** **O** 640 | m²
	decor sheet | dekor set	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	structure matt lappato | reliéf mat lappato	R9	**DDPSR730** **O** 330 | set	**DDPSR731** **O** 330 | set	**DDPSR732** DDPSE732* **O** 330 | set	**DDPSR733** DDPSE733* **O** 330 | set
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9 48×48×10*	structure matt lappato | reliéf mat lappato	R10/B	**DDM05730** **O** 390 | set	**DDM05731** **O** 390 | set	**DDM05732** **O** 390 | set	**DDM05733** DDM06733* **O** 390 | set
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9 298×1198×10*	structure matt | reliéf mat	R10/A	**DCPVD730** **O** 680 | pc	**DCPVD731** **O** 680 | pc	**DCPVD732** **O** 680 | pc	**DCPVD733** DCPVF733* **O** 680 | pc
	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	structure matt | reliéf mat	R10/A	**DCPSR730** DCPSE730* **O** 390 | pc	**DCPSR731** DCPSE731* **O** 390 | pc	**DCPSR732** DCPSE732* **O** 390 | pc	**DCPSR733** DCPSE733* **O** 390 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	structure matt | reliéf mat	R10/A	**DCFVD730** **O** 1450 | pc	**DCFVD731** **O** 1450 | pc	**DCFVD732** **O** 1450 | pc	**DCFVD733** **O** 1450 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	structure lappato | reliéf lappato	R9	**DCGVD730** **O** 1450 | pc	**DCGVD731** **O** 1450 | pc	**DCGVD732** **O** 1450 | pc	**DCGVD733** **O** 1450 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**60×53** R	598×530×9	structure matt | reliéf mat	R10/A	**DCF64730** **O** 940 | pc	**DCF64731** **O** 940 | pc	**DCF64732** **O** 940 | pc	**DCF64733** **O** 940 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**60×53** R	598×530×9	structure lappato | reliéf lappato	R9	**DCG64730** **O** 940 | pc	**DCG64731** **O** 940 | pc	**DCG64732** **O** 940 | pc	**DCG64733** **O** 940 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9 598×95×10*	structure matt | reliéf mat		**DSAS3730** DSAS4731* **O** 250 | pc	**DSAS3731** DSAS4731* **O** 250 | pc	**DSAS3732** DSAS4732* **O** 250 | pc	**DSAS3733** DSAS4733* **O** 250 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9 598×95×10*	structure lappato | reliéf lappato		**DSKS3730** DSKS4730* **O** 250 | pc	**DSKS3731** DSKS4731* **O** 250 | pc	**DSKS3732** DSKS4732* **O** 250 | pc	**DSKS3733** DSKS4733* **O** 250 | pc

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob



60 × 60 DAK62120

60×60 **R**




matt | mat
R9/A

V3

122
black | černá PEI 3



121
grey | šedá PEI 4

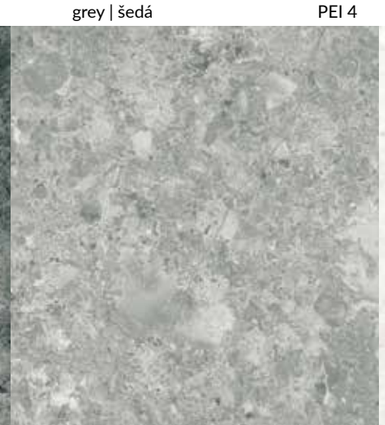

120
white-grey | bílošedá PEI 4



123
beige | béžová PEI 4






60 × 60 DAK62120

atacama

60×60 **R**

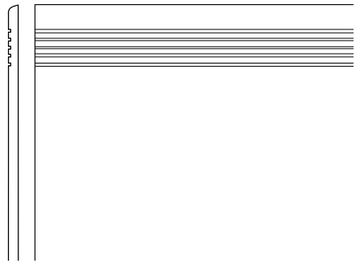

step tile | schodovka

60×7,2 **R**



skirting plinth | sokl

EN 14411 - G Bla

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	white-grey | bílošedá	grey | šedá	black | černá	beige | béžová
						PEI 4	PEI 4	PEI 3	PEI 4
☐	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R9/A	**DAK62120** O VP | m²	**DAK62121** O VP | m²	**DAK62122** O VP | m²	**DAK62123** O VP | m²
▲	step tile | schodovka	**60×60** R	598×597×9	matt | mat	R9/A	**DCP62120** O VP | pc	**DCP62121** O VP | pc	**DCP62122** O VP | pc	**DCP62123** O VP | pc
▲	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	matt | mat		**DSAS3120** O VP | pc	**DSAS3121** O VP | pc	**DSAS3122** O VP | pc	**DSAS3123** O VP | pc

▲ News 2027 | Novinka 2027

60×60 **R**



5×5 **R**

structure matt | reliéf mat
R9/A

V3



60 × 60 DAK62431

431
light beige | světle béžová PEI 5

430
ivory | slonová kost PEI 5



432
light grey | světle šedá PEI 5



433
black | černá PEI 4



60 × 60 DAK62431 30 × 90 WR1VN434, 30 × 60 WARVK431

base


30×90 **R** 30×60 **R**



5×5 **R**

structure matt | reliéf mat V3

430
ivory | slonová kost

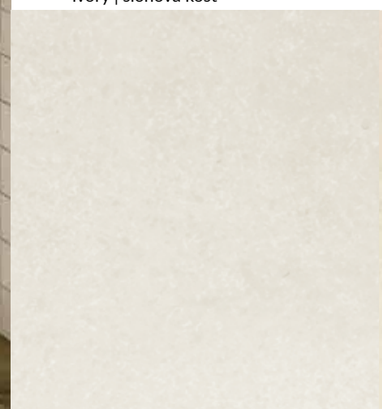


431
light beige | světle béžová





30 × 90 WR1VN434

30×90 **R** 30×60 **R** decor | dekor

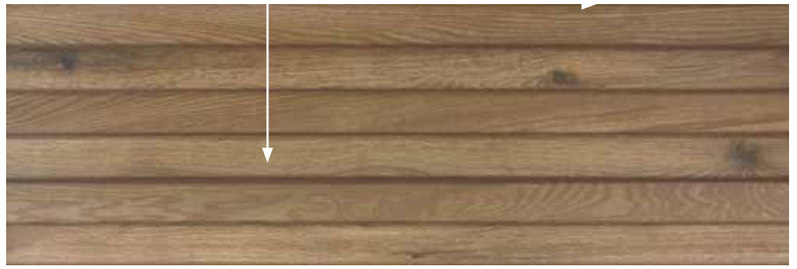

structure matt | reliéf mat

430 V3
ivory |
slonová kost

431 V3
light beige |
světle béžová



434 V4
brown |
hnědá



435 V4
light beige |
světle béžová

60×7 **R**

structure matt | reliéf mat


430
ivory |
slonová kost

431
light beige |
světle béžová



30 × 60 WARVK431, 5 × 5 WDM05431, 60 × 7 WLRSP431

base

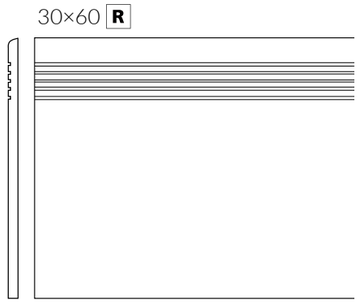

step tile | schodovka



skirting plinth | sokl


EN 14411 - G Bla

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	ivory | slonová kost	light beige | světle béžová	light grey | světle šedá	black | černá
						PEI 5	PEI 5	PEI 5	PEI 4
☐	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9 598×598×10*	structure matt | reliéf mat	R9/A	**DAK62430** **O** 550 | m²	**DAK62431** **O** 550 | m²	**DAK62432** **O** 550 | m²	**DAK62433** **O** 640 | m²
▦	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9 48×48×10*	structure matt | reliéf mat	R10/A	**DDM05430** DDN06430* **O** 390 | set	**DDM05431** **O** 390 | set	**DDM05432** **O** 390 | set	**DDM05433** **O** 390 | set
▭	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	structure matt | reliéf mat	R9/A	**DCPSR430** DCPSE430* **O** 390 | pc	**DCPSR431** **O** 390 | pc	**DCPSR432** **O** 390 | pc	**DCPSR433** **O** 390 | pc
▭	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9 598×95×10*	structure matt | reliéf mat		**DSAS3430** **O** 250 | pc	**DSAS3431** **O** 250 | pc	**DSAS3432** DSAS4432* **O** 250 | pc	**DSAS3433** **O** 250 | pc

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826
STO No. 030 - 060753

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	ivory | slonová kost	light beige | světle béžová	light beige | světle béžová	brown | hnědá
▭	wall tile | obkládačka	**30×90** R	298×898×8	structure matt | reliéf mat	**WARVN430** **O** 570 | m²	**WARVN431** **O** 570 | m²	-	-
▭	decor | dekor	**30×90** R	298×898×8 298×898×10*	structure matt | reliéf mat	**WR1VN430** WR1V5430* **O** 640 | m²	**WR1VN431** **O** 640 | m²	**WR1VN435** **O** 640 | m²	**WR1VN434** **O** 640 | m²
▭	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	structure matt | reliéf mat	**WARVK430** **O** 460 | m²	**WARVK431** **O** 460 | m²	-	-
▭	decor | dekor	**30×60** R	298×598×8	structure matt | reliéf mat	**WR1VK430** **O** 480 | m²	**WR1VK431** **O** 480 | m²	**WR1VK435** **O** 480 | m²	**WR1VK434** **O** 480 | m²
▦	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×8	structure matt | reliéf mat	**WDM05430** **O** 310 | set	**WDM05431** **O** 310 | set	-	-
▭	relief listel | reliéfní listela	**60×7** R	598×70×20	structure matt | reliéf mat	**WLRSP430** **O** 680 | pc	**WLRSP431** **O** 680 | pc	-	-

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

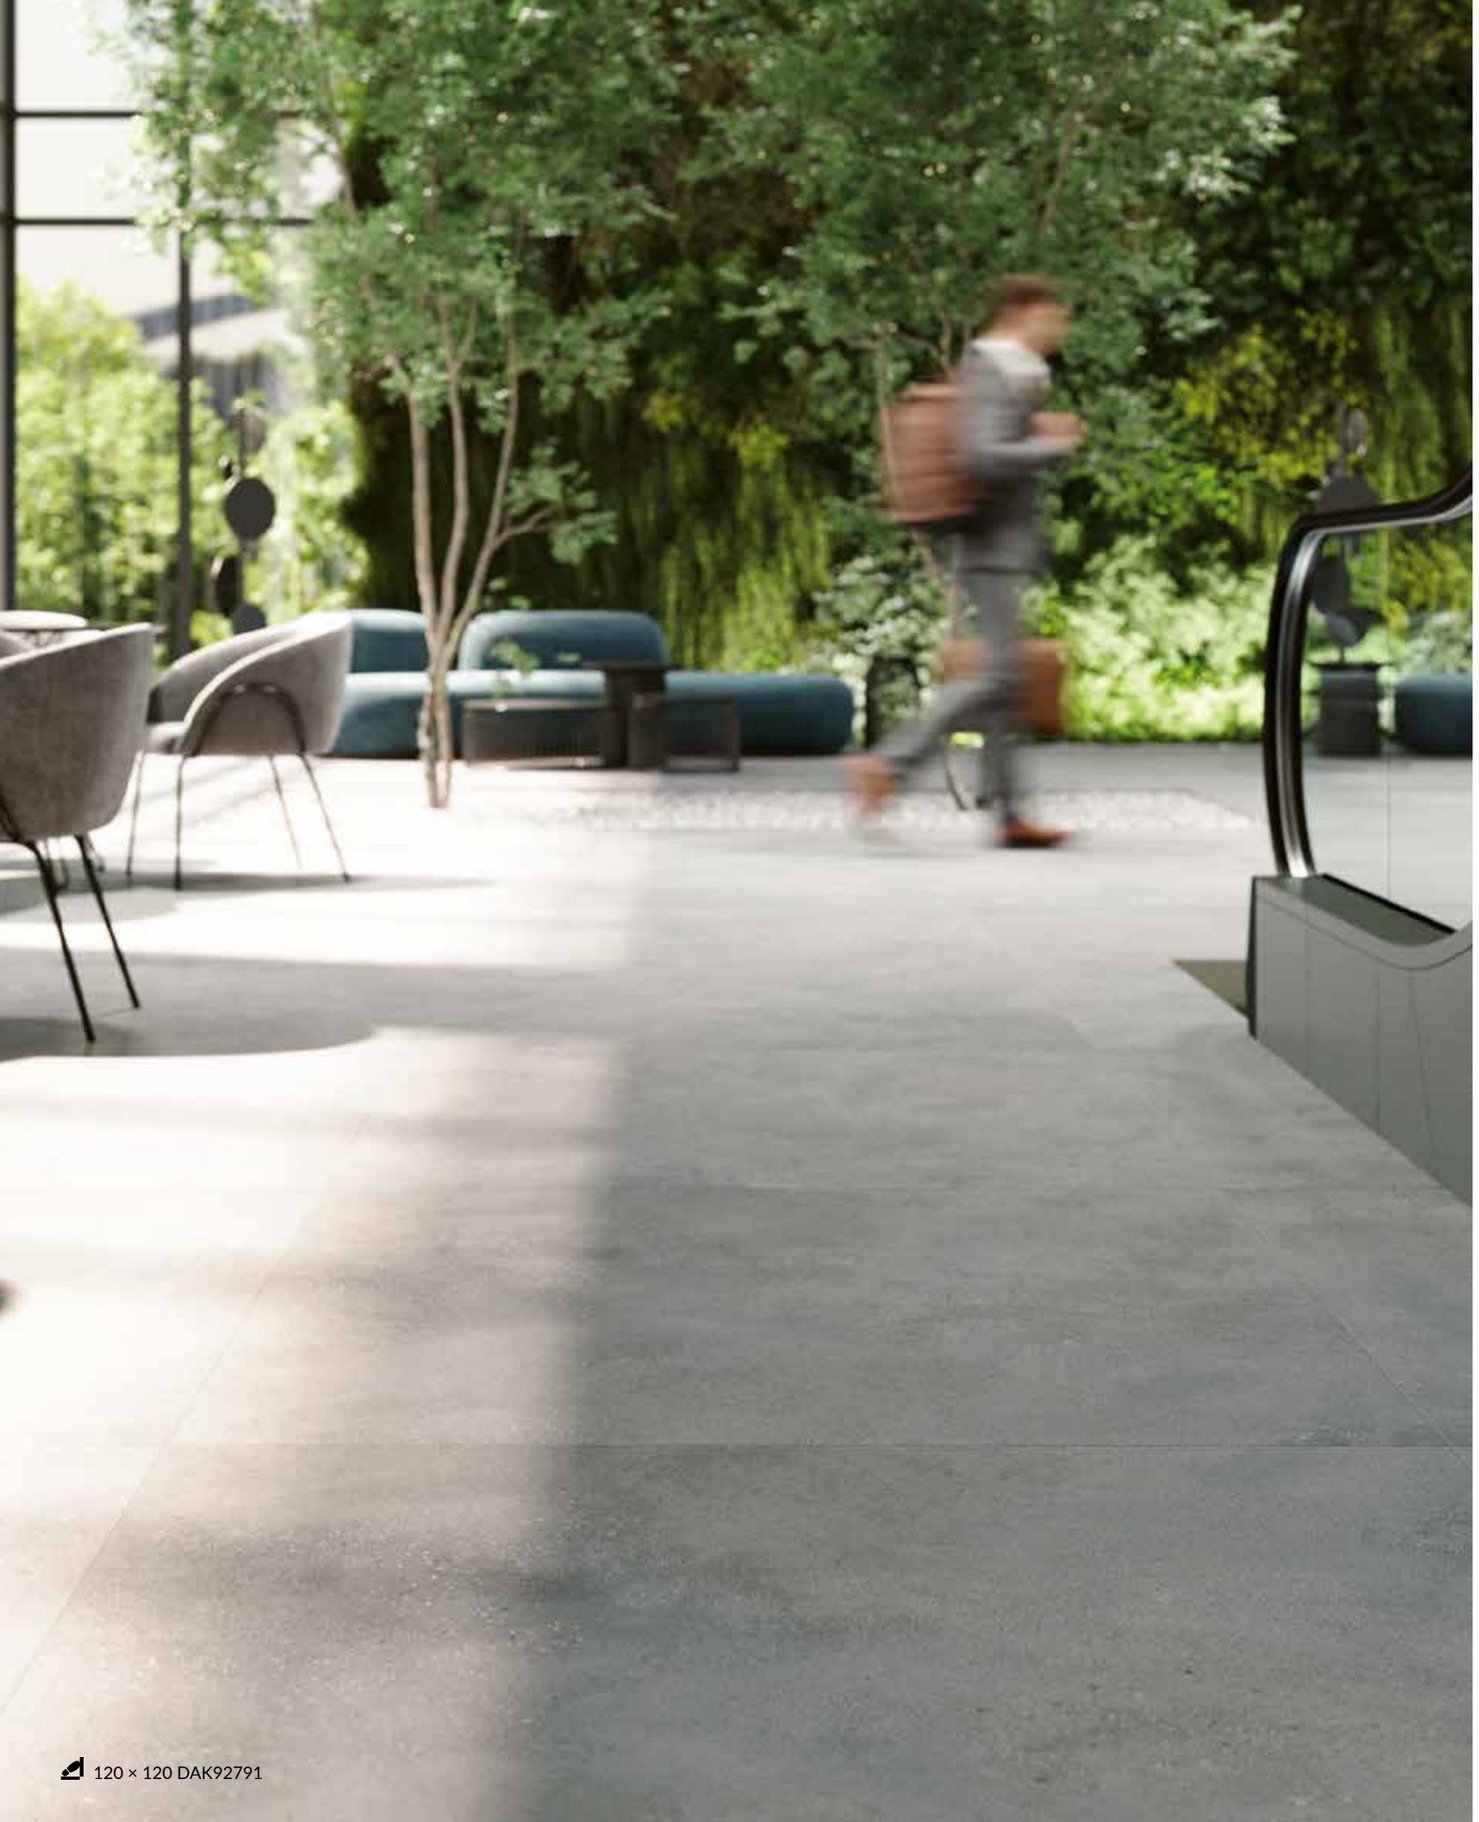


120 × 120 DAK92791



The distinctive concrete design of the BETONICO series, with its fine grain and available in a wide variety of formats, patterns, finishes and system accessories, provides architects with a solid foundation for residential, commercial and public projects across a range of styles and markets. The range of technical specifications, including the BETONICO OUTDOOR variant, enables the design of comprehensive solutions from interiors to terraces and outdoor areas.

Specifický betonový design série BETONICO s jemným zrnem v široké škále formátů, dekorů, povrchů a systémových doplňků dává architektům jistý základ pro rezidenční, komerční i veřejné projekty napříč styly a trhy. Rozsah technických parametrů i varianta BETONICO OUTDOOR umožňují navrhovat ucelená řešení od interiéru po terasy a venkovní plochy.



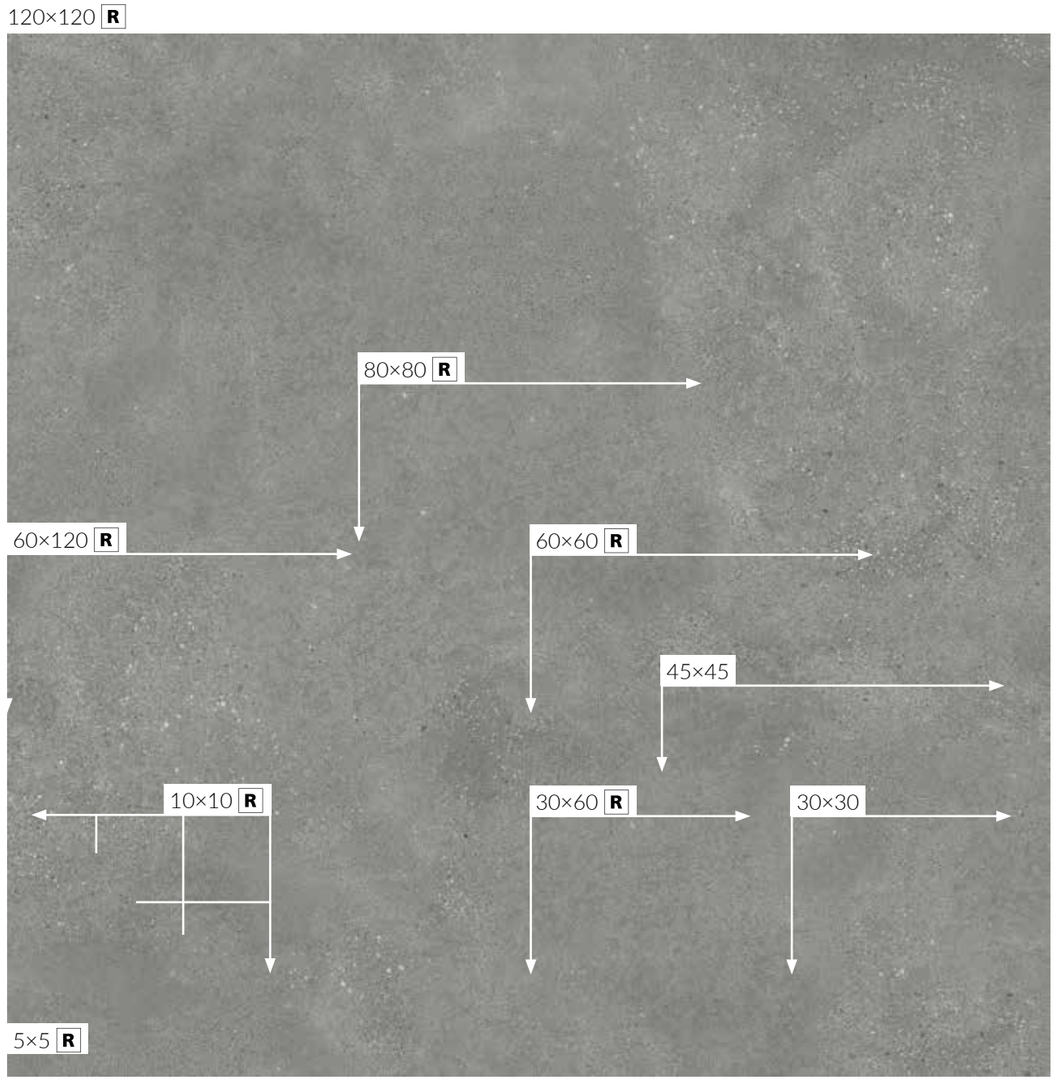

matt | mat
R10/B ABS
R11/B

V3

792 black | černá PEI 4

791 grey | šedá PEI 4

790 white-grey | bílošedá PEI 5

793 light beige | světle béžová PEI 5

794 dark beige | tmavě béžová PEI 4

120 × 120 DAK92791



60 × 60 DAK62796, 60 × 60 DAK62791

betonico

60×120 **R**

decor | dekor



matt | mat
R10/B ABS

V3

795
white-grey |
bílošedá



796
grey |
šedá



797
beige |
béžová

60×60 **R**

decor | dekor



matt | mat
R10/B ABS

V4



795
white-grey |
bílošedá



796
grey |
šedá



797
beige |
béžová


ⓘ The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. | Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.



betonico

30×45 R

decor | dekor

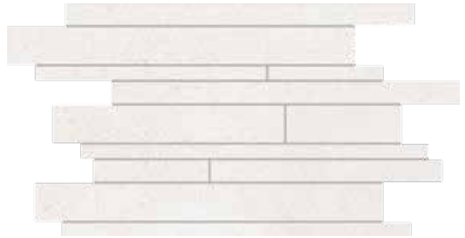

matt | mat

R10/B ABS

V3



790
white-grey |
bílošedá



791
grey |
šedá



792
black |
černá



793
light beige |
světle béžová




794
dark beige |
tmavě béžová

30×120 R | 40×80 R | 30×60 R



step tile | schodovka

30×120 R




special step tile | schodová tvarovka

120×7,2 R | 80×9,5 R | 60×7,2 R | 45×8,5




skirting plinth | sokl

30×11




cove skirting | sokl s požlábkem

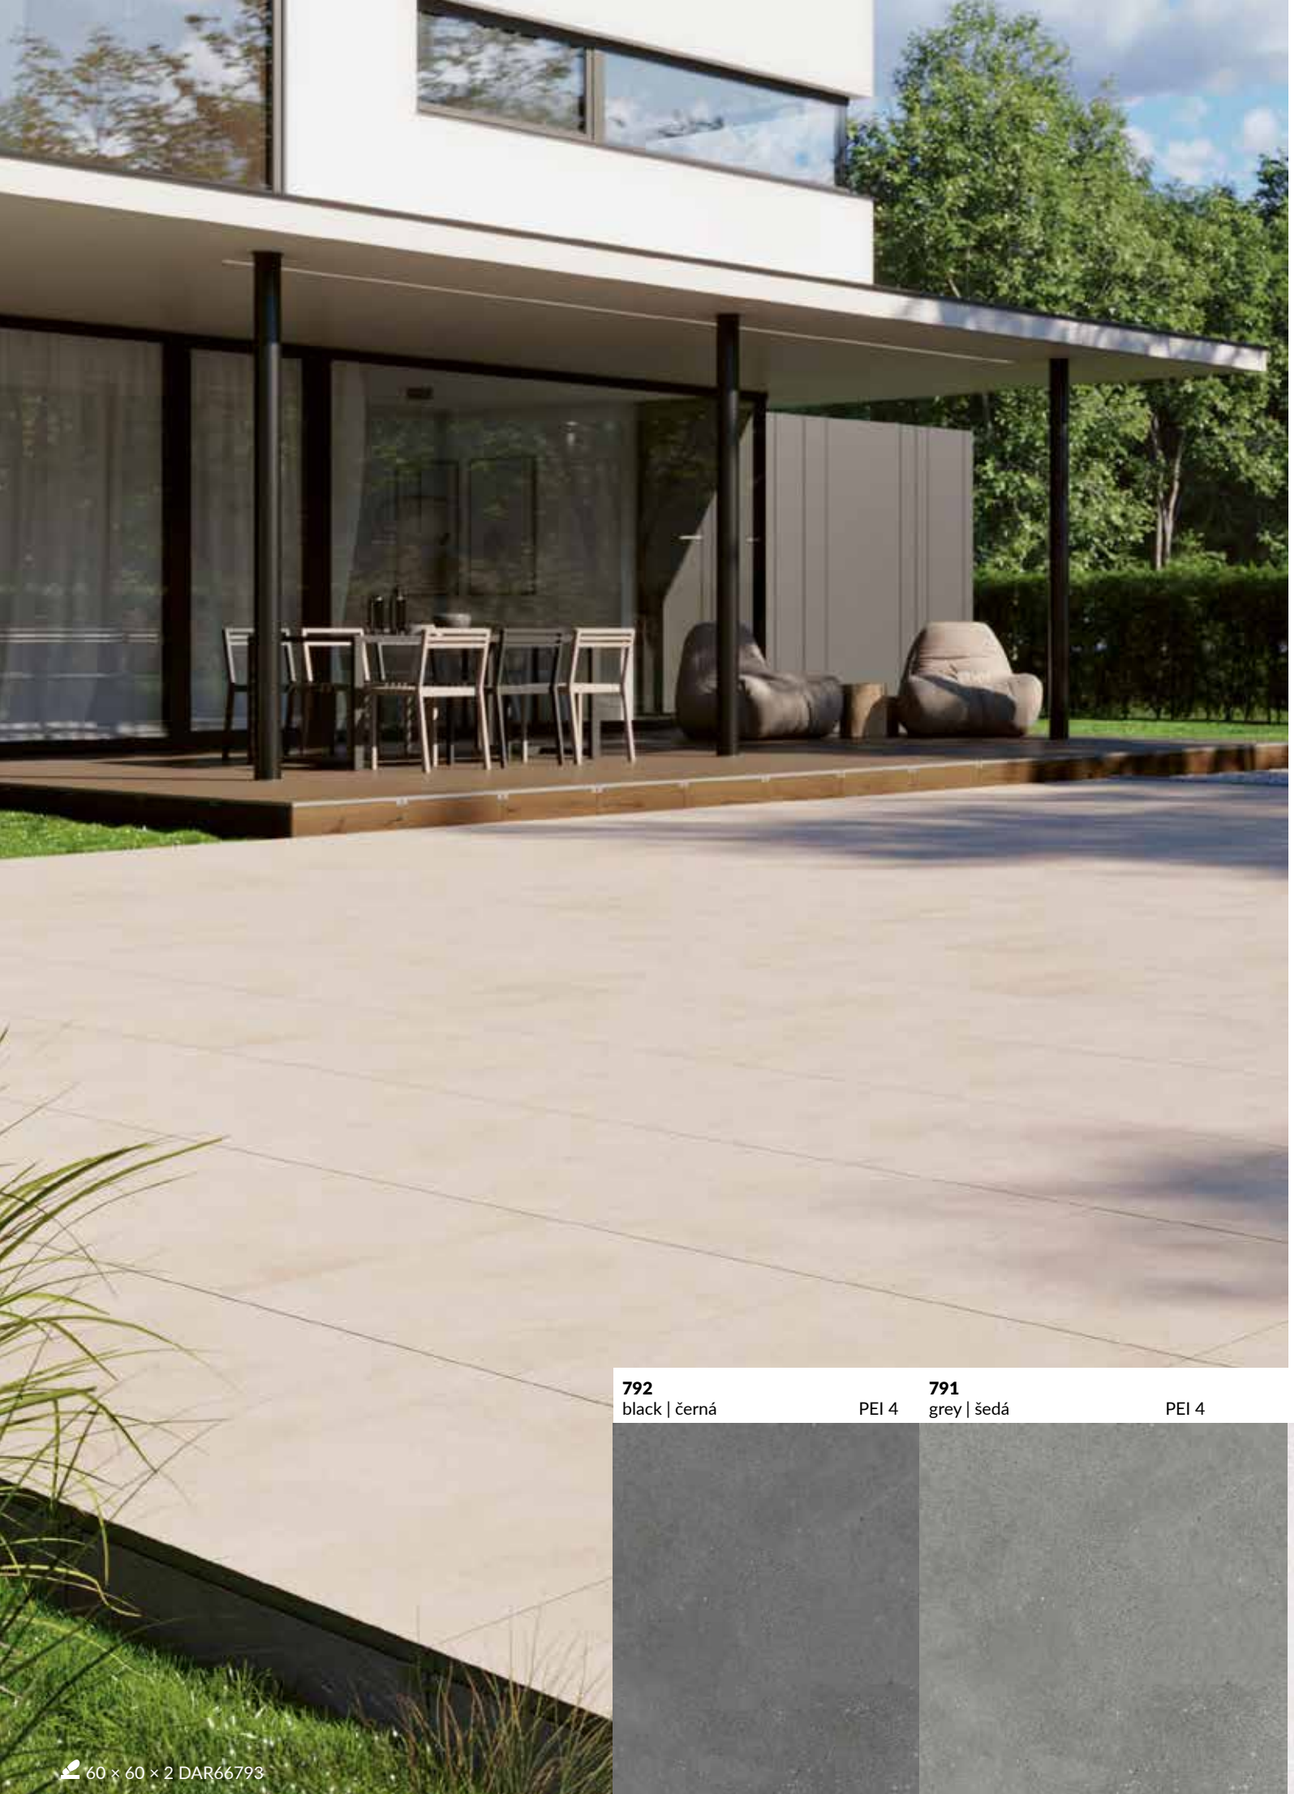

betonico outdoor

60×120 R


60×60 R

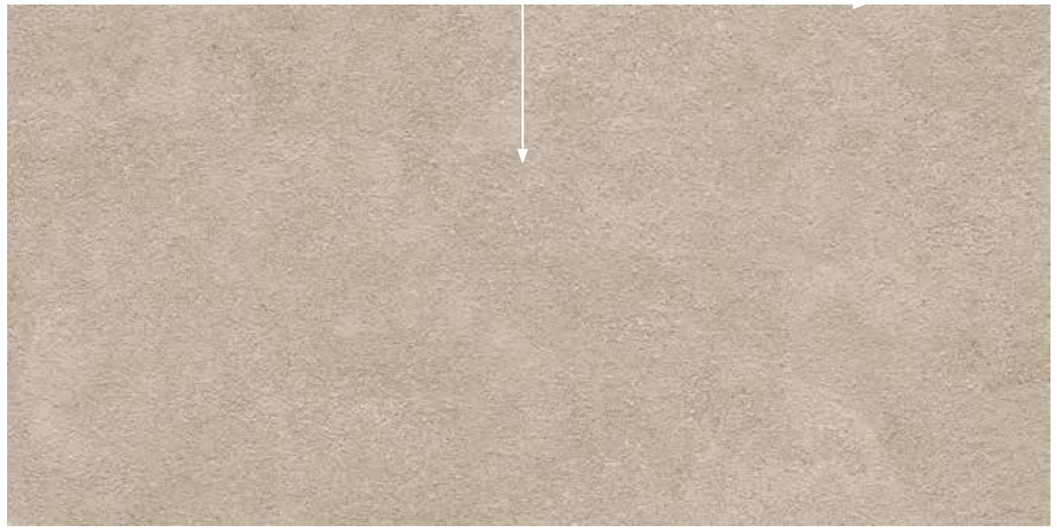

structure matt | reliéf mat
R11/B

20 mm · V3

20 mm 60×120 R | 60×60 R

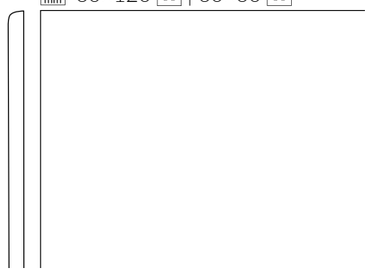

step tile | schodovka

792
black | černá
PEI 4

791
grey | šedá
PEI 4

790
white-grey | bílošedá
PEI 5



793
light beige | světle béžová
PEI 5




794
dark beige | tmavě béžová
PEI 4



betonico

40×120 **R**

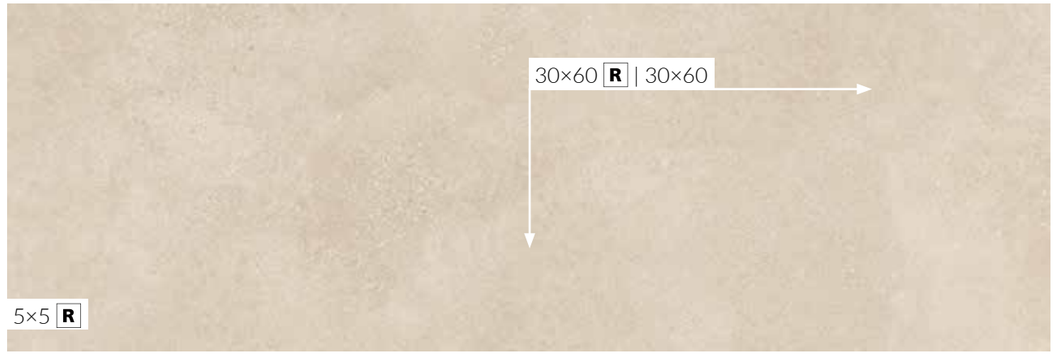

matt | mat

V3



40 × 120 WAKV6794

792
black | černá

791
grey | šedá

790
white-grey | bílošedá


793
light beige | světle béžová

794
dark beige | tmavě béžová

betonico

30×60 **R**

decor | dekor

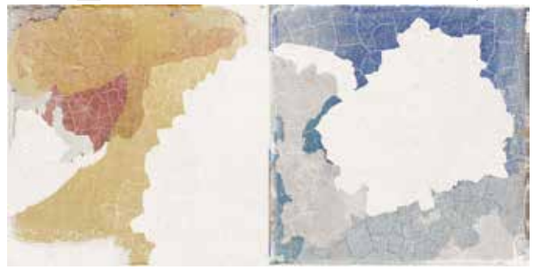

matt | mat

V4


796
multicoloured |
vícebarevná



797
multicoloured |
vícebarevná



30×30 | 5×5 **R**



matt | mat

V4

796
multicoloured |
vícebarevná




797
multicoloured |
vícebarevná



30×60

decor | dekor

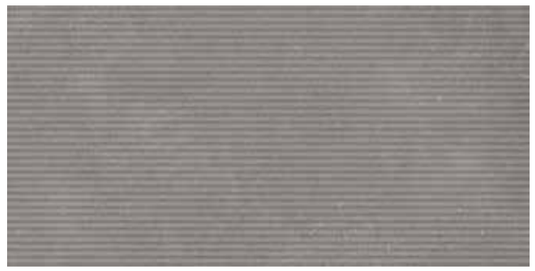

structure matt | reliéf mat

V3

790
white-grey |
bílošedá

791
grey |
šedá



793
light beige |
světle béžová



60 × 60 DAK62791 30 × 60 WAKVK796, 30 × 60 WAKVK790

The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. | Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	white-grey | bílošedá	grey | šedá	black | černá
						PEI 5	PEI 4	PEI 4
	floor tile | dlaždice	**120×120** R	1198×1198×8,5	matt | mat	R10/B	**DAK92790** **O** 920 | m²	**DAK92791** **O** 920 | m²	**DAK92792** **O** 920 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9	matt | mat	R10/B	**DAKV9790** **O** 710 | m²	**DAKV9791** **O** 710 | m²	**DAKV9792** **O** 710 | m²
	decor | dekor	**60×120** R	598×1198×9 598×1198×10*	matt | mat	R10/B	**DAKV9795** DAKV1795* **O** 820 | m²	**DAKV9796** DAKV1796* **O** 820 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**80×80** R	798×798×10	matt | mat	R10/B	**DAK81790** **O** 610 | m²	**DAK81791** **O** 610 | m²	**DAK81792** **O** 610 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R10/B	**DAK62790** **O** 570 | m²	**DAK62791** **O** 570 | m²	**DAK62792** **O** 570 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R11/B	**DAF62790** **O** 640 | m²	**DAF62791** **O** 640 | m²	**DAF62792** **O** 640 | m²
	decor | dekor	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R10/B	**DAK62795** **O** 750 | m²	**DAK62796** **O** 750 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R10/B	**DAKSR790** **O** 570 | m²	**DAKSR791** **O** 570 | m²	**DAKSR792** **O** 570 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R11/B	**DAFSR790** **O** 640 | m²	**DAFSR791** **O** 640 | m²	**DAFSR792** **O** 640 | m²
	floor tile | dlaždice	**45×45**	448×448×8	matt | mat	R10/B	**DAA4H790** **O** 480 | m²	**DAA4H791** **O** 480 | m²	**DAA4H792** **O** 480 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	matt | mat	R10/B	**DAA34790** **O** 390 | m²	**DAA34791** **O** 390 | m²	**DAA34792** **O** 390 | m²
	floor tile | dlaždice	**10×10** R	98×98×9	matt | mat	R10/B	**DAK11790** **O** 940 | m²	**DAK11791** **O** 940 | m²	**DAK11792** **O** 940 | m²
	decor sheet | dekor set	**30×45** R	298×445×8	matt | mat	R10/B	**DDVP4790** **O** 480 | set	**DDVP4791** **O** 480 | set	**DDVP4792** **O** 480 | set
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9	matt | mat	R10/B	**DDM05790** **O** 390 | set	**DDM05791** **O** 390 | set	**DDM05792** **O** 390 | set
20 mm	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DARV6790** **O** 880 | m²	**DARV6791** **O** 880 | m²	**DARV6792** **O** 880 | m²
20 mm	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DAR66790** **O** 710 | m²	**DAR66791** **O** 710 | m²	**DAR66792** **O** 710 | m²
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCPVD790** **O** 680 | pc	**DCPVD791** **O** 680 | pc	**DCPVD792** **O** 680 | pc
	step tile | schodovka	**40×80** R	398×798×10	matt | mat	R10/B	**DCP84790** **O** 500 | pc	**DCP84791** **O** 500 | pc	**DCP84792** **O** 500 | pc
	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	matt | mat	R10/B	**DCPSR790** DCPSE790* **O** 390 | pc	**DCPSR791** DCPSE791* **O** 390 | pc	**DCPSR792** **O** 390 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCFVD790** **O** 1450 | pc	**DCFVD791** **O** 1450 | pc	**DCFVD792** **O** 1450 | pc

betonico

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	light beige | světle béžová	dark beige | tmavě béžová	beige | béžová
						PEI 5	PEI 4	PEI 5
	floor tile | dlaždice	**120×120** R	1198×1198×8,5	matt | mat	R10/B	**DAK92793** **O** 920 | m²	**DAK92794** **O** 920 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9 598×1198×10*	matt | mat	R10/B	**DAKV9793** **O** 710 | m²	**DAKV9794** DAKV1794* **O** 710 | m²	-
	decor | dekor	**60×120** R	598×1198×9 598×1198×10*	matt | mat	R10/B	-	-	**DAKV9797** DAKV1797* **O** 820 | m²
	floor tile | dlaždice	**80×80** R	798×798×10	matt | mat	R10/B	**DAK81793** **O** 610 | m²	**DAK81794** **O** 610 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R10/B	**DAK62793** **O** 570 | m²	**DAK62794** **O** 570 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R11/B	**DAF62793** **O** 640 | m²	**DAF62794** **O** 640 | m²	-
	decor | dekor	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R10/B	-	-	**DAK62797** **O** 750 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R10/B	**DAKSR793** **O** 570 | m²	**DAKSR794** **O** 570 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R11/B	**DAFSR793** **O** 640 | m²	**DAFSR794** **O** 640 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**45×45**	448×448×8	matt | mat	R10/B	**DAA4H793** **O** 480 | m²	**DAA4H794** **O** 480 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	matt | mat	R10/B	**DAA34793** **O** 390 | m²	**DAA34794** **O** 390 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**10×10** R	98×98×9	matt | mat	R10/B	**DAK11793** **O** 940 | m²	**DAK11794** **O** 940 | m²	-
	decor sheet | dekor set	**30×45** R	298×445×8	matt | mat	R10/B	**DDVP4793** **O** 480 | set	**DDVP4794** **O** 480 | set	-
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9	matt | mat	R10/B	**DDM05793** **O** 390 | set	**DDM05794** **O** 390 | set	-
20 mm	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DARV6793** **O** 880 | m²	**DARV6794** **O** 880 | m²	-
20 mm	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DAR66793** **O** 710 | m²	**DAR66794** **O** 710 | m²	-
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCPVD793** **O** 680 | pc	**DCPVD794** **O** 680 | pc	-
	step tile | schodovka	**40×80** R	398×798×10	matt | mat	R10/B	**DCP84793** **O** 500 | pc	**DCP84794** **O** 500 | pc	-
	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R10/B	**DCPSR793** **O** 390 | pc	**DCPSR794** **O** 390 | pc	-
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCFVD793** **O** 1450 | pc	**DCFVD794** **O** 1450 | pc	-

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	white-grey | bílošedá	grey | šedá	black | černá
						PEI 5	PEI 4	PEI 4
	skirting plinth | sokl	**120×7,2** R	1198×72×9 1198×70×10*	matt | mat		**DSA99790** **O** 640 | pc	**DSA99791** DSA97791* **O** 640 | pc	**DSA99792** DSA97792* **O** 640 | pc
	skirting plinth | sokl	**80×9,5** R	798×95×10	matt | mat		**DSA89790** **O** 390 | pc	**DSA89791** **O** 390 | pc	**DSA89792** **O** 390 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	matt | mat		**DSAS3790** **O** 250 | pc	**DSAS3791** **O** 250 | pc	**DSAS3792** **O** 250 | pc
	skirting plinth | sokl	**45×8,5**	448×85×8	matt | mat		**DSAPS790** **O** 240 | pc	**DSAPS791** **O** 240 | pc	**DSAPS792** **O** 240 | pc
	cove skirting | sokl s požlábkem	**30×11**	298×110×8	matt | mat		**DSPJT790** **O** 250 | pc	**DSPJT791** **O** 250 | pc	**DSPJT792** **O** 250 | pc
20 mm	step tile | schodovka	**60×120** R	598×1198×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DCHV6790** **O** 1220 | pc	**DCHV6791** **O** 1220 | pc	**DCHV6792** **O** 1220 | pc
20 mm	step tile | schodovka	**60×60** R	598×598×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DCH66790** **O** 880 | pc	**DCH66791** **O** 880 | pc	**DCH66792** **O** 880 | pc

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	white-grey | bílošedá	grey | šedá	black | černá
	wall tile | obkládačka	**40×120** R	398×1198×10	matt | mat	**WAKVK6790** **O** 640 | m²	**WAKVK6791** **O** 640 | m²	**WAKVK6792** **O** 640 | m²
	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	matt | mat	**WAKVK790** **O** 500 | m²	**WAKVK791** **O** 500 | m²	**WAKVK792** **O** 500 | m²
	wall tile | obkládačka	**30×60**	298×598×8	matt | mat	**WADVK790** **O** 460 | m²	**WADVK791** **O** 460 | m²	**WADVK792** **O** 460 | m²
	decor | dekor	**30×60**	298×598×8	structure matt | reliéf mat	**WARVK790** **O** 610 | m²	**WARVK791** **O** 610 | m²	-
	decor | dekor	**30×60** R	298×598×8	matt | mat	-	-	-
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×8	matt | mat	**WDM05790** **O** 310 | set	**WDM05791** **O** 310 | set	**WDM05792** **O** 310 | set

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

betonico

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	light beige | světle béžová	dark beige | tmavě béžová
						PEI 5	PEI 4
	skirting plinth | sokl	**120×7,2** R	1198×72×9 1198×70×10*	matt | mat		**DSA99793** **O** 640 | pc	**DSA99794** DSA97794* **O** 640 | pc
	skirting plinth | sokl	**80×9,5** R	798×95×10	matt | mat		**DSA89793** **O** 390 | pc	**DSA89794** **O** 390 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	matt | mat		**DSAS3793** **O** 250 | pc	**DSAS3794** **O** 250 | pc
	skirting plinth | sokl	**45×8,5**	448×85×8	matt | mat		**DSAPS793** **O** 240 | pc	**DSAPS794** **O** 240 | pc
	cove skirting | sokl s požlábkem	**30×11**	298×110×8	matt | mat		**DSPJT793** **O** 250 | pc	**DSPJT794** **O** 250 | pc
20 mm	step tile | schodovka	**60×120** R	598×1198×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DCHV6793** **O** 1220 | pc	**DCHV6794** **O** 1220 | pc
20 mm	step tile | schodovka	**60×60** R	598×598×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DCH66793** **O** 880 | pc	**DCH66794** **O** 880 | pc

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	light beige | světle béžová	dark beige | tmavě béžová	decor | dekor	decor | dekor
	wall tile | obkládačka	**40×120** R	398×1198×10	matt | mat	**WAKVK6793** **O** 640 | m²	**WAKVK6794** **O** 640 | m²	-	-
	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	matt | mat	**WAKVK793** **O** 500 | m²	**WAKVK794** **O** 500 | m²	-	-
	wall tile | obkládačka	**30×60**	298×598×8	matt | mat	**WADVK793** **O** 460 | m²	**WADVK794** **O** 460 | m²	-	-
	decor | dekor	**30×60**	298×598×8	structure matt | reliéf mat	**WARVK793** **O** 610 | m²	-	-	-
	decor | dekor	**30×60** R	298×598×8	matt | mat	-	-	**WAKVK796** **O** 680 | m²	**WAKVK797** **O** 680 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×8	matt | mat	**WDM05793** **O** 310 | set	**WDM05794** **O** 310 | set	**WDM05796** **O** 310 | set	**WDM05797** **O** 310 | set

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

blank



60 × 120 DAKV9277

60×120 **R**

60×60 **R**

30×60 **R**

5×5 **R**

matt | mat
R9/A

277
white | bílá


PEI 5



60 × 120 DAKV9277


blank

30×120 **R** | 30×60 **R**

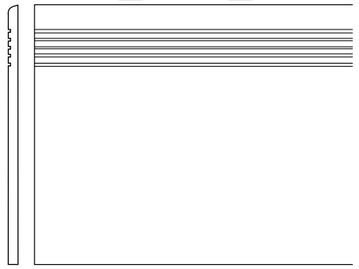

step tile | schodovka

30×120 **R**



special step tile | schodová tvarovka

60×7,2 **R**




skirting plinth | sokl

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	white | bílá
						PEI 5
	floor tile | dlaždice	**60×120** **R**	598×1198×9	matt | mat	R9/A	**DAKV9277** **O** 820 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** **R**	598×598×9	matt | mat	R9/A	**DAK62277** **O** 640 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** **R**	298×598×9	matt | mat	R9/A	**DAKSR277** **O** 570 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×9	matt | mat	R9/A	**DDM05277** **O** 390 | set
	step tile | schodovka	**30×120** **R**	298×1198×9	matt | mat	R9/A	**DCPVD277** **O** 680 | pc
	step tile | schodovka	**30×60** **R**	298×598×9	matt | mat	R9/A	**DCPSR277** **O** 390 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** **R**	298×1198×9	matt | mat	R9/A	**DCFVD277** **O** 1450 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** **R**	598×72×9	matt | mat		**DSAS3277** **O** 250 | pc

blend

60×60 R

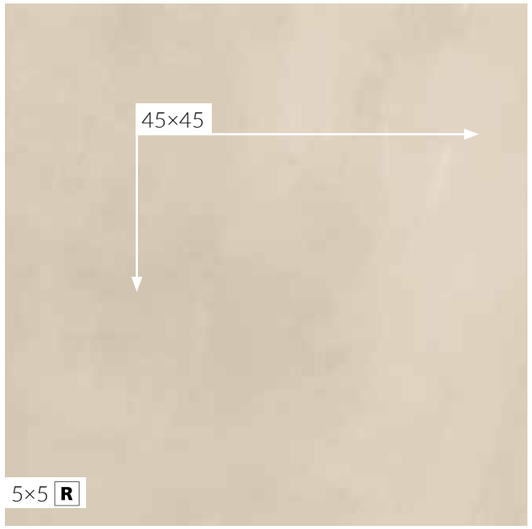

matt | mat
R9/A

V3



20 × 60 WADVE805, 20 × 60 WADVE806, 20 × 60 WITVE810

60 × 60 DAK62805, 60 × 60 DAK62806

807
grey | šedá PEI 4

805
white | bílá PEI 5

806
beige | béžová PEI 4



blend

20×60

5×5 **R**

matt | mat

V2



60 × 60 DAK62805 20 × 60 WADVE807, 20 × 60 WITVE807

807
grey | šedá


805
white | bílá

806
beige | béžová

810
dark red | tmavě červená


811
blue | modrá

30×60 **R**

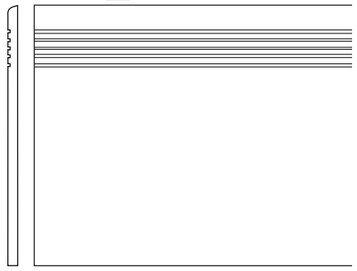

step tile | schodovka

60×7,2 **R** | 60×9,5 **R*** | 45×8,5



skirting plinth | sokl

20×60 decor | dekor



matt | mat V2



805
white | bílá



810
dark red |
tmavě červená




811
blue | modrá

20×60 decor | dekor



matt | mat V2



806
multicoloured |
vícebarevná



807
multicoloured |
vícebarevná

blend

EN 14411 - G Bla

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	white | bílá	beige | béžová	grey | šedá
						PEI 5	PEI 4	PEI 4
▢	floor tile | dlaždice	**60×60** **R**	598×598×9 598×598×10*	matt | mat	R9/A	**DAK62805** DAK63805* **O** 500 | m²	**DAK62806** **O** 500 | m²	**DAK62807** DAK63807* **O** 500 | m²
▢	floor tile | dlaždice	**45×45**	448×448×8	matt | mat	R9/A	**DAA4H805** **O** 390 | m²	**DAA4H806** **O** 390 | m²	**DAA4H807** **O** 390 | m²
▦	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×9 48×48×10*	matt | mat	R10/A	**DDM05805** DDM06805* **O** 390 | set	**DDM05806** DDM06806* **O** 390 | set	**DDM05807** DDM06807* **O** 390 | set
▭	step tile | schodovka	**30×60** **R**	298×598×9 298×598×10*	matt | mat	R9/A	**DCPSR805** DCPSE805* **O** 390 | pc	**DCPSR806** DCPSE806* **O** 390 | pc	**DCPSR807** DCPSE807* **O** 390 | pc
▭	skirting plinth | sokl	**60×7,2** **R**	598×72×9 598×95×10*	matt | mat		**DSAS3805** DSAS4805* **O** 250 | pc	**DSAS3806** DSAS4806* **O** 250 | pc	**DSAS3807** DSAS4807* **O** 250 | pc
▭	skirting plinth | sokl	**45×8,5**	448×85×8	matt | mat		**DSAPS805** **O** 240 | pc	**DSAPS806** **O** 240 | pc	**DSAPS807** **O** 240 | pc


EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	white | bílá	beige | béžová	grey | šedá	dark red | tmavě červená	blue | modrá	decor | dekor	decor | dekor
▭	wall tile | obkládačka	**20×60**	198×598×10	matt | mat	**WADVE805** **O** 370 | m²	**WADVE806** **O** 370 | m²	**WADVE807** **O** 370 | m²	**WADVE810** **O** 370 | m²	**WADVE811** **O** 370 | m²	-	-
▭	decor | dekor	**20×60**	198×598×10	matt | mat	**WITVE805** **O** 310 | pc	-	-	**WITVE810** **O** 310 | pc	**WITVE811** **O** 310 | pc	**WITVE806** **O** 310 | pc	**WITVE807** **O** 310 | pc
▦	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×10	matt | mat	**WDM06805** **O** 310 | set	**WDM06806** **O** 310 | set	**WDM06807** **O** 310 | set	**WDM06810** **O** 310 | set	**WDM06811** **O** 310 | set	-	-

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

block



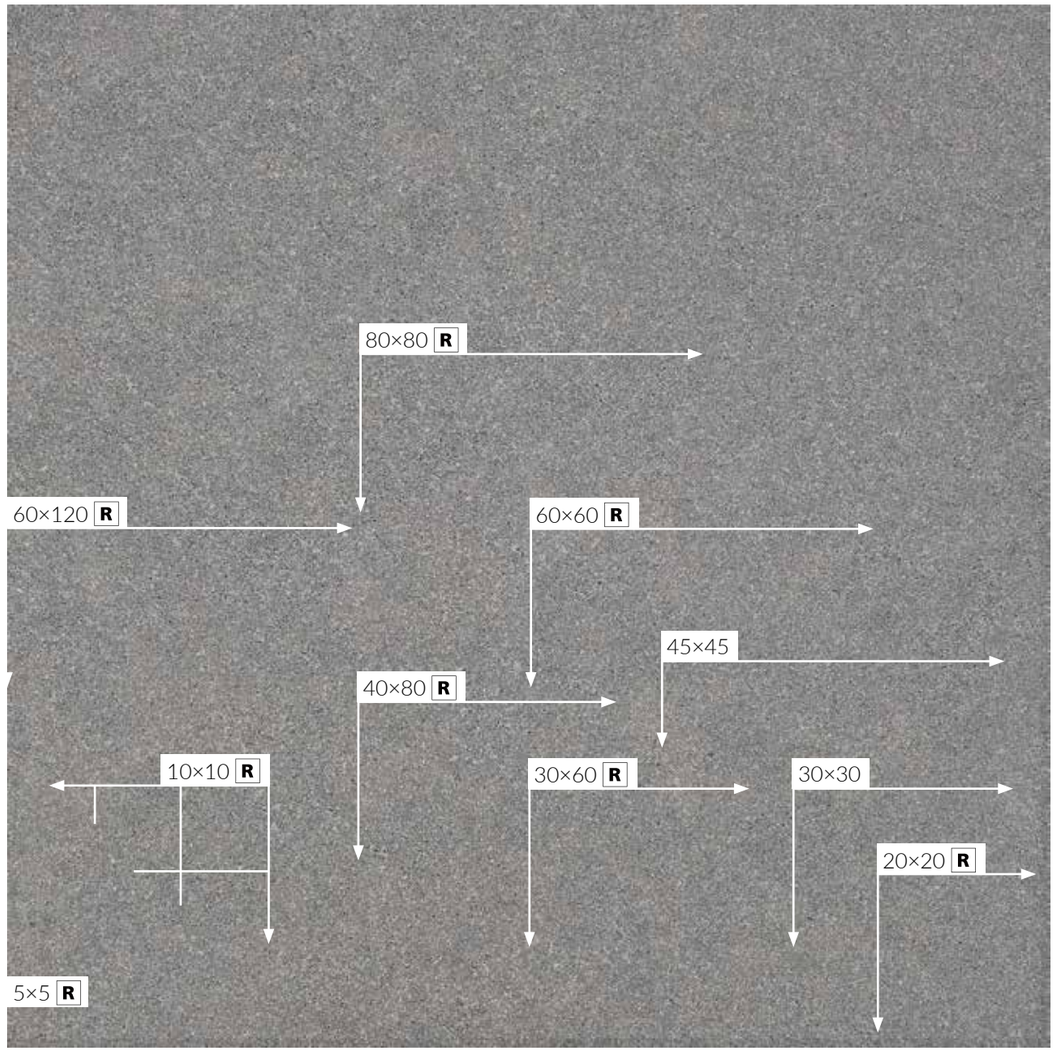

matt | mat
R10/B ABS
lappato
R9

U V2

783
black | černá

782
dark grey | tmavě šedá

781
grey | šedá

780
light grey | světle šedá

784
beige | béžová



60 × 120 DAKV9780, 60 × 120 DAKV9783

block

30×60

matt | mat
glossy | lesk*

V2

30×60

decor | dekor

structure matt | reliéf mat
structure glossy | reliéf lesk*

V2

780 | 080*
light grey |
světle šedá

785 | 085*
ivory |
slonová kost

782 | 082*
dark grey | tmavě šedá

781 | 081*
grey | šedá


780 | 080*
light grey | světle šedá

785 | 085*
ivory | slonová kost

784 | 084*
beige | béžová

30 × 60 WARVK080, 30 × 60 WADVK080

30×120 **R** | 40×80 **R** | 30×60 **R**

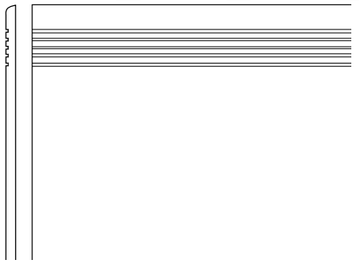

step tile | schodovka

30×120 **R** | 40×80 **R**



special step tile | schodová tvarovka

80×9,5 **R** | 60×7,2 **R** | 60×9,5 **R*** | 45×8,5



skirting plinth | sokl

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	light grey | světle šedá	grey | šedá	dark grey | tmavě šedá	beige | béžová	ivory | slonová kost
	wall tile | obkládačka	**30×60**	298×598×8	matt | mat	**WADVK780** **O** 460 | m²	**WADVK781** **O** 460 | m²	**WADVK782** **O** 460 | m²	**WADVK784** **O** 460 | m²	**WADVK785** **O** 460 | m²
	wall tile | obkládačka	**30×60**	298×598×8	glossy | lesk	**WADVK080** **O** 460 | m²	**WADVK081** **O** 460 | m²	**WADVK082** **O** 460 | m²	**WADVK084** **O** 460 | m²	**WADVK085** **O** 460 | m²
	decor | dekor	**30×60**	298×598×8	structure matt | reliéf mat	**WARVK780** **O** 530 | m²	-	-	-	**WARVK785** **O** 530 | m²
	decor | dekor	**30×60**	298×598×8	structure glossy | reliéf lesk	**WARVK080** **O** 530 | m²	-	-	-	**WARVK085** **O** 530 | m²

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

block

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	light grey | světle šedá	grey | šedá	dark grey | tmavě šedá	black | černá	beige | béžová
	floor tile | dlaždice	**60×120** **R**	598×1198×9 598×1198×10*	matt | mat	R10/B	**DAKV9780** DAKV1780* **O** 710 | m²	**DAKV9781** **O** 710 | m²	**DAKV9782** DAKV1782* **O** 710 | m²	**DAKV9783** **O** 710 | m²	**DAKV9784** **O** 710 | m²
	floor tile | dlaždice	**80×80** **R**	798×798×10	matt | mat	R10/B	**DAK81780** **O** 610 | m²	**DAK81781** **O** 610 | m²	**DAK81782** **O** 610 | m²	**DAK81783** **O** 610 | m²	**DAK81784** **O** 610 | m²
	floor tile | dlaždice	**40×80** **R**	398×798×10	matt | mat	R10/B	**DAK84780** **O** 610 | m²	**DAK84781** **O** 610 | m²	**DAK84782** **O** 610 | m²	**DAK84783** **O** 610 | m²	**DAK84784** **O** 610 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** **R**	598×598×9	matt | mat	R10/B	**DAK62780** **O** 570 | m²	**DAK62781** **O** 570 | m²	**DAK62782** **O** 570 | m²	**DAK62783** **O** 570 | m²	**DAK62784** **O** 570 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** **R**	598×598×9	lappato | lappato	R9	**DAP62780** **O** 640 | m²	**DAP62781** **O** 640 | m²	**DAP62782** **O** 640 | m²	**DAP62783** **O** 640 | m²	**DAP62784** **O** 640 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** **R**	298×598×9	matt | mat	R10/B	**DAKSR780** **O** 570 | m²	**DAKSR781** **O** 570 | m²	**DAKSR782** **O** 570 | m²	**DAKSR783** **O** 570 | m²	**DAKSR784** **O** 570 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** **R**	298×598×9 298×598×10*	lappato | lappato	R9	**DAPSR780** **O** 640 | m²	**DAPSR781** DAPSE781* **O** 640 | m²	**DAPSR782** **O** 640 | m²	**DAPSR783** **O** 640 | m²	**DAPSR784** **O** 640 | m²
	floor tile | dlaždice	**45×45**	448×448×8	matt | mat	R10/B	**DAA4H780** **O** 410 | m²	**DAA4H781** **O** 410 | m²	**DAA4H782** **O** 410 | m²	**DAA4H783** **O** 410 | m²	**DAA4H784** **O** 410 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	matt | mat	R10/B	**DAA34780** **O** 390 | m²	**DAA34781** **O** 390 | m²	**DAA34782** **O** 390 | m²	**DAA34783** **O** 390 | m²	**DAA34784** **O** 390 | m²
	floor tile | dlaždice	**20×20** **R**	197×197×9 197×197×10*	matt | mat	R10/B	**DAK25780** DAK26780* **O** 820 | m²	**DAK25781** **O** 820 | m²	**DAK25782** **O** 820 | m²	**DAK25783** DAK26783* **O** 820 | m²	**DAK25784** DAK26784* **O** 820 | m²
	floor tile | dlaždice	**10×10** **R**	98×98×9 98×98×10*	matt | mat	R10/B	**DAK11780** DAK12780* **O** 940 | m²	**DAK11781** DAK12781* **O** 940 | m²	**DAK11782** **O** 940 | m²	**DAK11783** DAK12783* **O** 940 | m²	**DAK11784** **O** 940 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×9 48×48×10*	matt|lappato | mat|lappato	R10/B	**DDM05780** DDM06780* **O** 390 | set	**DDM05781** DDM06781* **O** 390 | set	**DDM05782** DDM06782* **O** 390 | set	**DDM05783** **O** 390 | set	**DDM05784** DDM06784* **O** 390 | set
	step tile | schodovka	**30×120** **R**	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCPVD780** **O** 680 | pc	**DCPVD781** **O** 680 | pc	**DCPVD782** **O** 680 | pc	**DCPVD783** **O** 680 | pc	**DCPVD784** **O** 680 | pc
	step tile | schodovka	**40×80** **R**	398×798×10	matt | mat	R10/B	**DCP84780** **O** 500 | pc	**DCP84781** **O** 500 | pc	**DCP84782** **O** 500 | pc	**DCP84783** **O** 500 | pc	**DCP84784** **O** 500 | pc
	step tile | schodovka	**30×60** **R**	298×598×9	matt | mat	R10/B	**DCPSR780** **O** 390 | pc	**DCPSR781** **O** 390 | pc	**DCPSR782** **O** 390 | pc	**DCPSR783** **O** 390 | pc	**DCPSR784** **O** 390 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** **R**	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCFVD780** **O** 1450 | pc	**DCFVD781** **O** 1450 | pc	**DCFVD782** **O** 1450 | pc	**DCFVD783** **O** 1450 | pc	**DCFVD784** **O** 1450 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**40×80** **R**	398×798×10	matt | mat	R10/B	**DCF84780** **O** 1300 | pc	**DCF84781** **O** 1300 | pc	**DCF84782** **O** 1300 | pc	**DCF84783** **O** 1300 | pc	**DCF84784** **O** 1300 | pc
	skirting plinth | sokl	**80×9,5** **R**	798×95×10	matt | mat		**DSA89780** **O** 390 | pc	**DSA89781** **O** 390 | pc	**DSA89782** **O** 390 | pc	**DSA89783** **O** 390 | pc	**DSA89784** **O** 390 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** **R**	598×72×9	matt | mat		**DSAS3780** **O** 250 | pc	**DSAS3781** **O** 250 | pc	**DSAS3782** **O** 250 | pc	**DSAS3783** **O** 250 | pc	**DSAS3784** **O** 250 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** **R**	598×72×9 598×95×10*	lappato | lappato		**DSKS3780** DSKS4780* **O** 250 | pc	**DSKS3781** **O** 250 | pc	**DSKS3782** DSKS4782* **O** 250 | pc	**DSKS3783** DSKS4783* **O** 250 | pc	**DSKS3784** **O** 250 | pc
	skirting plinth | sokl	**45×8,5**	448×85×8	matt | mat		**DSAPS780** **O** 240 | pc	**DSAPS781** **O** 240 | pc	**DSAPS782** **O** 240 | pc	**DSAPS783** **O** 240 | pc	**DSAPS784** **O** 240 | pc

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

blossom



The luxurious, large-format BLOSSOM decoration brings modern floral motifs of high artistic value to interiors. The set comprises 8 interlocking panels measuring 30 × 90 cm, which together form a cohesive image creating an illusion of depth and a ‘breakthrough’ in the wall. The DryFix technology used enables the precise application of a subtle relief and detailed colour layers directly onto the surface of the tiles. The colour palette is perfectly coordinated with the basic COMPILA series, with which it forms a harmonious whole.

Luxusní velkoformátová dekorace BLOSSOM přináší do interiérů moderní floristické motivy s vysokou uměleckou hodnotou. Set obsahuje 8 navazujících dekorů o rozměru 30 × 90 cm, které dohromady tvoří celistvý obraz s iluzí hloubky. Použitá technologie DryFix umožňuje precizní nanesení jemného reliéfu a detailních barevných vrstev přímo na povrch obkládačky. Barevná paleta je dokonale sladěna se základní sérií COMPILA, se kterou tvoří harmonický celek.

60 × 120 DASV9891 30 × 90 WIRVN529, 10 × 30 GARJD863



blossom

30×90 **R**



structure matt|glossy | reliéf mat|lesk

SET V4

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	decor | dekor
	decor 1 set/8 pcs | dekor 1 set/8 ks	**30×90** **R**	298×898×8	structure matt|glossy | reliéf mat|lesk	**WIRVN529** **O** 1150 | set

30×60 **R**



matt | mat

V3

525
white | bílá

526
light grey | světle šedá



60 × 60 DAR62722 (Extra) 30 × 60 WAKVK525, 30 × 60 WAKVK526, 2,5 × 2,5 WDM0U526



30 × 60 WR1VK000, 30 × 90 WAKVN000

30×60 **R**

decor | dekor

structure matt | reliéf mat
structure glossy | reliéf lesk*

V2

104 | 000*
white | bílá


EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	white | bílá	light grey | světle šedá	white | bílá
	wall tile | obkládačka	**30×60** **R**	298×598×8	matt | mat	**WAKVK525** **O** 500 | m²	**WAKVK526** **O** 500 | m²	-
	decor | dekor	**30×60** **R**	298×598×8	structure matt | reliéf mat	-	-	**WR1VK104*** ** **O** 550 | m²
	decor | dekor	**30×60** **R**	298×598×8	structure glossy | reliéf lesk	-	-	**WR1VK000*** ** **O** 550 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×8	matt | mat	**WDM05525** **O** 310 | set	**WDM05526** **O** 310 | set	-
	mosaic sheet | mozaika set	**2,5×2,5** **R**	23×23×8	matt | mat	**WDM0U525** **O** 500 | set	**WDM0U526** **O** 500 | set	-

*** SYSTEM series products | Výrobky série SYSTEM



20 × 120 DAKVE851

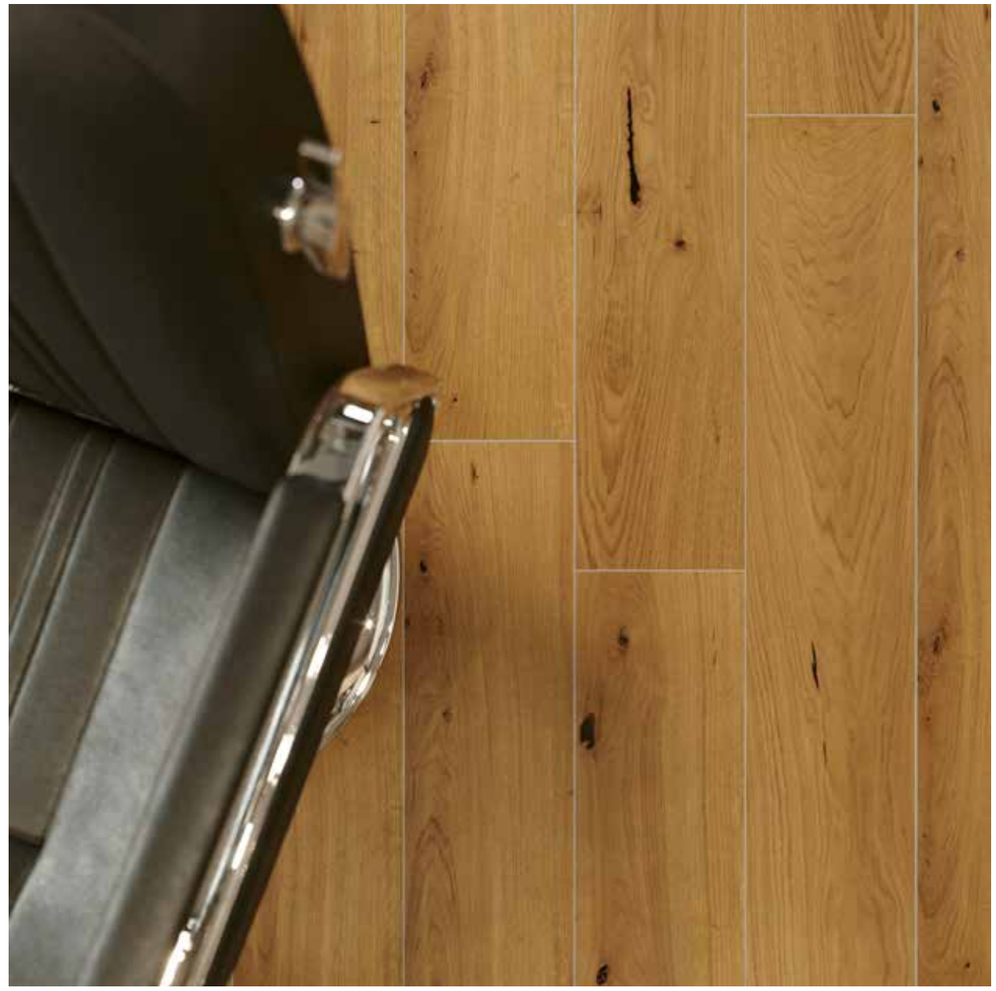


The Venetian Lagoon has given the BRICOLA collection its distinctive story, in which oak and acacia ‘bricole’ stakes acquire an unmistakable grain and patina after years in the water. This ceramic interpretation of the wood brings a powerful narrative of materials to interiors, along with rich, warm tones and the opportunity to create a seamless transition to the outdoors. The 60 × 120 and 20 × 120 cm formats are complemented by system elements, mosaics and the Outdoor variant.

Benátská laguna dala kolekci BRICOLA její výrazný příběh, kde dubové a akátové kůly „bricole“ po letech ve vodě získávají nezaměnitelnou kresbu a patinu. Keramická interpretace tohoto dřeva přináší do interiéru silný materiálový příběh, vyzrálé teplé tóny i možnost plynule navázat na exteriér. Formáty 60 × 120 a 20 × 120 cm doplňují systémové prvky, mozaika a dlaždice pro venkovní použití.

bricola

60×120 R

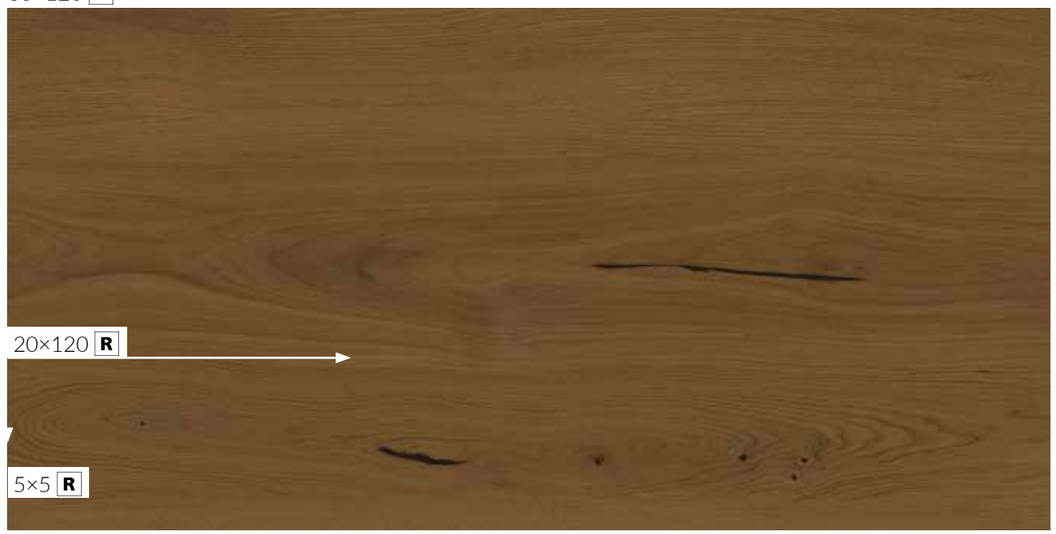

20×120 R

5×5 R

matt | mat


R10/B ABS

V3



20 × 120 DAKVE851, 60 × 60 DAK62846

850
color **ale**
beige | béžová PEI 5

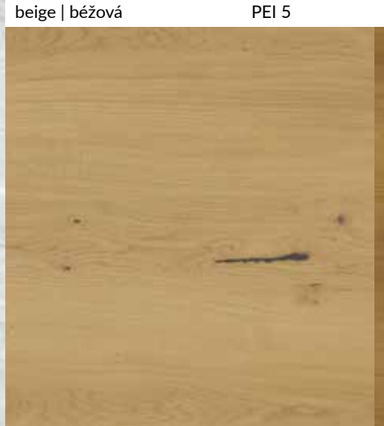

851
color **cognac**
brown | hnědá PEI 4



852
color **barrique**
dark brown | tmavě hnědá PEI 4





60 × 60 × 2 DAR66850


60×60 **R**



structure matt | reliéf mat
R11/B

20 mm ❄ V3

20 mm 60×60 **R**

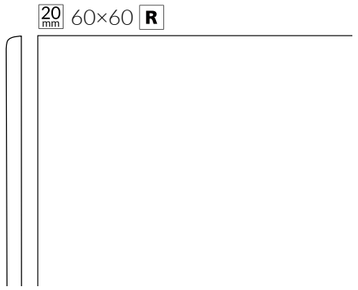

step tile | schodovka

850
color **ale**
beige | béžová
PEI 5




851
color **cognac**
brown | hnědá
PEI 4






bricola

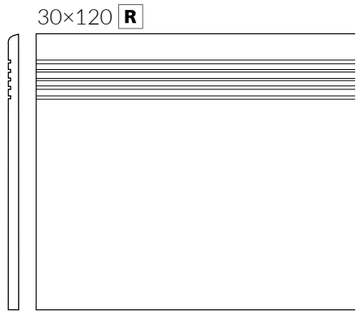

30×120 **R**

step tile | schodovka

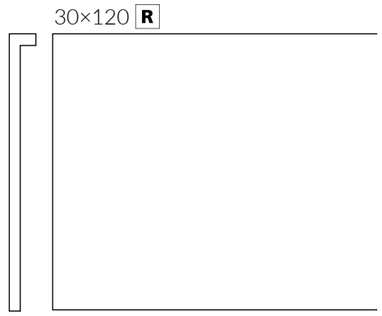

30×120 **R**

special step tile | schodová tvarovka



60×7,2 **R**


skirting plinth | sokl

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **ale** beige | béžová	color **cognac** brown | hnědá	color **barrique** dark brown | tmavě hnědá
						PEI 5	PEI 4	PEI 4
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9 598×1198×10*	matt | mat	R10/B	**DAKV9850** DAKV1850* **O** 710 | m²	**DAKV9851** DAKV1851* **O** 710 | m²	**DAKV9852** DAKV1852* **O** 710 | m²
	floor tile | dlaždice	**20×120** R	198×1198×9 198×1198×10*	matt | mat	R10/B	**DAKVE850** DAKVG850* **O** 710 | m²	**DAKVE851** **O** 710 | m²	**DAKVE852** DAKVG852* **O** 710 | m²
20 mm	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DAR66850** **O** 710 | m²	**DAR66851** **O** 710 | m²	-
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9 48×48×10*	matt | mat	R10/B	**DDM05850** DDM06850* **O** 390 | set	**DDM05851** DDM06851* **O** 390 | set	**DDM05852** DDM06852* **O** 390 | set
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9 298×1198×10*	matt | mat	R10/B	**DCPVD850** DCPVF850* **O** 680 | pc	**DCPVD851** **O** 680 | pc	**DCPVD852** DCPVF852* **O** 680 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCFVD850** **O** 1450 | pc	**DCFVD851** **O** 1450 | pc	**DCFVD852** **O** 1450 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9 598×72×10*	matt | mat		**DSAS3850** DSASP850* **O** 250 | pc	**DSAS3851** DSASP851* **O** 250 | pc	**DSAS3852** DSASP852* **O** 250 | pc
20 mm	step tile | schodovka	**60×60** R	598×598×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DCH66850** **O** 880 | pc	**DCH66851** **O** 880 | pc	-

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

120×120 R

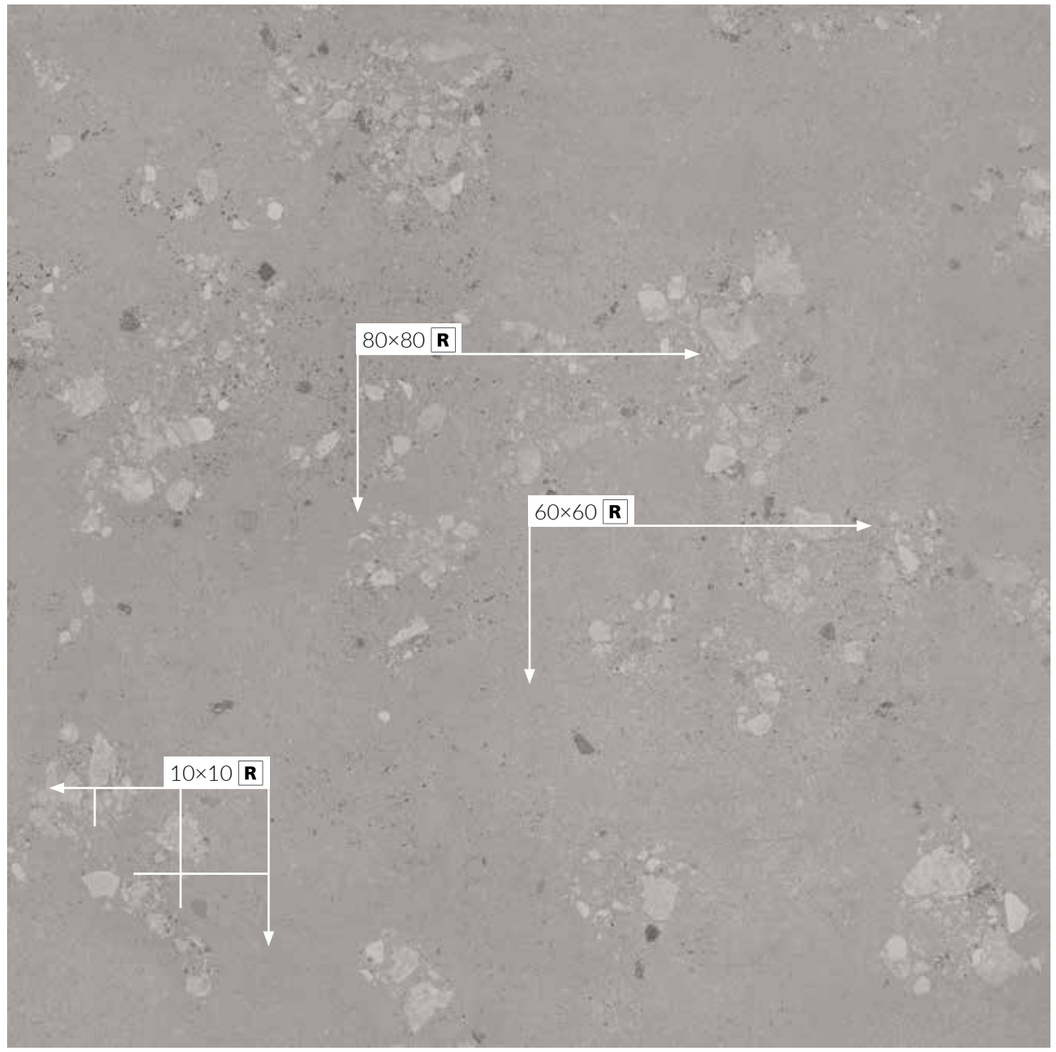

matt | mat
R10/B ABS

V3

60 × 60 DAK62857

858
color **dune**
beige | béžová
PEI 5



855
color **paper**
white-grey | bílošedá
PEI 5



856
color **cement**
grey | šedá
PEI 5



857
color **ash**
dark grey | tmavě šedá
PEI 4








60 × 60 × 2 DAR66856

castone outdoor

60×120 **R** 60×60 **R**

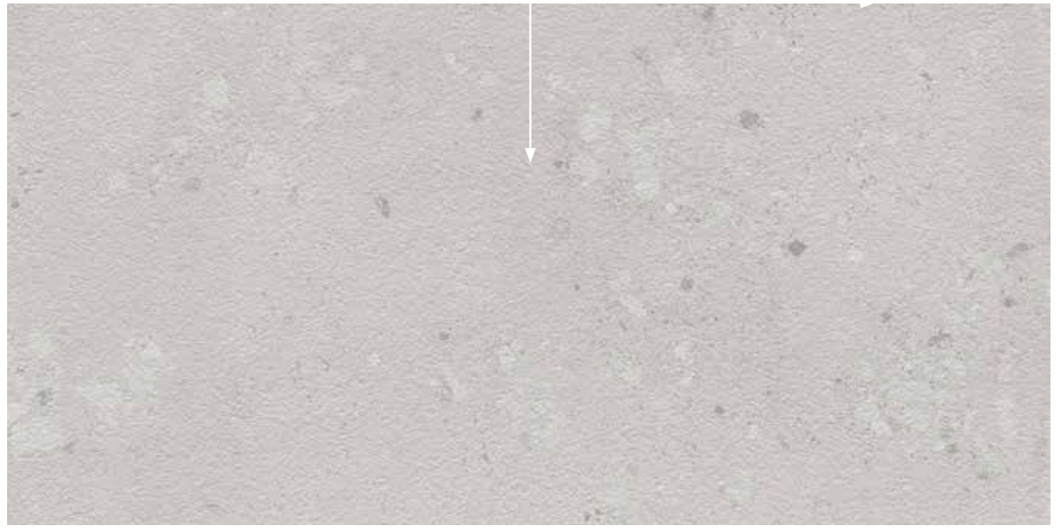

structure matt | reliéf mat
R11/B


20 mm V3

20 mm 60×120 **R** | 60×60 **R**



step tile | schodovka

858
color **dune**
beige | béžová PEI 5

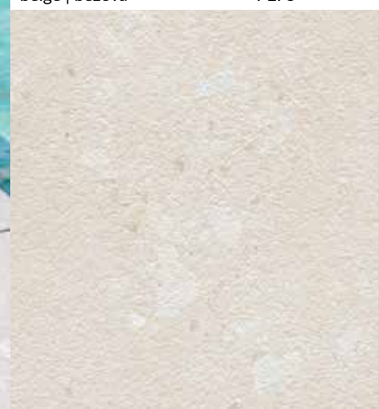

856
color **cement**
grey | šedá PEI 5



857
color **ash**
dark grey | tmavě šedá PEI 4





60 × 60 DAK62858, 10 × 10 DAK11858 30 × 60 WAKVK858

30×60 **R**



5×5 **R**

matt | mat

V3


858
color **dune**
beige | béžová



855
color **paper**
white-grey | bílošedá




60×60 **R** | 40×80 **R**




step tile | schodovka

40×80 **R**



special step tile | schodová tvarovka

120×7,2 **R** | 80×9,5 **R** | 60×7,2 **R**



skirting plinth | sokl



EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **paper** white-grey | bílošedá	color **cement** grey | šedá	color **ash** dark grey | tmavě šedá	color **dune** beige | béžová
						PEI 5	PEI 5	PEI 4	PEI 5
	floor tile | dlaždice	**120×120** R	1198×1198×8,5	matt | mat	R10/B	**DAK92855** O 920 | m²	**DAK92856** O 920 | m²	**DAK92857** O 920 | m²	**DAK92858** O 920 | m²
	floor tile | dlaždice	**80×80** R	798×798×10	matt | mat	R10/B	**DAK81855** O 610 | m²	**DAK81856** O 610 | m²	**DAK81857** O 610 | m²	**DAK81858** O 610 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R10/B	**DAK62855** O 570 | m²	**DAK62856** O 570 | m²	**DAK62857** O 570 | m²	**DAK62858** O 570 | m²
	floor tile | dlaždice	**10×10** R	98×98×9	matt | mat	R10/B	**DAK11855** O 940 | m²	**DAK11856** O 940 | m²	**DAK11857** O 940 | m²	**DAK11858** O 940 | m²
20 mm	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	-	**DARV6856** O 880 | m²	**DARV6857** O 880 | m²	**DARV6858** O 880 | m²
20 mm	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	-	**DAR66856** O 710 | m²	**DAR66857** O 710 | m²	**DAR66858** O 710 | m²
	step tile | schodovka	**60×60** R	598×597×9	matt | mat	R10/B	**DCP62855** O 480 | pc	**DCP62856** O 480 | pc	**DCP62857** O 480 | pc	**DCP62858** O 480 | pc
	step tile | schodovka	**40×80** R	398×798×10	matt | mat	R10/B	**DCP84855** O 500 | pc	**DCP84856** O 500 | pc	**DCP84857** O 500 | pc	**DCP84858** O 500 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**40×80** R	398×798×10	matt | mat	R10/B	**DCF84855** O 1300 | pc	**DCF84856** O 1300 | pc	**DCF84857** O 1300 | pc	**DCF84858** O 1300 | pc
	skirting plinth | sokl	**120×7,2** R	1198×72×8,5	matt | mat		**DSA98855** O 640 | pc	**DSA98856** O 640 | pc	**DSA98857** O 640 | pc	**DSA98858** O 640 | pc
	skirting plinth | sokl	**80×9,5** R	798×95×10	matt | mat		**DSA89855** O 390 | pc	**DSA89856** O 390 | pc	**DSA89857** O 390 | pc	**DSA89858** O 390 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	matt | mat		**DSAS3855** O 250 | pc	**DSAS3856** O 250 | pc	**DSAS3857** O 250 | pc	**DSAS3858** O 250 | pc
20 mm	step tile | schodovka	**60×120** R	598×1198×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	-	**DCHV6856** O 1220 | pc	**DCHV6857** O 1220 | pc	**DCHV6858** O 1220 | pc
20 mm	step tile | schodovka	**60×60** R	598×598×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	-	**DCH66856** O 880 | pc	**DCH66857** O 880 | pc	**DCH66858** O 880 | pc

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	color **paper** white-grey | bílošedá	color **dune** beige | béžová
	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	matt | mat	**WAKVK855** O 500 | m²	**WAKVK858** O 500 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×8	matt | mat	**WDM05855** O 310 | set	**WDM05858** O 310 | set

60×60 **R**



5×5 **R**

matt | mat
R9/A
full lappato**

V4

830
white | bílá

PEI 5 | PEI 4**

60 × 60 DAK62833, 60 × 60 DAL62830




60 × 60 DAL62830 40 × 120 WAKV6830

40×120 R

30×60 R

5×5 R

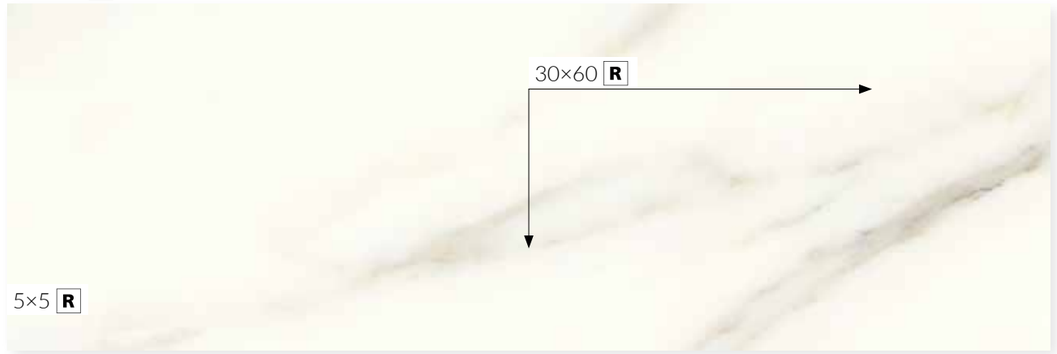

matt | mat
glossy | lesk**

V4

30×60 R

decor | dekor

structure matt | reliéf mat
structure glossy | reliéf lesk**

V4

730 | 830**
white |
bílá

30×30 | 5×5 R



matt | mat
glossy | lesk**

V4




731 | 831**
white-gold |
bílo-zlatá

730 | 830**
white | bílá


The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. For optimal effect, the laying of individual tiles in one direction is recommended. | Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů. Pro dosažení optimálního efektu doporučujeme pokládku jednotlivých obkladů jedním směrem.

60×60 **R**

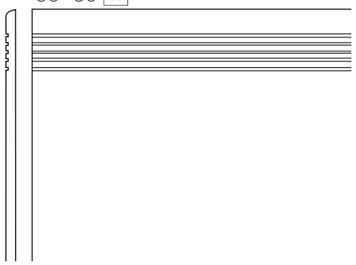


step tile | schodovka

60×53 **R**

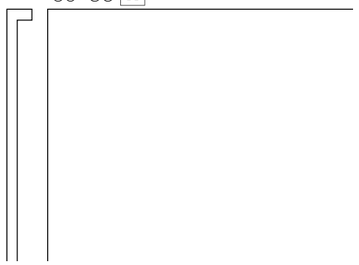

special step tile | schodová tvarovka

60×7,2 **R** | 60×9,5 **R***



skirting plinth | sokl



EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	white | bílá
						PEI 4-5
	floor tile | dlaždice	**60×60** **R**	598×598×9 598×598×10*	matt | mat	R9/A	**DAK62830** DAK63830* **O** 640 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** **R**	598×598×9	full lappato		**DAL62830** **O** 750 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×9 48×48×10*	matt | mat	R10/B	**DDM05830** DDM06830* **O** 390 | set
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×9 48×48×10*	full lappato		**DDL05830** DDL06830* **O** 390 | set
	step tile | schodovka	**60×60** **R**	598×597×9 598×597×10*	matt | mat	R9/A	**DCP62830** DCP63830* **O** 480 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**60×53** **R**	598×530×9	matt | mat	R9/A	**DCF64830** **O** 940 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**60×53** **R**	598×530×9	full lappato		**DCG64830** **O** 1110 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** **R**	598×72×9 598×95×10*	matt | mat		**DSAS3830** DSAS4830* **O** 250 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** **R**	598×72×9 598×95×10*	full lappato		**DSKS3830** DSKS4830* **O** 250 | pc

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	white | bílá	white-gold | bílo-zlatá
	wall tile | obkládačka	**40×120** **R**	398×1198×10	matt | mat	**WAKV6730** **O** 640 | m²	-
	wall tile | obkládačka	**40×120** **R**	398×1198×10	glossy | lesk	**WAKV6830** **O** 640 | m²	-
	wall tile | obkládačka	**30×60** **R**	298×598×8	matt | mat	**WAKVK730** **O** 500 | m²	-
	wall tile | obkládačka	**30×60** **R**	298×598×8	glossy | lesk	**WAKVK830** **O** 500 | m²	-
	decor | dekor	**30×60** **R**	298×598×8	structure matt | reliéf mat	**WARVK730** **O** 640 | m²	-
	decor | dekor	**30×60** **R**	298×598×8	structure glossy | reliéf lesk	**WARVK830** **O** 640 | m²	-
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×8	matt | mat	**WDM05730** **O** 310 | set	**WDM05731** **O** 640 | set
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×8	glossy | lesk	**WDM05830** **O** 310 | set	**WDM05831** **O** 640 | set


* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

cemento

60×60 R

30×60 R

5×5 R

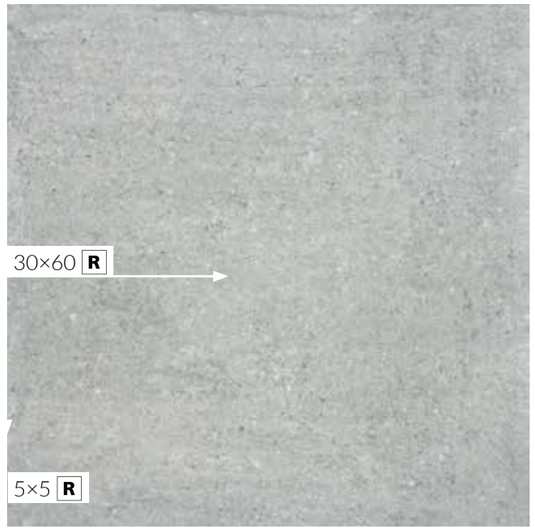

matt | mat
R9

V3

60 × 60 DAK62660


661
grey | šedá PEI 5



660
light grey | světle šedá PEI 5

662
grey-beige | šedobéžová PEI 5



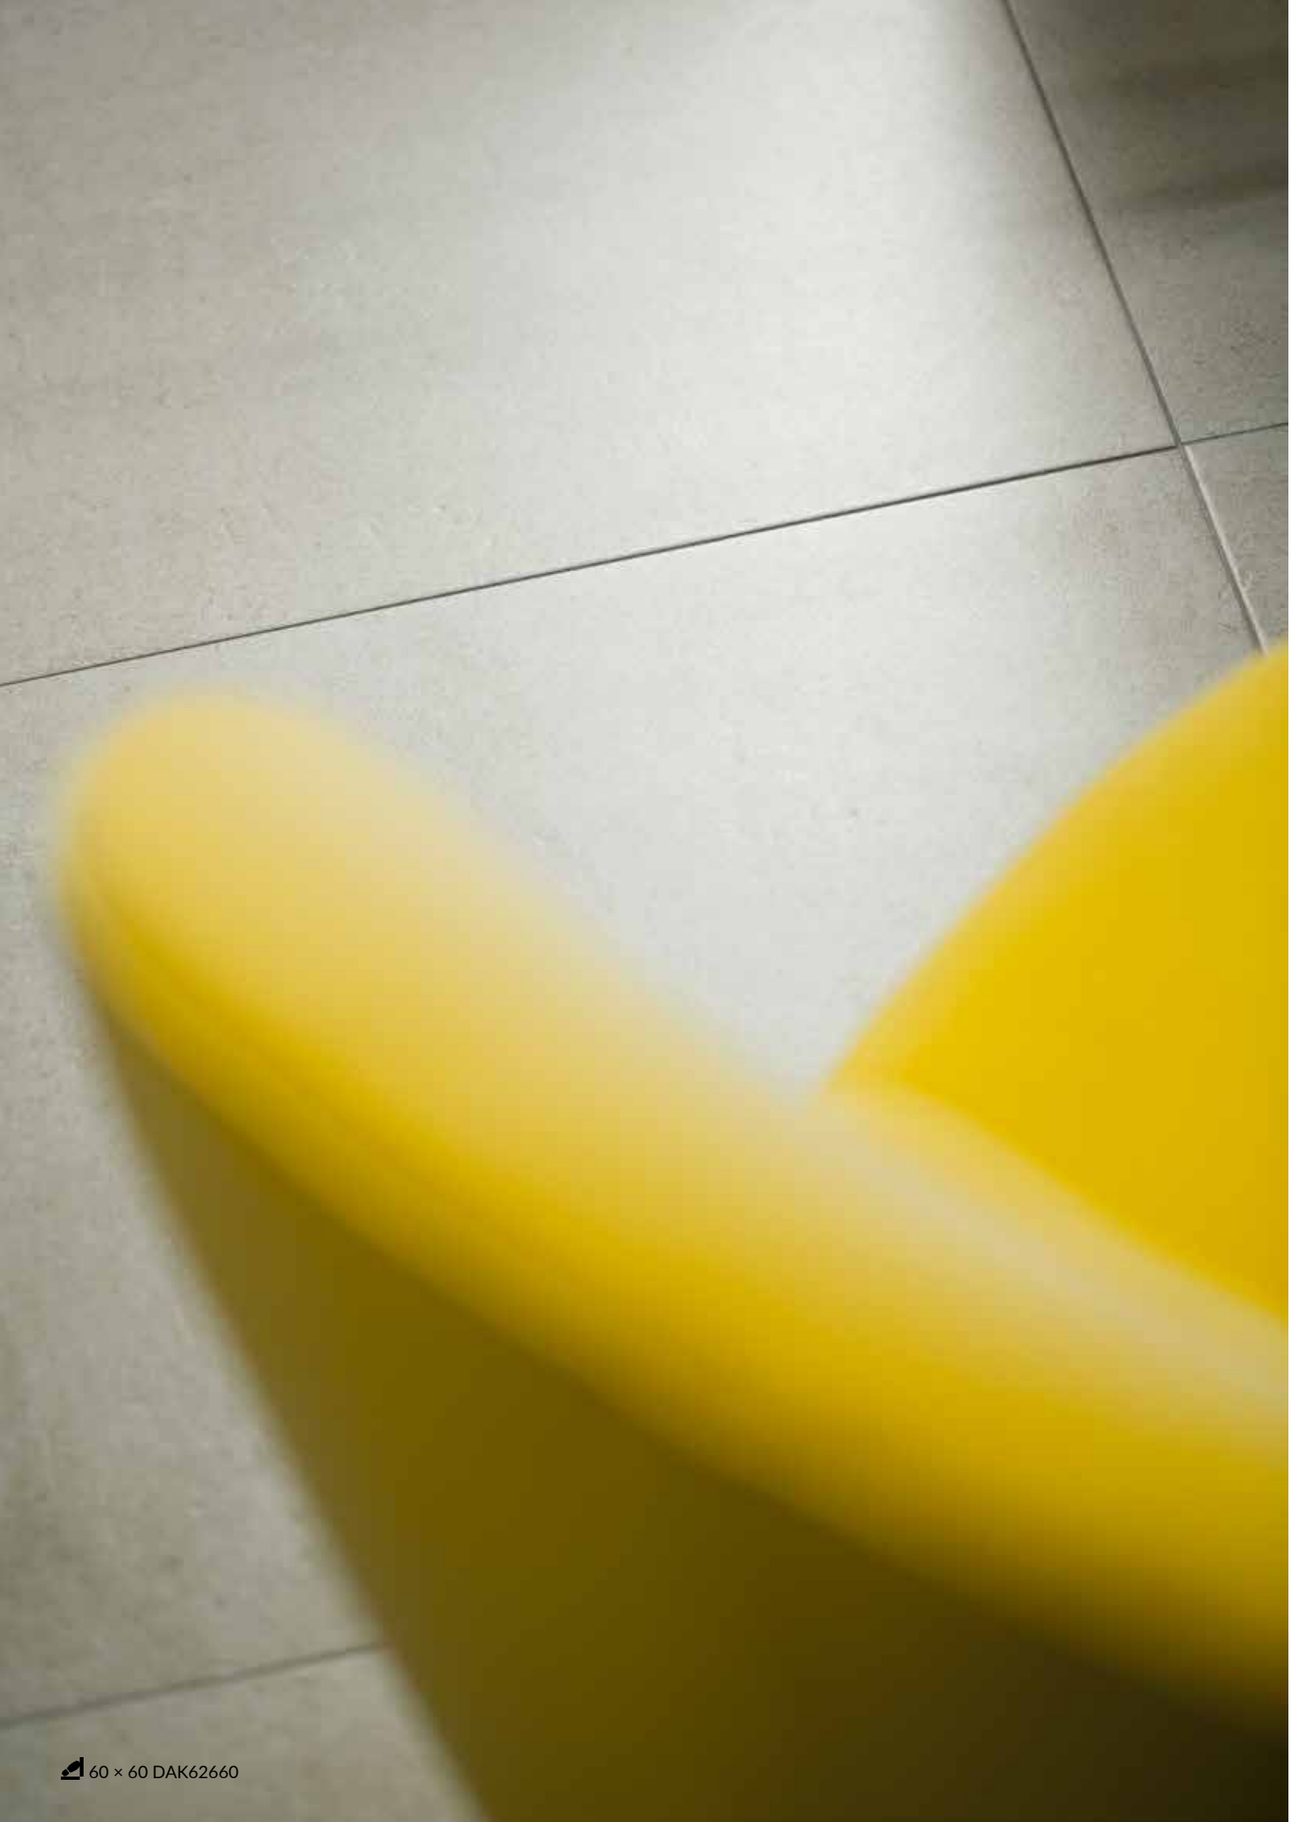

60 × 60 DAK62660

cemento

30×60 **R**

decor | dekor



structure matt | reliéf mat
R10/A

V3



660
light grey |
světle šedá



661
grey |
šedá




662
grey-beige |
šedobéžová

60×60 **R** | 30×60 **R**



step tile | schodovka

60×7,2 **R** | 60×9,5 **R***



skirting plinth | sokl

EN 14411 - G Bla

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	light grey | světle šedá	grey | šedá	grey-beige | šedobéžová
						PEI 5	PEI 5	PEI 5
	floor tile | dlaždice	**60×60** **R**	598×598×9 598×598×10*	matt | mat	R9	**DAK62660** **O** 530 | m²	**DAK62661** **O** 530 | m²	**DAK62662** DAK63662* **O** 530 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** **R**	298×598×10	matt | mat	R9	**DAKSE660** **O** 530 | m²	**DAKSE661** **O** 530 | m²	**DAKSE662** **O** 530 | m²
	decor sheet | dekor set	**30×60** **R**	298×598×10	structure matt | reliéf mat	R10/A	**DDPSE660** **O** 330 | pc	**DDPSE661** **O** 330 | pc	**DDPSE662** **O** 330 | pc
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×9	matt | mat	R10/B	**DDN05660** **O** 390 | set	**DDN05661** **O** 390 | set	**DDN05662** **O** 390 | set
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×10*	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DDM06660*** **O** 390 | set	**DDM06661*** **O** 390 | set	**DDM06662*** **O** 390 | set
	step tile | schodovka	**60×60** **R**	598×597×9	matt | mat	R9	**DCP62660** **O** 480 | pc	**DCP62661** **O** 480 | pc	**DCP62662** **O** 480 | pc
	step tile | schodovka	**30×60** **R**	298×598×10	matt | mat	R9	**DCPSE660** **O** 390 | pc	**DCPSE661** **O** 390 | pc	**DCPSE662** **O** 390 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** **R**	598×72×9 598×95×10*	matt | mat		**DSAS3660** **O** 250 | pc	**DSAS3661** DSAS4661* **O** 250 | pc	**DSAS3662** DSAS4662* **O** 250 | pc

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob



60 ×60 DAK62865



COMPILA is an open system of wall and floor tiles for both private and public interiors. Twelve colours, a well-thought-out range of sizes and 10 × 30 cm embossed strips allow you to create both serene monochromatic surfaces and bold combinations with other RAKO ranges. The Herbs, Onsen, Game and Ornament designs expand the concept with botanical, zen, playful and ornamental motifs, allowing for original ways of shaping a space's atmosphere.

COMPILA funguje jako otevřený systém obkládaček a dlaždic pro privátní i veřejné interiéry. Dvanáct barev, promyšlená formátová skladba a reliéfní pásky 10 × 30 cm umožňují vytvářet klidné monochromatické plochy i odvážné kombinace s dalšími sériemi RAKO. Dekory Herbs, Onsen, Game a Ornament rozšiřují koncept o botanické, zenové, hravé i ornamentální motivy pro originální práci s atmosférou prostoru.






▲
1 COMPILA - color **botanic** - 10 × 30 cm
2 AURA - color **cream** - 30 × 60 cm
3 AURA - color **cashew** - 30 × 60 cm
4 OAKLY - color **guitar** - 20 × 120 cm
5 GAIA - color **drum** - 60 × 60 cm

◀ 1 COLORA - color **denim** - 10 × 30 cm
2 COMPILA - color **mint** - 10 × 30 cm
3 COMPILA - color **paper** - 30 × 60 cm
4 COMPILA - color **mint** - 30 × 60 cm
5 COLORA - color **stone** - 30 × 60 cm
6 COLORA - color **denim** - 30 × 60 cm
7 COMPILA - color **sand** - 60 × 120 cm
8 COMPILA - color **sand** - 60 × 60 cm

compila



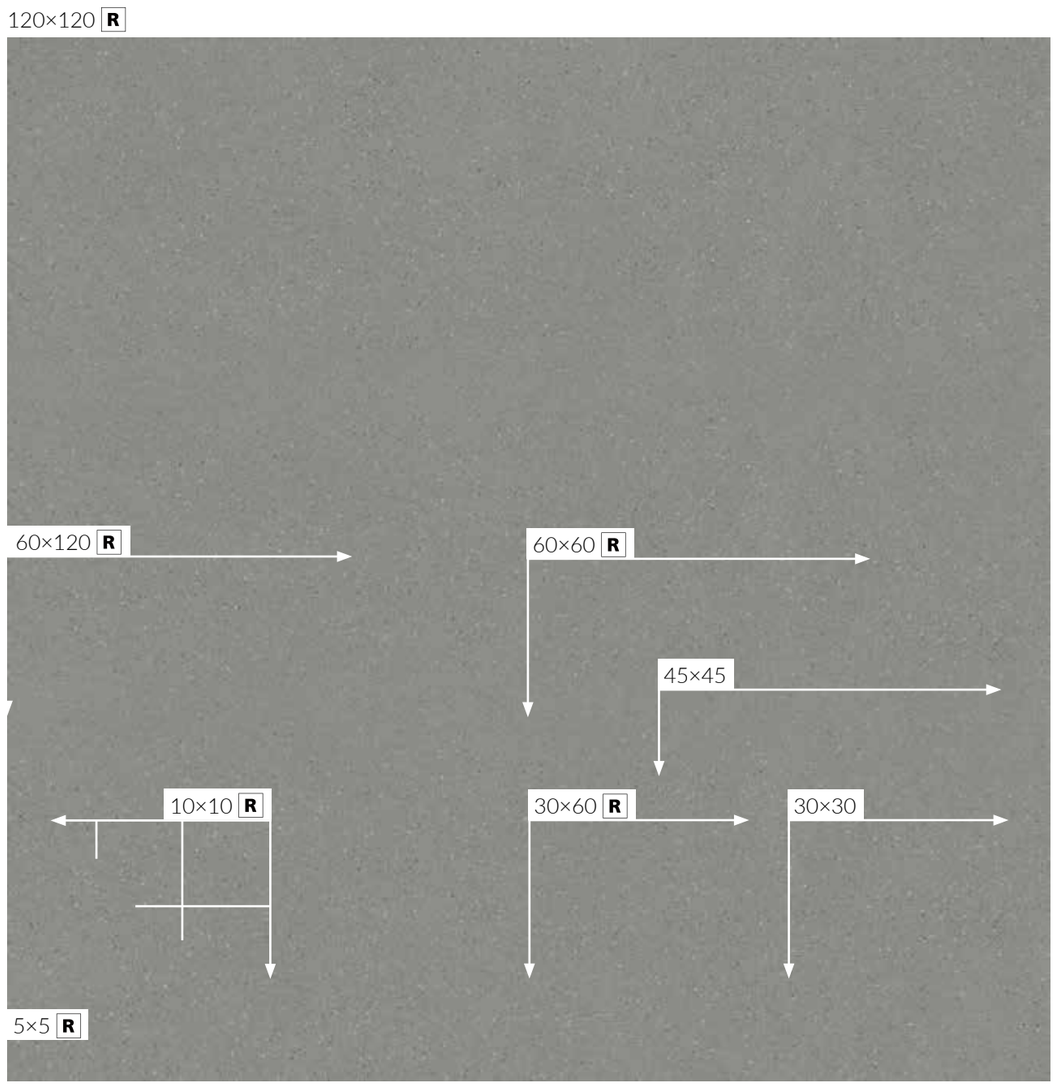

matt | mat

R10/B ABS
R11/B

V2

866
color **shadow**
dark grey | tmavě šedá PEI 4



867
color **taupe**
grey-beige | šedobéžová PEI 4



864
color **paper**
white-grey | bílošedá PEI 5



865
color **cement**
grey | šedá PEI 5



868
color **sand**
ochre | okrová PEI 4



869
color **cotto**
brown-red | hnědočervená PEI 4



871
color **coal**
brown-black | hnědočerná PEI 4



870
color **storm**
black-blue | černomodrá PEI 4





60 × 60 DAK62872

compila

60×60 R

decor | dekor



matt | mat


R10/B ABS

V4




872
Ornamento
multicoloured | vícebarevná

30×120 R | 30×60 R



step tile | schodovka

30×120 R

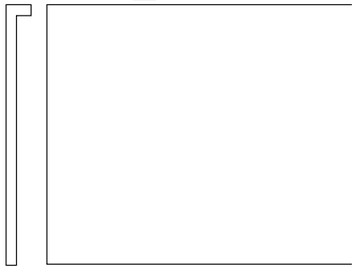


special step tile | schodová tvarovka

120×7,2 R | 60×7,2 R | 45×8,5 | 30×7,2



skirting plinth | sokl

30×11




cove skirting | sokl s požlábkem

The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. | Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.

compila



30×60 **R** | 30×60

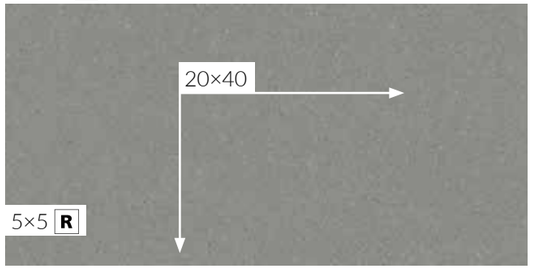

matt | mat

V2

866
color **shadow**
dark grey | tmavě šedá



865
color **cement**
grey | šedá



864
color **paper**
white-grey | bílošedá



867
color **taupe**
grey-beige | šedobéžová



861
color **aqua**
light blue | světle modrá



860
color **nude**
light pink | světle růžová



862
color **mint**
light green | světle zelená



863
color **botanic**
dark green | tmavě zelená





10 × 30 GARJD862

compila

10×30



862
color **mint**
light green |
světle zelená



863
color **botanic**
dark green |
tmavě zelená



861
color **aqua**
light blue |
světle modrá



860
color **nude**
light pink |
světle růžová



867
color **taupe**
grey-beige |
šedobéžová

864
color **paper**
white-grey |
bílošedá



865
color **cement**
grey |
šedá



870
color **storm**
black-blue |
černomodrá



869
color **cotto**
brown-red |
hnědočervená

structure glossy | reliéf lesk

V2



30×60 R | 30×60

decor | dekor



matt | mat

SET V3



141
Herbs
multicoloured |
vícebarevná



30 × 60 WAKVK873

compila

30×60 **R**

decor | dekor



matt|glossy | mat|lesk

V3



871
Ornamento
multicoloured | vícebarevná

30×60

decor | dekor



matt|glossy | mat|lesk

V3



872
Game
multicoloured | vícebarevná

30×60 **R**

decor | dekor



matt|glossy | mat|lesk

V3



873
Onsen
multicoloured | vícebarevná

ⓘ The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. | Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **paper** white-grey | bílošedá	color **cement** grey | šedá	color **shadow** dark grey | tmavě šedá	color **taupe** grey-beige | šedobéžová	color **sand** ochre | okrová
						PEI 5	PEI 5	PEI 4	PEI 4	PEI 4
	floor tile | dlaždice	**120×120** R	1198×1198×8,5	matt | mat	R10/B	**DAK92864** O 920 | m²	**DAK92865** O 920 | m²	**DAK92866** O 920 | m²	**DAK92867** O 920 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9 598×1198×10*	matt | mat	R10/B	**DAKV9864** O 710 | m²	**DAKV9865** O 710 | m²	**DAKV9866** DAKV1866* O 710 | m²	**DAKV9867** DAKV1867* O 710 | m²	**DAKV9868** DAKV1868* O 710 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R10/B	**DAK62864** O 570 | m²	**DAK62865** O 570 | m²	**DAK62866** O 570 | m²	**DAK62867** O 570 | m²	**DAK62868** O 570 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R11/B	-	**DAF62865** O 640 | m²	**DAF62866** O 640 | m²	**DAF62867** O 640 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R10/B	**DAKSR864** O 570 | m²	**DAKSR865** O 570 | m²	**DAKSR866** O 570 | m²	**DAKSR867** O 570 | m²	**DAKSR868** O 570 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R11/B	-	**DAFSR865** O 640 | m²	**DAFSR866** O 640 | m²	**DAFSR867** O 640 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**45×45**	448×448×8	matt | mat	R10/B	**DAA4H864** O 480 | m²	**DAA4H865** O 480 | m²	**DAA4H866** O 480 | m²	**DAA4H867** O 480 | m²	**DAA4H868** O 480 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	matt | mat	R10/B	**DAA34864** O 390 | m²	**DAA34865** O 390 | m²	**DAA34866** O 390 | m²	**DAA34867** O 390 | m²	**DAA34868** O 390 | m²
	floor tile | dlaždice	**10×10** R	98×98×9	matt | mat	R10/B	**DAK11864** O 940 | m²	**DAK11865** O 940 | m²	**DAK11866** O 940 | m²	**DAK11867** O 940 | m²	**DAK11868** O 940 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9	matt | mat	R10/B	**DDM05864** O 390 | set	**DDM05865** O 390 | set	**DDM05866** O 390 | set	**DDM05867** O 390 | set	**DDM05868** O 390 | set
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9 298×1198×10*	matt | mat	R10/B	**DCPVD864** DCPVF864* O 680 | pc	**DCPVD865** O 680 | pc	**DCPVD866** DCPVF866* O 680 | pc	**DCPVD867** O 680 | pc	**DCPVD868** DCPVF868* O 680 | pc
	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R10/B	**DCPSR864** O 390 | pc	**DCPSR865** O 390 | pc	**DCPSR866** O 390 | pc	**DCPSR867** O 390 | pc	**DCPSR868** O 390 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCFVD864** O 1450 | pc	**DCFVD865** O 1450 | pc	**DCFVD866** O 1450 | pc	**DCFVD867** O 1450 | pc	**DCFVD868** O 1450 | pc
	skirting plinth | sokl	**120×7,2** R	1198×72×9	matt | mat		**DSA99864** O 640 | pc	**DSA99865** O 640 | pc	**DSA99866** O 640 | pc	**DSA99867** O 640 | pc	-
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	matt | mat		**DSAS3864** O 250 | pc	**DSAS3865** O 250 | pc	**DSAS3866** O 250 | pc	**DSAS3867** O 250 | pc	**DSAS3868** O 250 | pc
	skirting plinth | sokl	**45×8,5**	448×85×8	matt | mat		**DSAPS864** O 240 | pc	**DSAPS865** O 240 | pc	**DSAPS866** O 240 | pc	**DSAPS867** O 240 | pc	**DSAPS868** O 240 | pc
	skirting plinth | sokl	**30×7,2**	298×72×8	matt | mat		**DSAJ8864** O 150 | pc	**DSAJ8865** O 150 | pc	**DSAJ8866** O 150 | pc	**DSAJ8867** O 150 | pc	**DSAJ8868** O 150 | pc
	cove skirting | sokl s požlábkem	**30×11**	298×110×8	matt | mat	R10/B	**DSPJT864** O 250 | pc	**DSPJT865** O 250 | pc	**DSPJT866** O 250 | pc	**DSPJT867** O 250 | pc	**DSPJT868** O 250 | pc

compila

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **cotto** brown-red | hnědočervená	color **storm** black-blue | černomodrá	color **coal** brown-black | hnědočerná	decor **Ornamento**
						PEI 4	PEI 4	PEI 4	PEI 4
	floor tile | dlaždice	**120×120** R	1198×1198×8,5	matt | mat	R10/B	-	-	-	-
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9 598×1198×10*	matt | mat	R10/B	**DAKV9869** O 710 | m²	**DAKV9870** O 710 | m²	**DAKV9871** DAKV1871* O 710 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R10/B	**DAK62869** O 570 | m²	**DAK62870** O 570 | m²	**DAK62871** O 570 | m²	**DAK62872** O 750 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R11/B	-	-	-	-
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R10/B	**DAKSR869** O 570 | m²	**DAKSR870** O 570 | m²	**DAKSR871** O 570 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R11/B	-	-	-	-
	floor tile | dlaždice	**45×45**	448×448×8	matt | mat	R10/B	**DAA4H869** O 480 | m²	**DAA4H870** O 480 | m²	**DAA4H871** O 480 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	matt | mat	R10/B	**DAA34869** O 390 | m²	**DAA34870** O 390 | m²	**DAA34871** O 390 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**10×10** R	98×98×9	matt | mat	R10/B	**DAK11869** O 940 | m²	**DAK11870** O 940 | m²	**DAK11871** O 940 | m²	-
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9	matt | mat	R10/B	**DDM05869** O 390 | set	**DDM05870** O 390 | set	**DDM05871** O 390 | set	-
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9 298×1198×10*	matt | mat	R10/B	**DCPVD869** O 680 | pc	**DCPVD870** O 680 | pc	**DCPVD871** DCPVF871* O 680 | pc	-
	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R10/B	**DCPSR869** O 390 | pc	**DCPSR870** O 390 | pc	**DCPSR871** O 390 | pc	-
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCFVD869** O 1450 | pc	**DCFVD870** O 1450 | pc	**DCFVD871** O 1450 | pc	-
	skirting plinth | sokl	**120×7,2** R	1198×72×9	matt | mat		-	-	-	-
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	matt | mat		**DSAS3869** O 250 | pc	**DSAS3870** O 250 | pc	**DSAS3871** O 250 | pc	-
	skirting plinth | sokl	**45×8,5**	448×85×8	matt | mat		**DSAPS869** O 240 | pc	**DSAPS870** O 240 | pc	**DSAPS871** O 240 | pc	-
	skirting plinth | sokl	**30×7,2**	298×72×8	matt | mat		**DSAJ8869** O 150 | pc	**DSAJ8870** O 150 | pc	**DSAJ8871** O 150 | pc	-
	cove skirting | sokl s požlábkem	**30×11**	298×110×8	matt | mat	R10/B	**DSPJT869** O 250 | pc	**DSPJT870** O 250 | pc	**DSPJT871** O 250 | pc	-

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826
EN 14411 - H BIb

compila

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	color **nude** light pink | světle růžová	color **aqua** light blue | světle modrá	color **mint** light green | světle zelená	color **botanic** dark green | tmavě zelená	color **paper** white-grey | bílošedá	color **cement** grey | šedá	color **shadow** dark grey | tmavě šedá
▭	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	matt | mat	**WAKVK860** O 500 | m²	**WAKVK861** O 500 | m²	**WAKVK862** O 500 | m²	**WAKVK863** O 500 | m²	**WAKVK864** O 500 | m²	**WAKVK865** O 500 | m²	**WAKVK866** O 500 | m²
▭	wall tile | obkládačka	**30×60**	298×598×8	matt | mat	**WADVK860** O 460 | m²	**WADVK861** O 460 | m²	**WADVK862** O 460 | m²	**WADVK863** O 460 | m²	**WADVK864** O 460 | m²	**WADVK865** O 460 | m²	**WADVK866** O 460 | m²
▭	wall tile | obkládačka	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	matt | mat	**WADMK860** WADMB860* O 330 | m²	**WADMK861** WADMB861* O 330 | m²	**WADMK862** WADMB862* O 330 | m²	**WADMK863** WADMB863* O 330 | m²	**WADMK864** WADMB864* O 330 | m²	**WADMK865** WADMB865* O 330 | m²	**WADMK866** WADMB866* O 330 | m²
▦	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×8	matt | mat	**WDM05860** O 310 | set	**WDM05861** O 310 | set	**WDM05862** O 310 | set	**WDM05863** O 310 | set	**WDM05864** O 310 | set	**WDM05865** O 310 | set	**WDM05866** O 310 | set
▭	decor | dekor	**10×30**	98×298×8	structure glossy | reliéf lesk	**GARJD860** O 570 | m²	**GARJD861** O 570 | m²	**GARJD862** O 570 | m²	**GARJD863** O 570 | m²	**GARJD864** O 570 | m²	**GARJD865** O 570 | m²	-

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	color **taupe** grey-beige | šedobéžová	color **cotto** brown-red | hnědočervená	color **storm** black-blue | černomodrá	decor **Ornamento**	decor **Onsen**	decor **Game**	decor **Herbs**
▭	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	matt | mat	**WAKVK867** O 500 | m²	-	-	-	-	-	-
▭	wall tile | obkládačka	**30×60**	298×598×8	matt | mat	**WADVK867** O 460 | m²	-	-	-	-	-	-
▭	decor | dekor	**30×60** R	298×598×8	matt glossy | mat lesk	-	-	-	**WAKVK871** O 680 | m²	**WAKVK873** O 680 | m²	**WADVK872** O 610 | m²	-
▭	decor | dekor	**30×60** R	298×598×8	matt | mat	-	-	-	-	-	-	**WIKVK141** O 680 | set
▭	decor | dekor	**30×60**	298×598×8	matt | mat	-	-	-	-	-	-	**WIDVK141** O 680 | set
▭	wall tile | obkládačka	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	matt | mat	**WADMK867** WADMB867* O 330 | m²	-	-	-	-	-	-
▦	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×8	matt | mat	**WDM05867** O 310 | set	-	-	-	-	-	-
▭	decor | dekor	**10×30**	98×298×8	structure glossy | reliéf lesk	**GARJD867** O 570 | m²	**GARJD869** O 570 | m²	**GARJD870** O 570 | m²	-	-	-	-




30 × 60 WADVK872

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

concept | concept plus

45×45

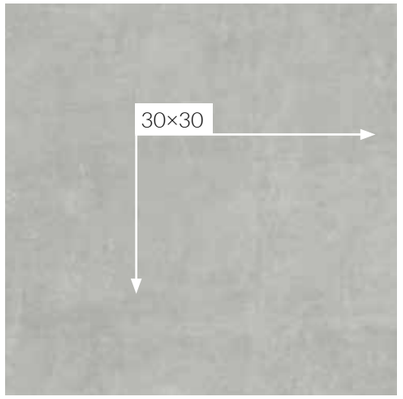

matt | mat
R9

V2

45×8,5 | 30×7,2



skirting plinth | sokl



20 × 40 WAAMK111, 20 × 40 WITMB022, 40 × 4,5 WLAMH013

30 × 30 DAA34602

603
black | černá
PEI 3

602
grey | šedá
PEI 4

599
white | bílá
PEI 4


600
beige | béžová
PEI 4



601
brown | hnědá
PEI 3



concept | concept plus

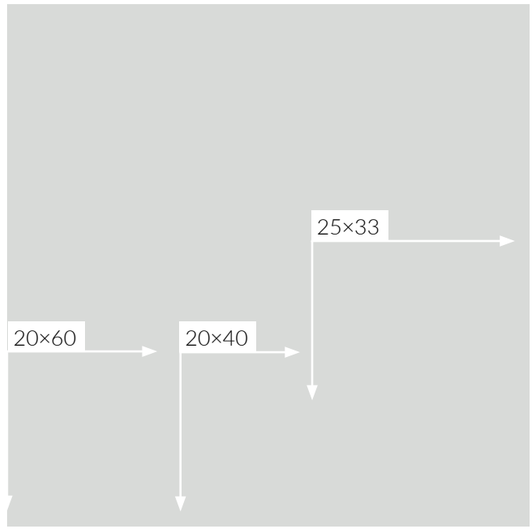

matt | mat
glossy | lesk*

V1

20 × 40 WAAMK107
20 × 40 WAAMK109
20 × 40 WITMB029

111 | 011*
dark grey | tmavě šedá

110 | 010*
grey | šedá

112 | 012*
light grey | světle šedá

104 | 000*
white | bílá

107 | 007*
light beige | světle béžová

108 | 008*
beige | béžová

109 | 009*
brown | hnědá

concept | concept plus

20×40 decor | dekor

matt | mat
Interia

029
beige |
béžová

030
grey |
šedá

40×4,3



matt|glossy | mat|lesk
Interia



004
brown |
hnědá




008
grey |
šedá

20×40 decor | dekor



matt|glossy | mat|lesk
Monopoli



021
light beige |
světle béžová



022
light grey |
světle šedá

40×4,5



glossy | lesk
Monopoli



010
beige |
béžová



011
brown |
hnědá



012
light grey |
světle šedá



013
grey |
šedá

25×4,5



glossy | lesk
Monopoli



010
beige |
béžová



011
brown |
hnědá



012
light grey |
světle šedá



013
grey |
šedá

25×1,5



glossy | lesk
Akcent



001
orange |
oranžová



002
red |
červená

EN 14411 - G Bla

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	white | bílá	beige | béžová	brown | hnědá	grey | šedá	black | černá
						PEI 4	PEI 4	PEI 3	PEI 4	PEI 3
▭	floor tile | dlaždice	**45×45**	448×448×8	matt | mat	R9	**DAA4H599** O 390 | m²	**DAA4H600** O 390 | m²	**DAA4H601** O 390 | m²	**DAA4H602** O 390 | m²	**DAA4H603** O 390 | m²
▭	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	matt | mat	R9	**DAA34599** O 370 | m²	**DAA34600** O 370 | m²	**DAA34601** O 370 | m²	**DAA34602** O 370 | m²	**DAA34603** O 370 | m²
▭	skirting plinth | sokl	**45×8,5**	448×85×8	matt | mat		**DSAPS599** O 240 | pc	**DSAPS600** O 240 | pc	**DSAPS601** O 240 | pc	**DSAPS602** O 240 | pc	**DSAPS603** O 240 | pc
▭	skirting plinth | sokl	**30×7,2**	298×72×8	matt | mat		**DSAJ8599** O 130 | pc	**DSAJ8600** O 130 | pc	**DSAJ8601** O 130 | pc	**DSAJ8602** O 130 | pc	**DSAJ8603** O 130 | pc

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	white | bílá	light beige | světle béžová	beige | béžová	brown | hnědá	grey | šedá	dark grey | tmavě šedá	light grey | světle šedá
▭	wall tile | obkládačka	**20×60**	198×598×10	matt | mat	**WAAVE104***** O 410 | m²	**WAAVE107** O 500 | m²	**WAAVE108** O 500 | m²	-	**WAAVE110** O 500 | m²	-	**WAAVE112** O 500 | m²
▭	wall tile | obkládačka	**20×60**	198×598×10	glossy | lesk	**WAAVE000***** O 410 | m²	**WAAVE007** O 500 | m²	**WAAVE008** O 500 | m²	-	**WAAVE010** O 500 | m²	-	**WAAVE012** O 500 | m²
▭	wall tile | obkládačka	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	matt | mat	**WAAMK104**** WAAMB104* O 350 | m²	**WAAMK107**** WAAMB107* O 370 | m²	**WAAMK108**** WAAMB108* O 370 | m²	**WAAMK109** WAAMB109* O 350 | m²	**WAAMK110**** WAAMB110* O 370 | m²	**WAAMK111**** WAAMB111* O 370 | m²	**WAAMK112**** WAAMB112* O 370 | m²
▭	wall tile | obkládačka	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	glossy | lesk	**WAAMK000**** WAAMB000* O 350 | m²	**WAAMK007**** WAAMB007* O 370 | m²	**WAAMK008**** WAAMB008* O 370 | m²	**WAAMK009** WAAMB009* O 350 | m²	**WAAMK010**** WAAMB010* O 370 | m²	**WAAMK011**** WAAMB011* O 370 | m²	**WAAMK012**** WAAMB012* O 370 | m²
▭	wall tile | obkládačka	**25×33**	330×250×5,5 330×250×7*	matt | mat	**WAAKP104***** WAAKB104* O 310 | m²	**WAAKP107** WAAKB107* O 370 | m²	**WAAKP108** WAAKB108* O 370 | m²	**WAAKP109** WAAKB109* O 370 | m²	**WAAKP110** WAAKB110* O 370 | m²	**WAAKP111** WAAKB111* O 370 | m²	**WAAKP112** WAAKB112* O 370 | m²
▭	wall tile | obkládačka	**25×33**	330×250×5,5 330×250×7*	glossy | lesk	**WAAKP000***** WAAKB000* O 310 | m²	**WAAKP007** WAAKB007* O 370 | m²	**WAAKP008** WAAKB008* O 370 | m²	**WAAKP009** WAAKB009* O 370 | m²	**WAAKP010** WAAKB010* O 370 | m²	**WAAKP011** WAAKB011* O 370 | m²	**WAAKP012** WAAKB012* O 370 | m²
▭	decor | dekor	**20×40**	198×398×7	matt | mat	-	-	**WITMB029** O 300 | pc	-	**WITMB030** O 300 | pc	-	-
▭	decor | dekor	**20×40**	198×398×7	matt|glossy | mat|lesk	-	**WITMB021** O 250 | pc	-	-	-	-	**WITMB022** O 250 | pc
▭	listel | listela	**40×4,5**	398×45×7	glossy | lesk	-	-	**WLAMH010** O 200 | pc	**WLAMH011** O 200 | pc	**WLAMH013** O 200 | pc	-	**WLAMH012** O 200 | pc
▭	listel | listela	**40×4,3**	398×43×7	glossy | lesk	-	-	-	**WLAMH004** O 220 | pc	**WLAMH008** O 220 | pc	-	-
▭	listel | listela	**25×4,5**	250×45×7	glossy | lesk	-	-	**WLAH5010** O 170| pc	**WLAH5011** O 170| pc	**WLAH5013** O 170| pc	-	**WLAH5012** O 170| pc

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	orange | oranžová	red | červená
▭	listel | listela	**25×1,5**	250×15×6	glossy | lesk	**VLAG8001** O 135 | pc	**VLAG8002** O 135 | pc

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob
** COLORA series products | Výrobky ze série COLORA
*** SYSTEM series products | Výrobky ze série SYSTEM



60 × 120 DARV9875



The appearance of split slate, with an irregular textured surface and pronounced variations in design across the surface. Sintered, unglazed tiles manufactured to ensure maximum durability, available in a wide range of sizes and finishes for both interiors and exteriors.


Vzhled štípané břidlice s nepravidelnou reliéfní strukturou a výraznějším kolísáním designu v ploše. Technologické provedení slinutých neglazovaných dlaždic pro maximální odolnost v široké nabídce formátů a povrchů pro interiéry a exteriéry.



60 × 120 DARV9875

60×120 R

60×60 R

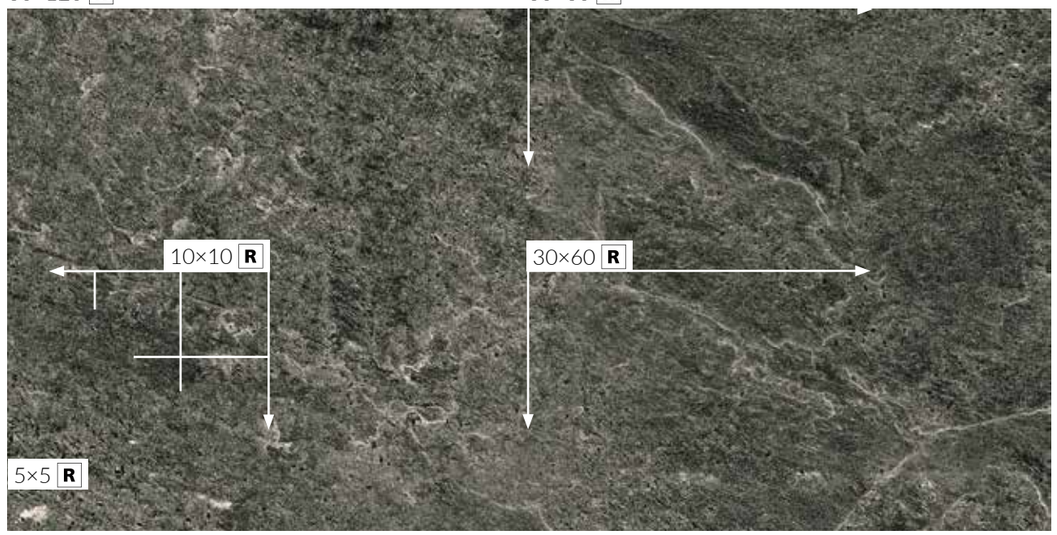

structure matt | reliéf mat

R10/B ABS
R11/C

u V4

875
color **night**
black | černá

874
color **twilight**
grey | šedá



876
color **day**
ivory | slonová kost



877
color **sunrise**
beige | béžová






60 × 120 × 2 DARV6877

core outdoor

60×120 R

60×60 R

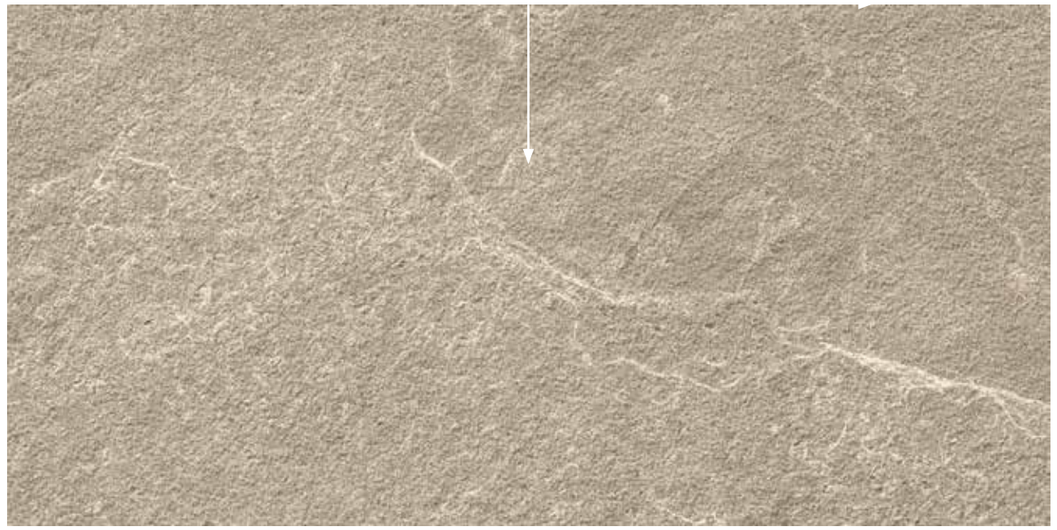

structure matt | reliéf mat
R11/B

20 mm | u | ❄ | V4

20 mm 60×120 R | 60×60 R



step tile | schodovka

877
color **sunrise**
beige | béžová

876
color **day**
ivory | slonová kost




874
color **twilight**
grey | šedá




875
color **night**
black | černá



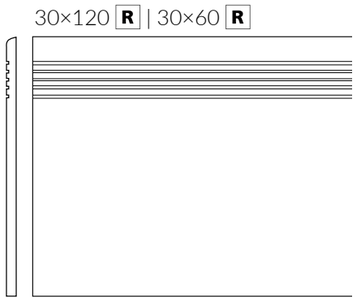


step tile | schodovka

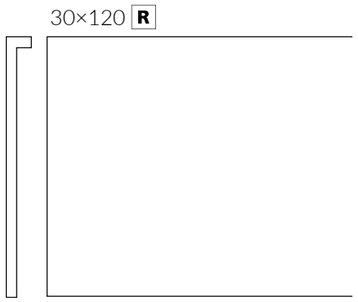

special step tile | schodová tvarovka



skirting plinth | sokl

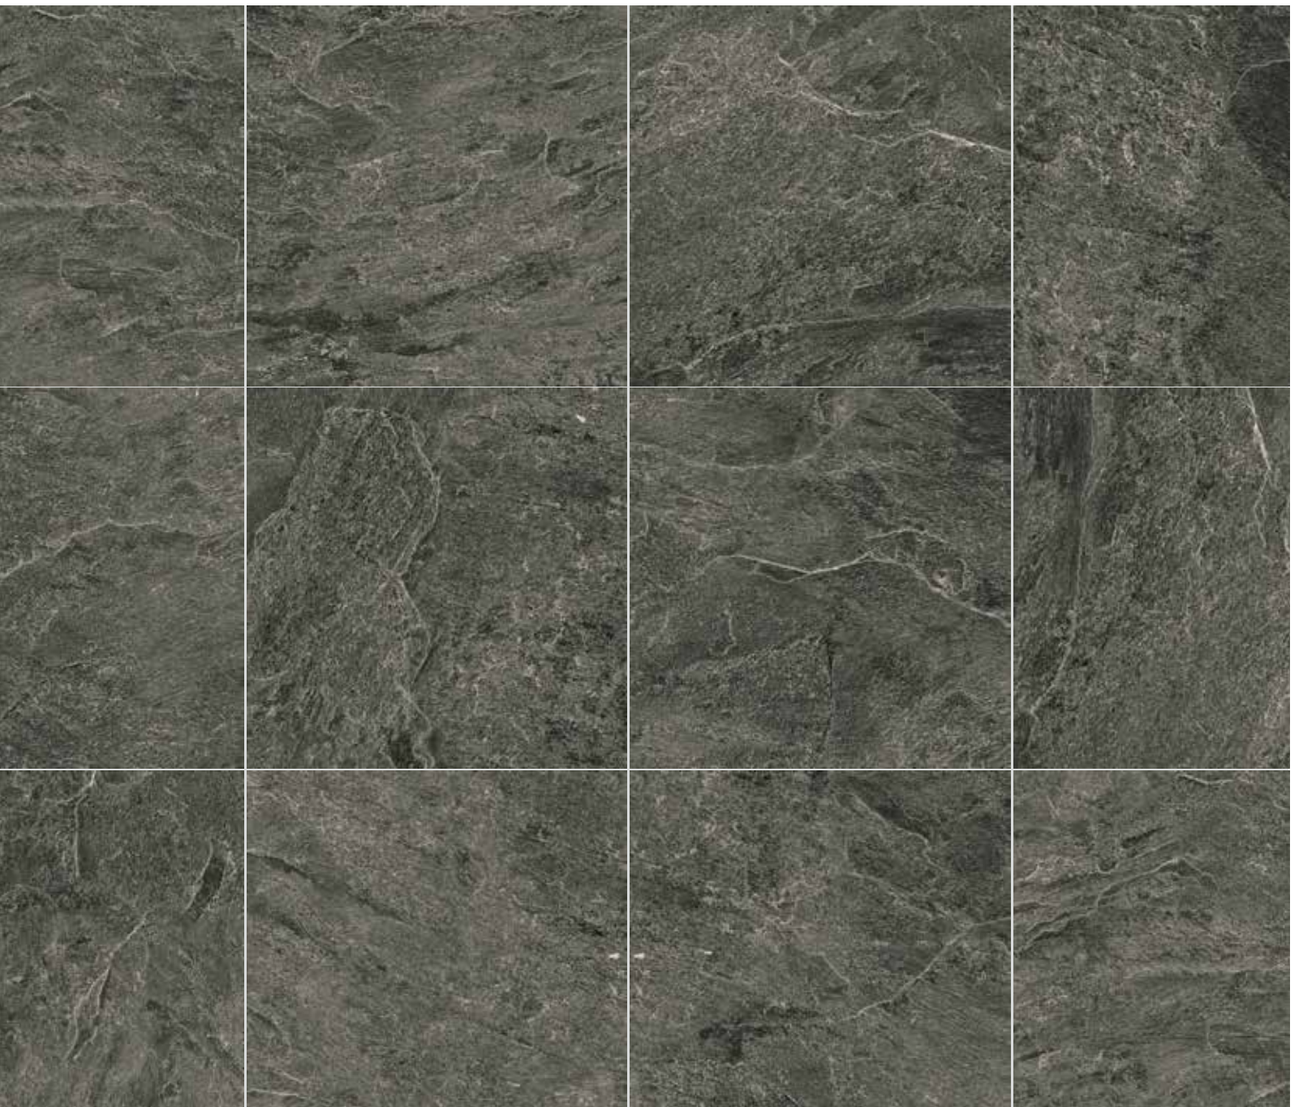

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

core

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **twilight** grey | šedá	color **night** black | černá	color **day** ivory | slonová kost	color **sunrise** beige | béžová
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DARV9874** **O** 710 | m²	**DARV9875** **O** 710 | m²	**DARV9876** **O** 710 | m²	**DARV9877** **O** 710 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DAR62874** **O** 570 | m²	**DAR62875** **O** 570 | m²	**DAR62876** **O** 570 | m²	**DAR62877** **O** 570 | m²
▲	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	structure matt | reliéf mat	R11/C	**DAG62874** **O** 680 | m²	**DAG62875** **O** 680 | m²	**DAG62876** **O** 680 | m²	**DAG62877** **O** 680 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DARSR874** **O** 570 | m²	**DARSR875** **O** 570 | m²	**DARSR876** **O** 570 | m²	**DARSR877** **O** 570 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	structure matt | reliéf mat	R11/C	**DAGSR874** **O** 680 | m²	**DAGSR875** **O** 680 | m²	**DAGSR876** **O** 680 | m²	**DAGSR877** **O** 680 | m²
	floor tile | dlaždice	**10×10** R	98×98×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DAR11874** **O** 940 | m²	**DAR11875** **O** 940 | m²	**DAR11876** **O** 940 | m²	**DAR11877** **O** 940 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DDM05874** **O** 390 | set	**DDM05875** **O** 390 | set	**DDM05876** **O** 390 | set	**DDM05877** **O** 390 | set
20 mm	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DARV6874** **O** 880 | m²	**DARV6875** **O** 880 | m²	**DARV6876** **O** 880 | m²	**DARV6877** **O** 880 | m²
20 mm	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DAR66874** **O** 710 | m²	**DAR66875** **O** 710 | m²	**DAR66876** **O** 710 | m²	**DAR66877** **O** 710 | m²
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DCPVD874** **O** 680 | pc	**DCPVD875** **O** 680 | pc	**DCPVD876** **O** 680 | pc	**DCPVD877** **O** 680 | pc
	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DCPSR874** **O** 390 | pc	**DCPSR875** **O** 390 | pc	**DCPSR876** **O** 390 | pc	**DCPSR877** **O** 390 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DCFVD874** **O** 1450 | pc	**DCFVD875** **O** 1450 | pc	**DCFVD876** **O** 1450 | pc	**DCFVD877** **O** 1450 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	structure matt | reliéf mat		**DSAS3874** **O** 250 | pc	**DSAS3875** **O** 250 | pc	**DSAS3876** **O** 250 | pc	**DSAS3877** **O** 250 | pc
20 mm	step tile | schodovka	**60×120** R	598×1198×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DCHV6874** **O** 1220 | pc	**DCHV6875** **O** 1220 | pc	**DCHV6876** **O** 1220 | pc	**DCHV6877** **O** 1220 | pc
20 mm	step tile | schodovka	**60×60** R	598×598×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DCH66874** **O** 880 | pc	**DCH66875** **O** 880 | pc	**DCH66876** **O** 880 | pc	**DCH66877** **O** 880 | pc

▲ News 2027 | Novinka 2027



60 × 60 DAS62892



The CRAFT series draws on the aesthetics of fired clay, fireclay and fine stone particles, which create a vibrant, subtly weathered look. The colour palette, featuring warm tones, complements designs that draw on both traditional craftsmanship and contemporary comfort. The 60 × 120, 60 × 60 and 20 × 20 cm sizes allow large surfaces to be combined with decorative details. The R10/B satin finish contributes to a pleasant interior experience.

Série CRAFT pracuje s estetikou pálené hlíny, šamotu a jemných kamenných částic, které vytvářejí živý, lehce patinovaný výraz. Barevná paleta v teplých tónech podporuje návrhy s odkazem na řemeslnou tradici i současný komfort. Formáty 60 × 120, 60 × 60 a 20 × 20 cm umožňují kombinovat velké plochy s dekorativním detailem. Satinovaný povrch R10/B přispívá k příjemnému užívání v interiéru.

60×120 R

60×60 R



matt | mat
R10/B ABS

V4

60 × 120 DASV9891


891
color **chamotte**
light beige | světle béžová PEI 5



892
color **pottery**
brown-red | hnědočervená PEI 4






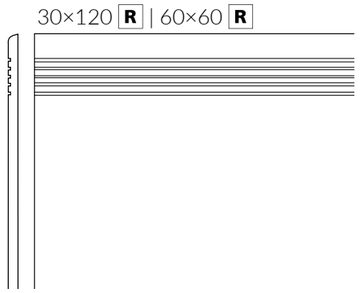

30×120 **R** | 60×60 **R**

step tile | schodovka

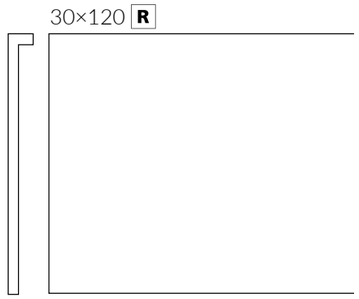

30×120 **R**

special step tile | schodová tvarovka




60×7,2 **R**

skirting plinth | sokl

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **chamotte** light beige | světle béžová	color **pottery** brown-red | hnědočervená
						PEI 5	PEI 4
	floor tile | dlaždice	**60×120** **R**	598×1198×9	matt | mat	R10/B	**DASV9891** **O** 710 | m²	**DASV9892** **O** 710 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** **R**	598×598×9	matt | mat	R10/B	**DAS62891** **O** 640 | m²	**DAS62892** **O** 640 | m²
	floor tile | dlaždice	**20×20** **R**	197×197×9	matt | mat	R10/B	**DAK25891** **O** 820 | m²	**DAK25892** **O** 820 | m²
	step tile | schodovka	**30×120** **R**	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCPVD891** **O** 680 | pc	**DCPVD892** **O** 680 | pc
	step tile | schodovka	**60×60** **R**	598×597×9	matt | mat	R10/B	**DCP62891** **O** 480 | pc	**DCP62892** **O** 480 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** **R**	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCFVD891** **O** 1450 | pc	**DCFVD892** **O** 1450 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** **R**	598×72×9	matt | mat		**DSAS3891** **O** 250 | pc	**DSAS3892** **O** 250 | pc

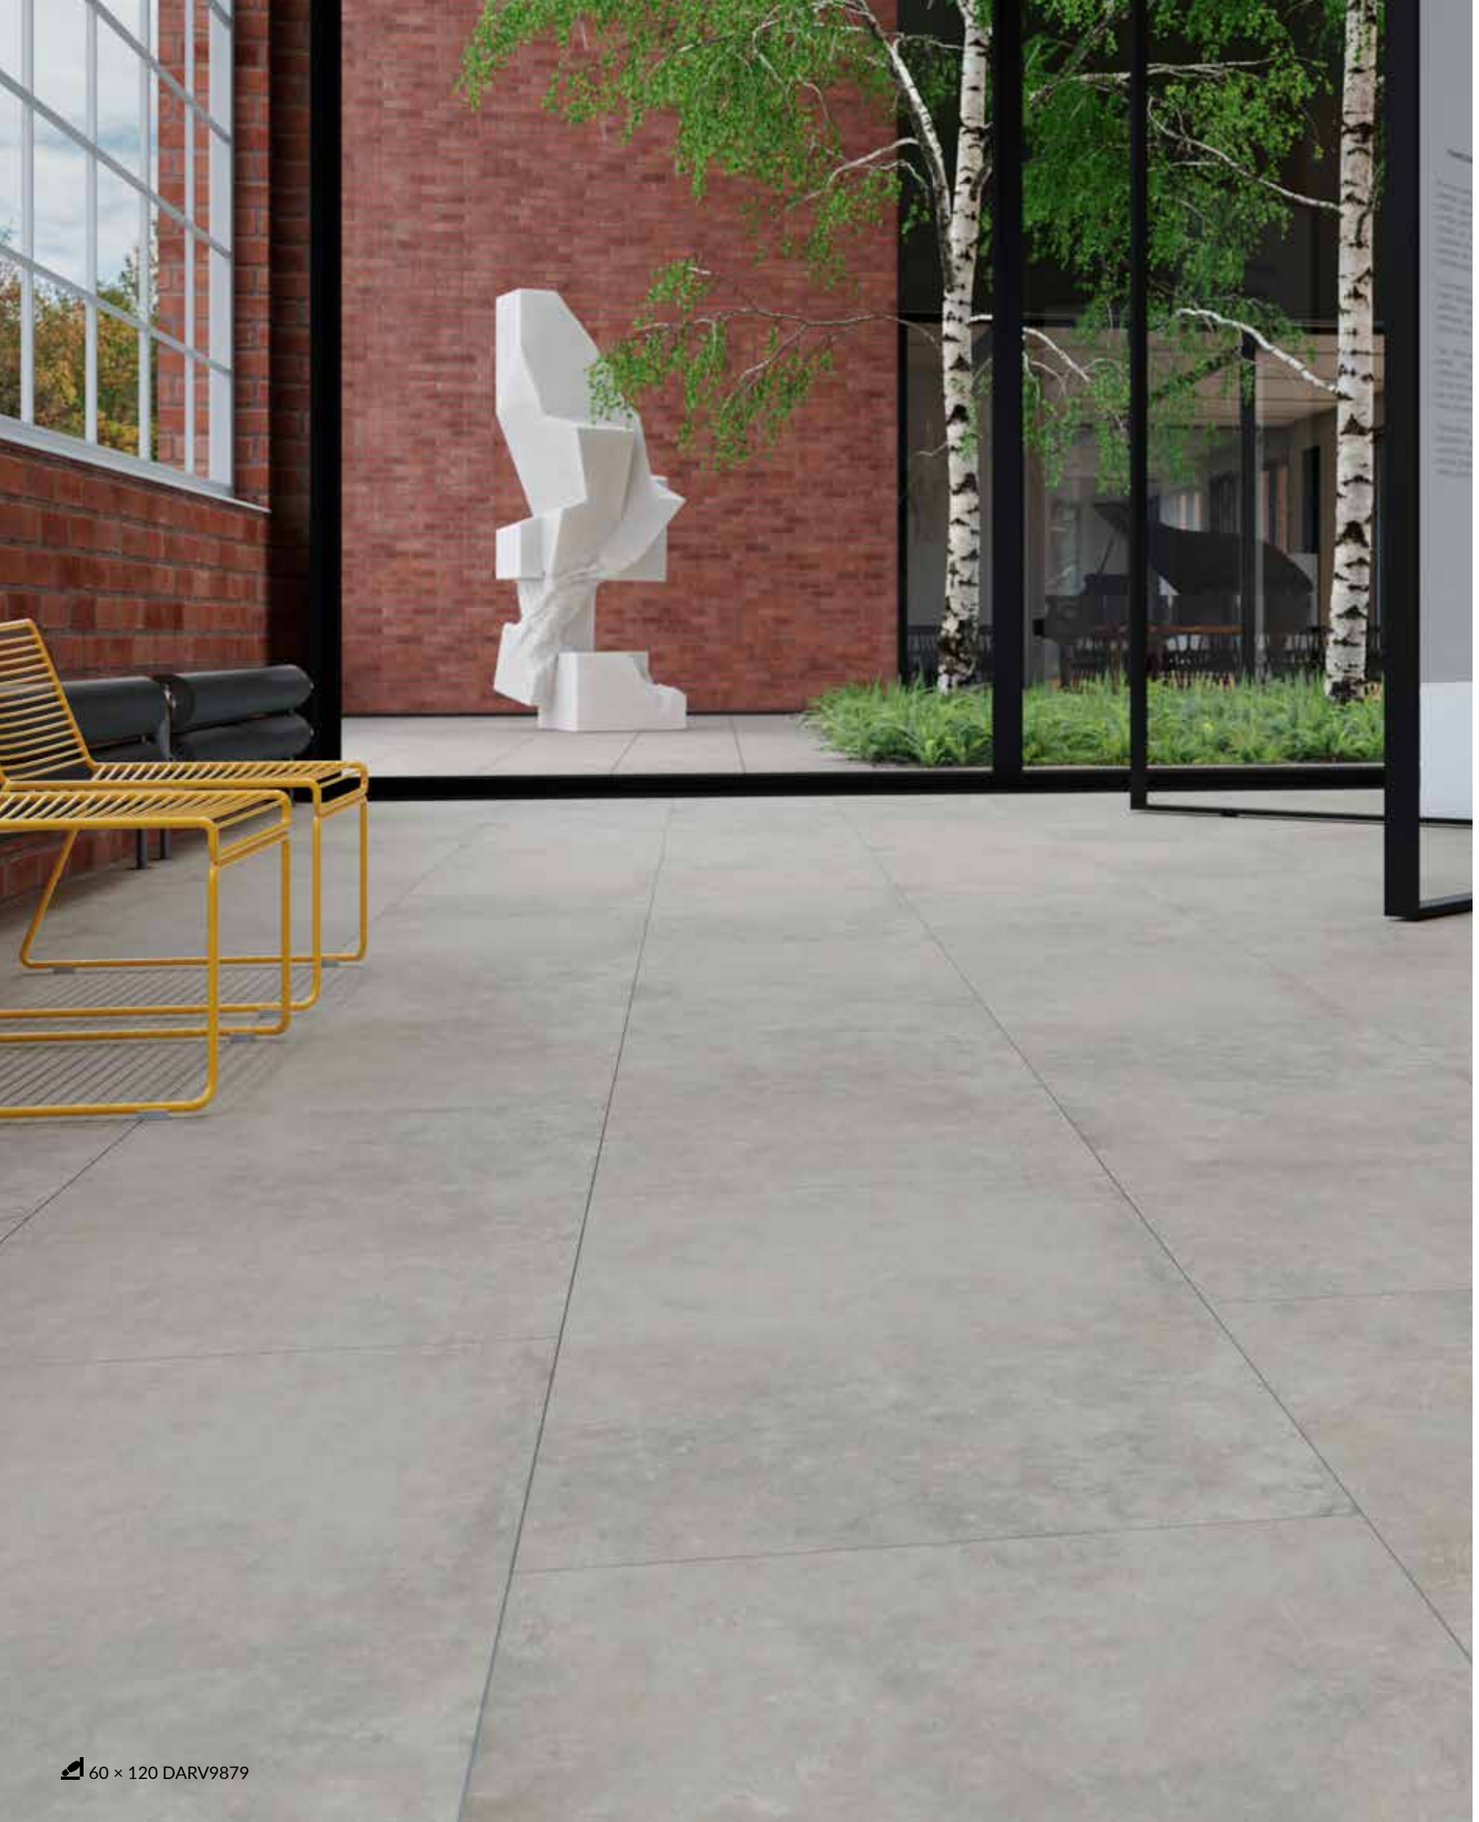


60 × 120 DARV9879



A cement-effect finish with a ceramic-style appearance, suitable for both residential and public spaces. A subtle relief, slight variations in the design across the surface and a matt finish in shades of white-grey, grey, dark grey and beige create a clean architectural backdrop. Thanks to the wide range of surface options, its durability, ease of maintenance and long service life, it offers a practical alternative to surfaces with unlimited durability.

Vzhled cementové stěrky v keramickém provedení pro rezidenční i veřejné prostory. Jemný reliéf, mírné kolísání designu v ploše a matný povrch v odstínech bílošedé, šedé, tmavě šedé a béžové vytvářejí čistý architektonický základ. Díky široké nabídce povrchových variant, odolnosti, snadné údržbě a dlouhé životnosti představuje praktickou alternativu k povrchům s neomezenou trvanlivostí.

dale

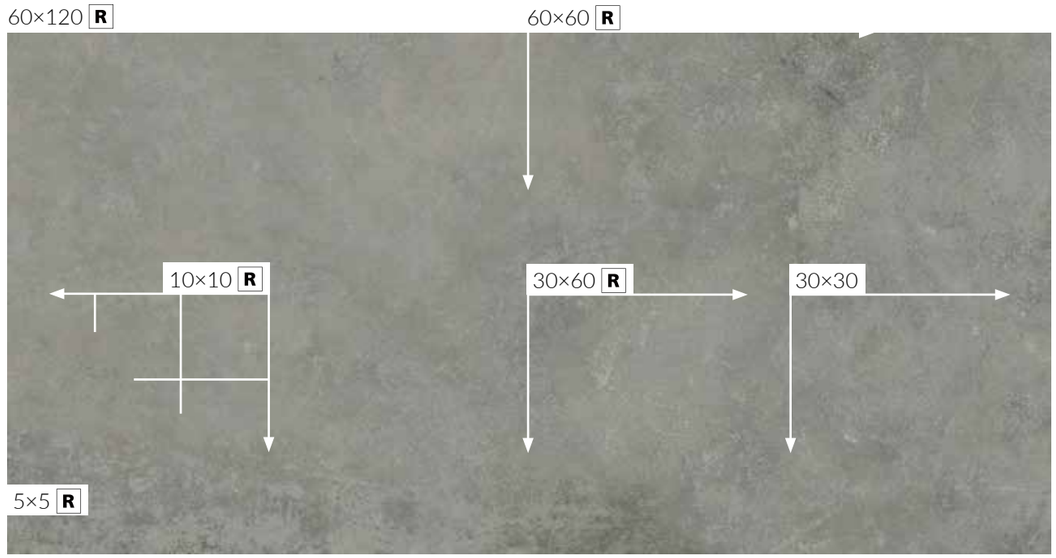

structure matt | reliéf mat

R10/B ABS
R11/B
R12/B
R11/C

V3



60 × 120 DARV9879

880
color **elephant**
dark grey | tmavě šedá

879
color **owl**
grey | šedá



878
color **swan**
white-grey | bílošedá



881
color **suri**
dark beige | tmavě béžová



dale

30×90 **R** 30×60 **R**



structure matt | reliéf mat V3



60 × 60 DAR62881 30 × 90 WARVN881

880
color **elephant**
dark grey | tmavě šedá



879
color **owl**
grey | šedá




878
color **swan**
white-grey | bílošedá




881
color **suri**
dark beige | tmavě béžová




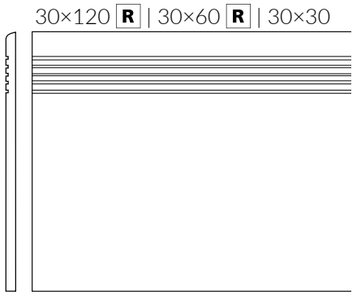


step tile | schodovka

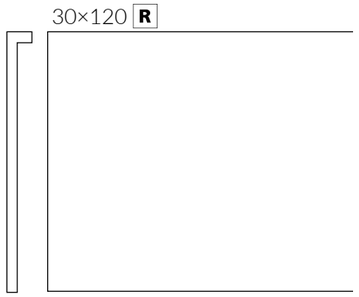

special step tile | schodová tvarovka



skirting plinth | sokl



cove skirting | sokl s požlábkem



EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

dale

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **swan** white-grey | bílošedá	color **owl** grey | šedá	color **elephant** dark grey | tmavě šedá	color **suri** dark beige | tmavě béžová
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DARV9878** **O** 710 | m²	**DARV9879** **O** 710 | m²	**DARV9880** **O** 710 | m²	**DARV9881** **O** 710 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DAR62878** **O** 570 | m²	**DAR62879** **O** 570 | m²	**DAR62880** **O** 570 | m²	**DAR62881** **O** 570 | m²
▲	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	structure matt | reliéf mat	R11/C	**DAG62878** **O** 680 | m²	**DAG62879** **O** 680 | m²	**DAG62880** **O** 680 | m²	**DAG62881** **O** 680 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DARSR878** **O** 570 | m²	**DARSR879** **O** 570 | m²	**DARSR880** **O** 570 | m²	**DARSR881** **O** 570 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DAFSR878** **O** 640 | m²	**DAFSR879** **O** 640 | m²	**DAFSR880** **O** 640 | m²	**DAFSR881** **O** 640 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	structure matt | reliéf mat	R11/C	**DAGSR878** **O** 680 | m²	**DAGSR879** **O** 680 | m²	**DAGSR880** **O** 680 | m²	**DAGSR881** **O** 680 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	structure matt | reliéf mat	R12/B	**DAESR878** **O** 640 | m²	**DAESR879** **O** 640 | m²	**DAESR880** **O** 640 | m²	**DAESR881** **O** 640 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DAR34878** **O** 390 | m²	**DAR34879** **O** 390 | m²	**DAR34880** **O** 390 | m²	**DAR34881** **O** 390 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DAF34878** **O** 410 | m²	**DAF34879** **O** 410 | m²	**DAF34880** **O** 410 | m²	**DAF34881** **O** 410 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	structure matt | reliéf mat	R12/B	**DAE34878** **O** 410 | m²	**DAE34879** **O** 410 | m²	**DAE34880** **O** 410 | m²	**DAE34881** **O** 410 | m²
	floor tile | dlaždice	**10×10** R	98×98×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DAR11878** **O** 940 | m²	**DAR11879** **O** 940 | m²	**DAR11880** **O** 940 | m²	**DAR11881** **O** 940 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×8	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DDM05878** **O** 390 | set	**DDM05879** **O** 390 | set	**DDM05880** **O** 390 | set	**DDM05881** **O** 390 | set
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DCPVD878** **O** 680 | pc	**DCPVD879** **O** 680 | pc	**DCPVD880** **O** 680 | pc	**DCPVD881** **O** 680 | pc
	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DCPSR878** **O** 390 | pc	**DCPSR879** **O** 390 | pc	**DCPSR880** **O** 390 | pc	**DCPSR881** **O** 390 | pc
	step tile | schodovka	**30×30**	298×298×8	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DCP34878** **O** 180 | pc	**DCP34879** **O** 180 | pc	**DCP34880** **O** 180 | pc	**DCP34881** **O** 180 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DCFVD878** **O** 1450 | pc	**DCFVD879** **O** 1450 | pc	**DCFVD880** **O** 1450 | pc	**DCFVD881** **O** 1450 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	structure matt | reliéf mat		**DSAS3878** **O** 250 | pc	**DSAS3879** **O** 250 | pc	**DSAS3880** **O** 250 | pc	**DSAS3881** **O** 250 | pc
	skirting plinth | sokl	**30×7,2**	298×72×8	structure matt | reliéf mat		**DSAJ8878** **O** 150 | pc	**DSAJ8879** **O** 150 | pc	**DSAJ8880** **O** 150 | pc	**DSAJ8881** **O** 150 | pc
	cove skirting | sokl s požlábkem	**30×11**	298×110×8	matt | mat		**DSPJT878** **O** 250 | pc	**DSPJT879** **O** 250 | pc	**DSPJT880** **O** 250 | pc	**DSPJT881** **O** 250 | pc

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	color **swan** white-grey | bílošedá	color **owl** grey | šedá	color **elephant** dark grey | tmavě šedá	color **suri** dark beige | tmavě béžová
	wall tile | obkládačka	**30×90** R	298×898×8	structure matt | reliéf mat	**WARVN878** **O** 550 | m²	**WARVN879** **O** 550 | m²	**WARVN880** **O** 550 | m²	**WARVN881** **O** 550 | m²
	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	structure matt | reliéf mat	**WARVK878** **O** 500 | m²	**WARVK879** **O** 500 | m²	**WARVK880** **O** 500 | m²	**WARVK881** **O** 500 | m²

▲ News 2027 | Novinka 2027

60×60 R



matt | mat
R9

V4


45×45 R



15×60 R



15×45 R



659
multicoloured |
vícebarevná



60 × 60 DAK62659

EN 14411 - G Bla

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	multicoloured | vícebarevná
						PEI 4
▭	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9 598×598×10*	matt | mat	R9	**DAK62659** DAK63659* **O** 500 | pc
▭	floor tile | dlaždice	**45×45** R	445×445×8	matt | mat	R9	**DAK4H659** **O** 410 | pc
▭	floor tile listel | bordura	**15×60** R	148×598×9 148×598×10*	matt | mat	R9	**DDPSX659** DDPSU659* **O** 300 | pc
▭	floor tile listel | bordura	**15×45** R	147×445×8	matt | mat	R9	**DDPP2659** **O** 250 | pc

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob



20 × 40 WATKB060
20 × 40 WATKB062
20 × 40 WATKB061

easy

20×40

matt | mat V2

061
grey | šedá

062
beige | béžová

060
white | bílá

064
violet | fialová

063
yellow | žlutá

065
orange | oranžová



20 × 40 WATMB065, 20 × 40 WILMB065, 20 × 40 WATMB061

easy

20×40 decor | dekor

matt | mat

20×40 decor | dekor

matt | mat

20×40 decor | dekor




matt|glossy | mat|lesk

40×2

structure matt | reliéf mat

063
yellow |
žlutá

064
violet |
fialová



065
orange |
oranžová

060
white |
bílá

061
grey |
šedá

062
beige |
béžová

047*
white |
bílá

060
white |
bílá

061
grey |
šedá

062
beige |
béžová

063
yellow |
žlutá

064
violet |
fialová

065
orange |
oranžová

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 060753

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	white | bílá	grey | šedá	beige | béžová	yellow | žlutá	violet | fialová	orange | oranžová
▭	wall tile | obkládačka	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	matt | mat	**WATMK060** WATMB060* **O** 330 | m²	**WATMK061** WATMB061* **O** 330 | m²	**WATMK062** WATMB062* **O** 330 | m²	**WATMK063** WATMB063* **O** 330 | m²	**WATMK064** WATMB064* **O** 330 | m²	**WATMK065** WATMB060* **O** 330 | m²
▭	decor sheet | dekor set	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	matt | mat	-	-	-	**WILMK063** WILMB063* **O** 250 | set	**WILMK064** WILMB064* **O** 250 | set	**WILMK065** WILMB065* **O** 250 | set
▭	decor | dekor	**20×40**	198×398×7*	matt|glossy | mat|lesk	**WITMB047*** **O** 250 | pc	-	-	-	-	-
▭	decor | dekor	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	matt | mat	**WITMK060** WITMB060* **O** 250 | pc	**WITMK061** WITMB061* **O** 250 | pc	**WITMK062** WITMB062* **O** 250 | pc	-	-	-
▭	relief listel | reliéfní listela	**40×2**	398×20×7	matt | mat	**WLRMG060** **O** 220 | pc	**WLRMG061** **O** 220 | pc	**WLRMG062** **O** 220 | pc	**WLRMG063** **O** 220 | pc	**WLRMG064** **O** 220 | pc	**WLRMG065** **O** 220 | pc

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob




60 × 120 DARV9722



With its timeless concrete-effect finish, the EXTRA series provides a solid foundation for projects requiring reliability, versatility and availability across a range of design options. Wall tiles, floor tiles, decorative elements and functional accessories in the beige and grey ranges allow bathrooms, kitchens, residential and commercial spaces to be coordinated in a consistent style. The extensive range of sizes, colours and designs gives architects and developers the flexibility to tackle both cost-effective and more demanding projects.

Série EXTRA je svým nadčasovým vzhledem betonového stěrkovaného povrchu stabilním základem pro projekty, které vyžadují jistotu, variabilitu a dostupnost v různých úrovních řešení. Obkládačky, dlaždice, dekorace i funkční doplňky v béžové a šedé linii umožňují sladit koupelny, kuchyně, obytné i komerční prostory v jednotném stylu. Velkorysá nabídka formátů, barev a dekorů dává architektům i developerům prostor pro ekonomická i náročnější zadání.

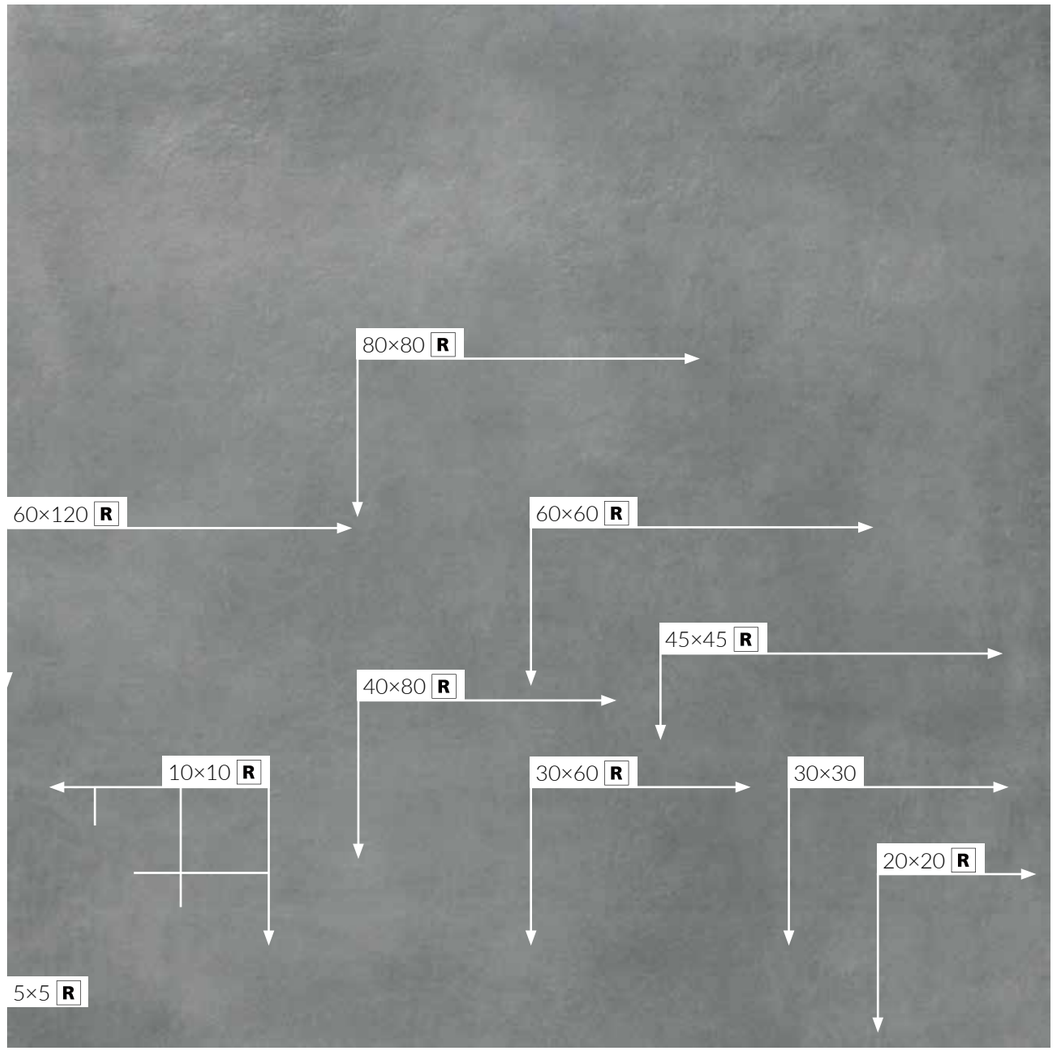

structure matt | reliéf mat
R10/B ABS

V3

60 × 60 DAR62720

721 brown-grey | hnědošedá PEI 4


720 ivory | slonová kost PEI 5

722 white | bílá PEI 5

723 light grey | světle šedá PEI 4

724 dark grey | tmavě šedá PEI 4

725 black | černá PEI 4

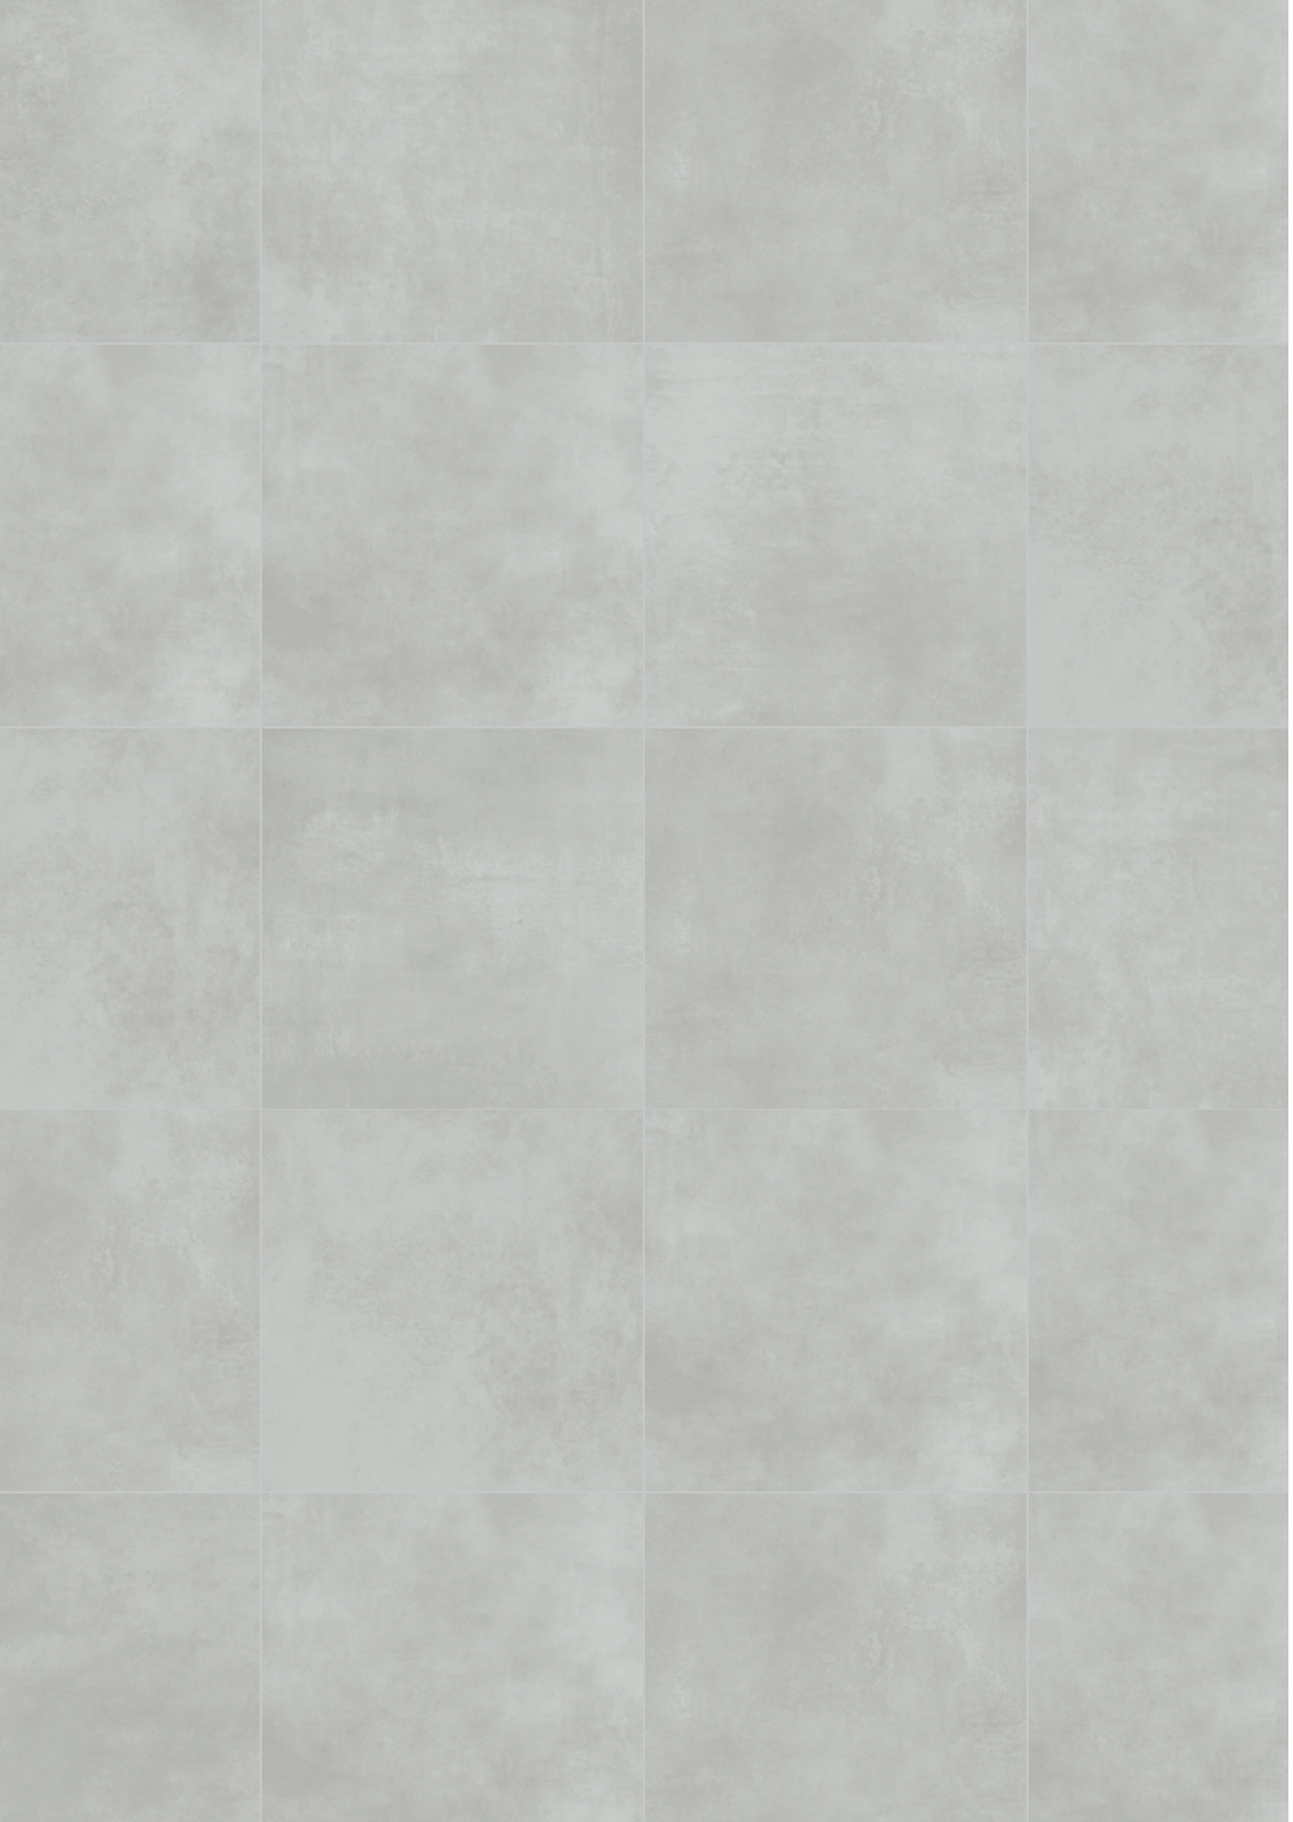

extra

30×45 R

decor | dekor



structure matt | reliéf mat

R10/B ABS

V3



720
ivory |
slonová kost



721
brown-grey |
hnědošedá



722
white |
bílá



723
light grey |
světle šedá




724
dark grey |
tmavě šedá




725
black |
černá

30×120 R | 40×80 R | 30×60 R

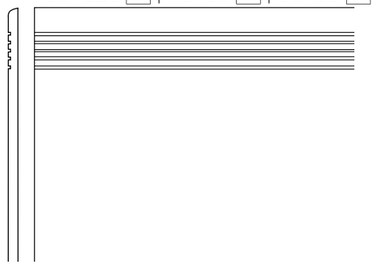


step tile | schodovka

30×120 R | 40×80 R

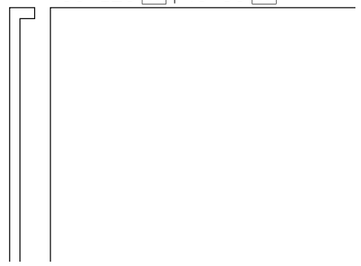

special step tile | schodová tvarovka

80×9,5 R | 60×7,2 R | 40×8,5 R



skirting plinth | sokl

extra

30×60 R | 30×60



structure matt | reliéf mat V3

30×60 R

decor | dekor ⓘ




structure matt|glossy | reliéf mat|lesk V4

833
ivory |
slonová kost

834
white |
bílá



835
light grey |
světle šedá



836
black |
černá



30 × 60 WARVK834

821
brown-grey | hnědošedá

820
ivory | slonová kost

822
white | bílá

823
light grey | světle šedá



824
dark grey | tmavě šedá



825
black | černá





30 × 60 WARVK820, 30 × 60 WARVK831 60 × 60 DAK62790

30×60 decor | dekor



structure matt|glossy | reliéf mat|lesk V4



826
ivory |
slonová kost

827
white |
bílá



828
light grey |
světle šedá



829
black |
černá

30×60 R decor | dekor



structure matt|glossy | reliéf mat|lesk V4



831
ivory |
slonová kost



832
white |
bílá

ⓘ The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. | Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.

extra

20×40

5×5 **R**

matt | mat

V2

20×40

matt | mat

V4

40×2

structure matt | reliéf mat



20 × 40 WADMK220

220
ivory |
slonová kost



223
light grey |
světle šedá



722
white-grey |
bílošedá



723
light grey |
světle šedá



724
dark grey |
tmavě šedá

720
ivory |
slonová kost

719
white-beige |
bílobéžová

721
brown-grey | hnědošedá

720
ivory | slonová kost

719
white-beige | bílobéžová

722
white-grey | bílošedá

723
light grey | světle šedá

724
dark grey | tmavě šedá

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	ivory | slonová kost	brown-grey | hnědošedá	white | bílá	light grey | světle šedá	dark grey | tmavě šedá	black | černá
						PEI 5	PEI 4	PEI 5	PEI 4	PEI 4	PEI 4
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DARV9720** O 710 | m²	**DARV9721** O 710 | m²	**DARV9722** O 710 | m²	**DARV9723** O 710 | m²	**DARV9724** O 710 | m²	**DARV9725** O 710 | m²
	floor tile | dlaždice	**80×80** R	798×798×10	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DAR81720** O 610 | m²	**DAR81721** O 610 | m²	**DAR81722** O 610 | m²	**DAR81723** O 610 | m²	**DAR81724** O 610 | m²	**DAR81725** O 610 | m²
	floor tile | dlaždice	**40×80** R	398×798×10	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DAR84720** O 610 | m²	**DAR84721** O 610 | m²	**DAR84722** O 610 | m²	**DAR84723** O 610 | m²	**DAR84724** O 610 | m²	**DAR84725** O 610 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DAR62720** O 570 | m²	**DAR62721** O 570 | m²	**DAR62722** O 570 | m²	**DAR62723** O 570 | m²	**DAR62724** O 570 | m²	**DAR62725** O 570 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DARSR720** O 570 | m²	**DARSR721** O 570 | m²	**DARSR722** O 570 | m²	**DARSR723** O 570 | m²	**DARSR724** O 570 | m²	**DARSR725** O 570 | m²
	floor tile | dlaždice	**45×45** R	445×445×8	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DAR4H720** O 480 | m²	**DAR4H721** O 480 | m²	**DAR4H722** O 480 | m²	**DAR4H723** O 480 | m²	**DAR4H724** O 480 | m²	**DAR4H725** O 480 | m²
	decor sheet | dekor set	**30×45** R	298×445×8	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DDVP4720** O 640 | set	**DDVP4721** O 640 | set	**DDVP4722** O 640 | set	**DDVP4723** O 640 | set	**DDVP4724** O 640 | set	**DDVP4725** O 640 | set
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DAR34720** O 390 | m²	**DAR34721** O 390 | m²	**DAR34722** O 390 | m²	**DAR34723** O 390 | m²	**DAR34724** O 390 | m²	**DAR34725** O 390 | m²
	floor tile | dlaždice	**20×20** R	197×197×9 197×197×10*	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DAR25720** O 820 | m²	**DAR25721** O 820 | m²	**DAR25722** O 820 | m²	**DAR25723** DAR26723* O 820 | m²	**DAR25724** O 820 | m²	**DAR25725** O 820 | m²
	floor tile | dlaždice	**10×10** R	98×98×9 98×98×10*	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DAR11720** O 940 | m²	**DAR11721** DAR12721* O 940 | m²	**DAR11722** O 940 | m²	**DAR11723** O 940 | m²	**DAR11724** DAR12724* O 940 | m²	**DAR11725** DAR12725* O 940 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9 48×48×10*	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DDM05720** O 390 | set	**DDM05721** O 390 | set	**DDM05722** DDM06722* O 390 | set	**DDM05723** DDM06723* O 390 | set	**DDM05724** O 390 | set	**DDM05725** O 390 | set
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9 298×1198×10*	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DCPVD720** O 680 | pc	**DCPVD721** O 680 | pc	**DCPVD722** O 680 | pc	**DCPVD723** O 680 | pc	**DCPVD724** DCPVF724* O 680 | pc	**DCPVD725** O 680 | pc
	step tile | schodovka	**40×80** R	398×798×10	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DCP84720** O 500 | pc	**DCP84721** O 500 | pc	**DCP84722** O 500 | pc	**DCP84723** O 500 | pc	**DCP84724** O 500 | pc	**DCP84725** O 500 | pc
	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DCPSR720** DCPSE720* O 390 | pc	**DCPSR721** O 390 | pc	**DCPSR722** O 390 | pc	**DCPSR723** DCPSE723* O 390 | pc	**DCPSR724** O 390 | pc	**DCPSR725** DCPSE725* O 390 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DCFVD720** O 1450 | pc	**DCFVD721** O 1450 | pc	**DCFVD722** O 1450 | pc	**DCFVD723** O 1450 | pc	**DCFVD724** O 1450 | pc	**DCFVD725** O 1450 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**40×80** R	398×798×10	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DCF84720** O 1300 | pc	**DCF84721** O 1300 | pc	**DCF84722** O 1300 | pc	**DCF84723** O 1300 | pc	**DCF84724** O 1300 | pc	**DCF84725** O 1300 | pc
	skirting plinth | sokl	**80×9,5** R	798×95×10	structure matt | reliéf mat		**DSA89720** O 390 | pc	**DSA89721** O 390 | pc	**DSA89722** O 390 | pc	**DSA89723** O 390 | pc	**DSA89724** O 390 | pc	**DSA89725** O 390 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	structure matt | reliéf mat		**DSAS3720** O 250 | pc	**DSAS3721** O 250 | pc	**DSAS3722** O 250 | pc	**DSAS3723** O 250 | pc	**DSAS3724** O 250 | pc	**DSAS3725** O 250 | pc
	skirting plinth | sokl	**45×8,5** R	445×85×8	structure matt | reliéf mat		**DSAPS720** O 240 | pc	**DSAPS721** O 240 | pc	**DSAPS722** O 240 | pc	**DSAPS723** O 240 | pc	**DSAPS724** O 240 | pc	**DSAPS725** O 240 | pc

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826

extra

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	ivory | slonová kost	brown-grey | hnědošedá	white | bílá	light grey | světle šedá	dark grey | tmavě šedá	black | černá
	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	structure matt | reliéf mat	**WARVK820** O 500 | m²	**WARVK821** O 500 | m²	**WARVK822** O 500 | m²	**WARVK823** O 500 | m²	**WARVK824** O 500 | m²	**WARVK825** O 500 | m²
	wall tile | obkládačka	**30×60**	298×598×8	structure matt | reliéf mat	**WADVK820** O 460 | m²	**WADVK821** O 460 | m²	**WADVK822** O 460 | m²	**WADVK823** O 460 | m²	**WADVK824** O 460 | m²	**WADVK825** O 460 | m²
	decor | dekor	**30×60**	298×598×8	structure matt|glossy | reliéf mat|lesk	**WADVK826** O 610 | m²	-	**WADVK827** O 610 | m²	**WADVK828** O 610 | m²	-	**WADVK829** O 610 | m²
	decor | dekor	**30×60** R	298×598×8	structure matt|glossy | reliéf mat|lesk	**WARVK833** O 680 | m²	-	**WARVK834** O 680 | m²	**WARVK835** O 680 | m²	-	**WARVK836** O 680 | m²
	decor | dekor	**30×60** R	298×598×8	structure matt|glossy | reliéf mat|lesk	**WARVK831** O 680 | m²	-	**WARVK832** O 680 | m²	-	-	-
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×8	structure matt | reliéf mat	**WDM05820** O 310 | set	**WDM05821** O 310 | set	**WDM05822** O 310 | set	**WDM05823** O 310 | set	**WDM05824** O 310 | set	**WDM05825** O 310 | set

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826


	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	white-beige | bílobéžová	ivory | slonová kost	brown-grey | hnědošedá	white-grey | bílošedá	light grey | světle šedá	dark grey | tmavě šedá
	wall tile | obkládačka	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	matt | mat	**WADMK719** WADMB719* O 330 | m²	**WADMK720** WADMB720* O 330 | m²	**WADMK721** WADMB721* O 330 | m²	**WADMK722** WADMB722* O 330 | m²	**WADMK723** WADMB723* O 330 | m²	**WADMK724** WADMB724* O 330 | m²
	wall tile | obkládačka	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	matt | mat	-	**WADMK220** WADMB220* O 480 | m²	-	-	**WADMK223** WADMB223* O 480 | m²	-
	relief listel | reliéfní listela	**40×2**	398×20×12,5	structure matt | reliéf mat	**WLRMG719** O 230 | pc	**WLRMG720** O 230 | pc	-	**WLRMG722** O 230 | pc	**WLRMG723** O 230 | pc	**WLRMG724** O 230 | pc
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×6 48×48×7*	matt | mat	**WDM04719** WDM05719* O 310 | set	**WDM04720** WDM05720* O 310 | set	**WDM04721** WDM05721* O 310 | set	**WDM04722** WDM05722* O 310 | set	**WDM04723** WDM05723* O 310 | set	**WDM04724** WDM05724* O 310 | set

Extra wall tiles in the 30 × 60 and 20 × 40 cm formats (and the mosaics and decorative tiles made from them) cannot be mixed and matched due to differences in colour, design and structure. | Obkládačky Extra ve formátech 30 × 60 a 20 × 40 cm (a z nich vyrobené mozaiky a dekory) nelze vzájemně kombinovat z důvodu jejich barevné, designové a povrchové rozdílnosti.

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

flash

60×60 **R**

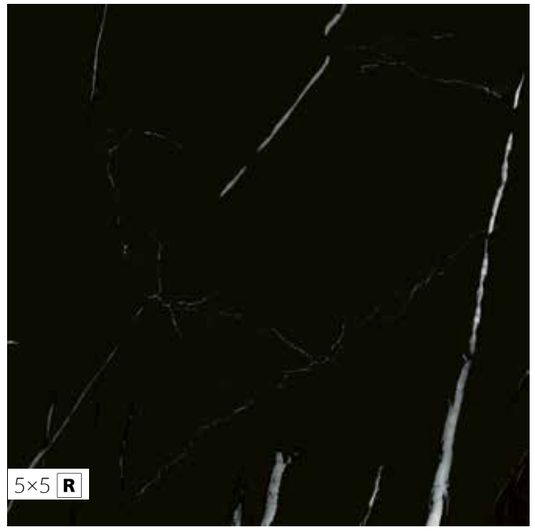


5×5 **R**

matt | mat
R9/A

V4

833
black | černá PEI 3

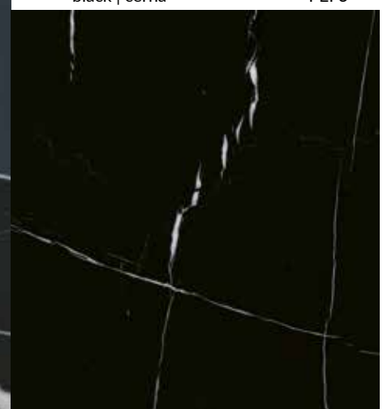


60 × 60 DAK62833

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob



30 × 90 WAKV5333, 30 × 60 WAKVK333, 52,5 × 30 WDVT833

30×90 R 30×60 R

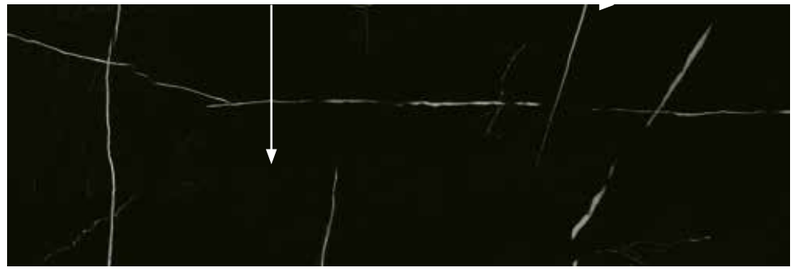

matt | mat
structure matt | reliéf mat

V4

30×90 R 30×60 R




matt | mat
glossy | lesk*
(Vein)

V3

52,5×30 R

decor | dekor

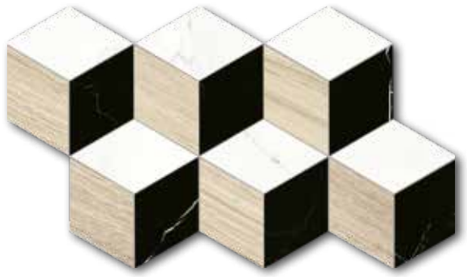

matt | mat

SET V4 >%




333
multicoloured | vícebarevná


233 | 133*
white | bílá (Vein)

333
black | černá




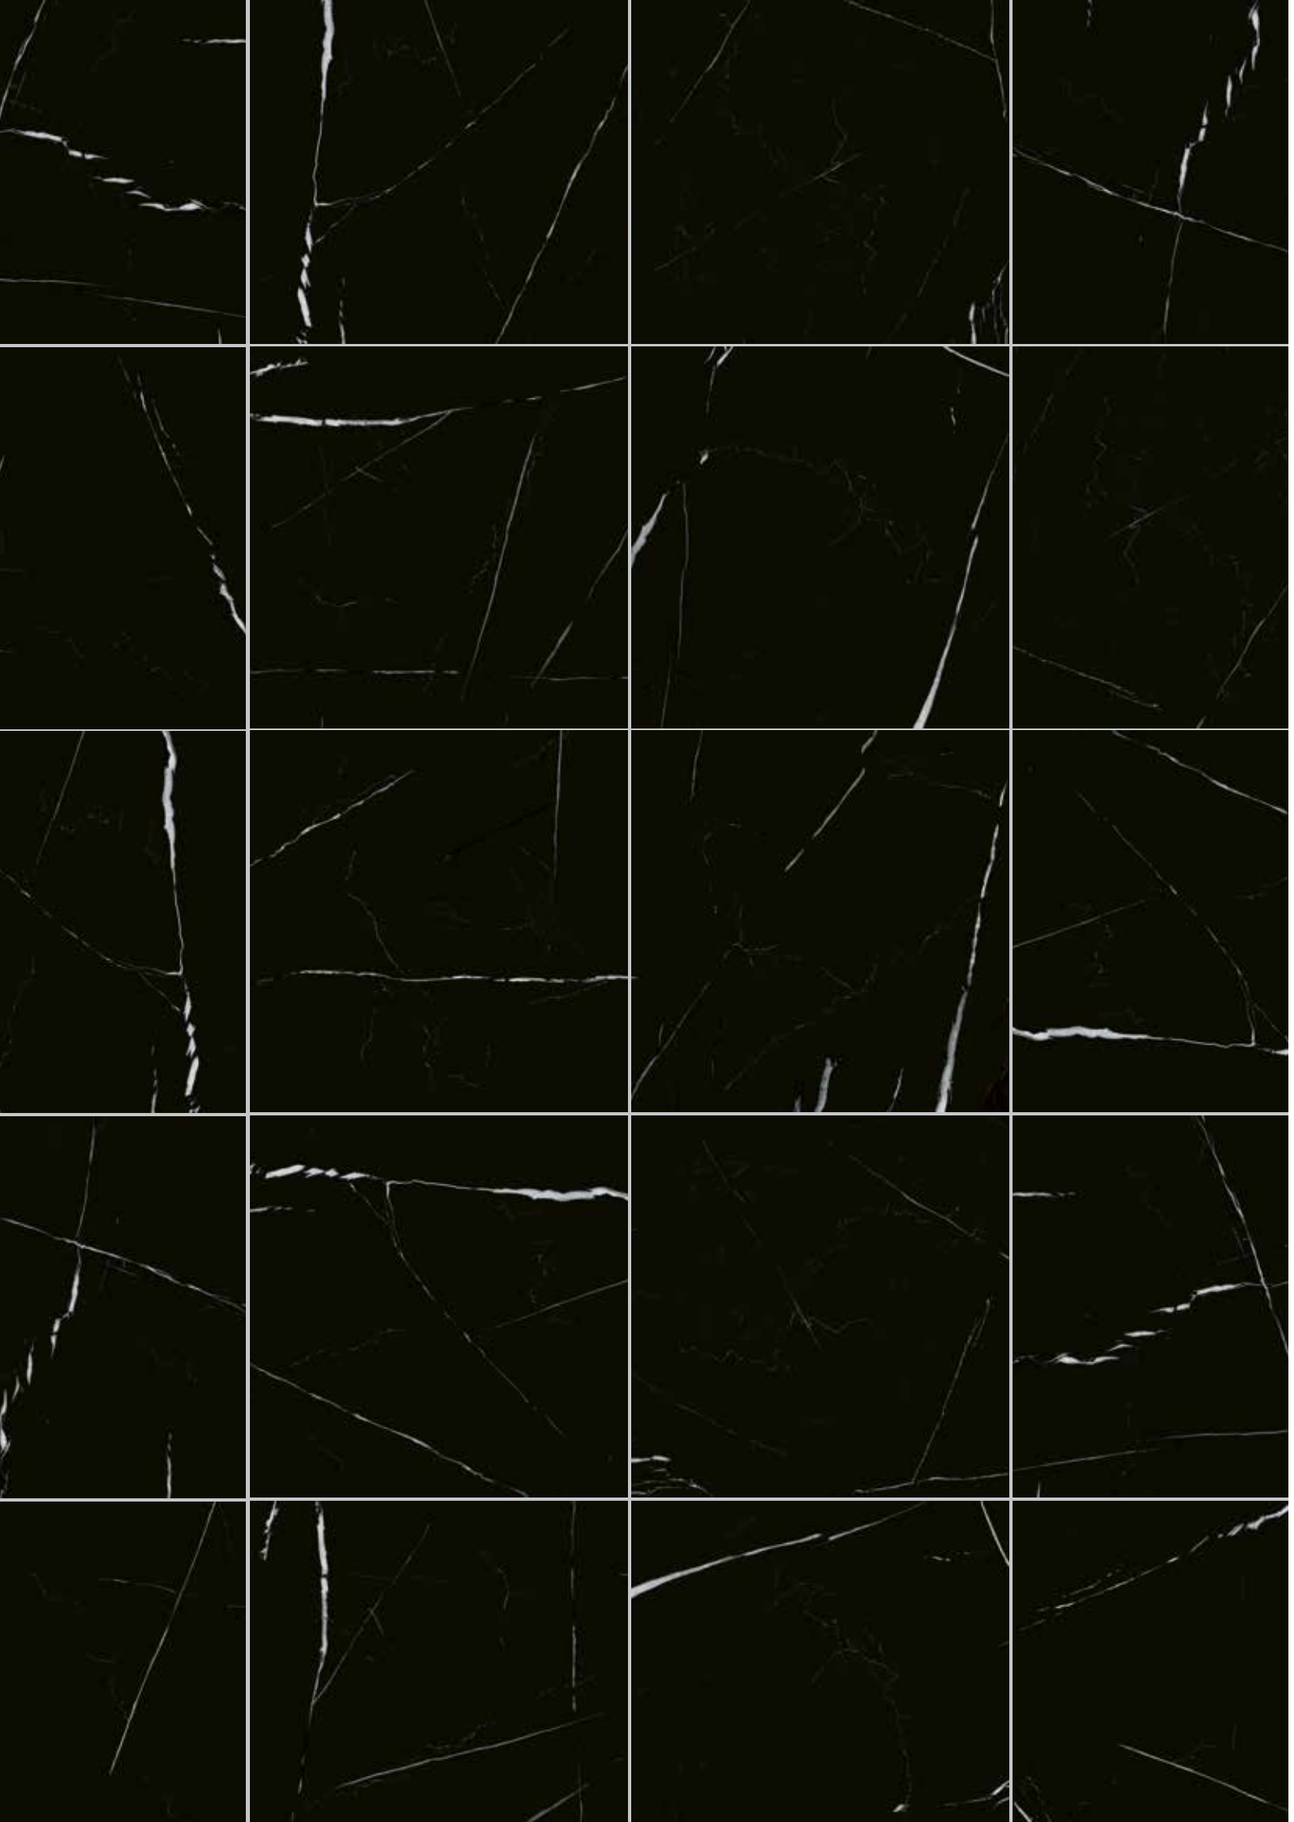


flash

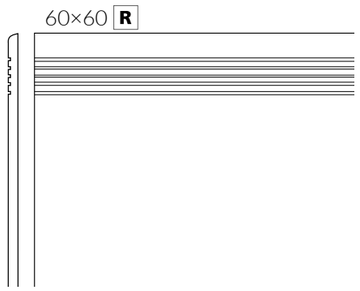

step tile | schodovka

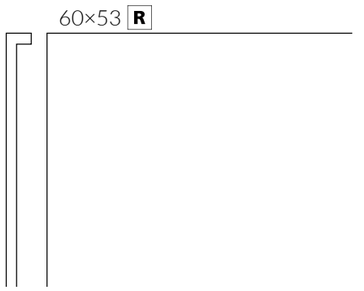

special step tile | schodová tvarovka



skirting plinth | sokl

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	black | černá
						PEI 3
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R9/A	**DAK62833** **O** 640 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9 48×48×10*	matt | mat	R10/B	**DDM05833** DDM06833* **O** 390 | set
	step tile | schodovka	**60×60** R	598×597×9	matt | mat	R9/A	**DCP62833** **O** 480 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**60×53** R	598×530×9	matt | mat	R10/B	**DCF64833** **O** 940 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9 598×95×10*	matt | mat		**DSAS3833** DSAS4833* **O** 250 | pc

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	white | bílá	black | černá	decor | dekor
	wall tile | obkládačka	**30×90** R	298×898×10	matt | mat	**WAKV5233** **O** 550 | m²	**WAKV5333** **O** 570 | m²	-
	wall tile | obkládačka	**30×90** R	298×898×10	glossy | lesk	**WAKV5133** **O** 550 | m²	-	-
	wall tile | obkládačka	**30×90** R	298×898×10	structure matt | reliéf mat	-	**WARV5333** **O** 570 | m²	-
	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8 298×598×10*	matt | mat	**WAKVK233** **O** 460 | m²	**WAKVK333** WAKV4333* **O** 460 | m²	-
	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	glossy | lesk	**WAKVK133** **O** 460 | m²	-	-
	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8 298×598×10*	structure matt | reliéf mat	-	**WARVK333** WARV4333* **O** 460 | m²	-
	decor sheet | dekor set	**52,5×30** R	523×298×8	matt | mat	-	-	**WDVT8333** **O** 640 | set

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob




120 × 120 DAK92885




The appearance of sandstone with white veining, which emphasises its unique natural character. The neutral colour scheme and dynamic detail allow for both subtle and more striking architectural designs. Ceramic wall tiles and unglazed vitrified tiles are ideal for creative interior designs where the aim is to combine clean design, versatility and technical reliability.

Vzhled pískovce s kresbou bílého žilkování, které podtrhují unikátní přírodní výraz. Neutrální barevnost a dynamický detail umožňují pracovat s lehkostí i výraznějším architektonickým gestem. Keramické obkládačky a slinuté neglazované dlaždice jsou vhodné pro kreativní návrhy interiérů, kde je cílem propojit čistý design, variabilitu a technickou spolehlivost.

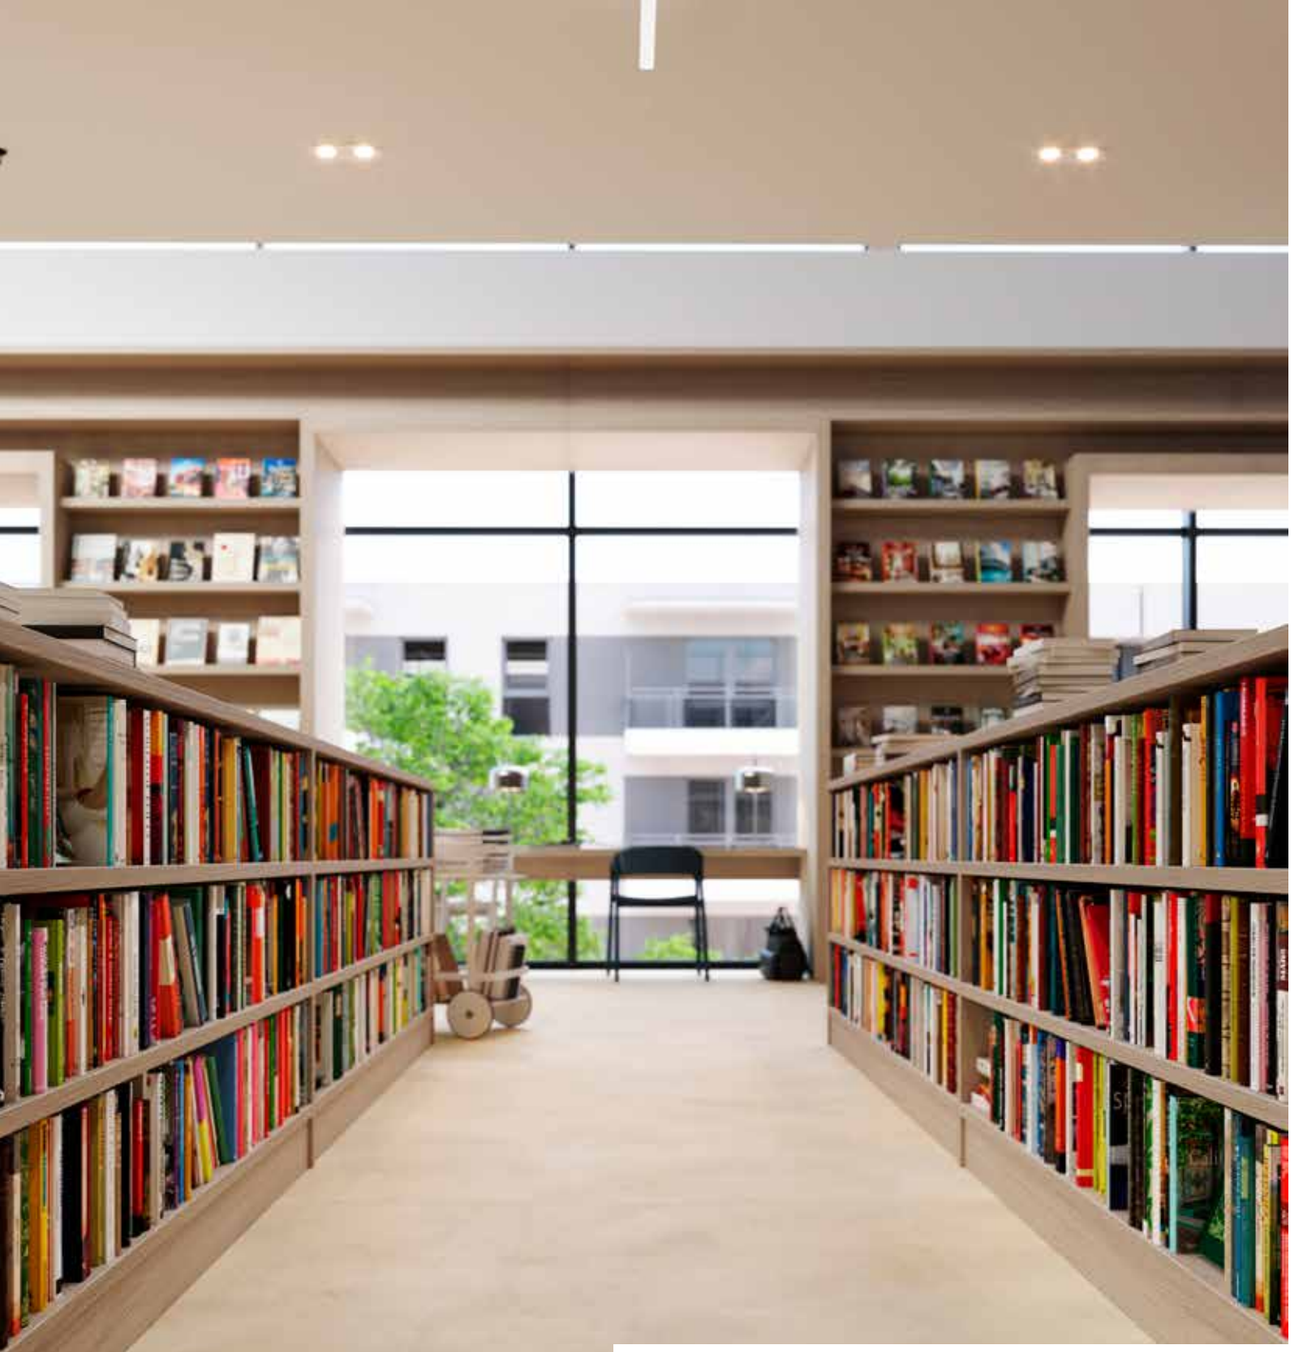

120×120 R

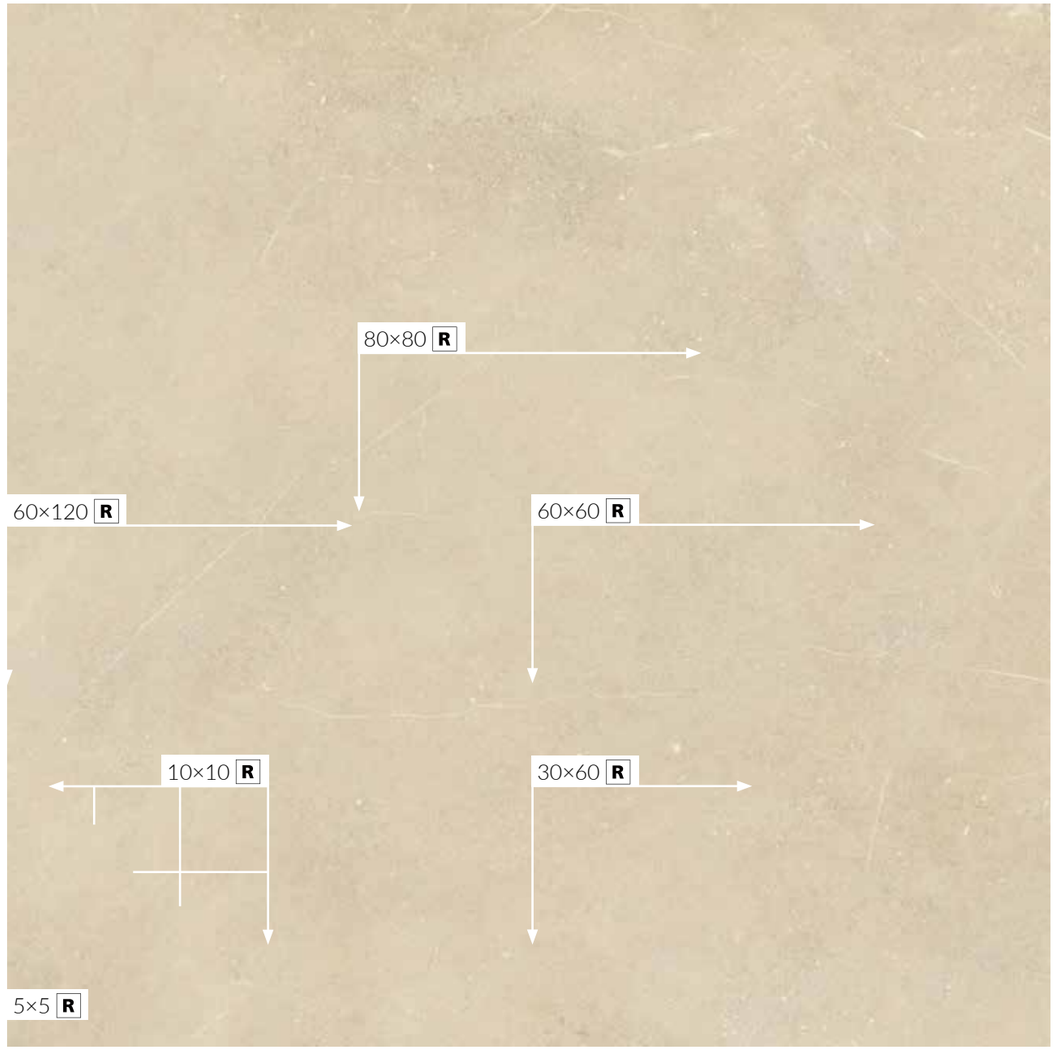

matt | mat
R10/B ABS

U V3


884
color **smoke**
dark grey | tmavě šedá



883
color **steam**
grey | šedá



882
color **mist**
light grey | světle šedá

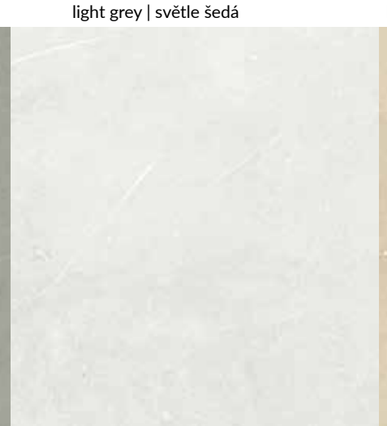

885
color **divine**
beige | béžová



886
color **smog**
brown | hnědá



120 × 120 DAK92885

60×60 R



matt | mat
R10/B ABS

20 mm | 15 mm | U | ❄ | V3

60 × 60 × 1,5 DAK65883

884
color **smoke**
dark grey | tmavě šedá



883
color **steam**
grey | šedá



882
color **mist**
light grey | světle šedá



885
color **divine**
beige | béžová




886
color **smog**
brown | hnědá






120 × 120 DAKV92885

30×120 R | 40×80 R | 30×60 R

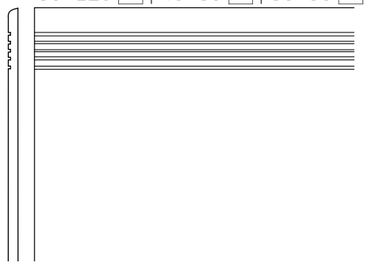


step tile | schodovka

30×120 R

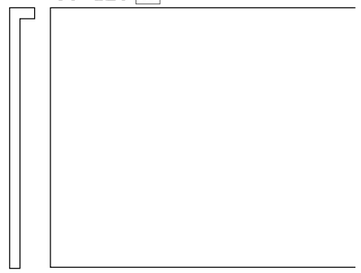

special step tile | schodová tvarovka

120×7,2 R | 80×9,5 R | 60×7,2 R



skirting plinth | sokl



60 × 60 DAK62882 30 × 60 WAKVK882

30×60 **R**

matt | mat

V3

30×60 **R**

decor | dekor

matt | mat

V4



882
color **patch mist**
light grey |
světle šedá



885
color **patch divine**
beige |
béžová

884
color **smoke**
dark grey | tmavě šedá

883
color **steam**
grey | šedá

882
color **mist**
light grey | světle šedá

885
color **divine**
beige | béžová



886
color **smog**
brown | hnědá



The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. | Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.



60 × 60 DAK62882 30 × 60 WAKVK882

fly

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **mist** light grey | světle šedá	color **steam** grey | šedá	color **smoke** dark grey | tmavě šedá	color **divine** beige | béžová	color **smog** brown | hnědá
	floor tile | dlaždice	**120×120** R	1198×1198×8,5	matt | mat	R10/B	**DAK92882** O 920 | m²	**DAK92883** O 920 | m²	**DAK92884** O 920 | m²	**DAK92885** O 920 | m²	**DAK92886** O 920 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9	matt | mat	R10/B	**DAKV9882** O 710 | m²	**DAKV9883** O 710 | m²	**DAKV9884** O 710 | m²	**DAKV9885** O 710 | m²	**DAKV9886** O 710 | m²
	floor tile | dlaždice	**80×80** R	798×798×10	matt | mat	R10/B	**DAK81882** O 610 | m²	**DAK81883** O 610 | m²	**DAK81884** O 610 | m²	**DAK81885** O 610 | m²	**DAK81886** O 610 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R10/B	**DAK62882** O 550 | m²	**DAK62883** O 550 | m²	**DAK62884** O 550 | m²	**DAK62885** O 550 | m²	**DAK62886** O 550 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R10/B	**DAKSR882** O 550 | m²	**DAKSR883** O 550 | m²	**DAKSR884** O 550 | m²	**DAKSR885** O 550 | m²	**DAKSR886** O 550 | m²
	floor tile | dlaždice	**10×10** R	98×98×9	matt | mat	R10/B	**DAK11882** O 940 | m²	**DAK11883** O 940 | m²	**DAK11884** O 940 | m²	**DAK11885** O 940 | m²	**DAK11886** O 940 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9	matt | mat	R10/B	**DDM05882** O 390 | set	**DDM05883** O 390 | set	**DDM05884** O 390 | set	**DDM05885** O 390 | set	**DDM05886** O 390 | set
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598x598x15	matt | mat	R10/B	**DAK65882** O 750 | m²	**DAK65883** O 750 | m²	**DAK65884** O 750 | m²	**DAK65885** O 750 | m²	**DAK65886** O 750 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598x598x20	matt | mat	R10/B	**DAK66882** O 710 | m²	**DAK66883** O 710 | m²	**DAK66884** O 710 | m²	**DAK66885** O 710 | m²	**DAK66886** O 710 | m²
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCPVD882** O 680 | pc	**DCPVD883** O 680 | pc	**DCPVD884** O 680 | pc	**DCPVD885** O 680 | pc	**DCPVD886** O 680 | pc
	step tile | schodovka	**40×80** R	398×798×10	matt | mat	R10/B	**DCP84882** O 500 | pc	**DCP84883** O 500 | pc	**DCP84884** O 500 | pc	**DCP84885** O 500 | pc	**DCP84886** O 500 | pc
	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R10/B	**DCPSR882** O 390 | pc	**DCPSR883** O 390 | pc	**DCPSR884** O 390 | pc	**DCPSR885** O 390 | pc	**DCPSR886** O 390 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCFVD882** O 1450 | pc	**DCFVD883** O 1450 | pc	**DCFVD884** O 1450 | pc	**DCFVD885** O 1450 | pc	**DCFVD886** O 1450 | pc
	skirting plinth | sokl	**120×7,2** R	1198×72×9	matt | mat		**DSA99882** O 640 | pc	**DSA99883** O 640 | pc	**DSA99884** O 640 | pc	**DSA99885** O 640 | pc	**DSA99886** O 640 | pc
	skirting plinth | sokl	**80×9,5** R	798×95×10	matt | mat		**DSA89882** O 390 | pc	**DSA89883** O 390 | pc	**DSA89884** O 390 | pc	**DSA89885** O 390 | pc	**DSA89886** O 390 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	matt | mat		**DSAS3882** O 250 | pc	**DSAS3883** O 250 | pc	**DSAS3884** O 250 | pc	**DSAS3885** O 250 | pc	**DSAS3886** O 250 | pc

EN 14411 - L BIII


	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	color **mist** light grey | světle šedá	color **patch mist** light grey | světle šedá	color **steam** grey | šedá	color **smoke** dark grey | tmavě šedá	color **divine** beige | béžová	color **patch divine** beige | béžová	color **smog** brown | hnědá
	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	matt | mat	**WAKVK882** O 410 | m²	-	**WAKVK883** O 410 | m²	**WAKVK884** O 410 | m²	**WAKVK885** O 410 | m²	-	**WAKVK886** **O 410 | m²**
	decor | dekor	**30×60** R	298×598×8	matt | mat	-	**WIKVK882** O 680 | m²	-	-	-	**WIKVK885** O 680 | m²	-

▲ News 2027 | Novinka 2027



30 × 30 DAA34695


30×30



matt | mat
R9/A

V3

30×30



step tile | schodovka

30×7,2



skirting plinth | sokl

EN 14411 - G Bla

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	light grey | světle šedá	grey | šedá	dark grey | tmavě šedá
						PEI 5	PEI 4	PEI 4
▢	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	matt | mat	R9/A	**DAA34695** **O** 310 | m²	**DAA34696** **O** 310 | m²	**DAA34697** **O** 310 | m²
▦	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×8	matt | mat	R10/A	**DDM05695** **O** 390 | set	**DDM05696** **O** 390 | set	**DDM05697** **O** 390 | set
▭	step tile | schodovka	**30×30**	298×298×8	matt | mat	R9/A	**DCP34695** **O** 180 | pc	**DCP34696** **O** 180 | pc	**DCP34697** **O** 180 | pc
▭	skirting plinth | sokl	**30×7,2**	298×72×8	matt | mat		**DSAJ8695** **O** 150 | pc	**DSAJ8696** **O** 150 | pc	**DSAJ8697** **O** 150 | pc

696
grey | šedá PEI 4

695
light grey | světle šedá PEI 5



697
dark grey | tmavě šedá PEI 4



form plus

20×60 20×40

matt | mat

V3



20 × 40 WADMB695, 20 × 40 WARMB699

697
dark grey | tmavě šedá

695
light grey | světle šedá

694
light beige | světle béžová

696
grey | šedá





20 × 40 WADMB695, 20 × 40 WARMB699, 20 × 40 WARMB697

form plus

20×60 20×40 decor | dekor



structure matt | reliéf mat V4



698
beige |
béžová



699
grey |
šedá

20×40 decor | dekor



structure matt | reliéf mat V3

694
light beige |
světle béžová

695
light grey |
světle šedá

696
grey |
šedá



697
dark grey |
tmavě šedá

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	light beige | světle béžová	light grey | světle šedá	grey | šedá	dark grey | tmavě šedá	beige | béžová	grey | šedá
▭	wall tile | obkládačka	**20×60**	198×598×10	matt | mat	**WADVE694** **O** 370 | m²	**WADVE695** **O** 370 | m²	**WADVE696** **O** 370 | m²	**WADVE697** **O** 370 | m²	-	-
▭	decor | dekor	**20×60**	198×598×10	structure matt | reliéf mat	-	-	-	-	**WARVE698** **O** 480 | m²	**WARVE699** **O** 480 | m²
▭	wall tile | obkládačka	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	matt | mat	**WADMK694** WADMB694* **O** 300 | m²	**WADMK695** WADMB695* **O** 300 | m²	**WADMK696** WADMB696* **O** 300 | m²	**WADMK697** WADMB697* **O** 300 | m²	-	-
▭	decor | dekor	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	structure matt | reliéf mat	**WARMK694** WARMB694* **O** 390 | m²	**WARMK695** WARMB695* **O** 390 | m²	**WARMK696** WARMB696* **O** 390 | m²	**WARMK697** WARMB697* **O** 390 | m²	-	-
▭	decor | dekor	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	structure matt | reliéf mat	-	-	-	-	**WARMK698** WARMB698* **O** 390 | m²	**WARMK699** WARMB699* **O** 390 | m²

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob


garda

45×45



matt | mat
R9/A

V2

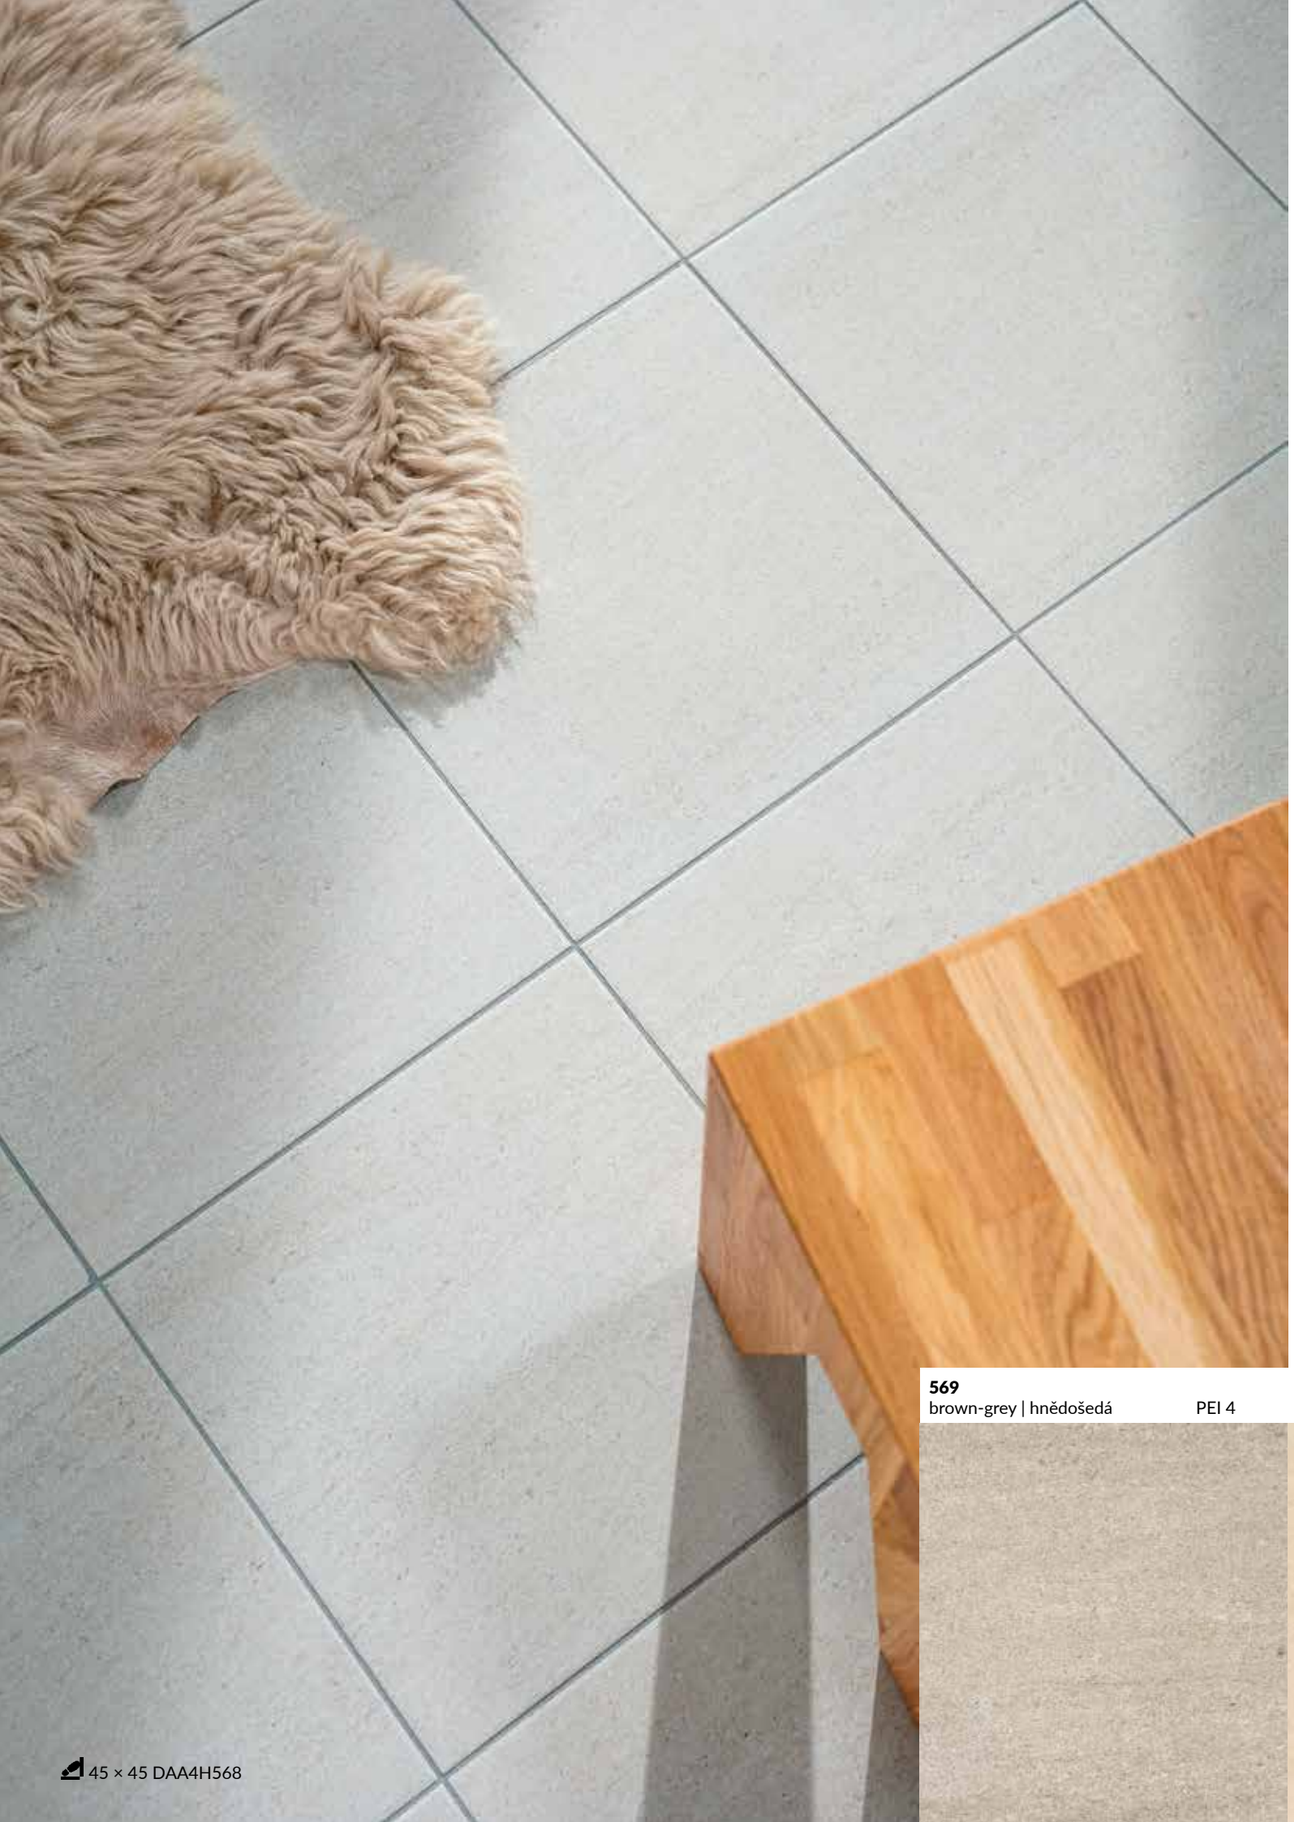

45 × 45 DAA4H568

569
brown-grey | hnědošedá PEI 4

566
beige | béžová PEI 5



568
grey | šedá PEI 5



570
dark grey | tmavě šedá PEI 3



garda



20 × 60 WADVE568, 20 × 60 WADVE567, 20 × 60 WARVE568

20×60 20×40



matt | mat

V2

566
beige | béžová

565
light beige | světle béžová

567
light grey | světle šedá

568
grey | šedá



garda

EN 14411 - G Bla

20×60 decor | dekor



structure matt | reliéf mat V3



566
beige |
béžová

568
grey |
šedá

60×8,7



matt | mat



566
beige |
béžová

568
grey |
šedá

20×40 decor | dekor

structure matt | reliéf mat V3



569
beige |
béžová



571
grey |
šedá

20×40 decor | dekor

matt | mat V3

570
beige |
béžová

572
grey |
šedá

40×2,3



structure matt | reliéf mat



568
grey |
šedá

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	beige | béžová	grey | šedá	brown-grey | hnědošedá	dark grey | tmavě šedá
						PEI 5	PEI 5	PEI 4	PEI 3
☐	floor tile | dlaždice	**45×45**	448×448×8	matt | mat	R9/A	**DAA4H566** **O** 390 | m²	**DAA4H568** **O** 390 | m²	**DAA4H569** **O** 390 | m²	**DAA4H570** **O** 390 | m²

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 060753

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	light beige | světle béžová	beige | béžová	light grey | světle šedá	grey | šedá
▭	wall tile | obkládačka	**20×60**	198×598×10	matt | mat	**WADVE565** **O** 370 | m²	**WADVE566** **O** 370 | m²	**WADVE567** **O** 370 | m²	**WADVE568** **O** 370 | m²
▭	decor | dekor	**20×60**	198×598×10	structure matt | reliéf mat	-	**WARVE566** **O** 480 | m²	-	**WARVE568** **O** 480 | m²
▭	wall tile | obkládačka	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	matt | mat	**WADMK565** WADMB565* **O** 300 | m²	**WADMK566** WADMB566* **O** 300 | m²	**WADMK567** WADMB567* **O** 300 | m²	**WADMK568** WADMB568* **O** 300 | m²
▭	decor | dekor	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	matt | mat	-	**WADMK570** WADMB570* **O** 370 | m²	-	**WADMK572** WADMB572* **O** 370 | m²
▭	decor | dekor	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	structure matt | reliéf mat	-	**WADMK569** WADMB569* **O** 410 | m²	-	**WADMK571** WADMB571* **O** 410 | m²
▭	listel | listela	**60×8,7**	598×87×10	matt | mat	-	**WLASP566** **O** 300 | pc	-	**WLASP568** **O** 300 | pc
▭	listel | listela	**40×6**	398×60×7	matt | mat	-	**WLAMI566** **O** 250 | pc	-	**WLAMI568** **O** 250 | pc
▭	relief listel | reliéfní listela	**40×2,3**	398×23×12,5	structure matt | reliéf mat	-	-	-	**WLRMG568** **O** 250 | pc

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob




60 × 60 DAK62588




A flooring range developed over many years for architects and designers seeking a durable ceramic material with a subtle stone-like appearance and excellent performance in use. These fully sintered, unglazed tiles feature natural variations in design across the surface, a matt, smooth finish and subtle gloss contrasts. A comprehensive range of formats, mosaics, skirting boards and stair elements supports design solutions for interiors, exteriors and public spaces.

Dlouhodobě rozvíjená podlahová série pro architekty a projektanty, kteří hledají odolný keramický materiál s klidným kamenným výrazem a vysokou jistotou v provozu. Vysoce slinuté neglazované dlaždice pracují s přirozeným kolísáním designu v ploše, matným hladkým povrchem a decentním kontrastem lesku. Ucelená nabídka formátů, mozaik, soklů a schodových prvků podporuje řešení interiérů, exteriérů i veřejných ploch.

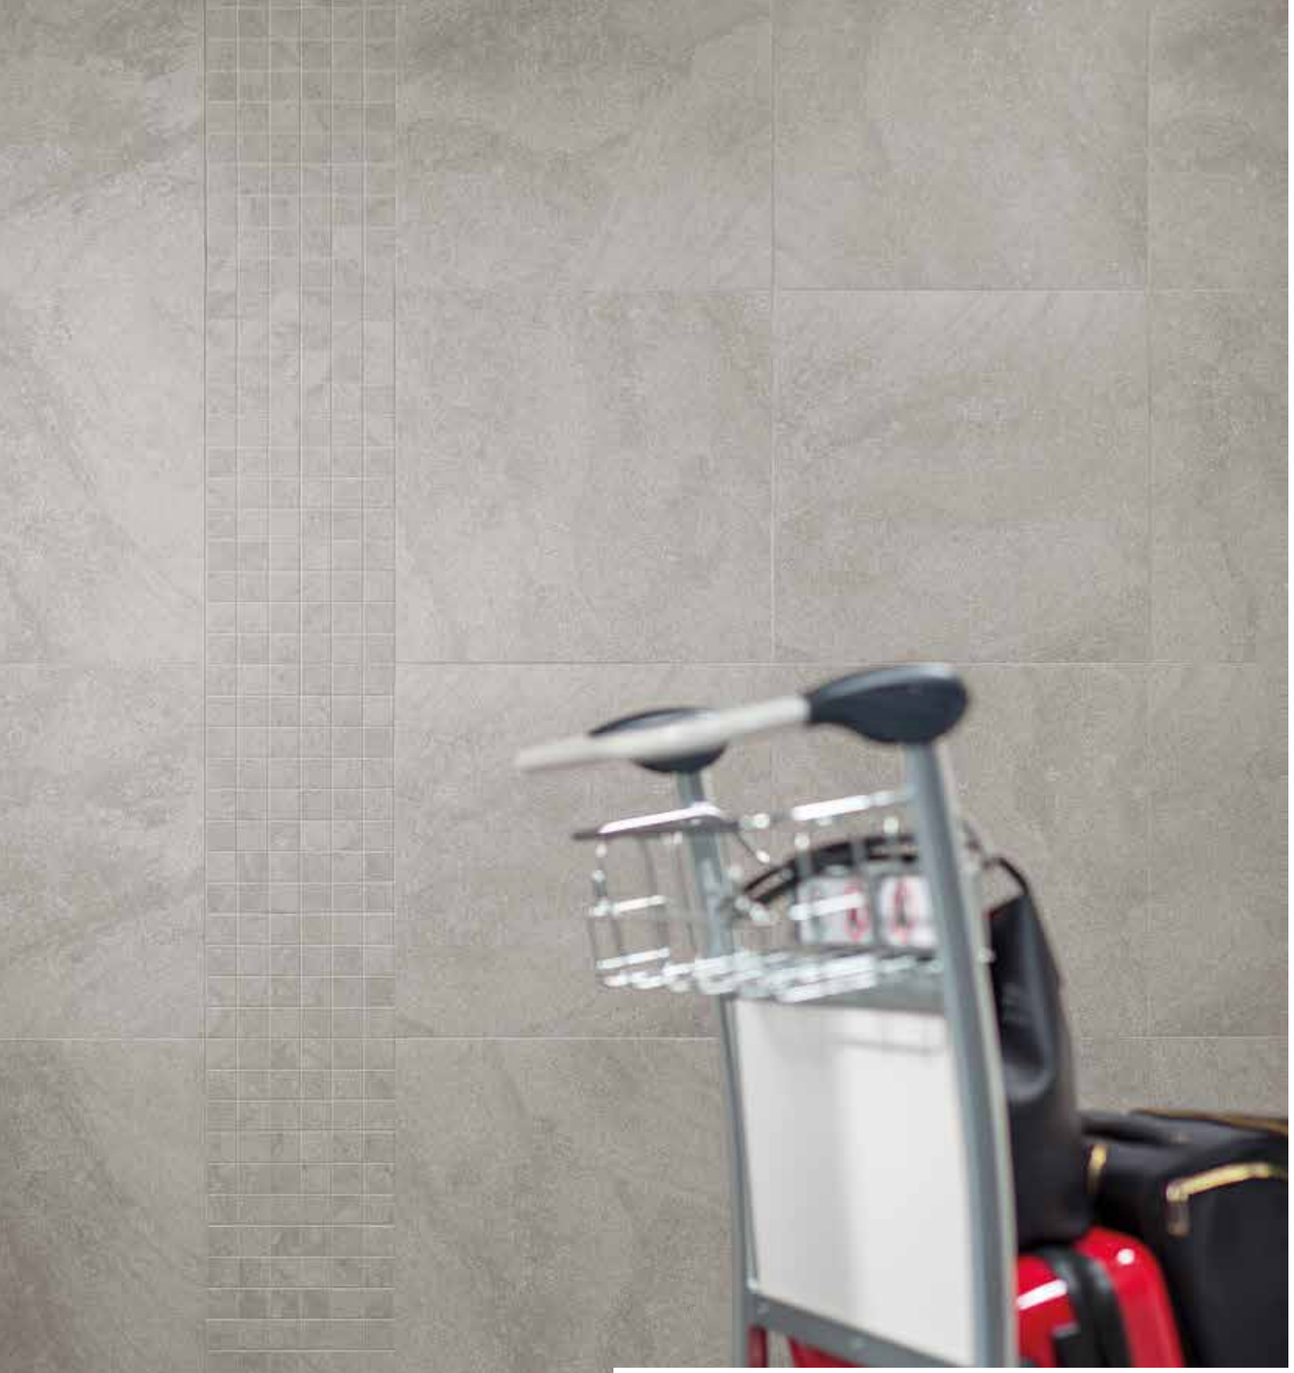

60 × 60 DAK62587, 5 × 5 DDM05587,
60 × 60 DAK62588, 5 × 5 DDM05588

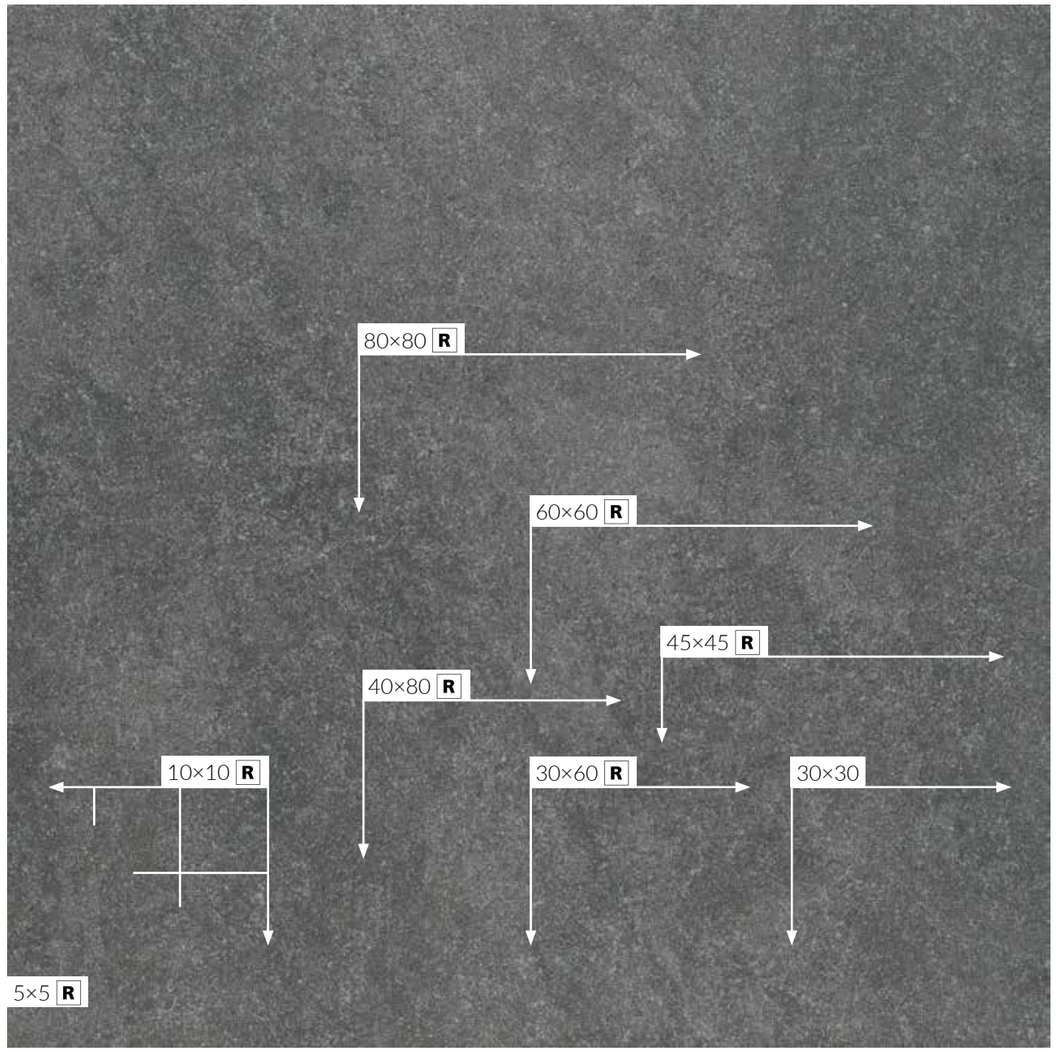

matt | mat
R10/A

U ❄ V3

588
black | černá



587
grey | šedá



585
ivory | slonová kost



586
beige | béžová



589
beige-grey | béžovošedá




kaamos industrial

60×60 **R**



matt | mat
R10/A

15 mm | U | V3

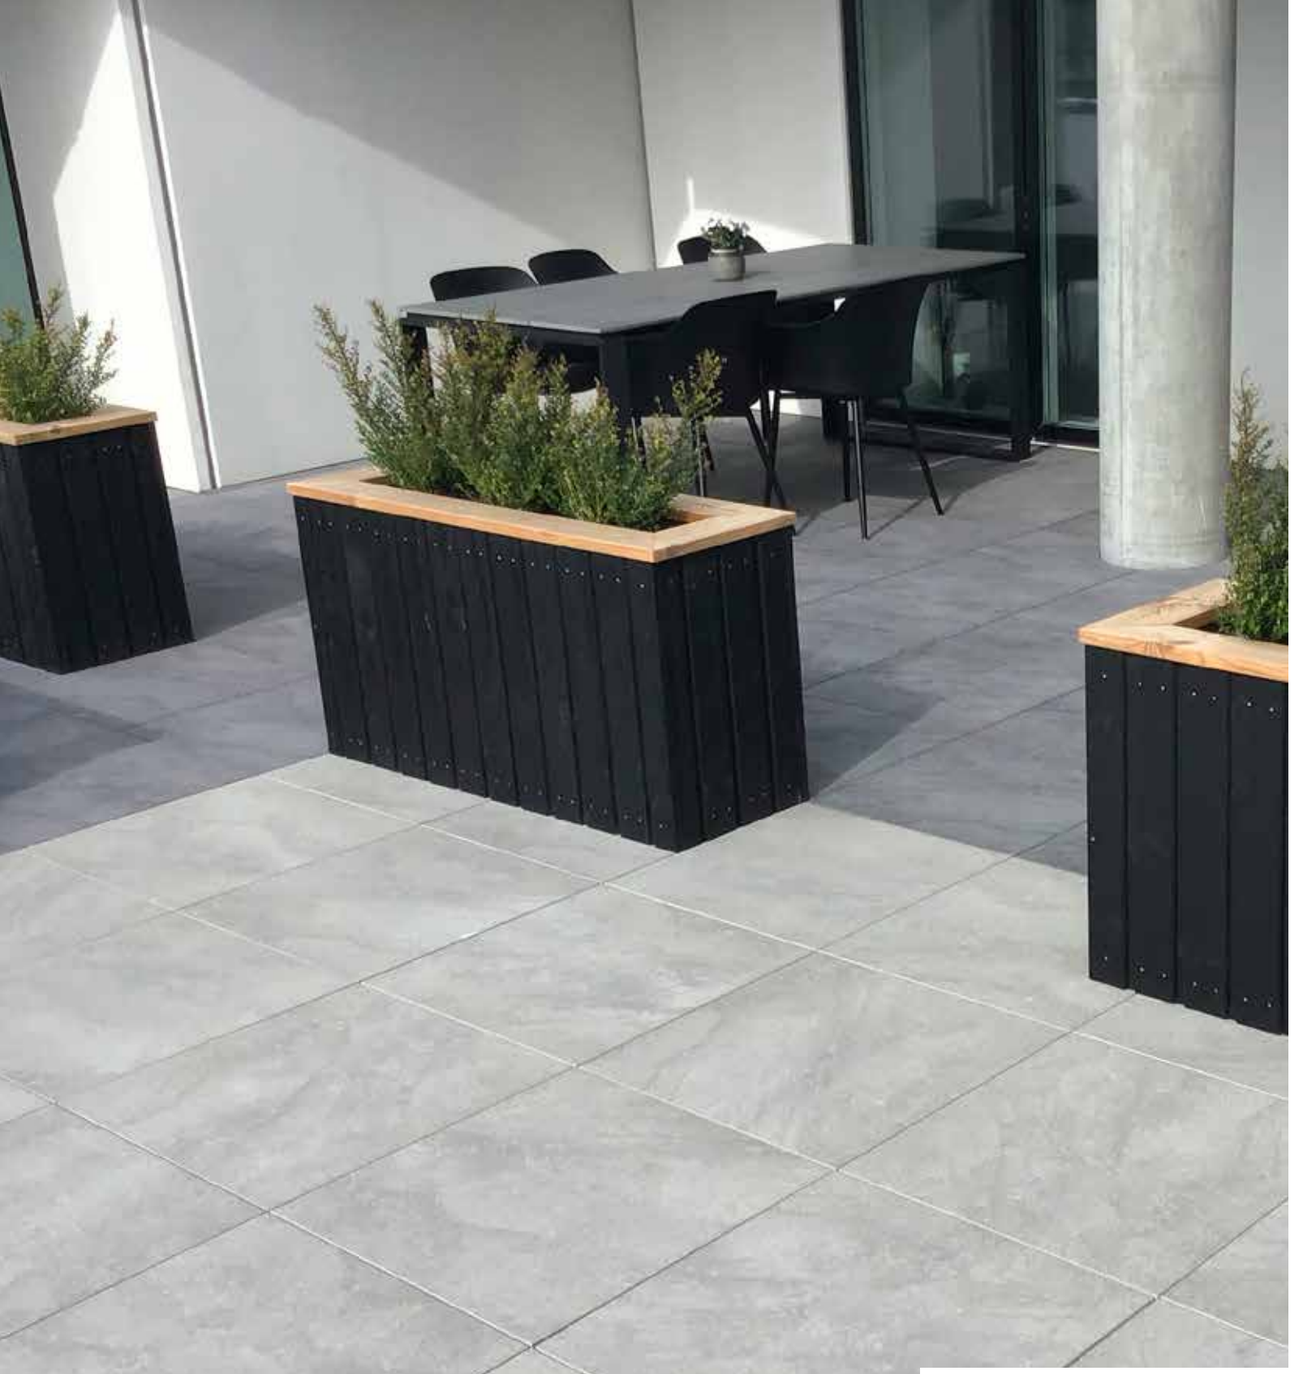

60 × 60 × 1,5 DAK65587

587
grey | šedá



585
ivory | slonová kost



588
black | černá





60 × 60 × 2 DAR66585

kaamos outdoor


60×60 R



structure matt | reliéf mat
R11/B

20 mm | U | ❄ | V3

20 mm 60×60 R

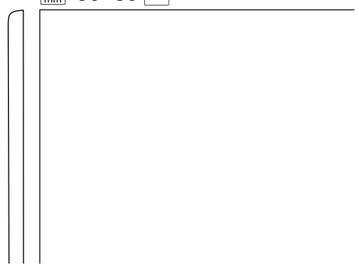

step tile | schodovka

588
black | černá

587
grey | šedá



585
ivory | slonová kost




586
beige | béžová




589
beige-grey | béžovošedá




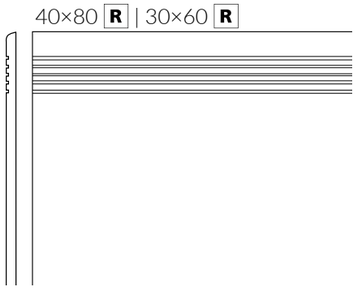


step tile | schodovka

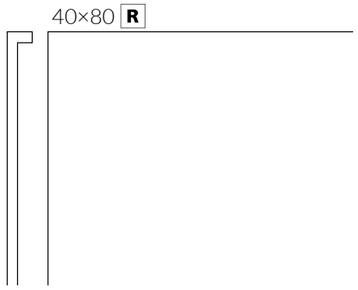

special step tile | schodová tvarovka



skirting plinth | sokl

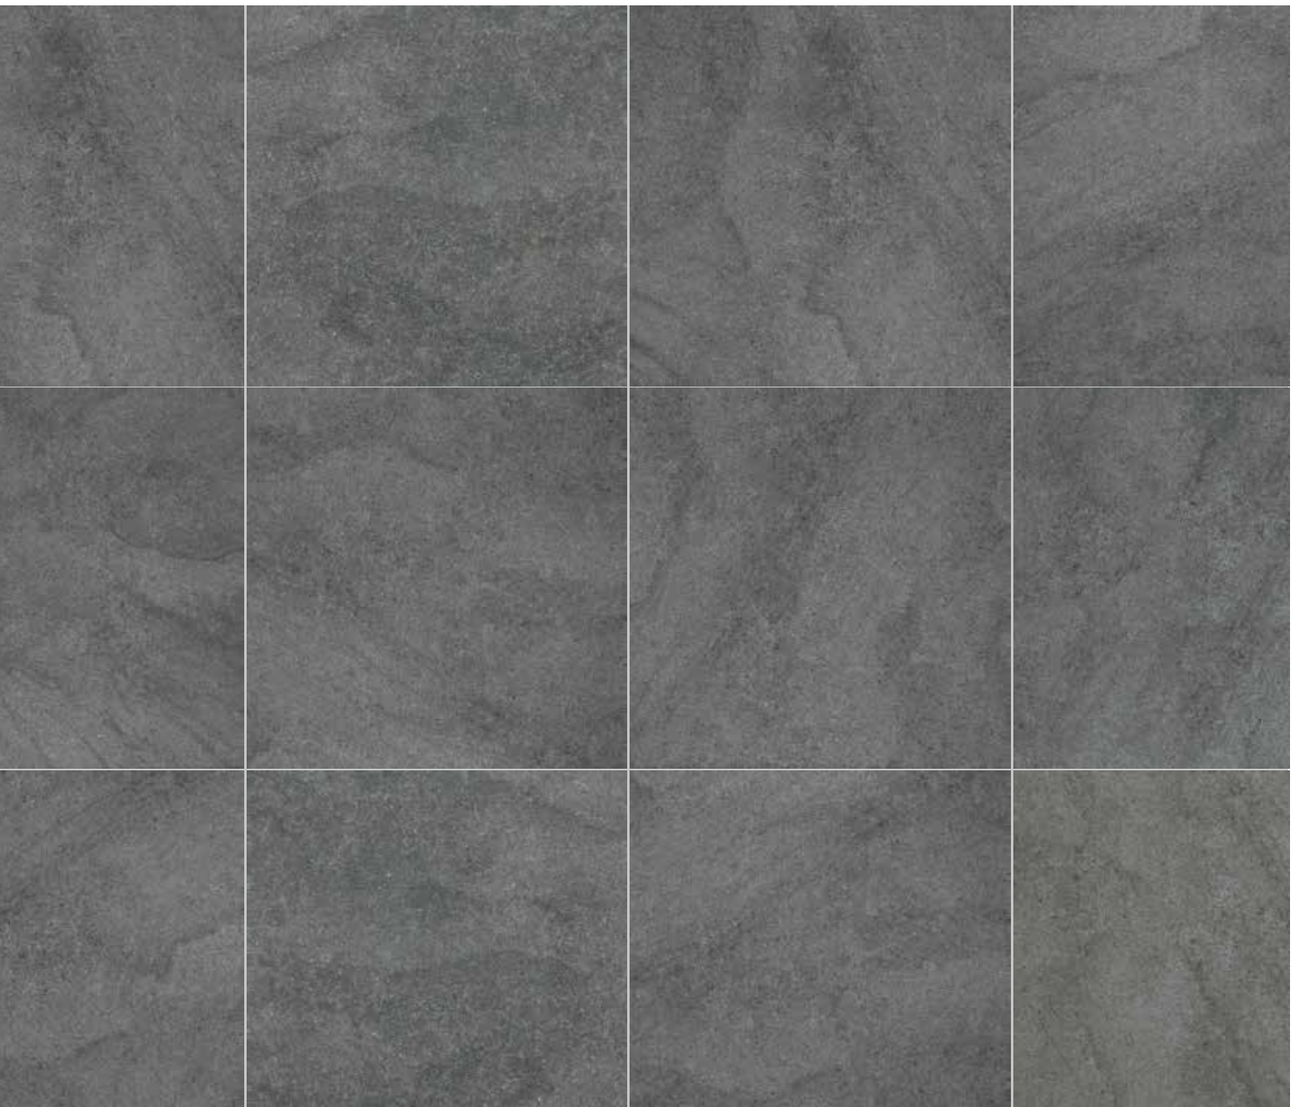

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

kaamos

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	ivory | slonová kost	beige | béžová	grey | šedá	black | černá	beige-grey | béžovošedá
	floor tile | dlaždice	**80×80** R	798×798×10	matt | mat	R10/A	**DAK81585** O 610 | m²	**DAK81586** O 610 | m²	**DAK81587** O 610 | m²	**DAK81588** O 610 | m²	**DAK81589** O 610 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9 598×598×10*	matt | mat	R10/A	**DAK62585** DAK63585* O 550 | m²	**DAK62586** DAK63586* O 550 | m²	**DAK62587** O 550 | m²	**DAK62588** O 550 | m²	**DAK62589** O 550 | m²
	floor tile | dlaždice	**40×80** R	398×798×10	matt | mat	R10/A	**DAK84585** O 610 | m²	**DAK84586** O 610 | m²	**DAK84587** O 610 | m²	**DAK84588** O 610 | m²	**DAK84589** O 610 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	matt | mat	R10/A	**DAKSR585** O 550 | m²	**DAKSR586** DAKSE586* O 550 | m²	**DAKSR587** O 550 | m²	**DAKSR588** DAKSE588* O 550 | m²	**DAKSR589** O 550 | m²
	floor tile | dlaždice	**45×45** R	445×445×8	matt | mat	R10/A	**DAK4H585** O 410 | m²	**DAK4H586** O 410 | m²	**DAK4H587** O 410 | m²	**DAK4H588** O 410 | m²	**DAK4H589** O 410 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	matt | mat	R10/A	**DAA34585** O 370 | m²	**DAA34586** O 370 | m²	**DAA34587** O 370 | m²	**DAA34588** O 370 | m²	**DAA34589** O 370 | m²
	floor tile | dlaždice	**10×10** R	98×98×9 98×98×10*	matt | mat	R10/B	**DAK11585** DAK12585* O 940 | m²	**DAK11586** DAK12586* O 940 | m²	**DAK11587** O 940 | m²	**DAK11588** DAK12588* O 940 | m²	**DAK11589** DAK12589* O 940 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9 48×48×10*	matt | mat	R10/B	**DDM05585** DDM06585* O 390 | set	**DDM05586** DDM06586* O 390 | set	**DDM05587** DDM06587* O 390 | set	**DDM05588** DDM06588* O 390 | set	**DDM05589** DDM06589* O 390 | set
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×15	matt | mat	R10/A	**DAK65585** O 750 | m²	-	**DAK65587** O 750 | m²	**DAK65588** O 750 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DAR66585** O 710 | m²	**DAR66586** O 710 | m²	**DAR66587** O 710 | m²	**DAR66588** O 710 | m²	**DAR66589** O 710 | m²
	step tile | schodovka	**40×80** R	398×798×10	matt | mat	R10/A	**DCP84585** O 500 | pc	**DCP84586** O 500 | pc	**DCP84587** O 500 | pc	**DCP84588** O 500 | pc	**DCP84589** O 500 | pc
	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	matt | mat	R10/A	**DCPSR585** DCPSE585* O 390 | pc	**DCPSR586** DCPSE586* O 390 | pc	**DCPSR587** DCPSE587* O 390 | pc	**DCPSR588** DCPSE588* O 390 | pc	**DCPSR589** O 390 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**40×80** R	398×798×10	matt | mat	R10/A	**DCF84585** O 1300 | pc	**DCF84586** O 1300 | pc	**DCF84587** O 1300 | pc	**DCF84588** O 1300 | pc	**DCF84589** O 1300 | pc
	skirting plinth | sokl	**80×9,5** R	798×95×10	matt | mat		**DSA89585** O 390 | pc	**DSA89586** O 390 | pc	**DSA89587** O 390 | pc	**DSA89588** O 390 | pc	**DSA89589** O 390 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9 598×95×10*	matt | mat		**DSAS3585** O 250 | pc	**DSAS3586** O 250 | pc	**DSAS3587** DSAS4587* O 250 | pc	**DSAS3588** DSAS4588* O 250 | pc	**DSAS3589** DSAS4589* O 250 | pc
	skirting plinth | sokl	**45×8,5** R	445×85×8	matt | mat		**DSAPS585** O 240 | pc	**DSAPS586** O 240 | pc	**DSAPS587** O 240 | pc	**DSAPS588** O 240 | pc	**DSAPS589** O 240 | pc
	step tile | schodovka	**60×60** R	598×598×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DCH66585** O 880 | pc	**DCH66586** O 880 | pc	**DCH66587** O 880 | pc	**DCH66588** O 880 | pc	**DCH66589** O 880 | pc

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob



60 × 60 DAR62720 30 × 60 WADVK688, 30 × 60 WADVK690

30×60

matt | mat

V3

688
beige | béžová

687
ivory | slonová kost

689
grey | šedá





30 × 60 WADVK688, 30 × 60 WADVK690

30×60 decor | dekor



matt|glossy | mat|lesk V4

690
ivory |
slonová kost

691
beige |
béžová



692
grey |
šedá

30×30 | 5×5 R



matt|glossy | mat|lesk V4

690
ivory |
slonová kost

691
beige |
béžová



692
grey |
šedá


EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	ivory | slonová kost	beige | béžová	grey | šedá
	wall tile I obkládačka	**30×60**	298×598×8	matt | mat	**WADVK687** **O** 390 | m²	**WADVK688** **O** 390 | m²	**WADVK689** **O** 390 | m²
	decor | dekor	**30×60**	298×598×8	matt|glossy | mat|lesk	**WADVK690** **O** 530 | m²	**WADVK691** **O** 530 | m²	**WADVK692** **O** 530 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×8	matt|glossy | mat|lesk	**WDM05687** **O** 310 | set	**WDM05688** **O** 310 | set	**WDM05689** **O** 310 | set

ⓘ The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. | Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.


lazio

30×90 **R**

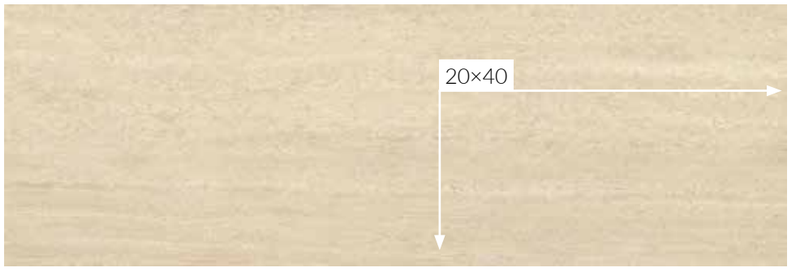

matt | mat

V2

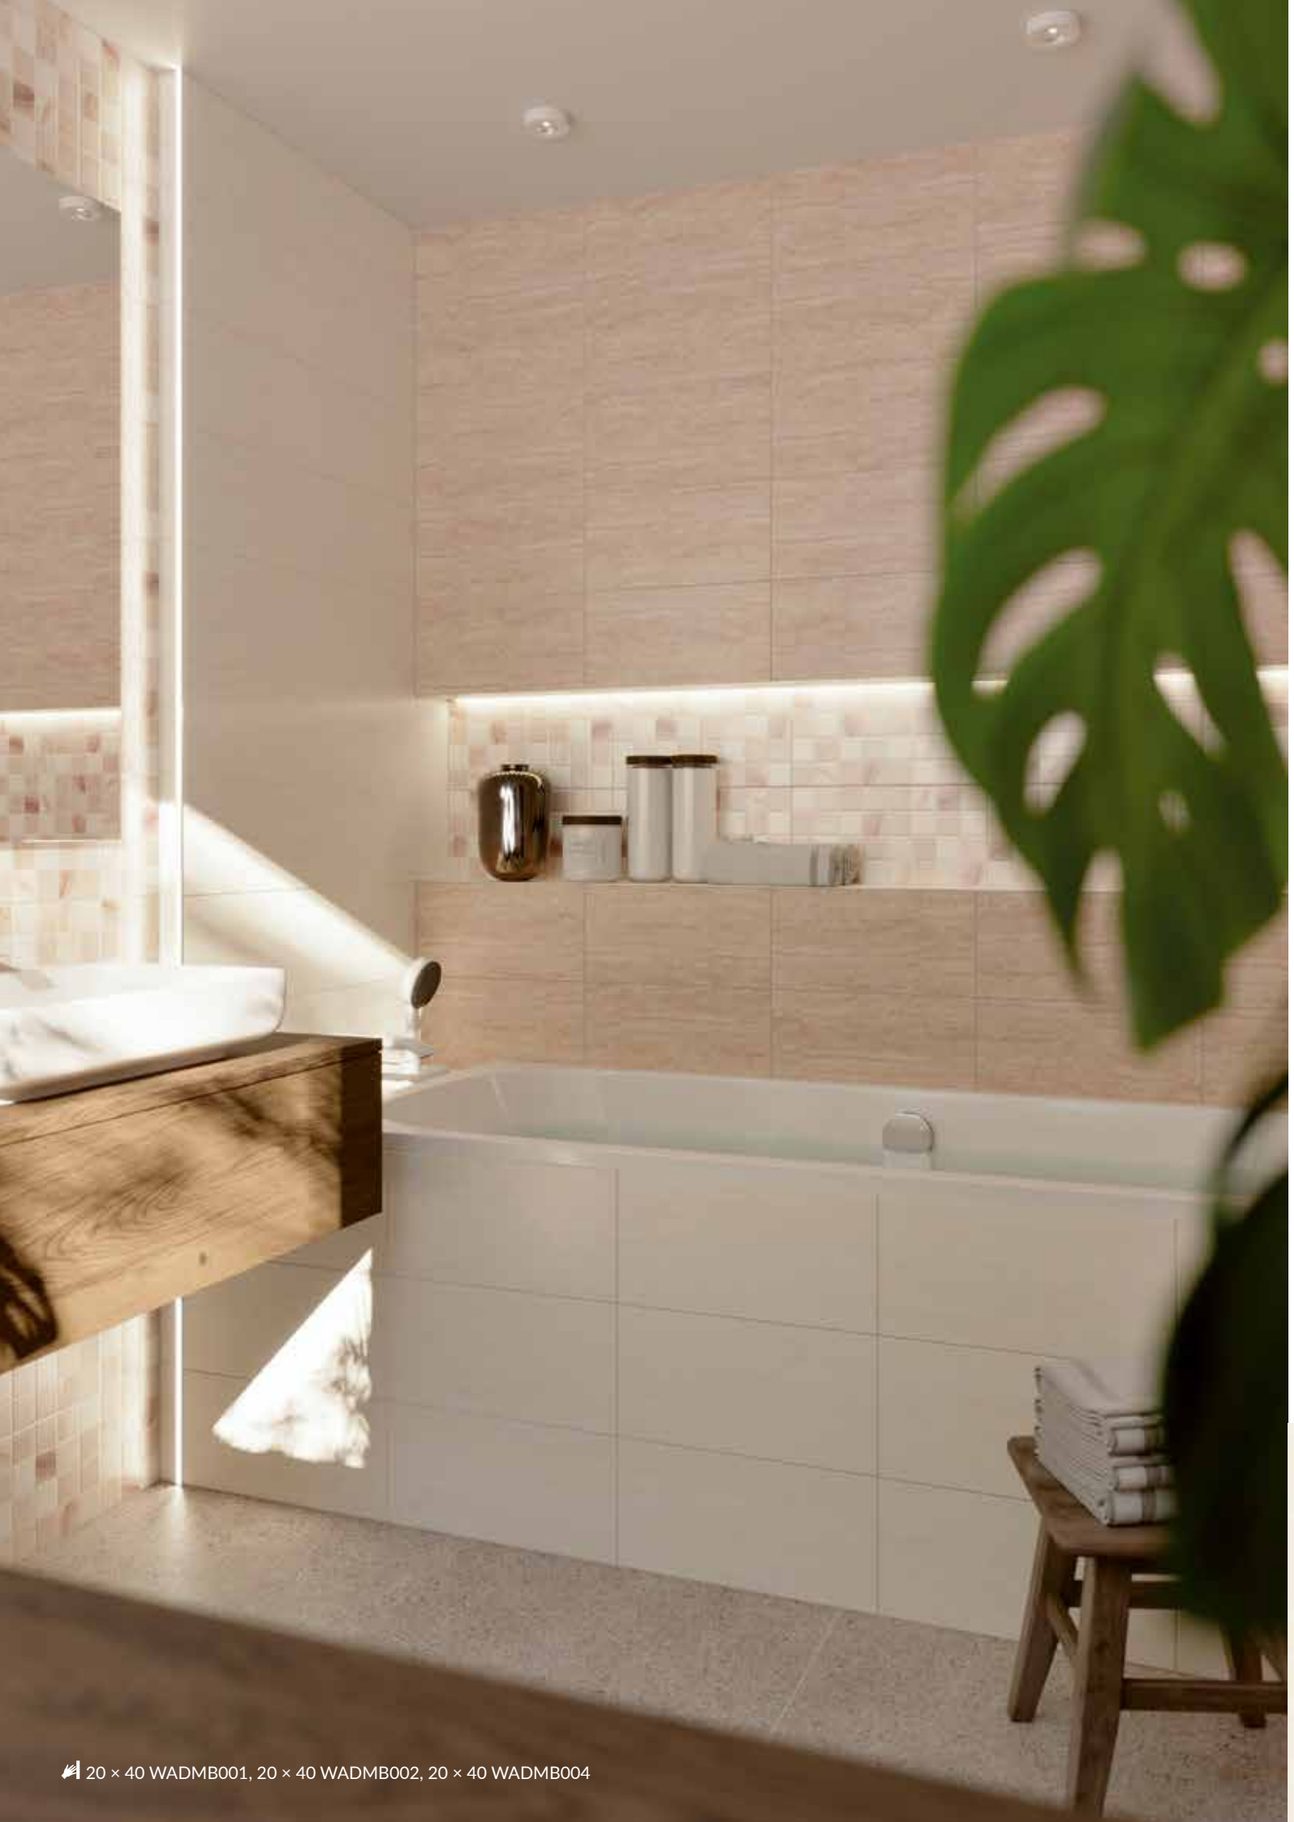


20 × 40 WADMB001, 20 × 40 WADMB002, 20 × 40 WADMB004

001
light beige | světle béžová

002
beige | béžová



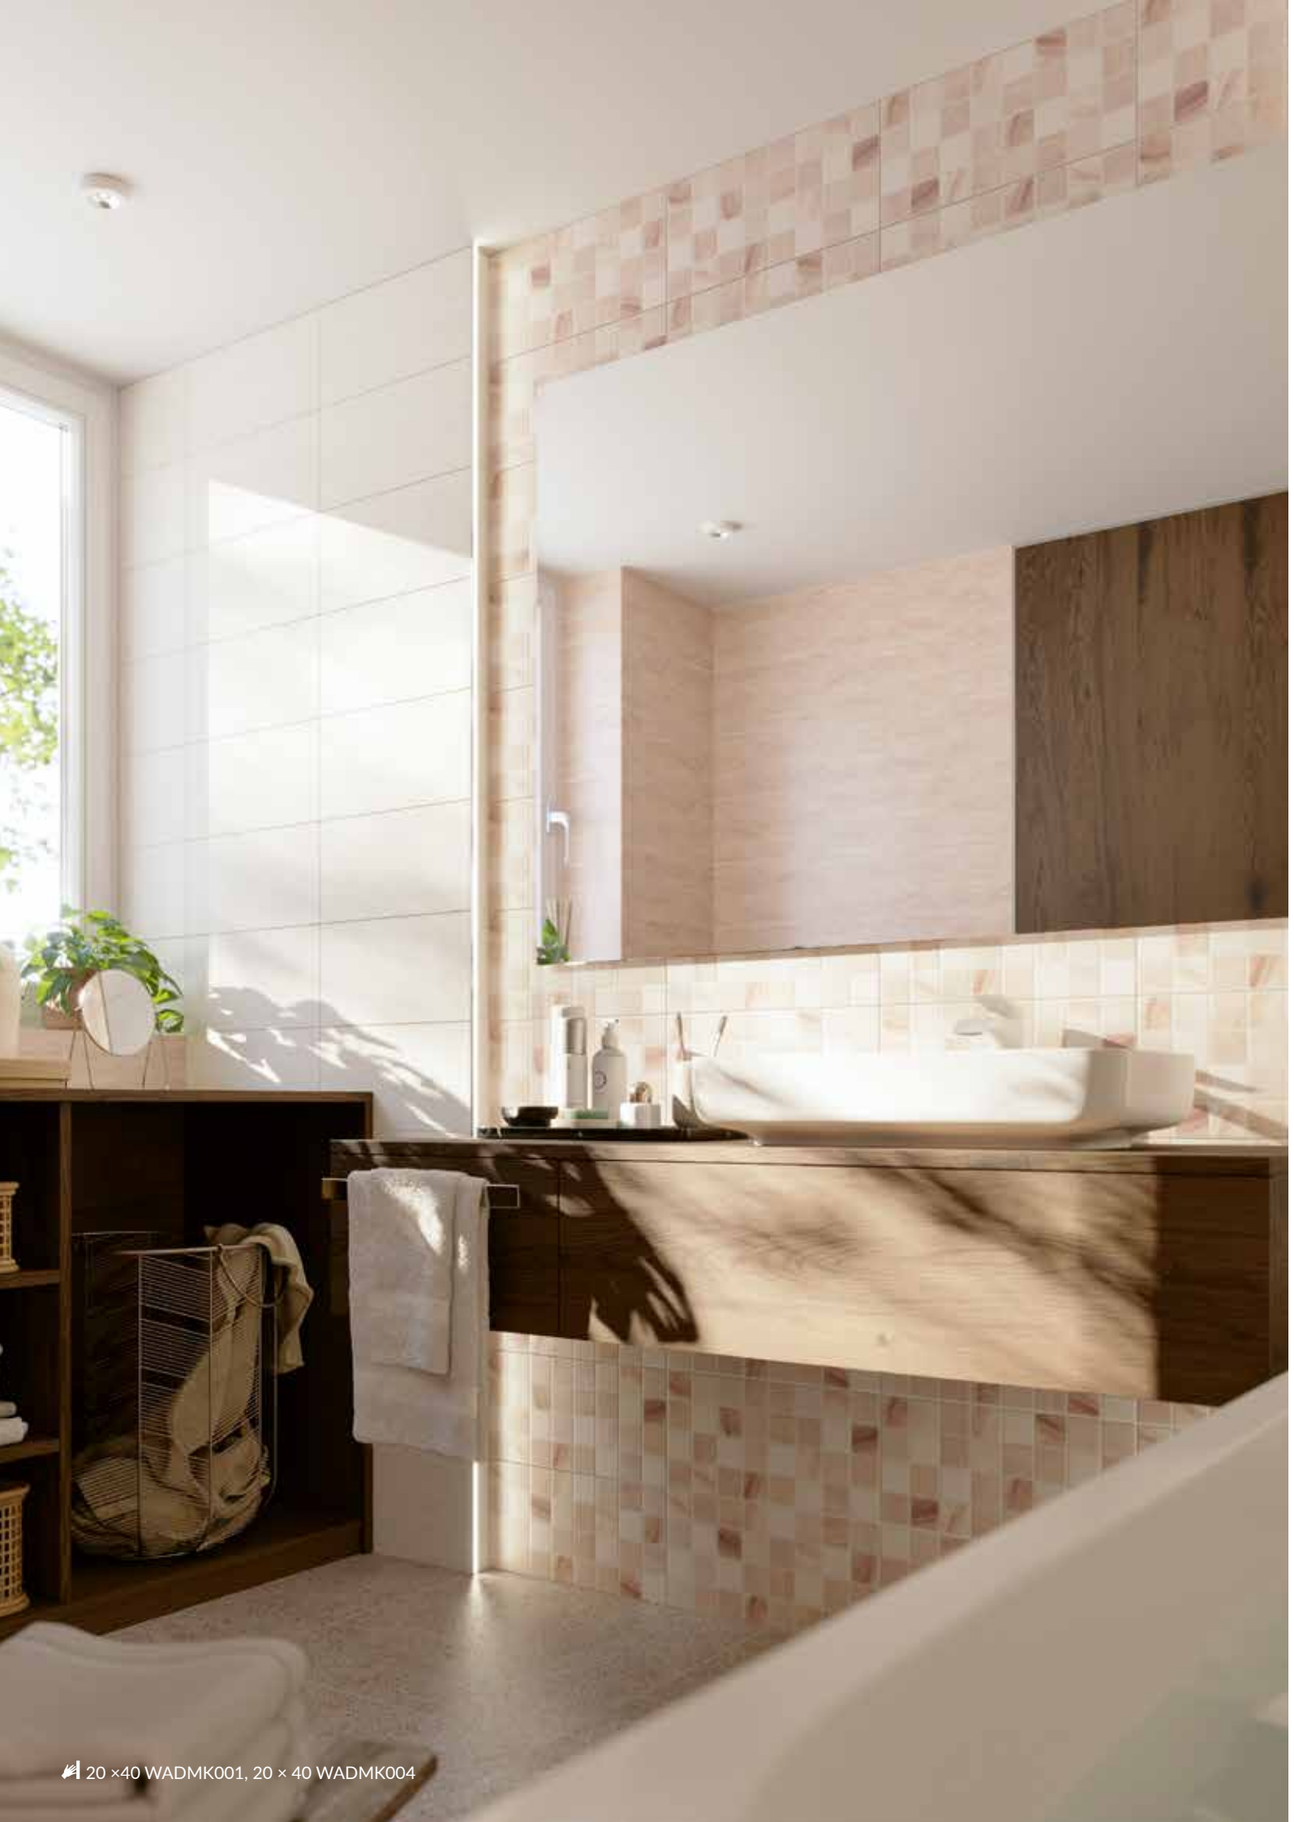

20 ×40 WADMK001, 20 × 40 WADMK004

lazio

20×40 decor | dekor



structure matt | reliéf mat V4



004
multicoloured |
vícebarevná

20×40 decor | dekor

matt | mat V3

054
light beige |
světle béžová

40×3,2



matt | mat V3



022
light beige |
světle béžová



023
beige |
béžová

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	light beige | světle béžová	beige | béžová	decor | dekor
▭	wall tile | obkládačka	**30×90** R	298×898×8	matt | mat	**WADVN001** **O** 550 | m²	**WADVN002** **O** 550 | m²	-
▭	wall tile | obkládačka	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	matt | mat	**WADMK001** WADMB001* **O** 300 | m²	**WADMK002** WADMB002* **O** 300 | m²	-
▭	decor | dekor	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	structure matt | reliéf mat	-	-	**WADMK004** WADMB004* **O** 410 | m²
▭	decor | dekor	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	matt | mat	**WITMK054** WITMB054* **O** 215 | pc	-	-
▭	listel | listela	**40×3,2**	398×32×6 398×32×7*	matt | mat	**WLAMG022** WLAMF022* **O** 170 | pc	**WLAMG023** WLAMF023* **O** 170 | pc	-

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob



60 × 60 DAK62591 30 × 60 WADVK590, 30 × 60 WADVK592

591
beige | béžová PEI 4

60×60 **R**

5×5 **R**

matt | mat
R9/A

V3

60×60 **R**

step tile | schodovka

60×7,2 **R**

skirting plinth | sokl

EN 14411 - G Bla

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	beige | béžová
						PEI 4
	floor tile | dlaždice	**60×60** **R**	598×598×9	matt | mat	R9/A	**DAK62591** **O** 500 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×9	matt | mat	R10/B	**DDM05591** **O** 390 | set
	step tile | schodovka	**60×60** **R**	598×597×9 598×597×10*	matt | mat	R9/A	**DCP62591** DCP63591* **O** 480 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** **R**	598×72×9	matt | mat		**DSAS3591** **O** 250 | pc

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

levante



591
light grey | světle šedá



590
light beige | světle béžová

30 × 60 WADVK591, 30 × 60 WADVK592

30×60

matt | mat V3


30×60 decor | dekor



matt|glossy | mat|lesk V4

592
multicoloured | vícebarevná

30×30 | 5×5 **R**



matt|glossy | mat|lesk V4




592
multicoloured | vícebarevná

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	light beige | světle béžová	beige | béžová	decor | dekor
▭	wall tile | obkládačka	**30×60**	298×598×8	matt | mat	**WADVK590** **O** 390 | m²	**WADVK591** **O** 390 | m²	-
▭	decor | dekor	**30×60**	298×598×8	matt|glossy | mat|lesk	-	-	**WADVK592** **O** 610 | m²
▦	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×8	matt|glossy | mat|lesk	-	-	**WDM05592** **O** 310 | set

limestone


60×60 **R**

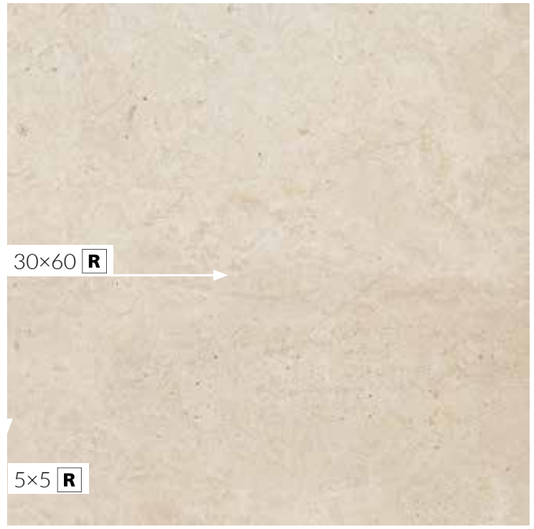

matt | mat
R9/A
full lappato**


V3

30×60 **R**

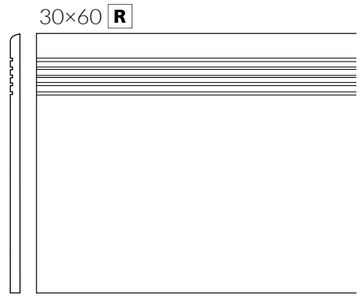


step tile | schodovka

60×7,2 **R** | 60×9,5 **R***



skirting plinth | sokl

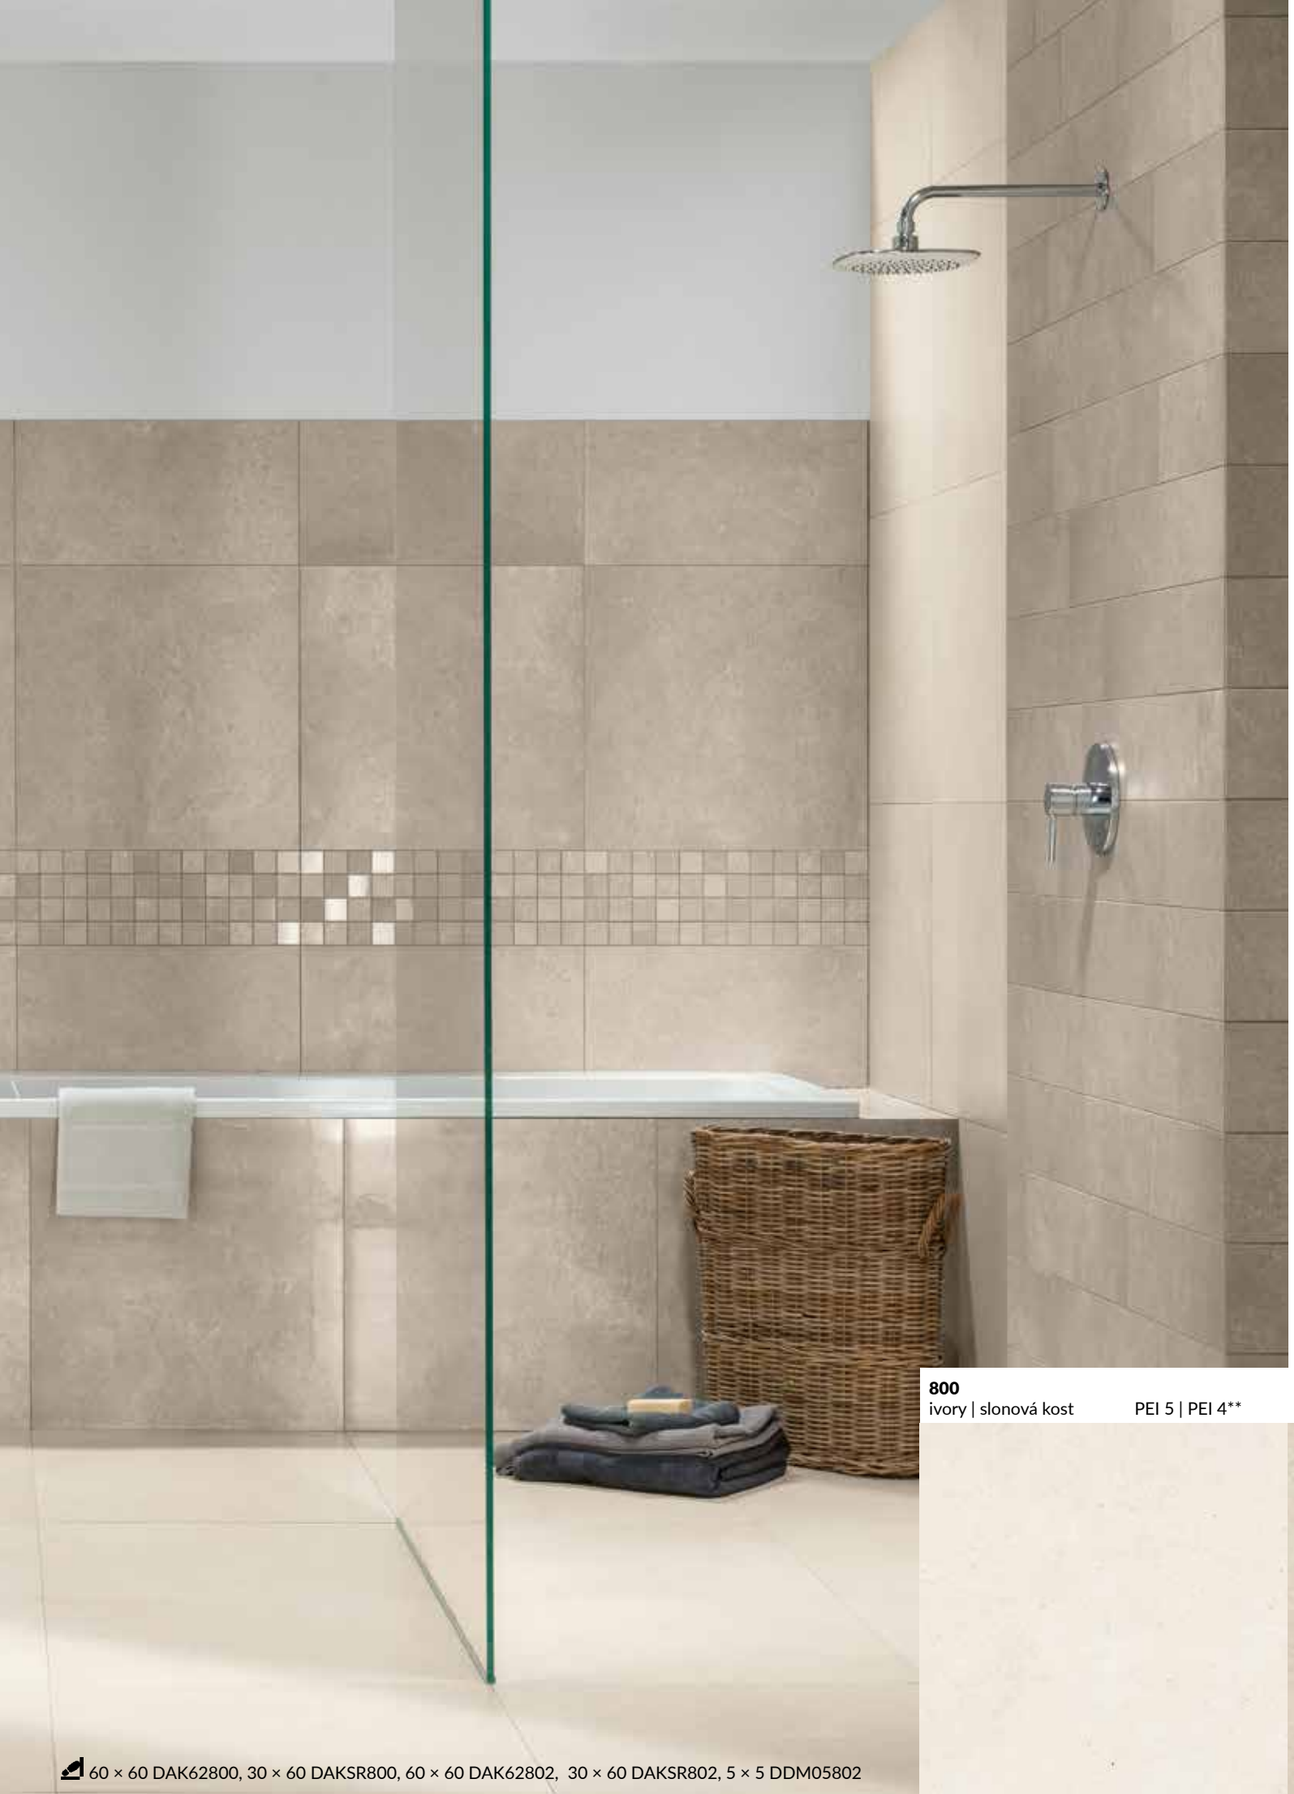

60 × 60 DAK62800, 30 × 60 DAKSR800, 60 × 60 DAK62802, 30 × 60 DAKSR802, 5 × 5 DDM05802

800
ivory | slonová kost
PEI 5 | PEI 4**

801
beige | béžová
PEI 5 | PEI 4**



802
beige-grey | béžovošedá PEI 4 | PEI 3**



* Available while stocks last | Do vyprodání zásob



15 × 60 DARSX802

limestone

15×60 R

decor | dekor



structure matt | reliéf mat
R10/A

V4



800
ivory |
slonová kost

801
beige |
béžová

802
beige-grey |
béžovošedá

EN 14411 - G Bla

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	ivory | slonová kost	beige | béžová	beige-grey | béžovošedá
						PEI 4-5	PEI 4-5	PEI 3-4
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R9/A	**DAK62800** **O** 500 | m²	**DAK62801** **O** 500 | m²	**DAK62802** **O** 500 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9 598×598×10*	full lappato		**DAL62800** DAL63800* **O** 750 | m²	**DAL62801** **O** 750 | m²	**DAL62802** **O** 750 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R9/A	**DAKSR800** **O** 500 | m²	**DAKSR801** **O** 500 | m²	**DAKSR802** **O** 500 | m²
	decor | dekor	**15×60** R	148×598×9 148×598×10*	structure matt | reliéf mat	R10/A	**DARSX800** DARSU800* **O** 640 | m²	**DARSX801** DARSU801* **O** 640 | m²	**DARSX802** DARSU802* **O** 640 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9 48×48×10*	matt|full lappato | mat|full lappato	R10/A	**DDM05800** DDM06800* **O** 390 | set	**DDM05801** DDM06801* **O** 390 | set	**DDM05802** DDM06802* **O** 390 | set
	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	matt | mat	R9/A	**DCPSR800** DCPSE800* **O** 390 | pc	**DCPSR801** DCPSE801* **O** 390 | pc	**DCPSR802** DCPSE802* **O** 390 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9 598×95×10*	matt | mat		**DSAS3800** **O** 250 | pc	**DSAS3801** DSAS4801* **O** 250 | pc	**DSAS3802** DSAS4802* **O** 250 | pc


* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

ⓘ The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. | Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.



linka
by Maxim Velčovský

60×60 R

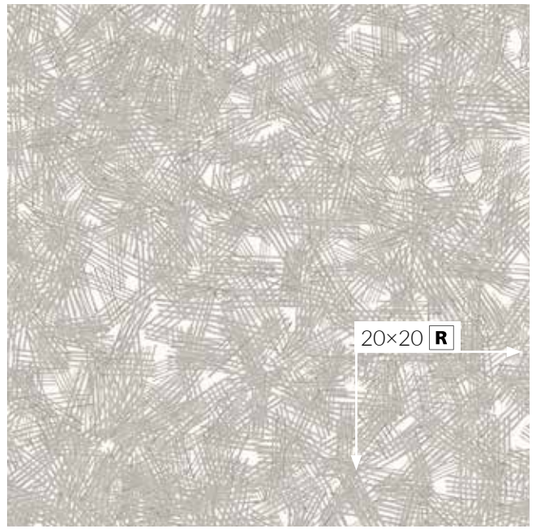

matt | mat
R10/B ABS

V3

Maxim Velčovský's original LINKA collection transforms the basic line into an original artistic principle for ceramic surfaces. Delicate patterns, overlapping lines and a striking graphic motif enable architects to work with rhythm, layers and visual tension. The 60 × 60 and 20 × 20 cm tiles in a neutral colour palette are complemented by the smooth, matt R10/B surface, suitable for both aesthetically striking and high-traffic applications.

Autorská LINKA Maxima Velčovského proměňuje elementární čáru v originální výtvarný princip keramické plochy. Jemná kresba, překrývané linie i výrazný grafický motiv umožňují architektům pracovat s rytmem, vrstvami a vizuálním napětím. Dlaždice 60 × 60 a 20 × 20 cm v neutrální škále doplňuje hladký matný povrch R10/B pro esteticky silná i provozně náročná řešení.


825
white-grey | bílošedá PEI 5



827
brown-black | hnědočerná PEI 4




60×60 R

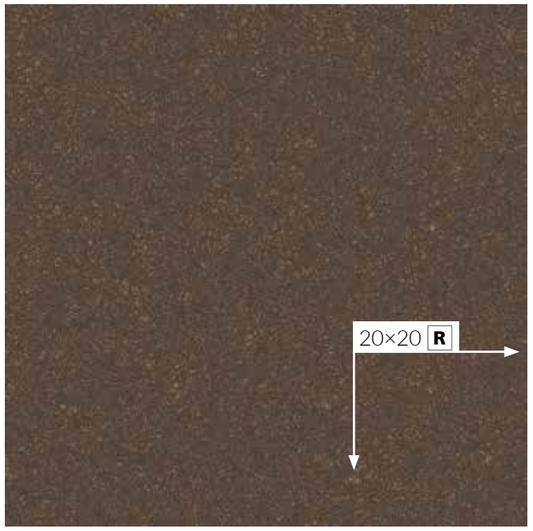

matt | mat
R10/B ABS

V3

60×60 R

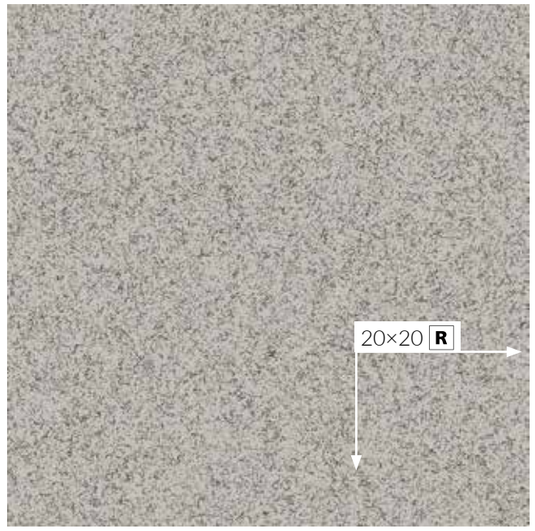

matt | mat
R10/B ABS

V2

826
brown-black | hnědočerná PEI 4



824
white-grey | bílošedá PEI 5



820
white | bílá PEI 5

821
grey | šedá PEI 5




822
black | černá PEI 4



823
brown | hnědá PEI 4




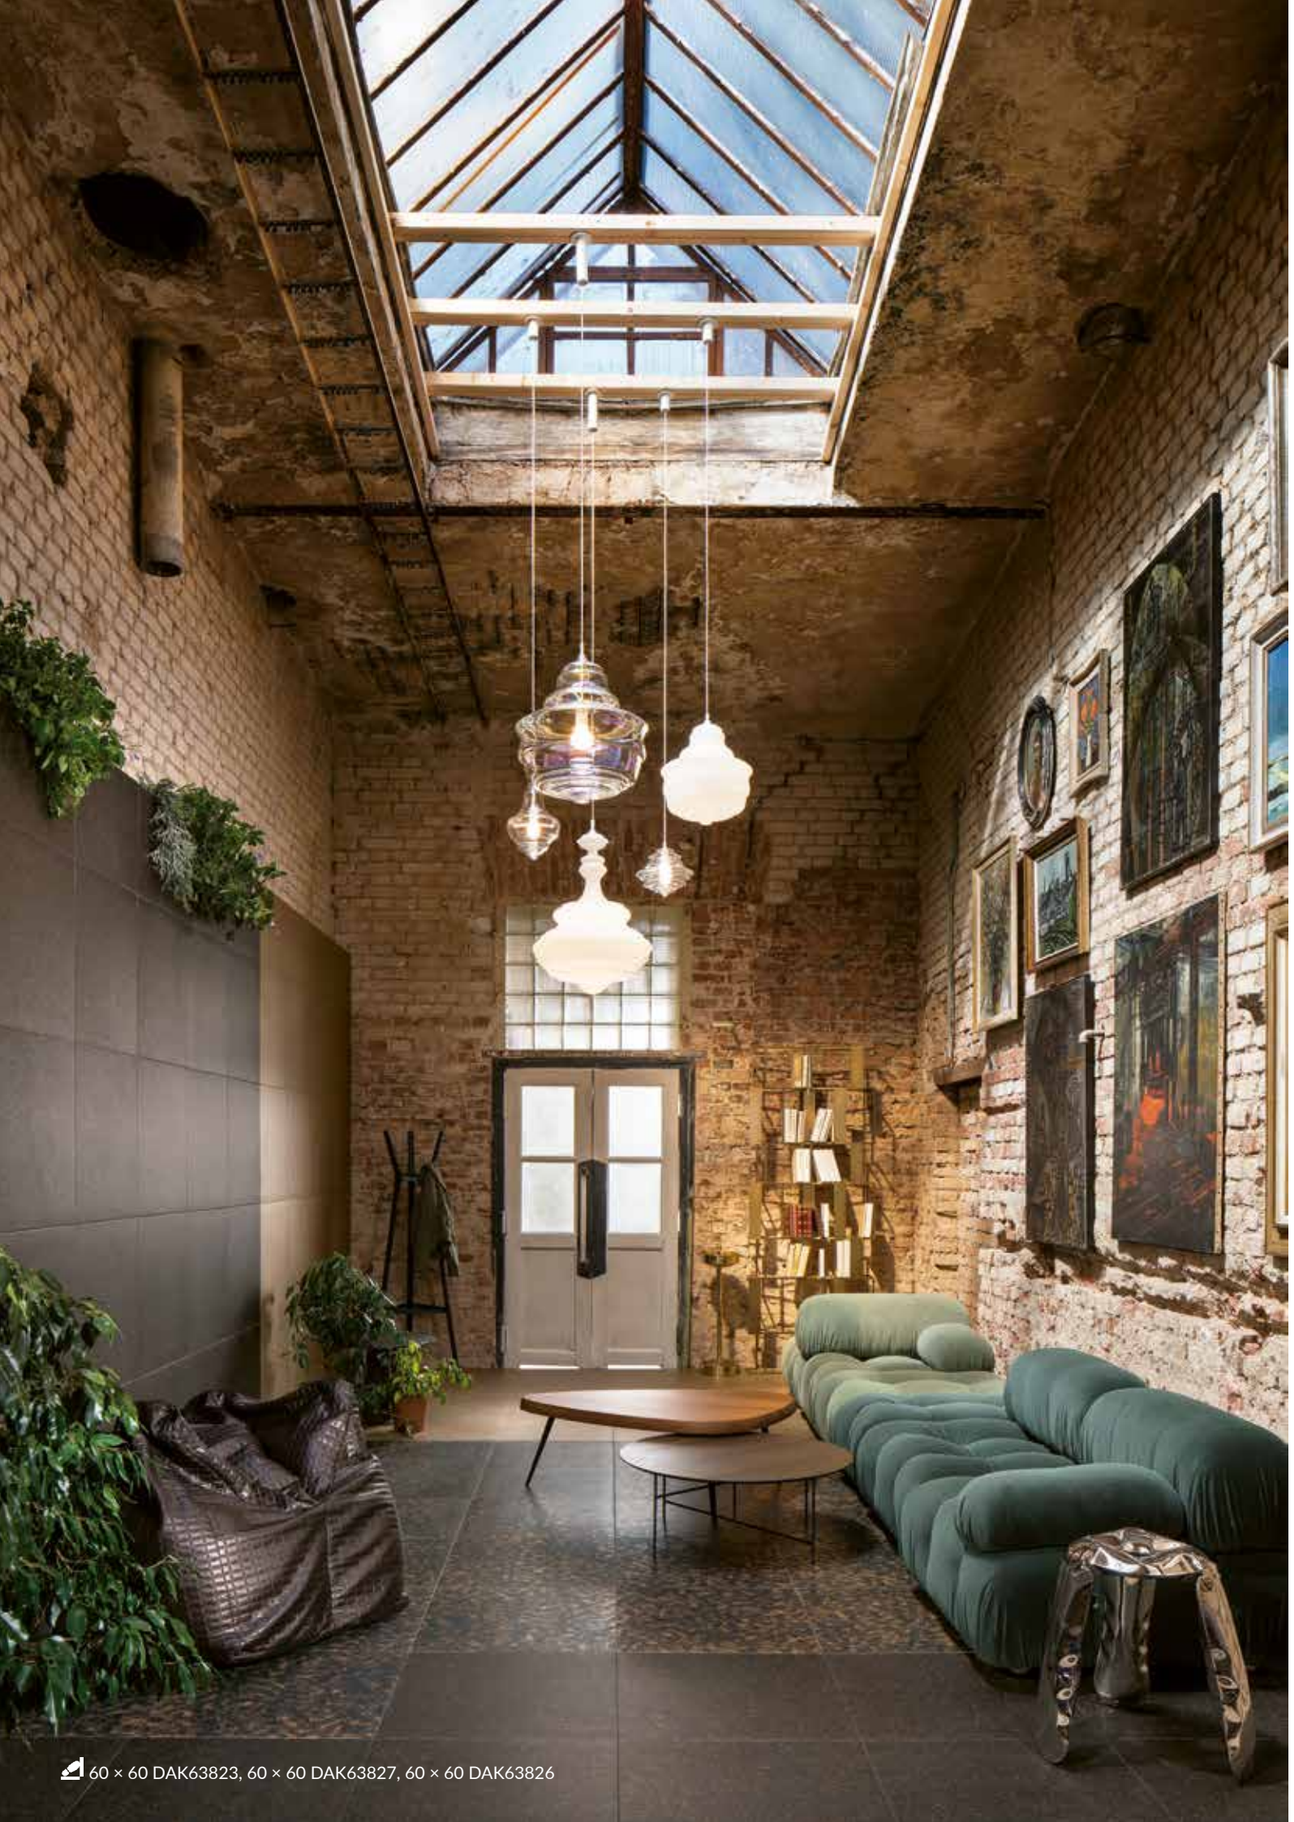


60 × 60 DAK63823, 60 × 60 DAK63827, 60 × 60 DAK63826

linka

by Maxim Velčovský

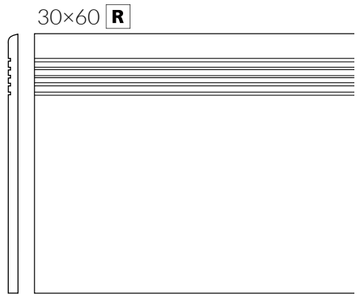

step tile | schodovka



skirting plinth | sokl

EN 14411 - G Bla

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	white | bílá	grey | šedá	black | černá	brown | hnědá	white-grey | bílošedá	brown-black | hnědočerná
						PEI 5	PEI 5	PEI 4	PEI 4	PEI 5	PEI 4
▭	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×10	matt | mat	R10/B	**DAK63820** O 680 | m²	**DAK63821** O 680 | m²	**DAK63822** O 680 | m²	**DAK63823** O 680 | m²	**DAK63824** O 680 | m²	**DAK63826** O 680 | m²
▭	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×10	matt | mat	R10/B	-	-	-	-	**DAK63825** O 680 | m²	**DAK63827** O 680 | m²
▭	floor tile | dlaždice	**20×20** R	197×197×10	matt | mat	R10/B	**DAK26820** O 820 | m²	**DAK26821** O 820 | m²	**DAK26822** O 820 | m²	**DAK26823** O 820 | m²	**DAK26824** O 820 | m²	**DAK26826** O 820 | m²
▭	floor tile | dlaždice	**20×20** R	197×197×10	matt | mat	R10/B	-	-	-	-	**DAK26825** O 820 | m²	**DAK26827** O 820 | m²
▭	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×10	matt | mat	R10/B	**DCPSE820** O 390 | pc	**DCPSE821** O 390 | pc	**DCPSE822** O 390 | pc	**DCPSE823** O 390 | pc	-	-
▭	skirting plinth | sokl	**60×9,5** R	598×95×10	matt | mat		**DSAS4820** O 250 | pc	**DSAS4821** O 250 | pc	**DSAS4822** O 250 | pc	**DSAS4823** O 250 | pc	-	-



675
ivory | slonová kost

20 × 80 DAK82746 30 × 60 WADVK675, 30 × 60 WADVK676

30×60

matt|glossy | mat|lesk V2

30×60 decor | dekor



matt|glossy | mat|lesk V4



676
blue |
modrá



678
green |
zelená

30×30 | 5×5 R



matt|glossy | mat|lesk V4



676
blue |
modrá



678
green |
zelená

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	ivory | slonová kost	blue | modrá	green | zelená
	wall tile | obkládačka	**30×60**	298×598×8	matt|glossy | mat|lesk	**WADVK675** **O** 460 | m²	-	-
	decor | dekor	**30×60**	298×598×8	matt|glossy | mat|lesk	-	**WADVK676** **O** 530 | m²	**WADVK678** **O** 530 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×8 48×48×10*	matt|glossy | mat|lesk	**WDM05675** WDM06675* **O** 310 | set	**WDM05676** WDM06676* **O** 310 | set	**WDM05678** WDM06678* **O** 310 | set

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

ⓘ The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. | Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.




60 × 60 DAK62741 30 × 60 WAKVK650



METRO by Daniel Piršč translates the rhythm of the city, its movement and apparent chaos into a relief ceramic system. The rectified 30 × 60 cm wall tiles feature a basic line and four types of 'curves', which can be combined to create a different composition each time. DryFix technology emphasises the structure of the lines and the play of light on the surface. The black-and-white design is complemented by an ivory-coloured wall tile and the REBEL floor tile.

METRO od Daniela Piršče převádí městský rytmus, pohyb a zdánlivý chaos do reliéfního keramického systému. Rektifikované obkládačky 30 × 60 cm pracují se základní linií a čtyřmi typy „zatáček", z nichž lze skládat pokaždé jinou kompozici. Technologie DryFix zvýrazňuje strukturu linky i hru světla na povrchu. Černobílé provedení doplňuje obkládačka ve slonové kosti a dlaždice REBEL.



652
ivory | slonová kost

metro by PIRSC

30×60 **R**

matt | mat V1

30×60 **R** decor | dekor



matt|glossy | mat|lesk V2

650
ivory |
slonová kost



651
black |
černá

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	ivory | slonová kost	black | černá
▭	wall tile | obkládačka	**30×60** **R**	298×598×8	matt | mat	**WAKVK652** **O** 570 | m²	-
▭	decor | dekor	**30×60** **R**	298×598×8	matt|glossy | mat|lesk	**WAKVK650** **O** 570 | m²	**WAKVK651** **O** 570 | m²

ⓘ The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. | Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.



60 × 120 DASV9887



The MIXTONE series embodies a ‘vintage’ style in the form of sandstone blocks with precise detailing and striking variation between the individual large-format tiles. Advanced digital printing faithfully captures the texture, colour nuances and natural variability of the stone. Random pattern compositions create an organic-looking surface with high aesthetic value. A single, carefully selected colour scheme facilitates harmonious integration into various types of interiors and exteriors, thanks to the MIXTONE OUTDOOR series.

Série MIXTONE reprezentuje styl „“vintage““ v podobě pískovcových kvádrů s precizní kresbou a výraznou proměnlivostí jednotlivých velkoformátových dlaždic. Pokročilý digitální tisk věrně zachycuje strukturu, barevné nuance i přirozenou variabilitu kamene. Náhodné skladby vzorů vytvářejí organicky působící plochu s vysokou estetickou hodnotou. Jedna pečlivě zvolená barevnost usnadňuje harmonické začlenění do různých typů interiérů a exteriérů, díky nabídce MIXTONE OUTDOOR.



60 × 120 DASV9887



matt | mat
R10/B ABS

V4

887
color **nature**
beige-grey | béžovošedá PEI 5





60 × 120 × 2 DAKV6887

60×120 R

60×60 R



matt | mat
R11/B

20 mm ❄ V4

20 mm 60×120 R | 60×60 R



step tile | schodovka


887
color **nature**
beige-grey | béžovošedá PEI 5






mixtone

30×120 R | 40×80 R | 60×60 R

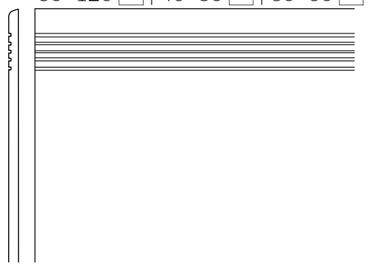

step tile | schodovka

30×120 R

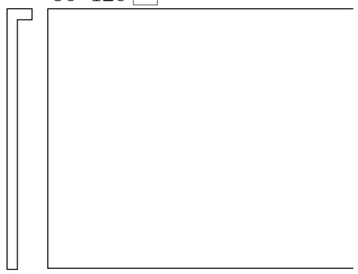

special step tile | schodová tvarovka

80×9,5 R | 60×7,2 R



skirting plinth | sokl


EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **nature** beige-grey | béžovošedá
						PEI 5
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9	matt | mat	R10/B	**DASV9887** **O** 710 | m²
	floor tile | dlaždice	**80×80** R	798×798×10	matt | mat	R10/B	**DAS81887** **O** 610 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R10/B	**DAS62887** **O** 570 | m²
	floor tile | dlaždice	**20×20** R	197×197×9	matt | mat	R10/B	**DAK25887** **O** 820 | m²
5×5	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9	matt | mat	R10/B	**DDM05887** **O** 390 | set
20 mm	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×20	matt | mat	R11/B	**DAKV6887** **O** 880 | m²
20 mm	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×20	matt | mat	R11/B	**DAK66887** **O** 710 | m²
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCPVD887** **O** 680 | pc
	step tile | schodovka	**40×80** R	398×798×10	matt | mat	R10/B	**DCP84887** **O** 500 | pc
	step tile | schodovka	**60×60** R	598×597×9	matt | mat	R10/B	**DCP62887** **O** 480 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCFVD887** **O** 1450 | pc
	skirting plinth | sokl	**80×9,5** R	798×95×10	matt | mat		**DSA89887** **O** 390 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	matt | mat		**DSAS3887** **O** 250 | pc
20 mm	step tile | schodovka	**60×120** R	598×1198×20	matt | mat	R11/B	**DCHV6887** **O** 1220 | pc
20 mm	step tile | schodovka	**60×60** R	598×598×20	matt | mat	R11/B	**DCH66887** **O** 880 | pc




30 × 60 WARVK505, 30 × 60 WARVK507, 30 × 60 WARVK504

30×60 **R**

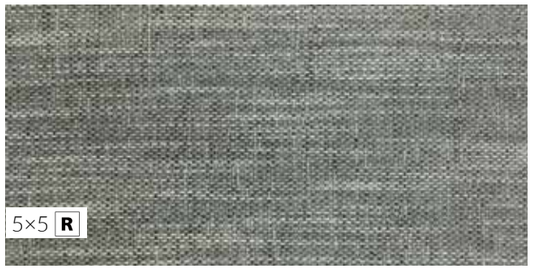


structure matt | reliéf mat V2

502
dark grey | tmavě šedá

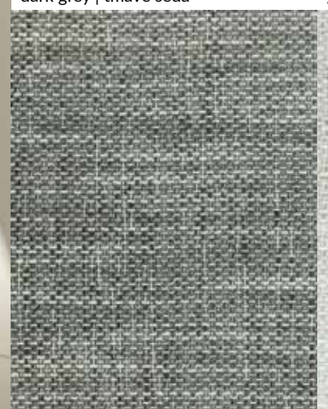

501
grey | šedá

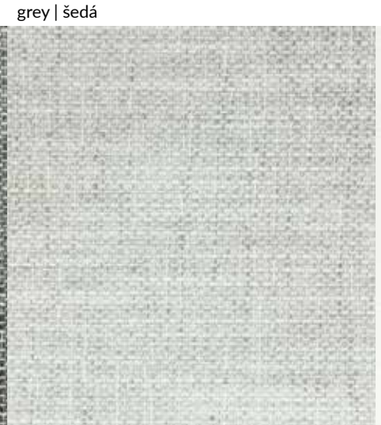


500
light grey | světle šedá




504
light beige | světle béžová



505
beige | béžová

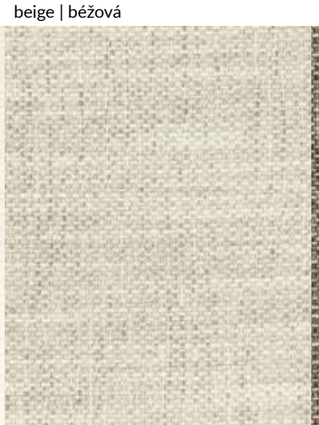

506
brown | hnědá

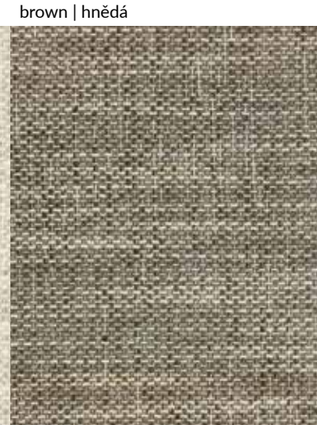




30 × 60 WARVK506, 30 × 60 WARVK507

30×60 **R**

decor | dekor

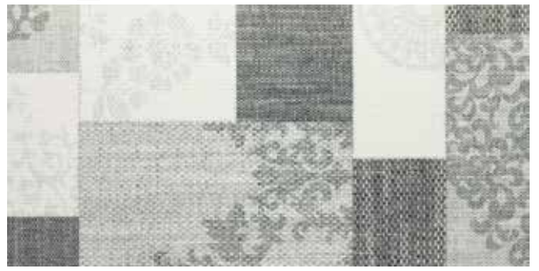

structure matt | reliéf mat

V4



503
grey |
šedá



507
brown |
hnědá

60×5 **R**



structure matt | reliéf mat

500
light grey |
světle šedá



501
grey |
šedá



502
dark grey |
tmavě šedá

504
light beige |
světle béžová



505
beige |
béžová



506
brown |
hnědá

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	light grey | světle šedá	grey | šedá	dark grey | tmavě šedá	light beige | světle béžová	beige | béžová	brown | hnědá
▭	wall tile | obkládačka	**30×60** **R**	298×598×8	structure matt | reliéf mat	**WARVK500** **O** 460 | m²	**WARVK501** **O** 460 | m²	**WARVK502** **O** 460 | m²	**WARVK504** **O** 460 | m²	**WARVK505** **O** 460 | m²	**WARVK506** **O** 460 | m²
▭	decor | dekor	**30×60** **R**	298×598×8	structure matt | reliéf mat	-	**WARVK503** **O** 640 | m²	-	-	-	**WARVK507** **O** 640 | m²
▭	listel | listela	**60×5** **R**	598×48×8	structure matt | reliéf mat	**WLAVP500** **O** 250 | pc	**WLAVP501** **O** 250 | pc	**WLAVP502** **O** 250 | pc	**WLAVP504** **O** 250 | pc	**WLAVP505** **O** 250 | pc	**WLAVP506** **O** 250 | pc
▦	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×8	structure matt | reliéf mat	**WDM05500** **O** 310 | set	**WDM05501** **O** 310 | set	**WDM05502** **O** 310 | set	**WDM05504** **O** 310 | set	**WDM05505** **O** 310 | set	**WDM05506** **O** 310 | set

ⓘ The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. | Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.

onyx

60×60 R



5×5 R

matt | mat
R9/A

full lappato*

V4

835
dark beige | tmavě béžová PEI 5 | PEI 4*



60 × 60 DAL62835 40 × 120 WAKVK6834



60 × 60 DAL62835 40 × 120 WAKVK6834, 5 × 5 WDM05834

onyx

40×120 R



glossy | lesk

V4

834
light beige | světle béžová




835
dark beige | tmavě béžová






onyx

60×60 **R**

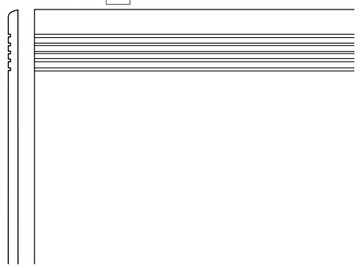


step tile | schodovka

60×53 **R**

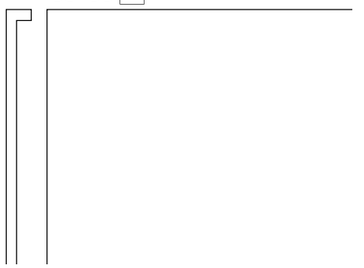

special step tile | schodová tvarovka

60×7,2 **R** | 60×9,5 **R***



skirting plinth | sokl

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	dark beige | tmavě béžová
						PEI 4-5
	floor tile | dlaždice	**60×60** **R**	598×598×9	matt | mat	R9/A	**DAK62835** **O** 640 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×9	matt | mat	R10/B	**DDM05835** **O** 390 | set
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×9	full lappato		**DDL05835** **O** 390 | set
	step tile | schodovka	**60×60** **R**	598×597×9 598×597×10*	matt | mat		**DCP62835** DCP63835* **O** 480 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**60×53** **R**	598×530×9	matt | mat		**DCF64835** **O** 940 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**60×53** **R**	598×530×9	full lappato		**DCG64835** **O** 1110 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** **R**	598×72×9 598×95×10*	matt | mat		**DSAS3835** DSAS4835* **O** 250 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** **R**	598×72×9 598×95×10*	full lappato		**DSKS3835** DSKS4835* **O** 250 | pc


EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	light beige | světle béžová	dark beige | tmavě béžová
	wall tile | obkládačka	**40×120** **R**	398×1198×10	glossy | lesk	**WAKV6834** **O** 640 | m²	**WAKV6835** **O** 640 | m²
	wall tile | obkládačka	**30×60** **R**	298×598×8	glossy | lesk	**WAKVK834** **O** 500 | m²	**WAKVK835** **O** 500 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×8	glossy | lesk	**WDM05834** **O** 310 | set	**WDM05835** **O** 310 | set

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

piazzetta

60×60 R

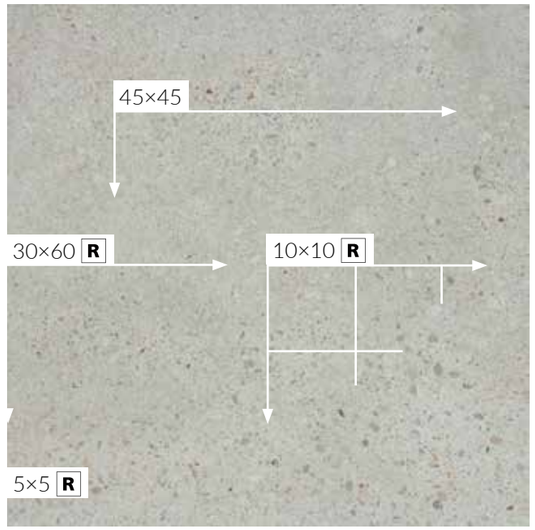

matt | mat
R10/B ABS

U V3

60 × 60 DAK62788 30 × 60 WARVK261, 30 × 60 WARVK267

789
black | černá

788
light grey | světle šedá

786
ivory | slonová kost

787
beige | béžová


60×60 R




structure matt | reliéf mat
R11/B

20 mm | U | V3

20 mm 60×60 R

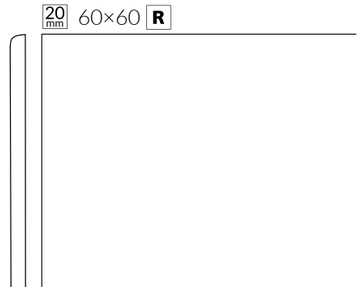

step tile | schodovka

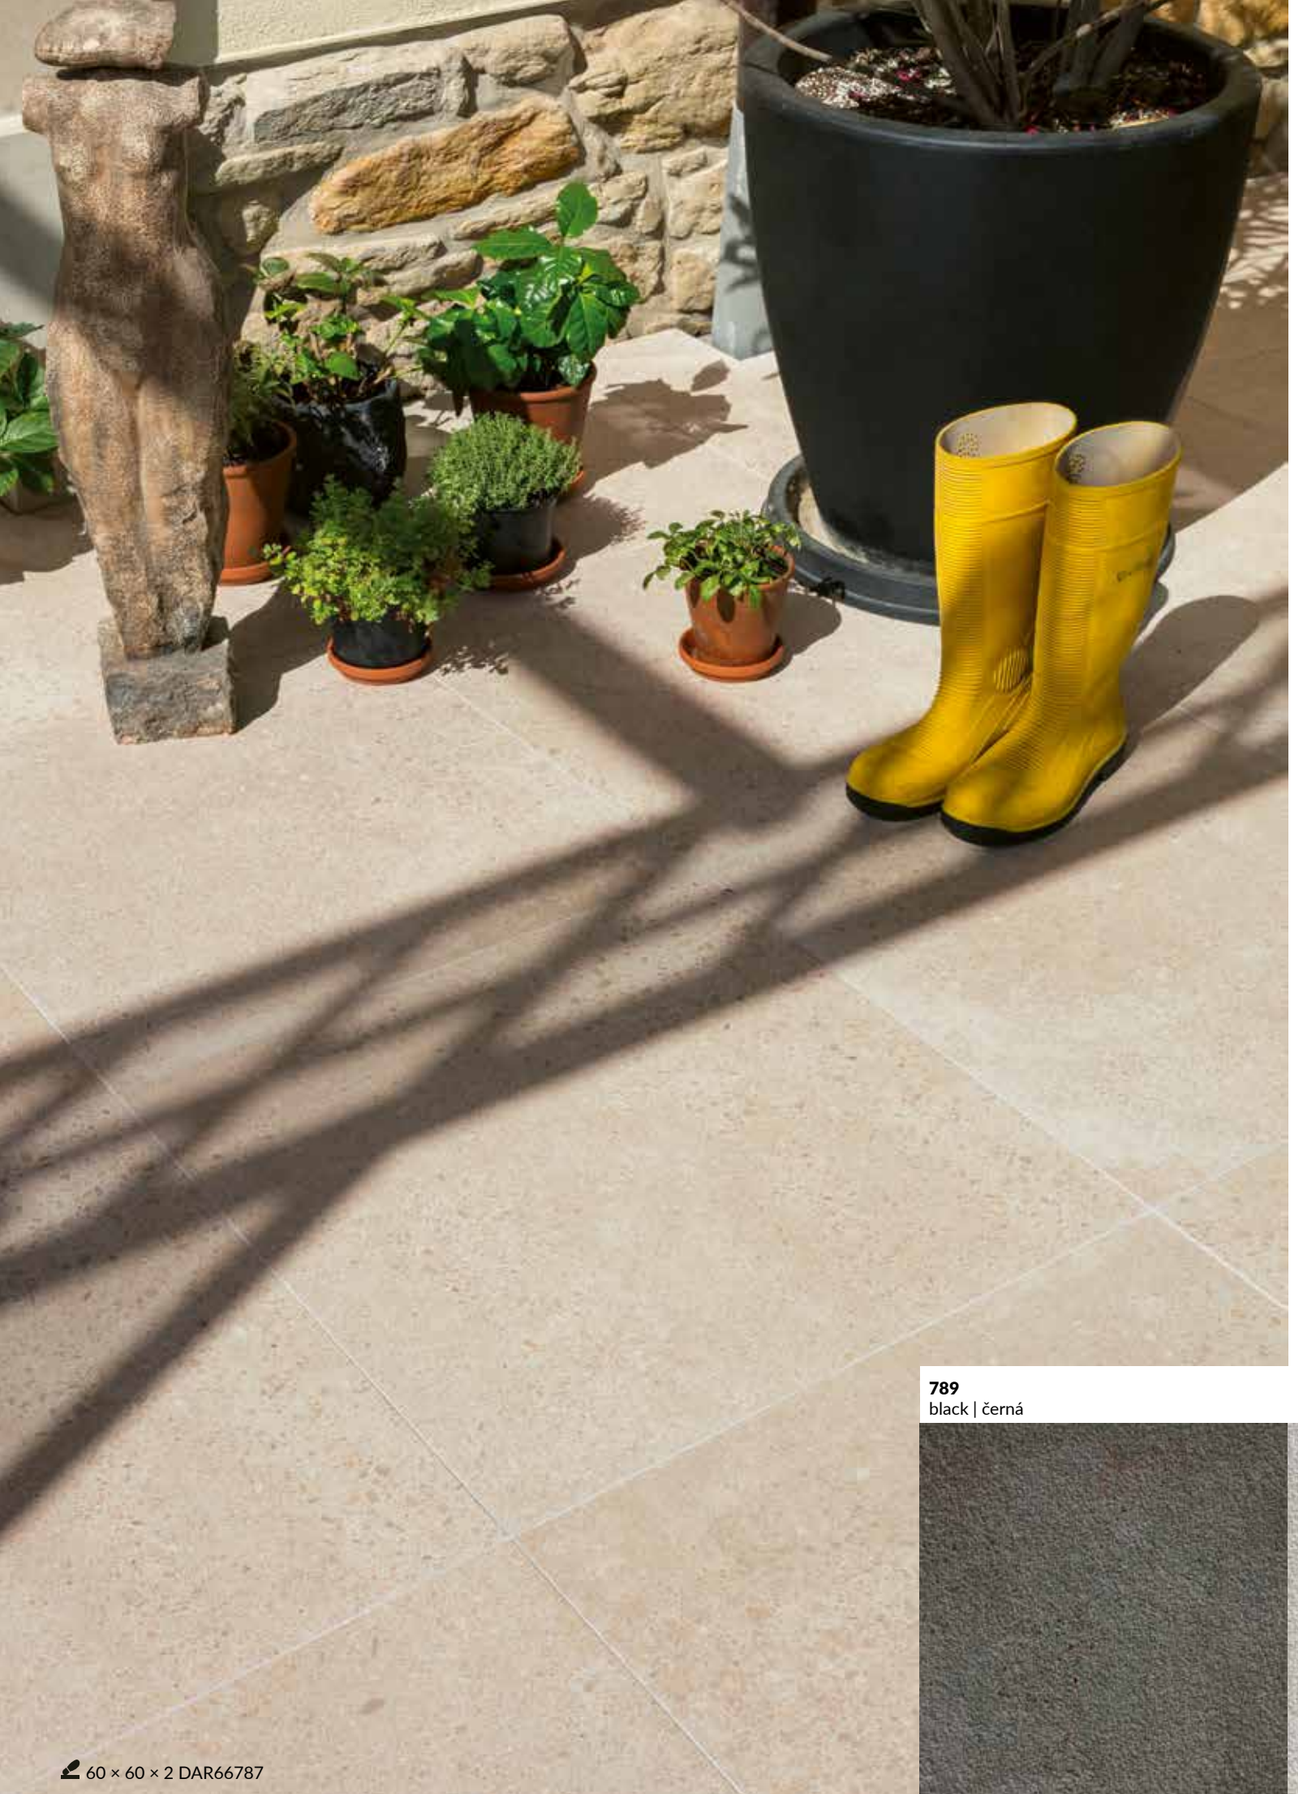

60 × 60 × 2 DAR66787

789
black | černá

788
light grey | světle šedá



787
beige | béžová



piazzetta

30×60 **R**



structure matt | reliéf mat V2

30×60 **R** decor | dekor



structure matt | reliéf mat V4



262
brown |
hnědá



263
grey |
šedá

30×60 **R** decor | dekor



structure matt | reliéf mat V3



266
beige I
béžová



267
grey |
šedá


260
light beige | světle béžová

261
light grey | světle šedá




60 × 60 DAK62788 30 × 60 WARVK261, 30 × 60 WARVK267

ⓘ The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. | Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.

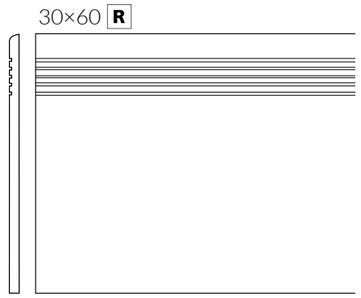

step tile | schodovka



skirting plinth | sokl



60 × 60 DAK62786

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

piazzetta

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	ivory | slonová kost	beige | béžová	light grey | světle šedá	black | černá
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9 598×598×10*	matt | mat	R10/B	**DAK62786** **O** 570 | m²	**DAK62787** DAK63787* **O** 570 | m²	**DAK62788** **O** 570 | m²	**DAK62789** **O** 570 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	matt | mat	R10/B	**DAKSR786** **O** 570 | m²	**DAKSR787** DAKSE787* **O** 570 | m²	**DAKSR788** **O** 570 | m²	**DAKSR789** **O** 570 | m²
	floor tile | dlaždice	**45×45**	448×448×8	matt | mat	R10/B	**DAA4H786** **O** 410 | m²	**DAA4H787** **O** 410 | m²	**DAA4H788** **O** 410 | m²	**DAA4H789** **O** 410 | m²
	floor tile | dlaždice	**10×10** R	98×98×9 98×98×10*	matt | mat	R10/B	**DAK11786** DAK12786* **O** 940 | m²	**DAK11787** DAK12787* **O** 940 | m²	**DAK11788** **O** 940 | m²	**DAK11789** DAK12789* **O** 940 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9 48×48×10*	matt | mat	R10/B	**DDM05786** DDM06786* **O** 390 | set	**DDM05787** DDM06787* **O** 390 | set	**DDM05788** DDM06788* **O** 390 | set	**DDM05789** DDM06789* **O** 390 | set
20 mm	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	-	**DAR66787** **O** 710 | m²	**DAR66788** **O** 710 | m²	**DAR66789** **O** 710 | m²
	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	matt | mat	R10/B	**DCPSR786** DCPSE786* **O** 390 | pc	**DCPSR787** DCPSE787* **O** 390 | pc	**DCPSR788** DCPSE788* **O** 390 | pc	**DCPSR789** DCPSE789* **O** 390 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9 598×95×10*	matt | mat		**DSAS3786** DSAS4786* **O** 250 | pc	**DSAS3787** DSAS4787* **O** 250 | pc	**DSAS3788** DSAS4788* **O** 250 | pc	**DSAS3789** **O** 250 | pc
	skirting plinth | sokl	**45×8,5**	448×85×8	matt | mat		**DSAPS786** **O** 240 | pc	**DSAPS787** **O** 240 | pc	**DSAPS788** **O** 240 | pc	**DSAPS789** **O** 240 | pc
20 mm	step tile | schodovka	**60×60** R	598×598×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	-	**DCH66787** **O** 880 | pc	**DCH66788** **O** 880 | pc	**DCH66789** **O** 880 | pc

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	light beige | světle béžová	light grey | světle šedá	beige | béžová	grey | šedá	brown | hnědá	grey | šedá
	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	structure matt | reliéf mat	**WARVK260** **O** 500 | m²	**WARVK261** **O** 500 | m²	-	-	-	-
	decor | dekor	**30×60** R	298×598×8	structure matt | reliéf mat	-	-	**WARVK266** **O** 640 | m²	**WARVK267** **O** 640 | m²	**WARVK262** **O** 640 | m²	**WARVK263** **O** 640 | m²

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

pino



20 × 120 DARVE896



The PINO series combines the look of rustic-style wood with a hand-planed finish and the practical reliability of ceramic tiles. Rectified tiles in the sizes 20 × 120, 20 × 80 and 5 × 5 cm allow for a variety of laying patterns and easy integration into any interior design scheme. Complementary 30 × 60 cm wall tiles in a light stone design expand the range of possible combinations. This solution is suitable for residential projects, as a complementary option for modern interiors featuring concrete, fine granite and similar finishes. For use on terraces and balconies, the PINO OUTDOOR range is available.

Kresbu rustikálně laděného dřeva ve spojení s ručně opracovaným hoblovaným povrchem spojuje s provozní jistotou keramiky série PINO. Rektifikované dlaždice ve formátech 20 × 120, 20 × 80 a 5 × 5 cm umožňují různé skladby pokládky a snadné napojení na interiérový koncept. Doplňující obklady 30 × 60 cm v designu světlého kamene rozšiřují možnosti kombinací. Řešení je vhodné pro rezidenční projekty, jako kombinační možnost pro moderní interiéry se vzhledem betonu, jemného granitu apod. Pro použití na terasách, balkonech je v nabídce sortiment PINO OUTDOOR .

pino

20×120 R

20×80 R




5×5 R

structure matt | reliéf mat
R9/A


V4

30×120 R



step tile | schodovka

30×120 R

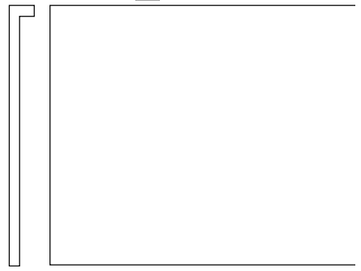


special step tile | schodová tvarovka

60×7,2 R



skirting plinth | sokl

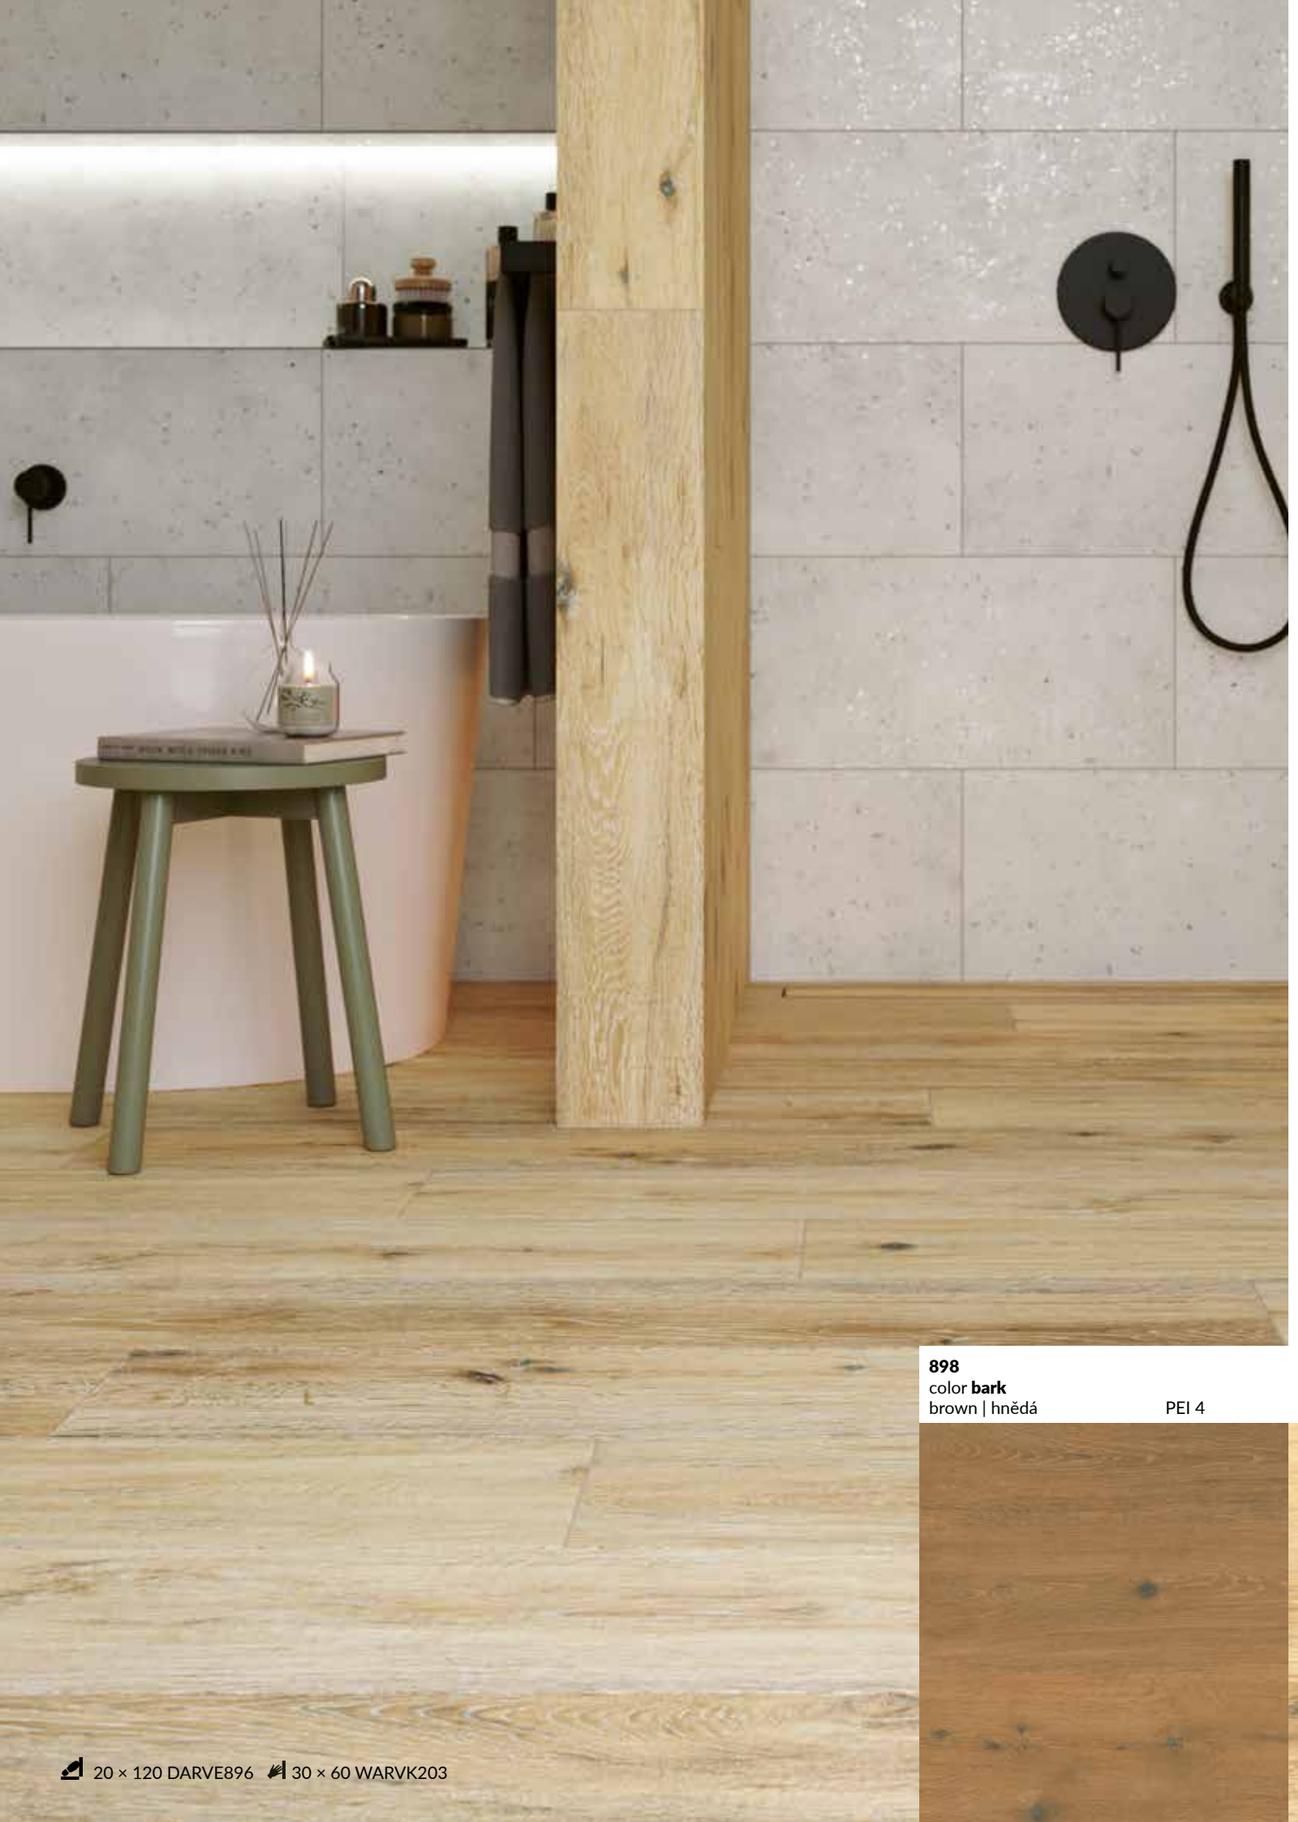

20 × 120 DARVE896 30 × 60 WARVK203

898
color **bark**
brown | hnědá PEI 4

896
color **bloom**
beige | béžová PEI 5



897
color **nut**
beige-brown | béžovohnědá PEI 4



pino outdoor

60×120 R




matt | mat
R11/B

20 mm ❄ V4

20 mm 60×120 R



step tile | schodovka

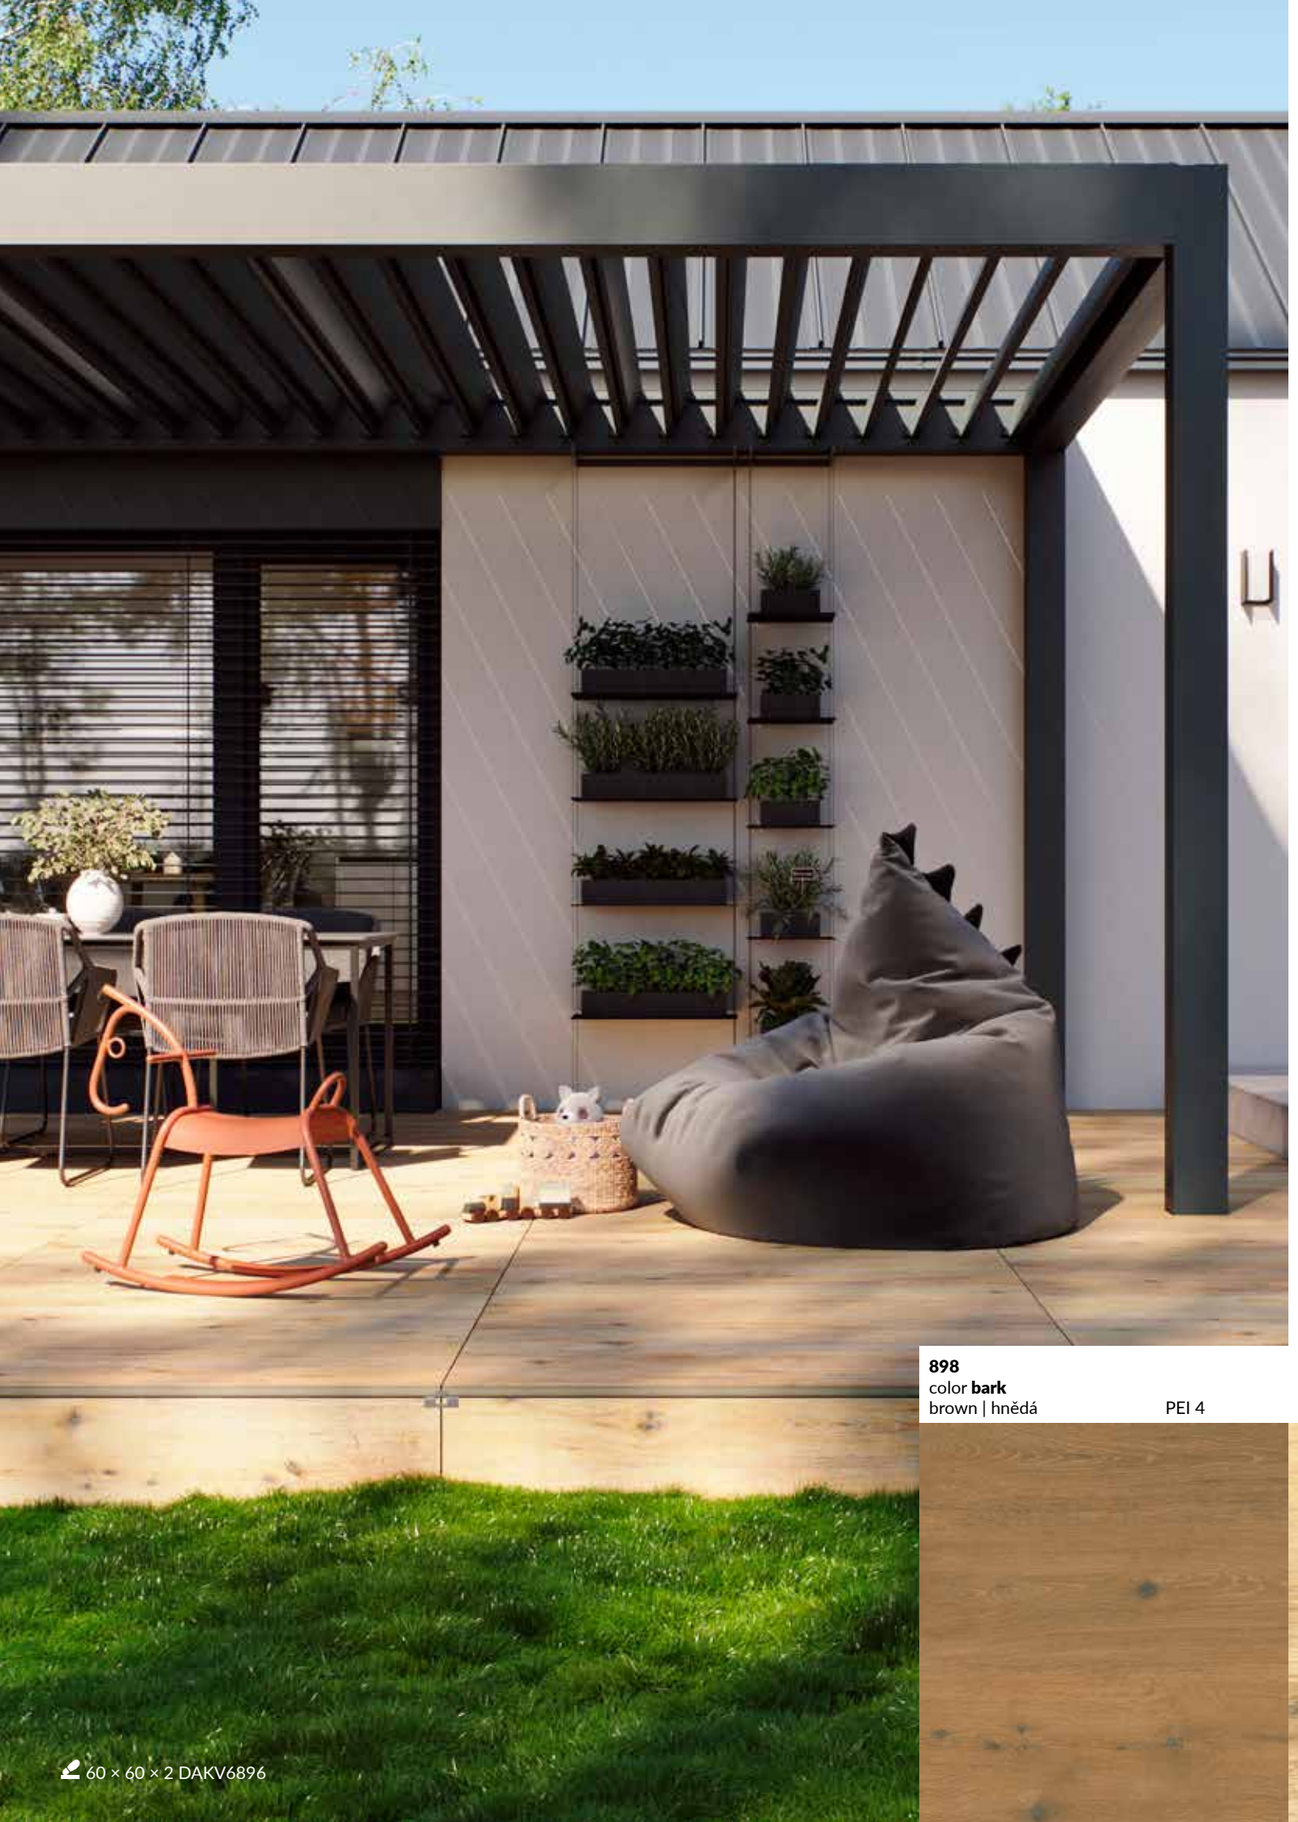

60 × 60 × 2 DAKV6896

898
color **bark**
brown | hnědá PEI 4

896
color **bloom**
beige | béžová PEI 5



897
color **nut**
beige-brown | béžovohnědá PEI 4



pino

30×60 **R**



WARVK203 V2
structure matt | reliéf mat



WBRVK203 V2
structure matt | reliéf mat

203
color **smoothie**
light beige | světle béžová



20 × 120 DARVE896, 20 × 80 DAR82896 30 × 60 WARVK203



pino

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824


	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **bloom** beige | béžová	color **nut** beige-brown | béžovohnědá	color **bark** brown | hnědá
						PEI 5	PEI 4	PEI 4
	floor tile | dlaždice	**20×120** R	198×1198×9	structure matt | reliéf mat	R9/A	**DARVE896** **O** 710 | m²	**DARVE897** **O** 710 | m²	**DARVE898** **O** 710 | m²
	floor tile | dlaždice	**20×80** R	197×798×10	structure matt | reliéf mat	R9/A	**DAR82896** **O** 550 | m²	**DAR82897** **O** 550 | m²	**DAR82898** **O** 550 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DDM05896** **O** 390 | set	**DDM05897** **O** 390 | set	**DDM05898** **O** 390 | set
20 mm	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×20	matt | mat	R11/B	**DAKV6896** **O** 880 | m²	**DAKV6897** **O** 880 | m²	**DAKV6898** **O** 880 | m²
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9	structure matt | reliéf mat	R9/A	**DCPVD896** **O** 680 | pc	**DCPVD897** **O** 680 | pc	**DCPVD898** **O** 680 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	structure matt | reliéf mat	R9/A	**DCFVD896** **O** 1450 | pc	**DCFVD897** **O** 1450 | pc	**DCFVD898** **O** 1450 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	structure matt | reliéf mat		**DSAS3896** **O** 250 | pc	**DSAS3897** **O** 250 | pc	**DSAS3898** **O** 250 | pc
20 mm	step tile | schodovka	**60×120** R	598×1198×20	matt | mat	R11/B	**DCHV6896** **O** 1220 | pc	**DCHV6897** **O** 1220 | pc	**DCHV6898** **O** 1220 | pc

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	color **smoothie** light beige | světle béžová
	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	structure matt | reliéf mat	**WARVK203** **O** 410 | m²
	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	structure matt | reliéf mat	**WBRVK203** **O** 410 | m²



20 × 120 DARVE894

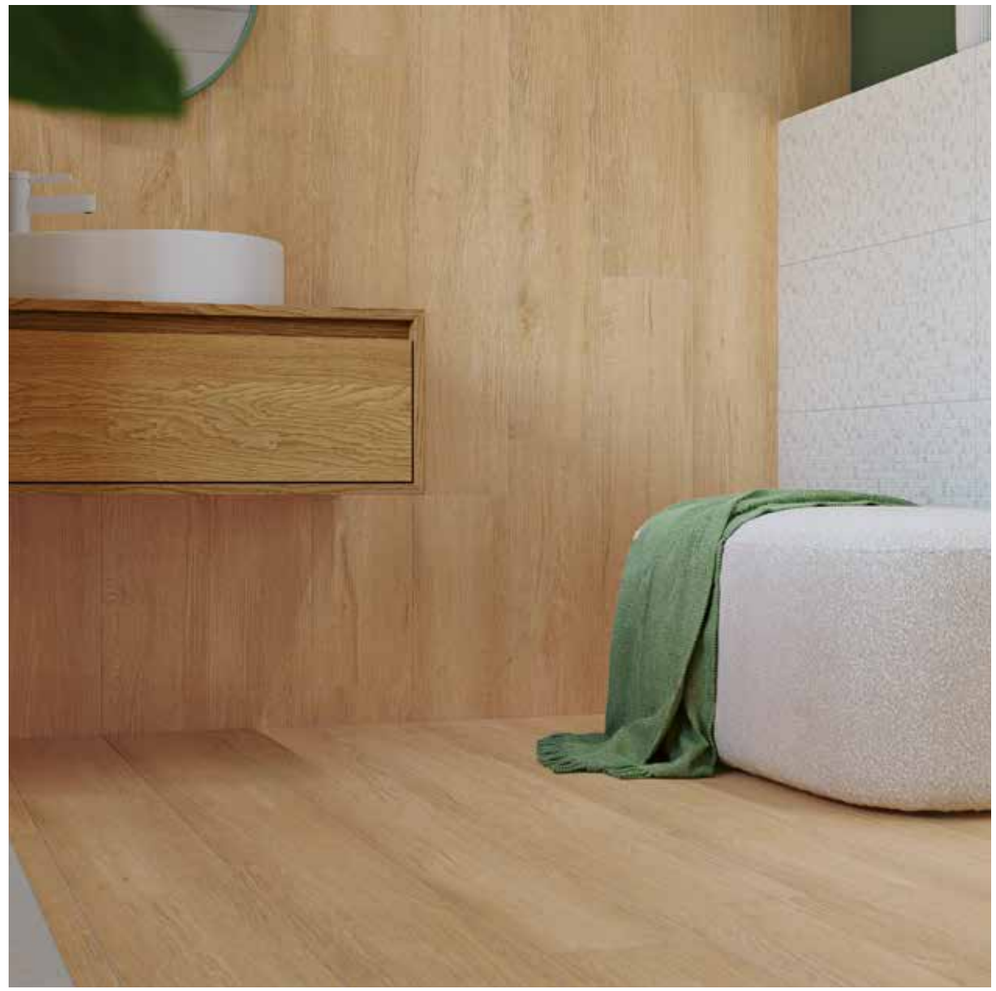

The PLANK range offers a light wood look in the Scandinavian style, which emphasises simplicity, lightness and a cosy feel. The 20 × 120 cm format with a subtle texture enhances the impression of a wooden floor, whilst offering the benefits of ceramic tiles. Its resistance to water, wear and chemicals makes it suitable for use in residential, bathroom and commercial projects.

Série PLANK přináší vzhled světlého dřeva v duchu skandinávského stylu, který staví na jednoduchosti, lehkosti a útulném výrazu. Formát 20 × 120 cm s jemným reliéfem podporuje dojem dřevěné podlahy, zároveň nabízí výhody keramického materiálu. Odolnost vůči vodě, opotřebení i chemikáliím rozšiřuje využití v obytných, koupelnových i komerčních projektech.



20 × 120 DARVE894 30 × 90 WARVN527

plank

20×120 **R**




5×5 **R**

structure matt | reliéf mat
R9/A


V3

30×120 **R**

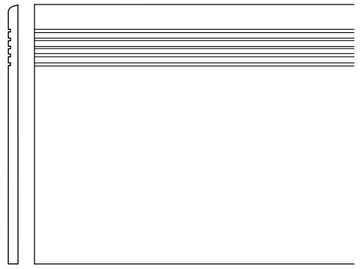

step tile | schodovka

30×120 **R**

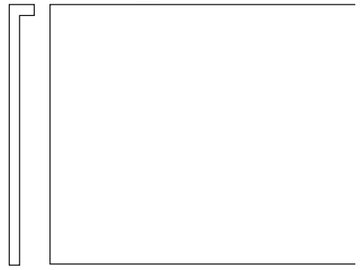

special step tile | schodová tvarovka

60×7,2 **R**



skirting plinth | sokl

893
color **feather**
light grey | světle šedá
PEI 5

894
color **mid**
beige | béžová
PEI 4



895
color **heavy**
brown | hnědá
PEI 4






30 × 90 WARVN527

plank


30×90 **R**

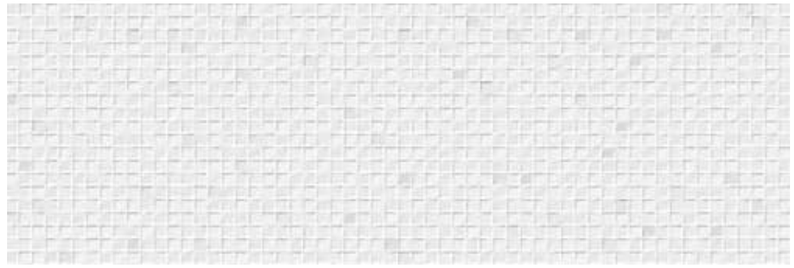

structure matt|glossy | reliéf mat|lesk

V2

527
color **snow**
white | bílá

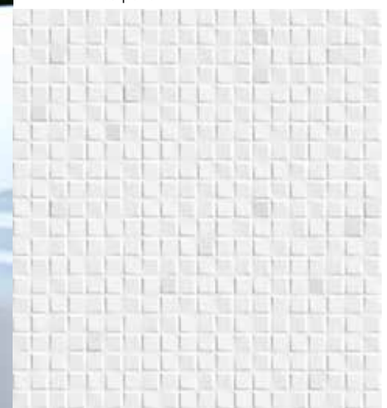



plank

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **feather** light grey | světle šedá	color **mid** beige | béžová	color **heavy** brown | hnědá
						PEI 5	PEI 4	PEI 4
	floor tile | dlaždice	**20×120** R	198×1198×9	structure matt | reliéf mat	R9/A	**DARVE893** O 710 | m²	**DARVE894** O 710 | m²	**DARVE895** O 710 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DDM05893** O 390 | set	**DDM05894** O 390 | set	**DDM05895** O 390 | set
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9	structure matt | reliéf mat	R9/A	**DCPVD893** O 680 | pc	**DCPVD894** O 680 | pc	**DCPVD895** O 680 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	structure matt | reliéf mat	R9/A	**DCFVD893** O 1450 | pc	**DCFVD894** O 1450 | pc	**DCFVD895** O 1450 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	structure matt | reliéf mat		**DSAS3893** O 250 | pc	**DSAS3894** O 250 | pc	**DSAS3895** O 250 | pc

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	color **snow** white | bílá
	wall tile | obkládačka	**30×90** R	298×898×8	structure matt|glossy | reliéf mat|lesk	**WARVN527** O 570 | m²

20×40




WADMK210
glossy | lesk**

V4



20×40

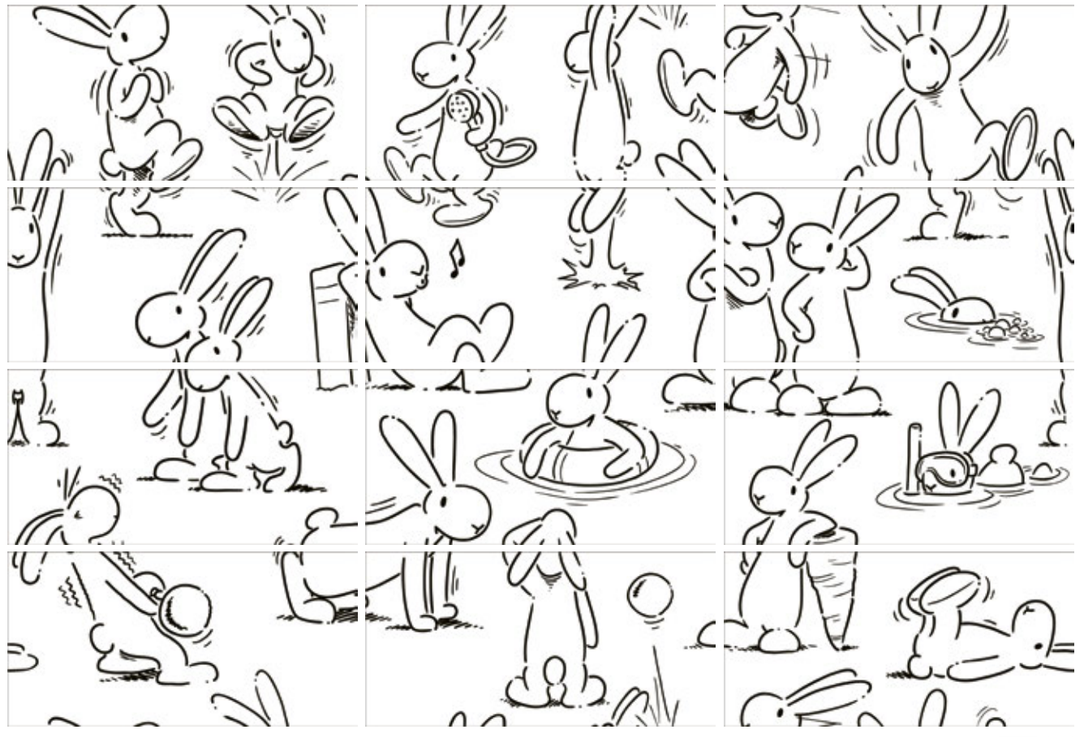

WIDMK210
glossy | lesk

SET V3

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	color **snow** white | bílá
▭	wall tile | obkládačka	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	glossy | lesk	**WADMK210** WADMB210* **O** 640 | m²
▭	decor sheet 12 pcs | dekor set 12 ks	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	glossy | lesk	**WIDMK210** WIDMB210* **O** 750 | set

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

** The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. | Balení výrobku obsahuje nahodilý mix zobrazených designů.

plywood

60×120 **R**



20×120 **R**

matt | mat

R10/B ABS

V3




60 × 120 DAKV9842, 60 × 120 DAKV9844, 60 × 120 DAKV9845

843
color **honey**
brown | hnědá
PEI 4



842
color **straw**
beige | béžová
PEI 5

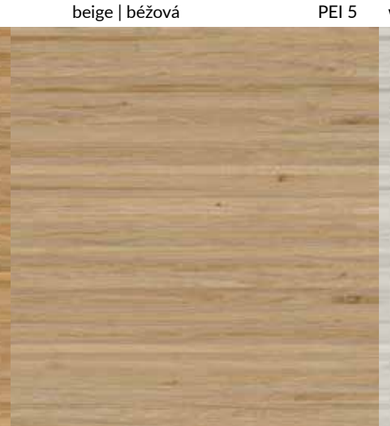

841
color **latte**
white | bílá
PEI 5



844
color **burn**
dark brown | tmavě hnědá
PEI 4



plywood

60×120 R

decor | dekor



matt | mat

R10/B ABS

V3



845
doppio
multicoloured | vícebarevná


DAKV9845 60 × 120

ⓘ The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. | Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.




60 × 120 DAKV9842

plywood

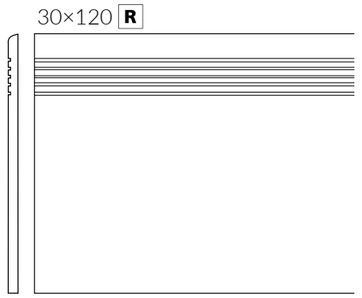

30×120 **R**

step tile | schodovka

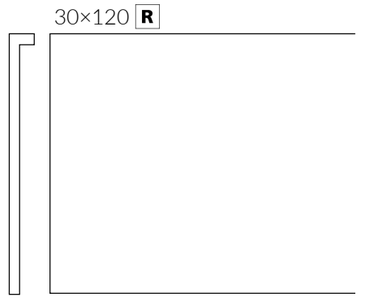

30×120 **R**

special step tile | schodová tvarovka



60×7,2 **R**

skirting plinth | sokl

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **latte** white | bílá	color **straw** beige | béžová	color **honey** brown | hnědá	color **burn** dark brown | tmavě hnědá	decor **doppio**
						PEI 5	PEI 5	PEI 4	PEI 4	PEI 4
	floor tile | dlaždice	**60×120** **R**	598×1198×9 598×1198×10*	matt | mat	R10/B	**DAKV9841** **O** 710 | m²	**DAKV9842** DAKV1842* **O** 710 | m²	**DAKV9843** DAKV1843* **O** 710 | m²	**DAKV9844** DAKV1844* **O** 710 | m²	-
	decor | dekor	**60×120** **R**	598×1198×9	matt | mat	R10/B	-	-	-	-	**DAKV9845** **O** 820 | m²
	floor tile | dlaždice	**20×120** **R**	198×1198×9 198×1198×10*	matt | mat	R10/B	**DAKVE841** DAKVG841* **O** 710 | m²	**DAKVE842** DAKVG842* **O** 710 | m²	**DAKVE843** DAKVG843* **O** 710 | m²	**DAKVE844** DAKVG844* **O** 710 | m²	-
	step tile | schodovka	**30×120** **R**	298×1198×9 298×1198×10*	matt | mat	R10/B	**DCPVD841** **O** 680 | pc	**DCPVD842** **O** 680 | pc	**DCPVD843** DCPVF843* **O** 680 | pc	**DCPVD844** DCPVF844* **O** 680 | pc	-
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** **R**	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCFVD841** **O** 1450 | pc	**DCFVD842** **O** 1450 | pc	**DCFVD843** **O** 1450 | pc	**DCFVD844** **O** 1450 | pc	-
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** **R**	598×72×9 598×72×10*	matt | mat		**DSAS3841** DSASP841* **O** 250 | pc	**DSAS3842** DSASP842* **O** 250 | pc	**DSAS3843** DSASP843* **O** 250 | pc	**DSAS3844** DSASP844* **O** 250 | pc	-

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

pool



The POOL series offers a comprehensive solution for outdoor and indoor swimming pools, a sophisticated functional product mix including shape-intensive supplies not only for swimming pools but for technical facilities and their adjacent areas as well. The assortment follows the basic COLORA product range. The anti-slip surfaces meet the properties defined by standards and regulations.


Série POOL nabízí komplexní řešení pro venkovní i vnitřní bazény, promyšlenou funkční skladbu výrobků včetně tvarově náročných doplňků nejen pro bazény, ale i pro technické zázemí a přilehlé prostory. Jak formátově, tak barevně nabídka navazuje na základní řadu výrobků COLORA. Protiskluzné povrchy splňují normou a předpisy definované vlastnosti.


special pieces | doplňky

edging tile | přelivová hrana | **GTCDA...** | 198×115×10/21 mm

C










edging tile Zürich | přelivová hrana Zürich | **XPP55005** | 197×115×15/45 mm

C










hand grip piece Finnland | přelivová hrana Finnland | **XPP56005** | 197×115×15/25 mm

C










inside corner Finnland (set 2 pcs) | přelivová hrana Finnland vnitřní roh (set 2 ks) | **XPI56005** | (2x) 112×112×15/25 mm

C










outside corner Finnland (set 2 pcs) | přelivová hrana Finnland vnější roh (set 2 ks) | **XPA56005** | (2x) 238×115×15/25 mm

C










special pieces | doplňky

open channel | odtokový kanál | **XPP58023** | 197×150×35 mm

C

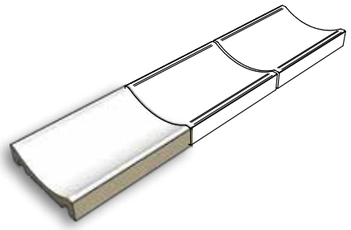








open channel - drain | odtokový kanál s otvorem | **XPD58023** | 197×150×35 mm

C










open channel - end | odtokový kanál koncový díl | **XPE58023** | 197×150×35 mm

C









open channel - corner (set 2 pcs) | odtokový kanál roh (set 2 ks) | **XPC58023** | (2x) 197×150×35 mm

C










step tile flat | schodový stupeň plochý | **XPP57023** | 197×150×10 mm

C










step tile - signal radius | schodový stupeň - signální zaoblení | **XPP57005** - white | dark blue | bílá | tmavě modrá | **XPP57013** - white | bílá | 197×150×10 mm

C










step tile - signal edge | schodovka - signální hrana | **XPC55005** | 197×115×10/52 mm

C

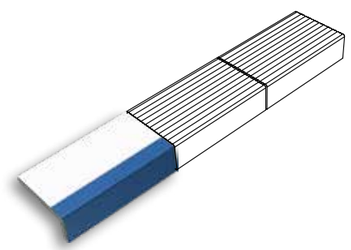







special pieces | doplňky


channel - grating 90° Finnland | tvarovka - rošt 90° Finnland | **XPP59023** | 197×140×15/40 mm

C












channel - grating 83° Finnland | tvarovka - rošt 83° Finnland | **XPX59023** | 197×140×15/40 mm

C







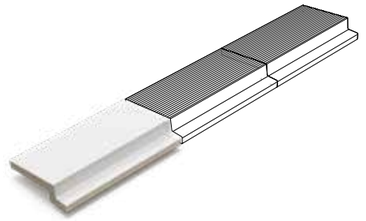


channel - grating inside corner (set 2 pcs) Finnland | tvarovka - rošt vnitřní roh (set 2 ks) Finnland | **XPI59023** | 238×140×15/40 mm

C



channel - grating outside corner (set 2 pcs) Finnland | tvarovka - rošt vnější roh (set 2 ks) Finnland | **XPA59023** | 133×140×15/40 mm


C





News

special pieces | doplňky


overflow channel Wiesbaden | přelivový žlábek Wiesbaden | **XPP51023** | 195×300×200/140 mm

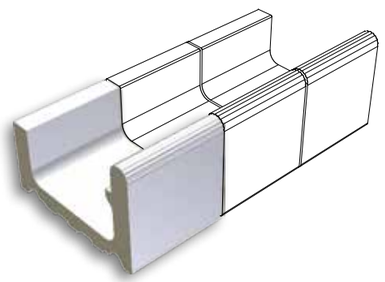


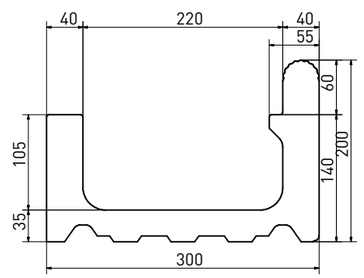





overflow channel Wiesbaden - outlet | přelivový žlábek Wiesbaden s otvorem | **XPD51023** | 195×300×200/140 mm

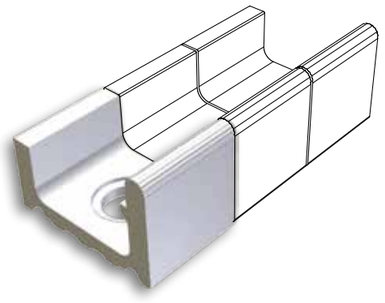


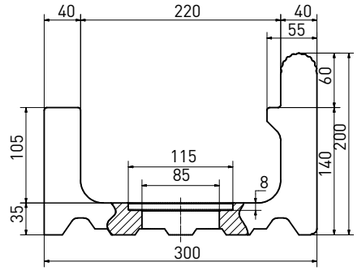





inside corner Wiesbaden (set 2 pcs) | přelivový žlábek Wiesbaden vnitřní roh (set 2 ks) | **XPI51023** | (2x) 293×293×200/140 mm




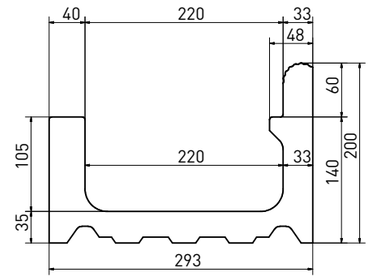




outside corner Wiesbaden (set 4 pcs) | přelivový žlábek Wiesbaden vnější roh (set 4 ks) | **XPA51023** | (2x) 391×300×200/140 mm







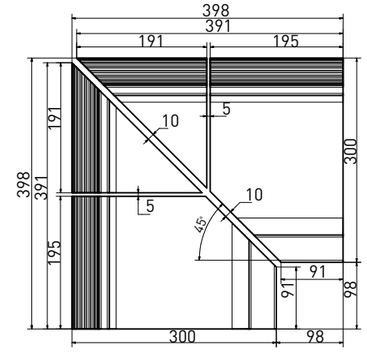


special pieces | doplňky


overflow channel Wiesbaden | přelivový žlábek Wiesbaden | **XPP52023** | 195×225×160/110 mm

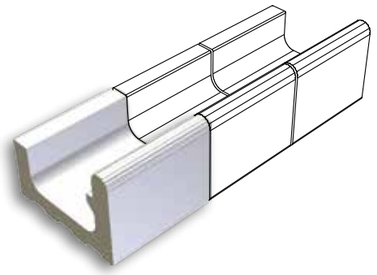


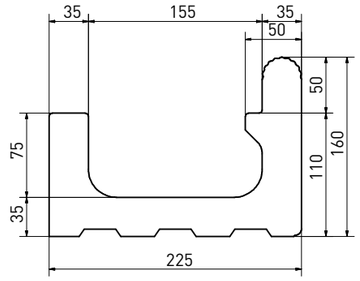





overflow channel Wiesbaden - outlet | přelivový žlábek Wiesbaden s otvorem | **XPD52023** | 195×225×160/110 mm

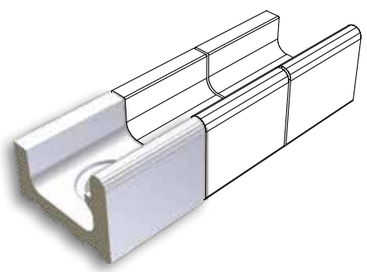


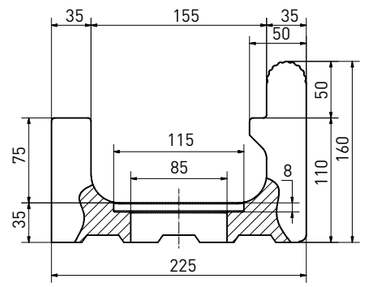





inside corner Wiesbaden (set 2 pcs) | přelivový žlábek Wiesbaden vnitřní roh (set 2 ks) | **XPI52023** | (2x) 218×218×160/110 mm









outside corner Wiesbaden (set 2 pcs) | přelivový žlábek Wiesbaden vnější roh (set 2 ks) | **XPA52023** | (2x) 238×225×160/110 mm




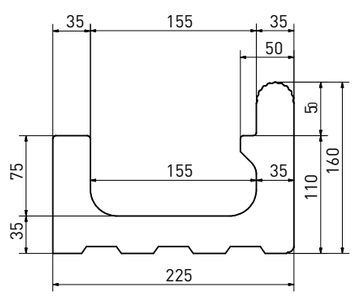





special pieces | doplňky


overflow channel Wiesbaden | přelivový žlábek Wiesbaden | **XPP53023** | 195×215×140 mm

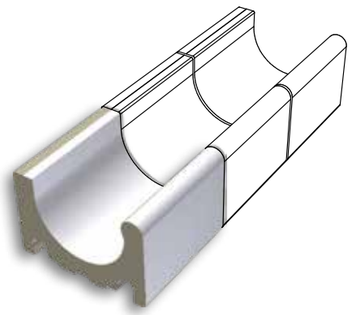

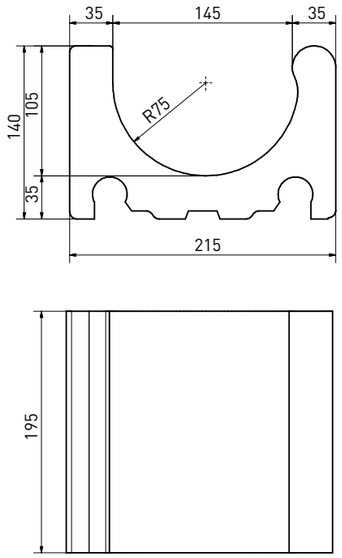



overflow channel Wiesbaden - outlet | přelivový žlábek Wiesbaden s otvorem | **XPD53023** | 195×215×140 mm

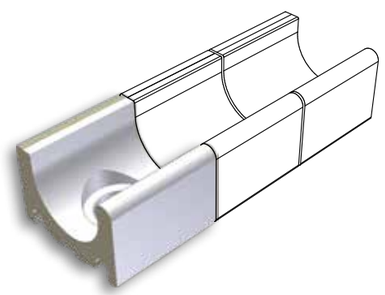

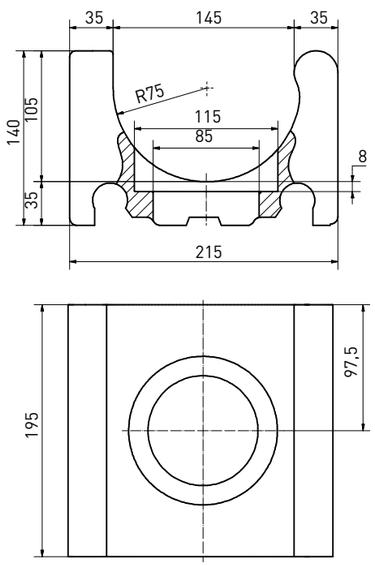



inside corner Wiesbaden (set 2 pcs) | přelivový žlábek Wiesbaden vnitřní roh (set 2 ks) | **XPI53023** | (2x) 208×208×140 mm



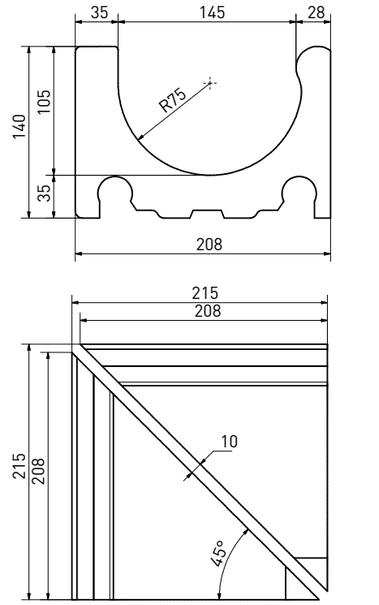


outside corner Wiesbaden (set 2 pcs) | přelivový žlábek Wiesbaden vnější roh (set 2 ks) | **XPA53023** | (2x) 238×215×140 mm




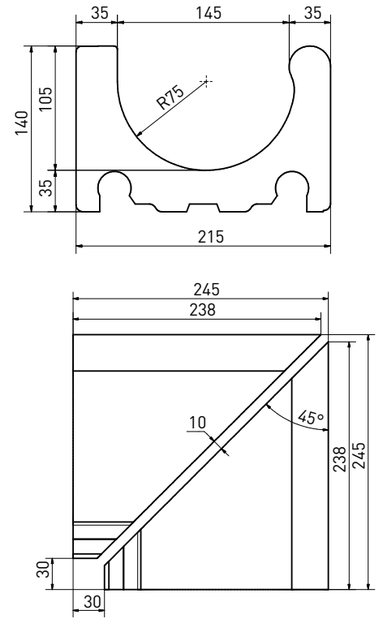


special pieces | doplňky


overflow channel Wiesbaden | přelivový žlábek Wiesbaden | **XPP54023** | 195×150×100 mm

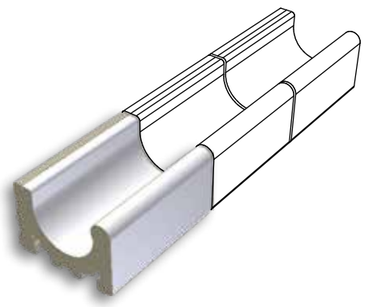

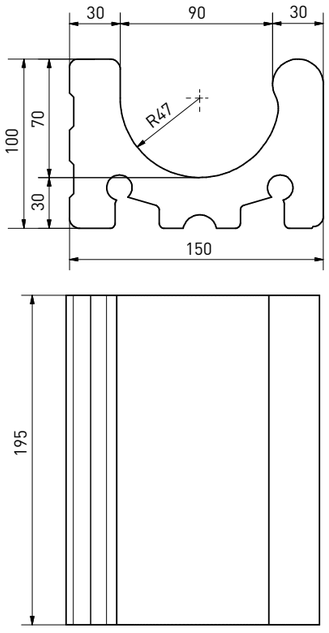



overflow channel Wiesbaden - outlet | přelivový žlábek Wiesbaden s otvorem | **XPD54023** | 195×150×100 mm



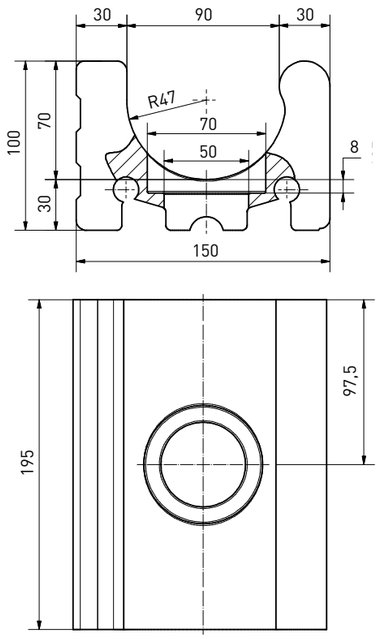


inside corner Wiesbaden (set 2 pcs) | přelivový žlábek Wiesbaden vnitřní roh (set 2 ks) | **XPI54023** | (2x) 143×143×100 mm



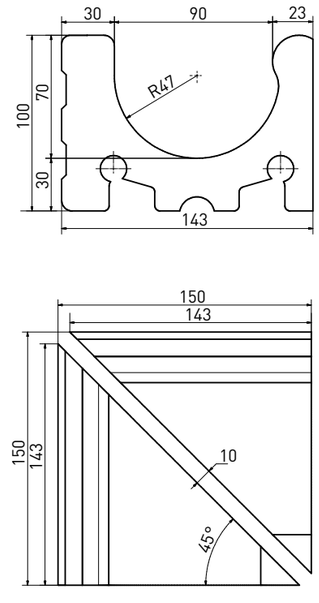

outside corner Wiesbaden (set 2 pcs) | přelivový žlábek Wiesbaden vnější roh (set 2 ks) | **XPA54023** | (2x) 238×150×100 mm



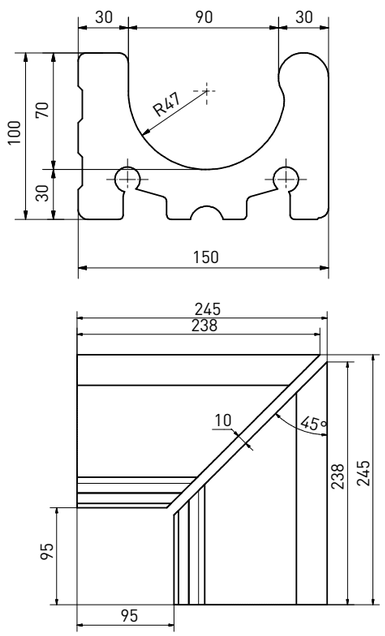


	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	WHITE color **milk** white | bílá	RAL DESIGN 2408015 color **sky** light blue | světle modrá	RAL DESIGN 2902035 color **indigo** dark blue | tmavě modrá	WHITE color **milk** white | bílá	RAL DESIGN 2902035 color **indigo** dark blue | tmavě modrá
						PEI 4	PEI 4	PEI 3		
	step tile flat | schodový stupeň plochý	**20×15**	197×150×10	structure matt | reliéf mat	C	**XPP57023** **O** 300 | pc	-	-	-	
	step tile-signal radius | schodový stupeň-signální zaoblení	**20×15**	197×150×10	structure matt | reliéf mat	C	**XPP57013** **O** 550 | pc	-	-	**XPP57005** **O** 550 | pc	
	step tile-signal radius | schodový stupeň-signální zaoblení	**20×11,5**	197×115×10	structure matt | reliéf mat	C	-	-	-	**XPC55005** **O** 680 | pc	
 ▲	edging tile | přelivová hrana	**20×11,5**	198×115×21	structure matt | reliéf mat	C	**GTCDA023** **O** 240 | pc	**GTCDA003** **O** 240 | pc	**GTCDA005** **O** 240 | pc	-	
	edging tile Zürich | přelivová hrana Zürich	**20×11,5**	197×115×45	structure matt | reliéf mat	C	-	-	-	**XPP55005** **O** 820 | pc	
	gutter tile | odtokový kanál	**20×15**	197×150×35	matt | mat	C	**XPP58023** **O** 550 | pc	-	-	-	
	gutter tile - outlet | odtokový kanál s otvorem	**20×15**	197×150×35	matt | mat	C	**XPD58023** **O** 1130 | pc	-	-	-	
	gutter tile corner | odtokový kanál roh	**20×15**	197×150×35	matt | mat	C	**XPC58023** **O** 1300 | set	-	-	-	
	gutter tile end | odtokový kanál koncový díl	**20×15**	197×150×35	matt | mat	C	**XPE58023** **O** 1130 | pc	-	-	-	
	hand grip piece | přelivová hrana	**20×11,5**	197×115×25	structure matt | reliéf mat	C	-	-	-	**XPP56005** **O** 570 | pc	
	inside corner Finnland | přelivová hrana Finnland vnitřní roh	**11×11**	112×112×25	structure matt | reliéf mat	C	-	-	-	**XPI56005** **O** 880 | set	
	outside corner Finnland | přelivová hrana Finnland	**24×11,5**	238×115×25	structure matt | reliéf mat	C	-	-	-	**XPA56005** **O** 1130 | set	
	inside corner Wiesbaden | vnitřní roh Wiesbaden	**29×29**	293×293×200	matt | mat		**XPI51023** **O** 1640 | set	-	-	-	
	inside corner Wiesbaden | vnitřní roh Wiesbaden	**22×22**	218×218×160	matt | mat		**XPI52023** **O** 1470 | set	-	-	-	
	inside corner Wiesbaden | vnitřní roh Wiesbaden	**21×21**	208×208×140	matt | mat		**XPI53023** **O** 1470 | set	-	-	-	
	inside corner Wiesbaden | vnitřní roh Wiesbaden	**14×14**	143×143×100	matt | mat		**XPI54023** **O** 1400 | set	-	-	-	
	outside corner Wiesbaden | vnější roh Wiesbaden	**40×30**	398×300×200	matt | mat		**XPA51023** **O** 1640 | set	-	-	-	
	outside corner Wiesbaden | vnější roh Wiesbaden	**24×22,5**	238×225×160	matt | mat		**XPA52023** **O** 1470 | set	-	-	-	
	outside corner Wiesbaden | vnější roh Wiesbaden	**24×21,5**	238×215×140	matt | mat		**XPA53023** **O** 1470 | set	-	-	-	
	outside corner Wiesbaden | vnější roh Wiesbaden	**24×15**	238×150×100	matt | mat		**XPA54023** **O** 1400 | set	-	-	-	
	overflow channel Wiesbasden | přelivový žlábek Wiesbasden	**30×20**	300×195×200	matt | mat		**XPP51023** **O** 1400 | pc	-	-	-	
	overflow channel Wiesbasden | přelivový žlábek Wiesbasden	**22,5×20**	225×195×160	matt | mat		**XPP52023** **O** 1200 | pc	-	-	-	
	overflow channel Wiesbasden | přelivový žlábek Wiesbasden	**21,5×20**	215×195×140	matt | mat		**XPP53023** **O** 1200 | pc	-	-	-	
	overflow channel Wiesbasden | přelivový žlábek Wiesbasden	**20×15**	195×150×100	matt | mat		**XPP54023** **O** 1130 | pc	-	-	-	

▲ News 2027 | Novinka 2027

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	WHITE color **milk** white | bílá	RAL DESIGN 2408015 color **sky** light blue | světle modrá	RAL DESIGN 2902035 color **indigo** dark blue | tmavě modrá	WHITE color **milk** white | bílá	RAL DESIGN 2902035 color **indigo** dark blue | tmavě modrá
					PEI 4	PEI 4	PEI 3		
	overflow channel Wiesbasden - outlet | přelivový žlábek Wiesbasden s otvorem	**30×20**	300×195×200	matt | mat	**XPD51023** **O** 1470 | pc	-	-	-	
	overflow channel Wiesbasden - outlet | přelivový žlábek Wiesbasden s otvorem	**22,5×20**	225×195×160	matt | mat	**XPD52023** **O** 1370 | pc	-	-	-	
	overflow channel Wiesbasden - outlet | přelivový žlábek Wiesbasden s otvorem	**21,5×20**	215×195×140	matt | mat	**XPD53023** **O** 1370 | pc	-	-	-	
	overflow channel Wiesbasden - outlet | přelivový žlábek Wiesbasden s otvorem	**20×15**	195×150×100	matt | mat	**XPD54023** **O** 1300 | pc	-	-	-	

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	**WHITE** color **milk** white | bílá
						PEI 4
 ▲	channel - grating 90º Finnland | tvarovka - rošt 90º Finnland	**20×14**	197×140×15/40	structure matt | reliéf mat	C	**XPP59023** **O** 820 | pc
 ▲	channel - grating 83º Finnland | tvarovka - rošt 83º Finnland	**20×14**	197×140×15/40	structure matt | reliéf mat	C	**XPX59023** **O** 820 | pc
 ▲	channel - grating inside corner (set 2 pcs) Finnland | tvarovka - rošt vnitřní roh (set 2 ks) Finnland	**24×14**	238×140×15/40	structure matt | reliéf mat	C	**XPI59023** **O** 1170 | set
 ▲	channel - grating outside corner (set 2 pcs) Finnland | tvarovka - rošt vnější roh (set 2 ks) Finnland	**13×14**	133×140×15/40	structure matt | reliéf mat	C	**XPA59023** **O** 1170 | set

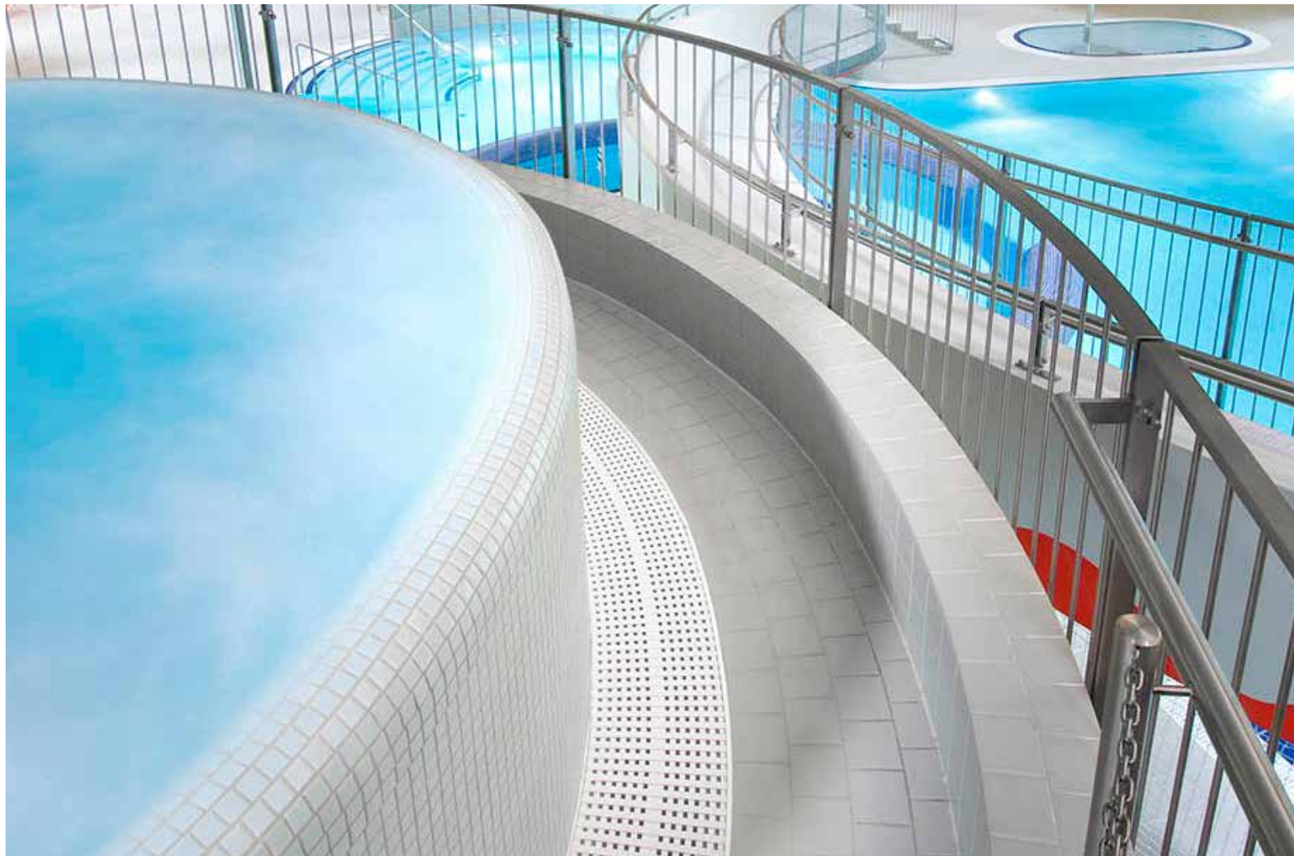



Terrazzo, as interpreted by PORFIDO, is making a comeback in contemporary architecture as a material imbued with character, energy and a striking attention to detail. The contrast between matt and glossy grains lends depth to the surface, whilst the six colours and the 120 × 60, 60 × 60 and 20 × 20 cm formats allow for creative use of scale and rhythm within a space. The R10/B surface combines a pleasant feel, easy maintenance and safety. The range is complemented by mosaics, skirting boards and stair treads.

Teraco v podání PORFIDO se vrací do současné architektury jako materiál s pamětí, energií a výraznou prací s detailem. Kontrast matných a lesklých zrn dodává ploše hloubku, šest barev a formáty 120 × 60, 60 × 60 a 20 × 20 cm umožňují práci s měřítkem i rytmem prostoru. Povrch R10/B spojuje příjemný dotek, snadnou údržbu a bezpečnost. Sortiment doplňují mozaiky, sokly a schodovky.

60 × 120 DASV9810, 60 × 60 DAS62812, 20 × 20 DAS25811, DAS25812, DAS25815



60 × 60 DAS62812

porfido

60×120 R

60×60 R

20×20 R

5×5 R

matt|glossy | mat|lesk

R10/B ABS

V3

812 black | černá PEI 4



811 grey | šedá PEI 4



810 white | bílá PEI 5




813 beige | béžová PEI 5



814 ochre | okrová PEI 4




815 blue | modrá PEI 4

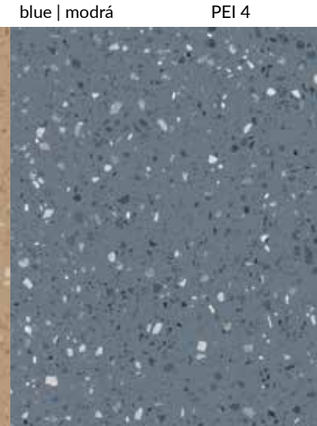




60 × 120 DASV9810, 20 × 20 DAS25811, DAS25812, DAS25815

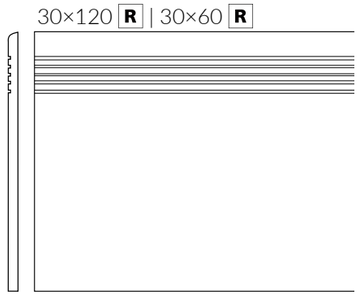

30×120 R | 30×60 R

step tile | schodovka

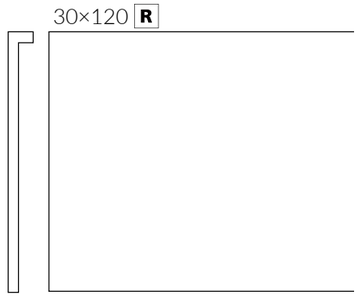

30×120 R

special step tile | schodová tvarovka



60×7,2 R | 60×9,5 R*


skirting plinth | sokl

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	white | bílá	grey | šedá	black | černá	beige I béžová	ochre | okrová	blue | modrá
						PEI 5	PEI 4	PEI 4	PEI 5	PEI 4	PEI 4
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9 598×1198×10*	matt|glossy | mat|lesk	R10/B	**DASV9810** **O** 790 | m²	**DASV9811** **O** 790 | m²	**DASV9812** **O** 790 | m²	**DASV9813** **O** 790 | m²	**DASV9814** DASV1814* **O** 790 | m²	**DASV9815** **O** 790 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9 598×598×10*	matt|glossy | mat|lesk	R10/B	**DAS62810** **O** 640 | m²	**DAS62811** **O** 640 | m²	**DAS62812** **O** 640 | m²	**DAS62813** **O** 640 | m²	**DAS62814** **O** 640 | m²	**DAS62815** DAS63815* **O** 640 | m²
	floor tile | dlaždice	**20×20** R	197×197×9 197×197×10*	matt|glossy | mat|lesk	R10/B	**DAS25810** **O** 820 | m²	**DAS25811** **O** 820 | m²	**DAS25812** **O** 820 | m²	**DAS25813** **O** 820 | m²	**DAS25814** **O** 820 | m²	**DAS25815** DAS26815* **O** 820 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9 48×48×10*	matt|glossy | mat|lesk	R10/B	**DDM05810** **O** 390 | set	**DDM05811** **O** 390 | set	**DDM05812** **O** 390 | set	**DDM05813** **O** 390 | set	**DDM05814** DDM06814* **O** 390 | set	**DDM05815** DDM06815* **O** 390 | set
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9	matt|glossy | mat|lesk	R10/B	**DCPVD810** **O** 680 | pc	**DCPVD811** **O** 680 | pc	**DCPVD812** **O** 680 | pc	**DCPVD813** **O** 680 | pc	-	-
	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	matt|glossy | mat|lesk	R10/B	**DCPSR810** **O** 390 | pc	**DCPSR811** DCPSE811* **O** 390 | pc	**DCPSR812** **O** 390 | pc	**DCPSR813** DCPSE813* **O** 390 | pc	-	-
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	matt|glossy | mat|lesk	R10/B	**DCFVD810** **O** 1450 | pc	**DCFVD811** **O** 1450 | pc	**DCFVD812** **O** 1450 | pc	**DCFVD813** **O** 1450 | pc	-	-
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9 598×95×10*	matt|glossy | mat|lesk		**DSAS3810** DSAS4810* **O** 250 | pc	**DSAS3811** DSAS4811* **O** 250 | pc	**DSAS3812** **O** 250 | pc	**DSAS3813** **O** 250 | pc	-	-

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

80×80 R

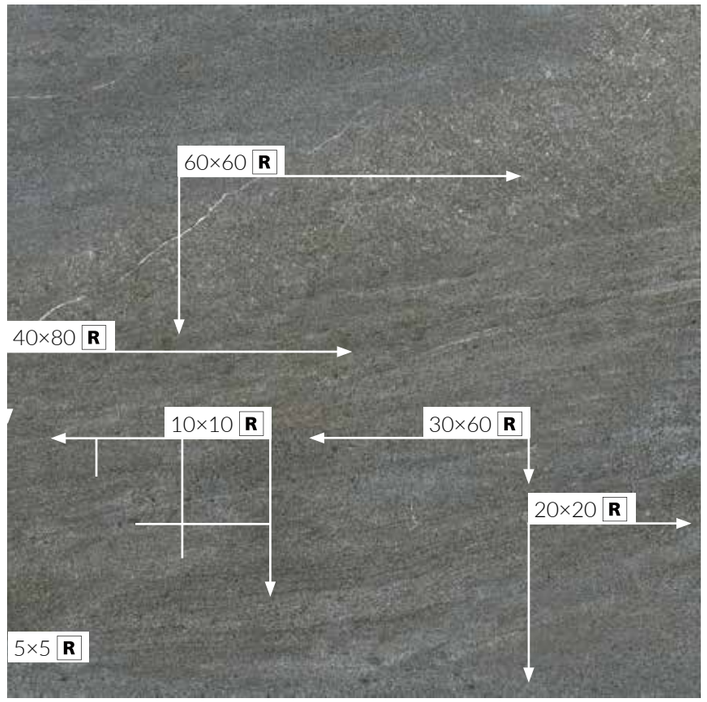

matt | mat
R9/A
structure matt | reliéf mat
R10/B

V3

60 × 60 DAK62738

739
black | černá PEI 4

738
dark grey | tmavě šedá PEI 4

737
grey | šedá PEI 5

735
beige | béžová PEI 5

736
brown | hnědá PEI 4



quarzit outdoor

60×120 R


60×60 R



structure matt | reliéf mat
R11/B

20 mm V3

20 mm 60×120 R | 60×60 R

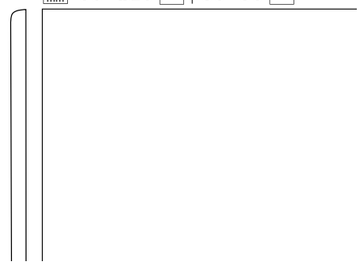

step tile | schodovka

60 × 60 × 2 DAR66737

739
black | černá PEI 4



738
dark grey | tmavě šedá PEI 4



737
grey | šedá PEI 5



735
beige | béžová PEI 5



736
brown | hnědá PEI 4






30 × 60 DDTSR737

quarzit

40×80 **R** | 30×60 **R**

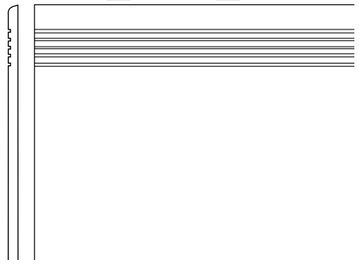


step tile | schodovka

40×80 **R**



special step tile | schodová tvarovka

80×9,5 **R** | 60×7,2 **R** | 60×9,5 **R***



skirting plinth | sokl

30×60 **R**

decor | dekor



matt|glossy | mat|lesk

V3



735
beige |
béžová



737
grey |
šedá

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob



60 × 60 DAK62738

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

quarzit

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	beige | béžová	brown | hnědá	grey | šedá	dark grey | tmavě šedá	black | černá
						PEI 5	PEI 4	PEI 5	PEI 4	PEI 4
	floor tile | dlaždice	**80×80** R	798×798×10	matt | mat	R9/A	**DAK81735** O 610 | m²	**DAK81736** O 610 | m²	**DAK81737** O 610 | m²	**DAK81738** O 610 | m²	**DAK81739** O 610 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R9/A	**DAK62735** O 530 | m²	**DAK62736** O 530 | m²	**DAK62737** O 530 | m²	**DAK62738** O 530 | m²	**DAK62739** O 530 | m²
	floor tile | dlaždice	**40×80** R	398×798×10	matt | mat	R9/A	**DAK84735** O 610 | m²	**DAK84736** O 610 | m²	**DAK84737** O 610 | m²	**DAK84738** O 610 | m²	**DAK84739** O 610 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	matt | mat	R9/A	**DAKSR735** O 530 | m²	**DAKSR736** O 530 | m²	**DAKSR737** DAKSE737* O 530 | m²	**DAKSR738** DAKSE738* O 530 | m²	**DAKSR739** DAKSE739* O 530 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DARSR735** O 640 | m²	**DARSR736** DARSE736* O 640 | m²	**DARSR737** DARSE737* O 640 | m²	**DARSR738** O 640 | m²	**DARSR739** O 640 | m²
	decor | dekor	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	matt|glossy | mat|lesk		**DDTSR735** DDTSE735* O 500 | pc	-	**DDTSR737** DDTSE737* O 500 | pc	-	-
	floor tile | dlaždice	**20×20** R	197×197×9 197×197×10*	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DAR25735** DAR26735* O 820 | m²	**DAR25736** DAR26736* O 820 | m²	**DAR25737** DAR26737* O 820 | m²	**DAR25738** DAR26738* O 820 | m²	**DAR25739** O 820 | m²
	floor tile | dlaždice	**10×10** R	98×98×9 98×98×10*	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DAR11735** DAR12735* O 940 | m²	**DAR11736** DAR12736* O 940 | m²	**DAR11737** DAR12737* O 940 | m²	**DAR11738** DAR12738* O 940 | m²	**DAR11739** DAR12739* O 940 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9 48×48×10*	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DDM05735** DDM06735* O 390 | set	**DDM05736** DDM06736* O 390 | set	**DDM05737** DDM06737* O 390 | set	**DDM05738** DDM06738* O 390 | set	**DDM05739** DDM06739* O 390 | set
20 mm	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DARV6735** O 880 | m²	-	**DARV6737** O 880 | m²	**DARV6738** O 880 | m²	-
20 mm	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DAR66735** O 710 | m²	**DAR66736** O 710 | m²	**DAR66737** O 710 | m²	**DAR66738** O 710 | m²	**DAR66739** O 710 | m²
	step tile | schodovka	**40×80** R	398×798×10	matt | mat	R9/A	**DCP84735** O 500 | pc	**DCP84736** O 500 | pc	**DCP84737** O 500 | pc	**DCP84738** O 500 | pc	**DCP84739** O 500 | pc
	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	matt | mat	R9/A	**DCPSR735** O 390 | pc	**DCPSR736** DCPSE736* O 390 | pc	**DCPSR737** DCPSE737* O 390 | pc	**DCPSR738** O 390 | pc	**DCPSR739** O 390 | pc
	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DCVSR735** O 390 | pc	**DCVSR736** O 390 | pc	**DCVSR737** DCVSE737* O 390 | pc	**DCVSR738** O 390 | pc	**DCVSR739** O 390 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**40×80** R	398×798×10	matt | mat	R9/A	**DCF84735** O 1300 | pc	**DCF84736** O 1300 | pc	**DCF84737** O 1300 | pc	**DCF84738** O 1300 | pc	**DCF84739** O 1300 | pc
	skirting plinth | sokl	**80×9,5** R	798×95×10	matt | mat		**DSA89735** O 390 | pc	**DSA89736** O 390 | pc	**DSA89737** O 390 | pc	**DSA89738** O 390 | pc	**DSA89739** O 390 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9 598×95×10*	matt | mat		**DSAS3735** DSAS4735* O 250 | pc	**DSAS3736** O 250 | pc	**DSAS3737** O 250 | pc	**DSAS3738** DSAS4738* O 250 | pc	**DSAS3739** O 250 | pc
20 mm	step tile | schodovka	**60×120** R	598×1198×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DCHV6735** O 1220 | pc	-	**DCHV6737** O 1220 | pc	**DCHV6738** O 1220 | pc	-
20 mm	step tile | schodovka	**60×60** R	598×598×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DCH66735** O 880 | pc	**DCH66736** O 880 | pc	**DCH66737** O 880 | pc	**DCH66738** O 880 | pc	**DCH66739** O 880 | pc

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob



120 × 120 DAK92901




The RAVE series is inspired by Ceppo di Gré decorative stone, typical of Lombard architecture. The grey design, featuring an irregular scattering of pebbles of varying sizes, has a fresh, bold and, at the same time, timeless look. The tiles combine inspiration from traditional materials with a modern approach, making them suitable for commercial, residential and public interiors.

Série RAVE vychází z okrasného kamene Ceppo di Gré, typického pro lombardskou architekturu. Šedý dekor s nepravidelným rozptylem oblázků různých velikostí působí svěže, odvážně a současně nadčasově. Dlaždice kombinují inspiraci tradičním materiálem s moderním pojetím, které se uplatní v komerčních, rezidenčních i veřejných interiérech.



120 × 120 DAK92900

120×120 R

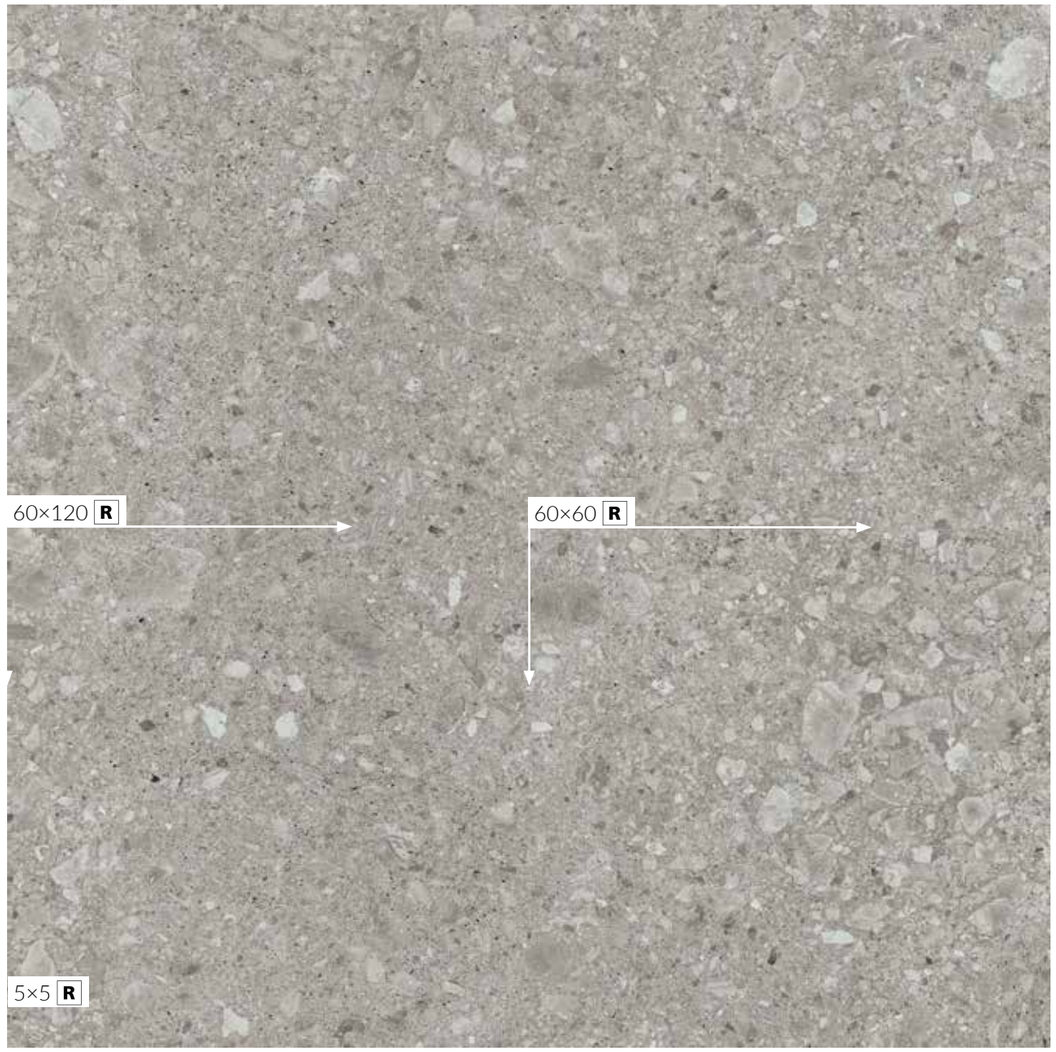

matt | mat
R10/B ABS

V3

901
color **malt**
beige | béžová
PEI 5



899
color **rice**
white-grey | bílošedá
PEI 5



900
color **grit**
grey | šedá
PEI 4




60×60 R



matt | mat
R11/B

20 mm ❄ V3

20 mm 60×60 R

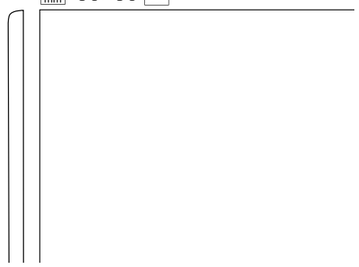

step tile | schodovka

60 × 60 DAK66901

900
color **grit**
grey | šedá
PEI 4



899
color **rice**
white-grey | bílošedá
PEI 5



901
color **malt**
beige | béžová
PEI 5






120 × 120 DAK92901

30×120 R | 60×60 R




step tile | schodovka

30×120 R



special step tile | schodová tvarovka


120×7,2 R | 60×7,2 R



skirting plinth | sokl

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **rice** white-grey | bílošedá	color **grit** grey | šedá	color **malt** beige | béžová
						PEI 5	PEI 4	PEI 5
	floor tile | dlaždice	**120×120** R	1198×1198×8,5	matt | mat	R10/B	**DAK92899** **O** 920 | m²	**DAK92900** **O** 920 | m²	**DAK92901** **O** 920 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9	matt | mat	R10/B	**DAKV9899** **O** 710 | m²	**DAKV9900** **O** 710 | m²	**DAKV9901** **O** 710 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R10/B	**DAK62899** **O** 500 | m²	**DAK62900** **O** 500 | m²	**DAK62901** **O** 500 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9	matt | mat	R10/B	**DDM05899** **O** 390 | set	**DDM05900** **O** 390 | set	**DDM05901** **O** 390 | set
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×20	matt | mat	R11/B	**DAK66899** **O** 710 | m²	**DAK66900** **O** 710 | m²	**DAK66901** **O** 710 | m²
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCPVD899** **O** 680 | pc	**DCPVD900** **O** 680 | pc	**DCPVD901** **O** 680 | pc
	step tile | schodovka	**60×60** R	598×597×9	matt | mat	R10/B	**DCP62899** **O** 480 | pc	**DCP62900** **O** 480 | pc	**DCP62901** **O** 480 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCFVD899** **O** 1450 | pc	**DCFVD900** **O** 1450 | pc	**DCFVD901** **O** 1450 | pc
	skirting plinth | sokl	**120×7,2** R	1198×72×9	matt | mat		**DSA99899** **O** 640 | pc	**DSA99900** **O** 640 | pc	**DSA99901** **O** 640 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	matt | mat		**DSAS3899** **O** 250 | pc	**DSAS3900** **O** 250 | pc	**DSAS3901** **O** 250 | pc
	step tile | schodovka	**60×60** R	598×598×20	matt | mat	R11/B	**DCH66899** **O** 880 | pc	**DCH66900** **O** 880 | pc	**DCH66901** **O** 880 | pc

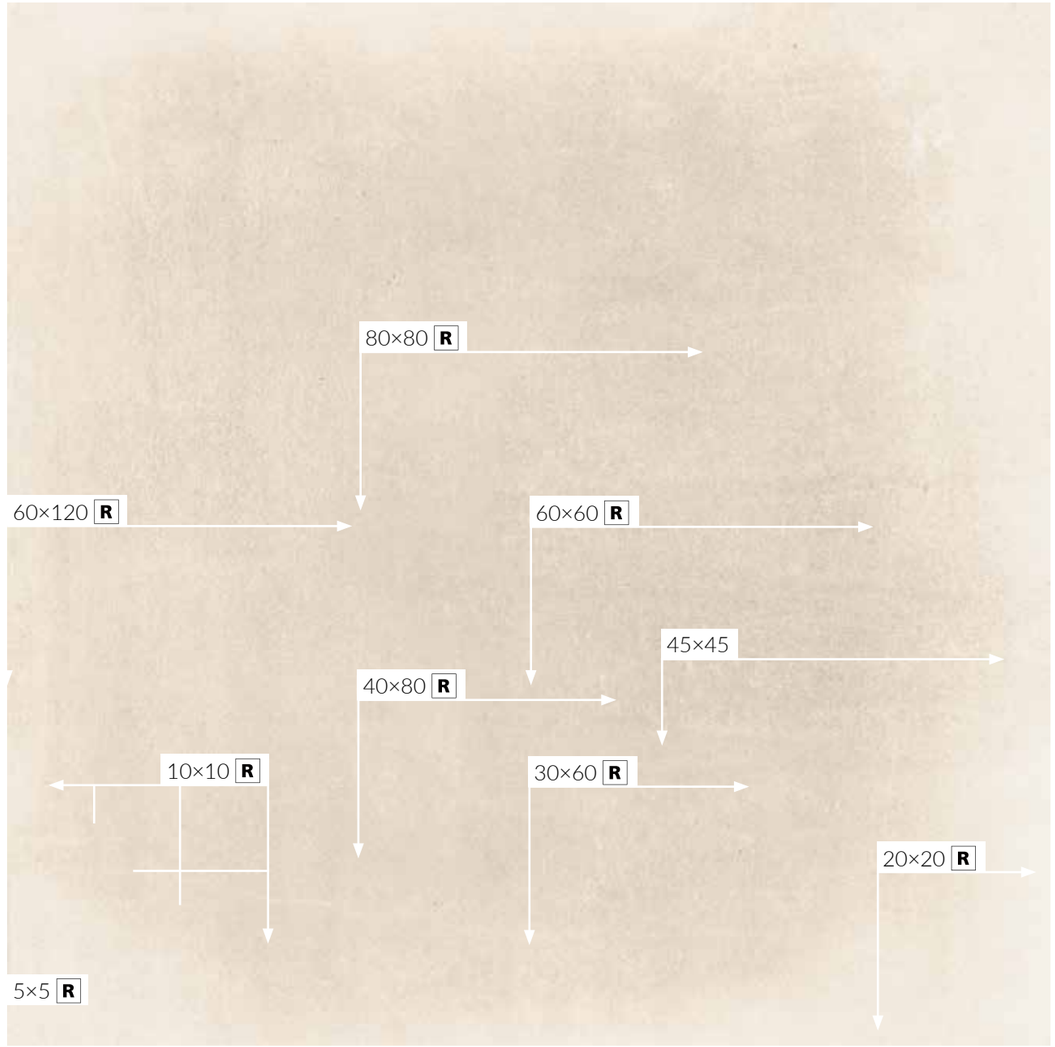

matt | mat
R9/A

V3

60 × 60 DAK62743


742
dark grey | tmavě šedá PEI 4

741
grey | šedá PEI 5

740
white-grey | bílošedá PEI 5

743
beige | béžová PEI 5

60×60 **R**

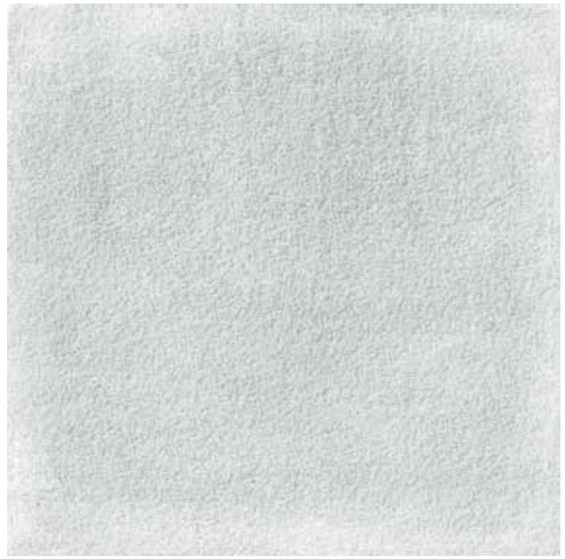


structure matt | reliéf mat
R11/B

20 mm V3

20 mm 60×60 **R**



step tile | schodovka

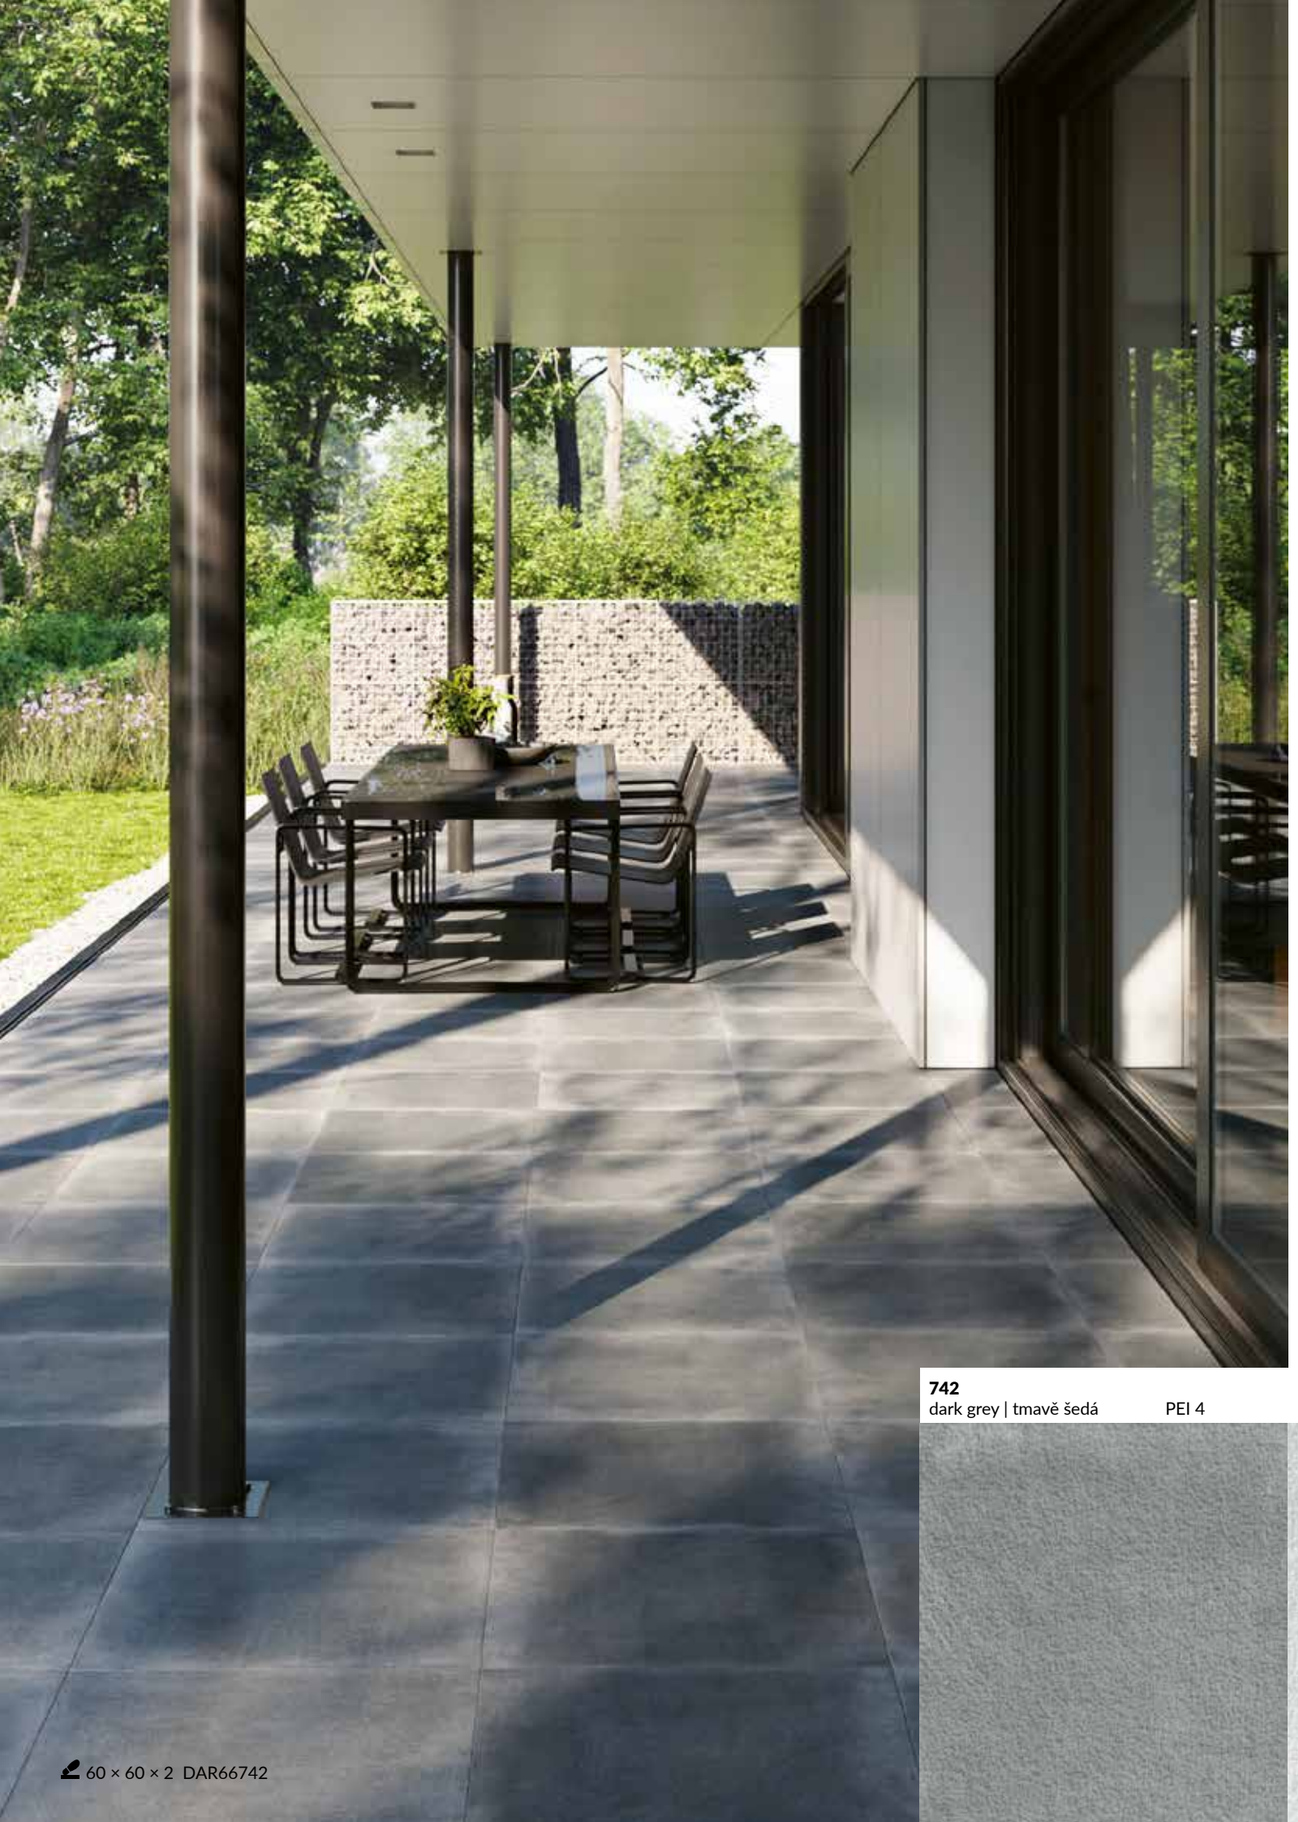

60 × 60 × 2 DAR66742

742
dark grey | tmavě šedá PEI 4

741
grey | šedá PEI 5



743
beige | béžová PEI 5






60 × 60 DAK62743 20 × 20 DDT25743

rebel

30×120 R | 40×80 R | 30×60 R

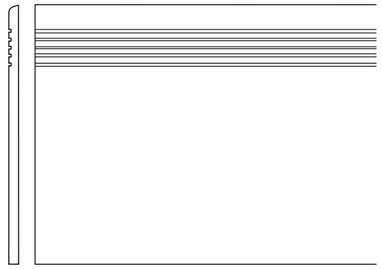

step tile | schodovka

30×120 R | 40×80 R



special step tile | schodová tvarovka

80×9,5 R | 60×7,2 R | 60×9,5 R* | 45×8,5



skirting plinth | sokl


20×20 R

decor | dekor



mattlglossy | matllesk

V3

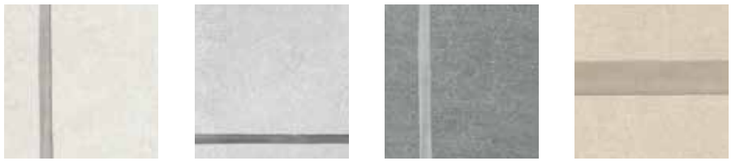

740
white-grey |
bílošedá

741
grey |
šedá

742
dark grey |
tmavě šedá

743
beige |
béžová

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob



80 × 80 DAK81741, 40 × 80 DAK84741

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

rebel

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	white-grey | bílošedá	grey | šedá	dark grey | tmavě šedá	beige | béžová
						PEI 5	PEI 5	PEI 4	PEI 5
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9 598×1198×10*	matt | mat	R9/A	**DAKV9740** DAKV1740* **O** 710 | m²	**DAKV9741** **O** 710 | m²	**DAKV9742** DAKV1742* **O** 710 | m²	**DAKV9743** **O** 710 | m²
	floor tile | dlaždice	**80×80** R	798×798×10	matt | mat	R9/A	**DAK81740** **O** 610 | m²	**DAK81741** **O** 610 | m²	**DAK81742** **O** 610 | m²	**DAK81743** **O** 610 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9 598×598×10*	matt | mat	R9/A	**DAK62740** **O** 550 | m²	**DAK62741** **O** 550 | m²	**DAK62742** DAK63742* **O** 550 | m²	**DAK62743** **O** 550 | m²
	floor tile | dlaždice	**40×80** R	398×798×10	matt | mat	R9/A	**DAK84740** **O** 610 | m²	**DAK84741** **O** 610 | m²	**DAK84742** **O** 610 | m²	**DAK84743** **O** 610 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R9/A	**DAKSR740** **O** 550 | m²	**DAKSR741** **O** 550 | m²	**DAKSR742** **O** 550 | m²	**DAKSR743** **O** 550 | m²
	floor tile | dlaždice	**45×45**	448×448×8	matt | mat	R9/A	**DAA4H740** **O** 410 | m²	**DAA4H741** **O** 410 | m²	**DAA4H742** **O** 410 | m²	**DAA4H743** **O** 410 | m²
	floor tile | dlaždice	**20×20** R	197×197×9 197×197×10*	matt | mat	R9/A	**DAK25740** **O** 820 | m²	**DAK25741** DAK26741* **O** 820 | m²	**DAK25742** **O** 820 | m²	**DAK25743** **O** 820 | m²
	decor | dekor	**20×20** R	197×197×9 197×197×10*	matt|glossy | mat|lesk		**DDT25740** **O** 210 | pc	**DDT25741** DDT26741* **O** 210 | pc	**DDT25742** DDT26742* **O** 210 | pc	**DDT25743** DDT26743* **O** 210 | pc
	floor tile | dlaždice	**10×10** R	98×98×9 98×98×10*	matt | mat	R10/B	**DAK11740** DAK12740* **O** 940 | m²	**DAK11741** DAK12741* **O** 940 | m²	**DAK11742** DAK12742* **O** 940 | m²	**DAK11743** DAK12743* **O** 940 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9 48×48×10*	matt | mat	R10/B	**DDM05740** DDM06740* **O** 390 | set	**DDM05741** **O** 390 | set	**DDM05742** DDM06742* **O** 390 | set	**DDM05743** **O** 390 | set
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	-	**DAR66741** **O** 710 | m²	**DAR66742** **O** 710 | m²	**DAR66743** **O** 710 | m²
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R9/A	**DCPVD740** **O** 680 | pc	**DCPVD741** **O** 680 | pc	**DCPVD742** **O** 680 | pc	**DCPVD743** **O** 680 | pc
	step tile | schodovka	**40×80** R	398×798×10	matt | mat	R9/A	**DCP84740** **O** 500 | pc	**DCP84741** **O** 500 | pc	**DCP84742** **O** 500 | pc	**DCP84743** **O** 500 | pc
	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	matt | mat	R9/A	**DCPSR740** DCPSE740* **O** 390 | pc	**DCPSR741** **O** 390 | pc	**DCPSR742** **O** 390 | pc	**DCPSR743** **O** 390 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R9/A	**DCFVD740** **O** 1450 | pc	**DCFVD741** **O** 1450 | pc	**DCFVD742** **O** 1450 | pc	**DCFVD743** **O** 1450 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**40×80** R	398×798×10	matt | mat	R9/A	**DCF84740** **O** 1300 | pc	**DCF84741** **O** 1300 | pc	**DCF84742** **O** 1300 | pc	**DCF84743** **O** 1300 | pc
	skirting plinth | sokl	**80×9,5** R	798×95×10	matt | mat		**DSA89740** **O** 390 | pc	**DSA89741** **O** 390 | pc	**DSA89742** **O** 390 | pc	**DSA89743** **O** 390 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9 598×95×10*	matt | mat		**DSAS3740** DSAS4740* **O** 250 | pc	**DSAS3741** **O** 250 | pc	**DSAS3742** DSAS4742* **O** 250 | pc	**DSAS3743** **O** 250 | pc
	skirting plinth | sokl	**45×8,5**	448×85×8	matt | mat		**DSAPS740** **O** 240 | pc	**DSAPS741** **O** 240 | pc	**DSAPS742** **O** 240 | pc	**DSAPS743** **O** 240 | pc
	step tile | schodovka	**60×60** R	598×598×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	-	**DCH66741** **O** 880 | pc	**DCH66742** **O** 880 | pc	**DCH66743** **O** 880 | pc

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob



104 | 000*
color **milk**
white | bílá

80 × 80 DAK81741 40 × 40 WDV42668, WDV42669

40×120 **R**

matt | mat
glossy | lesk*

V1

40×40 **R** decor | dekor

matt|glossy | mat|lesk V3

40×40 **R** decor | dekor

matt|glossy | mat|lesk V3

668
white-grey |
bílo-šedá

669
grey-white |
šedo-bílá

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	white | bílá	white-grey | bílo-šedá	grey-white | šedo-bílá
	wall tile | obkládačka	**40×120** **R**	398×1198×10	matt | mat	**WAKV6104**** **O** 640 | m²	-	-
	wall tile | obkládačka	**40×120** **R**	398×1198×10	glossy | lesk	**WAKV6000**** **O** 640 | m²	-	-
	decor sheet | dekor set	**40×40** **R**	398×398×10	matt|glossy | mat|lesk	-	**WDV42668** **O** 500 | set	**WDV42669** **O** 500 | set

** COLORA series products | Produkty série COLORA

rush

30×60 **R**



matt|glossy | mat|lesk

V3 | V4*

60×4,8 **R**



matt|glossy | mat|lesk

60×2 **R**

glossy | lesk



520
dark brown |
tmavě hnědá



523
black |
černá

972
light blue |
světle modrá

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	light blue | světle modrá	light beige | světle béžová	cupreous | měděná	dark brown | tmavě hnědá	light grey | světle šedá	dark grey | tmavě šedá	black | černá
▭	wall tile | obkládačka	**30×60** **R**	298×598×8	matt|glossy | mat|lesk	-	**WAKVK518** **O** 530 | m²	**WAKVK519** **O** 530 | m²	**WAKVK520** **O** 530 | m²	**WAKVK521** **O** 530 | m²	**WAKVK522** **O** 530 | m²	**WAKVK523** **O** 530 | m²
▭	listel | listela	**60×5** **R**	598×48×8	matt|glossy | mat|lesk	-	-	-	**WLAVP520** **O** 255 | pc	-	-	**WLAVP523** **O** 255 | pc
▭	listel | listela	**60×2** **R**	598×20×10	glossy | lesk	**DDRSN972** **O** 500 | pc	-	-	-	-	-	-
▦	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×8	matt|glossy | mat|lesk	-	**WDM05518** **O** 310 | set	**WDM05519** **O** 310 | set	**WDM05520** **O** 310 | set	**WDM05521** **O** 310 | set	**WDM05522** **O** 310 | set	**WDM05523** **O** 310 | set

30 × 60 WAKVK519, 5 × 5 WDM05519


523
black | černá



522
dark grey | tmavě šedá



521
light grey | světle šedá

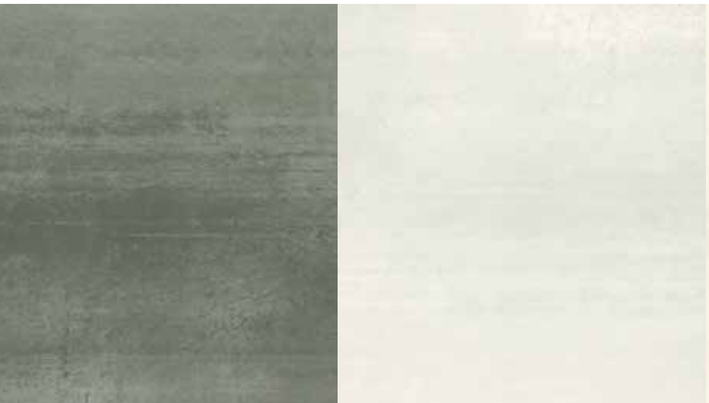

518
light beige | světle béžová

519*
cupreous | měděná



520
dark brown | tmavě hnědá



saloon

20×120 R | 20×80 R | 20×20 R



matt | mat
R9/A

V3

20 × 120 DAKVE747

747
light brown | světle hnědá PEI 4



746
beige | béžová PEI 4



745
white-grey | bílošedá PEI 5



748
dark brown | tmavě hnědá PEI 4




saloon

30×60 **R**

matt | mat

V2

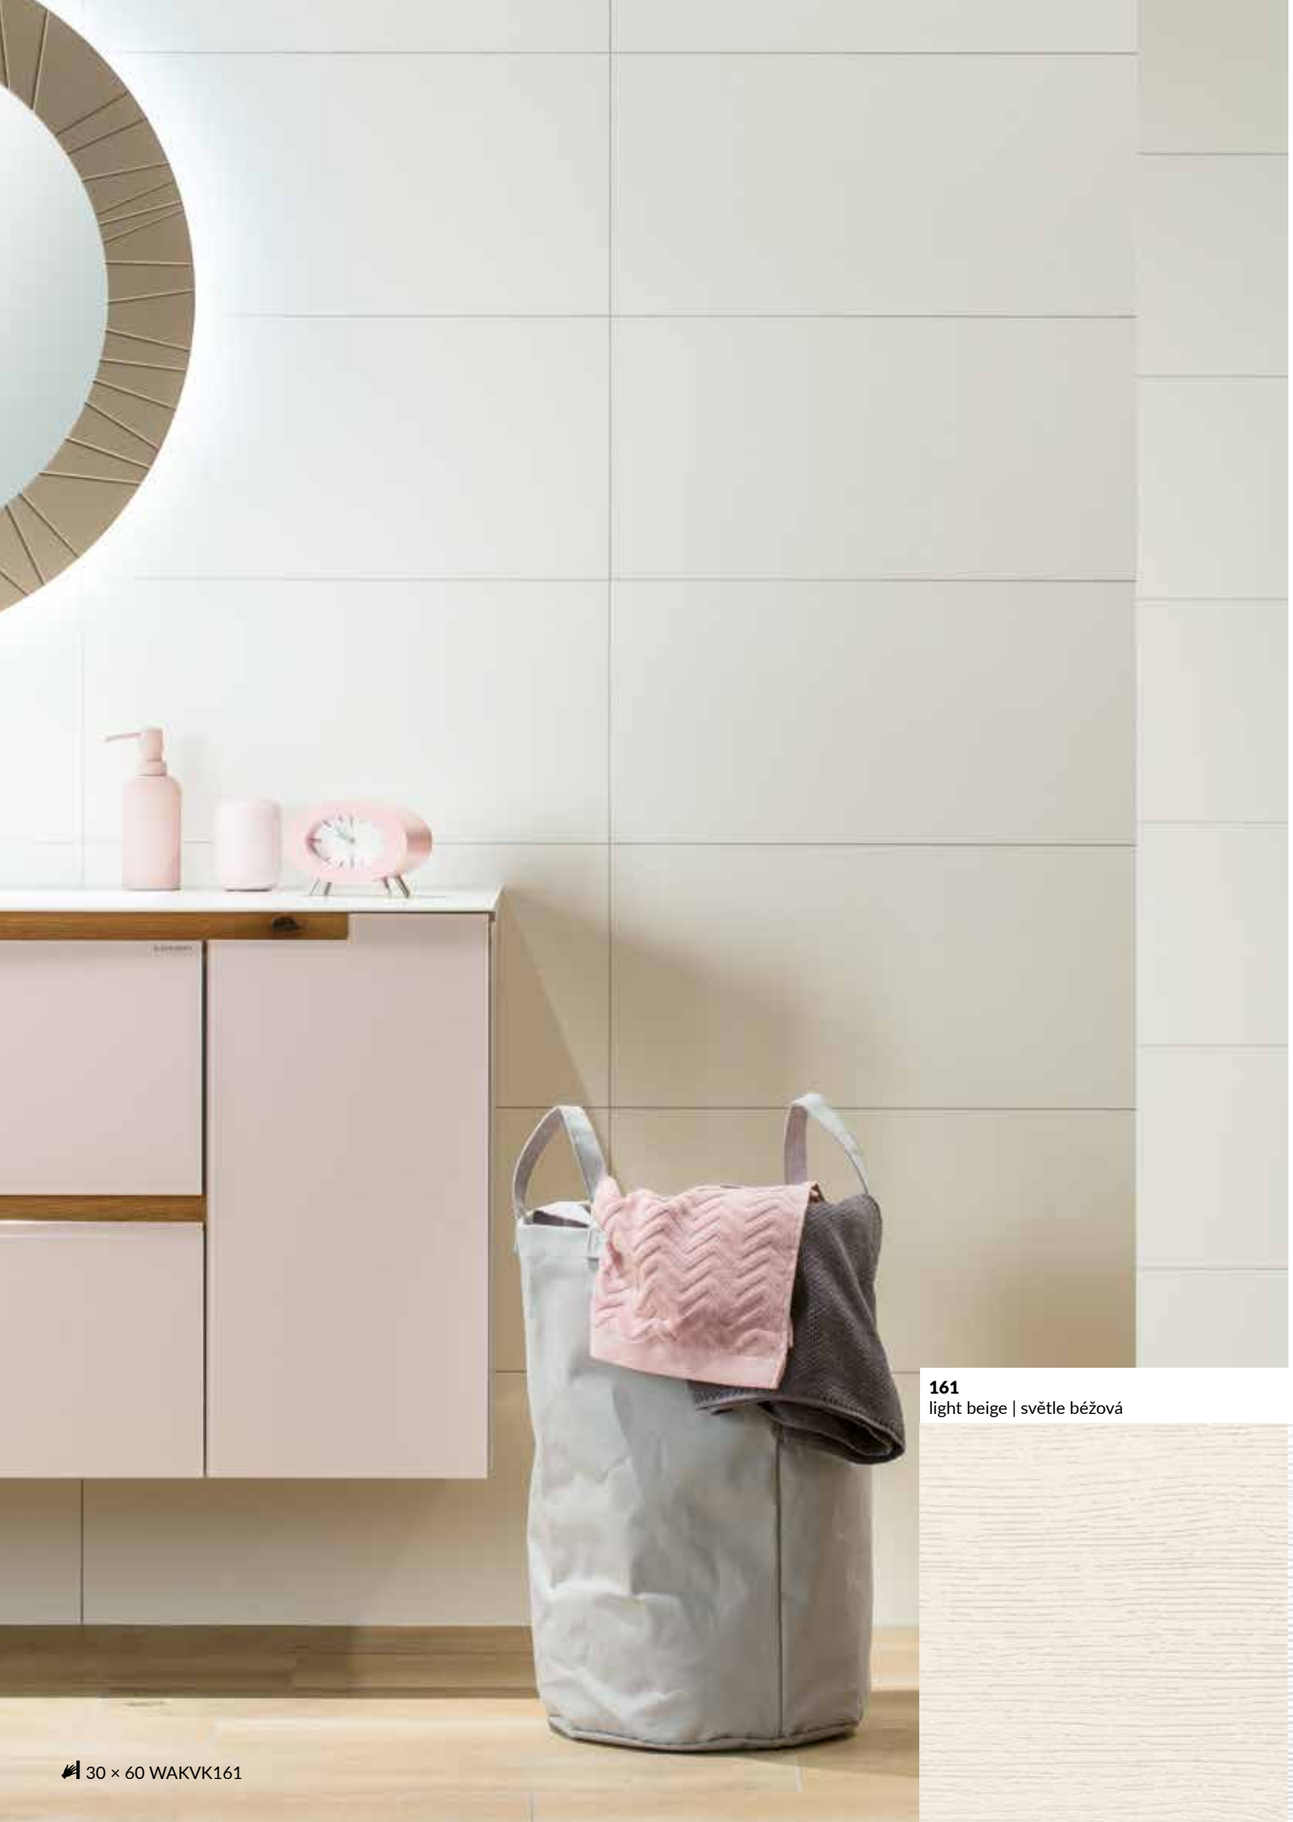


30 × 60 WAKVK161

161
light beige | světle béžová


160
ivory | slonová kost

162
light grey | světle šedá

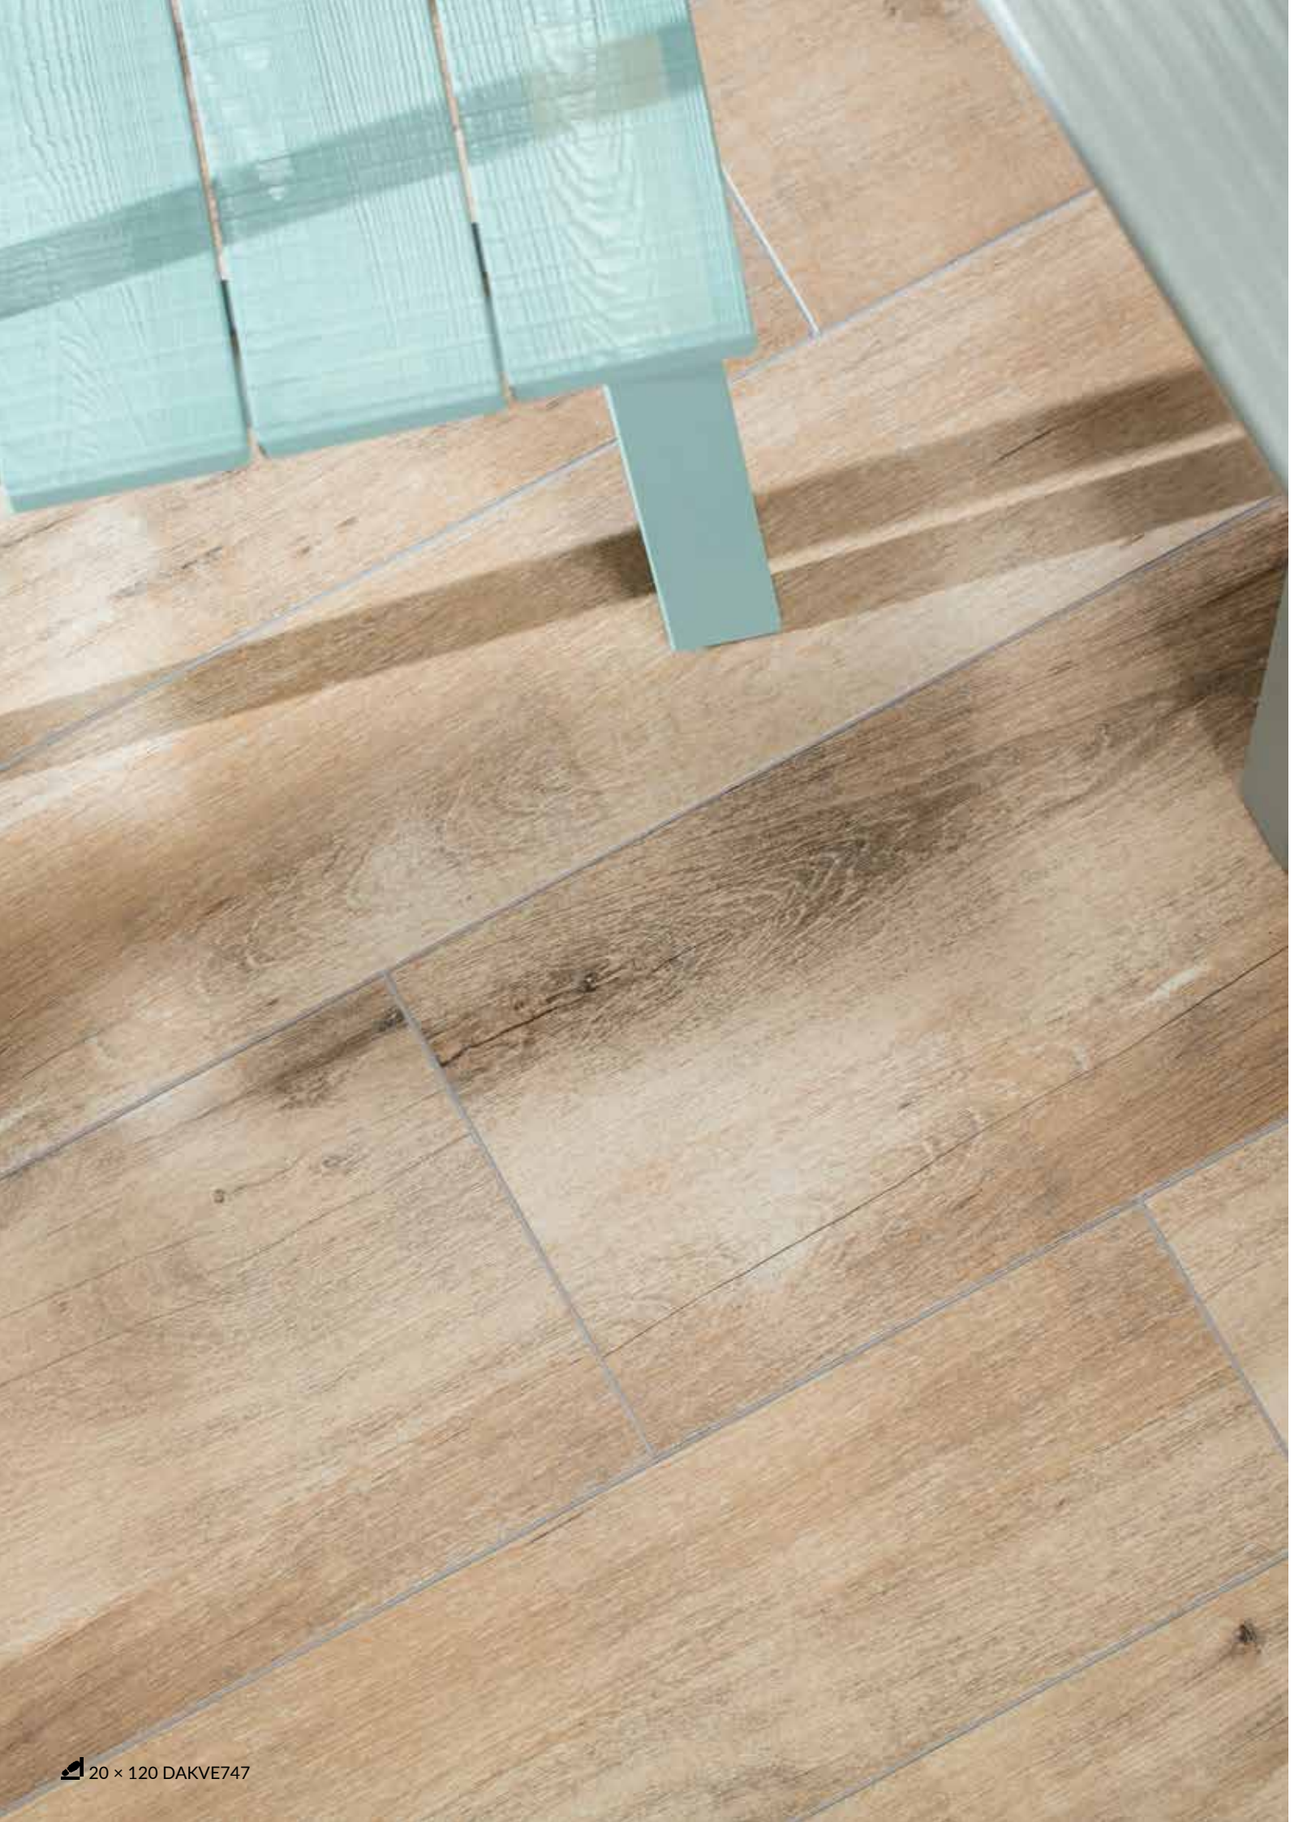


20 × 120 DAKVE747

saloon

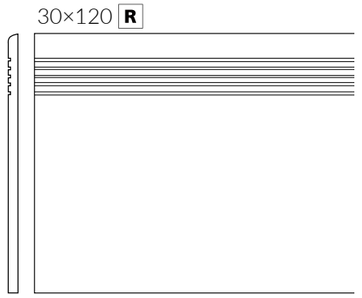


30×120 R

step tile | schodovka

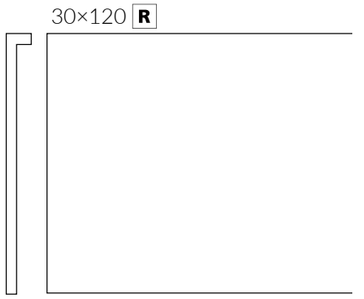

30×120 R

special step tile | schodová tvarovka



60×7,2 R | 60×9,5 R*

skirting plinth | sokl

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824


	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	white-grey | bílošedá	beige | béžová	light brown | světle hnědá	dark brown | tmavě hnědá
						PEI 5	PEI 4	PEI 4	PEI 4
	floor tile | dlaždice	**20×120** R	198×1198×9 198×1198×10*	matt | mat	R9/A	**DAKVE745** DAKVG745* **O** 710 | m²	**DAKVE746** DAKVG746* **O** 710 | m²	**DAKVE747** **O** 710 | m²	**DAKVE748** DAKVG748* **O** 710 | m²
	floor tile | dlaždice	**20×80** R	197×798×10	matt | mat	R9/A	**DAK82745** **O** 550 | m²	**DAK82746** **O** 550 | m²	**DAK82747** **O** 550 | m²	**DAK82748** **O** 550 | m²
	floor tile | dlaždice	**20×20** R	198×198×9 198×198×10*	matt | mat	R9/A	**DAK25745** DAK26745* **O** 820 | m²	**DAK25746** DAK26746* **O** 820 | m²	**DAK25747** DAK26747* **O** 820 | m²	**DAK25748** DAK26748* **O** 820 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9 48×48×10*	matt | mat	R10/B	**DDM05745** DDM06745* **O** 390 | set	**DDM05746** **O** 390 | set	**DDM05747** DDM06747* **O** 390 | set	**DDM05748** DDM06748* **O** 390 | set
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9 298×1198×10*	matt | mat	R9/A	**DCPVD745** DCPVF745* **O** 680 | pc	**DCPVD746** **O** 680 | pc	**DCPVD747** **O** 680 | pc	**DCPVD748** DCPVF748* **O** 680 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R9/A	**DCFVD745** **O** 1450 | pc	**DCFVD746** **O** 1450 | pc	**DCFVD747** **O** 1450 | pc	**DCFVD748** **O** 1450 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9 598×72×10*	matt | mat		**DSAS3745** DSASP745* **O** 250 | pc	**DSAS3746** DSASP746* **O** 250 | pc	**DSAS3747** **O** 250 | pc	**DSAS3748** DSASP748* **O** 250 | pc

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	ivory | slonová kost	light beige | světle béžová	light grey | světle šedá
	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	matt | mat	**WAKVK160** **O** 500 | m²	**WAKVK161** **O** 500 | m²	**WAKVK162** **O** 500 | m²

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

shade

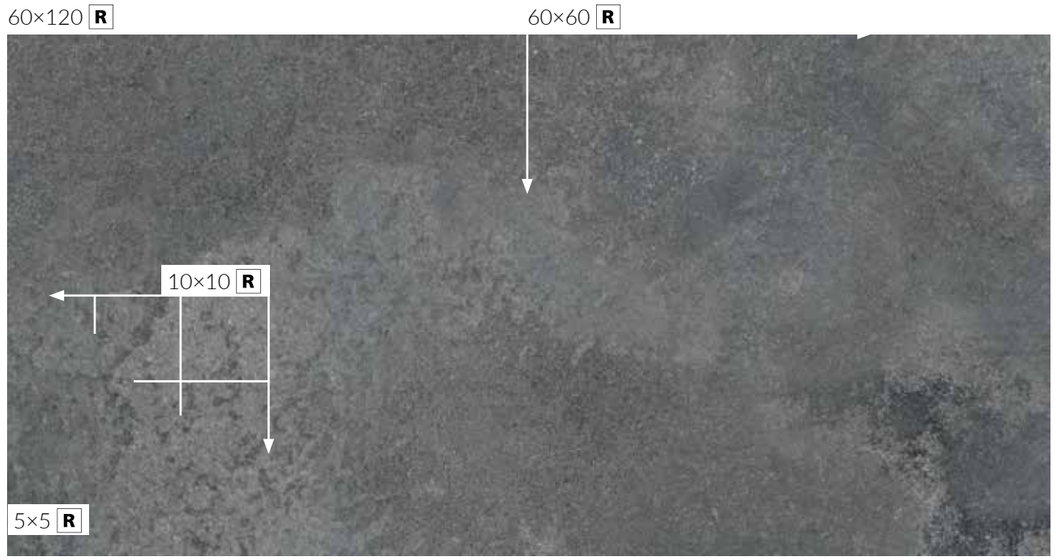

matt | mat
R10/B ABS

V4

60 × 120 DAKV9889

890
color **almond**
beige | béžová PEI 5

888
color **gravel**
light grey | světle šedá PEI 4


889
color **slag**
dark grey | tmavě šedá PEI 4






60 × 60 DAK62889

shade

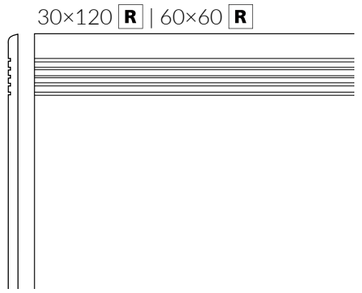


30×120 R | 60×60 R

step tile | schodovka

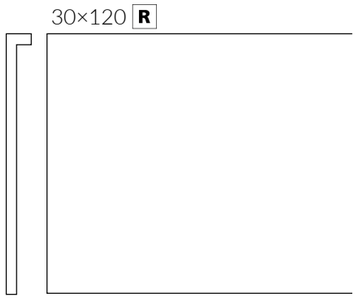

30×120 R

special step tile | schodová tvarovka



60×7,2 R


skirting plinth | sokl

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **gravel** light grey | světle šedá	color **slag** dark grey | tmavě šedá	color **almond** beige | béžová
						PEI 4	PEI 4	PEI 5
	floor tile | dlaždice	**60×120** R	598×1198×9	matt | mat	R10/B	**DAKV9888** **O** 710 | m²	**DAKV9889** **O** 710 | m²	**DAKV9890** **O** 710 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R10/B	**DAK62888** **O** 550 | m²	**DAK62889** **O** 550 | m²	**DAK62890** **O** 550 | m²
	floor tile | dlaždice	**10×10** R	98×98×9	matt | mat	R10/B	**DAK11888** **O** 940 | m²	**DAK11889** **O** 940 | m²	**DAK11890** **O** 940 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×9	matt | mat	R10/B	**DDM05888** **O** 390 | set	**DDM05889** **O** 390 | set	**DDM05890** **O** 390 | set
	step tile | schodovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCPVD888** **O** 680 | pc	**DCPVD889** **O** 680 | pc	**DCPVD890** **O** 680 | pc
	step tile | schodovka	**60×60** R	598×597×9	matt | mat	R10/B	**DCP62888** **O** 480 | pc	**DCP62889** **O** 480 | pc	**DCP62890** **O** 480 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** R	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCFVD888** **O** 1450 | pc	**DCFVD889** **O** 1450 | pc	**DCFVD890** **O** 1450 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	matt | mat		**DSAS3888** **O** 250 | pc	**DSAS3889** **O** 250 | pc	**DSAS3890** **O** 250 | pc

siena

45×45 R

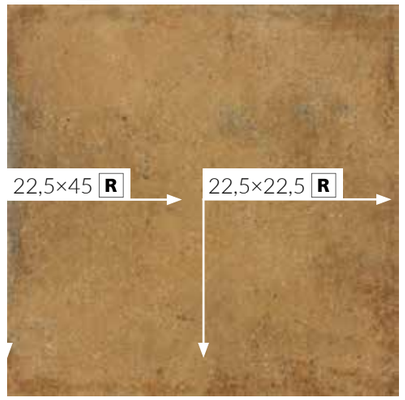

structure matt | reliéf mat
R9

V3

45 × 45 DAR4H665, 22,5 × 45 DARPT663

664
brown | hnědá PEI 4




663
light beige | světle béžová PEI 5



665
red-brown | červenohnědá PEI 4



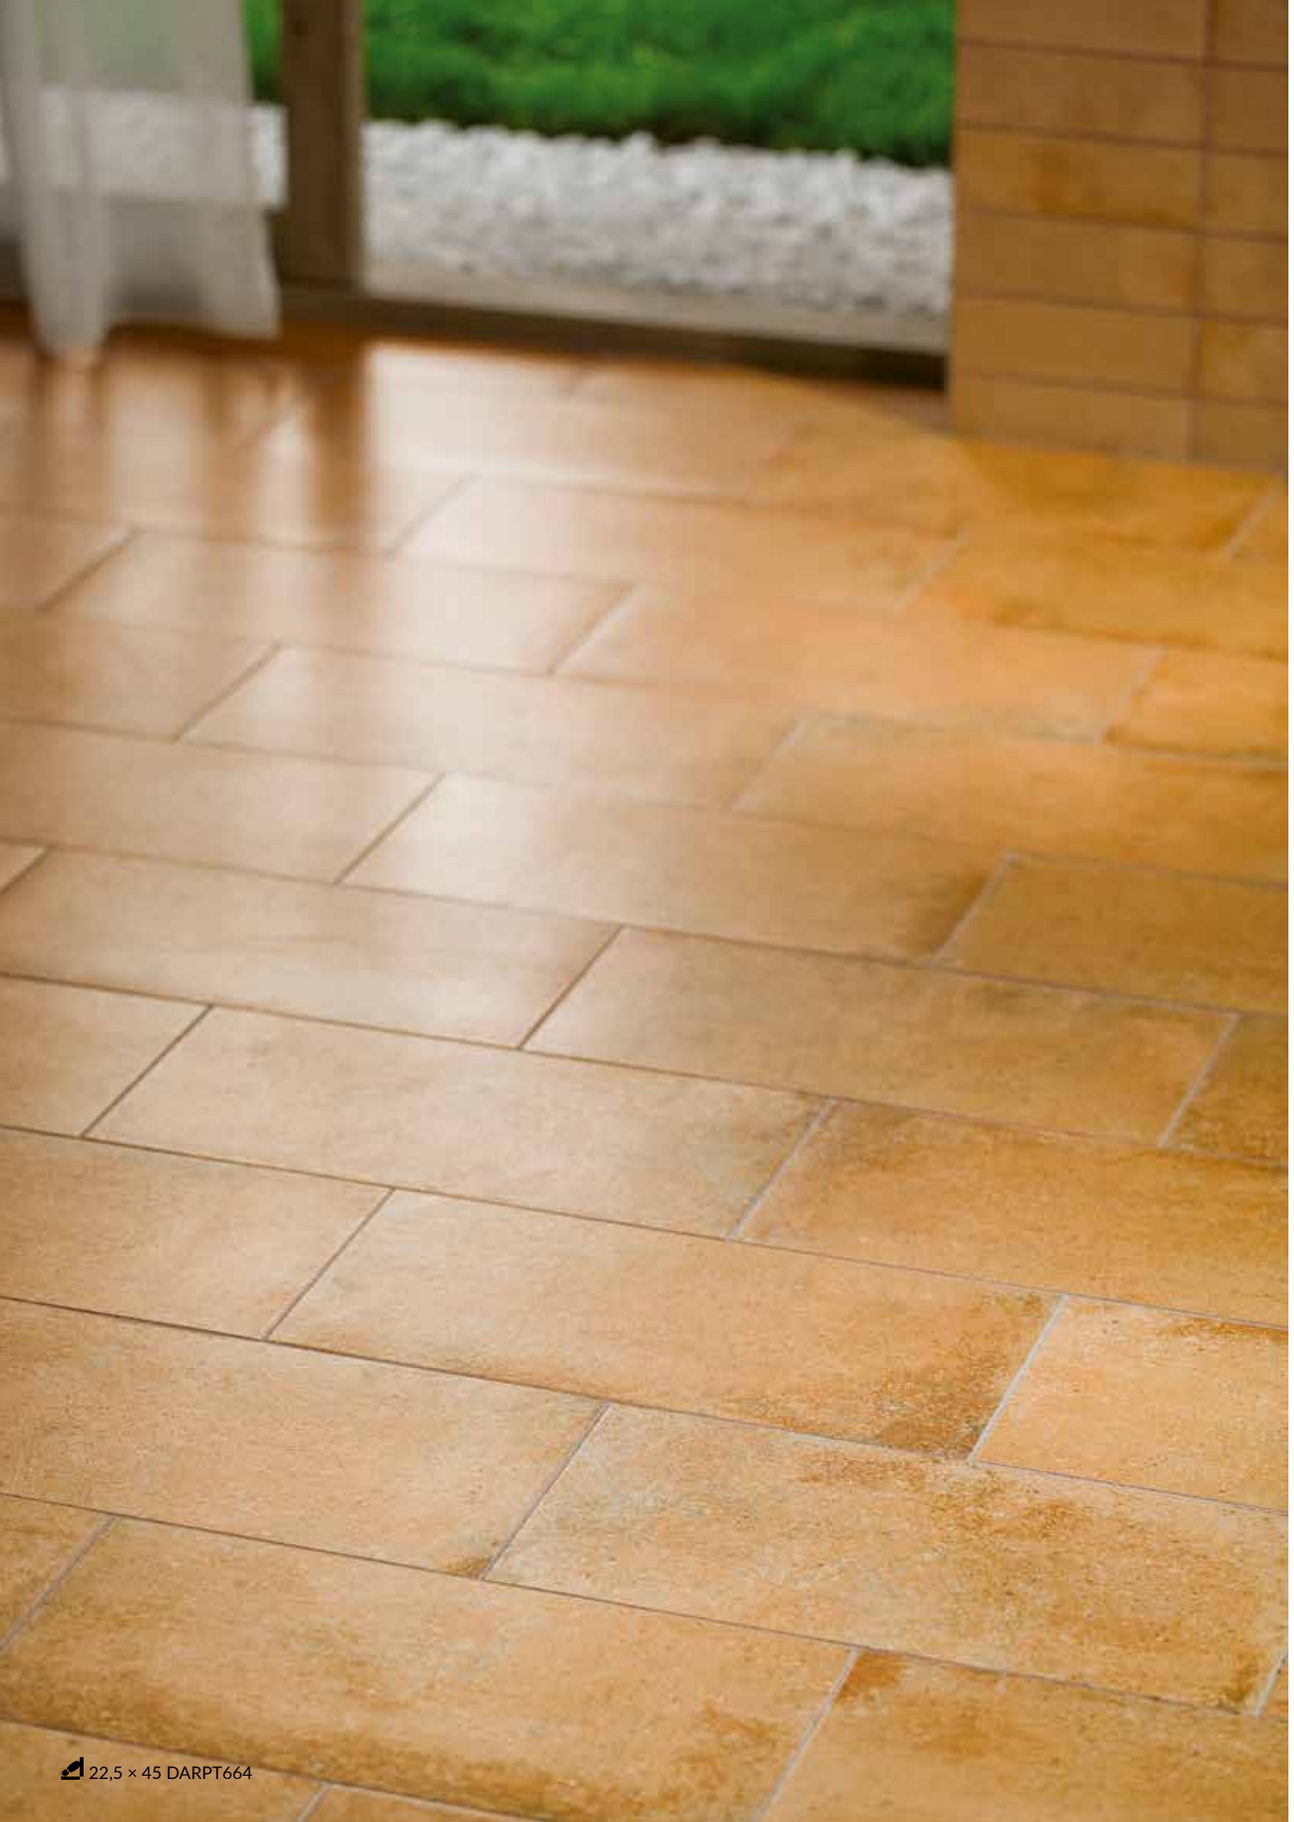

22,5 × 45 DARPT664

siena

45×45 R

decor | dekor



structure matt | reliéf mat
R9/A

V3



663
light beige |
světle béžová



664
brown |
hnědá



665
red-brown |
červenohnědá

45×8,5 R



skirting plinth | sokl

EN 14411 - G Bla

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	light beige | světle béžová	brown | hnědá	red-brown | červenohnědá
						PEI 5	PEI 4	PEI 4
	floor tile | dlaždice	**45×45** R	445×445×8	structure matt | reliéf mat	R9	**DAR4H663** **O** 500 | m²	**DAR4H664** **O** 500 | m²	**DAR4H665** **O** 500 | m²
	floor tile | dlaždice	**22,5×45** R	221×445×8	structure matt | reliéf mat	R9	**DARPT663** **O** 570 | m²	**DARPT664** **O** 570 | m²	**DARPT665** **O** 570 | m²
	floor tile | dlaždice	**22,5×22,5** R	221×221×8	structure matt | reliéf mat	R9	**DAR2Y663** **O** 570 | m²	**DAR2Y664** **O** 570 | m²	**DAR2Y665** **O** 570 | m²
	decor sheet | dekor	**45×45** R	445×445×8	structure matt | reliéf mat	R9/A	**DDP4H663** **O** 390 | set	**DDP4H664** **O** 390 | set	**DDP4H665** **O** 390 | set
	skirting plinth | sokl	**45×8,5** R	445×85×8	structure matt | reliéf mat		**DSAPS663** **O** 240 | pc	**DSAPS664** **O** 240 | pc	**DSAPS665** **O** 240 | pc

spectra

30×60 **R**

matt | mat

V1

30×60 **R**

5×5 **R**

matt | mat

V1

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	ivory | slonová kost	red-brown - blue-grey - black | červenohnědá - modrošedá - černá	blue - turquoise - black | modrá - tyrkysová - černá	green - green-yellow - black | zelená - zelenožlutá - černá
	wall tile | obkládačka	**30×60** **R**	298×598×8	matt | mat	**WAKVK546** **O** 500 | m²	**WAKVK547** **O** 500 | m²	**WAKVK548** **O** 500 | m²	**WAKVK549** **O** 500 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×8	matt | mat	-	**WDM05547** **O** 310 | set	**WDM05548** **O** 310 | set	**WDM05549** **O** 310 | set



20 × 120 DAKVE746 30 × 60 WAKVK547

546
ivory |
slonová kost


547
red-brown - blue-grey - black |
červenohnědá - modrošedá - černá

548
blue - turquoise - black |
modrá - tyrkysová - černá

549
green - green-yellow - black |
zelená - zelenožlutá - černá



40×120 **R**

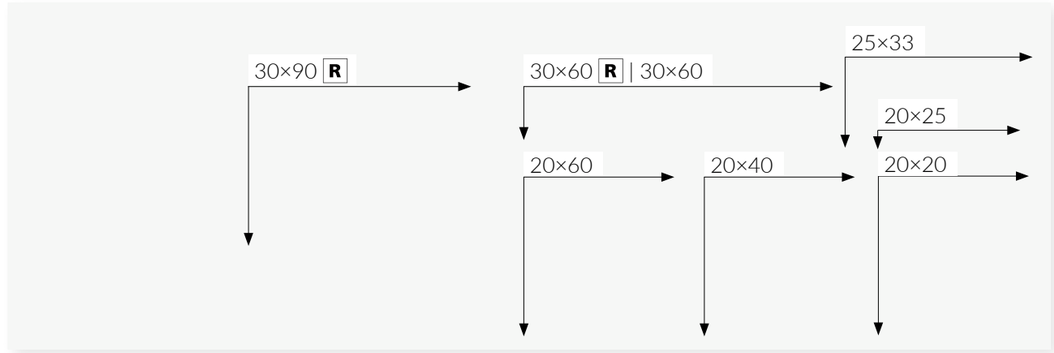


104
matt | mat
000*
glossy | lesk*

V1

104 | 000*
WHITE
color **milk**
white | bílá

30 × 60 DAKSE661 (Cemento) 30 × 60 WR2VK000


30×90 R 30×60 R decor | dekor (Lamella)

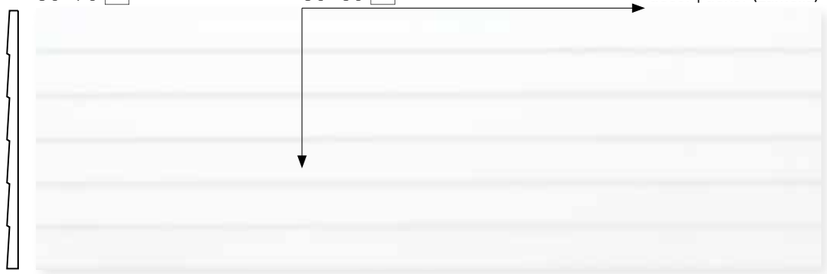

structure matt | reliéf mat
structure glossy | reliéf lesk*

V2

30×90 R 30×60 R decor | dekor (Penta)

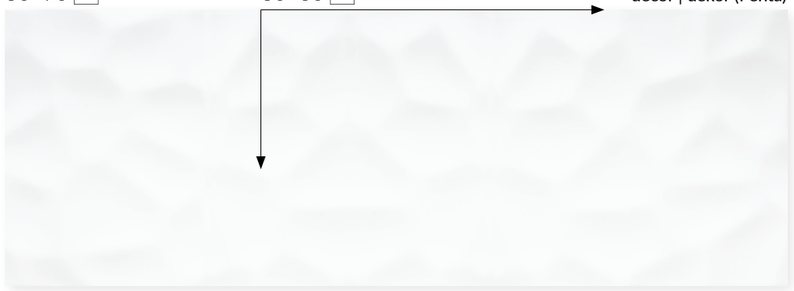


structure matt | reliéf mat
structure glossy | reliéf lesk*

V2

25×33 Wave

20×25

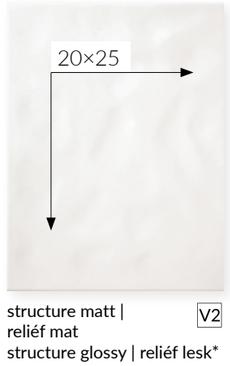

structure matt | reliéf mat
structure glossy | reliéf lesk*

V2

30×60 Wave

structure matt | reliéf mat
structure glossy | reliéf lesk*

V2

30×60 Spattle

structure matt | reliéf mat
structure glossy | reliéf lesk*

V2

104 | 000*
WHITE
color **milk**
white | bílá

	product | výrobek	cm	mm W	glossy | lesk surface | povrch	WHITE color **milk** white | bílá	matt | mat surface | povrch	WHITE color **milk** white | bílá
	wall tile | obkládačka	**40×120** R	398×1198×10	structure glossy | reliéf lesk	**WAKV6000**** **O** 640 | m²	structure matt | reliéf mat	**WAKV6104**** 640 | m²
	wall tile | obkládačka	**30×90** R	298×898×8	structure glossy | reliéf lesk	**WAKVN000**** **O** 570 | m²	structure matt | reliéf mat	**WAKVN104**** **O** 570 | m²
	decor | dekor Penta	**30×90** R	298×898×8	structure glossy | reliéf lesk	**WR2VN000**** **O** 680 | m²	structure matt | reliéf mat	**WR2VN104**** **O** 680 | m²
	decor | dekor Lamella	**30×90** R	298×898×10	structure glossy | reliéf lesk	**WR1V5000** **O** 680 | m²	structure matt | reliéf mat	**WR1V5104** **O** 680 | m²
	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	glossy | lesk	**WAKVK000**** **O** 460 | m²	matt | mat	**WAKVK104**** **O** 460 | m²
	wall tile | obkládačka	**30×60**	298×598×8	glossy | lesk	**WAAVK000**** **O** 390 | m²	matt | mat	**WAAVK104**** **O** 390 | m²
	decor | dekor Penta	**30×60** R	298×598×8	structure glossy | reliéf lesk	**WR2VK000**** **O** 550 | m²	structure matt | reliéf mat	**WR2VK104**** **O** 550 | m²
	decor | dekor Lamella	**30×60** R	298×598×8	structure glossy | reliéf lesk	**WR1VK000** **O** 550 | m²	structure matt | reliéf mat	**WR1VK104** **O** 550 | m²
	decor | dekor Spattle	**30×60**	298×598×8	structure glossy | reliéf lesk	**WAGVK000** **O** 410 | m²	structure matt | reliéf mat	**WAGVK104** **O** 410 | m²
	decor | dekor Wave	**30×60**	298×598×8	structure glossy | reliéf lesk	**WARVK000** **O** 480 | m²	structure matt | reliéf mat	**WARVK104** **O** 480 | m²
	wall tile | obkládačka	**20×60**	198×598×10	glossy | lesk	**WAAVE000** **O** 410 | m²	matt | mat	**WAAVE104** **O** 410 | m²
	wall tile | obkládačka	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	glossy | lesk	**WAAMK000**** WAAMB000* **O** 350 | m²*	matt | mat	**WAAMK104**** WAAMB104* **O** 350 | m²
	wall tile | obkládačka	**25×33**	250×330×5,5 250×330×7*	glossy | lesk	**WAAKP000** WAAKB000* **O** 310 | m²	matt | mat	**WAAKP104** WAAKB104* **O** 310 | m²
	decor | dekor Wave	**25×33**	250×330×5,5 250×330×7*	structure glossy | reliéf lesk	**WARKP000** WARKB000* **O** 330 | m²	structure matt | reliéf mat	**WARKP104** WARKB104* **O** 330 | m²
	wall tile | obkládačka	**20x25**	198×248×5,5 198×248×6,8*	glossy | lesk	**WAAGK000** WAAG6000* **O** 310 | m²	matt | mat	**WAAGK104** WAAG6104* **O** 310 | m²
	decor | dekor Wave	**20x25**	198×248×5,5 198×248×6,8*	structure glossy | reliéf lesk	**WARGK000** WARG6000* **O** 330 | m²	structure matt | reliéf mat	**WARGK104** WARG6104* **O** 330 | m²
	wall tile | obkládačka	**20x20**	198×198×5,5 198×198×6,5*	glossy | lesk	**WAA1A000**** WAA1N000* **O** 320 | m²	matt | mat	**WAA1A104**** WAA1N104* **O** 320 | m²

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob


** COLORA series products | Výrobky ze série COLORA






Quality, functionality, and durability were and are the important benefits of the Taurus GRANIT series. The wide range, building on the COLORA assortments, supports the creative and variable potential of the individual projects, including a range of special supplies. All surfaces meet the high technical requirements of international standards.

Kvalita, funkčnost, odolnost byly a jsou významné benefity série Taurus GRANIT. Široká nabídka navazující na sortiment COLORA podporuje kreativní a variabilní potenciál jednotlivých projektů včetně nabídky speciálních doplňků. Všechny povrchy splňují vysoké technické nároky mezinárodních norem.

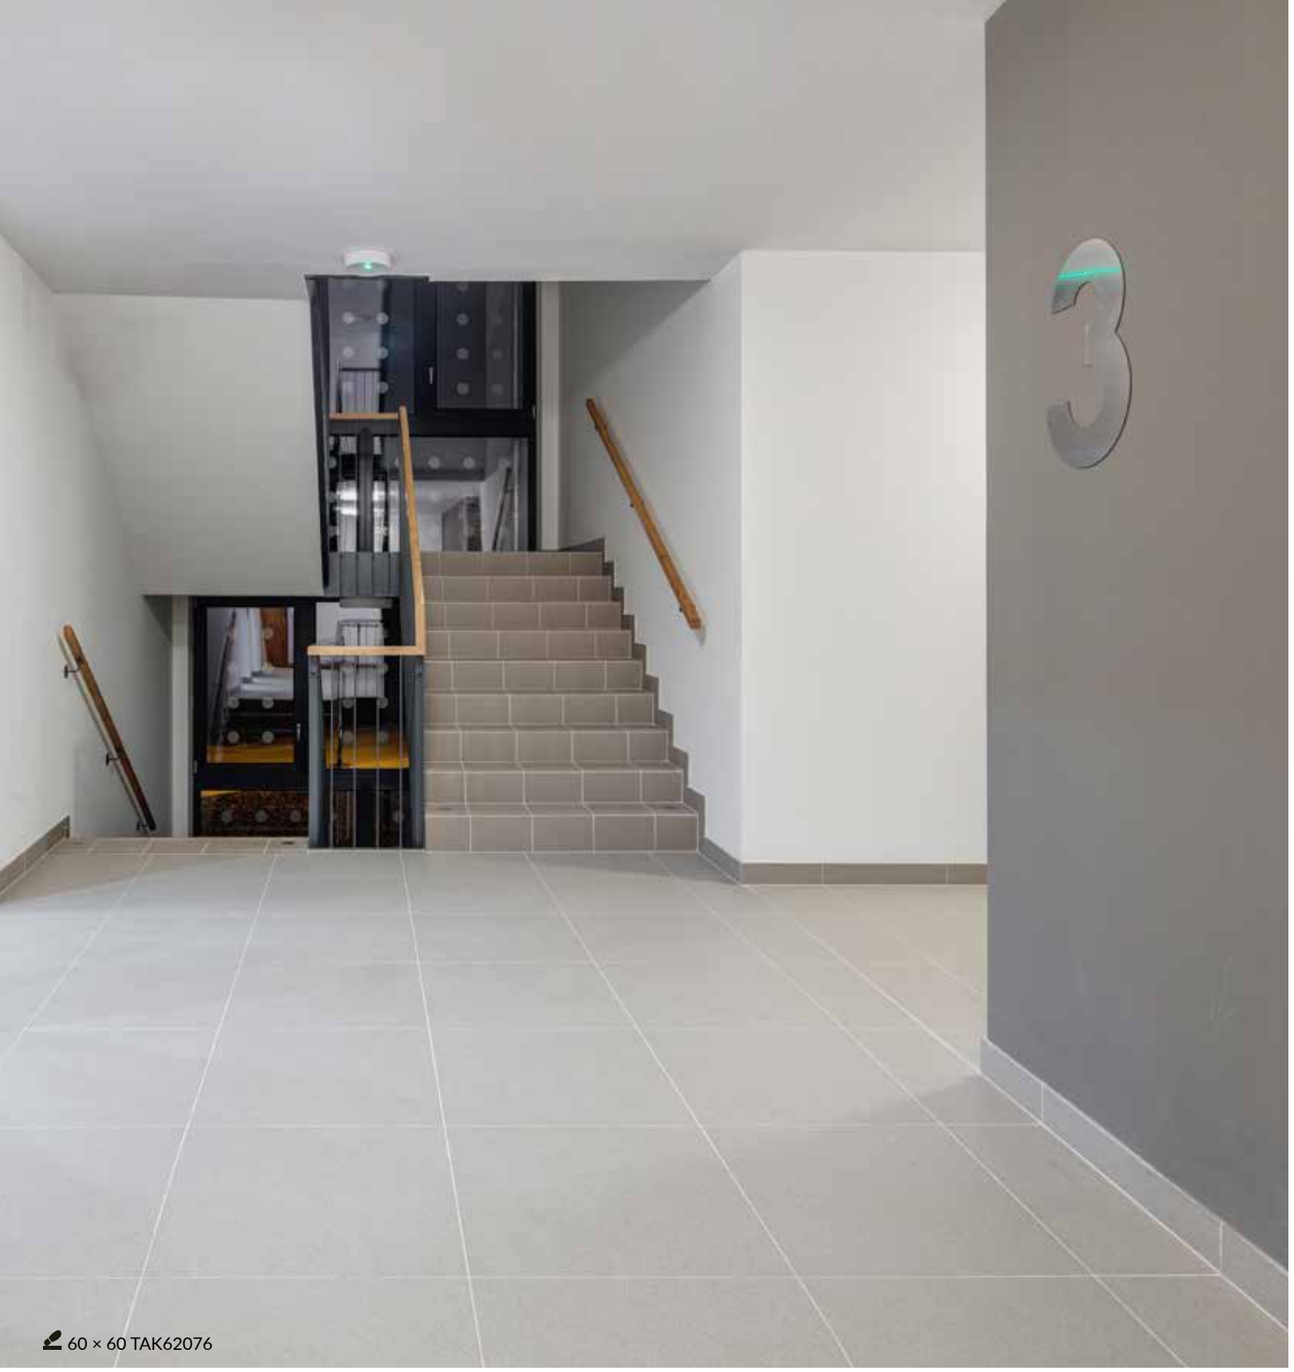

60 × 60 TAK62076

taurus granit

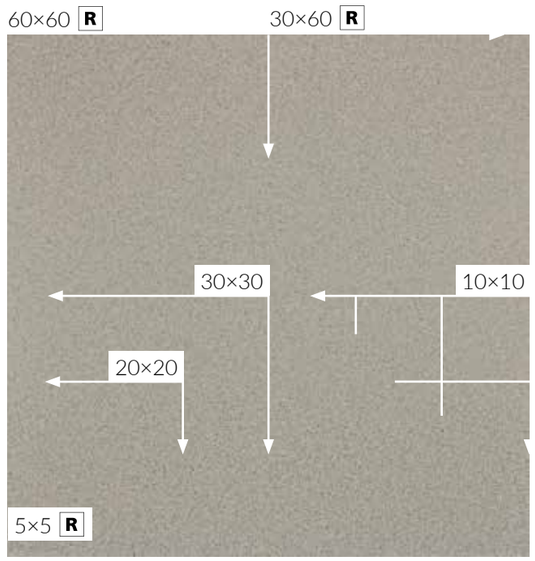

matt | mat
R10/B

u V2



matt | mat
R10/B



structure | reliéf SR7
R11/B




structure | reliéf SRM
R12/B

69 Rio Negro
black | černá



65 Antracit
anthracite-grey | antracitově šedá

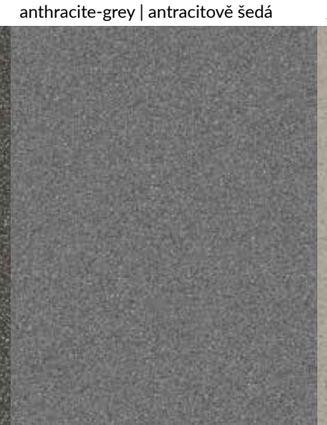

76 Nordic
grey | šedá



78 Sierra
light grey | světle šedá



60 Alaska
white | bílá



62 Sahara
beige | béžová



61 Tunis
dark beige | tmavě béžová



68 Cuba
brown-grey | hnědošedá



taurus granit

30×30



matt | mat
R10/B



30 × 30 TAA34180

175 Pacific
dark blue | tmavě modrá

180 Amazon
dark green | tmavě zelená



74 Gobi
yellow | žlutá




82 Jura
red | červená




special pieces | doplňky


step tile | schodovka | **TCPSE...** | 298×598×10 mm*
TCPSR... | 298×598×9 mm



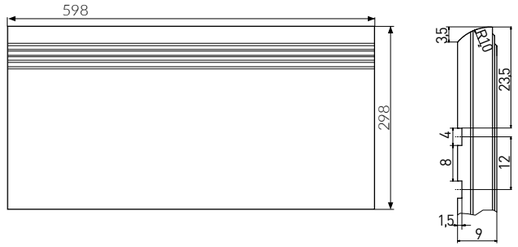


step tile | schodovka | **TCA34...** | 298×298×8 mm






outside step tile | exteriérová schodovka | **TCV34...** | 298×298×8 mm






skirting plinth | sokl | **TSASZ...** | 598×95×10 mm*
TSAS3... | 598×72×9 mm



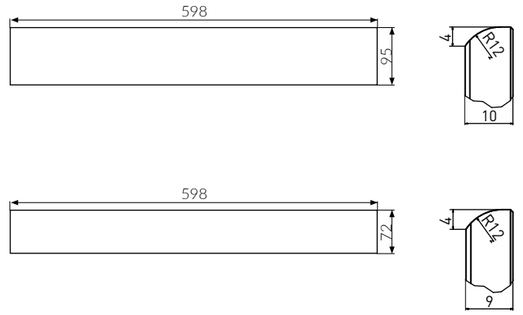


skirting plinth | sokl | **TSAKF...** | 298×80×8 mm





french skirting | francouzský sokl | **TSFKF...** | 298×80×8 mm



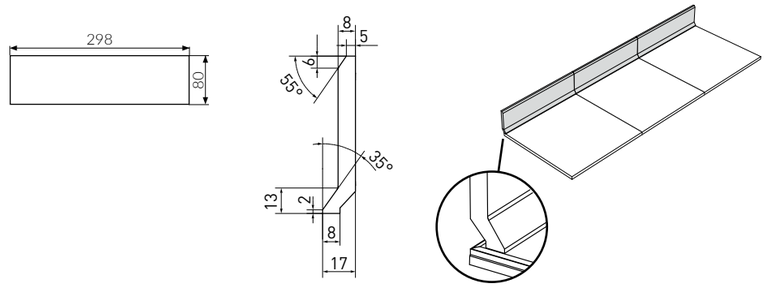



* Available while stocks last | Do vyprodání zásob


special pieces | doplňky

cove skirting | sokl s požlábkem | **TSPKF...** | 298×80×8 mm









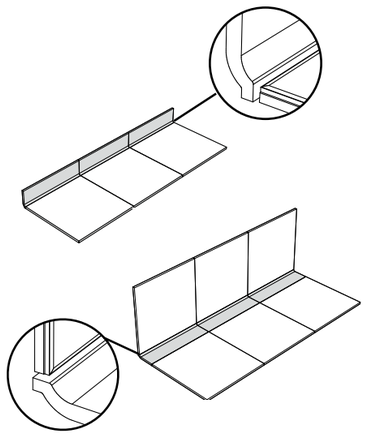

inside corner cove skirting | vnitřní roh sokl s požlábkem | **TSIRH...** | 80×23×10 mm









outside corner cove skirting | vnější roh sokl s požlábkem | **TSERH...** | 80×23×7 mm










cove skirting | sokl s požlábkem | **TSPF6...** | 198×80×8 mm









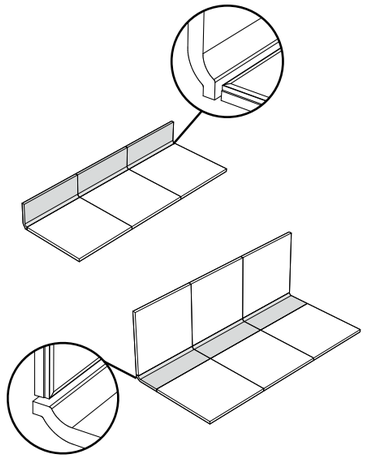


shower piece - corner | bezbariérová tvarovka rohová | **TTR11...** | 98×98×8 mm












shower piece - continuous | bezbariérová tvarovka průběžná | **TTP11...** | 98×98×8 mm












skirting - groove | sokl - žlábek | **TSZEF...** | 198×70×8 mm












balcony L-shape | balkónová tvarovka | **TCFJH...** | 298×150×9 mm









taurus granit

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	**60 Alaska** white | bílá	**61 Tunis** dark beige | tmavě béžová	**62 Sahara** beige | béžová	**65 Antracit** anthracite-grey | antracitově šedá
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**TAK62060** O 750 | m²	**TAK62061** O 500 | m²	**TAK62062** O 550 | m²	**TAK62065** O 500 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**TAKSR060** O 640 | m²	**TAKSR061** O 500 | m²	**TAKSR062** O 500 | m²	**TAKSR065** O 500 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**TAA34060** O 480 | m²	**TAA34061** O 300 | m²	**TAA34062** O 370 | m²	**TAA34065** O 300 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	structure matt | reliéf mat	R11/B μ ≥ 0,7	-	**TR734061** O 390 | m²	-	**TR734065** O 390 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	structure matt | reliéf mat	R12/B μ ≥ 0,7	-	**TRM34061** O 410 | m²	-	**TRM34065** O 410 | m²
	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	**TAA25061** O 350 | m²	**TAA25062** O 390 | m²	**TAA25065** O 350 | m²
	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×8	structure matt | reliéf mat SR7	R11/B μ ≥ 0,7	-	**TR725061** O 480 | m²	-	**TR725065** O 480 | m²
	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×8	structure matt | reliéf mat SRM	R12/B μ ≥ 0,7	-	**TRM25061** O 480 | m²	-	**TRM25065** O 480 | m²
	floor tile | dlaždice	**10×10**	98×98×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**TAA11060** O 880 | m²	**TAA11061** O 640 | m²	**TAA11062** O 680 | m²	**TAA11065** O 640 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**TDM05060** O 330 | set	**TDM05061** O 330 | set	**TDM05062** O 330 | set	**TDM05065** O 330 | set
	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,7	**TCPSR060** O 390 | pc	**TCPSR061** O 390 | pc	**TCPSR062** O 390 | pc	**TCPSR065** O 390 | pc
	step tile | schodovka	**30×30**	298×298×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,7	**TCA34060** O 130 | pc	**TCA34061** O 110 | pc	**TCA34062** O 120 | pc	**TCA34065** O 110 | pc
	step tile | schodovka	**30×30**	298×298×8	structure matt | reliéf mat	R11/B μ ≥ 0,7	-	**TCV34061** O 200 | pc	-	**TCV34065** O 200 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9 598×95×10*	matt | mat		**TSAS3060** TSASZ060* O 220 | pc	**TSAS3061** O 220 | pc	**TSAS3062** O 220 | pc	**TSAS3065** O 220 | pc
	skirting plinth | sokl	**30×8**	298×80×8	matt | mat		**TSAKF060** O 120 | pc	**TSAKF061** O 120 | pc	**TSAKF062** O 120 | pc	**TSAKF065** O 120 | pc
	french skirting plinth | francouzský sokl	**30×8**	298×80×8	matt | mat		-	**TSFKF061** O 140 | pc	**TSFKF062** O 140 | pc	**TSFKF065** O 140 | pc
	cove skirting | sokl s požlábkem	**30×8**	298×80×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	**TSPKF061** O 135 | pc	**TSPKF062** O 135 | pc	**TSPKF065** O 135 | pc
	cove skirting | sokl s požlábkem	**20×8**	198×80×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	**TSPF6061** O 130 | pc	**TSPF6062** O 130 | pc	**TSPF6065** O 130 | pc
	inside corner skirting plinth | vnitřní roh sokl s požlábkem	**2,3×8**	23×80×10	matt | mat		-	**TSIRH061** O 210 | pc	**TSIRH062** O 210 | pc	**TSIRH065** O 210 | pc
	outside corner skirting plinth | vnější roh sokl s požlábkem	**2,3×8**	23×80×7	matt | mat		-	**TSERH061** O 210 | pc	**TSERH062** O 210 | pc	**TSERH065** O 210 | pc
	shower piece corner | bezbariérová tvarovka rohová	**10×10**	98×98×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	**TTR11061** O 230 | pc	-	**TTR11065** O 230 | pc
	shower piece continuous | bezbariérová tvarovka průběžná	**10×10**	98×98×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	**TTP11061** O 230 | pc	-	**TTP11065** O 230 | pc
	skirting groove | sokl žlábek	**20×7**	198×70×8	matt | mat		-	**TSZEF061** O 130 | pc	-	**TSZEF065** O 130 | pc
	balcony L-shape | balkónová tvarovka	**30×15**	298×150×9	matt | mat	R9/A μ ≥ 0,6	-	-	-	-


68 Cuba brown-grey | hnědošedá	**69 Rio Negro** black | černá	**76 Nordic** grey | šedá	**78 Sierra** light grey | světle šedá	**74 Gobi** yellow | žlutá	**175 Pacific** dark blue | tmavě modrá ▲	**180 Amazon** dark green | tmavě zelená ▲	**82 Jura** red | červená
TAK62068 O 500 | m²	**TAK62069** O 500 | m²	**TAK62076** O 500 | m²	**TAK62078** O 570 | m²	-	-	-	-
TAKSR068 O 500 | m²	**TAKSR069** O 500 | m²	**TAKSR076** O 500 | m²	**TAKSR078** O 500 | m²	-	-	-	-
TAA34068 O 390 | m²	**TAA34069** O 370 | m²	**TAA34076** O 300 | m²	**TAA34078** O 460 | m²	**TAA34074** O 370 | m²	**TAA34175** O 370 | m²	**TAA34180** O 370 | m²	**TAA34082** O 460 | m²
TR734068 O 500 | m²	**TR734069** O 500 | m²	**TR734076** O 390 | m²	-	-	-	-	-
-	**TRM34069** O 480 | m²	**TRM34076** O 410 | m²	-	-	-	-	-
TAA25068 O 350 | m²	**TAA25069** O 390 | m²	**TAA25076** O 350 | m²	-	-	-	-	-
TR725068 O 480 | m²	**TR725069** O 480 | m²	**TR725076** O 480 | m²	-	-	-	-	-
-	**TRM25069** O 500 | m²	**TRM25076** O 480 | m²	-	-	-	-	-
TAA11068 O 750 | m²	**TAA11069** O 680 | m²	**TAA11076** O 640 | m²	**TAA11078** O 750 | m²	-	-	-	-
TDM05068 O 330 | set	**TDM05069** O 330 | set	**TDM05076** O 330 | set	**TDM05078** O 330 | set	-	-	-	-
TCPSR068 TCPSE068* O 390 | pc	**TCPSR069** O 390 | pc	**TCPSR076** O 390 | pc	**TCPSR078** O 390 | pc	-	-	-	-
TCA34068 O 125 | pc	**TCA34069** O 120 | pc	**TCA34076** O 110 | pc	**TCA34078** O 130 | pc	**TCA34074** O 130 | pc	**TCA34175** O 130 | pc	**TCA34180** O 125 | pc	**TCA34082** O 130 | pc
-	**TCV34069** O 200 | pc	**TCV34076** O 200 | pc	-	-	-	-	-
TSAS3068 TSASZ068* O 220 | pc	**TSAS3069** O 220 | pc	**TSAS3076** O 220 | pc	**TSAS3078** O 220 | pc	-	-	-	-
TSAKF068 O 120 | pc	**TSAKF069** O 120 | pc	**TSAKF076** O 120 | pc	**TSAKF078** O 120 | pc	**TSAKF074** O 120 | pc	**TSAKF175** O 120 | pc	**TSAKF180** O 120 | pc	**TSAKF082** O 120 | pc
TSFKF068 O 140 | pc	**TSFKF069** O 140 | pc	**TSFKF076** O 140 | pc	**TSFKF078** O 140 | pc	-	-	-	-
TSPKF068 O 135 | pc	**TSPKF069** O 135 | pc	**TSPKF076** O 135 | pc	**TSPKF078** O 135 | pc	-	-	-	-
TSPF6068 O 130 | pc	**TSPF6069** O 130 | pc	**TSPF6076** O 130 | pc	-	-	-	-	-
TSIRH068 O 210 | pc	**TSIRH069** O 210 | pc	**TSIRH076** O 210 | pc	**TSIRH078** O 210 | pc	-	-	-	-
TSERH068 O 210 | pc	**TSERH069** O 210 | pc	**TSERH076** O 210 | pc	**TSERH078** O 210 | pc	-	-	-	-
-	**TTR11069** O 230 | pc	**TTR11076** O 230 | pc	-	-	-	-	-
-	**TTP11069** O 230 | pc	**TTP11076** O 230 | pc	-	-	-	-	-
-	**TSZEF069** O 130 | pc	**TSZEF076** O 130 | pc	-	-	-	-	-
-	-	**TCFJH076** O 300 | pc	-	-	-	-	-

▲ News 2027 | Novinka 2027




taurus industrial


30×30




U V2




matt | mat
R10/B




structure | reliéf SRM
R12/B




structure | reliéf SR1
R11/B V4




structure | reliéf SR2
R12/B V4



structure | reliéf SR4
R12/C V4



structure | reliéf SR7
R11/B



structure | reliéf SR20
R13/C V8

65 Antracit
anthracite-grey | antracitově šedá

76 Nordic
grey | šedá



61 Tunis
dark beige | tmavě béžová





taurus industrial

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	**61 Tunis** dark beige | tmavě béžová	**65 Antracit** anthracite-grey | antracitově šedá	**76 Nordic** grey | šedá
□	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×14	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**TAA3V061** **O** 530 | m²	**TAA3V065** **O** 530 | m²	**TAA3V076** **O** 530 | m²
□ ▲	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×14	structure matt | reliéf mat SR7	R11/B μ ≥ 0,7	**TR73V061** **O** 610 | m²	**TR73V065** **O** 610 | m²	**TR73V076** **O** 610 | m²
□	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×14	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**TAA2Z061** **O** 530 | m²	**TAA2Z065** **O** 530 | m²	**TAA2Z076** **O** 530 | m²
□	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×14	structure matt | reliéf mat SRM	R12/B μ ≥ 0,7	-	**TRM2Z065** **O** 610 | m²	**TRM2Z076** **O** 610 | m²
□	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×14	structure matt | reliéf mat SR1	R11/B V4 μ ≥ 0,7	**TR12Z061** **O** 610 | m²	**TR12Z065** **O** 610 | m²	**TR12Z076** **O** 610 | m²
□	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×14	structure matt | reliéf mat SR2	R12/B V4 μ ≥ 0,7	**TR22Z061** **O** 610 | m²	**TR22Z065** **O** 610 | m²	**TR22Z076** **O** 610 | m²
□	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×14	structure matt | reliéf mat SR4	R12/C V4 μ ≥ 0,7	**TR42Z061** **O** 610 | m²	**TR42Z065** **O** 610 | m²	**TR42Z076** **O** 610 | m²
□	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×14	structure matt | reliéf mat SR7	R11/B μ ≥ 0,7	-	**TR72Z065** **O** 610 | m²	**TR72Z076** **O** 610 | m²
□	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×14	structure matt | reliéf mat SR20	R13/C V8 μ ≥ 0,7	**TRA2Z061** **O** 610 | m²	**TRA2Z065** **O** 610 | m²	**TRA2Z076** **O** 610 | m²
□	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×8	structure matt | reliéf mat SR1	R11/B V4 μ ≥ 0,7	**TR125061** **O** 480 | m²	**TR125065** **O** 480 | m²	**TR125076** **O** 480 | m²
□	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×8	structure matt | reliéf mat SR2	R12/B V4 μ ≥ 0,7	**TR225061** **O** 480 | m²	**TR225065** **O** 480 | m²	**TR225076** **O** 480 | m²
□	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×8	structure matt | reliéf mat SR4	R12/C V4 μ ≥ 0,7	**TR425061** **O** 480 | m²	**TR425065** **O** 480 | m²	**TR425076** **O** 480 | m²
□	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×8	structure matt | reliéf mat SR20	R13/C V8 μ ≥ 0,7	**TRA25061** **O** 480 | m²	**TRA25065** **O** 480 | m²	**TRA25076** **O** 480 | m²

▲ News 2027 | Novinka 2027




The highly sintered unglazed single-colour tiles of the Taurus COLOR series are the benchmark of our high level production. The uncompromising quality, variety of tile surfaces, and technical supplies allow the tiles to be used not only in modern, timeless interiors but also in spaces with higher functional requirements as well. The series also includes ceramic shaped bricks for the visually impaired and blind.

Vysoce slinuté neglazované jednobarevné dlaždice série Taurus COLOR jsou etalonem vysoké úrovně naší výroby. Nekompromisní kvalita, rozmanité povrchy dlaždic a technické doplňky umožňují použití obkladů nejen v moderních, nadčasových interiérech ale i prostorech, na které jsou kladeny vyšší funkční nároky. Součástí série jsou i keramické tvarovky pro slabozraké a nevidomé.



taurus color

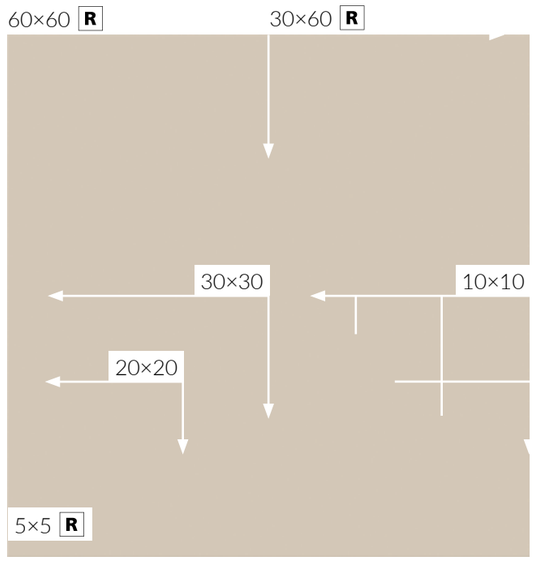

u ✲ V1



matt | mat
R10/B



structure | reliéf SR7
R11/B

19 Black
black | černá

07 Dark Grey
dark grey | tmavě šedá

06 Grey
grey | šedá

03 Light Grey
light grey | světle šedá

11 White
white | bílá


10 Ivory
ivory | slonová kost

25 Tobacco
brown-grey | hnědošedá

special pieces | doplňky


step tile | schodovka | **TCPSR...** | 298×598×9 mm



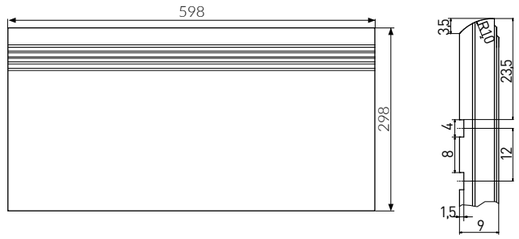


step tile | schodovka | **TCP34...** | 298×298×8 mm






skirting plinth | sokl | **TSASZ...** | 598×95×10 mm*
TSAS3... | 598×72×9 mm



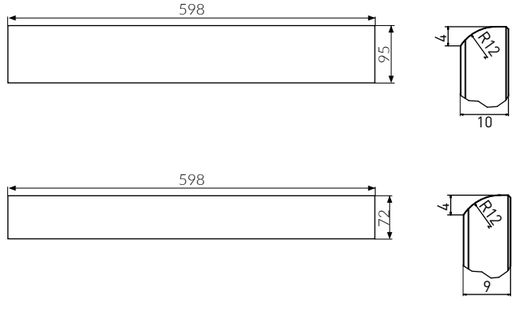


skirting plinth | sokl | **TSAKF...** | 298×80×8 mm






cove skirting | sokl s požlábkem | **TSPKF...** | 298×80×8 mm



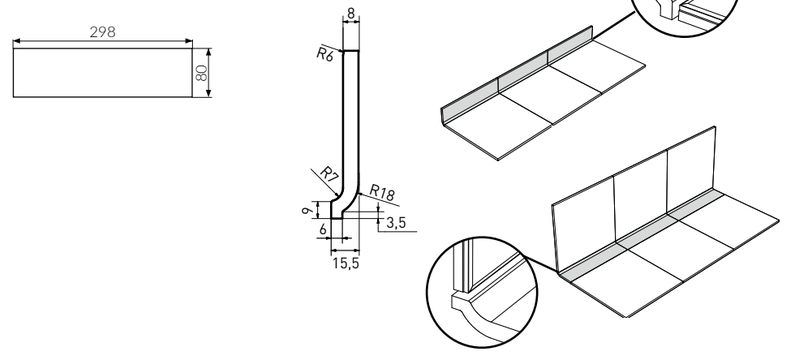

cove skirting | sokl s požlábkem | **TSPF6...** | 198×80×8 mm



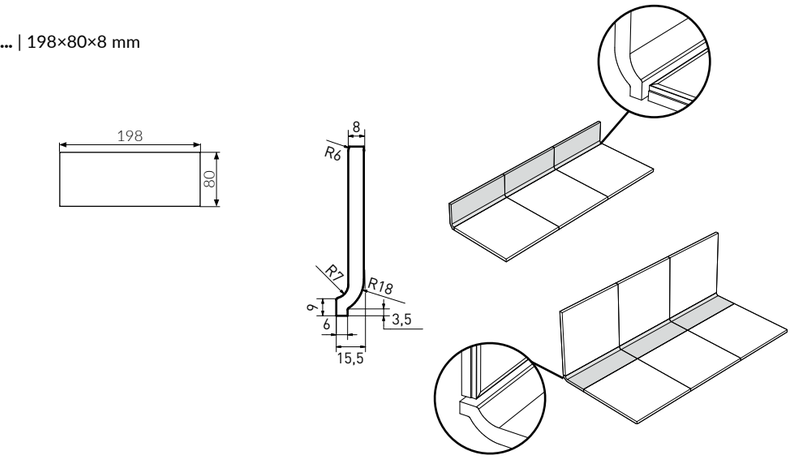



* Available while stocks last | Do vyprodání zásob


special pieces | doplňky

inside corner cove skirting | vnitřní roh sokl s požlábkem | **TSIRH...** | 80×23×10 mm












outside corner cove skirting | vnější roh sokl s požlábkem | **TSERH...** | 80×23×7 mm












shower piece - corner | bezbariérová tvarovka rohová | **TTR11...** | 98×98×8 mm












shower piece - continuous | bezbariérová tvarovka průběžná | **TTP11...** | 98×98×8 mm









step piece with riser | schodový prvek s podstupnicí | **TCPVN...** | 598×50×10 mm | 598×20×10 mm*


TCPVU... | 598×50×9 mm | 598×20×9 mm




TCPVN010* | TCPVU010




TCPVU019










special ceramic shaped tiles for the visually impaired persons | speciální tvarovky

relief go









TTG35010


TTG35019


relief stop





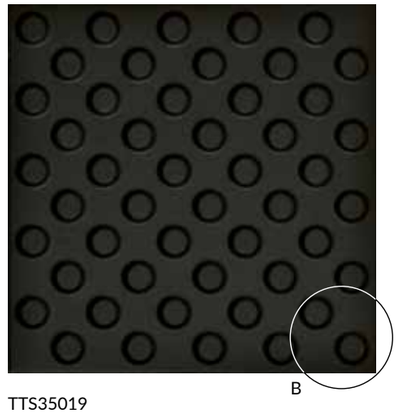





TTS35010

ivory | slonová kost

TTS35019

black | černá

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	**03 Light Grey** light grey | světle šedá	**06 Grey** grey | šedá	**07 Dark Grey** dark grey | tmavě šedá	**10 Ivory** ivory | slonová kost
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**TAK62003** **O** 680 | m²	**TAK62006** **O** 550 | m²	**TAK62007** **O** 550 | m²	**TAK62010** **O** 640 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9 298×598×10*	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	**TAKSR006** **O** 640 | m²	**TAKSR007** TAKSE007* **O** 640 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**TAA34003** **O** 500 | m²	**TAA34006** **O** 460 | m²	**TAA34007** **O** 460 | m²	**TAA34010** **O** 480 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	structure matt | reliéf mat SR7	R11/B μ ≥ 0,7	**TR734003** **O** 640 | m²	**TR734006** **O** 500 | m²	**TR734007** **O** 500 | m²	**TR734010** **O** 530 | m²
	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**TAA25003** **O** 550 | m²	**TAA25006** **O** 480 | m²	**TAA25007** **O** 480 | m²	**TAA25010** **O** 480 | m²
	floor tile | dlaždice	**10×10**	98×98×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**TAA11003** **O** 820 | m²	**TAA11006** **O** 750 | m²	**TAA11007** **O** 750 | m²	**TAA11010** **O** 750 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**TDM05003** **O** 330 | set	**TDM05006** **O** 330 | set	**TDM05007** **O** 330 | set	**TDM05010** **O** 330 | set
	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,7	**TCPSR003** **O** 390 | pc	**TCPSR006** **O** 390 | pc	**TCPSR007** **O** 390 | pc	**TCPSR010** **O** 390 | pc
	step piece with riser | schodový prvek s podstupnicí	**60×7** R	598×70×9 598×70×10*	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,7	-	-	-	**TCPVU010** TCPVN010* **O** 330 | set
	spec.tile-visually handicapped | speciální tvarovka	**30×30**	298×298×8	structure matt | reliéf mat STOP	R11/A μ ≥ 0,7	-	-	-	**TTS35010** **O** 240 | pc
	spec.tile-visually handicapped | speciální tvarovka	**30×30**	298×298×8	structure matt | reliéf mat GO	R11/A μ ≥ 0,7	-	-	-	**TTG35010** **O** 240 | pc
	step tile | schodovka	**30×30** R	298×298×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,7	**TCP34003** **O** 200 | pc	**TCP34006** **O** 200 | pc	**TCP34007** **O** 200 | pc	**TCP34010** **O** 200 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9 598×95×10*	matt | mat		**TSAS3003** **O** 220 | pc	**TSAS3006** **O** 220 | pc	**TSAS3007** TSASZ007* **O** 220 | pc	**TSAS3010** **O** 220 | pc
	skirting plinth | sokl	**30×8**	298×80×8	matt | mat		**TSAKF003** **O** 120 | pc	**TSAKF006** **O** 120 | pc	**TSAKF007** **O** 120 | pc	**TSAKF010** **O** 120 | pc
	cove skirting | sokl s požlábkem	**30×8**	298×80×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**TSPKF003** **O** 135 | pc	**TSPKF006** **O** 135 | pc	**TSPKF007** **O** 135 | pc	**TSPKF010** **O** 135 | pc
	cove skirting | sokl s požlábkem	**20×8**	198×80×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**TSPF6003** **O** 130 | pc	**TSPF6006** **O** 130 | pc	**TSPF6007** **O** 130 | pc	**TSPF6010** **O** 130 | pc
	inside corner skirting plinth | vnitřní roh sokl s požlábkem	**2,3×8**	23×80×10	matt | mat		**TSIRH003** **O** 210 | pc	**TSIRH006** **O** 210 | pc	**TSIRH007** **O** 210 | pc	**TSIRH010** **O** 210 | pc
	outside corner skirting plinth | vnější roh sokl s požlábkem	**2,3×8**	23×80×7	matt | mat		**TSERH003** **O** 210 | pc	**TSERH006** **O** 210 | pc	**TSERH007** **O** 210 | pc	**TSERH010** **O** 210 | pc
	shower piece corner | bezbariérová tvarovka rohová	**10×10**	98×98×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**TTR11003** **O** 230 | pc	**TTR11006** **O** 230 | pc	**TTR11007** **O** 230 | pc	**TTR11010** **O** 230 | pc
	shower piece continuous | bezbariérová tvarovka průběžná	**10×10**	98×98×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**TTP11003** **O** 230 | pc	**TTP11006** **O** 230 | pc	**TTP11007** **O** 230 | pc	**TTP11010** **O** 230 | pc

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

taurus color

	product | výrobek	cm	mm	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	**11 White** white | bílá	**19 Black** black | černá	**25 Tobacco** brown-grey | hnědošedá
	floor tile | dlaždice	**60×60** R	598×598×9 598×598×10*	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**TAK62011** TAK63011* **O** 790 | m²	**TAK62019** TAK63019* **O** 550 | m²	**TAK62025** **O** 550 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	**TAKSR019** **O** 640 | m²	-
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**TAA34011** **O** 640 | m²	**TAA34019** **O** 460 | m²	**TAA34025** **O** 460 | m²
	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	structure matt | reliéf mat SR7	R11/B μ ≥ 0,7	-	**TR734019** **O** 500 | m²	**TR734025** **O** 500 | m²
	floor tile | dlaždice	**20×20**	198×198×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	**TAA25019** **O** 480 | m²	**TAA25025** **O** 480 | m²
	floor tile | dlaždice	**10×10**	98×98×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**TAA11011** **O** 940 | m²	**TAA11019** **O** 820 | m²	**TAA11025** **O** 750 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	**TDM05011** **O** 330 | set	**TDM05019** **O** 330 | set	**TDM05025** **O** 330 | set
	step tile | schodovka	**30×60** R	298×598×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,7	**TCPSR011** **O** 390 | pc	**TCPSR019** **O** 390 | pc	**TCPSR025** **O** 390 | pc
	step piece with riser | schodový prvek s podstupnicí	**60×7** R	598×70×9	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,7	-	**TCPVU019** **O** 330 | set	-
	spec.tile-visually handicapped | speciální tvarovka	**30×30**	298×298×8	structure matt | reliéf mat STOP	R11/A μ ≥ 0,7	-	**TTS35019** **O** 240 | pc	-
	spec.tile-visually handicapped | speciální tvarovka	**30×30**	298×298×8	structure matt | reliéf mat GO	R11/A μ ≥ 0,7	-	**TTG35019** **O** 240 | pc	-
	step tile | schodovka	**30×30** R	298×298×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,7	**TCP34011** **O** 210 | pc	**TCP34019** **O** 200 | pc	**TCP34025** **O** 200 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** R	598×72×9	matt | mat		**TSAS3011** **O** 220 | pc	**TSAS3019** **O** 220 | pc	**TSAS3025** **O** 220 | pc
	skirting plinth | sokl	**30×8**	298×80×8	matt | mat		**TSAKF011** **O** 120 | pc	**TSAKF019** **O** 120 | pc	**TSAKF025** **O** 120 | pc
	cove skirting | sokl s požlábkem	**30×8**	298×80×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	**TSPKF019** **O** 135 | pc	**TSPKF025** **O** 135 | pc
	cove skirting | sokl s požlábkem	**20×8**	198×80×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	**TSPF6019** **O** 130 | pc	**TSPF6025** **O** 130 | pc
	inside corner skirting plinth | vnitřní roh sokl s požlábkem	**2,3×8**	23×80×10	matt | mat		-	**TSIRH019** **O** 210 | pc	**TSIRH025** **O** 210 | pc
	outside corner skirting plinth | vnější roh sokl s požlábkem	**2,3×8**	23×80×7	matt | mat		-	**TSERH019** **O** 210 | pc	**TSERH025** **O** 210 | pc
	shower piece corner | bezbariérová tvarovka rohová	**10×10**	98×98×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	**TTR11019** **O** 230 | pc	**TTR11025** **O** 230 | pc
	shower piece continuous | bezbariérová tvarovka průběžná	**10×10**	98×98×8	matt | mat	R10/B μ ≥ 0,6	-	**TTP11019** **O** 230 | pc	**TTP11025** **O** 230 | pc

textile

20×40



matt | mat V2

20×40 decor | dekor



matt | mat V2

30×30 | 5×5 R



matt | mat V3

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	ivory | slonová kost	beige | béžová	brown | hnědá
▭	wall tile | obkládačka	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	matt | mat	**WADMK101** WADMB101* **O** 370 | m²	**WADMK102** WADMB102* **O** 370 | m²	**WADMK103** WADMB103* **O** 370 | m²
▭	decor | dekor	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	matt | mat	**WADMK111** WADMB111* **O** 410 | m²	**WADMK112** WADMB112* **O** 410 | m²	**WADMK113** WADMB113* **O** 410 | m²
▦	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×6 48×48×7*	matt | mat	**WDM04101** WDM05101* **O** 310 | set	**WDM04102** WDM05102* **O** 310 | set	**WDM04103** WDM05103* **O** 310 | set



111
ivory |
slonová kost



112
beige |
béžová



113
brown |
hnědá



101
ivory |
slonová kost



102
beige |
béžová



103
brown |
hnědá



20 × 40 WADMK102, 20 × 40 WADMK111, 20 × 40 WADMK113

102
beige | béžová

101
ivory | slonová kost

103
brown | hnědá



* Available while stocks last | Do vyprodání zásob



120 × 120 DAK92904



The distinctive look of Pulpis marble is captured in the TOUCH series, which translates its veining into a ceramic finish with a premium feel. The smooth, matt satin finish (R9/A) brings out the delicately textured veining, which emphasises the depth and pattern of the marbling. Four warm and cool shades give architects the freedom to create both modern and classic designs.

Charakteristický vzhled mramoru pulpis, to je série TOUCH, která převádí jeho kresbu do keramického provedení s prémiovým charakterem. Hladký matný saténový povrch R9/A dává vyniknout jemně plastickému žilkování, jež zvýrazňuje hloubku a kresbu mramorování. Čtyři teplé i studené odstíny dávají architektům volnost pro moderní i klasické koncepty.



120 × 120 DAK92903

120×120 R




matt | mat
R9/A

V3

903
color **dust**
grey | šedá



902
color **frost**
light grey | světle šedá

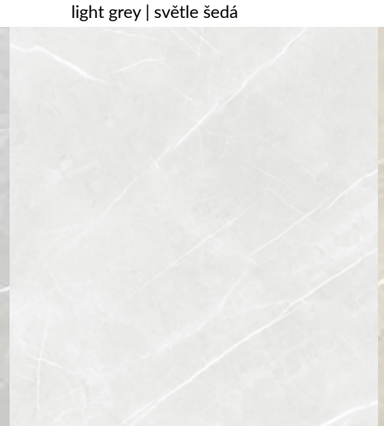

904
color **silk**
light beige | světle béžová




905
color **wheat**
beige | béžová






touch

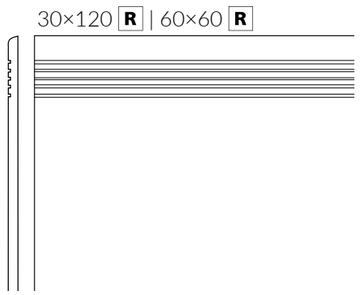


30×120 **R** | 60×60 **R**

step tile | schodovka

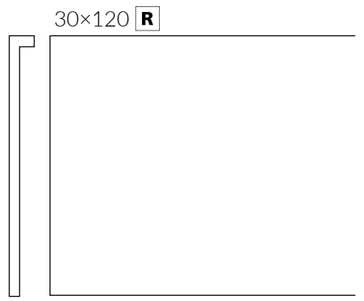

30×120 **R**

special step tile | schodová tvarovka




120×7,2 **R** | 60×7,2 **R**

skirting plinth | sokl


EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **frost** light grey | světle šedá	color **dust** grey | šedá	color **silk** light beige | světle béžová	color **wheat** beige | béžová
						PEI 5	PEI 4	PEI 5	PEI 4
	floor tile | dlaždice	**120×120** **R**	1198×1198×8,5	matt | mat	R9/A	**DAK92902** **O** 920 | m²	**DAK92903** **O** 920 | m²	**DAK92904** **O** 920 | m²	**DAK92905** **O** 920 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×120** **R**	598×1198×9	matt | mat	R9/A	**DAKV9902** **O** 610 | m²	**DAKV9903** **O** 610 | m²	**DAKV9904** **O** 610 | m²	**DAKV9905** **O** 610 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** **R**	598×598×9	matt | mat	R9/A	**DAK62902** **O** 530 | m²	**DAK62903** **O** 530 | m²	**DAK62904** **O** 530 | m²	**DAK62905** **O** 530 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×9	matt | mat	R10/B	**DDM05902** **O** 390 | set	**DDM05903** **O** 390 | set	**DDM05904** **O** 390 | set	**DDM05905** **O** 390 | set
	step tile | schodovka	**30×120** **R**	298×1198×9	matt | mat	R9/A	**DCPVD902** **O** 680 | pc	**DCPVD903** **O** 680 | pc	**DCPVD904** **O** 680 | pc	**DCPVD905** **O** 680 | pc
	step tile | schodovka	**60×60** **R**	597×598×9	matt | mat	R9/A	**DCP62902** **O** 480 | pc	**DCP62903** **O** 480 | pc	**DCP62904** **O** 480 | pc	**DCP62905** **O** 480 | pc
	skirting plinth | sokl	**120×7,2** **R**	1198×72×9	matt | mat	-	**DSA99902** **O** 640 | pc	**DSA99903** **O** 640 | pc	**DSA99904** **O** 640 | pc	**DSA99905** **O** 640 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** **R**	598×72×9	matt | mat	-	**DSAS3902** **O** 250 | pc	**DSAS3903** **O** 250 | pc	**DSAS3904** **O** 250 | pc	**DSAS3905** **O** 250 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** **R**	298×1198×9	matt | mat	R9/A	**DCFVD902** **O** 1450 | pc	**DCFVD903** **O** 1450 | pc	**DCFVD904** **O** 1450 | pc	**DCFVD905** **O** 1450 | pc

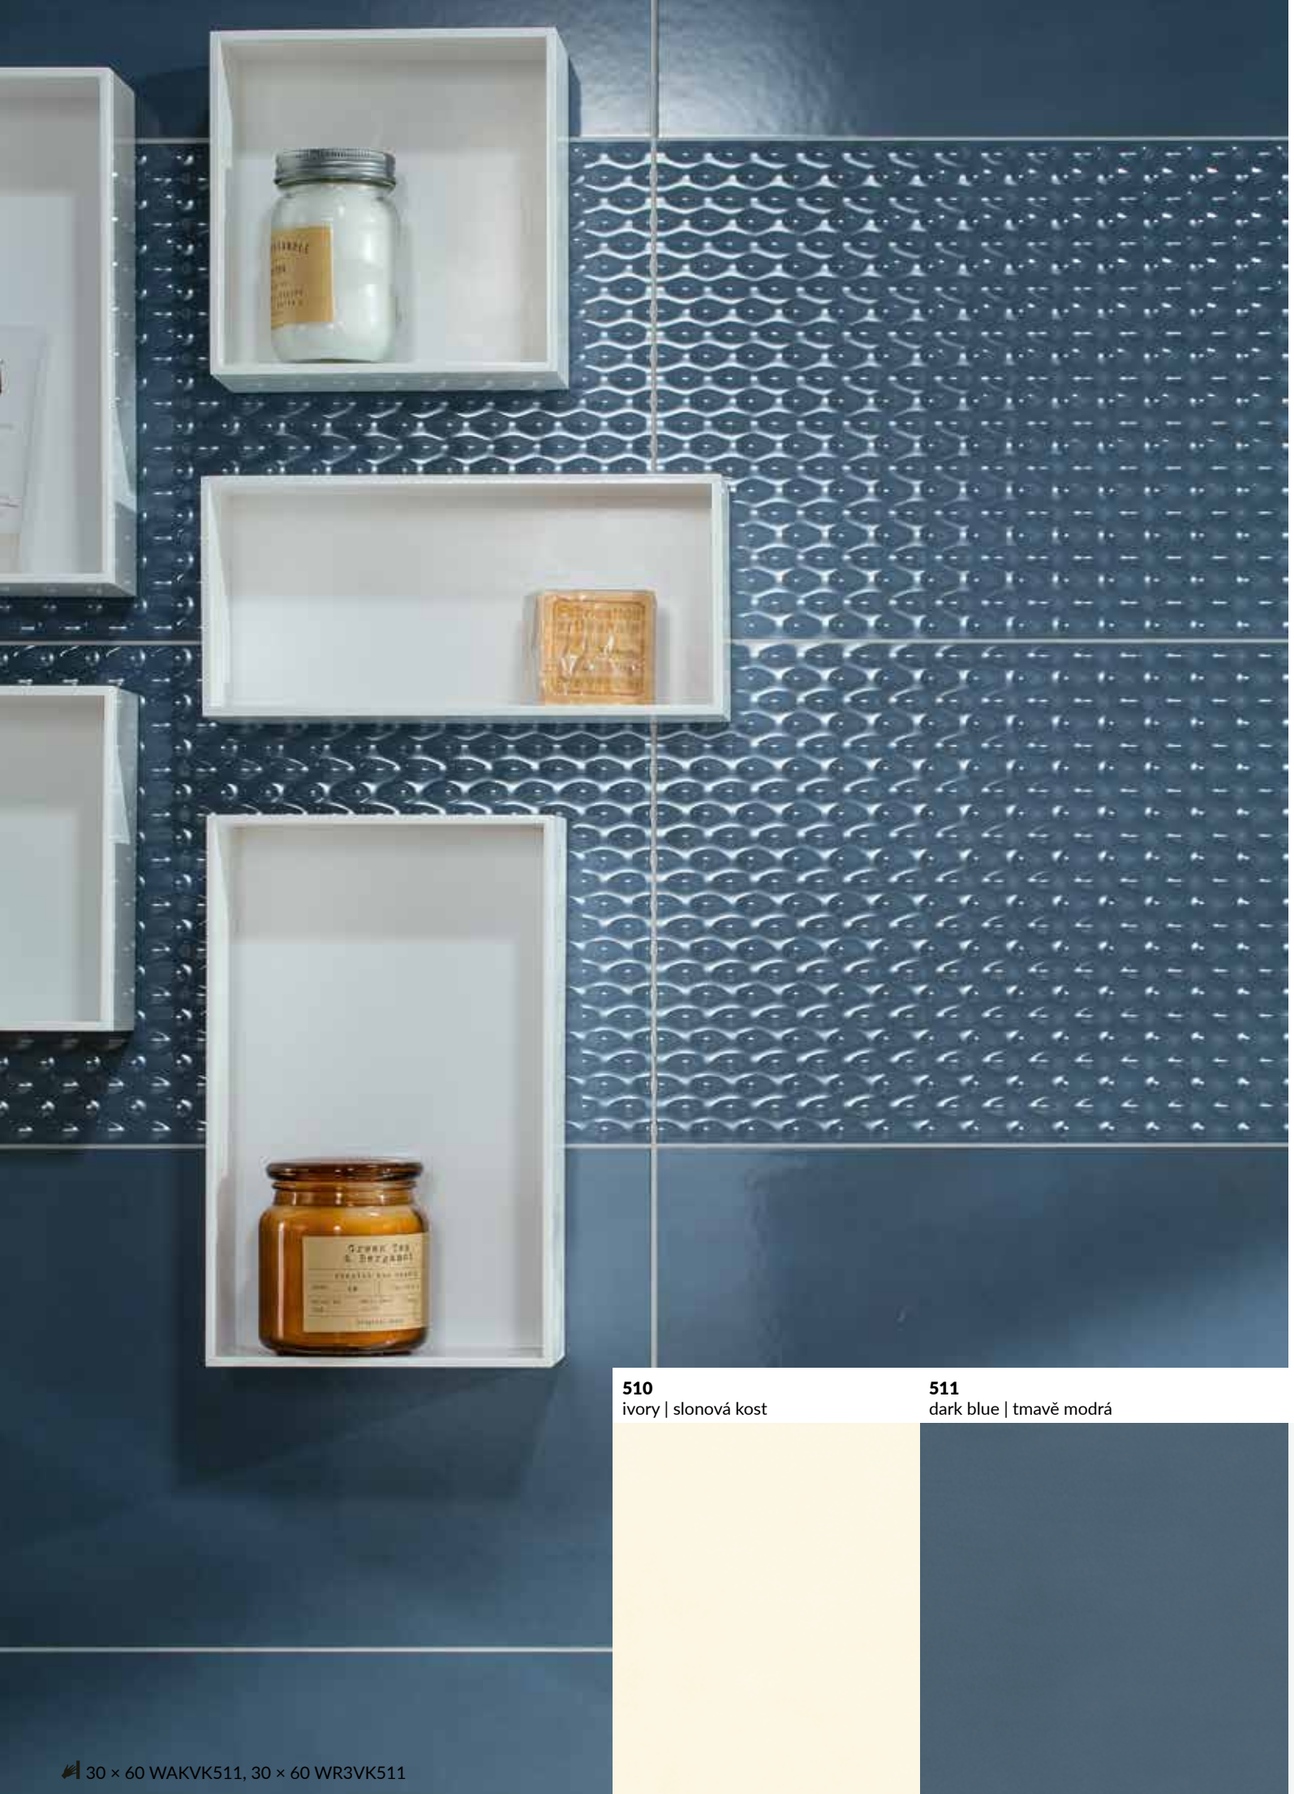

up

30×60 **R**

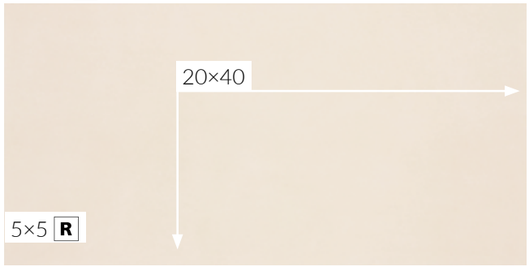

glossy | lesk

V1 | V2

30×60 **R**

decor | dekor



structure glossy | reliéf lesk

V2

000
white|
bílá

508
light beige |
světle béžová




509
grey-brown |
šedohnědá

510
ivory |
slonová kost




511
dark blue |
tmavě modrá

2,5×2,5 | 30×30 **R**



glossy | lesk

V3



000
white|
bílá



508
light beige |
světle béžová



509
grey-brown |
šedohnědá



510
ivory |
slonová kost

30 × 60 WAKVK511, 30 × 60 WR3VK511

510
ivory | slonová kost

511
dark blue | tmavě modrá


000
white| bílá

508
light beige | světle béžová

509
grey-brown | šedohnědá




20×40 decor | dekor

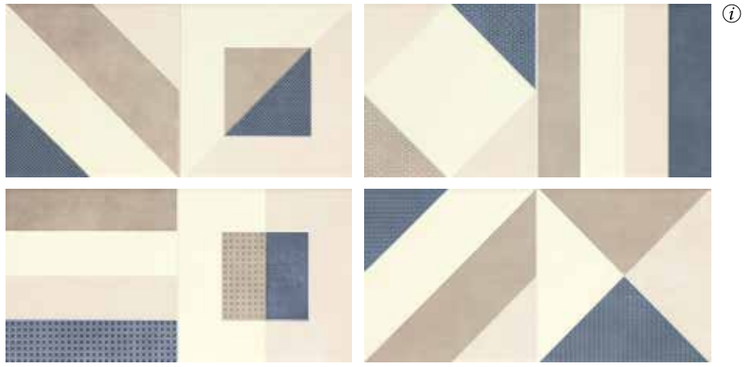

glossy | lesk V4

20×40 decor | dekor

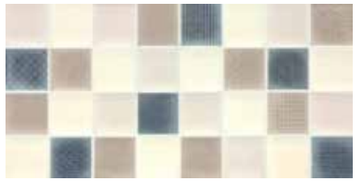

structure glossy | reliéf lesk V4

20×40 decor | dekor



matt|glossy | mat|lesk V4

000
white|
bílá



509
grey-brown |
šedohnědá

510
ivory |
slonová kost



511
dark blue |
tmavě modrá

40×4,5

matt|glossy | mat|lesk

000
white|
bílá

508
light beige |
světle béžová

510
ivory |
slonová kost



511
dark blue |
tmavě modrá

40×2



glossy | lesk

000
white|
bílá

510
ivory |
slonová kost



511
dark blue |
tmavě modrá



512
multicoloured |
vícebarevná



513
multicoloured |
vícebarevná

ⓘ The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. | Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826
STO No. 030 - 060753

up


	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	white | bílá	light beige | světle béžová	grey-brown | šedohnědá	ivory | slonová kost	dark blue | tmavě modrá	multicoloured | vícebarevná
▭	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	glossy | lesk	**WAKVK000**** **O** 460 | m²	**WAKVK508** **O** 530 | m²	**WAKVK509** **O** 530 | m²	**WAKVK510** **O** 530 | m²	**WAKVK511** **O** 530 | m²	-
▭	wall tile | obkládačka	**30×60** R	298×598×8	structure glossy | reliéf lesk	**WR3VK000** **O** 680 | m²	**WR3VK508** **O** 680 | m²	**WR3VK509** **O** 680 | m²	**WR3VK510** **O** 680 | m²	**WR3VK511** **O** 680 | m²	-
▭	wall tile | obkládačka	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	glossy | lesk	**WAAMK000**** WAAMB000* **O** 350 | m²	**WADMK508** WADMB508* **O** 350 | m²	**WADMK509** WADMB509* **O** 350 | m²	**WADMK510** WADMB510* **O** 350 | m²	**WADMK511** WADMB511* **O** 350 | m²	**WADMK512** WADMB512* **O** 500 | m²
▭	wall tile | obkládačka	**20×40**	198×398×6 198×398×7*	structure glossy | reliéf lesk	-	-	-	-	-	**WADMK513** WADMB513* **O** 500 | m²
▭	decor | dekor	**20×40**	198×398×7	matt|glossy | mat|lesk	**WITMB000** **O** 300 | pc	-	**WITMB509** **O** 300 | pc	**WITMB510** **O** 300 | pc	**WITMB511** **O** 300 | pc	-
▭	listel | listela	**40×4,5**	398×45×7	matt|glossy | mat|lesk	**WLAMH000** **O** 215 | pc	**WLAMH508** **O** 215 | pc	-	**WLAMH510** **O** 215 | pc	**WLAMH511** **O** 215 | pc	-
▭	relief listel | reliéfní listela	**40×2**	398×20×12,5	glossy | lesk	**WLRMG000** **O** 220 | pc	-	-	**WLRMG510** **O** 220 | pc	**WLRMG511** **O** 220 | pc	-
▦	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×6 48×48×7*	glossy | lesk	**WDM04000** WDM05000* **O** 310 | set	**WDM04508** WDM05508* **O** 310 | set	**WDM04509** WDM05509* **O** 310 | set	**WDM04510** WDM05510* **O** 310 | set	**WDM04511** WDM05511* **O** 310 | set	-
▦	mosaic sheet | mozaika set	**2,5×2,5** R	23×23×10	structure glossy | reliéf lesk	**WDM02000** **O** 500 | set	**WDM02508** **O** 500 | set	**WDM02509** **O** 500 | set	**WDM02510** **O** 500 | set	-	

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob
** COLORA series products | Produkty série COLORA

vals

60×120 R

60×60 R

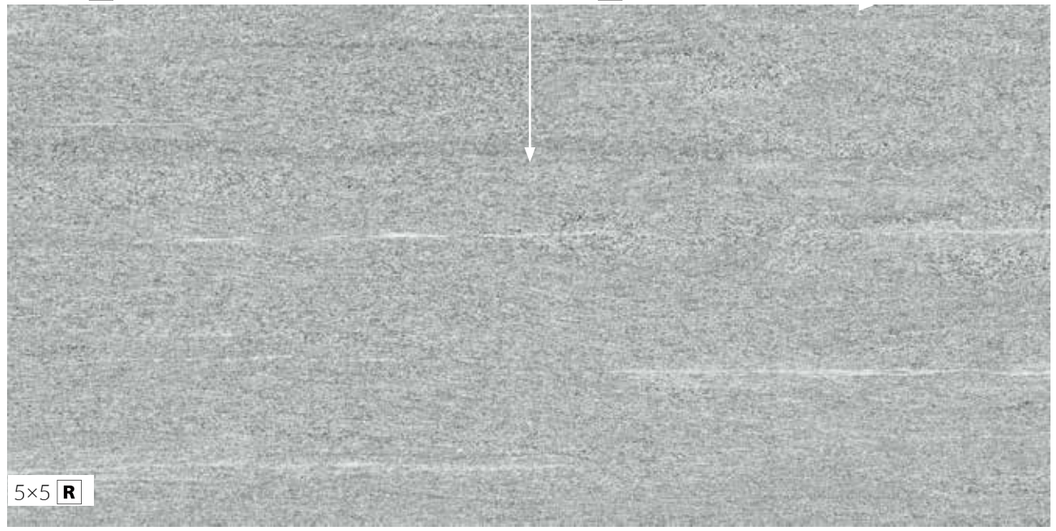


5×5 R

matt | mat
R10/B ABS

V3


60×15/10/5 R

decor | dekor

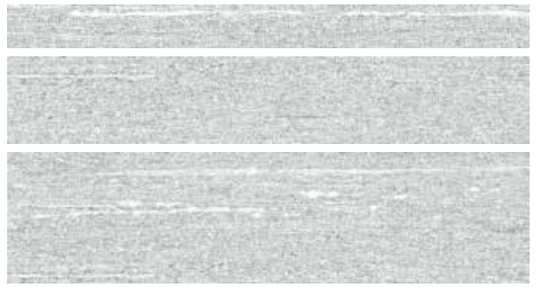

matt | mat
R10/B ABS

V3

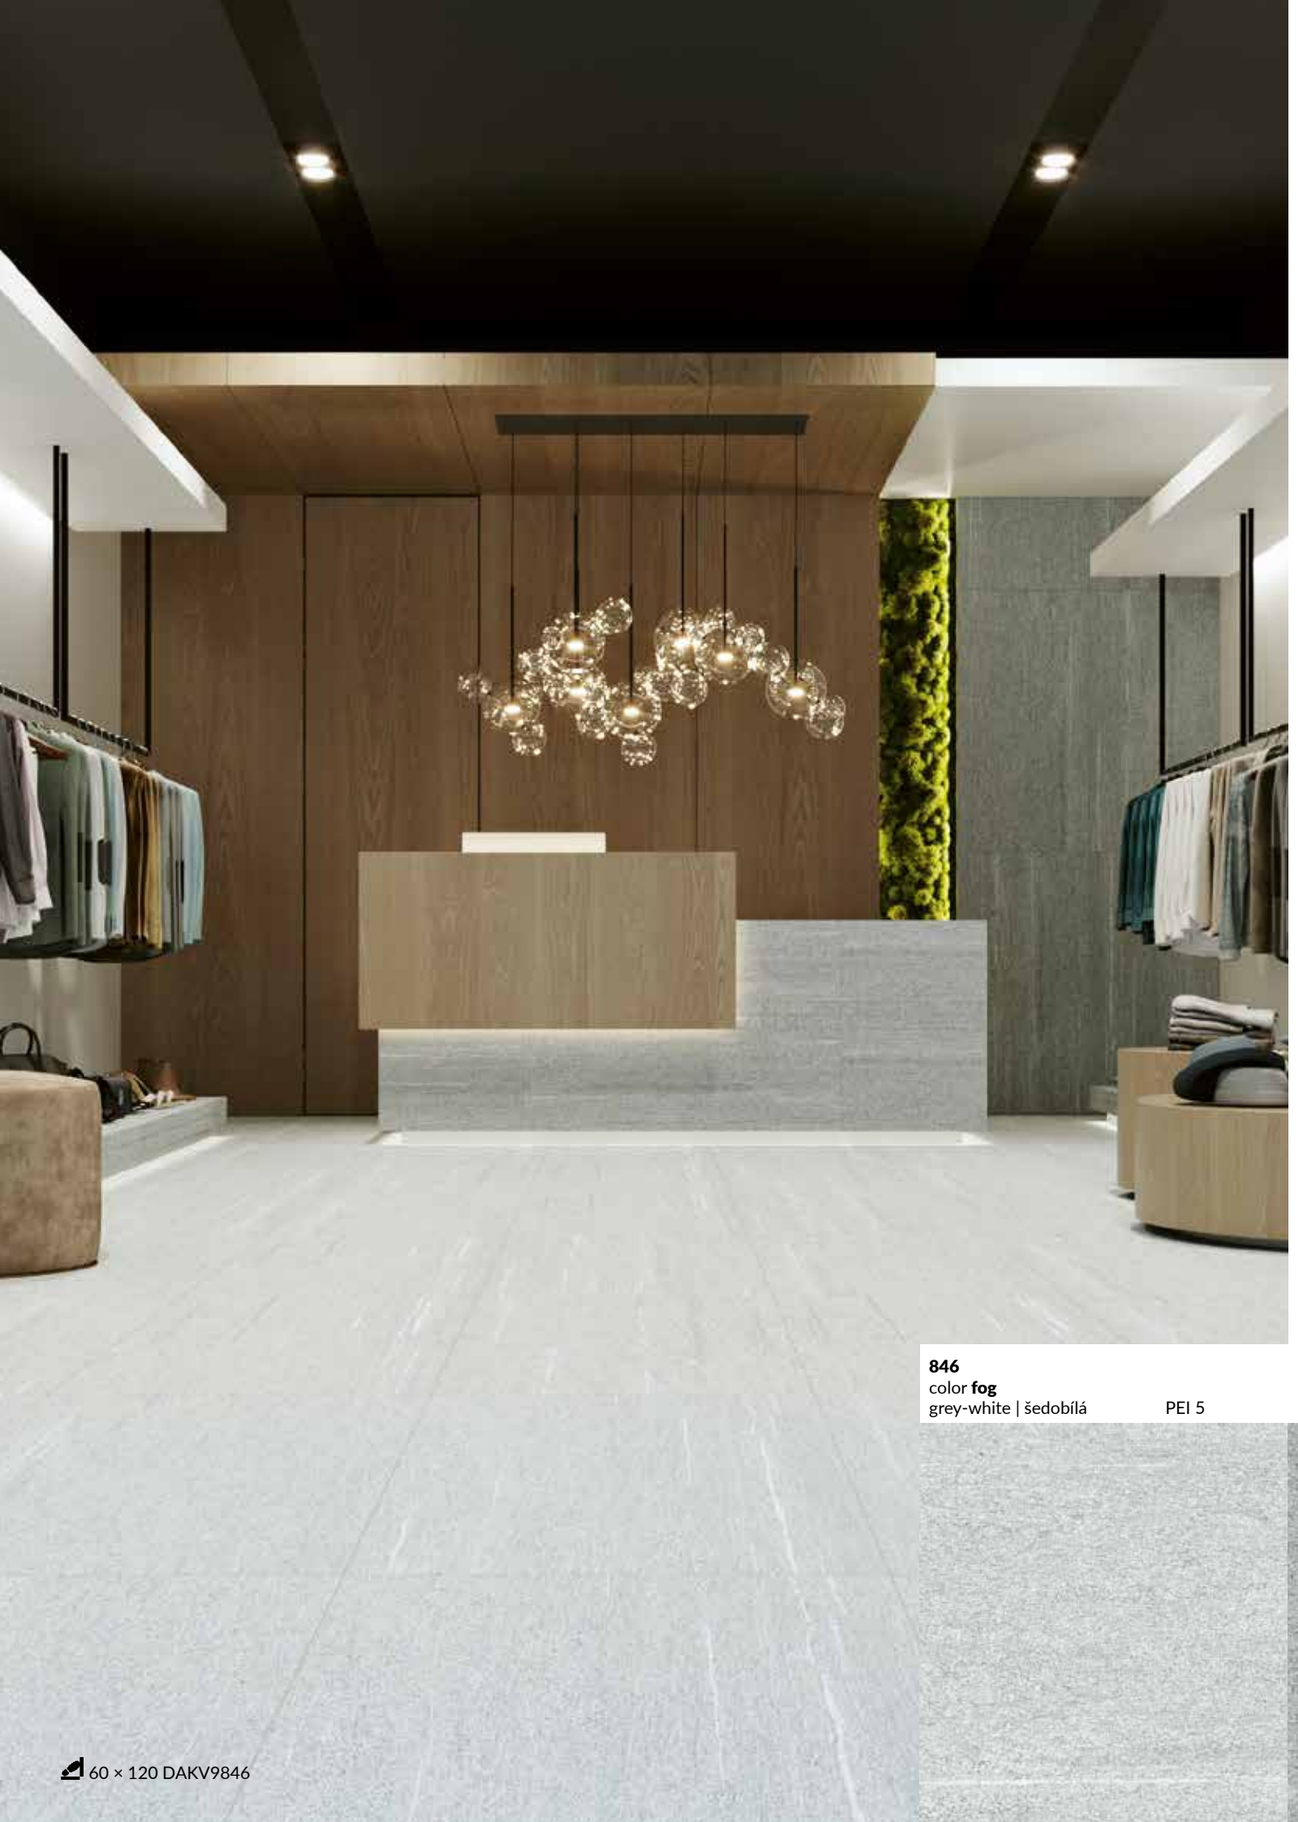

60 × 120 DAKV9846

846
color **fog**
grey-white | šedobílá PEI 5

847
color **natural**
grey | šedá PEI 4



848
color **pepper**
dark grey | tmavě šedá PEI 4



ⓘ The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. | Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.

60×60 R



structure matt | reliéf mat
R11/B

20 mm

60×60 R




step tile | schodovka

60 × 60 × 2 DAR66847, 60 × 15/10/5 DAKSV847

846
color **fog**
grey-white | šedobílá PEI 5



847
color **natural**
grey | šedá PEI 4

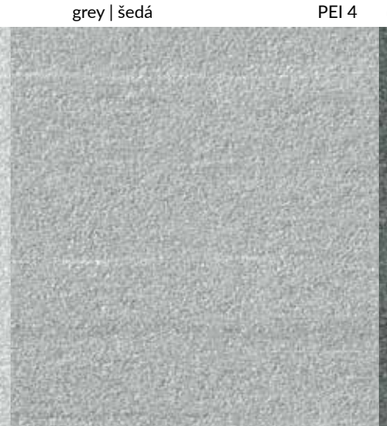

848
color **pepper**
dark grey | tmavě šedá PEI 4






60 × 120 DAKV9846


vals

30×120 **R** | 60×60 **R**

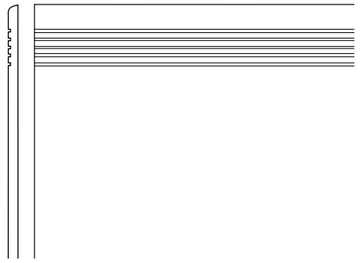

step tile | schodovka

30×120 **R**



special step tile | schodová tvarovka

60×7,2 **R**



skirting plinth | sokl

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	color **fog** grey-white | šedobílá	color **natural** grey | šedá	color **pepper** dark grey | tmavě šedá
						PEI 5	PEI 4	PEI 4
	floor tile | dlaždice	**60×120** **R**	598×1198×9 598×1198×10*	matt | mat	R10/B	**DAKV9846** DAKV1846* **O** 710 | m²	**DAKV9847** DAKV1847* **O** 710 | m²	**DAKV9848** DAKV1848* **O** 710 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×60** **R**	598×598×9	matt | mat	R10/B	**DAK62846** **O** 550 | m²	**DAK62847** **O** 550 | m²	**DAK62848** **O** 550 | m²
	floor tile | dlaždice	**60×15 /10/5** **R**	598×148 /98/48×9	matt | mat	R10/B	**DAKSV846** **O** 940 | m²	**DAKSV847** **O** 940 | m²	**DAKSV848** **O** 940 | m²
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×9	matt | mat	R10/B	**DDM05846** **O** 390 | set	**DDM05847** **O** 390 | set	**DDM05848** **O** 390 | set
	floor tile | dlaždice	**60×60** **R**	598×598×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DAR66846** **O** 710 | m²	**DAR66847** **O** 710 | m²	**DAR66848** **O** 710 | m²
	step tile | schodovka	**30×120** **R**	298×1198×9 298×1198×10*	matt | mat	R10/B	**DCPVD846** DCPVF846* **O** 680 | pc	**DCPVD847** DCPVF847* **O** 680 | pc	**DCPVD848** DCPVF848* **O** 680 | pc
	step tile | schodovka	**60×60** **R**	598×597×9	matt | mat	R10/B	**DCP62846** **O** 480 | pc	**DCP62847** **O** 480 | pc	**DCP62848** **O** 480 | pc
	special step tile | schodová tvarovka	**30×120** **R**	298×1198×9	matt | mat	R10/B	**DCFVD846** **O** 1450 | pc	**DCFVD847** **O** 1450 | pc	**DCFVD848** **O** 1450 | pc
	skirting plinth | sokl	**60×7,2** **R**	598×72×9	matt | mat		**DSAS3846** **O** 250 | pc	**DSAS3847** **O** 250 | pc	**DSAS3848** **O** 250 | pc
	step tile | schodovka	**60×60** **R**	598×598×20	structure matt | reliéf mat	R11/B	**DCH66846** **O** 880 | pc	**DCH66847** **O** 880 | pc	**DCH66848** **O** 880 | pc

vein

30×90 **R** 30×60 **R**



matt | mat
glossy | lesk*

V3

30×60 **R**



structure matt | reliéf mat
structure glossy | reliéf lesk*

V3

233/133*
white | bílá


60 × 60 DAK62739 30 × 60 WAKVK133, 5 × 5 WDM05233



60 × 60 DAK62739 30 × 60 WAKVK133, 30 × 60 WARVK133, 5 × 5 WDM05233


vein

30×30 | 5×5 **R**



matt | mat
mattlglossy | matllesk*

V3



233
133*
white-black |
bílo-černá

30×30 | 5×5 **R**



structure matt |
reliéf mat
structure glossy | reliéf lesk*

V3



233
133*
white |
bílá

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	white | bílá	white-black | bílo-černá
	wall tile | obkládačka	**30×90** **R**	298×898×10	matt | mat	**WAKV5233** **O** 550 | m²	-
	wall tile | obkládačka	**30×90** **R**	298×898×10	glossy | lesk	**WAKV5133** **O** 550 | m²	-
	wall tile | obkládačka	**30×60** **R**	298×598×8	matt | mat	**WAKVK233** **O** 460 | m²	-
	wall tile | obkládačka	**30×60** **R**	298×598×8	glossy | lesk	**WAKVK133** **O** 460 | m²	-
	wall tile | obkládačka	**30×60** **R**	298×598×8	structure matt | reliéf mat	**WARVK233** **O** 640 | m²	-
	wall tile | obkládačka	**30×60** **R**	298×598×8	structure glossy | reliéf lesk	**WARVK133** **O** 640 | m²	-
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×8	matt | mat	-	**WDM05233** **O** 390 | set
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×8	matt|glossy | mat|lesk	-	**WDM05133** **O** 390 | set
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×8	structure matt | reliéf mat	**WDR05233** **O** 310 | set	-
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** **R**	48×48×8	structure glossy | reliéf lesk	**WDR05133** **O** 310 | set	-

ⓘ The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. | Balení výrobků obsahuje nahodilý mix designů.

30×30




structure matt | reliéf mat
R9/A

V4

21×37 R

decor | dekor

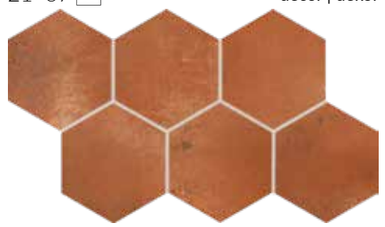

structure matt | reliéf mat
R9/A

V4

EN 14411 - G Bla
STO No. 030 - 059824

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	light beige | světle béžová	grey | šedá	red-brown | červenohnědá	brown | hnědá
						PEI 5	PEI 4	PEI 4	PEI 4
☐	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	structure matt | reliéf mat	R9/A	**DAR34710** **O** 410 | m²	**DAR34711** **O** 410 | m²	**DAR34712** **O** 410 | m²	**DAR34713** **O** 410 | m²
	decor sheet | dekor	**37×21** R	370×210×8	structure matt | reliéf mat	R9/A	**DDVT8710** **O** 410 | set	**DDVT8711** **O** 410 | set	**DDVT8712** **O** 410 | set	**DDVT8713** **O** 410 | set
	mosaic sheet | mozaika set	**5×5** R	48×48×8	structure matt | reliéf mat	R10/B	**DDM05710** **O** 390 | set	**DDM05711** **O** 390 | set	**DDM05712** **O** 390 | set	**DDM05713** **O** 390 | set



30 × 30 DAR34712

710
light beige | světle béžová PEI 5



711
grey | šedá PEI 4



712
red-brown | červenohnědá PEI 4



713
brown | hnědá PEI 4



lucie

20×25

matt | mat
glossy | lesk**
V2

20×25



glossy | lesk
V2

20×6,1



matt | mat
glossy | lesk**

105
103**
beige |
béžová

106
104**
grey |
šedá



113
beige |
béžová



110
grey |
šedá



115
113**
beige |
béžová



114
110**
grey |
šedá

EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 059826

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	beige | béžová	grey | šedá
☐	wall tile | obkládačka	**20×25**	198×248×5,5 200×250×6,8*	matt | mat	**WAAGL105** WAAGX105* **O** 260 | m²	**WAAGL106** WAAGX106* **O** 260 | m²
☐	wall tile | obkládačka	**20×25**	198×248×5,5 200×250×6,8*	glossy | lesk	**WAAGL103** WAAGX103* **O** 260 | m²	**WAAGL104** WAAGX104* **O** 260 | m²
☐	decor | dekor	**20×25**	248×198×5,5 250×200×6,8*	glossy | lesk	**WITGL113** WITGX113* **O** 130 | pc	**WITGL110** WITGX110* **O** 130 | pc
▭	listel | listela	**20×6,1**	200×61×5,5 200×61×6,8*	matt | mat	-	**WLAEL114** WLAED114* **O** 114 | pc
▭	listel | listela	**20×6,1**	200×61×5,5 200×61×6,8*	matt | mat	**WLAEL115** WLAED115* **O** 114 | pc	-
▭	listel | listela	**20×6,1**	200×61×5,5 200×61×6,8*	glossy | lesk	-	**WLAEL110** WLAED110* **O** 108 | pc
▭	listel | listela	**20×6,1**	200×61×5,5 200×61×6,8*	glossy | lesk	**WLAEL113** WLAED113* **O** 108 | pc	-

marmo

25×33

matt | mat
glossy | lesk**
V2

20×25

matt | mat
glossy | lesk**
V2

178
177**
beige |
béžová

180
179**
grey |
šedá

039
038**
beige |
béžová

041
040**
grey |
šedá

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	beige | béžová	grey | šedá
☐	wall tile | obkládačka	**25×33**	250×330×5,5 250×330×7*	matt | mat	**WATKP178** WATKB178* **O** 280 | m²	**WATKP180** WATKB180* **O** 280 | m²
☐	wall tile | obkládačka	**25×33**	250×330×5,5 250×330×7*	glossy | lesk	**WATKP177** WATKB177* **O** 280 | m²	**WATKP179** WATKB179* **O** 280 | m²
☐	wall tile | obkládačka	**20×25**	198×248×5,5 198×248×6,8*	matt | mat	**WATGL039** WATG6039* **O** 260 | m²	**WATGL041** WATG6041* **O** 260 | m²
☐	wall tile | obkládačka	**20×25**	198×248×5,5 198×248×6,8*	glossy | lesk	**WATGL038** WATG6038* **O** 260 | m²	**WATGL040** WATG6040* **O** 260 | m²

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

neo

30×30



matt | mat V2

20×25



glossy | lesk V2

20×6



glossy | lesk



154
beige |
béžová



155
blue |
modrá



156
grey |
šedá

145
light beige |
světle béžová

147
light blue |
světle modrá

149
light grey |
světle šedá



146
beige |
béžová



148
blue |
modrá



150
grey |
šedá



015
beige |
béžová



016
blue |
modrá



017
grey |
šedá

EN 14411 - G Bla

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	slip resistance | protiskluznost	beige | béžová	blue | modrá	grey | šedá
						PEI 4	PEI 4	PEI 4
☐	floor tile | dlaždice	**30×30**	298×298×8	matt | mat	R10/B	**GAT2J154** **O** 330 | m²	**GAT2J155** **O** 330 | m²	**GAT2J156** **O** 330 | m²

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	light beige | světle béžová	beige | béžová	dark beige | tmavě béžová	light blue | světle modrá	blue | modrá	dark blue | tmavě modrá	light grey | světle šedá	grey | šedá	dark grey | tmavě šedá
☐	wall tile | obkládačka	**20×25**	198×248×6,8	glossy | lesk	**WATGY145** **O** 260 | m²	-	**WATGY146** **O** 260 | m²	**WATGY147** **O** 260 | m²	-	**WATGY148** **O** 260 | m²	**WATGY149** **O** 260 | m²	-	**WATGY150** **O** 260 | m²
▭	listel | listela	**20×6**	198×60×6,8	glossy | lesk	-	**WLAED015** **O** 110 | pc	-	-	**WLAED016** **O** 110 | pc	-	-	**WLAED017** **O** 110 | pc	-

universal

30×60

matt | mat V2
glossy | lesk**

151
051**
grey |
šedá

150
050**
beige |
béžová

25×33

matt | mat V2
glossy | lesk**

100
098**
grey |
šedá

101
099**
beige |
béžová

20×25



matt | mat V2
glossy | lesk**

024
022**
grey |
šedá

025
023**
beige |
béžová

EN 14411 - L BIII

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	beige | béžová	grey | šedá
▭	wall tile | obkládačka	**30×60**	298×598×8	matt | mat	**WADVK150** **O** 390 | m²	**WADVK151** **O** 390 | m²
▭	wall tile | obkládačka	**30×60**	298×598×8	glossy | lesk	**WADVK050** **O** 390 | m²	**WADVK051** **O** 390 | m²
☐	wall tile | obkládačka	**25×33**	250×330×5,5 250×330×7*	matt | mat	**WATKP101** WATKB101* **O** 280 | m²	**WATKP100** WATKB100* **O** 280 | m²
☐	wall tile | obkládačka	**25×33**	250×330×5,5 250×330×7*	glossy | lesk	**WATKP099** WATKB099* **O** 280 | m²	**WATKP098** WATKB098* **O** 280 | m²
☐	wall tile | obkládačka	**20×25**	198×248×5,5 198×248×6,8*	matt | mat	**WATGL025** WATG6025* **O** 260 | m²	**WATGL024** WATG6024* **O** 260 | m²
☐	wall tile | obkládačka	**20×25**	198×248×5,5 198×248×6,8*	glossy | lesk	**WATGL023** WATG6023* **O** 260 | m²	**WATGL022** WATG6022* **O** 260 | m²

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob



EN 14411 - L BIII
STO No. 030 - 060753

	product | výrobek	cm	mm W	surface | povrch	white | bílá	light beige | světle béžová	orange | oranžová	green | zelená	blue | modrá
☐	wall tile | obkládačka	**25×33**	250×330×5,5 250×330×7*	structure matt | reliéf mat	**WARKP015** WARKB015* **O** 280 | m²	**WARKP016** WARKB016* **O** 280 | m²	**WARKP017** WARKB017* **O** 280 | m²	**WARKP018** WARKB018* **O** 280 | m²	**WARKP019** WARKB019* **O** 280 | m²
▭	listel | listela	**33×12**	330×118×7	matt glossy | mat lesk	**WLAKM090** **O** 230 | pc	**WLAKM091** **O** 230 | pc	-	-	-
▭	relief listel | reliéfní listela	**25×5**	250×50×20,5	structure matt | reliéf mat	-	**WLRGE124** **O** 130 | pc	**WLRGE125** **O** 130 | pc	**WLRGE126** **O** 130 | pc	**WLRGE127** **O** 130 | pc
▭	listel | listela	**25×4,5**	250×43×7	glossy | lesk	-	**WLAH5016** **O** 165 | pc	**WLAH5017*** **O** 165 | pc	**WLAH5018*** **O** 165 | pc	-
▭	relief listel | reliéfní listela	**25×2,5**	250×23×15	structure matt | reliéf mat	-	**WLRGA124** **O** 120 | pc	**WLRGA125** **O** 120 | pc	-	**WLRGA127** **O** 120 | pc

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

remix

25×33

structure matt \| reliéf mat V2

015
white \|
bílá



019
blue \|
modrá

016
light beige \|
světle béžová



017
orange \|
oranžová



018
green \|
zelená

25×4,3



glossy \| lesk



016
light beige \|
světle béžová



017*
orange \|
oranžová



018*
green \|
zelená

25×5

structure matt \| reliéf mat



127
blue \|
modrá

124
light beige \|
světle béžová



125
orange \|
oranžová



126
green \|
zelená

25×2,3

structure matt \| reliéf mat

127
blue \|
modrá

124
light beige \|
světle béžová

125
orange \|
oranžová

11,8×33



matt \| mat



091
light beige \|
světle béžová



090
white \|
bílá

Technical information | Technické informace

RAKO ceramic tiles and accessories – identification system and application recommendations

EN **Classification of RAKO ceramic wall tiles by water absorption:**

Fully vitrified floor tiles with catalogue codes Dxxxxxxx, Gxxxxxxx, Txxxxxxx
Fully vitrified dry-pressed frost-resistant ceramic tiles with very low water absorption E ≤ 0,5 %, made in compliance with EN 14411 Bla GL/UGL. The products are intended mainly for floor tiling exteriors and interiors exposed to climatic effects and subjects to extreme mechanical stress, abrasion and pollution. The tiles with declared anti-slip surface finish must be used for floors with the risk of slipping pursuant to the applicable regulations.
The products marked with R icon are rectified and besides the accurate dimensions (calibre), they also have improved geometrical parameters (linearity, rectangularity), allowing precise laying with a joint of 2 mm at minimum and format combinations.

Wall tiles with a catalogue code Wxxxxxxx
Ceramic dry-pressed glazed wall tiles with water absorption E > 10 %, made in compliance with EN 14411 BIII GL. They are designed for tiling of interior walls and not suitable for exposure to climatic effects, frost, permanent effects of water, acids and alkali, their vapours and abrasives. With respect to used glaze typology (transparent, semi-transparent), transient dark colouring of the tile may appear, as it is influenced by humidity penetrating into the body of the tile. The colouring may further be supported with water permeability of the joints, insulation layers in the base (water is held between the insulation layer and the glaze), and high air humidity in bathrooms with insufficient ventilation. However, this transient colouring does not represent a defect of the product. Large-format wall tiles (30 × 60, 30 × 90 and 40 × 120 cm) are manufactured also in a rectified design. In addition to accurate dimensions (calibre), they also have improved geometrical parameters (linearity, rectangularity), allowing precise laying with a joint of 2 mm at minimum and format combinations.

Glazed tiles with catalogue code GARJDxxx
are dry-pressed ceramic tile elements with a water absorption of 0.5% < E ≤ 3% manufactured according to EN 14 411 BIb GL, Annex H. The tiles can be used to clad interior walls and exterior facades that are exposed to the weather. Examples of their universal use are walls of bathrooms, kitchens, corridors, offices, external facades, saunas, showers, swimming poolsand public buildings and food processing plants. The tiles are produced in a wide range of colours with a glossy surface in relief. These products are not intended for flooring due to the reduced mechanical resistance of the glossy glaze.

POOL vitrified extruded elements and special pieces, catalogue code: XPxxxxxx
Highly vitrified extruded glazed frost-resistant ceramic products with very low absorption E ≤ 0.5 %, in compliance with EN 14411 Ala GL. They are suitable mainly for professional solutions of large public swimming pools as well as for private indoor and outdoor swimming pools.

Use of RAKO wall and floor tiles according to the water absorption parameter:

Types of ceramic wall and floor tiles, and their use according to EN 14411	Water absorption	Hardness class according to the Mohs hardness scale	Frost resistance	Application in interiors	Application in exteriors	Identification system RAKO - first position of the catalog number
Fully vitrified dry pressed glazed floor tiles (G Bla GL)	≤ 0.5 %	5	YES	walls, floors	walls, floors	D, G
Fully vitrified dry pressed unglazed floor tiles (G Bla UGL)	≤ 0.5 %	7	YES	walls, floors	walls, floors	T, D*
Compact floor tiles dry pressed (H BIb GL)	0.5 % <E ≤ 3 %	3	YES	walls	walls	GARJDxxx
Dry pressed wall tiles (L BIII GL)	> 10 %	3	NO	walls	–	W
Fully vitrified glazed drawn tiles	≤ 0.5 %	5	YES	walls, floors	walls, floors	XP

D* unglazed tiles decorated

Identification of information on cardboard boxes
All ceramic tile products are made in batches which may differ from each other in colour shade and dimensions. The batches are identified in client documentation, cardboard boxes, and in delivery notes. In addition to the catalogue number, name of the series and the type of surface or product, packages include identification of shade, declared dimensions, calibre, quality, glazed or unglazed typology and EAN code. Tiles from individual batches with different identification of the colour shade or declared size shall not be used in the same area. Before starting the laying work, you must verify the information about the delivered batch on the packaging.

Size identification
The specific size is identified by the last digit of the declared size in millimetres: 1-digit code (8 => e. g. 30 × 60 cm => 298 × 598 mm).

Colour shade identification

Wall tiles:
2-digit code (e.g. GJ)

Glazed floor tiles:
3-digit code (e.g. 2EH)
- The first digit identifies the production line and colour shade
- The last digit of the 2- or 3-digit code (GJ/2EH) identifies the colour shade (A-V with centre K)

A K V

Unglazed floor tiles:
3-digit code (e.g. 7C7)
- The first digit identifies the production line and colour shade
- The last digit of the 3-digit code (7C7) identifies the colour shade (1-9 with centre 5)

1 5 9

Systém značení a doporučené použití keramických obkladových prvků RAKO

CZ **Rozdělení keramických obkladových prvků RAKO podle nasákavosti:**

Vysoce slinuté dlaždice s katalogovými kódy Dxxxxxxx, Gxxxxxxx, Txxxxxxx
jsou keramické obkladové prvky (dále KOP) za sucha lisované s nasákavostí E ≤ 0,5 %, vyráběné podle EN 14 411 Bla GL/UGL. Tyto výrobky mají univerzální použití a jsou vhodné pro vnitřní a vnější obklady stěn a podlah, které mohou být vystaveny povětrnostním vlivům, vysokému mechanickému namáhání i znečištění. Pro podlahy s nebezpečím uklouznutí je třeba používat KOP s deklarovanou protiskluzností podle příslušných norem a vyhlášek.
Dlaždice a jejich doplňky (mozaika, dekor, sokl, schodovka atd.) označené v katalogu ikonou R jsou rektifikované, tzn. upravené obrusem po výpalu na přesný rozměr s garancí deklarovaného rozměru, tzv. kalibru. Rektifikované výrobky mají vylepšené i další geometrické parametry, např. přímost hran či pravoúhlost a umožňují precizní pokládku s min. 2mm spárou a kombinaci formátů.

Obkládačky s katalogovým kódem Wxxxxxxx
jsou keramické obkladové prvky za sucha lisované, s nasákavostí E > 10 %, vyráběné podle EN 14 411 BIII GL. Tyto výrobky jsou určeny pro obklady stěn v interiérech, které nejsou vystaveny povětrnostním vlivům, mrazu, trvalým účinkům vody, kyselinám a louhům, jejich výparům a působení abrazivních prostředků. U této skupiny výrobků nelze vyloučit, že může dojít k přechodnému tmavému zbarvení obkladu, které je způsobeno pronikáním vlhkosti do střepu obkládačky. Zbarvení může být způsobeno vodopropustností spár, vlhkostí v podkladu a vysokou vlhkostí vzduchu v koupelnách s nedostatečným odvětráním. Toto dočasné zbarvení však nepředstavuje vadu výrobku. Velkoformátové obkládačky (30 × 60, 30 × 90 a 40 × 120 cm) jsou vyráběny i v rektifikovaném provedení. Kromě garance přesného rozměru (kalibru) mají i vylepšené další geometrické vlastnosti, např. přímost hran a pravoúhlost, umožňující precizní pokládku s min. 2mm spárou.

Glazované dlaždice s katalogovým kódem GARJDxxx
jsou keramické obkladové prvky za sucha lisované, s nasákavostí 0,5 % < E ≤ 3 % vyráběné podle EN 14 411 BIb GL, příloha H. Dlaždice lze použít k obkladům vnitřních stěn a venkovních fasád, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům. Příkladem jejich univerzálního použití jsou stěny koupelen, kuchyní, chodeb, kanceláří, vnějších fasád, saun, sprch, bazénů a veřejných budov a potravinářských provozů. Dlaždice jsou vyráběny v široké barevné škále s lesklým povrchem na reliéfu. Tyto výrobky nejsou určeny pro podlahy kvůli snížené mechanické odolnosti lesklé glazury.

Vysoce slinuté glazované tažené prvky a tvarovky POOL s katalogovým kódem XPxxxxxx
jsou keramické tažené mrazuvzdorné tvarovky s velmi nízkou nasákavostí E ≤ 0,5 %, vyráběné podle EN 14 411 Ala GL. Tyto výrobky jsou vhodné pro profesionální řešení veřejných i soukromých bazénů v interiérech a exteriérech.

Rozdělení a použití KOP RAKO podle nasákavosti, povrchové tvrdosti, mrazuvzdornosti a jejich značení

Typy KOP a jejich použití podle EN 14 411: 2016	Nasákavost	Povrchová tvrdost podle Mohse	Mrazu - vzdornost	Aplikace v interiéru	Aplikace v exteriéru	Označení RAKO (první pozice kódu)
Vysoce slinuté za sucha lisované glazované dlaždice (třída Bla GL, příloha G)	≤ 0,5 %	min. 5	ANO	stěna, podlaha	stěna, podlaha	D, G
Vysoce slinuté za sucha lisované neglazované dlaždice (třída Bla UGL, příloha G)	≤ 0,5 %	min. 7	ANO	stěna, podlaha	stěna, podlaha	T, D*
Hutné dlaždice za sucha lisované (třída BIb GL, příloha H)	0,5 % < E ≤ 3 %	min. 3	ANO	stěna	stěna	GARJDxxx
Obkládačky za sucha lisované (třída BIII GL, příloha L)	> 10 %	min. 3	NE	stěna	-	W
Vysoce slinuté glazované tažené prvky (třída Ala GL, příloha M)	≤ 0,5 %	min. 5	ANO	stěna, podlaha	stěna, podlaha	XP

D* neglazované dlaždice dekorované

Identifikace údajů na kartonech
Všechny keramické obkladové prvky jsou vyráběny v dávkách tzv. šaržích, které se navzájem mohou lišit barevným odstínem a rozměrem. Jednotlivé šarže jsou označeny na kartonech, a v dodacích listech výrobce. Kromě katalogového čísla, názvu série, případně druhu povrchu a typu výrobku, je označen odstín, deklarovaný rozměr, EAN kód, jakost, informace, je-li výrobek glazovaný, či neglazovaný, a interní kód třídění. Obkladové prvky jednotlivých šarží s odlišně označeným barevným odstínem šarže nebo odlišným deklarovaným rozměrem nesmí být použity na jednu plochu. Před zahájením obkladačských prací je potřeba ověřit údaje o dodané šarži na obalech.

Identifikace rozměru
Přesný rozměr identifikujeme posledním číslem deklarovaného rozměru v milimetrech: 1místný kód (8 => např. 30 × 60 cm => 298 × 598 mm)

Identifikace barevného odstínu


Obkládačky:
2místný kód (např. GJ)

Glazované dlaždice:
3místný kód (např. 2EH)
- První pozice určují linku a označení odstínu
- Poslední pozice 2 nebo 3místného kódu (GJ/2EH) určuje barevný odstín (A-V se středem K)

A K V

Neglazované dlaždice:
3místný kód (např. 7C7)
- První pozice určují linku a označení odstínu
- Poslední pozice 3místného kódu (7C7) určuje barevný odstín (1-9 se středem 5)

1 5 9

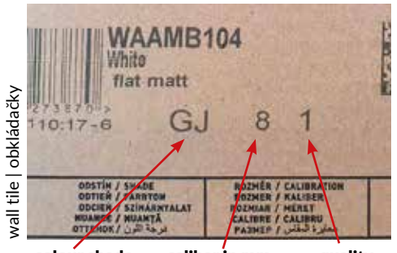





Pallets and Identification Information on the Pallet

Products are packed in paper cartons.They are stored on wooden EUR pallets (120 × 80 cm) for standard products or samples, on 120 × 120 cm pallets for samples, and on 136 × 125 cm slatted pallets for 120 × 120 cm format, fixed with plastic tapes and protected with plastic foil including the identification label.

Palety a identifikační údaje na paletě

Výrobky jsou zabalené do papírových kartonů. Jsou uložené na dřevěné EUR paletě (120 × 80 cm), pro standardní zboží nebo vzorky, na paletě 120 × 120 cm pro vzorky a na paletě s laťováním 136 ×125 cm pro formát 120 × 120 cm, zafixované plastovou páskou a obalené plastovou fólií včetně identifikačního štítku..

EUR Pallet 120 × 80 cm
(standard products, samples)
EUR paleta 120 × 80 cm
(standardní zboží, vzorky)
Pallet weight ≈ 25 kg
Hmotnost palety ≈ 25 kg




Pallet 120 × 120 cm
(incomplete pallet for partial deliveries)
paleta 120 × 120 cm
(nekompletní paleta, vzorky)
Pallet weight ≈ 35 kg
Hmotnost palety ≈ 35 kg



Pallet with side supports 136 × 125 cm
(full-pallet deliveries)
paleta s latěním 136 × 125 cm
(kompletní palety)
Pallet weight ≈ 40 kg
Hmotnost palety ≈ 40 kg







Kennzeichnung und Einsatz der RAKO-Keramikfliesen

DE **Einteilung der RAKO-Keramikfliesen nach Wasseraufnahme:**

Feinsteinzeugfliesen mit den Katalognummern Dxxxxxxx, Gxxxxxxx, Txxxxxxx,
sind trockengepresste keramische Belagselemente mit einer Wasseraufnahme E ≤ 0,5 %, hergestellt nach EN 14411 BIa GL/UGL. Die Erzeugnisse können universell als Boden- und Wandfliesen im Außen- und Innenbereich eingesetzt werden, wo sie Witterungseinflüssen, hoher mechanischer Beanspruchung sowie Verschmutzung ausgesetzt sind. Oberflächen mit entsprechend angeführten rutschhemmenden Eigenschaften sind für Fußböden gemäß den einschlägigen Vorschriften zu verwenden. Für Böden mit Rutschgefahr sind keramische Fliesen mit deklarierter Rutschfestigkeit gemäß den einschlägigen Normen und Vorschriften zu verwenden. Fliesen und deren Zubehör (Mosaik, Dekor, Sockel, Treppenfliesen usw.), die im Katalog mit einem Symbol R gekennzeichnet sind, sind rektifiziert, d. h. nach dem Brand auf Maß geschliffen, mit einer Garantie des angegebenen Maßes in Form des sog. Kalibers. Bei den rektifizierten Produkten sind auch andere geometrische Eigenschaften verbessert, wie die Geradheit der Kanten oder die Rechtwinkligkeit, und sie ermöglichen eine präzise Verlegung mit einer minimalen Fuge von 2 mm, sowie eine Kombination von Formaten.

Wandfliesen (Steingut) mit der Katalognummer Wxxxxxxx
sind glasierte keramische Belagselemente mit einer Wasseraufnahme E > 10 %, hergestellt nach EN 14411 BIII GL. Sie sind für die Wandbeläge in Innenräumen vorgesehen, die nicht den Witterungseinflüssen, Frost, dauerhafter Wassereinwirkung, Säuren und Laugen, deren Dämpfen und der Wirkung abrasiver Mittel ausgesetzt werden. Deshalb werden sie für Wandbeläge in Bädern, Küchen, Wäschereien und sonstigen Innenbereichen eingesetzt. Die Oberfläche der Fliesen kann mit glatter oder Reliefstruktur, mit matter, halbmatter oder glänzender Glasur ausgeführt werden. In Abhängigkeit vom verwendeten Typ der Glasur (transparent, halbtransparent) kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine vorübergehende geringfügige Verfärbung der Oberfläche durch Montagebedingte Feuchtigkeit auftreten kann. Ein ähnlicher Effekt kann durch in Fugen eindringende Feuchtigkeit entstehen. Diese vorübergehende Verfärbung stellt jedoch keinen Produktfehler dar. Großformatige Fliesen (30 × 60, 30 × 90 und 40 × 120 cm) werden auch in kalibrierter Ausführung produziert. Außer der garantierten genauen Abmessung (Kalibers) verfügen sie über weitere verbesserte geometrische Eigenschaften (Kantengeradheit, Rechtwinkligkeit), die eine präzise Verlegung ermöglichen.

Glasierte Fliesen mit der Katalog Nr. GARJDxxx
sind trockengepresste keramische Belagselemente mit einer Wasseraufnahme von 0,5% < E ≤ 3%, hergestellt nach EN 14 411 BIb GL, Anhang H. Die Erzeugnisse konnen für die Wandbeläge von Innenwänden und Ausenfassaden, die der Witterung ausgesetzt sind, verwendet werden. Beispiele fur ihren universellen Einsatz sind Wände von Bädern, Küchen, Fluren, Büros, Ausenfassaden, Saunen, Duschen, Schwimmbädern sowie öffentliche Gebäude und Lebensmittelverarbeitungsbetriebe. Die Fliesen werden in einer breiten Farbpalette mit glänzender, reliefartiger Oberfläche hergestellt. Aufgrund der geringeren mechanischen Widerstandsfähigkeit der glänzenden Glasur sind diese Produkte nicht für Bodenbeläge geeignet.

Glasierte, stranggepresste Feinsteinzeugfliesen und -formstücke POOL mit der Katalognummer XPxxxxxx
sind dicht gesinterte, keramische, glasierte, frostbeständige Belagselemente mit sehr niedriger Wasseraufnahme E ≤ 0,5 %, hergestellt durch Strangpressen nach EN 14411 Ala GL. Sie sind die perfekte Lösung für die Ausgestaltung von öffentlichen und privaten Schwimmbecken im Innen- und Außenbereich.

Einteilung der RAKO-Keramikfliesen nach Wasseraufnahme:

Typen keramischer Wand- und Bodenfliesen und ihre Verwendung nach EN 14411	Wasser-aufnahme	Härteskala nach Mohs	Frostbestän-digkeit	Verwendung im Innenraum	Verwendung im Außen-raum	Bezeichnung (erste Stellen der Katalog-nummer)
Hoch gesinterte, trocken gepresste, glasierte Bodenfliesen (G BIa GL)	≤ 0,5 %	5	JA	Wand, Boden	Wand, Boden	D, G
Hoch gesinterte, trocken gepresste, unglasierte Bodenfliesen (G BIa UGL)	≤ 0,5 %	7	JA	Wand, Boden	Wand, Boden	T, D*
Trocken gepresste, glasierte Steinzeugfliesen (H BIb GL)	0,5 % <E ≤ 3	3	JA	Wand	–	GARJDxxx
Trocken gepresste Wandfliesen (L BIII GL)	> 10 %	3	NEIN	Wand	–	W
Hoch gesinterte, glasierte, gezogene Elemente	≤ 0,5 %	5	JA	Wand, Boden	Wand, Boden	XP

D* unglasierte Bodenfliese - dekoriert

Identifizierung von Angaben auf Boxes
Alle keramischen Belagselemente entstehen in einzelnen Chargen, die sich durch Farbton und Abmessungen unterscheiden können. Deshalb sind sie in der Begleitdokumentation, auf Paletten und Lieferscheinen extra ausgewiesen. Die Kennzeichnung der Verpackung beinhaltet die Katalognummer und den Namen der Serie, sowohl die Art der Oberfläche oder des Erzeugnisses, den Farbton, das Werkmaß, das Kaliber, die Sortierung als auch den EAN-Code. Fliesen aus Chargen mit abweichend bezeichnetem Farbton oder mit abweichenden Werkmaßen dürfen nicht für dieselbe Fläche verwendet werden. Vor der Fliesenverlegung sind die Angaben über die gelieferten Chargen auf den Verpackungen zu prüfen.

Size Identifizierung
Die Abmessung ist durch einen Nummerncode gekennzeichnet (**8** bedeutet die letzte Zahl ab der angegebenen Größe (8 => z. B. 30 × 60 cm => 298 × 598 mm).

Farbtonidentifizierung

Wandfliesen:
2-stellig Code (z.B. GJ)

Glasierte Bodenfliesen:
3-stelliger Code (z. B. 2EH)
- Die ersten Stellen geben die Linie und die Farbbezeichnung an.
- Die letzten Stellen des 2- oder 3-stelligen Codes (GJ/2EH) geben die Farbe an.(A-V mit Mittelpunkt K)

A **K** **V**

Unglasierte Bodenfliesen:
3-stelliger Code (z. B. 7D8)
- Die ersten Stellen geben die Linie und die Farbbezeichnung an.
- Die letzte Stelle des 3-stelligen Codes (7D8)gibt den Farbton an (1-9 mit der Mitte 5).

1 **5** **9**

Système de désignation et utilisation recommandée des éléments de revêtement céramiques

FR **Utilisation recommandée des types proposés des éléments de revêtements céramiques:**

Les carreaux céramiques pleinement vitrifiés, numéros de catalogue Dxxxxxxx, Gxxxxxxx, Txxxxxxx
sont des éléments de revêtement céramiques pressés à sec à faible absorption d´eau E ≤ 0,5 % fabriqués selon EN 14411 BIa GL/UGL. Les produits ont une utilisation universelle comme un dallage ou un revêtement des intérieurs et des extérieurs où ils sont exposés aux effets climatiques, à un haut effort mécanique ou un encrassement. Les surfaces avec un antidérapage déclaré doivent être utilisées pour les sols présentant un danger de glissement selon les règlements respectifs. Les carreux et accessories (mosaïques, décors, plinthes, marches etc.) marquée d´une icône **R** sont rectifiés. En plus de garantir une dimension exacte (le calibre), ils possèdent également des propriétés géométriques améliorées (bords droits, orthogonalité), permettant une pose précise et des calepinages de formats.

Les faïences de revêtement, numéro de catalogue: Wxxxxxxx
sont des revêtements céramiques émaillés pressés à sec à absorption d´eau E >10 % fabriqués selon EN 14411 BIII GL Elles sont conçues pour le revêtement des murs intérieurs qui ne sont pas exposés aux intempéries, au gel, aux effets permanents de l'eau, aux acides et aux alcalis, à leurs vapeurs ni aux effets abrasifs. Selon le type de vernis (transparent, semi-transparent), une coloration foncée temporaire de la faïence, conditionnée par sa structure, ne peut être exclue, étant causée par la pénétration de l'humidité dans le fragment du carreau. La coloration peut être en outre favorisée par la perméabilité à l'eau des joints, des couches isolantes dans le fond (l'eau restera renfermée entre la couche isolante et la glaçure) et une humidité de l'air élevée dans les salles de bains avec une ventilation insuffisante. Toutefois, cette coloration temporaire ne représente pas un défaut du produit. Les faïences grand format (30 × 60, 30 × 90 et 40 × 120 cm) sont également fabriquées dans une version rectifiée. En plus de garantir des dimensions exactes (le calibre), elles possèdent d'autres propriétés géométriques optimisées (bords droits, orthogonalité) permettant une pose précise.

Les carreaux émaillés avec le code de catalogue GARJDxxx
sont des éléments de carreaux céramiques pressés à sec avec une absorption d'eau de 0,5 % < E ≤ 3 %, fabriqués conformément à la norme EN 14 411 BIb GL, annexe H. Les carreaux peuvent être utilisés pour revêtir les murs intérieurs et les façades extérieures exposés aux intempéries. Les murs des salles de bains, des cuisines, des couloirs, des bureaux, des façades extérieures, des saunas, des douches, des piscines, des bâtiments publics et des usines de transformation des aliments sont des exemples de leur utilisation universelle. Les carreaux sont produits dans une large gamme de couleurs avec une surface brillante en relief. Ces produits ne sont pas destinés aux revêtements de sol en raison de la résistance mécanique réduite de l'émail brillant.

Carreaux frittés vernis extrudés et agglomérés POOL, numéro de catalogue: XPxxxxxx
Se sont des éléments hautement frittés, vernis céramiques, résistants au gel avec absorption d´eau E ≤ 0,5 %, fabriqués par une extrusion selon EN 14411 AIa GL. Ils conviennent à une solution professionnelle de bords de piscines publiques et privés dans les intérieurs et les extérieurs.

Utilisation des carrelages muraux et de sol RAKO en fonction de leur taux d'absorption d'eau :

Types de carrelages en céramique pour murs et sols, et leur utilisation conformément à la norme EN 14411	Absorption	Classe de dureté selon l' échelle de dureté de Mohs	Résistance au gel	Applications en intérieur	Applications en extérieur	Système d'identification RAKO - première position du numéro de catalogue
Carreaux émaillés hautement frittés, moulés à sec (G BIa GL)	≤ 0,5 %	5	oui	mur, sol	mur, sol	D, G
Carreaux non émaillés, hautement frittés et moulés à sec (G BIa UGL)	≤ 0,5 %	7	oui	mur, sol	mur, sol	T, D*
Carrelage de sol compact pressé à sec (H BIb GL)	0,5 % < E ≤ 3 %	3	oui	mur	mur	GARJDxxx
Carreaux muraux pressés à sec (L BIII GL)	> 10 %	3	non	mur	-	W
Carreaux étirés émaillés entièrement vitrifiés	≤ 0,5 %	5	oui	mur, sol	mur, sol	XP

D* carreaux décoratifs non émaillés

Marquage des produits - lots de production
Tous les éléments de revêtement céramiques sont fabriqués dans les dosages – les lots qui peuvent différer les uns des autres en fonction d'une nuance et/ou d'une dimension. Les différents lots sont désignés dans la documentation ci-jointe, sur les palettes et les bordereaux de livraison. Sur les emballages sont indiqués, outre le numéro de catalogue, le nom de la série et, le cas échéant, le type de surface ou le type de produit, la nuance, la dimension déclarée, le calibre, la qualité et le code EAN. Avant le commencement des travaux de revêtement, il faut vérifier les données sur les emballages.

Les éléments de revêtement de différents lots avec une nuance distinctement désignée du lot ou une dimension distinctement déclarée ne doivent pas être utilisés pour une surface. La nuance est désignée sur les cartons par une combinaison de deux ou trois lettres et les chiffres, la dimension est indiquée par un code numérique (8 => par ex. 30 × 60 cm => 298 × 598 mm).

Faïence:
Code à 2 chiffres (par ex. GJ)

Grès emaillé GL:
Code à 3 chiffres (par ex. 2EH)
- Les premiers chiffres indiquent la gamme et la référence de la teinte
- Les derniers chiffres du code à 2 ou 3 chiffres(GJ/2EH) indiquent la teinte (A-V avec le centre K)


A **K** **V**

Grès non emaillé UGL:
Code à 3 chiffres (par ex. 7D8)
- Les premiers chiffres indiquent la gamme et la référence de la nuance
- Les derniers chiffres du code à 3 chiffres (7D8) indiquent la nuance (1-9 avec 5 au centre)

1 **5** **9**

Système de désignation et utilisation recommandée des éléments de revêtement céramiques
Kennzeichnung und Einsatz der Keramikfliesen

Wandfliesen | Faïence

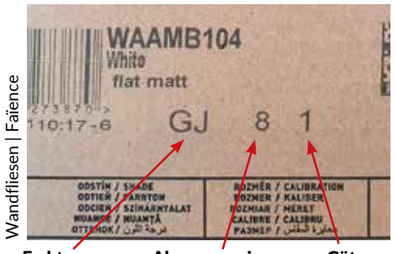

Farbton nuance de couleur | **Abmessung in mm calibre en mm** | **Güte qualitéy**

Bodenfliesen GL | Grès emaillé GL



Farbton nuance de couleur | **Abmessung in mm calibre en mm**

Bodenfliesen UGL | Grès non emaillé UGL



Farbton nuance de couleur | **Abmessung in mm calibre en mm** | **Güte qualitéy**

Produktverpackung

Die Produkte werden in Kartonage verpackt und auf EUR Holzpalette (120 × 80 cm) gelagert. Für Format 120 × 120 cm auf Palette mit Lattenrost 136 × 125 cm, mit Kunststoffbändern befestigt und in Plastikfolie eingewickelt einschließlich Identifikationsetikett.

Palettes et informations d'identification sur la palette

Les produits sont emballés dans des cartons. Ils sont disposés sur une palette EUR en bois (120 × 80 cm) ; pour les marchandises standard ou les échantillons, sur une palette 120 × 120 cm pour les échantillons et sur une palette à lattes de 136 × 125 cm pour le format 120 × 120 cm, fixés à l'aide de ruban adhésif en plastique et emballés dans un film plastique avec une étiquette d'identification.

EUR- Holzpalette 120 x 80 cm
Palletengewicht ≈ 25 kg
EUR - Palette en bois 120 × 80 cm
Poids de la palette ≈ 25 kg




Holzpalette 120 x 120 cm
(Palette für Teillieferungen)
Palletengewicht ≈ 35 kg
Palette 120 × 120 cm
(palette incomplète pour livraisons partielles)
Poids de la palette ≈ 35 kg



Holzpalette 136 x 125 cm (für Lieferungen im Format 120 x 120 >= Vollpalette)
Palletengewicht ≈ 40 kg
Palette 120 × 120 cm
(palette incomplète pour livraisons partielles)
Poids de la palette ≈ 40 kg





Farbton nuance de couleur
Abmessung in mm calibre en mm



Farbton nuance de couleur
Abmessung in mm calibre en mm

PL **Zalecane przeznaczenie oferowanych typów płytek ceramicznych:**

Wysokospiekane płytki podłogowe o kodach katalogowych Dxxxxxxx, Gxxxxxxx, Txxxxxxx
są to ceramiczne wysokospiekane elementy okładzinowe prasowane na sucho, o niskiej nasiąkliwości, E ≤ 0,5 %, produkowane według EN 14411 Bla GL/ UGL. Wyroby mają uniwersalne zastosowanie do wykonywania posadzek i ścian na zewnątrz i we wnętrzach. które są narażone na działanie czynników atmosferycznych, wysokie obciążenia mechaniczne i zanieczyszczenia. Na posadzki o podwyższonym ryzyku poślizgu należy zastosować płytki z deklarowaną przeciwpoślizgowością według odpowiednich norm i przepisów. Płytki oraz elementy uzupełniające (mozaika, dekor, cokół, stopnica itp.) oznaczone w katalogu ikoną **R** są rektyfikowane, to znaczy z krawędziami szlifowanymi na dokładny wymiar z gwarancją roboczego wymiaru tak zwanego kalibru. Rektyfikowane wyroby mają ulepszone pozostałe geometryczne parametry takie jak prostoliniowość, prostokątność. Umożliwia to precyzyjne układanie z minimalną spoiną 2 mm i łączeniem z innymi formatami.

Płytki ścienne o katalogowym kodzie Wxxxxxxx
to szkliwione okładzinowe elementy ceramiczne, o nasiąkliwości E > 10 %, produkowane zgodnie z normą EN 14411 BIII GL. Przeznaczone są do okładania ścian wewnętrznych, które nie są wystawione na działanie warunków atmosferycznych w tym mrozu, stałego obciążenia wodnego, działania kwasów, zasad i ich oparów lub na działanie środków ściernych. U tej grupy wyrobów nie można wykluczyć przejściowego przebarwienia płytki wynikającego z przenikania wilgoci z podłoża do ceramicznego czerepu. Do przebarwienia może dojść łatwiej przy wodo-przepuszczalnej spoinie, zastosowaniu warstwy izolacyjnej w podłożu (woda zostaje zamknięta między izolacją, a szkliwem), lub wysokiej wilgotności powietrza w łazienkach o niedostatecznej wentylacji. Takie przejściowe przebarwienie nie oznacza jednak wady produktu. **W pomieszczeniach takich jak przysznice, płytka ścienna o większej nasiąkliwości, będzie narażona na bezpośredni kontakt z wodą, wtedy należy zastosować fugę typu CG2WA z obniżoną nasiąkliwością.** Wielkoformatowe płytki ścienne (30 × 60, 30 × 90 i 40 × 120 cm) są produkowane również z rektyfikowanymi krawędziami. Oprócz gwarancji dokładnego wymiaru (kalibru), posiadają i inne poprawione właściwości geometryczne (prostoliniowość, prostokątność), umożliwiające precyzyjne położenie z wąską fugą, do 2 mm i łączenie formatów.

Płytki szkliwione o kodzie katalogowym GARJDxxx
to prasowane na sucho płytki ceramiczne o nasiąkliwości 0,5% < E ≤ 3%, produkowane zgodnie z normą EN 14411 BIb GL, załącznik H. Mogą być stosowane jako okładziny ścian wewnętrznych i elewacji zewnętrznych, narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Przykładem ich uniwersalnego zastosowania są: ściany łazienek, kuchni, korytarzy, biur, elewacje zewnętrzne, sauny, prysznice, baseny oraz budynki użyteczności publicznej i zakłady przetwórstwa spożywczego. Płytki są produkowane w szerokiej gamie kolorów z błyszczącą, reliefową powierzchnią. Produkty te nie są przeznaczone na podłogi ze względu na mniejszą odporność mechaniczną błyszczącego szkliwa.

Spiekane szkliwione płytki ciągnione (ekstrudowane) i kształtki POOL o katalogowym kodzie XPxxxxxx
są to wysokospiekane szkliwione wyroby ceramiczne o bardzo niskiej nasiąkliwości, E ≤ 0,5 %, produkowane przez ciągnienie według EN 14411 Ala GL. Są przeznaczone do profesjonalnego wykańczania obrzeży basenów, odwodnień liniowych, zakończeń stopni schodowych w publicznych i prywatnych basenach we wnętrzach i na zewnątrz.

Klasyfikacja i zastosowanie produktów RAKO według chłonności, twardości powierzchniowej, mrozoodporności oraz ich oznakowanie

Rodzaje ceramicznych elementów okładzinowych i ich zastosowanie zgodnie z normą EN 14 411: 2016	Nasiakliwosc	Twardosc powierzchni w skali Mohsa	Mrozo-odpornosc	Zastosowanie w wnętrzach	Zastosowania na zewnątrz	Oznaczenie RAKO (pierwsza pozycja kodu)
Wysokospiekane płytki podłogowe prasowane na sucho (G Bla GL)	≤ 0,5 %	5	TAK	ściana, podłoga	ściana, podłoga	D, G
Wysokospiekane płytki podłogowe prasowane na sucho (G Bla UGL)	≤ 0,5 %	7	TAK	ściana, podłoga	ściana, podłoga	T, D*
Płytki szkliwione prasowane na sucho (H BIb GL)	0,5 % < E ≤ 3 %	3	TAK	ściana	ściana	GARJDxxx
Płytki ścienne (L BIII GL)	> 10 %	3	NIE	ściana	-	W
Spiekane szkliwione płytki	≤ 0,5 %	5	TAK	ściana, podłoga	ściana, podłoga	XP

D* nieglazurowane płytki dekoracyjne

Znakowanie produktu – szarża produkcyjna
Wszystkie ceramiczne elementy okładzinowe są produkowane w partiach, które mogą się wzajemnie różnić odcieniem i wymiarami. Poszczególne partie są oznaczone w dokumentacji towarzyszącej, na paletach i listach przewozowych. Na opakowaniach, oprócz katalogowego kodu, nazwy serii, ewentualnie rodzaju powierzchni lub rodzaju produktu, podany jest odcień, wymiar roboczy, gatunek i kod EAN.

Identyfikacja wymiaru
Dokładny wymiar identyfikujemy według ostatniego numeru roboczego wymiaru w milimetrach: jednoliczbowy kod
(8 => e. g. 30 × 60 cm => 298 × 598 mm).

Identyfikacja odcienia


Glazura:
dwuliterowy kod
(przykład GJ)

Szkliwione płytki podłogowe:
3-miejscowy kod (przykład 2EH)
- Pierwsza pozycja podaje linie produkcyjną i znakowanie odcienia
- Ostatnie dwie pozycje 2 lub 3 miejscowego kodu (GJ/2EH) podają odcień (A-V ze środkowym odcieniem K)

A **K** **V**

Neszkliwione płytki podłogowe:
3-miejscowy kod (przykład 7D8)
- Pierwsza pozycja podaje linie produkcyjną i znakowanie odcienia
- Ostatnie pozycje 3 miejscowego kodu (7D8) podają odcień (1-9 ze środkowym odcieniem 5)

1 **5** **9**

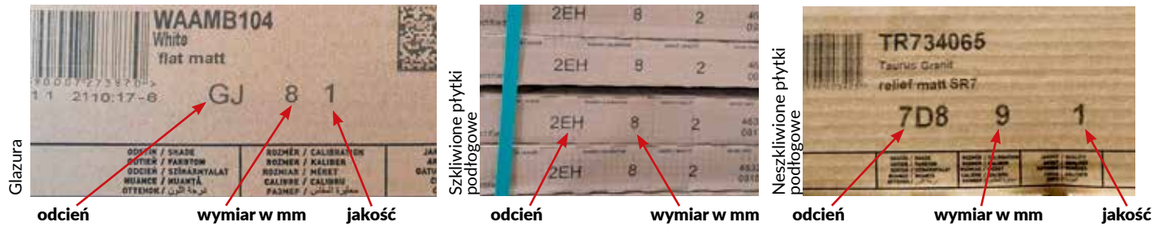

Palety i dane identyfikacyjne na palecie
Produkty są zapakowane w kartony. Są one ułożone na drewnianej palecie typu EUR (120 × 80 cm) – w przypadku towaru standardowego lub próbek na palecie120 × 120 cm – w przypadku próbek oraz na palecie z listwami o wymiarach 136 × 125 cm – w przypadku formatu 120 × 120 cm, zabezpieczone taśmą plastikową i owinięte folią plastikowąwraz z etykietą identyfikacyjną.

Paleta EUR 120 × 80 cm
(towar standardowy, próbki)
Waga palety ≈ 25 kg





paleta 120 × 120 cm
(niekompletna paleta, próbki)
Waga palety ≈ 35 kg



paleta z listwami 136 × 125 cm
(kompletne palety)
Waga palety ≈ 40 kg
Paleta 120 × 120 cm







Slipperiness | Protiskluznost | Rutschhemmende Eigenschaften | Glissance | Poślizg

EN This is one of the most important surface properties of the ceramic floor ties that determines the suitability of the selected floor tile type for specific premises, securing safe movement of persons. The standards define the anti-slip surface requirements, but they are not mandatory. However, construction must comply with the general technical rules represented by the standards. The public notices as by-laws are binding and take priority over standards. The Public Notice No. 97/2026 Coll. requires the technical design of constructions to be compliant with the applicable standards.

The anti-slip floor surface requirements are specified in the standards and regulations listed below:

- CSN EN 16165:2022 Slip resistance testing (measurement methods)
- DIN 51 130:2014-02 Surface resistance testing for areas with higher slipping risk (barefoot areas)
- CSN 72 5191 Slip resistance testing (measurement methods)
- CSN EN 13 451-1 Swimming pools (barefoot areas)
- CSN 73 4130 Stairways and inclined ramps (footwear areas)
- CSN 74 4505:2025 Floors (footwear areas)
- ANSI A137.1 Slip resistance testing according to standards applicable in the North America (footwear areas)
- ASR A1.5:2022 Safety regulation (footwear areas)
- CSN 73 4001:2024 Access and barrier-free use
- Public Notice No. 97/2026 Coll. Construction requirements

Pursuant to the Public Notice No. 97/2026 Coll. and CSN 72 5191, 3 equivalent measurement methods apply. Sliding coefficient (μ), slipping angle or pendulum swing. According to CSN 73 4001:2024, the slip-resistant surfaces used by persons with limited mobility or orientation must meet the accessibility and barrier-free use requirements. Further, the slip resistant surface must be durable, year-long, renewable on a periodical basis and must not retain water.

The following charts contain a summary of the tested anti-slip values of wall and floor tiles. Products marked ABS ABS comprise a new generation of fine and matt surface finish microstructures that provide a better anti-slip resistance rating of R10/B. Surfaces with better anti-slip resistance naturally require more attention in terms of maintenance, including the use of professional detergents. For details on how to properly clean anti-slip surfaces see chapter Maintenance.

In the RAKO assortment, there are goods with the ABS surface, marked with ABS.

CZ Jedná se o jednu z nejdůležitějších povrchových vlastností keramických dlaždic, která určuje vhodnost použití vybraného typu dlaždic pro konkrétní prostory a zajišťuje bezpečný pohyb osob. Normy definují požadavky na protiskluznost, ale nejsou povinné. Stavba by ale měla být provedena v souladu s obecnými technickými pravidly, které normy reprezentují. Vyhlášky jako podzákonné úpravy jsou závazné a jsou nadřazené normám. Vyhláška 97/2026 Sb. požaduje, aby technické řešení staveb odpovídalo platným normám.

Požadavky na protiskluznost podlah určují tyto národní normy a předpisy:

- ČSN EN 16165:2022 Stanovení protiskluznosti (metody měření)
- DIN 51 130:2014-02 Stanovení protiskluznosti pro pracovní prostory se zvýšeným nebezpečím uklouznutí (chůze bosou nohou)
- ČSN 72 5191 Stanovení protiskluznosti (metody měření)
- ČSN EN 13 451-1 Plavecké bazény (chůze bosou nohou)
- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy (chůze v obuvi)
- ČSN 74 4505:2025 Podlahy (chůze v obuvi)
- ANSI A137.1 Stanovení protiskluznosti dle normy platné v Severní Americe (chůze v obuvi)
- ASR A1.5:2022 Bezpečnostní předpis (chůze v obuvi)
- ČSN 73 4001:2024 Přístupnost a bezbariérové užívání
- Vyhláška 97/2026 Sb. Požadavky na výstavbu

Podle vyhlášky 97/2026 Sb. a ČSN 72 5191 platí 3 rovnocenné metody měření. Součinitel smykového tření (μ), úhel skluzu nebo výkyv kyvadla. Podle ČSN 73 4001:2024 protiskluzné plochy užívané osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace musí splňovat požadavky na přístupnost a bezbariérové užívání. Protiskluzný povrch musí být také trvanlivý, celoroční, pravidelně obnovitelný a nesmí zadržovat vodu.

V následujících tabulkách je uveden přehled testovaných hodnot protiskluznosti dlaždic RAKO. Výrobky s označením ABS ABS jsou novou generací povrchů s jemnou a matnou mikrostrukturou, díky které dosahují vyšší protiskluznosti R10/B. Samozřejmě platí, že vyšší protiskluzné povrchy vždy vyžadují zvýšenou péči při údržbě, včetně použití profesionálních čisticích prostředků. Jak správně čistit protiskluzné povrchy najdete v kapitole Údržba.

V sortimentu RAKO jsou výrobky s povrchem ABS označeny ikonou ABS.

DE Die Bewertung der rutschhemmenden Eigenschaften dienen der sicheren Begehung von Bodenbelägen unter Berücksichtigung bestimmter Nutzungssituationen. In Deutschland sind die Anforderungen durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, in der Arbeitsstättenreglung für mit Schuhen begangene Bereiche - ASR A1.5:2022 Fußböden, festgelegt. Die Anwendung der Regelung ist für ganz Europa empfohlen. Die Ermittlung der Rutschhemmung von Bodenbelägen wird durch nachfolgende Normen und Methoden festgelegt und ermittelt.

- EN 16165:2022 Ermittlung der Rutschfestigkeit (Determination of slip resistance of pedestrian surfaces-Methods of evaluation)
- DIN 51 097 Ermittlung der Rutschfestigkeit für nasse Oberflachen im Barfuß Bereich
- DIN 51 130 Ermittlung der Rutschfestigkeit für Arbeitsraume und Arbeitsflachen mit erhöhter Rutschgefahr
- ASR A1.5: 2022 Arbeitsstättenregelung für mit Schuhen begangene Bereiche
- DGUV 207-006 Bodenbeläge für nassgelastete Barfußbereiche
- ANSI A137.1 Ermittlung der Rutschfestigkeit nach der in Nordamerika gültigen Norm

Die Tabellen zeigen die Rutschhemmungswerte der Fliesen RAKO.

Mit ABS gekennzeichnete Produkte ABS stellen eine neue Generation der Oberflächen mit feiner, matter Mikrostruktur dar, wodurch sie eine höhere Rutschfestigkeit von R10/B erreichen. Selbstverständlich erfordern Oberflächen mit höherer Rutschhemmung stets eine erhöhte Sorgfalt bei der Pflege, einschließlich der Verwendung professioneller Reinigungsmittel.

In den Sortiment RAKO sind die Produkte mit ABS-Oberfläche gekennzeichnet mit ABS

Slipperiness | Protiskluznost | Rutschhemmende Eigenschaften | Glissance | Poślizg

FR Il s'agit de l'une des caractéristiques superficielles les plus importantes des carreaux céramiques qui détermine l'adéquation de l'utilisation du type sélectionné des carreaux pour des locaux concrets et elle assure un mouvement sûr des personnes. Les exigences sur l'antidérapage des sols sont déterminées par les règlements nationaux, en République tchèque, l'ordonnance 97/2026 du JO et les normes CSN 74 4505 et CSN 72 5191 ; pour la précision il convient d'utiliser les règlements de sécurité ASR 1.5:2022, qui peuvent être recommandés pour les bâtiments en toute l'Europe (voir le tab. 4).

En Allemagne, les exigences sont fixées par Technische Regel für Arbeitsstätten – ASR 1.5:2022: Fußböden

La résistance au glissement des carreaux de sol en grès est évaluée d'après les méthodes données dans les normes suivantes:

- EN 16165:2022 Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation, Détermination de l'antidérapage
- DIN 51 097 Détermination des propriétés de glissement pour les surfaces humides, sur lesquelles on marche pieds nus
- DIN 51 130 Détermination des propriétés de glissement pour les locaux de travail et surfaces avec le danger élevé de glissement
- ASR A1.5: 2022 Prescription de sécurité
- ANSI A137.1 Détermination de la résistance au glissement selon la norme en vigueur en Amérique du Nord

Avec les exigences élevées à le résistance au glissement, on lie souvent l'exigence sur la capacité de la surface structurée à absorber dans ses creux un certain volume de liquide déversé sur le sol (ceci est exigé le plus souvent dans des locaux de traitement des graisses etc.) Cette capacité est évaluée d'après la norme DIN 51 130 par le volume des creux exprimé en cm^3 sur la surface de carrelage 1 dm^2 (espace de drainage) et elle est marquée par lettre V avec la valeur nominale correspondante (p. ex. V4).

Les tableaux suivants donnent un aperçu des valeurs antidérapantes testées des dalles RAKO.

Produits marqués avec ABS ABS proposent une nouvelle génération de surfaces dotées d'une microstructure fine et mate qui permet d'obtenir une meilleure résistance à la glissance R10/B. Les surfaces hautement antidérapantes nécessitent bien entendu un soin particulier lors de l'entretien, y compris l'utilisation de produits de nettoyage professionnels.

Les produits de l'assortiment RAKO avec surface ABS sont marqués de l'icône ABS.

PL Jest jedną z najważniejszych właściwości powierzchni ceramicznych płytek podłogowych, która określa przydatność wybranego typu płytek podłogowych w konkretnych miejscach i zapewnia bezpieczne poruszanie się osób. Normy definiują wymagania dotyczące przeciwpoślizgowości, rozporządzenia jako akty wykonawcze czynią je obowiązującymi. Wymagania dotyczące przeciwpoślizgowości podłóg określają przepisy krajowe, np. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, „W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz.U. 169/2003 poz. 1650) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury „W warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. 75/2002 poz. 690) a dla sprecyzowania są wskazane przepisy bezpieczeństwa, które można zalecić dla obiektów w całej Europie (patrz tab. 1). Dla obiektów basenowych wymagania przeciwpoślizgowe są podane w normie EN 13451-1 - Wyposażenie basenów pływackich. W Niemczech obowiązują wymagania Technische Regel fur Arbeitsstatten - Fusboden (Warunki techniczne ASR A1.5:2022 dla posadzek w miejscach pracy z występującym zagrożeniem poślizgu) Przeciwpoślizgowość płytek ceramicznych ocenia się według metod określonych w niżej podanych normach:

- EN 16165:2022 Załącznik normatywny „A" Ustalenie przeciwpoślizgowości mokrych powierzchni po których chodzi się boso
- EN 16165:2022 Załącznik normatywny „B" Ustalenie przeciwpoślizgowości powierzchni w pomieszczeniach, w których chodzi w obuwiu
- EN 16165:2022 Załącznik normatywny „C" Ustalenie przeciwpoślizgowości powierzchni metodą wahadła PTV
- EN 16165:2022 Załącznik normatywny „D" Ustalenie przeciwpoślizgowości poprzez pomiar współczynnika tarcia dynamicznego

W poniższych tabelach został podany przegląd testowanych wartości przeciwpoślizgowości płytek podłogowych RAKO.
Wyroby z oznaczeniem ABS ABS to nowa generacja powierzchni o drobnej, matowej teksturze, dzięki ktorej osiągają one lepszą antypoślizgowość R10/B.
W asortymencie RAKO produkty z powierzchnią ABS są oznaczone ABS.

Tab. 1

Přehled požadavků na protiskluznost podlah | Overview of requirements for anti-slip floors

Předpis | Regulation	Požadovaná hodnota Required value	Země Country	Oblast použití Field of application
Vyhláška 97/2026 Sb. ČSN 73 4001:2024 Decree 97/2026 CSN 73 4001:2024	součinitel smykového tření sliding friction coefficient μ ≥ 0,3 nebo hodnota výkyvu kyvadla min. 30 nebo úhel skluzu min. 6° (třída R9)	závazné v ČR mandatory in CR	podlahy bytových a pobytových místností floors of apartment and residential rooms
Vyhláška 97/2026 Sb. ČSN 73 4001:2024 Decree 97/2026 CSN 73 4001:2024	součinitel smykového tření sliding friction coefficient μ ≥ 0,5 nebo hodnota výkyvu kyvadla min. 40 nebo úhel skluzu min. 10° (třída R10)	závazné v ČR mandatory in CR	podlahy staveb užívaných veřejností floors of buildings for public use
Vyhláška 97/2026 Sb. ČSN 73 4130 Decree 97/2026 CSN 73 4130	pro schodiště (staircase): součinitel smykového tření na pochozí ploše schodiště včetně podest a schodového stupně μ ≥ 0,5 nebo hodnota výkyvu kyvadla min. 40 nebo úhel skluzu min. 10° (třída R10), na předním okraji schodišťového stupně do vzdálenosti 4 cm od hrany μ ≥ 0,6 za sucha a za mokra nebo hodnota výkyvu kyvadla min. 50 nebo úhel skluzu min. 12° (třída R10) pro šikmé privátní podlahy se sklonem >3° (5%): součinitel smykového tření za sucha a za mokra μ ≥ 0,3 + tg α nebo hodnota výkyvu kyvadla min. 30 × (1 + tg α) nebo úhel skluzu min. 6° × (1 + tg α) pro šikmé veřejné podlahy se sklonem >3° (5%): součinitel smykového tření za sucha a za mokra μ ≥ 0,5 + tg α nebo hodnota výkyvu kyvadla min. 50 × (1 + tg α) nebo úhel skluzu min. 10° × (1 + tg α) sliding friction coefficient dry and wet μ ≥ 0,5 + tg α	závazné v ČR mandatory in CR	veřejné schodiště a šikmé bezbariérové zóny a rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu staircases and sloping ramps for people with limited mobility
Vyhláška 97/2026 Sb. ČSN EN 13451-1 EN 16 165 Decree 97/2026 CSN EN 13451-1 EN 16 165	úhel kluzu ≥ 12° (třída A) slip angle ≥ 12°	závazné v EU, ČR mandatory in EU, CR	převlékárny a šatny, suché chodby pro chůzi na boso, dna bazénů bez sklonu od 80 do 135 cm, suchá sauna changing and dressing rooms, dry corridors for barefoot walking, pool bottom without slope from 80 to 135 cm, dry sauna
	úhel kluzu ≥ 18° (třída B) slip angle ≥ 18°	závazné v EU, ČR mandatory in EU, CR	sprchy, ochozy bazénů, brouzdaliště, schody, vodorovná dna bazénů do 80 cm, dna bazénů se sklonem min 8° a hloubkou do 135 cm, parní sauna showers, pool decks, paddling pools, stairs, horizontal pool bottoms with 80 cm depth, pool bottom with min 8° slope and 135 cm depth, steam sauna
	úhel kluzu ≥ 24° (třída C) slip angle ≥ 24°	závazné v EU, ČR mandatory in EU, CR	startovací bloky, schody do vody, šikmé okraje bazénů, dna bazénů se sklonem min 8° a hloubkou do 135 cm, nášlapné plochy žebříků, průchozí bazén starting blocks, water stairs, inclined pool sides, underwater stairs, pool bottom with min 8° slope and 135 cm depth, ladder access points, pass-trough area
ASR A1.5:2022 Bezpečnostní předpis Vyhláška 97/2026 Sb. ČSN 73 4001:2024 DIN 51 130 EN 16 165 ASR A1.5:2022 Safety regulations Decree 97/2026 CSN 73 4001:2024 DIN 51 130 EN 16 165	úhel kluzu od 6 do 10° slip angle from 6 to 10° (třída R9)	ASR A 1.5 :2022 nezávazné v ČR, EU non mandatory in CR, EU Vyhláška 97/2026 Sb.*, ČSN 73 4001** závazné v ČR	vstupní prostory, schodiště, jídelny, kanceláře, toalety ve veřejných budovách, výstavní místnosti entrance areas, stairs, canteens, offices, public toilets, exhibition rooms
	úhel kluzu od 10 do 19° slip angle from 10 to 19° (třída R10)		toalety ve školách a školkách, sprchy, okolí bazénu, šatny, umývárny, strážní místnosti, prodejny balených potravin, sklady*, hygienické zařízení*, kavárny*, čajovny* school and kindergartens toitets, dressing rooms, packaged food stores
	úhel kluzu od 19 do 27° slip angle from 19 to 27° (třída R11)		prodejní místa pro nebalené zboží, výrobny*, kuchyně do 100 obědů za den*, prodejny*, letištní haly*, autoservis*, terasy a venkovní prostory** shops for unpackaged goods, outdoor areas, school and kindergarten kitchens, washrooms
	úhel kluzu od 27 do 35° slip angle from 27 to 35° (třída R12)		přípravné a gastronomické kuchyně, místnosti pro opravy a údržbu, mlékárny*, udírny*, ČOV*, chladírny*, kuchyně nad 100 obědů*, velkokuchyně*, hasičské zbrojnice* preparatory and gastronomic cuisine, rooms for repairs and maintenance
	úhel kluzu od 35° slip angle from 35° (třída R13)		zpracování potravin, rafinerie*, jatka*, výroba uzenin* a lahůdek* food processing, refineries

Za předpokladu, že vybraný protiskluzný povrch splňuje požadovanou protiskluznost národních norem, můžeme se inspirovat požadavky německého bezpečnostního předpisu ASR A1.5:2022 pro vybrané prostory.

Slipperiness | Protiskluznost | Rutschhemmende Eigenschaften | Glissance | Poślizg

Für Arbeitsstätten sind ausschließlich rutschhemmende Fliesen nach 97/2026 GBl., CSN 72 5191 und DIN 51 130:2014-02 geeignet. Ermittelt werden die Kategorien über die Messung auf einer schiefen Ebene nach festgelegtem Winkel.

According to Degree 97/2026 Coll., CSN 72 5191 and DIN 51 130:2014-02, anti-slip floor tiles according to their slip angle for **work floors** should be used.

Rutschwinkel Slip angle	Bezeichnung Identifier	Anwendungsbereich Application
6 – 10°	R9	Eingangsbereiche, Innentreppen, Toiletten in öffentlichen Bereichen und Pausenräume, Speiseräume, Verkaufs- und Kundenräume Entrance areas, interior staircases, toilets in public areas and break rooms, dining rooms, sales and customer rooms
10 – 19°	R10	Umkleide- und Waschräume, Aufwärm- und Teeküchen, Verkaufsstellen für Verpackte Waren, Toiletten und Waschräume in Schulen und Kindergärten Changing rooms and washrooms, warm-up and tea kitchens, sales points for packaged goods, toilets and washrooms in schools and kindergartens
19 – 27°	R11	Eingangsbereiche und Treppen außen, Küchen für Gemeinschaftsverpflegung, KFZ-Werkstattbereiche Entrance areas and staircases outside, kitchens for communal catering, vehicle workshop areas
27 – 35°	R12	Spülräume, Pumpenräume, Feuerwehrhäuser Washrooms, pump rooms, fire stations
> 35°	R13	Schlachtereien, Raffinerien, Lederherstellung Slaughterhouses, refineries, leather production

Für Boden, die **barfuß begangen** werden, sind nach der Verordnung 97/2026 GBl., CEN/TS 16 165:2022, EN 13451-1, DIN 51 097 und CSN 72 5191 die Rutschfestigkeitsklassen nach dem Verwendungsbereich festgelegt:

For floors for **barefoot** walking, according to Degree 97/2026 Coll., EN 16165:2022, EN 13451-1, DIN 51 097 and CSN 72 5191, there are the following slip resistance classes according to the fields of application.

Rutschwinkel Slip angle	Bezeichnung Identifier	Anwendungsbereich Application
≥ 12°	A	vorwiegend trockene Gänge, Umkleideräume, Umkleidekabinen, Swimmingpool-Boden von 80 bis 135 cm, Planschbecken, trockene Saunen... mainly dry corridors, changing rooms, dressing rooms, bottoms of pools from 80 up to 135 cm, paddling pools, and dry saunas...
≥ 18°	B	öffentliche Duschen, Swimmingpool-Umgänge, Planschbecken, Treppen, Swimmingpool-Böden bis 80 cm, Swimmingpool-Böden mit Neigung bis 8° und Tiefe bis 135 cm, Desinfektionsbehälter, Dampfsaunen... public showers, pool decks, paddling pools, stairs, bottoms of pools up to 80 cm, bottoms of pools with a slope up to 8° and the maximum depth of 135 cm, disinfection tanks, steam saunas...
≥ 24°	C	Treppen unter Wasser, schräge Swimmingpool-Ränder, Startblöcke, Swimmingpool-Böden mit Neigung über 8° und Tiefe bis 135 cm, Spielplatz- und Leitertrittflächen... underwater stairs, inclined pool sides, starting blocks, bottoms of pools with a slope over 8° and the maximum depth of 135 cm, walking areas of chute slides, and ladders...

EN **Requirements on slip resistance of floors are defined by national public notices and standards. The floors must be level with a surface of the specified degree of slip resistance, which must be maintained regularly. For floors used by the public, PN 146/2024 and the CSN 74 4505 floor standard specify a basic minimum coefficient of friction 0.5. For floors which are not protected against rain (e.g. on terraces, balconies and loggias), the anti-slip criterion must be met even when the surface is wet. German safety regulation ASR A1.5:2022 can serve the as suitable guidelines for more detailed selection of slip resistance parameters for specific conditions for workplace floors and floors in premises intended for work with the danger of slipping.**

0	**General work rooms and areas*)**	
0.1	Entrance areas, indoors**)	R9
0.2	Entrance areas, outdoors	R11 or R10 V4
0.3	Stairs, indoors***)	R9
0.4	Outdoor stairs	R11 or R10 V4
0.5	Sloping indoor ramps (from 3% inclination, e.g., for wheelchairs)	one degree higher then surroundings
0.6	Sanitary premises	
0.6.1	Toilets	R9
0.6.2	Washrooms and change rooms	R10
0.7	Relaxation rooms and canteens	R9
0.8	First aid rooms	R9
1	**Manufacture of margarine, edible fats and oils**	
1.1	Melting of fat	R13 V6
1.2	Cooking oil refinery	R13 V4
1.3	Margarine production and packaging	R12
1.4	Cooking fat production and packing, oil bottling	R12
2	**Milk processing, cheese production**	
2.1	Fresh milk processing and butter production	R12
2.2	Cheese production, storage and packaging	R11
2.3	Icecream manufacturing	R12
3	**Chocolate and confectionery production**	
3.1	Sugar processing	R12
3.2	Cocoa production	R12
3.3	Production of raw mixtures	R11
3.4	Fabrication of chocolate bars and shells and filled chocolates	R11
4	**Production of bread, cakes and pastries** (bakeries, cake shops, production of long-life bakery products)	
4.1	Dough preparation	R11
4.2	Rooms in which predominantly fats or liquid mixtures are processed	R12
4.3	Washing-up rooms	R12 V4
5	**Slaughtering, meat processing**	
5.1	Slaughter-house	R13 V10
5.2	Tripe processing room	R13 V10
5.3	Meat sectioning	R13 V8
5.4	Sausage kitchen	R13 V8
5.5	Boiled sausage unit	R13 V8
5.6	Raw sausage unit	R13 V6
5.7	Sausage drying room	R12
5.8	Gut store	R12
5.9	Salting and curing rooms, smoking establishments	R12
5.10	Poultry processing	R12 V6
5.11	Cold cuts and packaging unit	R12
5.12	Workshop with sales area	R12 V8 ****)
6	**Fish processing, production of delicatessen**	
6.1	Fish processing	R13 V10
6.2	Production of delicatessen	R13 V6
6.3	Manufacture of mayonnaise	R13 V4
7	**Processing of vegetables**	
7.1	Production of sauerkraut	R13 V6
7.2	Vegetable tinning	R13 V6
7.3	Sterilizing rooms	R11
7.4	Rooms in which vegetables are prepared for processing	R12 V4
8	**Wet areas in food and beverage production** (if not specifically mentioned)	
8.1	Storage cellars	R10
8.2	Beverage bottling, fruit juice production	R11
9	**Catering establishments**	
9.1	Kitchens in the catering trade (restaurant kitchens, hotel kitchens)	R12
9.2	Kitchens for catering purposes at special-purpose homes, schools, kindergartens, and sanatoria	R11
9.3	Kitchens catering for hospitals, clinics	R12
9.4	Large kitchens catering for industrial and university canteens, and contract catering	R12
9.5	Food preparation kitchens (fast food kitchens, snack bars)	R12
9.6	Kitchens for heating up frozen meals	R10
9.7	Coffee and tea kitchens, hotel garni kitchens and ward kitchens	R10
9.8	Washing-up rooms	
9.8.1	Washing-up rooms for 9.1, 9.4, 9.5	R12 V4
9.8.2	Washing-up rooms for 9.2	R11
9.8.3	Washing-up rooms for 9.3	R12
9.9	Dining rooms, guest rooms, canteens including serving counters	R9
9.10	Bar area, counter area	R10
10	**Cold stores, deep freeze stores**	
10.1	for unpacked goods	R12
10.2	for packed goods	R11
11	**Sales outlets, shops**	
11.1	Reception of goods, meat	
11.1.1	For unpacked goods (e.g. loose in shipping boxes)	R11
11.1.2	For packed goods	R10
11.2	Reception of goods, fish	R11
11.3	Serving counters for meat and sausage	
11.3.1	For unpacked goods	R11
11.3.2	For packed goods	R10
11.4	Service point for bread, bakery products, unpackaged goods.	R10
11.5	Serving counters for dairy products and delicatessen, unpacked goods	R10
11.6	Serving counters for fish	
11.6.1	For unpacked goods	R12
11.6.2	For packed goods	R11
11.7	Serving counters, except for nos. 11.3 to 11.6	R9
11.8	Meat preparation rooms	
11.8.1	For meat preparation, except for no. 5	R12 V8
11.8.2	For meat processing, except for no. 5	R11
11.9	Florists shops	R11
11.10	Points of sales with ovens	
11.10.1	For the production of bread, cakes and pastries	R11
11.10.2	For the warming up of prefabricated bread, cakes and pastries	R10
11.11	Sales areas with stationary chip pans or grills	R12 V4
11.12	Shops, customer rooms	R9
11.13	Preparation areas for food for self-service shops	R10
11.14	Cash register areas, packing areas	R9
11.15	Outdoor sales areas	R11 or R10 V4
12	**Health service rooms**	
12.1	Disinfection rooms (wet)	R11
12.2	Pre-cleaning areas of sterilization	R10
12.3	Faeces disposal rooms, discharge rooms, unclean nursing work rooms	R10
12.4	Pathological facilities	R10
12.5	Rooms for medical baths, hydrotherapy, fango preparation	R11
12.6	Washrooms of operating theatres, plastering rooms	R10
12.7	Sanitary rooms, ward bathrooms	R10
12.8	Rooms for medical diagnosis and therapy, massage rooms	R9
12.9	Operating theatres	R9
12.10	Wards with hospital rooms and corridors	R9
12.11	Medical practices, day clinics	R9
12.12	Pharmacies	R9
12.13	Laboratories	R9
12.14	Hairdressing salons	R9
13	**Laundry**	
13.1	Rooms with continuous-flow washing machines or with spin-drier	R9
13.2	Rooms with washing machines at which the clothes are taken out dripping wet	R11
13.3	Ironing rooms	R9
14	**Fodder concentrate production**	
14.1	Dried fodder production	R11
14.2	Fodder concentrate production using fat and water	R11 V4
15	**Leather production, textiles**	
15.1	Wet areas in tanneries	R13
15.2	Rooms with fleshing machines	R13 V10
15.3	Areas where leather scraps accumulate	R13 V10
15.4	Rooms for making leather impermeable by means of grease	R12
15.5	Dye mills for textiles	R11
16	**Paint shops**	
16.1	Wet grinding workshops	R12 V10
16.2	Powder paint shops	R11
16.3.	Spray paint shops	R10
17	**Ceramics industry**	
17.1	Wet grinding mills (processing of ceramic raw materials)	R11
17.2	Mixers; handling of materials like tar, pitch, graphite and synthetic resins	R11 V6
17.3	Presses (shaping); handling of materials like tar, pitch, graphite and synthetic resins	R11 V6
17.4	Moulding areas	R12
17.5	Glazing areas	R12
18	**Glass and stone processing**	
18.1	Stone cutting, stone grinding	R11
18.2	Glass shaping of hollow glass ware, container ware, glass for building purposes	R11
18.3	Grinding areas for hollow glass ware, flat glass	R11
18.4	Insulating glass manufacture; handling of drying agents	R11 V6
18.5	Packaging, shipping of flat glass; handling of anti-adhesive agents	R11 V6
18.6	Etching and acid polishing facilities for glass	R11
19	**Cast concrete factories**	
19.1	Concrete washing areas	R11
20	**Storage areas**	
20.1	Storage areas for oils and fats (which are intended for partial disposal, e.g., in workshops)	R12 V6
20.2	Areas for packed food	R10
20.3	Outdoor storage areas	R11 or R10 V4
21	**Chemical and thermal treatment of iron and metal**	
21.1	Pickling plants	R12
21.2	Hardening shops	R12
21.3	Laboratory rooms	R11
22	**Metal processing, metal workshops**	
22.1	Galvanizing shops	R12
22.2	Grey cast iron processing	R11 V4
22.3	Mechanical processing areas (turnery, milling shop), punching room, pressroom, drawing shop (pipes, wires)	R11
22.4	Mechanical processing areas with increased oil and lubricant load	R11 V4
22.5	Parts cleaning areas, exhaust steam areas	R12
23	**Vehicle repair workshops**	
23.1	Repair and servicing bays	R11
23.2	Working and inspection pits	R12 V4
23.3	Car washing halls, washing areas	R11 V4
24	**Aircraft repair workshops**	
24.1	Aircraft hangars	R11
24.2	Repair hangars	R12
24.3	Washing halls	R11 V4
25	**Sewage treatment plants**	
25.1	Pump rooms	R12
25.2	Rooms for sludge draining facilities	R12
25.3	Rooms for screening equipment	R12
25.4	Stands of workplaces, scaffolds and maintenance platforms	R12
26	**Fire brigade buildings**	
26.1	Vehicle parking places	R12
26.2	Rooms for hose maintenance equipment	R12
27	**Inhalation and air passage treatment facilities**	
27.1	Preparation room	R10
27.2	Conditioning room	R10
27.3	Exercise room	R11
27.4	Sluice	R10
27.5	Target premises	R11
27.6	Warming room	R11
27.7	Dispatch room	R9
28	**Schools and kindergartens**	
28.1	Entrances, corridors, break halls	R9
28.2	Classrooms	R9
28.3	Staircases	R9
28.4	Toilets, washrooms	R10
28.5	Teaching kitchens in schools (see also 9.2, 9.6 or 9.7)	R10
28.6	Kitchens in kindergartens (see also 9)	R10
28.7	Wood processing workshops	R10
28.8	Technical sections of workshops	R10
28.9	School courtyards	R11 or R10 V4
29	**Financial institutions**	
29.1	Counter areas	R9
30	**Plant traffic routes in outdoor areas**	
30.1	Footpaths	R11 or R10 V4
30.2	Loading platforms	
30.2.1	Covered	R11 or R10 V4
30.2.2	Not covered	R12 or R11 V4
30.3	Sloping ramps (from 3% inclination e.g. for wheel-chairs, loading platforms)	R12 or R11 V4
30.4	Tank-up areas	
30.4.1	Tank-up areas, covered	R11
30.4.2	Tank-up areas, not covered	R12
31	**Parking facilities**	
31.1	Car parks and u/g garages not affected by weather *****)	R10
31.2	Car parks and u/g garages affected by weather	R11 or R10 V4
31.3	Outdoor parking lots	R11 or R10 V4
32	**Spa**	
32.1	Individual and shared changing rooms	R10
32.2	Saunas and relaxation areas	R10
32.3	Showers and shower areas	R10
32.4	Pool surroundings	R10

*) For floors in wet areas walked on barefoot, see the DGUV information “Floor coverings in wet barefoot areas“ (ASR A1.5:2022).

**) Entrance areas according to number 0.1 are all areas with direct access from outside and in which moisture from outside can be brought.

***) Stairs according to number 0.3 are those possibly not exposed to moisture brought in from outside.

****) If the same floor covering was laid in all areas, the displacement space can be lowered down to V4 after a risk analysis (taking into consideration the cleaning method, the working processes and the quantity of slippery substances on the floor).

*****) The pedestrian areas which are not subject to a risk of slipping because of weather influences such as driving rain or moisture brought in.

CZ **Bezpečnostní předpis ASR A1.5: 2022 pro podlahy na pracovištích s nebezpečím uklouznutí**
Aplikace předpisu ASR A1.5: 2022 je na území ČR nezávazná a pouze doporučující. Směrodatné jsou národní vyhlášky a normy viz:
Přehled požadavků na protiskluznost podlah.

0	**Všeobecné pracovní prostory*)**	
0.1	Vstupy uvnitř budov**)	R9
0.2	Vnější vstupy do budov	R11 nebo R10 V4
0.3	Vnitřní schodiště***)	R9
0.4	Vnější schodiště	R11 nebo R10 V4
0.5	Šikmé rampy v interiéru (od 3% sklonu, např. pro vozíčkáře)	o 1° vyšší než okolí
0.6	Sanitární prostory	
0.6.1	Toalety	R9
0.6.2	Umývárny a převlékárny	R10
0.7	Odpočinkové prostory a kantýny	R9
0.8	Prostory první pomoci	R9
1	**Výroba margarínu, potravinářských tuků a olejů**	
1.1	Roztavené tuky	R13 V6
1.2	Rafinerie jedlých olejů	R13 V4
1.3	Výroba a balení margarínu	R12
1.4	Výroba a balení jedlých tuků, stáčení jedlých olejů	R12
2	**Zpracování mléka, výroba sýrů**	
2.1	Zpracování čerstvého mléka vč. výroby másla	R12
2.2	Výroba, skladování a balení sýrů	R11
2.3	Výroba zmrzliny	R12
3	**Výroba čokolády a cukrovinek**	
3.1	Cukrovary	R12
3.2	Výroba kakaa	R12
3.3	Výroba surovin	R11
3.4	Výroba tabulek, dutinek a pralinek	R11
4	**Výroba pečiva (pekárny, cukrárny, výroba trvanlivého pečiva)**	
4.1	Výroba těsta	R11
4.2	Prostory, kde se převážně zpracovávají tuky nebo tekuté hmoty	R12
4.3	Umývárny	R12 V4
5	**Porážení, zpracování masa**	
5.1	Jatky	R13 V10
5.2	Zpracování vnitřností	R13 V10
5.3	Dělení masa	R13 V8
5.4	Výroba uzenin	R13 V8
5.5	Oddělení vařených uzenin	R13 V8
5.6	Oddělení syrových uzenin	R13 V6
5.7	Sušárna uzenin	R12
5.8	Udírny	R12
5.9	Nasolování	R12
5.10	Zpracování drůbeže	R12 V6
5.11	Krájecí a balicí oddělení	R12
5.12	Dílna s prodejním prostorem	R12 V8 ****)
6	**Zpracování ryb, výroba lahůdek**	
6.1	Zpracování ryb	R13 V10
6.2	Výroba lahůdek	R13 V6
6.3	Výroba majonézy	R13 V4
7	**Zpracování zeleniny**	
7.1	Výroba kyselého zelí	R13 V6
7.2	Výroba zeleninových konzerv	R13 V6
7.3	Sterilizační prostory	R11
7.4	Přípravny zeleniny pro zpracování	R12 V4
8	**Mokré prostory pro výrobu potravin a nápojů** (pokud nejsou uvedeny zvlášť)	
8.1	Skladovací sklepy, kvasné sklepy	R10
8.2	Stáčírny nápojů, výroba ovocných šťáv	R11
9	**Kuchyně, jídelny**	
9.1	Gastronomické kuchyně (restaurační, hotelové)	R12
9.2	Kuchyně pro veřejné stravování v domovech, školách, školkách, sanatoriích	R11
9.3	Kuchyně pro veřejné stravování v nemocnicích, klinikách	R12
9.4	Velké kuchyně pro hromadné stravování v menzách, kantýnách, vývařovnách	R12
9.5	Zpracovatelské kuchyně (rychlá občerstvení, bufety)	R12
9.6	Rozmrazovací a ohřívací kuchyně	R10
9.7	Kuchyně kaváren a čajoven, staniční kuchyně	R10
9.8	Umývárny	
9.8.1	Umývárny k 9.1, 9.4, 9.5	R12 V4
9.8.2	Umývárny k 9.2	R11
9.8.3	Umývárny k 9.3	R12
9.9	Jídelny, hostinné prostory, kantýny včetně obslužných a servírovacích chodeb	R9
9.10	Prostor pultu, prostor baru	R10
10	**Chladírny a mrazírny**	
10.1	Pro nebalené zboží	R12
10.2	Pro balené zboží	R11
11	**Prodejny**	
11.1	Příjem zboží - maso	
11.1.1	Pro nebalené zboží (např. volně v přepravních krabicích)	R11
11.1.2	Pro balené zboží	R10
11.2	Příjem zboží - ryby	R11
11.3	Obslužné chodby pro maso a uzeniny	
11.3.1	Pro nebalené zboží	R11
11.3.2	Pro balené zboží	R10
11.4	Obslužné místo pro chléb, pekárenské výrobky, nebalené zboží	R10
11.5	Obslužné místo pro mléčné výrobky a lahůdky, zboží	R10
11.6	Obslužné chodby pro ryby	
11.6.1	Pro nebalené zboží	R12
11.6.2	Pro balené zboží	R11
11.7	Obslužné místo, vyjma odst. č. 11.3–11.6	R9
11.8	Přípravna masa	
11.8.1	Pro zpracování masa, vyjma odst. č. 5	R12 V8
11.8.2	Pro zpracování masa, vyjma odst. č. 5	R11
11.9	Prostory vázání kytic	R11
11.10	Prodejní prostory s pecemi	
11.10.1	Pro výrobu chleba a pečiva	R11
11.10.2	Pro ohřev polotovarů chleba a pečiva	R10
11.11	Prodejní prostory s pevně zabudovanými fritézami nebo grily	R12 V4
11.12	Prodejní prostory, prostory pro zákazníky	R9
11.13	Prostory pro přípravu potravin pro samoobslužné obchody	R10
11.14	Registrační pokladny a prostory balení	R9
11.15	Venkovní prodejní plochy	R11 nebo R10 V4
12	**Prostory zdravotní a pečovatelské služby**	
12.1	Dezinfekční prostory (mokré)	R11
12.2	Předčištění pro sterilizaci	R10
12.3	Fekální prostory, vylévací prostory, nečisté prostory ošetřovacích úkonů	R10
12.4	Pitevny	R10
12.5	Prostory medicínských lázní, hydroterapie	R11
12.6	Umývárny operačních sálů, sádrovny	R10
12.7	Sanitární prostory, staniční umývárny	R10
12.8	Prostory pro léčebné koupele, hydroterapii	R9
12.9	Operační prostory	R9
12.10	Stanice s nemocničními pokoji a předsíní	R9
12.11	Lékařské praxe, denní kliniky	R9
12.12	Lékárny	R9
12.13	Laboratoře	R9
12.14	Holičské a kadeřnické salony	R9
13	**Prádelny**	
13.1	Prádelny s průběžnými (rourovými) pračkami nebo s vibračními pračkami	R9
13.2	Prostory s pračkami, ze kterých je prádlo vyjímáno nevyždímané	R11
13.3	Prostory s mandlováním a žehlením	R9
14	**Výroba krmiv**	
14.1	Výroba suchých krmiv	R11
14.2	Výroba krmiv s použitím tuku a vody	R11 V4
15	**Výroba kůží, textilu**	
15.1	Vodní dílna v koželužně	R13
15.2	Prostory se stroji na odstraňování masa	R13 V10
15.3	Prostory pro lněné vyztužování kůže	R13 V10
15.4	Mastné prostory pro výrobu těsnění	R12
15.5	Barvírny textilií	R11
16	**Lakovny**	
16.1	Prostory mokrého broušení	R12 V10
16.2	Práškové nanášení barev	R11
16.3.	Lakovny	R10
17	**Keramický průmysl**	
17.1	Mokré mletí	R11
17.2	Míchače. Zacházení s látkami jako dehet, pryskyřice, grafit, umělé pryskyřice	R11 V6
17.3	Lisování (tváření). Zacházení s látkami jako dehet, pryskyřice, grafit, umělé pryskyřice	R11 V6
17.4	Odlévání	R12
17.5	Glazování	R12
18	**Zpracování a opracování skla a kamene**	
18.1	Řezání a broušení kamene	R11
18.2	Tvarování dutého a plochého skla	R11
18.3	Broušení dutého a plochého skla	R11
18.4	Výroba izolačního skla. Zacházení se suchou maltou	R11 V6
18.5	Balení, zasílání plochého skla. Zacházení s antiadhezivy	R11 V6
18.6	Leptací a kyselinová lešticí zařízení pro sklo	R11
19	**Betonárky**	
19.1	Místa omývání betonu	R11
20	**Sklady**	
20.1	Sklady olejů a tuků (které jsou určeny k částečnému odstranění - např. v dílnách)	R12 V6
20.2	Sklady pro balené zboží	R10
20.3	Venkovní sklady	R11 nebo R10 V4
21	**Chemické a tepelné zpracování železa a kovů**	
21.1	Moření	R12
21.2	Kalírny	R12
21.3	Laboratoře	R11
22	**Zpracování a opracování kovů, kovozpracující dílny**	
22.1	Galvanizace	R12
22.2	Zpracování šedé litiny	R11 V4
22.3	Oblasti mechanického opracování kovů (např. soustružení, frézování), ražení, lisování, tažení)	R11
22.4	Oblasti mechanického zpracování se zvýšeným zatížením olejem a mazivem	R11 V4
22.5	Mycí prostory součástí, odpařovací prostory	R12
23	**Dílny pro údržbu vozidel**	
23.1	Prostory pro údržbu a opravy	R11
23.2	Pracovní a zkušební jámy	R12 V4
23.3	Myčky	R11 V4
24	**Dílny pro údržbu letadel**	
24.1	Hangáry	R11
24.2	Haly pro opravy	R12
24.3	Mycí prostory	R11 V4
25	**Likvidace odpadních vod**	
25.1	Čerpací prostory	R12
25.2	Prostory odvodňování kalů	R12
25.3	Prostory česlí	R12
25.4	Stanoviště obsluhy, pracovní a údržbářské plošiny	R12
26	**Hasičské zbrojnice**	
26.1	Stanoviště vozidel	R12
26.2	Prostory zařízení pro péči o hadice	R12
27	**Funkční prostory pro inhalace a léčení dýchacích cest**	
27.1	Přípravna	R10
27.2	Kondiční místnost	R10
27.3	Cvičebna	R11
27.4	Propusť	R10
27.5	Cílový prostor	R11
27.6	Temperovací prostor	R11
27.7	Dispečink	R9
28	**Školy a školky**	
28.1	Vstupní prostory, chodby, přestávkové haly	R9
28.2	Učebny	R9
28.3	Schodiště	R9
28.4	Toalety, umývárny	R10
28.5	Učební kuchyně ve školách (viz také č. 9.2, 9.6 nebo 9.7)	R10
28.6	Kuchyně ve školkách (viz také č. 9)	R10
28.7	Strojní dílny pro zpracování dřeva	R10
28.8	Odborné prostory pro dílny	R10
28.9	Školní dvůr	R11 nebo R10 V4
29	**Peněžní ústavy**	
29.1	Prostory přepážek	R9
30	**Provozní venkovní cesty**	
30.1	Chodníky	R11 nebo R10 V4
30.2	Nákladní rampy	
30.2.1	Zastřešené	R11 nebo R10 V4
30.2.2	Nezastřešené	R12 nebo R11 V4
30.3	Šikmé rampy (od 3% sklonu; např. pro invalidní vozíky, nakládací můstky)	R12 nebo R11 V4
30.4	Úseky pro tankování	
30.4.1	Kryté úseky pro tankování	R11
30.4.2	Nekryté úseky pro tankování	R12
31	**Parkovací plochy**	
31.1	Garáže, výškové a podzemní bez vlivu počasí*****)	R10
31.2	Garáže, výškové a podzemní s vlivem počasí	R11 nebo R10 V4
31.3	Venkovní parkovací plochy	R11 nebo R10 V4
32	**Lázně**	
32.1	Individuální a společné šatny	R10
32.2	Sauny a relaxační prostory	R10
32.3	Sprchy a prostory sprch	R10
32.4	Okolí bazénu	R10

*) Pro podlahy ve vlhkých oblastech, po kterých se chodí naboso, viz Informace DGUV “Podlahové krytiny pro mokré oblasti naboso” (Informace DGUV 207-006)

**) Vstupní prostory podle odst. č. 01 jsou všechny prostory, do kterých se vchází přímo zvenku, a kam může vnikat venkovní vlhkost.

***) Schodiště, rampy podle čísel 0.3 a 0.5 jsou ty, na které může vlhkost proniknout zvenčí. Pro přilehlé oblasti je nutno dodržet § 4 odst. 10.

****) Je-li všude položena stejná podlahová krytina, může být vstupní prostor upraven prostřednictvím analýzy nebezpečí (zohlednění procesu údržby, pracovních procesů a při spádu kluzkých látek na podlahu) až na V4.

*****) Pěší zóny, které nejsou ovlivněny rizikem uklouznutí v důsledku povětrnostních podmínek, jako je prudký déšť nebo vnesená vlhkost.

DE **Nationale Verordnungen und Normen regeln die Anforderungen an die Rutschhemmung von Bodenbelägen. Die Fußböden müssen eben, regelmäßig gereinigt und mit vorgeschriebener Rutschhemmstufe ausgestattet sein. Für öffentliche Bereiche sind die rutschhemmenden Werte durch die Verordnung Technische Regel für Arbeitsstätten – ASR A1.5: 2022: Fußböden festgelegt.**
Technische Regel für Arbeitsstätten – ASR A1.5: 2022: Fußböden

0	**Allgemeine Arbeitsräume und -bereiche*)**	
0.1	Eingangsbereiche, innen**)	R9
0.2	Eingangsbereiche, außen	R11 oder R10 V4
0.3	Treppen, innen***)	R9
0.4	Außentreppen	R11 oder R10 V4
0.5	Schrägrampen, innen***) (ab 3 % Steigung; z.B. Rollstuhlrampen, Ausgleichsschrägen, Transportwege)	Eine R-Gruppe höher als für den Zugangsbelag erforderlich V-Wert des Zugangsbelags, falls zutreffend
0.6	Sanitärräume	
0.6.1	Toilettenräume	R9
0.6.2	Umkleide- und Waschräume	R10
0.7	Pausenräume (z.B. Aufenthaltsraum, Betriebskantinen)	R9
0.8	Erste-Hilfe-Räume und vergleichbare Einrichtungen (siehe ASR A4.3)	R9
1	**Herstellung von Margarine, Speisefett, Speiseöl**	
1.1	Fettschmelzen	R13 V6
1.2	Speiseölraffinerie	R13 V4
1.3	Herstellung und Verpackung von Margarine	R12
1.4	Herstellung und Verpackung von Speisefett, Abfüllen von Speiseöl	R12
2	**Milchbe- und -verarbeitung, Käseherstellung**	
2.1	Frischmilchverarbeitung einschließlich Butterei	R12
2.2	Käsefertigung, -lagerung und Verpackung	R11
2.3	Speiseeisfabrikation	R12
3	**Schokoladen- und Süßwarenherstellung**	
3.1	Zuckerkocherei	R12
3.2	Kakaoherstellung	R12
3.3	Rohmassenherstellung	R11
3.4	Eintafelei, Hohlkörper- und Pralinenfabrikation	R11
4	**Herstellung von Backwaren** (Bäckereien, Konditoreien, Dauerbackwaren-Herstellung)	
4.1	Teigbereitung	R11
4.2	Räume, in denen vorwiegend Fette oder flüssige Massen verarbeitet werden	R12
4.3	Spülräume	R12 V4
5	**Schlachtung, Fleischbearbeitung, Fleischverarbeitung**	
5.1	Schlachthaus	R13 V10
5.2	Kuttlerraum, Darmschleimerei	R13 V10
5.3	Fleischzerlegung	R13 V8
5.4	Wurstküche	R13 V8
5.5	Kochwurstabteilung	R13 V8
5.6	Rohwurstabteilung	R13 V6
5.7	Wursttrockenraum	R12
5.8	Darmlager	R12
5.9	Pökelei, Räucherei	R12
5.10	Geflügelverarbeitung	R12 V6
5.11	Aufschnitt- und Verpackungsabteilung	R12
5.12	Handwerksbetrieb mit Verkauf	R12 V8 ****)
6	**Be- und Verarbeitung von Fisch, Feinkostherstellung**	
6.1	Be- und Verarbeitung von Fisch	R13 V10
6.2	Feinkostherstellung	R13 V6
6.3	Mayonnaiseherstellung	R13 V4
7	**Gemüsebe- und -verarbeitung**	
7.1	Sauerkrautherstellung	R13 V6
7.2	Gemüsekonservenherstellung	R13 V6
7.3	Sterilisierräume	R11
7.4	Räume, in denen Gemüse für die Verarbeitung vorbereitet wird	R12 V4
8	**Nassbereiche bei der Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung** (soweit nicht besonders erwähnt)	
8.1	Lagerkeller, Gärkeller	R10
8.2	Getränkeabfüllung, Fruchtsaftherstellung	R11
9	**Küchen, Speiseräume**	
9.1	Gastronomische Küchen (Gaststättenküchen, Hotelküchen)	R12
9.2	Küchen für öffentliche Speisung in Heimen, Schulen, Kindergärten, Sanatorien	R11
9.3	Küchen für Gemeinschaftsverpflegung in Krankenhäusern, Kliniken	R12
9.4	Großküchen für Gemeinschaftsverpflegung in Mensen, Kantinen und Fernküchen	R12
9.5	Aufbereitungsküchen (Fast Food-Küchen, Imbissbetriebe)	R12
9.6	Auftau- und Anwärmküchen	R10
9.7	Kaffee- und Teeküchen, Küchen in Hotels-Garni, Stationsküchen	R10
9.8	Spülräume	
9.8.1	Spülräume zu 9.1, 9.4, 9.5	R12 V4
9.8.2	Spülräume zu 9.2	R11
9.8.3	Spülräume zu 9.3	R12
9.9	Speiseräume, Gasträume, Kantinen einschließlich Bedienungs- und Serviergängen	R9
9.10	Thekenbereich, Schankbereich	R10
10	**Kühlräume, Tiefkühlräume, Kühlhäuser, Tiefkühlhäuser**	
10.1	für unverpackte Ware	R12
10.2	für verpackte Ware	R11
11	**Verkaufsstellen, Verkaufsräume**	
11.1	Warenannahme Fleisch	
11.1.1	für unverpackte Ware (z. B. lose in Transportboxen)	R11
11.1.2	für verpackte Ware	R10
11.2	Warenannahme Fisch	R11
11.3	Bedienungsgang für Fleisch und Wurst	
11.3.1	für unverpackte Ware	R11
11.3.2	für verpackte Ware	R10
11.4	Bedienungsgang für Brot- und, Backwaren, unverpackte Ware.	R10
11.5	Bedienungsgang für Molkerei- und Feinkosterzeugnisse, unverpackte Ware	R10
11.6	Bedienungsgang für Fisch	
11.6.1	für unverpackte Ware	R12
11.6.2	für verpackte Ware	R11
11.7	Bedienungsgänge, ausgenommen Nummern 11.3 bis 11.6	R9
11.8	Fleischvorbereitungsraum	
11.8.1	zur Fleischbearbeitung, ausgenommen Nummer 5	R12 V8
11.8.2	zur Fleischverarbeitung, ausgenommen Nummer 5	R11
11.9	Blumenbinderäume und -bereiche	R11
11.10	Verkaufsstellen mit Backöfen	
11.10.1	zum Herstellen von Backware	R11
11.10.2	zum Aufbacken vorgefertigter Backware	R10
11.11	Verkaufsbereiche mit Fritteusen oder Grillanlagen	R12 V4
11.12	Verkaufsräume, Kundenräume	R9
11.13	Vorbereitungsbereiche für Lebensmittel zum SB-Verkauf (ausgenommen Fleisch, Fisch und Wurst)	R10
11.14	Kassenbereiche, Packbereiche	R9
11.15	Verkaufsbereiche im Freien	R11 oder R10 V4
12	**Räume des Gesundheitsdienstes|der Wohlfahrtspflege**	
12.1	Desinfektionsräume (nass)	R11
12.2	Vorreinigungsbereiche der Sterilisation	R10
12.3	Fäkalienräume, Ausgussräume, unreine Pflegearbeitsräume	R10
12.4	Sektionsräume	R10
12.5	Räume für medizinische Bäder, Hydrotherapie, Fango-Aufbereitung	R11
12.6	Waschräume von OP's, Gipsräume	R10
12.7	Sanitäre Räume, Stationsbäder	R10
12.8	Räume für medizinische Diagnostik und Therapie, Massageräume	R9
12.9	OP-Räume	R9
12.10	Stationen mit Krankenzimmern und Flure	R9
12.11	Praxen der Medizin, Tageskliniken	R9
12.12	Apotheken	R9
12.13	Laborräume	R9
12.14	Friseursalons	R9
13	**Wäscherei**	
13.1	Räume mit Durchlaufwaschmaschinen (Waschröhren) oder mit Waschschleudermaschinen	R9
13.2	Räume mit Waschmaschinen, bei denen die Wäsche tropfnass entnommen wird	R11
13.3	Räume zum bügeln und mangeln	R9
14	**Kraftfutterherstellung**	
14.1	Trockenfutterherstellung	R11
14.2	Kraftfutterherstellung unter Verwendung von Fett und Wasser	R11 V4
15	**Lederherstellung, Textilien**	
15.1	Wasserwerkstatt in Gerbereien	R13
15.2	Räume mit Entfleischmaschinen	R13 V10
15.3	Räume mit Leimlederanfall	R13 V10
15.4	Fetträume für Dichtungsherstellung	R12
15.5	Färbereien für Textilien	R11
16	**Lackierereien**	
16.1	Nassschleifbereiche	R12 V10
16.2	Pulverbeschichtung	R11
16.3	Lackierung	R10
17	**Keramische Industrie**	
17.1	Nassmühlen (Aufbereitung keramischer Rohstoffe)	R11
17.2	Mischer, Umgang mit Stoffen wie Teer, Pech, Graphit, Kunstharzen	R11 V6
17.3	Pressen (Formgebung), Umgang mit Stoffen wie Teer, Pech, Graphit, Kunstharzen	R11 V6
17.4	Gieß-, Druckgussbereiche	R12
17.5	Glasierbereiche	R12
18	**Be- und Verarbeitung von Glas und Stein**	
18.1	Steinsägerei, Steinschleiferei	R11
18.2	Glasformung von Hohlglas, Behälterglas	R11
18.3	Schleifereibereiche für Hohlglas und Flachglas	R11
18.4	Isolierglasfertigung, Umgang mit Trockenmittel	R11 V6
18.5	Verpackung, Versand von Flachglas, Umgang mit Antihaftmittel	R11 V6
18.6	Ätz- und Säurepolieranlagen für Glas	R11
19	**Betonwerke**	
19.1	Betonwaschplätze	R11
20	**Lagerbereiche**	
20.1	Lagerräume für Öle und Fette, die zur Teilentnahme vorgesehen sind (z. B. in Werkstätten)	R12 V6
20.2	Lagerräume für verpackte Lebensmittel	R10
20.3	Lagerbereiche im Freien	R11 oder R10 V4
21	**Chemische und thermische Behandlung von Eisen und Metall**	
21.1	Beizereien	R12
21.2	Härtereien	R12
21.3	Laborräume	R11
22	**Metallbe- und -verarbeitung, Metall-Werkstätten**	
22.1	Galvanisierräume	R12
22.2	Graugussbearbeitung	R11 V4
22.3	mechanische Bearbeitungsbereiche (z.B. Dreherei, Fräserei), Stanzerei, Presserei, Zieherei (Rohre, Drähte)	R11
22.4	mechanische Bearbeitungsbereiche mit erhöhter Öl-Schmiermittelbelastung	R11 V4
22.5	Teilreinigungsbereiche, Abdämpfbereiche	R12
23	**Werkstätten für Fahrzeug-Instandhaltung**	
23.1	Instandsetzungs- und Wartungsräume	R11
23.2	Arbeits- und Prüfgrube	R12 V4
23.3	Waschhalle, Waschplätze	R11 V4
24	**Werkstätten für das Instandhalten von Luftfahrzeugen**	
24.1	Flugzeughallen	R11
24.2	Werfthallen	R12
24.3	Waschplätze	R11 V4
25	**Abwasserbehandlungsanlagen**	
25.1	Pumpenräume	R12
25.2	Räume für Schlammentwässerungsanlagen	R12
25.3	Räume für Rechenanlagen	R12
25.4	Standplätze von Arbeitsplätzen, Arbeitsbühnen und Wartungspodeste	R12
26	**Feuerwehrhäuser**	
26.1	Fahrzeug-Stellplätze	R12
26.2	Räume für Schlauchpflegeeinrichtungen	R12
27	**Funktionsräume in der Atemschutzübungsanlage**	
27.1	Vorbereitungsraum	R10
27.2	Konditionsraum	R10
27.3	Übungsraum	R11
27.4	Schleuse	R10
27.5	Zielraum	R11
27.6	Wärmegewöhnungsraum	R11
27.7	Leitstand	R 9
28	**Schulen und Kindertagesstätten**	
28.1	Eingangsbereiche, Flure, Pausenhallen	R9
28.2	Unterrichtsräume, Gruppenräume	R9
28.3	Treppen	R9
28.4	Toilettenräume, Waschräume	R10
28.5	Lehrküchen in Schulen	siehe Nummer 9.2, 9.6 oder 9.7
28.6	Küchen in Kindertageseinrichtungen (siehe auch Nummer 9)	R10
28.7	Maschinenräume für Holzbearbeitung	R10
28.8	Fachräume für Werken	R10
28.9	Pausenhöfe	R11 oder R10 V4
29	**Geldinstitute**	
29.1	Schalterräume	R9
30	**Betriebliche Verkehrswege in Außenbereichen**	
30.1	Gehwege	R11 oder R10 V4
30.2	Laderampen	
30.2.1	überdacht	R11 oder R10 V4
30.2.2	nicht überdacht	R12 oder R11 V4
30.3	Schrägrampen (ab 3 % Steigung; z.B. für Rollstühle, Ladebrücken)	R12 oder R11 V4
30.4	Betankungsbereiche	
30.4.1	überdacht	R11
30.4.2	nicht überdacht	R12
31	**Parkbereiche**	
31.1	Garagen, Hoch- und Tiefgaragen ohne Witterungseinfluss*****)	R10
31.2	Garagen, Hoch- und Tiefgaragen mit Witterungseinfluss	R11 oder R10 V4
31.3	Parkflächen im Freien	R11 oder R10 V4
32	**Bäder**	
32.1	Einzel- und Sammelumkleideräume	R10
32.2	Sauna - und Ruhebereiche	R10
32.3	Duschräume und Duschbereiche	R10
32.4	Beckenumgänge	R10

*) Für Fußböden in barfuß begangenen Nassbereichen siehe DGUV-Information „Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche" (DGUV Information 207-006)

**) Eingangsbereiche gemäß Nummer 0.1 sind alle Bereiche, die durch die Eingänge direkt aus dem Freien betreten werden und in die Feuchtigkeit von außen hereingetragen werden kann (siehe auch Abschnitt 6 Absatz 3, Verwendung von Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmern). Für anschließende Bereiche oder andere großflächige Räume ist Abschnitt 4 Absatz 10 zu beachten.

***) Treppen, Rampen gemäß Nummer 0.3 und 0.5 sind diejenigen, auf die Feuchtigkeit von außen hineingetragen werden kann. Für anschließende Bereiche ist Abschnitt 4 Absatz 10 zu beachten.

****) Wurde überall ein einheitlicher Bodenbelag verlegt, kann der Verdrängungsraum aufgrund einer Gefährdungsanalyse (unter Berücksichtigung des Reinigungsverfahrens, der Arbeitsabläufe und des Anfalls an gleitfördernden Stoffen auf den Fußboden) bis auf V4 gesenkt werden.

*****) Die Fußgängerbereiche, die nicht von Rutschgefahr durch Witterungseinflüsse, wie Schlagregen oder eingeschleppte Nässe betroffen sind.

Die Messergebnisse der Prüfmethode zur Bestimmung der Rutschhemmung von Bodenbelägen im Betriebszustand nach E DIN 51131 (Gleitreibungskoeffizient) können nicht direkt mit den Messergebnissen der Prüfung nach DIN 51130 (Neigungswinkel auf der Schiefen Ebene) verglichen werden. Der Gleitreibungskoeffizient kann deshalb nicht zur Einordnung in eine R-Gruppe herangezogen werden.

FR **Les exigences d'anti dérapage des sols sont fixées par les règlements nationaux et les normes. Les sols doivent être droits, avec un degré prescrit de la surface anti dérapage et ils doivent être entretenus régulièrement. Pour les sols utilisé par le public, l'ordonnance 268/2009 du JO et la norme CSN 74 4505 pour les sols fixent une exigence principale pour le coefficient d'abrasion au moins de 0,5. Si les sols ne sont pas couverts contre la pluie (par exemple pour les terrasses, les balcons et les loggias), les critères d'anti dérapage doivent être aussi complétés pour la surface humide. Le règlement de sécurité allemand ASR A1.5:2022 pour les sols sur les lieux de travail et les locaux destinés au travail présentant un danger de glissance est une instruction convenable pour une sélection plus précise des paramètres anti dérapage dans des conditions spécifiques:**

0	**Salles et espaces de travail générales*)**	
0.1	Zones d'entrée, intérieure**)	R9
0.2	Zones d'entrée, extérieure	R11 ou R10 V4
0.3	Escaliers, intérieur***)	R9
0.4	Escaliers externes	R11 ou R10 V4
0.5	Rampes obliques dans à partir de 3% d'inclinaison, par exemple pour les personnes sur une chaise roulante supérieur	à 1 degré qu'aux environs
0.6	Locaux sanitaires	
0.6.1	Toilettes	R9
0.6.2	Salles de bain et cabines	R10
0.7	Locaux de loisir et restaurants de travail	R9
0.8	Locaux de premier secours	R9
1	**Production de margarine, graisse et huile alimentaire**	
1.1	Coulée de matière grasse	R13 V6
1.2	Raffinerie d'huile alimentaire	R13 V4
1.3	Production et emballage de margarine	R12
1.4	Production et emballage de graisse alimentaire, Vidage d'huile alimentaire	R12
2	**Traitement et finition de lait, production de fromage**	
2.1	Traitement de lait frais, y compris beurrerie	R12
2.2	Traitement, stockage et emballage de fromage	R11
2.3	Fabrication de glace alimentaire	R12
3	**Production de chocolat et de friandises**	
3.1	Production de sucrière	R12
3.2	Production de cacao	R12
3.3	Production de mélange cru	R11
3.4	Fabrication de corps creux et de pralinés	R11
4	**Production de pâtisseries** (pâtisseries, confiseries, production de pâtisseries longue durée)	
4.1	Préparation de pâtes	R11
4.2	Salles dans lesquelles de la graisse ou des matières liquides sont traitées	R12
4.3	Salles de nettoyage	R12 V4
5	**Abattage, traitement de viande, transformation de la viande**	
5.1	Abattoir	R13 V10
5.2	Triperie	R13 V10
5.3	Découpe de viande	R13 V8
5.4	Laboratoire	R13 V8
5.5	Section saucisse cuite	R13 V8
5.6	Section saucisse crue	R13 V6
5.7	Salle de séchage de saucisse	R12
5.8	Entrepôt de boyau	R12
5.9	Salage, saurisserie	R12
5.10	Traitement de volaille	R12 V6
5.11	Section de découpage et d'emballage	R12
5.12	Atelier artisanal avec vente	R12 V8 ****)
6	**Traitement et transformation de poisson, production de charcuterie**	
6.1	Traitement et transformation de poisson	R13 V10
6.2	Production de charcuterie	R13 V6
6.3	Production de mayonnaise	R13 V4
7	**Traitement et transformation de légumes**	
7.1	Production de choucroute	R13 V6
7.2	Production de conserve de légume	R13 V6
7.3	Salle de stérilisation	R11
7.4	Salles dans lesquelles les légumes sont préparées pour le traitement	R12 V4
8	**Zones humides lors de la production d'aliments et de boissons** (sauf avis contraire)	
8.1	Cave de stockage, cuverie	R10
8.2	Vidage de boissons, production de jus de fruit	R11
9	**Cuisines, salles à manger**	
9.1	Cuisines gastronomiques (cuisines d'auberge, d'hôtels)	R12
9.2	Cuisines de restauration collective dans les foyers, les écoles, les crèches, les sanatoriums	R11
9.3	Cuisines pour le ravitaillement de collectivité dans les hôpitaux, cliniques	R12
9.4	Grandes cuisines pour le ravitaillement de collectivités dans les restaurants universitaires, Cantines et cuisine à distance	R12
9.5	Cuisine de préparation (cuisine Fast-food, service de collation)	R12
9.6	Cuisines de dégelage et de préchauffage	R10
9.7	Cuisine de café et de thé, Cuisines dans les hôtels-Garni, cuisines de station	R10
9.8	Salles de nettoyage	
9.8.1	Salles de nettoyage pour 9.1, 9.4, 9.5	R12 V4
9.8.2	Salles de nettoyage pour 9.2	R11
9.8.3	Salles de nettoyage pour 9.3	R12
9.9	Salles à manger, salles d'hôte, cantines y compris Couloirs de service	R9
9.10	Espace comptoir, espace bar	R10
10	**Chambre de refroidissement, chambre de réfrigération, entrepôt de refroidissement, entrepôt de réfrigération**	
10.1	pour marchandises non emballées	R12
10.2	pour marchandises emballées	R11
11	**Espaces de vente, salles de vente**	
11.1	Réception de marchandise viande	
11.1.1	pour marchandises non emballées	R11
11.1.2	Pour marchandises emballées	R10
11.2	Réception de marchandise poisson	R11
11.3	Couloir de service pour viande et saucisse	
11.3.1	pour marchandises non emballées	R11
11.3.2	Pour marchandises emballées	R10
11.4	Zone de service pour le pain, les produits de boulangerie, les produits non emballés	R10
11.5	Couloir de service pour produits laitiers et charcuteries, marchandises non emballées	R10
11.6	Couloir de service pour poisson	
11.6.1	pour marchandises non emballées	R12
11.6.2	Pour marchandises emballées	R11
11.7	Couloirs de service, sauf n° 11.3 à 11.6	R9
11.8	Salle de préparation de viande	
11.8.1	Pour le traitement de la viande, sauf n° 5	R12 V8
11.8.2	Pour la transformation de la viande, sauf n° 5	R11
11.9	Salle et espace de liaison de fleurs	R11
11.10	Points de vente équipés de fours	
11.10.1	pour la production de pâtisseries	R11
11.10.2	pour la finition de pâtisseries préparées	R10
11.11	Espaces de ventes avec friteuses ou grilloir sur-place	R12 V4
11.12	Espaces de vente, espaces clientèle	R9
11.13	Zone de préparation d'aliments pour vente self-service	R10
11.14	Zone des caisses, zones d'emballage	R9
11.15	Espaces de vente extérieurs	R11 ou R10 V4
12	**Salles du service de la santé / de l'aide sociale**	
12.1	Salles de désinfection (humide)	R11
12.2	Zone de pré-nettoyage de la stérilisation	R10
12.3	Salles de déjections, salles de gouttière, Salle non propre des soins	R10
12.4	Salles de dissèque	R10
12.5	Salles pour les bains médicaux, hydrothérapie, Préparation Fango	R11
12.6	Salles de lavage des salles d'opérations, salles de plâtre	R10
12.7	Salles sanitaires, bains de station	R10
12.8	Salles de diagnostique médicale et de thérapie, Salles de massage	R9
12.9	Salles d'opération	R9
12.10	Stations avec chambres de malade	R9
12.11	Cabinet médical, hôpital de jour	R9
12.12	Apothèques	R9
12.13	Laboratoires	R9
12.14	Salons de coiffeur	R9
13	**Blanchisserie**	
13.1	Salles avec machines à laver continues (tube-laveur) ou avec machine à laver centrifuge	R9
13.2	Salles avec machines à laver, desquelles le linge est sorti trempé	R11
13.3	Salles à repasser ou à manglage	R9
14	**Production d'aliments concentrés**	
14.1	Production d'aliments concentrés secs	R11
14.2	Production d'aliments concentrés avec De l'eau et de la graisse	R11 V4
15	**Production de cuir, textiles**	
15.1	Atelier d'eau dans les tanneries	R13
15.2	Salles avec machines d'écharnage	R13 V10
15.3	Salles avec accumulation de colle de cuir	R13 V10
15.4	Salles de graisse pour la production de joints	R12
15.5	Teintureries pour textiles	R11
16	**Atelier de laquage**	
16.1	Locaux de rectification humide	R12 V10
16.2	Pulvérisation de la peinture	R11
16.3.	Ateliers de vernissage	R10
17	**Industrie de céramique**	
17.1	Moulinage à l'eau (préparation de matériaux céramiques)	R11
17.2	Mélangeur, usage de matériaux comme le goudron, la poisse, le graphite, les résines synthétiques	R11 V6
17.3	Pressage (façonnage), utilisation de matériaux comme lle goudron, a poisse, le graphite, le goudron, le goudron,	R11 V6
17.4	Zones de fonte	R12
17.5	Zone de vernissage	R12
18	**Traitement et transformation de verre et de pierre**	
18.1	Scierie de pierre, affêtage de pierre	R11
18.2	Façonnage de verre à partir de verre creux, de verre d'emballage, de verre de construction	R11
18.3	Zone d'affêtage pour verre creux et verre plat	R11
18.4	Finition de verre isolant, usage de dessiccateur	R11 V6
18.5	Emballage, envoi de verre plat, usage d'agent antiadhésif	R11 V6
18.6	Installation de traitement à l'acide et au corrodant	R11
19	**Entreprise de béton**	
19.1	Espace de lavage de béton	R11
20	**Zones de stockage**	
20.1	Zones de stockage pour huiles et graisses (ceux du retrait partiel sont fournis - par exemple dans des ateliers)	R12 V6
20.2	Entrepôts de stockage pour aliments emballés	R10
20.3	Zones de stockage extérieures	R11 ou R10 V4
21	**Traitement chimique et thermique du fer et du métal**	
21.1	Décapages	R12
21.2	Durcisseurs	R12
21.3	Laboratoires	R11
22	**Traitement et finitions de métal, ateliers de métal**	
22.1	Salles de galvanisation	R12
22.2	Traitement de fonte grise	R11 V4
22.3	Zones de traitement mécaniques (p.ex. atelier des tours, fraisage), Poinçonnage, pressage, tréfilerie (tubes, câbles) et zones avec une forte contamination de lubrifiant d'huile	R11
22.4	Zones de traitement mécanique avec une charge huile-lubrifiant accrue	R11 V4
22.5	Zones de nettoyage partiel, zones d'évaporation	R12
23	**Ateliers pour la manutention de véhicules**	
23.1	Salles de manutention et de maintenance	R11
23.2	Fosse de travail et de vérification	R12 V4
23.3	Salle de lavage, espace de lavage	R11 V4
24	**Ateliers pour la manutention d'aéronefs**	
24.1	Hall d'aéronefs	R11
24.2	Hall de chantier	R12
24.3	Salle de lavage	R11 V4
25	**Installation de traitement d'eaux usées**	
25.1	Salles des pompes	R12
25.2	Salles des installations de drainage de boues	R12
25.3	Salles des installations de râtelage	R12
25.4	Emplacement des espaces de travail, des quais de travail et des paliers de maintenance	R12
26	**Pompiers**	
26.1	Emplacement véhicules	R12
26.2	Salles pour les installations d'entretiens à vives eaux	R12
27	**Locaux fonctionnels pour l'inhalation et traitement des voies respiratoires**	
27.1	Salle de préparation	R10
27.2	Salle de fitness	R10
27.3	Salle des exercices R11	
27.4	Passe	R10
27.5	Zone cible	R11
27.6	Local d'étuvage	R11
27.7	Dispatching	R9
28	**Ecoles et écoles maternelles**	
28.1	Locaux d'entrée, couloirs, halls de pause	R9
28.2	Classes	R9
28.3	Escaliers	R9
28.4	Toilettes, salles de bain	R10
28.5	Cuisines de formation dans les écoles (voir aussi n0 9.2, 9.6 ou 9.7)	R10
28.6	Cuisine dans les écoles maternelles (voir aussi n0 9)	R10
28.7	Ateliers mécaniques pour le traitement du bois	R10
28.8	Locaux professionnels pour les ateliers	R10
28.9	Cour d'école	R11 ou R10 V4
29	**Institut monétaire**	
29.1	Locaux d'interrupteurs	R9
30	**Couloirs de circulation industrielle à l'extérieur**	
30.1	Trottoir	R11 ou R10 V4
30.2	Rampe de chargement	
30.2.1	couvert	R11 ou R10 V4
30.2.2	Non couvert	R12 ou R11 V4
30.3	Rampes inclinées (à partir de 3% d'inclinaison p.ex. pour les fauteuils roulant, ponts de charge)	R12 ou R11 V4
30.4	Zone de ravitaillement	
30.4.1	Zone de ravitaillement couvert	R11
30.4.2	Zone de ravitaillement non couvert	R12
31	**Surfaces de stationnement**	
31.1	Garages en hauteur et souterrains sans influence climatique*****)	R10
31.2	Garages en hauteur et souterrains avec influence climatique	R11 ou R10 V4
31.3	Surfaces de stationnement extérieures	R11 ou R10 V4
32	**SPA**	
32.1	Vestiaires individuels et collectifs	R10
32.2	Espaces sauna et détente	R10
32.3	Salles d'eau et espaces douches	R10
32.4	Espaces piscines	R10

*) Pour sols dans des zones humides utilisables pieds nus , voir les informations ASR A1.5:2022 « Revêtements de sols pour les zones piétons humides

**) Zones d'entrées selon numéro 0.1 sont toutes les zones où il est possible d'accéder de l'extérieur directement par l'entrée, et où l'humidité extérieure peut être portée à l'intérieur.

***) Escaliers selon le numéro 0.3 sont ceux qui ne peuvent pas être atteints par l'humidité apportée de l'extérieur.

****) Si un revêtement de sol homogène a été posé, la chambre de refoulement peut être abaissée jusqu'à V4 en raison d'une analyse de danger (compte tenu des processus de nettoyage, de travail et l'accumulation de matériaux aidant le glisse-ment sur le plancher).

*****) Zones piétonnes qui ne sont pas concernées par les dangers de glissement dus à l'influence du temps, comme la pluie battante ou l'humidité apporté de dehors.
Les résultats des mesures de la méthode de contrôle sur la résistance au glissement des revêtements de Sol en état fonctionnel selon la norme E DIN 51131 (coefficient de frottement de glissement) ne peuvent pas être comparés directe-ment aux résultats du contrôle selon DIN 51130 (angle d'inclinaison sur des plans inclinés). Le coefficient de frottement de glissement ne peut donc pas être utilisé pour l'intégration dans un groupe R.

PL **Wymagania dotyczące przeciwpoślizgowości podłóg podają krajowe rozporządzenia i normy. Odpowiednią instrukcją, dla dokładniejszego doboru parametrów przeciwpoślizgowości w specyficznych warunkach, jest niemiecki przepis bezpieczeństwa ASR A1.5: 2022 dla podłóg w pomieszczeniach roboczych i w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z niebezpieczeństwem poślizgnięcia.**

Lp.	Pomieszczenie	Wymogi DIN EN 16165 / B	Typ powierzchni płytek RAKO, (grup Bla GL; Bla UGL)
0	**Strefa robocza ogólnie**		
0.1	Strefa wewnętrzna (korytarze, recepcje, hole, itp.)	R9	Spis serii w tabeli poniżej
0.2	Wejścia z zewnątrz (wiatrołapy, itp.)	R11/ R10 V4	„SR7, SR1, DAG, DAF, DAR66, DAR69“
0.3	Schody wewnętrzne	R9	Spis serii w tabeli poniżej
0.4	Schody zewnętrzne	R11/ R10 V4	„SR7, SR1, DAG, DAF, DAR66, DAR69“
0.5	Podjazdy na przykład dla wózków inwalidzkich – wewnątrz (pochylenie powyżej 3 %)	o 1 stopień więcej niż w otoczeniu	
0.6	Pomieszczenia socjalne (łazienki, natryski, szatnie.)		
0.6.1	Toalety	R9	Spis serii w tabeli poniżej
0.6.2	Umywalnie i przebieralnie	R10	„GRS, GAF, ABS, GAK”
0.7	Pomieszczenia na przerwy robocze (np. bufety, sale wypoczynku)	R9	Spis serii w tabeli poniżej
0.8	Pomieszczenia pierwszej pomocy	R9	Spis serii w tabeli poniżej
0.9	Zakładowe gabinety lekarskie	R9	Spis serii w tabeli poniżej
1	**Produkcja margaryny, tłuszczów spożywczych, olejów spożywczych**		
1.1	Wytapianie tłuszczów	R13 V6	„SR20”
1.2	Rafineria olejów spożywczych	R13 V4	„SR20”
1.3	Produkcja i pakowanie margaryny	R12	”SR2, SR4, SRM”
1.4	Produkcja i pakowanie tłuszczów spożywczych, butelkowanie olejów spożywczych	R12	”SR2, SR4, SRM”
2	**Przeróbka mleka, produkcja serów**		
2.1	Przeróbka świeżego mleka włącznie z produkcją masła	R12	”SR2, SR4, SRM”
2.2	Produkcja, magazynowanie i pakowanie serów	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
2.3	Produkcja lodów	R12	”SR2, SR4, SRM”
3	**Produkcja czekolady i słodyczy**		
3.1	Karmelizacja cukru	R12	”SR2, SR4, SRM”
3.2	Produkcja kakao	R12	”SR2, SR4, SRM”
3.3	Produkcja pozostałych surowców	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
3.4	Produkcja tabelek czekolady, produkcja pustych figurek czekoladowych i pralinek	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
4	**Produkcja pieczywa (piekarnie, cukiernie, zakłady trwałego pieczywa)**		
4.1	Produkcja ciasta	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
4.2	Pomieszczenia do przeróbki tłuszczów i innych materiałów płynnych lub półpłynnych	R12	”SR2, SR4, SRM”
4.3	Zmywalnie	R12 V4	”SR2, SR4”
5	**Ubój, przeróbka mięsa**		
5.1	Rzeźnia	R13 V10	brak w ofercie
5.2	Strefa przeróbki podrobów i wnętrzności	R13 V10	brak w ofercie
5.3	Rozbiórka (tusz)	R13 V8	„SR20”
5.4	Przygotowanie półproduktów do wędlin	R13 V8	„SR20”
5.5	Przygotowanie wędlin (surowce płynnym lub półpłynnym stanie)	R13 V8	„SR20”
5.6	Przygotowanie suchych wędlin	R13 V6	„SR20”
5.7	Pomieszczenie do suszenia wędlin	R12	”SR2, SR4, SRM”
5.8	Wędzarnia	R12	”SR2, SR4, SRM”
5.9	Solenie wędlin	R12	”SR2, SR4, SRM”
5.10	Obróbka drobiu	R12 V6	„SR20”
5.11	Porcjowanie i pakowanie	R12	”SR2, SR4, SRM”
5.12	Ekspedycja towaru	R12	”SR2, SR4, SRM”
6	**Obróbka ryb i produkcja wyrobów gastronomicznych**		
6.1	Obróbka ryb	R13 V10	brak w ofercie
6.2	Produkcja wyrobów garmażeryjnych	R13 V6	„SR20”
6.3	Produkcja majonezu	R13 V4	„SR20”
7	**Produkcja i odróbka warzyw**		
7.1	Produkcja kwaszonej kapusty	R13 V6	„SR20”
7.2	Produkcja konserw warzywnych	R13 V6	„SR20”
7.3	Sterylizacja i wekowanie	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
7.4	Przygotowania warzyw do obróbki	R12 V4	”SR2, SR4”
8	**Strefa kontaktu z wodą przy produkcji wyrobów spożywczych i napojów (oprócz wymienionych)**		
8.1	Piwnice i magazyny do fermentacji	R10	„ABS”
8.2	Butelkowanie napojów, produkcja soków owocowych	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
9	**Kuchnie, stołówki**		
9.1	Kuchnie w gastronomii (kuchnie w restauracjach lub hotelach)	R12	”SR2, SR4, SRM”
9.1.1	Do 100 nakryć dziennie (kuchnia niezależna)	R11 V4	”SR1”
9.1.2	Ponad 100 nakryć dziennie (kuchnia niezależna)	R12 V4	”SR2, SR4”
9.2	Kuchnie w instytucjach, schroniskach, sanatoriach, szkołach, przedszkolach, żłobkach (kuchnia półzależna)	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
9.3	Kuchnie w szpitalach i klinikach (kuchnia niezależna)	R12	”SR2, SR4, SRM”
9.4	Kuchnie przemysłowe w stołówkach uniwersyteckich i zakładowych, restauracjach, kuchnie cateringowe (kuchnia niezależna)	R12 V4	”SR2, SR4”
9.5	Kuchnie w lokalach typu „fast food” i barach (kuchnia niezależna)	R12 V4	”SR2, SR4”
9.6	Kuchnie do rozmrażania i odgrzewania potraw (kuchnia zależna)	R10	„ABS”
9.7	Kuchnie w herbaciarniach, kawiarniach, w oddziałach szpitalnych (kuchnia zależna)	R10	„ABS”
9.8	Zmywalnie		
9.8.1	Zmywalnie dla pomieszczeń wymienionych w punktach 9.1; 9.4; 9.5	R12 V4	”SR2, SR4”
9.8.2	Zmywalnie dla pomieszczeń wymienionych w punkcie 9.2	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
9.8.3	Zmywalnie dla pomieszczeń wymienionych w punkcie 9.3	R12	”SR2, SR4, SRM”
9.9	Stołówki, sale restauracyjne i komunikacja do tych pomieszczeń	R9	Spis serii w tabeli poniżej
9.10	Przestrzeń lady, przestrzeń baru	R10	„ABS”
10	**Chłodnie, rozmrażalnie, magazyny chłodni, magazyny rozmrażalni**		
10.1	Dla towarów nieopanowanych	R12	”SR2, SR4, SRM”
10.2	Dla towarów opakowanych	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
11	**Punkty sprzedaży i sklepy**		
11.1	Sprzedaż mięsa		
11.1.1	Mięso nieopakowane (przykładowo w skrzynkach)	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
11.1.2	Mięso w opakowaniu	R10	„ABS”
11.2	Odbiór ryb	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
11.3	Miejsce robocze za ladą – sprzedaż mięsa i wędlin		
11.3.1	Sprzedaż nieopakowanego mięsa i wędlin	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
11.3.2	Sprzedaż opakowanego mięsa i wędlin	R10	„ABS”
11.4	Miejsce robocze za ladą – sprzedaż pieczywa nieopakowanego	R10	„ABS”
11.5	Miejsce robocze za ladą – sprzedaż produktów mlecznych i garmażeryjnych	R10	„ABS”
11.6	Miejsce robocze za ladą – sprzedaż ryb		
11.6.1	Sprzedaż ryb nieopakowanych	R12	”SR2, SR4, SRM”
11.6.2	Sprzedaż ryb opakowanych	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
11.7	Pozostałe miejsce robocze za ladą nieujęte od 11.3 do 11.6	R9	Spis serii w tabeli poniżej
11.8	Porcjowanie, obróbka i pakowanie mięsa na zapleczach sklepu		
11.8.1	Porcjowanie i obróbka mięsa (z wyjątkiem pkt. 5)	R12 V8	„SR20”
11.8.2	Pakowanie mięsa (z wyjątkiem pkt. 5)	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
11.9	Strefy robocze w kwiaciarni (cięcie, dekorowanie, wiązanie)	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
11.10	Strefa piekarni w sklepach		
11.10.1	Pieczenie surowego produktu do jego upieczenia	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
11.10.2	Podgrzewanie i dopiekanie półproduktu	R10	„ABS”
11.11	Strefy robocze w sklepach ze smażalniami, rusztami i frytkownicami	R12 V4	”SR2, SR4”
11.12	Pomieszczenia handlowe i komunikacja dla klientów	R9	Spis serii w tabeli poniżej
11.13	Pakowanie a przygotowania produktów spożywczych dla sklepu samoobsługowego	R10	„ABS”
11.14	Strefy dla klientów, kas i pakowania	R9	Spis serii w tabeli poniżej
11.15	Strefy zewnętrzne dla klientów	R11/ R10 V4	”SR1, SR7, DAG, DAF, DAR66, DAR69“
12	**Pomieszczenia służby zdrowia i opieki społecznej**		
12.1	Pomieszczenia do dezynfekcji	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
12.2	Pomieszczenia do sterylizacji	R10	„ABS”
12.3	Pomieszczenia do składowania nieczystości, do wyładowywania, do zabiegów, które powodują zanieczyszczenie	R10	„ABS”
12.4	Sala do przeprowadzania sekcji	R10	„ABS”
12.5	Pomieszczenia dla kąpieli leczniczych, hydroterapii, przygotowania kąpieli błotnych	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
12.6	Śluzy higieniczne przed salą operacyjną, gipsownie	R10	„ABS”
12.7	Pomieszczenia sanitarne, łazienki w oddziałach szpitalnych	R10	„ABS”
12.8	Gabinety lekarskie, do diagnostyki medycznej i terapii, sala masażu	R9	Spis serii w tabeli poniżej
12.9	Sala operacyjna	R9	Spis serii w tabeli poniżej
12.10	Oddziały szpitalne z pokojami dla obłożnie chorych i korytarzami	R9	Spis serii w tabeli poniżej
12.11	Ambulatoria, hospitalizacja dzienna	R9	Spis serii w tabeli poniżej
12.12	Apteki	R9	Spis serii w tabeli poniżej
12.13	Laboratoria	R9	Spis serii w tabeli poniżej
12.14	Pomieszczenia fryzjerskie	R9	Spis serii w tabeli poniżej
13	**Pralnia**		
13.1	Pralnie z pralkami automatycznymi (wyjmuje się odwirowane pranie)	R9	Spis serii w tabeli poniżej
13.2	Pralnie z pralkami, z których wyciąga się mokre pranie	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
13.2	Pomieszczenia do prasowania	R9	Spis serii w tabeli poniżej
14	**Produkcja paszy**		
14.1	Produkcja paszy suchej	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
14.2	Produkcja paszy z wykorzystaniem wody lub tłuszczów	R11 V4	”SR1”

PL **Wymagania dotyczące przeciwpoślizgowości podłóg podają krajowe rozporządzenia i normy. Odpowiednią instrukcją, dla dokładniejszego doboru parametrów przeciwpoślizgowości w specyficznych warunkach, jest niemiecki przepis bezpieczeństwa ASR A1.5: 2022 dla podłóg w pomieszczeniach roboczych i w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z niebezpieczeństwem poślizgnięcia.**

15	**Produkcja wyrobów skórzanych, włókienniczych**		
15.1	Warsztat wodny w garbarniach	R13	„SR20”
15.2	Pomieszczenia do usuwania resztek mięsa	R13 V10	brak w ofercie
15.3	Pomieszczenia z resztkami kleistymi wyprawionych skór	R13 V10	brak w ofercie
15.4	Pomieszczenia do impregnacji poprzez natłuszczanie	R12	”SR2, SR4, DAE”
15.5	Farbiarnie wyrobów tekstylnych	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
16	**Lakiernie**		
16.1	Pomieszczenia szlifowania na mokro	R12 V10	brak w ofercie
16.2	Lakiernia proszkowa	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
16.3	Nanoszenie lakieru	R10	„ABS”
17	**Przemysł ceramiczny**		
17.1	Młyny wodne (przygotowanie surowców do produkcji ceramicznej)	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
17.2	Mieszalniki (obróbka materiałów takich jak smoła, pak, grafit, żywice syntetyczne)	R11 V6	„SR20”
17.3	Prasowanie (formowanie, obróbka materiałów takich jak pak, grafit, żywice syntetyczne)	R11 V6	„SR20”
17.4	Odlewnie	R12	”SR2, SR4, SRM, DAE”
17.5	Szkliwienie	R12	”SR2, SR4, SRM, DAE”
18	**Obróbka i produkcja szkła a kamienia**		
18.1	Cięcie i szlifowanie kamieni	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
18.2	Formowanie szkła	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
18.3	Szlifowanie szkła	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
18.4	Produkcja szkła izolacyjnego (obróbka z użyciem osuszaczy)	R11 V6	„SR20”
18.5	Pakowanie, wysyłka szyb okiennych, z wykorzystaniem środków adhezyjnych	R11 V6	„SR20”
18.6	Pomieszczenia do polerowania szkła kwasami	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
19	**Cementownie**		
19.1	Strefa opłukiwania	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
20	**Magazyny**		
20.1	Magazyny na oleje i tłuszcze przeznaczone do utylizacji (w warsztatach itp.)	R12 V6	„SR20”
20.2	Magazyny opakowanych towarów	R10	„ABS”
20.3	Magazyny zewnętrzne	R11/ R10 V4	”SR1, SR7, DAG, DAF, DAR66, DAR69“
21	**Obróbka chemiczna i termiczna żelaza i metalu**		
21.1	Trawienie	R12	”SR2, SR4, SRM, DAE”
21.2	Hartowanie	R12	”SR2, SR4, SRM, DAE”
21.3	Laboratoria	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
22	**Obróbka metali, zakłady mechaniczne**		
22.1	Galwanizatornia	R12	”SR2, SR4, SRM, DAE”
22.2	Obróbka żeliwa szarego	R11 V4	”SR1”
22.3	Wydziały obróbki mechanicznej (toczenie, frezowanie itd., cięcie prasowanie ciągnienie (rury, drut) strefy o podwyższonej używalności materiałów smarujących	R11 V4	”SR1”
22.4	Wydziały obróbki mechanicznej o zwiększonym zanieczyszczeniu olejem-smarem	R11 V4	”SR1”
22.5	Wydziały czyszczenia produktów, detergenty, parą lub wodą	R12	”SR2, SR4, SRM, DAE”
23	**Zakłady mechaniczne naprawy pojazdów**		
23.1	Wydział konserwacji i napraw	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
23.2	Kanały naprawcze i inspekcyjne	R12 V4	”SR2, SR4”
23.3	Myjnie	R11 V4	”SR1”
24	**Wydziały konserwacji samolotów**		
24.1	Hangary	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
24.2	Hale napraw samolotów	R12	”SR2, SR4, DAE”
24.3	Hale mycia samolotów	R12 V4	”SR2, SR4”
25	**Oczyszczalnie ścieków i uzdatnianie wody**		
25.1	Pompownia	R12	”SR2, SR4, SRM, DAE”
25.2	Pomieszczenia usuwania osadów ze ścieków	R12	”SR2, SR4, SRM, DAE”
25.3	Pomieszczenia grubej filtracji poprzez metalowe kratownice	R12	”SR2, SR4, SRM, DAE”
25.4	Stoisko obsługi, robocze i serwisowe platformy	R12	”SR2, SR4, SRM, DAE”
26	**Hale straży pożarnej**		
26.1	Parking pojazdów	R12	”SR2, SR4, SRM, DAE”
26.2	Wydział konserwacji sprzętu gaśniczego	R12	”SR2, SR4, SRM, DAE”
27	**Pomieszczenia do inhalacji i leczenia dróg oddechowych**		
27.1	Pomieszczenie przygotowania pacjentów	R10	„ABS”
27.2	Sala gimnastyczna	R10	„ABS”
27.3	Pomieszczenie do treningu	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
27.4	Śluza	R10	„ABS”
27.5	Wziewalnia	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
27.6	Pomieszczenie do aklimatyzacji cieplnej	R11	”SR1, SR7, DAG, DAF“
27.7	Stanowisko kontrolno-obserwacyjne	R9	Spis serii w tabeli poniżej
28	**Szkoły, przedszkola i żłobki**		
28.1	Strefa wejściowa, korytarze, hale wypoczynkowe	R9	Spis serii w tabeli poniżej
28.2	Klasy	R9	Spis serii w tabeli poniżej
28.3	Schody	R9	Spis serii w tabeli poniżej
28.4	Łazienki i toalety	R10	„ABS”
28.5	Kuchnie dla prowadzenia lekcji w szkołach (patrz pkt 9)	R10	„ABS”
28.6	Kuchnie w żłobkach i przedszkolach (patrz pkt 9)	R10	„ABS”
28.7	Warsztaty (mechaniczna obróbka drewna)	R10	„ABS”
28.8	Warsztaty (pozostałe)	R10	„ABS”
28.9	Podwórka szkolne	R11/ R10 V4	”SR1, SR7, DAG, DAF, DAR66, DAR69“
29	**Banki**		
29.1	Strefa kasowa	R9	Spis serii w tabeli poniżej
30	**Pomieszczenia robocze na zewnątrz**		
30.1	Chodniki	R11/ R10 V4	”SR1, SR7, DAG, DAF, DAR66, DAR69“
30.2	Rampy załadunkowe		
30.2.1	Rampy załadunkowe – zadaszone	R11/ R10 V4	”SR1, SR7, DAG, DAF, DAR66, DAR69“
30.2.2	Rampy załadunkowe – niezadaszone	R12/ R11 V4	”SR2, SR4”
30.3	Podjazdy, pochylnie (np. dla wózków inwalidzkich)	R12 V4	”SR2, SR4”
30.4	Strefa tankowania (np. wysepki na których są umieszczone dystrybutory)		
30.4.1	Strefa tankowania nie zadaszona	R12	”SR2, SR4, SRM, DAE”
30.4.2	Strefa tankowania zadaszona	R11	”SR1, SR7, DAGSE, DAF“
31	**Garaże**		
31.1	Garaże podziemne i piętrowe bez wpływu pogody	R10	„ABS”
31.2	Garaże zadaszone, ale z możliwym wpływem pogody	R11/ R10 V4	”SR1, SR7, DAG, DAF, DAR66, DAR69“
31.3	Miejsca do parkowania na zewnątrz	R11/ R10 V4	”SR1, SR7, DAG, DAF, DAR66, DAR69“
32	**SPA (sauny, natryski)**		
32.1	Szatnie, przebieralnie indywidualne i gromadne	R10	„GRS, GAF, ABS, GAK”
32.2	Sauny i przestrzenie relaksu	R10	„GRS, GAF, ABS, GAK”
32.3	Natryski i pomieszczenia z natryskami	R10	„GRS, GAF, ABS, GAK”
32.4	Plaże, otoczenia basenu	R10	„GRS, GAF, ABS, GAK”

Zestawienie serii i powierzchni RAKO o wybranym poślizgu

R9	Alba lappato DAPxxxxx, Block lappato DAPxxxxx, Base, Blend, Board, Cava DAKxxxxx, Cemento, Como, Concept, Era, Flash, Form, Garda, Levante, Limestone, Onyx DAKxxxxx, Pino, Plank, Quarzit, Rebel, Saloon, Siena, Via, Touch
R10	Powierzchnie oznakowane w katalogu: „ABS” „GRS” „GAF” „GAK”
R11	Powierzchnie których kod rozpoczyna się od: DAF; DAG; DAR66; DAR69; i powierzchnie oznakowane kodami SR1; SR7;
R12	Powierzchnie oznakowane kodami SR2; SR4; DAExxxxx
R13	Powierzchnia oznakowana kodem SR20;

Kąty poślizgu wg PN EN 16165 (zał. B) w odniesieniu do klas poślizgu wg DIN EN 16165 (zał. B)

Średnie wartości kąta akceptowalnego pochyłu wg EN 16165 anex B	Klasy poślizgu wg DIN EN 16165 anex B (wcześniej DIN 51130)
od 6° do 10°	R9
od 10°do 19°	R10
od 19°do 27°	R11
od 27° do 35°	R12
pow. 35°	R13

Oznaczenia minimalnej przestrzeni rugowania

Oznaczenie przestrzeni rugowania	Minimalna objętość przestrzeni rugowania [cm³/dm³]
V4	4
V6	6
V8	8
V10	10

Antislip characteristics of ceramic tiles RAKO according to EN 16165:2022, CSN 74 4505:2025
Protiskluzné vlastnosti keramických dlaždic RAKO podle ČSN EN 16165:2022, ČSN 74 4505:2025

Antislip characteristics | Protiskluzné vlastnosti	**Sliding friction coefficient** | Koeficient tření		Slipperiness class (shod feet) Třída protiskluznosti (bota)	Slipperiness class (bare feet) Třída protiskluznosti (bosá noha)
Serie | Série	μ **dry** | za sucha	μ **wet** | za mokra	R	(A, B, C)
Abetone ABS	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Alba (DAR...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	A
Alba (DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Alba (DAP..., DDPSE...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	-
Atacama	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Aura ▲	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Base (DAK...)	≥ 0,5	≥ 0,3	R9	A
Base (DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	A
Betonico ABS	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Betonico (DAF...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R11	B
Betonico Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Blank	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Blend	≥ 0,5	≥ 0,5	R9	A
Blend (DDM...)	≥ 0,5	≥ 0,5	R10	A
Block ABS	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Block lappato	≥ 0,5	≥ 0,4	R9	-
Bricola ABS	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Bricola Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Castone ABS	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Castone Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Cava (DAK...)	≥ 0,5	≥ 0,5	R9	A
Cava (DAL..., DDL06...)	≥ 0,5	≥ 0,3	-	-
Cava (DDM...)	≥ 0,5	≥ 0,5	R10	B
Cemento (DAK...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	-
Cemento (DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Cemento (DDPSE...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	A
Colora (DAK) ABS ▲	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Colora (DAA××052) ▲	≥ 0,3	≥ 0,3	-	-
Colora (DRS) relief GRS ▲	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Colora (DRN) relief GRN ▲	≥ 0,7	≥ 0,6	R11	C
Colora (DRH) relief GRH ▲	≥ 0,7	≥ 0,6	R11	C
Colora Mosaic | mozaika 5×5 cm (GDM05...) ▲	≥ 0,5	≥ 0,5	-	-
Colora Mosaic | mozaika 2,5×2,5 cm (GDM02...) ▲	≥ 0,5	≥ 0,5	-	-
Compila ABS (DAA..., DAK...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Compila (DAF...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R11	B
Concept	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	-
Core (DAR..., DDM...) ABS	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Core (DAG...)	≥ 0,7	≥ 0,6	R11	C
Core Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Craft	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Dale (DAR..., DDM...) ABS	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Dale (DAF...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R11	B
Dale (DAE...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R12	B
Dale (DAG...)	≥ 0,7	≥ 0,6	R11	C
Deco	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	-
Extra ABS	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Flash (DAK...)	≥ 0,5	≥ 0,5	R9	A
Flash (DDM...)	≥ 0,5	≥ 0,5	R10	B
Fly ABS	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Fly Industrial ABS	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Fusion Outdoor ▲	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Form (DAA...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Form (DDM..., DDR...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	A
Gaia ABS ▲	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Garda	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Kaamos (DAA..., DAK...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	A
Kaamos (DAK11..., DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Kaamos Industrial	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	A
Kaamos Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Levante (DAK...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Levante (DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Limestone (DAK...)	≥ 0,5	≥ 0,5	R9	A

Slipperiness | Protiskluznost | Rutschhemmende Eigenschaften | Glissance | Poślizg

Antislip characteristics | Protiskluzné vlastnosti	**Sliding friction coefficient** | Koeficient tření		Slipperiness class (shod feet) Třída protiskluznosti (bota)	Slipperiness class (bare feet) Třída protiskluznosti (bosá noha)
Serie | Série	μ **dry** | za sucha	μ **wet** | za mokra	R	(A, B, C)
Limestone (DAR..., DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	A
Limestone (DAL...)	≥ 0,5	≥ 0,3	-	-
Linka ABS	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Mixtone ABS	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Mixtone Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Oakly (DAR) ▲	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Oakly (DAG) ▲	≥ 0,7	≥ 0,6	R11	C
Onyx (DAK...)	≥ 0,5	≥ 0,5	R9	A
Onyx (DDM...)	≥ 0,5	≥ 0,5	R10	B
Onyx (DAL..., DDL...)	≥ 0,5	≥ 0,3	-	-
Piazzetta ABS	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Piazzetta Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Pino (DAR...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Pino (DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Pino Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Plank (DAR...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Plank (DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Plywood ABS	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Pool Edging tile | přelivová hrana (GTCDA) ▲	≥ 0,7	≥ 0,6	R11	C
Pool Step tile, step tile flat, signal radius | Schodovka, schodový stupeň (XP...)	≥ 0,7	≥ 0,6	-	C
Pool Edging tile | přelivová hrana (XP...)	≥ 0,7	≥ 0,6	-	C
Pool Gutter tile | Odtokový kanál (XP...)	≥ 0,7	≥ 0,6	-	C
Porfido ABS	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Quarzit (DAK...)	≥ 0,5	≥ 0,5	R9	A
Quarzit (DAR..., DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Quarzit Outdoor (60×120×2)	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Rave ABS	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Rave Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Rebel (DAK...,DAA...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Rebel (DDM..., DAK11...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Rebel Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Roma ▲	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Roma Outdoor ▲	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Saloon (DAK...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Saloon (DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Shade ABS	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Siena	≥ 0,6	≥ 0,4	R9	-
Siena (DDP...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Taurus matt | mat	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Taurus structure | reliéf SR1	≥ 0,7	≥ 0,6	R11 V4	B
Taurus structure | reliéf SR2	≥ 0,7	≥ 0,6	R12 V4	B
Taurus structure | reliéf SR4	≥ 0,7	≥ 0,6	R12 V4	C
Taurus structure | reliéf SR7	≥ 0,7	≥ 0,6	R11	B
Taurus structure | reliéf SR20	≥ 0,7	≥ 0,6	R13 V8	C
Taurus structure | reliéf SRM	≥ 0,7	≥ 0,6	R12	B
Taurus - Special tiles for visually impaired persons* | Speciální tvarovky*	≥ 0,7	≥ 0,6	R11	A
Touch (DAK...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Touch (DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Vals ABS	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Vals Outdoor	≥ 0,7	≥ 0,7	R11	B
Via	≥ 0,6	≥ 0,5	R9	A
Via (DDM...)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B

V4 a V8 – výtlačný objem v reliéfním povrchu (4 a 8 cm^3/dm^2)
*Intended only for guiding and warning strips for visually impaired persons | Jsou určeny pouze pro vodicí a varovné pruhy
Anti-slip character of floor tiles demands increased cleaning requirements | Protiskluzný charakter dlaždic klade zvýšené nároky na čištění

EN

EN Maintaining and cleaning ceramic tiles

Regular and proper cleaning is an integral part of tile care. The procedure and cleaning products must be correctly selected depending on how dirty they are, the surface type and the cleaning method. As a rule, more slip-resistant surfaces always require extra care during maintenance, including the use of professional cleaning products. Because floors are constantly exposed to organic and inorganic contaminants, cleaning with water alone is not enough. It is not appropriate to use an ordinary all-purpose dishwashing detergent to clean ceramic tiles. Such detergents contain rinsing agents (tensides), which will degrease the floor and attract more dirt if not properly rinsed off. When cleaning, follow the recommended dilution of cleaning agents.

When cleaning ceramic materials, the following distinctions must be made:
Post-construction cleaning – cleaning after completion of construction work
Periodic cleaning – routine periodic cleaning
Deep cleaning – thoroughly cleaning all surfaces

Depending on the size and type of surface to be cleaned, you can choose to clean manually with a rag, mop, brush or scouring pad. For large areas, it is advisable to utilise disc cleaning and vacuuming machines or high-pressure cleaning machines. High-pressure cleaners with spray injectors are suitable for heavily soiled and slip-resistant surfaces. Regardless of the type of cleaning method you select, care must be taken to ensure that any loose dirt that has been dissolved during cleaning is removed and does not dry onto the surface again. This is most gently and reliably removed using a powerful water vacuum cleaner. The surface should be dry after cleaning.

Post-construction cleaning – cleaning after completion of construction work

After the tiles have been laid, it is essential to clean the laid area, especially remove any residue left after the construction work and grouting. Acidic cleaners (pH < 6), also known as cement residue removers, are suitable for removing these contaminants. We recommend using **RAKO SYSTEM CL802** with a pH of 1.2–2.2. Care must be taken during this cleaning step to adhere to the recommended dilution of the cleaner, so that da rk and highly pigmented grouts are not damaged or bleached. This means that you should never apply the concentrated cleaning solution to the grouted joints. For wall tiles, dilute 40–100 ml of **RAKO SYSTEM CL802** in 10 l of water. For floor tiles, dilute 100–200 ml of **RAKO SYSTEM CL802** in 10 l of water. The surface should always be thoroughly soaked with water beforehand, including the joints. After application, leave the product to dwell for 10–15 minutes and neutralise (rinse) with water. If the surface is still not clean, repeat the entire procedure. Do not use **RAKO SYSTEM CL802** on materials that are not acid-resistant, such as marble, travertine, etc. Remove local stains of organic origin using undiluted **RAKO SYSTEM CL810** (pH 8.5–9) and a scouring pad, leave to dwell for 10–15 minutes, remove any dissolved dirt, and neutralise twice with water.

Periodic cleaning – routine periodic cleaning

Normal routine maintenance is performed by sweeping, vacuuming and mopping with a damp cloth or mop using a suitable neutral cleaning product (pH 7.0 to 8.0). We recommend using **RAKO SYSTEM CL803** (20-60 ml diluted in 10 l of water depending on how soiled the surface is) on all types of ceramic floor tiles in low-traffic areas (flats, houses, offices). In high-traffic areas (shops, sheds, corridors, apartment buildings, etc.), **RAKO SYSTEM CL810** can be used in combination with **RAKO SYSTEM CL801** (see Deep cleaning).
Periodic cleaning includes furnishings and interior fittings with tiling. Use acidic RAKO SYSTEM CL804 (pH 2) to clean specific areas, such as tiles, washbasins, baths, shower cubicles, taps or the outside of toilet bowls. This product easily removes stains and limescale deposits and leaves surfaces polished, which reduces surface soiling. Apply the product straight from the spray bottle and leave it to dwell for a few minutes, then wash off with a sponge and rinse with water.

Deep cleaning – removing heavy soiling

When cleaning heavily soiled surfaces, which could not be cleaned during normal periodic cleaning, always start by degreasing, then use the alkaline **RAKO SYSTEM CL810** cleaner with a pH of 8.5–9 (dilute 40–100 ml in 10 l of water, depending on how heavily soiled the surfaces are) to remove organic dirt. Apply the product to the surface, leave to dwell for 10–15 minutes and neutralise (rinse) with water. Continue cleaning by removing limescale and mineral deposits (inorganic contaminants) using **RAKO SYSTEM CL801** acidic cleaner with a pH of 1.2–2.2 (dilute 40–100 ml in 10 l of water for wall tiles, 100–200 ml for floor tiles, depending on how soiled they are). Once again, leave the product to dwell for 10–15 minutes and neutralise twice with water. If the surface is not clean, repeat the entire procedure. The combination of CL810 and CL801 cleaning product will clean even extremely dirty tiles.

Under no circumstances should cleaning products containing hydrofluoric acid be used to maintain tiles, as these cause massive and permanent damage to ceramic tiles after even short-term exposure! Do not use non-recommended cleaning products that form a film on the surface, which can reduce the slip resistance of ceramic tiles, damage the glaze, or visually alter the surface (streaking) and impair cleanability. It is important to follow the instructions of cleaning product manufacturers exactly with regard to product use and dosage, as failure to do so may damage the ceramic surface, joints and elastic sealants.

Special cleaning procedures:

- **Decorative elements embellished with gold, platinum and mother-of-pearl surfaces** should be washed with water and the neutral **RAKO SYSTEM CL803** cleaner (20–60 ml diluted in 10 l of water, depending on how soiled they are). Do not use products or tools containing abrasive particles or aggressive chemicals to clean them.
- **Metallic surfaces** have a metallic coating and require extra care when cleaning. To remove grout residues and dirt stains, we recommend first soaking the joints with water, degreasing the tiles with diluted **RAKO SYSTEM CL810** cleaner (dilute 40–100 ml in 10 l of water), neutralising with water and then removing any dirt with **RAKO SYSTEM CL801** (40–100 ml in 10 l of water) and rinsing with clean water. Use both cleaning products alternately for perfectly clean tiles. We do not recommend application of sealer or untested cleaners to metallic surfaces.
- **Slip-resistant floors should be cleaned regularly using the recommended products** depending on how soiled they are. Any dirt, sand, greasy surfaces or residual snow and ice significantly reduce the slip-resistant characteristics of the tile surface. Floors should be thoroughly rinsed with plenty of clean water before and after using acidic or alkaline cleaning agents. Gentle mechanical cleaning machines or pressure washers are suitable for cleaning larger areas. Special tools (rubber squeegees, etc.) are recommended for removing water from the surface of slip-resistant tiles, such as on swimming pool surrounds and large kitchen floors.
- **The formation of mould in joints** is reduced by regularly ventilating damp areas and by using **RAKO SYSTEM GFBIO** grout, which contains biocides.
- **Sealing (waterproofing) floor tiles with RAKO SYSTEM CL809** makes them easier to maintain and reduces the consumption of cleaning agents (lower concentration needed). The sealing process does not change the character of the ceramic or its slip resistance. The surface must be perfectly clean before sealing. Apply a thin layer of CL809 to the surface of the ceramic tile and wipe into the tile with a microfiber cloth until dry. The sealing coat is not permanent, it wears off over time as the floor is used, so it must be reapplied. For normal regular maintenance of tiles treated in this way, cleaning with water and **RAKO SYSTEM CL803** (see above) is sufficient.

CZ

Cleaning procedures

When cleaning standard ceramic surface please follow these procedures.

Type of cleaning	Process	Cleaning agents and dilution
Post-construction cleaning - cleaning of loose dirt	Sweeping or vacuuming	
Post-construction cleaning – cleaning of cement residues, mineral, calcium and magnesium deposits, cement bloom, paint rock, rust	1. Ceramic tiles and joints should be completely wet (use sufficient quantity of clean water) 2. Apply the cleaning solution, leave for 10 to 15 min. then clean with microfiber mop, pad or nylon brush or sponge 3. Remove dissolved dirt 4. Mop the tiles up twice with sufficient quantity of water	Acid detergent, such as **RAKO SYSTEM CL802**, dosage: for wall tiles in group BIII, 50–100 ml for 10 l of water; for floor tiles in group BIa, 100-200 ml for 10 l of water
Removal of fats, oils, waxes, cosmetics and abrasions of from shoes	1. Apply the cleaning solution, let act leave for 10 to 15 min and clean with microfiber mop, pad or nylon brush or sponge 2. Remove dissolved dirt 3. Wash the tiles thoroughly with water afterwards	Alkaline cleaning agent eg **RAKO SYSTEM CL810**, dilution: 40-100 ml per 10 liters of water
Regular cleaning - removal of normal soiling, such as dust, slightly sticky dirt, dirt from the street	Apply the cleaning solution, and clean with mop, pad, nylon brush or cloth	Neutral detergent eg **RAKO SYSTEM CL803**, **RAKO SYSTEM CL801** is recommended for areas with a high amount of traffic Dilution: 20-100 ml per 10 liters of water Bathrooms, WC - **RAKO SYSTEM CL804** (direct spraying)
General cleaning - acidic environment (mineral impurities: residues of cement, lime, calcium soaps, rust, scale, urines) **General cleaning - alkaline environment** (contaminated with grease or oil)	1. First, soak the tiles (joints)! 2. Apply the cleaning solution (concentrated solution may be used on stains) and clean using a mop with microfibers, a pad, or a cleaning machine 3. Remove the dissolved dirt by suction 4. Wash the tiles again thoroughly with water	to remove inorganic impurity use **RAKO SYSTEM CL801**, dosage: 40-100 ml for 10 l of water to remove organic impurity use **RAKO SYSTEM CL810**, dosage: 40-100 ml for 10 l of water

CZ Údržba a čištění keramických obkladů a dlažeb

Pravidelné a správné čištění je nedílnou součástí péče o obklady a dlažbu. Postup a čisticí prostředky je třeba správně zvolit podle charakteru znečištění, druhu povrchu a metody čištění. Platí, že vyšší protiskluzné povrchy vždy vyžadují zvýšenou péči při údržbě, včetně použití profesionálních čisticích prostředků.
Čištění pouze vodou nefunguje, protože podlahové krytiny jsou neustále vystaveny organickým a anorganickým znečištěním. Použití běžného univerzálního prostředku na mytí nádobí při čištění keramických dlaždic a obkladů je nevhodné. Tyto saponáty obsahují oplachové tenzidy, které podlahu odmastí. Pokud je dostatečně neopláchneme, působí jako suchý zip a přitahují další nečistoty. Při úklidu se řídíme doporučeným ředěním čisticích prostředků.

Při čištění keramických materiálů je nutné rozlišovat:
Postavební úklid – čištění po dokončení stavebních prací
Periodický úklid – běžné pravidelné čištění
Generální úklid – čištění hlubokého plošného znečištění

Podle velikosti a druhu čištěné plochy lze zvolit manuální čištění hadrem, mopem, kartáčem nebo padem (čistícím rounem). Pro velké plochy je vhodné vybrat kotoučové čisticí a vysávací stroje nebo vysokotlaké čisticí stroje. Vysokotlaké čističe s rozstřikovacím injektorem se hodí na silně znečištěné a protiskluzné povrchy. Nezávisle na zvoleném druhu čištění je nutné dávat pozor na to, aby uvolněná špína, která se během čištění rozpustí, byla odstraněna a zase nezaschla. Nejšetrněji a nejspolehlivěji je možné ji odstranit za použití výkonného vodního vysavače. Po čištění má povrch zůstat suchý.

Postavební úklid – čištění po dokončení stavby

Po dokončení kladečských prací je nutné vyčistit položenou plochu, znečištění po stavebních pracích a po spárování cementovými hmotami. K odstranění těchto nečistot jsou vhodné čisticí prostředky s obsahem kyselin (pH <6), tzv. odstraňovače cementových zbytků. Doporučujeme použít prostředek **RAKO SYSTEM CL802** s pH 1,2–2,2. Při tomto úklidovém kroku je nutné dbát na doporučené ředění čistícího prostředku, aby u tmavých a silně pigmentovaných spárovacích hmot nedošlo k jejich narušení a zesvětlení. Proto na spáry nikdy neaplikujeme koncentrovaný čisticí roztok. Pro obkládačky použijeme ředění 40–100 ml prostředku **RAKO SYSTEM CL802** na 10 l vody. Pro dlaždice použijeme ředění 100–200 ml prostředku **RAKO SYSTEM CL802** na 10 l vody. Plochu je vždy třeba předem důkladně namočit vodou včetně spár. Prostředek necháme po nanesení působit 10–15 minut a neutralizujeme vodou. Pokud povrch není čistý, celý postup zopakujeme. Prostředek **RAKO SYSTEM CL802** nepoužíváme na nekyselinovzdorné materiály jako je mramor, travertin apod. Lokálně odstraníme skvrny organického původu neředěným prostředkem **RAKO SYSTEM CL810** (pH 8,5–9) s pomocí padu, necháme působit 10–15 minut, odstraníme rozpuštěnou špínu a neutralizujeme 2 × vodou.

Periodický úklid – běžný pravidelný úklid

Běžná pravidelná údržba se provádí zametením, vysáváním a vytřením vlhkým hadrem či mopem za použití vhodného neutrálního čisticího prostředku (pH 7,0 až 8,0). Na jemně zanesené nečistoty do povrchu doporučujeme použít **RAKO SYSTEM CL803** (ředění 20–60 ml dle znečištění na 10 l vody) pro všechny druhy keramických obkladových prvků v méně zatěžovaných prostorech (byty, RD, kanceláře). V silně zatěžovaných prostorech (prodejny, haly, chodby, bytové domy, ...) lze použít **RAKO SYSTEM CL810 v kombinaci s RAKO SYSTEM CL801** (viz Generální úklid).

Údržba

Součástí periodického úklidu jsou zařizovací předměty a vybavení interiérů s obkladem. Na lokální čištění obkladů, umyvadel, van, sprchových koutů, baterií nebo vnějších částí toaletních mís aplikujeme kyselý prostředek **RAKO SYSTEM CL804** (pH 2). Přípravek snadno odstraňuje skvrny a nánosy vodního kamene, obsahuje lesk, který zpomaluje znečištění povrchu. Prostředek aplikujeme přímo rozprašovačem a necháme působit několik minut, následně umyjeme houbou a opláchneme vodou.

Generální úklid – odstranění silného znečištění
Při odstranění silného znečištění, které nebylo možné vyčistit v průběhu běžného periodického úklidu, začínáme vždy odmašťováním a pro odstranění organických nečistot používáme alkalický čisticí prostředek **RAKO SYSTEM CL810** s pH 8,5–9 (ředění 40–100 ml dle znečištění na 10 l vody). Prostředek naneseme na plochu, necháme působit 10–15 minut a neutralizujeme vodou. Pokračujeme odstraňováním vápenatých a minerálních usazenin (anorganické nečistoty), kde použijeme kyselý čisticí prostředek **RAKO SYSTEM CL801** s pH 1,2–2,2 (ředění 40–100 ml dle znečištění na 10 l vody pro obkládačky, 100–200 ml pro dlaždice). Prostředek opět necháme působit 10-15 minut a neutralizujeme 2 x vodou. Pokud povrch není čistý, celý postup opakujeme. Vzájemnou kombinací prostředku CL810 a CL801 dokážeme odstranit i silně znečištěné dlažby.

Pro údržbu obkládaček a dlaždic nesmí být v žádném případě použity čisticí prostředky obsahující kyselinu fluorovodíkovou, protože již po jejím krátkodobém působení se keramické obklady masivně narušují a trvale poškozují! Nesmí se používat nedoporučené čisticí prostředky, které na povrchu vytvoří film, jenž může snížit protiskluznost keramických dlaždic, narušit glazuru nebo opticky změnit povrch, vytvořit šmouhy a zhoršovat čistitelnost. Je důležité řídit se přesně pokyny výrobců čisticích prostředků ohledně jejich použití a dávkování, protože jejich nedodržením může keramický povrch, spáry a elastické těsnicí materiály narušit, popř. poškodit.

Zvláštní čisticí postupy:

- **Dekorační prvky zdobené zlatými, platinovými a perleťovými povrchy** myjeme vodou s neutrálním čisticím prostředkem **RAKO SYSTEM CL803** (ředění 20-60 ml dle znečištění na 10 l vody). K jejich čištění se nesmí používat prostředky a nářadí s obsahem abrazivních částic nebo agresivních chemických látek.
- **Metalické povrchy** jsou na povrchu opatřeny vrstvičkou s obsahem kovu a vyžadují zvýšenou péči při čištění. K odstranění zbytků spárovacích hmot a skvrn po nečistotách doporučujeme nejprve namočit spáry vodou, pak dlaždice odmastit naředěným čističem **RAKO SYSTEM CL810** (ředění 40–100 ml na 10 l vody), poté zneutralizovat vodou, následně vyčistit nečistoty prostředkem **RAKO SYSTEM CL801** (40–100 ml na 10 l vody) a omýt čistou vodou. Kombinaci obou čisticích prostředků lze dále střídat pro dokonalé vyčištění. Nedoporučujeme na metalické povrchy nanášet impregnační nátěry nebo neověřená čistidla.
- **Protiskluzné podlahy je třeba pravidelně čistit za použití doporučených přípravků** podle charakteru znečištění. Jakékoli nečistoty, písek, mastný povrch či zbytky sněhu a ledu výrazně snižují protiskluzné charakteristiky povrchu dlaždic. Před a po použití kyselých nebo alkalických čisticích prostředků je nutné podlahy důkladně opláchnout velkým množstvím čisté vody. K čištění větší plochy jsou vhodné použít čisticí stroje s šetrným mechanickým čištěním nebo s tlakovou vodou. K odstranění vody z povrchu protiskluzné dlažby, např. na ochozech bazénů a podlahách velkých kuchyní, je doporučováno speciální nářadí (gumové stěrky apod.).
- **Tvorbu plísní ve spárách** omezíme pravidelným větráním vlhkých prostor a použitím spárovací hmoty **RAKO SYSTEM GFBIO**, která obsahuje biocidy.
- **Impregnace dlažby prostředkem RAKO SYSTEM CL809** usnadňuje její údržbu a snižuje spotřebu čisticích prostředků (nižší koncentrace). Impregnace nemění charakter keramiky ani její protiskluznost. Před impregnací je nutné mít dokonale čistý povrch. Na plochu keramického obkladu naneseme tenkou vrstvu prostředku CL809, kterou rozetřeme mikrovláknem až do vyschnutí. Impregnace nemá trvalý účinek, v provozu dochází k jejímu ubrusu, proto ji musíme ji opakovaně nanášet. Pro běžnou pravidelnou údržbu takto ošetřených dlaždic postačuje čištění vodou s prostředkem **RAKO SYSTEM CL803**, viz výše.

Čisticí postupy
Při čištění standardních keramických povrchů je třeba dodržovat následující postupy.

Druh čištění	Postup	Čisticí prostředek a dávkování
Postavební úklid – úklid volné špíny	Metení nebo vysávání	
Postavební úklid – úklid cementových zbytků, minerálních vápenatých a hořečnatých usazenin, cementového závoje, malířské hlinky, rzi	1. Dlažbu a spáry předem dostatečně namočíme vodou 2. Naneseme čisticí roztok, necháme působit 10 až 15 min a vyčistíme mopem s krátkým mikrovláknem, padem, silonovým kartáčem nebo houbou 3. Odstraníme rozpuštěnou špínu 4. Dlažbu vytřeme 2× dostatkem vody	Kyselý čisticí prostředek, např. **RAKO SYSTEM CL802**, dávkování: 50 až 100 ml na 10 l vody pro obkládačky skupiny BIII; 100 až 200 ml na 10 l vody pro dlaždice skupiny Bla
Odstranění tuků, olejů, vosků, kosmetiky a oděrek z bot	1. Naneseme čisticí roztok, necháme působit 10 až 15 min a vyčistíme mopem s krátkým mikrovláknem, padem, silonovým kartáčem nebo houbou 2. Odstraníme rozpuštěnou špínu 3. Dlažbu ještě jednou vytřeme dostatkem vody	Alkalický čisticí prostředek, např. **RAKO SYSTEM CL810**, dávkování: 40 až 100 ml na 10 l vody
Periodický úklid – odstranění normálního znečištění, jako je prach, lehce přilnavá špína, špína z ulice	Naneseme čisticí roztok a vytřeme mopem nebo hadrem	Neutrální čisticí prostředek, např. **RAKO SYSTEM CL803**, silně zatěžované prostory čistíme **RAKO SYSTEM CL801**, dávkování: 20 až 100 ml na 10 l vody Koupelny, WC – **RAKO SYSTEM CL804** (přímý postřik)
Generální úklid – čištění anorganických nečistot (minerální znečištění: zbytky cementu, vápna, vápenného mýdla, rzi, vodního kamene, urinů) a organických nečistot (znečištění tukem nebo olejem)	1. Dlažbu předem namočíme (spáry)! 2. Naneseme čisticí roztok (na skvrny možné použít koncentrovaný roztok) a vyčistíme mopem s mikrovláknem, padem nebo čisticím strojem 3. Rozpuštěnou špínu vysajeme 4. Dlažbu dobře znova umyjeme vodou	K čištění anorganických nečistot použijeme **RAKO SYSTEM CL801**, dávkování: 40 až 100 ml na 10 l vody; k čištění organických nečistot použijeme **RAKO SYSTEM CL810**, dávkování: 40 až 100 ml na 10 l vody

Reinigung

DE

DE Pflege und Reinigung keramischer Wand- und Bodenfliesen

Regelmäßige und richtige Reinigung ist ein entscheidender Bestandteil der Pflege von Fliesen. Das Verfahren und die Reinigungsmittel müssen entsprechend der Art der Verschmutzung, der Art der Oberfläche und der Reinigungsmethode richtig ausgewählt werden. Es gilt, dass in höherem Grad rutschhemmende Oberflächen immer besondere Sorgfalt bei der Pflege erfordern, einschließlich der Verwendung professioneller Reinigungsmittel. Die Reinigung mit Wasser allein funktioniert nicht, da Bodenbeläge ständig organischen und anorganischen Verunreinigungen ausgesetzt sind. Die Verwendung eines gewöhnlichen universellen Geschirrspülmittels für die Reinigung von Keramikfliesen ist ungeeignet. Diese Reinigungsmittel enthalten Spültenside, die den Boden entfetten. Wenn sie nicht ausreichend nachgespült werden, wirken sie wie ein Klettverschluss und ziehen noch mehr Schmutz an. Beachten Sie bei der Reinigung die empfohlene Verdünnung der Reinigungsmittel.

Bei der Reinigung keramischer Materialien ist es notwendig, Folgendes zu unterscheiden:
Bauendreinigung – Reinigung nach Abschluss der Bauarbeiten
Periodische Reinigung – normale regelmäßige Reinigung
Grundreinigung – Reinigung von tiefen, flächigen Verschmutzungen

Je nach Größe und Art der zu reinigende Fläche kann die manuelle Reinigung mit Lappen, Mopp, Bürste oder Pad (Reinigungsvlies) gewählt werden. Für große Flächen ist es ratsam, Scheuersaugmaschinen oder Hochdruckreiniger zu wählen. Hochdruckreiniger mit Sprühinjektor sind für stark verschmutzte und rutschhemmende Oberflächen geeignet. Unabhängig von der gewählten Reinigungsart muss darauf geachtet werden, dass loser Schmutz, der sich bei der Reinigung gelöst hat, entfernt wird und nicht wieder eintrocknet. Am schonendsten und zuverlässigsten lässt sich dieser mit einem leistungsstarken Wassersauger entfernen. Die Oberfläche sollte nach der Reinigung trocken bleiben.

Bauendreinigung – Reinigung nach Abschluss der Bauarbeiten
Nach Abschluss der Verlegearbeiten ist die Belagsfläche von bauseitig bedingten Verschmutzungen und von Resten von zementhaltigen Fugenmörteln zu reinigen. Dafür sind Reinigungsmittel mit Säuregehalt (pH < 6) geeignet, sog. Zementschleierentferner. In dieser Reinigungsphase muss auf die empfohlene Konzentration des Reinigungsmittels geachtet werden, damit dunkle und stark pigmentierte Fugenmassen nicht angegriffen oder aufgehellt werden. Daher wird niemals konzentrierte Reinigungslösung auf die Fugen angewendet. Die Fläche muss immer vorher gründlich gewässert werden, einschließlich der Fugen. Das Produkt nach dem Auftragen 10–15 Minuten einwirken lassen und mit Wasser neutralisieren. Wenn die Oberfläche nicht sauber ist, wird der gesamte Vorgang wiederholt.

Periodische Reinigung – normale regelmäßige Reinigung
Die normale regelmäßige Reinigung erfolgt durch Fegen, Staubsaugen und Wischen mit einem feuchten Tuch oder Mopp unter Verwendung eines geeigneten neutralen Reinigungsmittels (pH 7,0 bis 8,0).
Die periodische Reinigung umfasst die Einrichtung und die Innenausstattung mit Fliesen. Für die lokale Reinigung von Fliesen, Waschbecken, Badewannen, Duschkabinen, Armaturen oder der Außenseite von Toilettenschüsseln wird das saure Produkt mit pH-Wert von 2 verwendet. Das Produkt entfernt mühelos Flecken und Kalkablagerungen und enthält einen Glanz, der die Verschmutzung der Oberfläche verlangsamt. Das Produkt direkt mit einer Sprühflasche auftragen und einige Minuten einwirken lassen, dann mit einem Schwamm abwischen und mit Wasser abspülen.

Grundreinigung – Beseitigung starker Verschmutzung
Zur Beseitigung starker Verschmutzung, die bei der normalen periodischen Reinigung nicht entfernt werden konnte, wird immer zuerst entfettet und zur Entfernung organischer Verschmutzungen wird der alkalische Reiniger mit einem pH-Wert von 8,5–9 verwendet. Das Produkt auf die Oberfläche auftragen, 10–15 Minuten einwirken lassen und mit Wasser neutralisieren. Danach werden Kalk- und Mineralablagerungen (anorganischer Schmutz) mit dem sauren Reiniger mit einem pH-Wert von 1,2–2,2 entfernt (Verdünnung je nach Verschmutzung 40–100 ml pro 10 l Wasser für Wandfliesen, 100–200 ml für Bodenfliesen). Das Produkt wieder 10–15 Minuten einwirken lassen und 2 x mit Wasser neutralisieren. Wenn d e Oberfläche nicht sauber ist, den Vorgang wiederholen.

Zur Pflege von Wand- und Bodenfliesen dürfen auf keinen Fall Reinigungsmittel verwendet werden, die Fluorwasserstoffsäure enthalten, weil sie bereits nach kurzer Einwirkzeit keramische Fliesen massiv angreifen und dauerhaft beschädigen können!
Auf filmbildende und nicht empfohlene Reinigungsmittel ist zu verzichten. Diese können die rutschhemmende Wirkung keramischer Beläge stark beeinträchtigen, die Glasur schädigen oder zu optischen Beeinträchtigungen der Oberfläche, Streifenbildungen und Reinigungsproblemen führen. Grundsätzlich sind die Hinweise der Hersteller der Reinigungsmittel zur Anwendung und Dosierung genau zu beachten, weil bei Nichtbeachtung der Fliesenbelag, Fugen und elastische Dichtstoffe angegriffen bzw. beschädigt werden können.

Besondere Reinigungsverfahren:

- **Dekorative Elemente mit Gold-, Platin- und Perlmuttoberflächen** sind mit Wasser und neutralem Reinigungsmittel. Es dürfen keine Reinigungsmittel mit abrasiven Substanzen oder aggressiven chemischen Stoffen eingesetzt werden.
- **Metallische Oberflächen** sind mit einer dünnen Metallschicht versehen und müssen sorgfältig gereinigt werden. Zur Beseitigung von Fugenmörtelresten und Schmutzflecken empfehlen wir, die Fugen zuerst vorzuwässern, dann die Fliesen mit verdünntem Reiniger entfetten, mit Wasser neutralisieren, die Verunreinigungen mit Reiniger entfernen und mit Wasser nachspülen. Die abwechselnde Anwendung der beiden Reinigungsmittel kann in Folge für eine perfekte Reinigung sorgen. Imprägnierungen oder ungeprüfte Reinigungsmittel werden für metallische Oberflächen nicht empfohlen.
- **Rutschhemmende Bodenbeläge sind regelmäßig mit den empfohlenen Produkten** entsprechend ihrer Verschmutzung zu reinigen. Jegliche Verunreinigung, Sand, Fette, Schnee- und Eisreste mindern deutlich den rutschhemmenden Charakter der Fliesenoberfläche. Vor und nach dem Einsatz saurer oder alkalischer Reinigungsmittel sind die Fliesen mit viel Wasser gründlich zu spülen. Für die Reinigung größerer Flächen sind Reinigungsmaschinen mit schonender mechanischer Reinigung oder mit Druckwasser geeignet. Wasser auf der Oberfläche von rutschhemmenden Fliesen, z. B. an Schwimmbeckenrändern oder auf Großküchenböden, kann mit speziellen Werkzeugen (z. B. Gummispachtel etc.) beseitigt werden.
- **Die Schimmelbildung in Fugen** wird durch regelmäßiges Lüften von Feuchträumen und die Verwendung des biozidhaltigen Fugenmörtels reduziert.
- **Die Imprägnierung des Belags mit Imprägniermittel für Fliesen** erleichtert seine Pflege und reduziert den Verbrauch von Reinigungsmitteln (geringere Konzentration). Die Imprägnierung verändert weder den Charakter der Keramik noch ihre Rutschfestigkeit. Vor der Imprägnierung ist eine perfekt saubere Oberfläche erforderlich. Eine dünne Schicht Imprägniermittel auf die Oberfläche der Keramikfliese auftragen und mit einem Mikrofasertuch verteilen, bis sie trocken ist. Die Imprägnierung hat keine dauerhafte Wirkung, sie nutzt sich bei Gebrauch ab und muss daher erneut aufgetragen werden.

Reinigungsverfahren
Bei Reinigung normaler keramischer Oberflächen ist folgendes Verfahren einzuhalten.

Reinigungsart	Verfahren	Reinigungsmittel und Dosierung
Bauabschlussreinigung – Entfernen von grobem Schmutz	Kehren oder Saugen	
Reinigung nach Abschluss der Bauarbeiten Entfernen von Zementresten, Mineral-, Kalk-und Magnesiumablagerungen, Zementschleiern, Dispersionsfarben und Rost	1. Belag und Fugen mit Wasser benetzen 2. Reinigungslösung aufbringen, 10 bis 15 Min. einwirken lassen und mit einem Wischmopp aus kurzen Mikrofasern, einem Mikrofaser-Pad, einer Silikonbürste oder einem Schwamm reinigen 3. Den aufgelösten Schmutz entfernen 4. Fliesen 2 × mit reichlich Wasser nachspülen	Saures Reinigungsmittel Dosierung nach Herstellerangabe
Beseitigung von Fett, Öl, Wachs, Kosmetik und Gummiabrieb von Schuhen	1. Reinigungslösung aufbringen, 10 bis 15 Min. einwirken lassen und mit einem Wischmopp aus kurzen Mikrofasern, einem Mikrofaser-Pad, einer Silikonbürste oder einem Schwamm reinigen 3. Den aufgelösten Schmutz entfernen 4. Fliesen 2 × mit reichlich Wasser nachspülen	Alkalisches Reinigungsmittel Dosierung nach Herstellerangabe
Periodische Reinigung – Beseitigung der üblichen Verschmutzung wie Staub, leicht anhaftender Schmutz, Schmutz von der Straße	Reinigungslösung aufbringen und mit einem Mikrofaserwischmopp oder -tuch wischen	Neutrales Reinigungsmittel Dosierung nach Herstellerangabe
Generalreinigung – saures Umfeld (Mineralverunreinigung: Zement-, Kalk-, Kalkseife-, Rost- Wasserstein-, Urinreste) **Generalreinigung – alkalisches Umfeld** (Fett- oder Ölverunreinigung)	1. Fliesenbelag und Fugen (!) mit Wasser benetzen 2. Reinigungslösung auftragen (auf Flecken kann eine konzentrierte Lösung verwendet werden) und mit einem Mikrofaserwischmopp, Mikrofaser-Pad oder Reinigungsmaschine reinigen 3. Den gelösten Schmutz entfernen 4. Fliesenbelag mit reichlich klarem Wasser nachspülen	Saures Reinigungsmittel Dosierung nach Herstellerangabe Alkalisches Reinigungsmittel Dosierung nach Herstellerangabe

FR **Entretien et nettoyage des carrelages muraux et de sol en céramique**

Un nettoyage régulier et adapté est un élément essentiel de l'entretien des carrelages. La méthode et les produits de nettoyage doivent être choisis en fonction du type de salissure, du type de surface et de la méthode de nettoyage. Il convient de noter que les surfaces à haut degré d'antidérapance nécessitent toujours un entretien particulier, notamment l'utilisation de produits de nettoyage professionnels. Le nettoyage à l'eau seule ne suffit pas, car les revêtements de sol sont constamment exposés à des salissures organiques et inorganiques. L' utilisation d'un liquide vaisselle universel ordinaire pour nettoyer les carreaux en céramique n'est pas adaptée. Ces produits contiennent des tensioactifs qui dégraissent le sol. S'ils ne sont pas suffisamment rincés, ils agissent comme du Velcro et attirent encore plus de saleté. Respectez la dilution recommandée des produits lors du nettoyage. Lors du nettoyage des matériaux céramiques, il est nécessaire de faire la distinction suivante:
Nettoyage de fin de chantier – nettoyage après l'achèvement des travaux de construction
Nettoyage périodique – nettoyage normal et régulier
Nettoyage en profondeur – nettoyage des salissures profondes et étendues

En fonction de la taille et du type de surface à nettoyer, on peut opter pour un nettoyage manuel à l'aide d'un chiffon, d'une serpillière, d'une brosse ou d'un tampon (non-tissé de nettoyage). Pour les grandes surfaces, il est conseillé d'utiliser des autolaveuses ou des nettoyeurs haute pression. Les nettoyeurs haute pression équipés d'un injecteur-pulvérisateur conviennent aux surfaces très sales et antidérapantes. Quel que soit le mode de nettoyage choisi, il faut veiller à ce que les salissures détachées lors du nettoyage soient éliminées et ne sèchent pas à nouveau. Le moyen le plus doux et le plus fiable pour y parvenir est d'utiliser un aspirateur à eau puissant. La surface doit rester sèche après le nettoyage.

Nettoyage de fin de chantier – Nettoyage à l'issue des travaux
Une fois les travaux de pose terminés, la surface du revêtement doit être nettoyée pour éliminer les salissures liées au chantier et les résidus de mortier de jointoiement à base de ciment. Pour cela, il convient d'utiliser des produits nettoyants acides (pH < 6), appelés « dissolvants de voile de ciment ». Au cours de cette phase de nettoyage, il convient de respecter la concentration recommandée du produit nettoyant afin de ne pas attaquer ni éclaircir les mortiers de jointoiement foncés et fortement pigmentés. C'est pourquoi il ne faut jamais appliquer de solution nettoyante concentrée sur les joints. La surface doit toujours être préalablement arrosée abondamment, y compris les joints. Après application, laisser agir le produit pendant 10 à 15 minutes, puis le neutraliser à l'eau. Si la surface n'est pas propre, répéter l'ensemble de l'opération.

Nettoyage périodique – nettoyage régulier normal
Le nettoyage régulier normal s'effectue en balayant, en passant l'aspirateur et en essuyant avec un chiffon humide ou une serpillière, à l'aide d'un produit nettoyant neutre adapté (pH compris entre 7,0 et 8,0). Le nettoyage périodique concerne le mobilier et les revêtements intérieurs en carrelage. Pour le nettoyage localisé du carrelage, des lavabos, des baignoires, des cabines de douche, de la robinetterie ou de l'extérieur des cuvettes de WC, on utilise le produit acide au pH de 2. Ce produit élimine sans effort les taches et les dépôts de calcaire et apporte un éclat qui ralentit l'encrassement de la surface. Appliquez le produit directement à l'aide d'un vaporisateur et laissez agir quelques minutes, puis essuyez avec une éponge et rincez à l'eau.

Nettoyage en profondeur – Élimination des salissures tenaces
Pour éliminer les salissures tenaces qui n'ont pas pu être éliminées lors du nettoyage périodique habituel, il faut toujours commencer par un dégraissage, puis utiliser un nettoyant alcalin d'un pH compris entre 8,5 et 9 pour éliminer les salissures organiques. Appliquer le produit sur la surface, laisser agir 10 à 15 minutes, puis neutraliser à l'eau. Ensuite, les dépôts de calcaire et de minéraux (salissures inorganiques) sont éliminés à l'aide d'un nettoyant acide dont le pH est compris entre 1,2 et 2,2 (dilution en fonction du degré de salissure : 40 à 100 ml pour 10 l d'eau pour le carrelage mural, 100 à 200 ml pour le carrelage au sol). Laisser agir le produit à nouveau pendant 10 à 15 minutes, puis neutraliser deux fois à l'eau. Si la surface n'est pas propre, répéter l'opération.

Pour l'entretien des carrelages muraux et de sol, il ne faut en aucun cas utiliser de produits nettoyants contenant de l'acide fluorhydrique, car ceux-ci peuvent, même après un temps d'action très court, attaquer fortement les carreaux en céramique et les endommager de manière irréversible ! Il faut éviter les produits nettoyants filmogènes et non recommandés. Ceux-ci peuvent fortement compromettre les propriétés antidérapantes des revêtements en céramique, endommager la glaçure ou entraîner des altérations esthétiques de la surface, la formation de traces et des problèmes de nettoyage. Il convient de respecter scrupuleusement les consignes d'utilisation et de dosage fournies par les fabricants de produits nettoyants, car en cas de non-respect, le revêtement en carrelage, les joints et les mastics élastiques peuvent être attaqués ou endommagés.

Procédures de nettoyage spécifiques:
- Les éléments décoratifs présentant des surfaces en or, en platine et en nacre doivent être nettoyés à l'eau et avec un produit nettoyant neutre. Il ne faut en aucun cas utiliser de produits nettoyants contenant des substances abrasives ou des composés chimiques agressifs.
- Les surfaces métalliques sont recouvertes d'une fine couche de métal et doivent être nettoyées avec soin. Pour éliminer les résidus de mortier de jointoiement et les taches de saleté, nous recommandons de pré-humidifier d'abord les joints, puis de dégraisser les carreaux avec un nettoyant dilué, de neutraliser avec de l'eau, d'éliminer les impuretés à l'aide du nettoyant et de rincer à l'eau. L'utilisation alternée de ces deux produits de nettoyage permet d'obtenir un nettoyage parfait. Les imperméabilisants ou les produits de nettoyage non testés ne sont pas recommandés pour les surfaces métalliques.
- Les revêtements de sol antidérapants doivent être nettoyés régulièrement avec les produits recommandés, en fonction de leur degré de salissure. Toute salissure, tout sable, toute graisse, tout résidu de neige ou de glace réduisent considérablement les propriétés antidérapantes de la surface des carreaux. Avant et après l' utilisation de produits nettoyants acides ou alcalins, les carreaux doivent être rincés abondamment à l'eau. Pour le nettoyage de grandes surfaces, il convient d'utiliser des machines de nettoyage assurant un nettoyage mécanique doux ou à l'eau sous pression. L'eau présente à la surface des carreaux antidérapants, par exemple sur les bords de piscine ou les sols de cuisines industrielles, peut être éliminée à l'aide d'outils spéciaux (par exemple, une spatule en caoutchouc, etc.).
- La formation de moisissures dans les joints est réduite grâce à une aération régulière des pièces humides et à l'utilisation d'un mortier de jointoiement contenant des biocides.
- L'imprégnation du revêtement avec un produit d'imprégnation pour carrelage facilite son entretien et réduit la consommation de produits nettoyants (concentration plus faible). L'imprégnation ne modifie ni les propriétés de la céramique ni ses caractéristiques antidérapantes. Avant l'imprégnation, la surface doit être parfaitement propre. Appliquez une fine couche de produit d'imprégnation sur la surface du carrelage en céramique et étalez-la à l'aide d'un chiffon en microfibre jusqu'à ce qu'elle soit sèche. L'imprégnation n'a pas d'effet durable, elle s'use à l'usage et doit donc être renouvelée.

Type de nettoyage	Procédure	Produits de nettoyage et dosage
Nettoyage de fin de chantier – Élimination des salissures importantes	Balayer ou passer l'aspirateur	
Nettoyage après achèvement des travaux de construction Élimination des résidus de ciment, des dépôts minéraux, calcaires et de magnésium, des voiles de ciment, des peintures à dispersion et de la rouille	1. Mouiller suffisamment les dalles et les joints à l'avance avec de l'eau 2. Appliquer la solution nettoyante, laisser agir 10 à 15 minutes, puis nettoyer à l'aide d'une serpillière à microfibres à poils courts, d'un balai à franges, d'une brosse en nylon ou d'une éponge 3. Éliminer la saleté dissoute 4. Rincez le carrelage deux fois avec une quantité suffisante d'eau	Produit nettoyant acide Dosage selon les instructions du fabricant
Élimination de la graisse, de l'huile, de la cire, des produits cosmétiques et des résidus de caoutchouc laissés par les chaussures	1. Appliquer la solution nettoyante, laisser agir 10 à 15 minutes, puis nettoyer à l'aide d'une serpillière à microfibres courtes, d'un tampon en microfibres, d'une brosse en silicone ou d'une éponge 2. Éliminer les salissures dissoutes 3. Rincer les carreaux deux fois abondamment à l'eau"	Produit nettoyant alcalin Dosage selon les instructions du fabricant
Nettoyage périodique – Élimination des salissures courantes telles que la poussière, les salissures légèrement adhérentes, les salissures provenant de la route	Appliquer la solution nettoyante et essuyer à l'aide d'une serpillière ou d'un chiffon en microfibre	Produit nettoyant neutre Dosage conforme aux instructions du fabricant
Nettoyage général – milieu acide (Salissures minérales : ciment, chaux, savon de chaux, rouille, tartre, résidus d'urine) **Nettoyage général – milieu alcalin** (Salissures grasses ou huileuses)	1. Humidifier le carrelage et les joints (!) avec de l'eau 2. Appliquer la solution nettoyante (sur les taches, il est possible d' utiliser une solution concentrée) et nettoyer à l'aide d'une serpillière en microfibre, d'un tampon en microfibre ou d' une machine de nettoyage 3. Éliminer les salissures dissoutes 4. Rincer abondamment le carrelage à l'eau claire	Produit nettoyant acide Dosage selon les instructions du fabricant Produit nettoyant alcalin Dosage selon les instructions du fabricant

PL **Utrzymanie i czyszczenie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych**

Systematyczne i prawidłowe czyszczenie jest nieodłącznym elementem dbałości o płytki ścienne i podłogowe. Sposób czyszczenia i środki czyszczące należy dobierać odpowiednio do charakteru zanieczyszczenia, rodzaju powierzchni i metody czyszczenia. Obowiązuje zasada, że powierzchnie o wyższej przeciwpoślizgowości zawsze wymagają zwiększonej staranności przy ich utrzymaniu, łącznie z użyciem profesjonalnych środków czyszczących. Czyszczenie samą wodą nie jest skuteczne, ponieważ okładziny podłogowe są nieustannie narażone na zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne. Użycie zwykłego uniwersalnego środka do mycia naczyń do czyszczenia ceramicznych płytek ściennych i podłogowych jest niewłaściwe. Tego typu środki do mycia zawierają bowiem tensydy wypłukujące, które odtłuszczą podłogę. Jeżeli ich dostatecznie nie opłuczemy, działają jak magnes przyciągając kolejne zanieczyszczenia. Podczas sprzątania kierujemy się zalecanym sposobem rozcieńczania środków czyszczących.

Rozróżniamy następujące rodzaje czyszczenia materiałów ceramicznych:
sprzątanie po budowie – czyszczenie po dokończeniu prac budowlanych,
sprzątanie okresowe – regularne czyszczenie
sprzątanie generalne – czyszczenie głębokich zanieczyszczeń powierzchni

W zależności od wielkości i rodzaju czyszczonej powierzchni można wybrać czyszczenie ręczne szczotką, szmatą, padem, mopem lub w przypadku dużych powierzchni wskazane jest użycie tarczowych maszyn czyszczących i odkurzających lub wysokociśnieniowych maszyn czyszczących. Zastosowanie wysokociśnieniowych maszyn czyszczących z dyszą jest wskazane w przypadku mocno zanieczyszczonych i przeciwpoślizgowych powierzchni. Niezależnie od wybranego rodzaju czyszczenia należy pamiętać, aby uwolniony brud, który podczas czyszczenia rozpuszcza się, został usunięty i nie zaschnął ponownie. Najdelikatniej i najłatwiej można go usunąć za pomocą odkurzacza wodnego o dużej mocy. Po czyszczeniu powierzchnia powinna zostać sucha.

Sprzątanie po budowie – czyszczenie po zakończeniu prac budowlanych
Po zakończeniu układania płytek wykończoną powierzchnię należy wyczyścić z zanieczyszczeń po pracach budowlanych i spoinowaniu masami cementowymi. Do usuwania tego typu zanieczyszczeń są wskazane środki czyszczące zawierające kwasy (pH<6), tzw. środki do usuwania resztek cementowych. Zalecamy użycie środka o nazwie **RAKO SYSTEM CL802** o pH 1,2-2,2. Na tym etapie czyszczenia należy stosować zalecane stężenia środka czyszczącego, aby nie doszło do uszkodzenia i rozjaśnienia ciemnych lub mocno pigmentowanych zapraw do spoinowania. Dlatego na fugi nigdy nie aplikujemy skoncentrowanego środka czyszczącego. Do płytek ściennych stosujemy rozcieńczenie 40–100 ml środka **RAKO SYSTEM CL802** na 10 l wody. Do płytek podłogowych możemy stosować 100–200 ml środka **RAKO SYSTEM CL802** na 10 l wody. Czyszczone powierzchnie zawsze należy wcześniej mocno nawilżyć wodą łącznie z fugami. Po naniesieniu zostawiamy środek na 10-15 minut i neutralizujemy wodą. Jeżeli powierzchnia nie jest czysta, całą procedurę powtarzamy. Środka **RAKO SYSTEM CL802** nie używamy na materiały nieodporne na kwasy, takie jak marmur, trawertyn, itp. Lokalnie występujące plamy pochodzenia organicznego usuwamy nierozcieńczonym środkiem **RAKO SYSTEM CL810** (pH 8,5-9) z pomocą padu, pozostawiamy na 10-15 minut, usuwamy rozpuszczony brud i neutralizujemy 2 razy wodą.

Sprzątanie okresowe – regularne mycie i czyszczenie
Regularne mycie i czyszczenie wykonuje się poprzez zamiatanie, odkurzanie lub wycieranie wilgotną szmatą lub mopem wraz z użyciem odpowiedniego neutralnego środka czyszczącego (pH od 7,0 do 8,0). Do płytek lekko zabrudzonych na powierzchni zalecamy użycie środka **RAKO SYSTEM CL803** (rozcieńczenie 20-60 ml na 10 l wody) do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych w pomieszczeniach o mniejszym natężeniu ruchu (mieszkania, domy jednorodzinne, biura). W pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu (sklepy, hale, korytarze, bloki mieszkalne, ...) zalecamy użycie środka **RAKO SYSTEM CL810** w połączeniu z **RAKO SYSTEM CL801** (zob. sprzątanie generalne).
Okresowe czyszczenie obejmuje elementy wyposażenia wnętrz z płytkami. Do miejscowego czyszczenia płytek, umywalek, wanien, kabin prysznicowych, kranów czy zewnętrznej części muszli klozetowych stosujemy kwaśny preparat RAKO SYSTEM CL804 (pH 2). Produkt ten z łatwością usunie plamy i osady wapienne oraz zawiera środek nabłyszczający, który spowalnia brudzenie się powierzchni. Preparat nanosimy bezpośrednio za pomocą butelki z rozpylaczem i pozostawiamy na kilka minut, a następnie zmywamy gąbką i spłukujemy wodą.

Sprzątanie generalne – usuwanie silnego zanieczyszczenia
Usuwanie silnego zanieczyszczenia, którego nie można było wyczyścić w ramach regularnego sprzątania okresowego, zaczynamy zawsze od odtłuszczenia, natomiast do usunięcia zanieczyszczeń organicznych używamy alkalicznego środka czyszczącego **RAKO SYSTEM CL810** z pH 8,5-9 (rozcieńczanie 40-100 ml w zależności od zanieczyszczenia na 10 l wody). Preparat nanosimy na powierzchnię, pozostawiamy na 10-15 minut i neutralizujemy wodą. Kontynuujemy usuwając osady wapienne i mineralne (zanieczyszczenia nieorganiczne), do których użyjemy kwaśnego środka czyszczącego **RAKO SYSTEM CL801** z pH 1,2-2,2 (rozcieńczanie 40-100 ml w zależności od zanieczyszczenia na 10 l wody w przypadku płytek ściennych, natomiast 100-200 ml w przypadku płytek podłogowych). Znów zostawiamy środek na 10-15 minut i neutralizujemy 2 x wodą. Jeżeli powierzchnia nie jest czysta, całą procedurę powtarzamy. Dzięki kombinacji środka CL810 i CL801 wyczyścimy nawet mocno zabrudzone podłogi.

Do pielęgnacji płytek ściennych i podłogowych pod żadnym pozorem nie wolno stosować środków czyszczących zawierających kwas fluorowodorowy, który już po krótkim oddziaływaniu znacząco i nieodwracalnie uszkadza powierzchnię płytek. Nie wolno używać niezalecanych środków czyszczących, które na powierzchni tworzą warstwę mogącą obniżyć przeciwpoślizgowość płytek ceramicznych, naruszyć szkliwo, lub mogącą optycznie zmienić powierzchnię, wytworzyć smugi i utrudniać czyszczenie. Ważne jest dokładne stosowanie się do instrukcji producentów środków czyszczących dotyczących ich stosowania i dozowania, ponieważ ich niestosowanie się do instrukcji może spowodować naruszenia lub uszkodzenia powierzchni ceramicznej, fug i elastycznych materiałów uszczelniających.

Specjalne procedury czyszczenia:
- **Elementy dekoracyjne zdobione złotymi, platynowymi i perłowymi powierzchniami** myjemy wodą ze środkiem czyszczącym **RAKO SYSTEM CL803 (rozcieńczenie 20-60 ml w zależności od stopnia zabrudzenia)**. Do ich czyszczenia nie wolno używać środków i narzędzi zawierających cząstki ścierne lub agresywne substancje chemiczne.
- **Powierzchnie metaliczne** posiadają na powierzchni warstwę zawierającą metal i wymagają szczególnej ostrożności podczas czyszczenia. Do usuwania resztek mas fugowych i plam po zanieczyszczeniach zalecamy najpierw namoczenie spoin wodą, a następnie odtłuszczenie płytek rozcieńczonym środkiem czyszczącym **RAKO SYSTEM CL810** (rozcieńczenie 40–100 ml na 10 l wody), następnie zneutralizowanie wodą, a potem wyczyszczenie zanieczyszczeń środkiem **RAKO SYSTEM CL801** (40–100 ml na 10 l wody) i umycie czystą wodą. Do skutecznego czyszczenia można używać kombinacji obu tych środków czyszczących. Nie zalecamy nanoszenia na metaliczne powierzchnie impregnatów lub niesprawdzonych środków czyszczących.

- **Podłogi przeciwpoślizgowe należy systematycznie czyścić za pomocą zalecanych preparatów** w zależności od charakteru zanieczyszczenia. Jakiekolwiek zanieczyszczenia, piasek, tłusta powierzchnia, resztki śniegu i lodu wyraźnie pogarszają właściwości przeciwpoślizgowe powierzchni płytek. Przed i po użyciu kwaśnych lub alkalicznych środków czyszczących konieczne jest staranne opłukanie podłogi dużą ilością czystej wody. Do czyszczenia większych powierzchni wskazane jest stosowanie odpowiednich maszyn myjących umożliwiających delikatne czyszczenie mechaniczne lub wody pod ciśnieniem. Do usuwania wody z powierzchni przeciwpoślizgowej, np. na obrzeżach basenów, na podłogach dużych kuchni, zaleca się używanie specjalnych narzędzi (np. gumowe zgarniacze, itp.).
- **Powstawanie pleśni w fugach ograniczymy** regularnie wycierając wilgotne miejsca i używając zaprawy do fugowania RAKO SYSTEM GFBIO, która zawiera biocydy.
- **Impregnacja podłogi środkiem RAKO SYSTEM CL809** ułatwia jej utrzymanie i obniża zużycie środków czyszczących (niższe stężenie). Impregnacja nie zmienia charakteru ceramiki ani jej przeciwpoślizgowości. Przed impregnacją konieczne jest idealne oczyszczenie powierzchni. Na powierzchnię płytek ceramicznych naniesiemy cienką warstwę środka CL809, który rozetrzemy mikrofibrą aż do wyschnięcia. Impregnacja nie działa trwale, w miarę eksploatacji dochodzi do jej ścierania, dlatego trzeba ją nanosić regularnie. Do zwykłego regularnego utrzymania chronionych w ten sposób płytek wystarcza czyszczenie wodą ze środkiem **RAKO SYSTEM CL803**, zob. powyżej.

Rodzaj czyszczenia	Procedura	Środek czyszczący i dawkowanie
Sprzątanie po remoncie – usuwanie luźnych zanieczyszczeń	Zamiatanie lub odkurzanie	
Czyszczenie po zakończeniu prac budowlanych Usuwanie resztek cementu, osadów mineralnych, wapiennych i magnezowych, nalotów cementowych, farb dyspersyjnych oraz rdzy	1. Najpierw należy odpowiednio zwilżyć płytki i fugi wodą 2. Nanieść roztwór czyszczący, pozostawić na 10–15 minut, a następnie wyczyścić mopem z krótkim włóknem mikrofibrowym, szczotką, szczotką nylonową lub gąbką 3. Usunąć rozpuszczony brud 4. Wytarzyć płytki dwukrotnie dużą ilością wody	Kwaśny środek czyszczący, np. **RAKO SYSTEM CL802**, dozowanie: od 50 do 100 ml na 10 l wody w przypadku płytek ściennych grupy BIII; od 100 do 200 ml na 10 l wody w przypadku płytek podłogowych grupy Bla
Usuwanie tłuszczu, oleju, wosku, kosmetyków i zadrapań z butów	1. Nałożymy roztwór czyszczący, pozostawimy na 10–15 minut, a następnie wyczyścimy za pomocą mopa z krótkim włóknem mikrofibrowym, szmatki, szczotki nylonowej lub gąbki 2. Usuniemy rozpuszczony brud 3. Jeszcze raz przetrzemy płytki dużą ilością wody	Alkaliczny środek czyszczący, np. **RAKO SYSTEM CL810**, dozowanie: od 40 do 100 ml na 10 l wody
Okresowe sprzątanie – usuwanie zwykłych zanieczyszczeń, takich jak kurz, lekko przylegający brud, brud z ulicy	Nałóż roztwór czyszczący i wytrzyj go mopem lub szmatką	Neutralny środek czyszczący, np. **RAKO SYSTEM CL803**, pomieszczenia narażone na intensywne zabrudzenia czyszczymy **RAKO SYSTEM CL801**, dozowanie: od 20 do 100 ml na 10 l wody Łazienki, toalety – **RAKO SYSTEM CL804** (bezpośrednie spryskiwanie)
Czyszczenie ogólne – środowisko kwaśne (zanieczyszczenia mineralne: cement, wapno, mydło wapienne, rdza, osad z kamienia, pozostałości moczu) **Czyszczenie ogólne – środowisko zasadowe** (zanieczyszczenia tłuszczowe lub olejowe)	1. Zwilżyć płytki i fugi (!) wodą 2. Nałożyć roztwór czyszczący (na plamy można użyć roztworu o większym stężeniu) i wyczyścić za pomocą mopa z mikrofibry, ściereczki z mikrofibry lub maszyny czyszczącej 3. Usunąć rozpuszczone zabrudzenia 4. Spłukać płytki dużą ilością czystej wody	Do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych stosujemy **RAKO SYSTEM CL801**, dozowanie: od 40 do 100 ml na 10 l wody; do usuwania zanieczyszczeń organicznych stosujemy **RAKO SYSTEM CL810**, dozowanie: od 40 do 100 ml na 10 l wody

EN ISO 14001 Ecology and disposal (residues, packaging and waste)

The design of the packaging and packaging materials used are adapted to their purpose as much as possible to protect and secure the products - ceramic wall and floor tiles - from damage during handling and transport, provide the necessary information about the product, and minimise the volume of waste generated by the product packaging material. Proper recycling of both the packaging waste and ceramic tile offcuts generated during installation is essential for the minimisation of any environmental impact. It is also possible to recycle old wall and floor tiles at the end of the product's life cycle. The packaging material label pictograms should be followed for disposal. In principle, our products are packed in paper cartons coated with plastic film, fixed with plastic tape, and placed on a wooden EUR pallet. All the packaging materials are fully recyclable. Both the ceramic tiles and offcuts produced during installation are inert and non-toxic. Ceramic waste generated during installation or during the removal of old ceramic wall and floor tiles can be used for backfilling construction pits and, after crushing, as base and filling material in other construction works. In the case of disposal of waste arising from ceramic tiles, proceed in accordance with the relevant Safety Data Sheet and local regulations on construction waste disposal.

Environmental Product Declaration (EPD) as per ISO 14 025 and EN 15 804

The strategy of LASSELSBERGER, s.r.o. is to produce environmentally friendly products that meet applicable national and international standards and utilize environmentally friendly control systems.

RAKO (brand of Lasselsberger group) products and services meet the criteria of EU Ecolabel

By releasing the environmental product declaration (EPD) as per ISO 14 025 and EN 15 804, LASSELSBERGER, s.r.o. has committed to adhering to the environmental requirements.

Declaration of the manufacturer regarding environmental parameters derived from the LCA (life-cycle assessment):
Products system and system boundaries – see Table 1.

CZ ISO 14001 Ekologie a likvidace (zbytků, obalů, odpadů)

Design obalů a použité obalové materiály jsou v maximální míře přizpůsobeny svému účelu a to tak, aby chránily a zajistily výrobky – keramické obklady a dlažby – před poškozením při manipulaci a dopravě, aby poskytovaly potřebné informace o produktu a aby minimalizovaly objem odpadu vznikajícího z obalového materiálu výrobku. Pro minimalizaci dopadů na životní prostředí je nezbytná správná recyklace jak obalového odpadu jakož i odřezků keramických obkladových prvků, které vznikají při instalaci. Recyklovat je také možné staré obklady a dlažby na konci životního cyklu výrobku. Při likvidaci je třeba sledovat piktogramy označení obalového materiálu. V principu jsou naše výrobky zabalené do papírových kartonů, obalené plastovou fólií, zafixované plastovou páskou a uložené na dřevěné EUR paletě. Všechny obalové materiály jsou plně recyklovatelné. Keramické obkladové prvky i odřezky, které vznikají při instalaci, jsou inertní a netoxické. Keramické odpady, které vznikají při instalaci nebo při odstranění starého keramického obkladu a dlažby, lze použít na zásyp stavebních jam a po rozdrcení také jako podkladní a výplňový materiál, např. místo štěrkového lože. V případě likvidace odpadu vznikajícího z keramických obkladových prvků postupujte v souladu s příslušným bezpečnostním listem a místními předpisy o likvidaci stavebního odpadu.

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) podle ISO 14 025 a EN 15 804

Součástí firemní strategie společnosti LASSELSBERGER, s.r.o. je výroba ekologicky šetrných výrobků, která splňuje platné národní i mezinárodní normy a využívá systém řízení šetrný k životnímu prostředí.

Výrobky a služby RAKO byly oceněny EU a získaly tak značku Ecolabel.

Vydáním environmentálního prohlášení o produktu (EPD) podle ISO 14 025 a EN 15 804 se společnost LASSELSBERGER, s.r.o. zavazuje plnit požadavky na ochranu životního prostředí.

Prohlášení výrobce o environmentálních parametrech odvozených z LCA (životní cyklus výrobku):

Produktový systém a hranice systému – viz tabulka č. 1

Tabulka 1

Information about the product system boundaries – information modules (X = included, MNR = module is not relevant) **Informace o hranicích produktového systému – informačních modulech (X = zahrnuto, MNR = modul není relevantní))**															
Production phase **Výrobní fáze**			**Construction phase** **Fáze výstavby**		**Usage phase** **Fáze užívání**							**Life cycle phase** **Fáze konce životního cyklu**				**Additional information beyond the life cycle** **Doplňující informace nad rámec životního cyklu**
Delivery of minerals Dodávání nerostných surovin	Transport | Doprava	Production | Výroba	Transport on site Doprava na stavbu	Construction/installation process Proces výstavby/instalace	Usage | Užívání	Maintenance | Údržba	Repair | Oprava	Replacement | Výměna	Reconstruction | Rekonstrukce	Operational energy consumption Provozní spotřeba energie	Operational water consumption Provozní spotřeba vody	Demolition /deconstruction Demolice/dekonstrukce	Transport | Doprava	Waste treatment Zpracování odpadu	Removal | Odstraňování	Benefits and costs beyond the system boundary. Potential of re-use, recovery and recycling Přínosy a náklady za hranicí systému. Potenciál opětovného použití, využití a recyklace
A1	**A2**	**A3**	**A4**	**A5**	**B1**	**B2**	**B3**	**B4**	**B5**	**B6**	**B7**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D**
X	**X**	**X**	**X**	**X**	MNR	**X**	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	**X**	**X**	**X**	**X**

Parameters describing environmental impacts. | Parametry popisující environmentální dopady.

Aktuální hodnoty naleznete ke stažení na **www.rako.cz** nebo zjistíte načtením QR kódu. | Scan QR code to view or download actual parameters at **www.rako.eu**.

All to the information supplementing the building assessment as per LEED and BREEAM are available from the quality manager of LASSELSBERGER, s.r.o.
Veškeré informace k doplnění hodnocení budov podle LEED a BREEAM jsou k dispozici u manažera jakosti LASSELSBERGER, s.r.o.

DE ISO 14001 Ökologie und Entsorgung (Rückstände, Verpackungen und Abfälle)

Das Design der Verpackungen und die verwendeten Verpackungsmaterialien sind an ihren Zweck so weit wie möglich angepasst, damit die Produkte - die Keramikfliesen - vor Beschädigung während der Handhabung und des Transports geschützt werden, damit sie die wichtigsten Informationen über das Produkt enthalten und die anfallende Abfallmenge möglichst gering gehalten wird. Um die Umweltbelastung zu minimieren, ist ein ordnungsgemäßes Recycling von Verpackungsabfällen und Fliesenresten, die bei der Verlegung anfallen, von entscheidender Bedeutung. Es ist auch möglich, alte Fliesen am Ende des Produktlebenszyklus zu recyceln. Bei der Entsorgung sind die Piktogramme auf den Etiketten der Verpackung zu beachten. Unsere Produkte werden grundsätzlich in Pappkartons verpackt, mit Kunststofffolie umwickelt, mit Kunststoffband befestigt und auf einer Europalette aus Holz gelagert. Alle Verpackungsmaterialien sind vollständig recycelbar. Die Keramikfliesen und die bei der Verlegung anfallenden Verschnittstücke sind inert und ungiftig. Die keramischen Abfälle, die beim Verlegen oder Entfernen alter Keramikfliesen anfallen, können zum Verfüllen von Baugruben und nach dem Zerkleinern als Unterlage und Füllmaterial für andere Bauarbeiten verwendet werden. Bei der Entsorgung von Abfällen, die von keramischen Fliesen stammen, beachten Sie bitte das entsprechende Sicherheitsdatenblatt und die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Bauabfällen.

Umweltproduktdeklaration (EPD) gemäß ISO 14 025 und EN 15 804

Bestandteil der Firmenstrategie der LASSELSBERGER, s.r.o. ist die Herstellung umweltfreundlicher Produkte, welche die gültigen nationalen sowie internationalen Normen erfüllen und ein effizientes Umweltmanagementsystem nutzt.

Mit der Umweltproduktdeklaration (EPD) gemäß ISO 14 025 und EN 15 804 verpflichtete sich LASSELSBERGER, s.r.o., alle Anforderungen an den Umweltschutz einzuhalten.

Die RAKO Produkte wurden mit dem EU Ecolable ausgezeichnet.

Erklärung des Herstellers zu den vom LCA (Lebenszyklus des Produktes) abgeleiteten Umweltparametern:

Produktsystem und Grenze des Systems – siehe Tabelle Nr. 1

FR ISO 14001 : Environnement et élimination (des résidus, des emballages, des déchets)

La conception des emballages et les matériaux d'emballage utilisés sont adaptés au mieux à leur fonction, de manière à protéger et à préserver les produits – les carrelages muraux et de sol en céramique – contre tout dommage lors de la manutention et du transport, à fournir les informations nécessaires sur le produit et à réduire au minimum le volume de déchets générés par les matériaux d'emballage du produit. Pour minimiser l'impact sur l'environnement, il est indispensable de recycler correctement aussi bien les déchets d'emballage que les chutes d'éléments de revêtement en céramique générées lors de la pose. Il est également possible de recycler les anciens carreaux muraux et de sol à la fin du cycle de vie du produit. Lors de la mise au rebut, il convient de respecter les pictogrammes figurant sur les emballages. En principe, nos produits sont emballés dans des cartons en papier, enveloppés d'un film plastique, maintenus par du ruban adhésif en plastique et disposés sur une palette EUR en bois. Tous les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables. Les éléments de revêtement en céramique ainsi que les chutes générées lors de la pose sont inertes et non toxiques. Les déchets céramiques issus de la pose ou du retrait d'anciens revêtements muraux et de sols en céramique peuvent être utilisés pour le remblayage de fouilles de chantier et, après concassage, également comme matériau de fondation et de remblayage, par exemple à la place d'un lit de gravier. En cas d' élimination des déchets provenant des éléments de revêtement en céramique, veuillez suivre les instructions de la fiche de sécurité correspondante et respecter les réglementations locales relatives à l'élimination des déchets de chantier.

Déclaration environnementale de produit (EPD) conforme aux normes ISO 14 025 et EN 15 804

La stratégie d'entreprise de la société LASSELSBERGER, s.r.o. inclut la fabrication de produits respectueux de l'environnement, conformes aux normes nationales et internationales en vigueur et s'appuyant sur un système de gestion respectueux de l'environnement.
Les produits et services RAKO ont été récompensés par l'UE et ont ainsi obtenu le label écologique européen (Ecolabel).
En publiant une déclaration environnementale de produit (EPD) conforme aux normes ISO 14 025 et EN 15 804, la société LASSELSBERGER, s.r.o. s'engage à respecter les exigences en matière de protection de l'environnement.
Déclaration du fabricant concernant les paramètres environnementaux issus de l'ACV (cycle de vie du produit):
Système de produit et limites du système – voir tableau n° 1

Tabelle 1

Informationen über die Grenzen des Produktsystems – Informationsmodulen (X = umfasst, MNR = Modul nicht relevant) **Informations sur les limites du système de produits – modules d'information (X = inclus, MNR = module non pertinent)**															
Productionsphase **Phase de production**			**Bauphase** **Phase de construction**		**Nutzungsphase** **Phase d'utilisation**							**Endphase des Lebenszyklus** **Phase finale du cycle de vie**				**Ergänzende Informationen über den Rahmen des Lebenszyklus hinaus** **Informations complémentaires allant au-delà du cadre du cycle de vie**
Lieferung von Mineralrohstoffen Fourniture de matières premières minérales	Transport	Produktion	Transport zu die Baustelle Transport vers le chantier	Bauprozess / Installation Processus de construction / Installation	Nutzung Utilisation	Wartung Maintenance	Instandsetzung Remise en état	Austausch Échange	Rekonstruktion Reconstruction	Betrieblicher Energieverbrauch Consommation d'énergie de l'entreprise	Betrieblicher Wasserverbrauch Consommation d'eau de l'entreprise	Rozbiórka / Demolacja	Transport	Abfallverarbeitung Traitement des déchets	Entsorgung Élimination des déchets	Vorteile und Kosten hinter der Grenze des Systems. Protential der Wiederverwertung, Nutzung und des Recycling. Avantages et coûts au-delà des limites du système. Potentiel de réutilisation, d'exploitation et de recyclage.
A1	**A2**	**A3**	**A4**	**A5**	**B1**	**B2**	**B3**	**B4**	**B5**	**B6**	**B7**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D**
X	**X**	**X**	**X**	**X**	MNR	**X**	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	**X**	**X**	**X**	**X**

Parameter, welche die Umwelteinflüsse beschreiben. Die aktuellen Werte können unter www.rako.eu heruntergeladen werden. |
Paramètres décrivant les impacts environnementaux.

Sämtliche Informationen zur Ergänzung der Gebäudebewertung gemäß LEED und BREEAM stehen beim Qualitätsmanager des Unternehmens LASSELSBERGER, s.r.o. zur Verfügung. | Vous pouvez télécharger les valeurs actuelles sur www.rako.eu ou les consulter en scannant le code QR.
Toutes les informations nécessaires pour compléter l'évaluation des bâtiments selon les normes LEED et BREEAM sont disponibles auprès du responsable qualité de LASSELSBERGER, s.r.o.

PL **ISO 14001 – Ochrona środowiska i utylizacja (resztek, opakowań, odpadów)**

Projekt opakowań i zastosowane materiały opakowaniowe są w jak największym stopniu dostosowane do swojego przeznaczenia, tak aby chroniły i zabezpieczały produkty – płytki ceramiczne – przed uszkodzeniem podczas przenoszenia i transportu, dostarczały niezbędnych informacji o produkcie oraz minimalizowały ilość odpadów powstających z materiałów opakowaniowych produktu. Aby zminimalizować wpływ na środowisko, niezbędny jest prawidłowy recykling zarówno odpadów opakowaniowych, jak i ścinek ceramicznych, które powstają podczas montażu. Recyklingowi można również poddać stare płytki ścienne i podłogowe (koniec cyklu życia produktu). Podczas utylizacji należy kierować się piktogramami oznaczającymi materiał opakowaniowy. Zasadniczo nasze produkty są pakowane w kartony papierowe, owinięte folią plastikową, zabezpieczone taśmą plastikową i umieszczone na drewnianej palecie typu EUR. Wszystkie materiały opakowaniowe nadają się w pełni do recyklingu. Ceramiczne elementy okładzinowe oraz ścinki powstające podczas montażu są obojętne chemicznie i nietoksyczne. Odpady ceramiczne, powstające podczas montażu lub usuwania starych okładzin ceramicznych, można wykorzystać do zasypywania wykopów budowlanych, a po rozdrobnieniu również jako materiał podkładowy i wypełniający, np. zamiast podłoża żwirowego. W przypadku utylizacji odpadów pochodzących z ceramicznych elementów okładzinowych należy postępować zgodnie z odpowiednią kartą charakterystyki oraz lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów budowlanych.

Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) zgodnie z normami ISO 14 025 i EN 15 804

Częścią strategii firmy LASSELSBERGER, s.r.o. jest produkcja wyrobów przyjaznych dla środowiska, spełniających obowiązujące normy krajowe i międzynarodowe oraz oparta na systemie zarządzania przyjaznym dla środowiska.

Produkty i usługi RAKO zostały docenione przez UE i uzyskały oznaczenie Ecolabel.

Poprzez wydanie deklaracji środowiskowej produktu (EPD) zgodnie z normami ISO 14 025 i

EN 15 804 firma LASSELSBERGER, s.r.o. zobowiązuje się do spełniania wymagań w zakresie ochrony środowiska.

Oświadczenie producenta dotyczące parametrów środowiskowych wyznaczonych na podstawie LCA (analiza cyklu życia produktu):

System produktowy i granice systemu – patrz tabela nr 1.

Tabela 1

Informacje dotyczące ograniczeń systemu produktów – moduły informacyjne (**X** = obejmuje, **MNR** = moduł nie ma znaczenia)																
Faza produkcji			**Etap budowy**		**Faza użytkowania**							**Końcowa faza cyklu życia produktu**				**Dodatkowe informacje wykraczające poza ramy cyklu życia produktu**
Dostawa surowców mineralnych	Transport	Produkcja	Transport na plac budowy	Proces budowy / montaż	Wykorzystanie	Konserwacja	Remont	Wymiana	Rekonstrukcja	Zużycie energii w przedsiębiorstwie	Zużycie wody w przedsiębiorstwie	Abbris s/ Destruktion Démolition / Destruction	Transport	Przetwarzanie odpadów	Utylizacja	"Korzyści i koszty wykraczające poza ramy systemu. Potencjał w zakresie ponownego wykorzystania, utylizacji i recyklingu."
A1	**A2**	**A3**	**A4**	**A5**	**B1**	**B2**	**B3**	**B4**	**B5**	**B6**	**B7**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D**
X	**X**	**X**	**X**	**X**	MNR	**X**	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	**X**	**X**	**X**	**X**

EN **How to choose ceramic tiles?**

What are the advantages of ceramic tiles?

- Ceramic tiles are hardy and have no limits either indoors or outdoors
- Ceramic tiles have a higher abrasion resistance compared to natural stone and
- better thermal conductors and heat accumulators than laminates and vinyl
- Ceramic tiles do not shrink over time, which reduces the risk of leakage into the substrate
- They are hygienic and highly resistant to chemicals,
- highest fire resistance and
- higher UV resistant
- They do not weigh as much as concrete tiles and, therefore, the construction is lighter
- They do not pollute the natural environment and can be recycled

How to select ceramic tiles?

When selecting ceramic tiles we should consider their functional characteristics in addition to their aesthetic aspect. This means taking into account the environment, in which the products will be placed and how they will be used. Wall tiles are only suitable for internal walls. Ceramic tiles are hardy and can therefore be used both indoors and outdoors. You can also use them on the wall and on the floor without any problems. When selecting products check whether they are hard enough and suitable for the floor according to the symbols indicated by the manufacturer.

Are the tiles wear-resistant?

- Unlike other materials tiles are not at risk of being scratched by pets or children's toys, nor are they scuffed when moving furniture. A ceramic tile is comprised of a very hard material that reaches 7 on the Mohs hardness scale. This is roughly the double of some natural stones, such as travertine or marble.
- For glazed tiles we monitor the abrasion resistance value. The higher the degree of abrasion resistance, the greater the operational load the tiles can withstand. For apartments and private housing, an abrasion resistance rating of PEI 3 is sufficient. For demanding environments, such as offices or shopping centres, we recommend products with the highest abrasion resistance rating of PEI 4 or PEI 5. Most RAKO glazed tiles feature these values.
- For unglazed tiles, which are suitable for the most demanding areas in terms of wear, the required abrasiveness value is important. RAKOs unglazed tiles fulfil this requirement.

Why is the slip resistance of the surface important?

- The slip resistance of the surface is related to the safe movement of people both in shoes and barefoot. If you choose the right slip resistance tile surface, the tiles will not even be slippery when wet. Wet indoor floors and outdoor areas on terraces and around swimming pools present the most difficult challenge in ensuring slip resistance.
- On the basis of practice and national standards, we recommend using a slip-resistant surface of class R10 for walking in shoes and class B for barefoot walking for wet floors in the interior.

How to correctly calculate the ceramic tiles needed for the project?

- Manually counting the required pieces or cartons of ceramic tiles is challenging. Not all of us have a good eye for spatial visualisation. Fortunately, there are visualisation programs available for ceramic material sellers who will be happy to offer you a visualisation service.
- Based on the given dimensions of the project, the visualisations simulate its future form. They include among other things, tiling plans (pattern drawing) and piece lists (material breakdown). This will provide you with the final required quantity of ceramic tiles.
- Product calculations should definitely include extra material and a 15% increase in quantity, even 25% for large formats. This is the extra quantity you will need for wall cuts, especially when laying on the bevel, or for unexpected later adjustments.

What is important to do before you start tiling?

- We recommend a quality check of the products before installation. Unpack the cartons and randomly inspect several pieces for surface and dimensional defects or cracks.
- According to the standard it is allowed to find up to 5% of products with visible defects in the quantity of ceramic tiles sold. If there are any defects in the order, these products can be used for cuts or areas that are not visible.
- In any case, if you have any doubts about the quality of the products, make use of the warranty and contact the retailer from whom you purchased them. If it is a brick-and-mortar shop, make a complaint record. We recommend that you purchase the goods from an authorised RAKO store, which is contractually obliged to resolve the complaint and the manufacturer has a direct influence on it. In case of purchase from the manufacturer via the e-shop, use the complaint form, which can be downloaded at **www.rako.eu**. The warranty does not cover wear and tear caused by use and defects caused by improper handling.
- Check the product batch on the carton, it should be the same on all cartons. The batch gives information about the colour shade and size. Never mix production batches with different shades or sizes on one tiled surface.
- The colour shade is indicated by a two- or three-digit code. The second position of the two-digit code (FA) determines the colour shade (A-V, centre K). For the three-digit code (7P4), the third position (1-9, centre 5) determines the colour shade. The dimensions of the product in millimetres are then determined by a one-digit code (e.g. 8). For example, a 30 × 60 cm product has an exact size of 298 × 598 mm. In the case of rectified/edged products, the same batch is printed on the edges as on the cartons.
- The batch is not only important for designing the paving with the same joint and keeping the same colour shade of the paving, but also if additional goods must be purchased later.
- Before laying the tiles, we recommend that you remove the individual tiling elements from several cartons and compose the resulting surface according to the inspirational photo documentation from the RAKO catalogues or according to the **www.rako.eu** website.
- Entrust tiling work to an established professional company. If you plan to be tiling yourself, stick to a system solution that offers proven practices, see **www.rakosystem.cz**.

Why is it a good idea to keep your packaging and leftover material?

We definitely not only recommend keeping goods receipts and cartons, but also leftover tiles. In the case of subsequent purchases of products you will need the batch information on the packaging. Store goods in a dry place and protect them from frost.

Doporučení při nákupu a pokládce

CZ Jak postupovat při výběru keramických obkladů?

Jaké výhody mají keramické obklady?

- Slinutý keramický střep je mrazuvzdorný a nemá limity ani v interiéru, ani v exteriéru
- Keramické dlaždice mají ve srovnání s přírodním kamenem vyšší otěruvzdornost
- Lepší tepelné vodiče a akumulátory tepla, než jsou lamina a vinyly
- Keramické obklady se po delší době nesmršťují, čímž snižují riziko zatékání do podkladu
- Hygienická nezávadnost a vysoká odolnost vůči chemickým látkám
- Nejvyšší odolnost vůči ohni
- Vyšší odolnost proti UV záření
- Neváží tolik jako betonové dlaždice, a proto je konstrukce lehčí
- Nezatěžují přírodní prostředí a lze je recyklovat

Jak je to s výběrem keramických obkladů?

Při výběru keramických obkladů bychom kromě estetické stránky měli zvážit i jejich funkční charakteristiky. To znamená vzít v úvahu, v jakém prostředí se budou výrobky nacházet a jak budou užívány. Obkládačky jsou vhodné pouze pro obložení vnitřních stěn. Slinuté dlaždice jsou mrazuvzdorné, a tudíž poslouží jak uvnitř, tak venku. Také je můžeme bez problémů použít na stěnu i na podlahu. Při výběru výrobků si podle symbolů uvedených výrobcem zkontrolujeme, zda jsou výrobky opravdu mrazuvzdorné a hodí se na podlahu.

Jsou dlaždice odolné proti opotřebení?

- Na rozdíl od jiných materiálů u dlaždic nehrozí, že je poškrábou domácí zvířata či dětské hračky, stejně tak je neodřeme při stěhování nábytku. Keramická slinutá dlaždice je velmi tvrdý materiál, který dosahuje stupně tvrdosti 7 podle Mohse. To je zhruba dvojnásobek oproti některým přírodním kamenům, jako jsou např. travertin nebo mramor.
- U glazovaných dlaždic sledujeme hodnotu otěruvzdornosti. Čím vyšší stupeň otěruvzdornosti, tím větší provozní zátěž dlažba snese. Pro byty a privátní bydlení je dostatečný stupeň otěruvzdornosti PEI 3. Pro náročné provozy, jako jsou kancelářské prostory nebo nákupní centra, pak doporučujeme výrobky s nejvyšším stupněm otěruvzdornosti PEI 4 nebo PEI 5. Většina glazovaných dlaždic RAKO vykazuje tyto hodnoty.
- U neglazovaných dlaždic, které jsou z hlediska opotřebení vhodné do nejnáročnějších prostor vůbec, je pak důležitá požadovaná hodnota obrusnosti. Tu neglazované dlaždice RAKO splňují.

Proč je důležitá protiskluznost povrchu?

- Protiskluznost povrchu souvisí s bezpečným pohybem osob jak v botách, tak naboso. Pokud zvolíme správný protiskluzný povrch dlaždice, nebude dlažba kluzká ani za mokra. Mokré podlahy v interiéru a venkovní plochy na terasách i v okolí bazénů představují při zajištění protiskluznosti nejnáročnější výzvu.
- Na základě praxe a národních norem doporučujeme pro mokré podlahy v interiéru použít protiskluzný povrch třídy R10 pro chůzi v botách a třídy B pro chůzi naboso.

- **Jak správně spočítat keramické obklady potřebné pro projekt?**
- Manuální počítání potřebných kusů či kartonů keramických obkládaček a dlaždic je náročné. Ne každý z nás má dobrou prostorovou představivost. Naštěstí existují vizualizační programy pro prodejce keramických materiálů, kteří vám rádi službu vizualizace nabídnou.
- Na základě zadaných rozměrů projektu nám vizualizace simulují jeho budoucí podobu. Jejich součástí jsou mimo jiné obkladačské plány (spárořezy) a kusovníky (rozpisy materiálu). A právě ty nám poskytnou výsledné požadované množství keramických obkladů.
- Kalkulace výrobků by měla určitě zahrnovat rezervu a navýšení množství o 15 %, u velkých formátů dokonce o 25 %. Jedná se rezervní množství, které budeme potřebovat na prořezy u stěn, zejména při pokládce nakoso, nebo na nečekané pozdější úpravy.

Co je důležité udělat, než začneme obkládat?

- Před pokládkou doporučujeme provést kontrolu kvality výrobků. Rozbalíme kartony a namátkově prověříme několik kusů, zda nemají povrchové a rozměrové vady, popř. nejsou popraskané.
- Podle normy je povolené v prodaném množství keramických obkladů nalézt až 5 % výrobků s viditelnými vadami. Pokud se v zakázce vyskytnou vady, lze tyto výrobky použít na dořezy nebo na místa, která nejsou vidět.
- Každopádně při větší pochybnosti o kvalitě výrobků bychom měli využít záruku a kontaktovat prodejce, u kterého jsme zboží zakoupili. Pokud se jedná o kamenný obchod, provedeme reklamační zápis. Doporučujeme zakoupit zboží v autorizované prodejně RAKO, která je smluvně zavázána reklamaci řešit a výrobce na ni má přímý vliv. V případě nákupu u výrobce přes e-shop použijeme reklamační formulář, který je ke stažení na **www.rako.cz**. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené užíváním a na vady vzniklé neodbornou manipulací.
- Zkontrolujeme šarži výrobku na kartonu, měla by být na všech kartonech shodná. Šarže uvádí informaci o barevném odstínu a rozměru. Neměli bychom na jedné ploše kombinovat výrobní šarže s různě označenými odstíny a rozměry.
- Barevný odstín je označen dvoumístným nebo trojmístným kódem. Druhá pozice dvoumístného kódu (FA) určuje barevný odstín (A–V, střed K). U trojmístného kódu (7P4) určuje barevný odstín třetí pozice (1–9, střed 5). Rozměry výrobku v milimetrech pak určuje jednomístný kód (např. 8). Třeba výrobek formátu 30 × 60 cm má přesný rozměr 298 × 598 mm. Pokud se jedná o rektifikované/zabrušované výrobky, na jejich hranách je natištěna stejná šarže jako na kartonech.
- Šarže je důležitá nejen pro navržení pokládky se stejnou spárou a udržení stejného barevného odstínu pokládky, ale také pro eventuální dokoupení chybějícího zboží.
- Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vyskládat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO, případně podle webových stránek **www.rako.cz**.
- Obkladačské práce svěřte zavedené odborné firmě. Pokud bude obkládat sami, držte se při pokládce systémového řešení, které nabízí prověřené postupy, viz **www.rakosystem.cz**.

Empfehlung bei dem Einkauf und der Verlegung

DE Wie wählt man Keramikfliesen aus?

Was sind die Vorteile von Keramikfliesen?

- Keramikfliesen sind widerstandsfähig und haben keine Grenzen, weder im Innen – noch im Außenbereich
- Keramikfliesen haben eine höhere Abriebfestigkeit als Naturstein und
- bessere Wärmeleitfähigkeit und Wärmespeicherung als Laminat und Vinyl
- Sie sind hygienisch und sehr beständig gegen Chemikalien,
- haben höchste Widerstandsfähigkeit gegen Feuer und
- höhere UV-Beständigkeit
- Keramikfliesen schrumpfen im Laufe der Zeit nicht, was das Risiko von Leckagen im Untergrund verringert
- Sie wiegen nicht so viel wie Betonfliesen und die Konstruktion ist daher leichter
- Sie verschmutzen nicht die Umwelt und können recycelt werden

Wie wählt man Keramikfliesen aus?

Bei der Auswahl von Keramikfliesen sollten wir neben den ästhetischen Aspekten auch ihre funktionalen Eigenschaften berücksichtigen. Dies bedeutet, dass die Umgebung, in der die Produkte verlegt werden sollen, und die Art ihrer Verwendung berücksichtigt werden müssen. Wandfliesen sind nur für Innenwände geeignet. DieFliesen sind widerstandsfähig und können daher sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich verwendet werden. Man kann sie auch problemlos an der Wand und auf dem Boden verwenden. Achten Sie bei der Auswahl der Produkte darauf, ob sie wirklich widerstandsfähig und für den Boden geeignet sind, und zwar anhand der vom Hersteller angegebenen Symbole.

Sind die Fliesen verschleißfest?

- Im Gegensatz zu anderen Materialien besteht bei Fliesen keine Gefahr, dass sie von Haustieren oder Kinderspielzeug zerkratzt oder beim Verschieben von Möbeln zerkratzt werden. Keramikfliesen bestehen aus einem sehr harten Material, das auf der Mohs-Härteskala den Wert 7 erreicht. Das ist etwa doppelt so hart wie bei einigen Natursteinen wie Travertin oder Marmor.
- Bei glasierten Fliesen kontrollieren wir den Wert der Abriebfestigkeit. Je höher die Abriebfestigkeit ist, desto größer ist die Belastung, der die Fliesen standhalten können. Für Wohnungen und Privathäuser ist ein Abriebwiderstandswert von PEI 3 ausreichend. Für anspruchsvolle Umgebungen, wie z. B. Büros oder Einkaufszentren, empfehlen wir Produkte mit der höchsten Abriebfestigkeitsklasse PEI 4 oder PEI 5. Die meisten glasierten RAKO-Fliesen weisen diese Werte auf.
- Für unglasierte Fliesen, die für die anspruchsvollsten Bereiche in Bezug auf die Abnutzung geeignet sind, ist der erforderliche Abriebwert wichtig. RAKO´s unglasierte Fliesen erfüllen diese Anforderung.

Warum ist die Rutschfestigkeit der Oberfläche wichtig?

- Die sichere Bewegung von Menschen, sowohl mit Schuhen als auch barfuß, wird maßgeblich von der Rutschfestigkeit der Oberfläche beeinflusst. Wenn Sie den richtigen rutschfesten Fliesenbelag wählen, sind die Fliesen auch bei Nässe nicht rutschig. Nasse Böden in Innenräumen und im Außenbereich auf Terrassen und rund um Schwimmbäder stellen die größte Herausforderung für die Gewährleistung der Rutschfestigkeit dar.
- Aufgrund von Praxis und nationalen Normen empfehlen wir für nasse Böden im Innenbereich eine rutschhemmende Oberfläche der Klasse R10 für das Gehen mit Schuhen und der Klasse B für das Barfußgehen. ABS-Oberflächen erfüllen nicht nur diese Anforderung an die Rutschfestigkeit, sondern sind auch sehr leicht zu reinigen. Für den Außenbereich empfehlen wir die Verwendung von Fliesen mit einer rutschhemmenden Oberfläche der Klasse R11/B. Es versteht sich von selbst, dass rutschhemmende Oberflächen besondere Sorgfalt bei der Pflege erfordern, einschließlich der Verwendung professioneller Reinigungsmittel.

Wie berechnet man die für ein Projekt benötigten Keramikfliesen richtig?

- Das manuelle Abzählen der benötigten Stücke oder Kartons von Keramikfliesen ist eine Herausforderung. Nicht jeder von uns hat ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Zum Glück gibt es Visualisierungsprogramme für Keramikhändler, die Ihnen gerne einen Visualisierungsservice anbieten.
- Ausgehend von den vorgegebenen Maßen des Projekts simulieren die Visualisierungen dessen zukünftige Form. Sie enthalten u.a. Fliesenpläne (Musterzeichnung) und Stücklisten (Materialaufteilung). Daraus ergibt sich die endgültig benötigte Menge an Keramikfliesen.
- Die Produktkalkulationen sollten auf jeden Fall zusätzliches Material und eine um 15 %, bei großen Formaten sogar um 25 %, erhöhte Menge enthalten. Dies ist die zusätzliche Menge, die wir für Wandzuschnitte benötigen, insbesondere bei der Verlegung auf der Fase oder für unerwartete spätere Anpassungen.

Was ist vor der Verlegung zu beachten?

- Wir empfehlen, vor der Verlegung die Qualität der Produkte zu prüfen. Packen Sie die Kartons aus und untersuchen Sie stichprobenartig mehrere Stücke auf Oberflächen – und Maßfehler oder Risse.
- Nach der Norm dürfen bis zu 5 % der verkauften Keramikfliesen sichtbare Mängel aufweisen. Bei Mängeln in der Bestellung können diese Produkte für Ausbesserungen oder an nicht sichtbaren Stellen verwendet werden.
- Wenn man Zweifel an der Qualität der Produkte hat, sollte man auf jeden Fall die Garantie in Anspruch nehmen und sich an den Händler wenden, bei dem man die Ware gekauft hat. Wenn es sich um ein Ladengeschäft handelt, werden wir eine Reklamation aufzeichnen. Wir empfehlen, die Ware bei einem autorisierten RAKO-Geschäft zu kaufen, da dieses vertraglich verpflichtet ist, die Reklamation zu bearbeiten und der Hersteller direkten Einfluss darauf hat. Die Garantie erstreckt sich nicht auf gebrauchsbedingten Verschleiß und auf Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung verursacht wurden.
- Die Charge gibt Auskunft über den Farbton und die Größe. Es sollten keine Chargen mit unterschiedlichen Farbtönen und Abmessungen auf einer Fläche kombiniert werden.
- Die Farbnuance wird durch einen zwei – oder dreistelligen Code angegeben. Die zweite Position des zweistelligen Codes (FA) bestimmt den Farbton (A-V, Mitte K). Beim dreistelligen Code (7P4) bestimmt die dritte Position (1-9, Mitte 5) den Farbton. Die Abmessungen des Produkts in Millimetern werden dann durch den einstelligen Code (z. B. 8) bestimmt. Ein Produkt mit den Maßen 30 × 60 cm hat z. B. die genauen Abmessungen 298 × 598 mm. Bei rektifizierten Produkten wird an den Rändern die gleiche Charge aufgedruckt wie auf den Kartons.
- Die Charge ist nicht nur für die Gestaltung des Pflasters mit der gleichen Fuge und die Beibehaltung des gleichen Farbtons des Pflasters wichtig, sondern auch für den eventuellen Kauf von Fehlmengen.
- Wir empfehlen, vor der Verlegung die einzelnen Fliesenelemente aus mehreren Kartons zu entnehmen und die entstehende Fläche nach den inspirierenden Fotodokumentationen aus den RAKO-Katalogen oder nach der Website **www.rako.eu** zusammenzustellen.
- Überlassen Sie die Verlegearbeiten einem etablierten Fachbetrieb.

Warum ist es sinnvoll, Verpackungen und Materialreste aufzubewahren?

Es ist auf jeden Fall ratsam, nicht nur Quittungen und Kartons von Produkten, sondern auch Fliesenreste aufzubewahren. Bei Nachkäufen von Produkten benötigen Sie die Chargenangaben auf der Verpackung. Lagern Sie die Produkte an einem trockenen Ort und schützen Sie sie vor Frost.

Auf Produkte, die miteinander kombiniert werden sollen, muss bei der Bestellung hingewiesen werden. Toleranzen innerhalb der einzelnen Nuancen sind bei kombinierter Verlegung (Wand/Boden, Verband) im Vorfeld zu berücksichtigen und Maßtoleranzen über das Fugenbild auszugleichen.

FR Comment choisir ses carreaux de céramique?

Quels sont les avantages des carrelages en céramique?

- Le corps en céramique frittée résiste au gel et ne présente aucune limite, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur
- Les carreaux en céramique offrent, par rapport à la pierre naturelle, une meilleure résistance à l’abrasion
- Ils sont de meilleurs conducteurs thermiques et accumulateurs de chaleur que le stratifié et le vinyle
- Les carreaux en céramique ne se rétractent pas avec le temps, ce qui réduit le risque d’infiltration dans le support
- Innocuité sanitaire et grande résistance aux produits chimiques
- Résistance maximale au feu
- Meilleure résistance aux rayons UV
- Elles sont plus légères que les dalles en béton, ce qui rend la construction plus légère
- Elles ne nuisent pas à l’environnement et sont recyclables

Comment choisir ses carreaux de céramique?

Lors du choix des carreaux de céramique, il convient de prendre en compte non seulement l’aspect esthétique, mais aussi leurs caractéristiques fonctionnelles. Cela signifie qu’il faut tenir compte de l’environnement dans lequel les produits seront installés et de l’usage qui en sera fait. Les carreaux muraux ne conviennent qu’au revêtement des murs intérieurs. Les carreaux vitrifiés résistent au gel et peuvent donc être utilisés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ils peuvent également être posés sans problème aussi bien au mur qu’au sol. Lors du choix des produits, il convient de vérifier, à l’aide des symboles indiqués par le fabricant, si les produits sont réellement résistants au gel et adaptés à une pose au sol.

Les carreaux sont-ils résistants à l’usure?

- Contrairement à d’autres matériaux, les carreaux ne risquent pas d’être rayés par les animaux domestiques ou les jouets des enfants, et ne s’abîment pas non plus lors du déplacement de meubles. Le carreau en céramique frittée est un matériau très dur, qui atteint un degré de dureté de 7 sur l’échelle de Mohs. C’est environ le double de certaines pierres naturelles, comme le travertin ou le marbre, par exemple.
- Pour les carreaux émaillés, on tient compte de l’indice de résistance à l’abrasion. Plus cet indice est élevé, plus le carrelage supporte une sollicitation importante. Pour les appartements et les logements privés, un indice de résistance à l’abrasion PEI 3 est suffisant. Pour les environnements à forte sollicitation, tels que les bureaux ou les centres commerciaux, nous recommandons des produits présentant le plus haut indice de résistance à l’abrasion, à savoir PEI 4 ou PEI 5. La plupart des carreaux émaillés RAKO présentent ces valeurs.
- Pour les carreaux non émaillés, qui conviennent parfaitement aux espaces les plus exigeants en termes d’usure, la valeur d’abrasion requise est déterminante. Les carreaux non émaillés RAKO répondent à cette exigence.

Pourquoi la résistance au glissement d’une surface est-elle importante?

- La résistance au glissement d’une surface est liée à la sécurité des personnes, qu’elles soient chaussées ou pieds nus. Si l’on choisit un carrelage antidérapant adapté, celui-ci ne sera pas
- glissant, même lorsqu’il est mouillé. Les sols humides à l’intérieur, ainsi que les surfaces extérieures des terrasses et autour des piscines, constituent le défi le plus difficile à relever en matière de sécurité antidérapante.
- Sur la base de l’expérience pratique et des normes nationales, nous recommandons, pour les sols humides à l’intérieur, d’utiliser une surface antidérapante de classe R10 pour la marche en chaussures et de classe B pour la marche pieds nus.
- Comment calculer correctement la quantité de carrelage nécessaire pour un projet?
- Le calcul manuel du nombre de pièces ou de cartons de carrelage nécessaires est fastidieux. Nous n’avons pas tous une bonne perception spatiale. Heureusement, il existe des logiciels de visualisation destinés aux revendeurs de matériaux céramiques, qui se feront un plaisir de vous proposer ce service.
- À partir des dimensions indiquées pour le projet, ces visualisations simulent son aspect futur. Elles comprennent notamment des plans de pose (schémas de joints) et des nomenclatures (listes de matériaux). Et ce sont précisément ces documents qui nous fourniront la quantité finale requise de carrelage.
- Le calcul des quantités de produits doit impérativement inclure une marge de sécurité et une majoration de 15 %, voire de 25 % pour les grands formats. Il s’agit d’une quantité supplémentaire dont nous aurons besoin pour les découpes au niveau des murs, notamment en cas de pose en diagonale, ou pour d’éventuelles retouches imprévues ultérieures.

Que faut-il faire avant de commencer la pose?

- Avant la pose, nous recommandons de procéder à un contrôle de la qualité des produits. Ouvrez les cartons et vérifiez au hasard quelques pièces pour vous assurer qu’elles ne présentent pas de défauts de surface ou de dimension, ou qu’elles ne sont pas fissurées.
- Selon la norme, il est admis de trouver jusqu’à 5 % de produits présentant des défauts visibles dans la quantité de carrelage en céramique vendue. Si des défauts apparaissent dans la commande, ces produits peuvent être utilisés pour les chutes ou aux endroits non visibles.
- En tout état de cause, en cas de doute important quant à la qualité des produits, il convient de faire valoir la garantie et de contacter le revendeur auprès duquel la marchandise a été achetée. S’il s’agit d’un magasin physique, nous établirons un procès-verbal de réclamation. Nous recommandons d’acheter la marchandise dans un magasin agréé RAKO, qui est contractuellement tenu de traiter la réclamation et sur lequel le fabricant exerce une influence directe. En cas d’achat auprès du fabricant via la boutique en ligne, il convient d’utiliser le formulaire de réclamation téléchargeable sur www.rako.cz. La garantie ne couvre pas l’usure résultant de l’utilisation ni les défauts dus à une manipulation non conforme.
- Nous vérifions le numéro de lot indiqué sur le carton; il doit être identique sur tous les cartons. Le numéro de lot fournit des informations sur la teinte et les dimensions. Il ne faut pas mélanger, sur une même surface, des lots de fabrication présentant des teintes et des dimensions différentes.
- La teinte est désignée par un code à deux ou trois chiffres. Le deuxième chiffre du code à deux chiffres (FA) détermine la teinte (A à V, K correspondant à la teinte neutre). Dans le cas d’un code à trois chiffres (7P4), c’est le troisième chiffre qui détermine la nuance de couleur (1 à 9, K au milieu). Les dimensions du produit, en millimètres, sont quant à elles indiquées par un chiffre (par exemple 8). Ainsi, un produit au format 30 × 60 cm a des dimensions exactes de 298 × 598 mm.
- Le lot est important non seulement pour concevoir une pose présentant des joints réguliers et garantir l’uniformité de la teinte de la pose, mais aussi pour pouvoir éventuellement racheter les articles manquants.
- Avant la pose, nous vous recommandons de déballer les éléments de carrelage de plusieurs cartons et de composer la surface finale en vous inspirant des photos des catalogues RAKO ou du site web **www.rako.eu**.

PL Jak postępować przy wyborze płytek ceramicznych?

Jakie zalety mają płytki ceramiczne?

- Spiekany ceramiczny czerep gresowy jest mrozoodporny i nie ma ograniczeń ani w zastosowaniach wewnętrznych, ani zewnętrznych
- Płytki ceramiczne mają, w porównaniu z kamieniem naturalnym, wyższą odporność na ścieranie
- Są lepszymi przewodnikami ciepła i akumulatorami ciepła, niż laminaty i winyle
- Płytki ceramiczne nie kurczą się po dłuższym czasie, co zmniejsza ryzyko przedostawania się wody do podłoża
- Zapewniają bezpieczeństwo higieniczne i wysoką odporność na substancje chemiczne
- Wykazują najwyższą odporność na ogień
- Mają wyższą odporność na promieniowanie UV
- Nie ważą tyle, co płytki betonowe, dlatego konstrukcja jest lżejsza
- Nie obciążają środowiska naturalnego i nadają się do recyklingu

Jak wygląda wybór płytek ceramicznych?

Przy wyborze płytek ceramicznych, oprócz aspektu estetycznego, należy wziąć pod uwagę również ich właściwości użytkowe. Oznacza to uwzględnienie tego, w jakim otoczeniu będą się one znajdować i w jaki sposób będą użytkowane. Płytki ścienne nadają się wyłącznie do okładania ścian wewnętrznych. Płytki gresowe są mrozoodporne, a zatem nadają się zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz. Można je również bez problemu stosować zarówno na ścianach, jak i na podłodze. Przy wyborze produktów, na podstawie oznaczeń podanych przez producenta,
należy sprawdzić, czy produkty są rzeczywiście mrozoodporne i nadają się do ułożenia na podłodze.

Czy płytki są odporne na zużycie?

- W przeciwieństwie do innych materiałów, w przypadku płytek ceramicznych nie ma ryzyka, że zostaną porysowane przez zwierzęta domowe lub zabawki dziecięce, a także nie ulegną zarysowaniu podczas przesuwania mebli.
  Gresowa płytka ceramiczna jest bardzo twardym materiałem, osiągającym 7 stopni w skali twardości Mohsa. To mniej więcej dwukrotnie więcej niż w przypadku niektórych kamieni naturalnych, takich jak np. trawertyn czy marmur.
- W przypadku gresów szkliwionych zwracamy uwagę na wartość odporności na ścieranie. Im wyższy stopień odporności na ścieranie, tym większe obciążenia eksploatacyjne wytrzymuje płytka. W przypadku mieszkań i prywatnych budynków mieszkalnych wystarczający jest stopień odporności na ścieranie PEI 3. Do wymagających zastosowań, takich jak powierzchnie biurowe lub centra handlowe, zalecamy produkty o najwyższym stopniu odporności na ścieranie PEI 4 lub PEI 5. Większość szkliwionych płytek RAKO charakteryzuje się właśnie takimi wartościami.
- W przypadku płytek nieszkliwionych, które pod względem odporności na zużycie nadają się do najbardziej wymagających przestrzeni, istotne jest osiąganie wymaganej wartości odporności na ścieranie. Płytki nieszkliwione RAKO spełniają ten wymóg.

Dlaczego właściwości antypoślizgowe powierzchni są tak ważne?

- Właściwości antypoślizgowe powierzchni mają wpływ na bezpieczeństwo poruszania się osób zarówno w butach, jak i boso. Jeśli wybierzemy płytki o odpowiednich właściwościach antypoślizgowych, nie będą one śliskie nawet po zamoczeniu. Mokre podłogi wewnątrz budynków oraz powierzchnie zewnętrzne na tarasach i w pobliżu basenów stanowią największe wyzwanie pod względem zapewnienia właściwości antypoślizgowych.
- W oparciu o praktykę i normy, zalecamy stosowanie na mokrych podłogach wewnątrz budynków powierzchni antypoślizgowej klasy R10 do chodzenia w butach, oraz klasy B do chodzenia boso.

Jak prawidłowo obliczyć ilość płytek ceramicznych potrzebnych do realizacji projektu?

- Ręczne obliczanie liczby potrzebnych sztuk lub kartonów płytek ceramicznych jest pracochłonne. Nie każdy z nas ma dobrą wyobraźnię przestrzenną. Na szczęście istnieją programy do wizualizacji przeznaczone dla sprzedawców materiałów ceramicznych, którzy chętnie zaoferują Państwu usługę wizualizacji.
- Na podstawie podanych wymiarów projektu wizualizacje symulują jego przyszły wygląd. Obejmują one między innymi plany układania płytek (układ fug) oraz zestawienia materiałowe. To właśnie one podają nam ostateczną wymaganą ilość płytek ceramicznych.
- Kalkulacja produktów powinna z pewnością uwzględniać rezerwę i zwiększenie ilości o 15 %, a w przypadku dużych formatów nawet o 25 %. Jest to ilość rezerwowa, która będzie nam potrzebna na docięcia przy ścianach, zwłaszcza przy układaniu ukośnym, lub na nieprzewidziane później poprawki.

Co należy zrobić przed rozpoczęciem układania płytek?

- Przed rozpoczęciem układania zalecamy sprawdzenie jakości produktów. Należy rozpakować kartony i wyrywkowo sprawdzić kilka sztuk pod kątem obecności wad powierzchniowych i wymiarowych, a także pęknięć.
- Zgodnie z normą, w sprzedanej partii płytek ceramicznych dopuszczalny jest udział do 5 % produktów z widocznymi wadami. Jeśli w dostawie wystąpią wady, produkty te można wykorzystać do przycinania lub w miejscach, które nie są widoczne.
- W każdym razie, w razie większych wątpliwości co do jakości produktów, należy skorzystać z gwarancji i skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiliśmy towar. Jeśli jest to sklep stacjonarny, sporządzą protokół reklamacyjny. Zalecamy zakup towaru w autoryzowanym sklepie RAKO, który jest umownie zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji, a producent ma na to bezpośredni wpływ. Gwarancja nie obejmuje zużycia wynikającego z użytkowania oraz wad powstałych w wyniku nieprawidłowej instalacji.
- Należy sprawdzić numer partii produktu na opakowaniu – powinien być identyczny na wszystkich opakowaniach. Numer partii zawiera informacje o odcieniu koloru i wymiarach. Nie powinniśmy łączyć na jednej powierzchni partii produkcyjnych o różnie oznaczonych odcieniach i wymiarach.
- Odcień koloru jest oznaczony dwucyfrowym lub trzycyfrowym kodem. Druga pozycja kodu dwucyfrowego (FA) określa odcień koloru (A–V, środek K).
- W przypadku kodu trzycyfrowego (7P4) odcień koloru określa trzecia pozycja (1–9, środek 5). Wymiary produktu w milimetrach określa natomiast kod jednocyfrowy (np. 8). Na przykład produkt o formacie 30 × 60 cm ma dokładne wymiary 298 × 598 mm.
- Partia jest ważna nie tylko dla zaplanowania układania z jednakowymi fugami i zachowania jednolitego odcienia koloru po ułożeniu, ale także w przypadku ewentualnego dokupienia brakującego towaru.
- Przed ułożeniem zalecamy rozpakowanie poszczególnych elementów okładzinowych z kilku kartonów i skomponowanie końcowej powierzchni zgodnie z inspirującą dokumentacją fotograficzną z katalogów RAKO lub ze strony internetowej **www.rako.cz**.
- Prace glazurnicze należy powierzyć renomowanej, specjalistycznej firmie. Jeśli będą Państwo kłaść płytki samodzielnie, należy podczas układania stosować się do rozwiązania systemowego, które oferuje sprawdzone procedury, np. www.rakosystem.cz.

COLORA

EN Unified Color Concept for Surfaces and Technical Details

The COLORA series represents a comprehensive concept of solid-color glazed wall and floor tiles, harmoniously unifying and expanding upon the foundations laid by the ColorONE and ColorTWO series. It provides seamless technical and visual integration with the TAURUS unglazed tile range and other core catalog series. Its color story unfolds across 24 shades divided into three distinct worlds—SUN, MOON, and EARTH—each establishing a unique atmosphere and offering scope for creating tailored interior environments.

CZ Jednotný barevný koncept pro plochy i detaily

Série COLORA představuje ucelený koncept jednobarevných glazovaných obkládaček a dlaždic, který harmonicky sjednocuje a dále rozvíjí série ColorONE a ColorTWO. Plynule navazuje v řešeních na sortiment neglazovaných dlaždic TAURUS a dalších katalogových sérií. Její barevný příběh se odvíjí ve 24 odstínech, rozdělených do tří osobitých světů – SUN, MOON a EARTH. Každý z nich přináší jinou atmosféru a nabízí prostor pro vytváření interiérů s vlastním charakterem.

DE Einheitliches Farbkonzept für Flächen und Details

Die Serie COLORA präsentiert ein ganzheitliches Konzept einfarbiger glasierter Wand- und Bodenfliesen, das die Serien ColorONE und ColorTWO harmonisch vereint und weiterentwickelt. Sie knüpft nahtlos an das Sortiment der unglasierten Fliesen TAURUS und weiterer Katalogserien an. Ihre Farbpalette umfasst 24 Farbtöne, die in drei einzigartige Welten unterteilt sind – SUN, MOON und EARTH. Jede davon vermittelt eine andere Atmosphäre und bietet Raum für die Gestaltung von Innenräumen mit eigenem Charakter.

FR Un concept chromatique cohérent pour les grandes surfaces comme pour les détails

La série COLORA présente un concept complet de carreaux muraux et de sol émaillés unis, qui harmonise et prolonge les séries ColorONE et ColorTWO. Elle s'inscrit dans la continuité de la gamme de carreaux non émaillés TAURUS et d'autres séries du catalogue. Sa palette de couleurs se décline en 24 nuances, réparties en trois univers distincts –SUN, MOON et EARTH. Chacun d'entre eux dégage une atmosphère différente et offre la possibilité de créer des intérieurs dotés d'un caractère propre.

PL Spójna koncepcja kolorystyczna zarówno dla powierzchni, jak i detali

Seria COLORA to spójna koncepcja jednokolorowych, szkliwionych płytek ściennych i podłogowych, która harmonijnie łączy i rozwija serie ColorONE oraz ColorTWO. W swoich rozwiązaniach płynnie nawiązuje do asortymentu nieglazurowanych płytek TAURUS oraz innych serii katalogowych. Jej paleta barw obejmuje 24 odcienie, podzielone na trzy charakterystyczne światy – SUN, MOON i EARTH. Każdy z nich tworzy inną atmosferę i daje możliwość projektowania wnętrz o niepowtarzalnym charakterze.



sun vibrant colors | zářivé barvy

color **candy**	red | červená **RAL DESIGN 0304060**	459 373/363*
color **mango**	orange | oranžová **RAL DESIGN 0607050**	150 282/272*
color **curry**	yellow | žlutá **RAL DESIGN 0858070**	142 222/201*
color **wasabi**	green | zelená **RAL DESIGN 1208050**	465 465/455*
color **sky**	light blue | světle modrá **RAL DESIGN 2408015**	003 540/550*
color **indigo**	dark blue | tmavě modrá **RAL DESIGN 2902035**	005 545/555*

moon monochromatic colors | monochromatické barvy

color **milk**	white | bílá **WHITE**	023/052* 104/000*
color **silver**	light grey | světle šedá **RAL DESIGN 0008500**	112 112/012*
color **dove**	grey | šedá **RAL DESIGN 0607005**	110 110/010*
color **rhino**	dark grey | tmavě šedá **RAL DESIGN 0805005**	111 111/011*
color **graphite**	anthracite grey | antracitově šedá **RAL DESIGN 0004000**	248 765/755*
color **midnight**	black | černá **RAL DESIGN 0001500**	048 732/779*

earth blended colors | zemité barvy

color **denim**	blue | modrá **RAL DESIGN 2505010**	563 563/564*
color **stone**	light blue-grey | světle modrošedá **RAL DESIGN 0007500**	513 513/613*
color **burgundy**	red-brown | červenohnědá **RAL DESIGN 0405020**	488 488/489*
color **powder**	pink-grey | růžovošedá **RAL DESIGN 0608010**	512 512/514*
color **pine**	dark green | tmavě zelená **RAL DESIGN 1604010**	227 227/228*
color **sage**	light grey | světle zelená **RAL DESIGN 1108010**	539 539/579*
color **oat**	light beige | světle béžová **RAL DESIGN 0709010**	107 107/007*
color **peanut**	beige | béžová **RAL DESIGN 0508010**	108 108/008*
color **tortilla**	ochre | okrová **RAL DESIGN 0858020**	609 609/611*
color **fossil**	beige-grey | béžovošedá **RAL DESIGN 0607010**	312 312/302*
color **pebble**	grey-beige | šedobéžová **RAL DESIGN 0805010**	313 313/303*
color **sepia**	brown-red | hnědočervená **RAL DESIGN 0505020**	229 229/629*

* glossy | lesk

Technické vlastnosti Technical characteristics	**Norma** Norm	EN 14411, annex L BIII GL – katalogové číslo (Catalogue number): Wxxxxxxx **Obkládačky** (wall tiles)						EN 14411, annex H BIb GL – Katalogové číslo (Catalogue number): GARJDxxx **hutné dlaždice** (compact floor tiles)			EN 14411, annex G Bla GL, UGL – katalogové číslo (Catalogue number): Dxxxxxxx, Gxxxxxx, Txxxxxxx **Slinuté dlaždice** (fully vitrified floor tiles)					
		Požadavek normy EN 14411, příloha L BIII GL (max. hodnota) Standard requirements EN 14411, annex L BIII GL (max. value)			**Dosahovaná hodnota LB (max.)** Parameters LB (max.)			**Požadavek normy EN 14411, příloha H BIb GL (max. hodnota)** Standard requirements EN 14411 annex H BIb GL (max. value)		**Dosahovaná hodnota LB (max.)** Parameters LB (max.)	**Požadavek normy EN 14411 příloha G Bla GL, UGL (max. hodnota)** Standard requirements EN 14411 annex G Bla GL, UGL (max. value)			**Dosahovaná hodnota LB (max.)** Parameters LB (max.)			
					Standardní **Standard**		**Rektifikované** **Rectified**							**Standardní max.** **Standard max.**	**Rektifikované - délka min. jedné hrany ≤ 60cm** **Rectified - length of at least one side ≤ 60cm**	**Rektifikované - délka min. jedné hrany ≥ 80cm** **Rectified - length of at least one side ≥ 80cm**
				max.		max.	max.						max.	max.	max.	max.
Rozměry Sizes	ISO 10545-2	Délka a šířka Length and width	±0,5 %	±2,0 mm	±0,3 %	±1,8 mm	±0,2 % ±1,2 mm	Délka a šířka Length and width	±0,6 %	±0,4 %	Délka a šířka Length and width	±0,6 %	±2,0 mm	±0,4 % ±1,5 mm	±0,2 % ±1,2 mm	±0,2 % ±1,5 mm
		Tloušťka Thicknes	±10 %	±0,5 mm	±5 %	±0,5 mm	±5 % ±0,5 mm	Tloušťka Thickness	±5 %	±5 %	Tloušťka Thickness	±5 %	±0,5 mm	±0,5 % ±0,5 mm	±5 % ±0,5 mm	±5 % ±0,5 mm
		Přímost lícních hran Linearity	±0,3 %	±1,5 mm	±0,2 %	±1,2 mm	±0,1 % ±0,9 mm	Přímost lícních hran Linearity	±0,5 %	±0,25 %	Přímost lícních hran Linearity	±0,5 %	±1,5 mm	±0,25 % ±1,5 mm	±0,1 % ±0,6 mm	±0,1 % ±1,2 mm
		Pravoúhlost Rectangularity	±0,5 %	±2,0 mm	±0,3 %	±1,3 mm	±0,2 % ±1,0 mm	Pravoúhlost Rectangularity	±0,5 %	±0,3 %	Pravoúhlost Rectangularity	±0,5 %	±2,0 mm	±0,3 % ±1,8 mm	±0,25 % ±1,5 mm	±0,2 % ±1,5 mm
Rovinnost lícních ploch ve stř. ploch a hrany/rohu Surface flatness in the middle of the flat/edge/ angles	ISO 10545-2		+0,5 % -0,3 % ±0,5 %	+2,0 mm -1,5 mm ±2,0 mm	+0,3 % -0,15 % ±0,25 %	+1,0 mm -0,7 mm ±1,0 mm	+0,2 % -0,1 % ±0,25 % +1,5 mm		±0,5 %	±0,25 %		±0,5 %	±2,0 mm	±0,25 % ±1,2 mm	±0,25 % ±1,5 mm	±0,25 % ±1,5 mm
Nasákavost Water absorbtion	ISO 10545-3	E > 10 %			E 10-20 %			0,5 % < E ≤ 3,0 % jednotlivě 3,3 %, individually 3,3 %		E < 2,5 %	UGL: E ≤ 0,5 % GL: E ≤ 0,5 %	jednotlivě max. 0,6 % individually max. 0,6 % jednotlivě max. 0,6 % individually max. 0,6 %		UGL: E ≤ 0,4 % GL: E ≤ 0,5 %	jednotlivě max. 0,6 % individually max. 0,6 % jednotlivě max. 0,6 % individually max. 0,6 %	
Jakost povrchu Surface quality	ISO 10545-2	Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects			Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects			Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects		Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects	Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects			**GL** Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects	**UGL** Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects	
Pevnost v ohybu Modulus of rupture	ISO 10545-4	Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 15 N/mm², Tloušťka < 7,5 mm min. 12 N/mm² Thickness			≥ 7,5 mm min. 15 N/mm² < 7,5 mm min. 12 N/mm²			Min. 30 N/mm². Jednotlivě min. 27 N/mm² Min. 30 N/mm². Individual min. 27 N/mm²		Min. 35 N/mm². Jednotlivě min. 32 N/mm² Min. 35 N/mm². Individual min. 32 N/mm²	Min. 35 N/mm², jednotlivě min. 32 N/mm² Min. 35 N/mm². Individual min. 32 N/mm²			Min. 35 N/mm², jednotlivě min. 32 N/mm² Min. 35 N/mm². Individual min. 32 N/mm²	Min. 35 N/mm², jednotlivě min. 32 N/mm² Min. 35 N/mm². Individual min. 32 N/mm²	
Lomové zatížení Breaking strength	ISO 10545-4	Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 600 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 200 N Thickness			≥ 7,5 mm min. 600 N < 7,5 mm min. 200 N			Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 1100 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 700 N Thickness		Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 1300 N Tloušťka < 7,5 mm min. 900 N Thickness	Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 1 300 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 700 N Thickness			Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 1 300 N Tloušťka < 7,5 mm min. 700 N Thickness	Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 1 300 N Tloušťka < 7,5 mm min. 700 N Thickness	
Odolnost proti změnám teploty Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Nepožaduje se Not required			Odolné Resistant			Nepožaduje se Not required		Odolné Resistant	Nepožaduje se Not required			Odolné Resistant	Odolné Resistant	
Odolnost proti vlivu mrazu Frost resistance	ISO 10545-12	Nepožaduje se Not required			Nemrazuvzdorné Not frost resistant			Požaduje se Required		Mrazuvzdorné Frost resistant	Požaduje se Required			Dokonale mrazuvzdorné Fully frost resistant	Dokonale mrazuvzdorné Fully frost resistant	
Odolnost proti vzniku vlasových trhlin Crazing resistance for glazed tiles	ISO 10545-11	Požaduje se Required			Odolné Resistant			Požaduje se Required		Odolné Resistant	Požaduje se u GL Required GL			Odolné Resistant	Odolné Resistant	
Protiskluznost - koeficient tření Slipperiness - coefficient of friction	CEN/TS 16 165 DIN 51130 ČSN 725191	Nepožaduje se Not required			Nepožaduje se Not required			Hodnotu a odpovídající zkušební postup určí výrobce Manufacturer to state value and test method used		Netestuje se Not tested	Hodnotu a odpovídající zkušební postup určí výrobce Manufacturer to state value and test method used			μ ≥ 0,3 Vybrané druhy Selected types	μ ≥ 0,3 Vybrané druhy Selected types	
Odolnost proti hloubkovému opotřebení Deep abrasion resistance	ISO 10545-6	Nepožaduje se Not required			Nepožaduje se Not required			Nepožaduje se Not required		Nepožaduje se Not required	**Glazované – Glazed** Nepožaduje se Not required	**Neglazované – Unglazed** Max. 175 mm³ Max. 175 mm³		Nepožaduje se Not required	Max. 135 mm³ Max. 135 mm³	
Tvrdost povrchu podle Mohse Surface hardness according to Mohs scale	ČSN EN 101	Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification			Min. tř. 3 Min. cl. 3			Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification		Min. tř. 5 Min. cl. 5	Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification			Min. tř. 5 Min. cl. 5	Min. tř. 7 Min. cl. 7	
Odolnost proti povrchovému opotřebení Abrasion resistance	ISO 10545-7	Nepožaduje se Not required			Nepožaduje se Not required			Třídu určí výrobce (třída PEI 1-5) Manufacturer to state classification (cl. PEI 1-5)		Netestuje se Not tested	Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification	Nepožaduje se Not required		Dle deklarace v katalogu As shown in catalogue	Nepožaduje se Not required	
Koef. délk. tepl. roztažnosti (20 -100 °C) Coefficient of linear thermal expansion (20-100 °C)	ISO 10545-8	Nepožaduje se Not required			Max. 8×10^{-6} K^{-1} Max. 8×10^{-6} K^{-1}			Nepožaduje se Not required		Max. 8×10^{-6} K^{-1} Max. 8×10^{-6} K^{-1}	Nepožaduje se Not required			Max. 8×10^{-6} K^{-1} Max. 8×10^{-6} K^{-1}	Max. 8×10^{-6} K^{-1} Max. 8×10^{-6} K^{-1}	
Odolnost proti chem. používaným v domácnosti Resistance to various chemicals used in household	ISO 10545-13	Min. B Min. B			Min. A Min. A Min. A			Min. B Min. B		Min. A Min. A	Min. B Min. B	Min. B Min. B		Min. A Min. A	Min. A Min. A	
Odolnost proti kys. a louhům o nízké koncentraci Resistance to low concentrations of acids and alkalis	ISO 10545-13	Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification			Min. tř. B Min. cl. B			Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification		Min. tř. B Min. cl. B	Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification			Min. B Min. B	Min. A Min. A	
Odolnost proti kys. a louhům o vysoké koncentraci Resistance to high concentrations of acids and alkalis	ISO 10545-13	Nepožaduje se Not required			Min. tř. B Min. cl. B			Nepožaduje se Not required		Min. tř. B Min. cl. B	Nepožaduje se Not required			Min. B Min. B	Min. A Min. A	
Odolnost proti tvorbě skvrn Resistance to staining	ISO 10545-14	Min. tř. 3 Min. cl. 3			Min. tř. 3 Min. cl. 3			Min. tř. 3 Min. cl. 3		Min. tř. 3 Min. cl. 3	Min. tř. 3 pro GL Nepožaduje se pro UGL Min. cl. 3 GL			Min. tř. 3 Min. cl. 3	NPD*	
Obsah olova a kadmia Lead and cadmium release	ISO 10545-15	Nepožaduje se Not required			NPD*			Nepožaduje se Not required		NPD*	Nepožaduje se Not required			NPD*	NPD*	

Podrobnější informace jsou uvedeny v Technickém katalogu / Detailed data is in Technical Catalogue
*NPD-No Performance Determined / žádná vlastnost není stanovena

STO č. 030 - 059824

Keramické tvarovky (ceramic special pieces)

Technické vlastnosti Technical characteristics	**Norma** Norma	**Požadavek normy EN 14411 (max. hodnota)** Standard requirements EN 14411 (max. value)	**Dosahovaná hodnota LB (max.)** Parameters LB (max.)
Rozměry Sizes	ISO 10545-2	Délka a šířka Length and width ±2,0 % Tloušťka Thickness ±10 %	±2,0 % ±10 %
Nasákavost Water absorbtion	ISO 10545-3	E < 0,5 %	E < 0,5 %
Jakost povrchu Surface quality	ISO 10545-2	Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects	Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects
Pevnost v ohybu Modulus of rupture	ISO 10545-4	Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 28 N/mm^2, Thickness	≥ 7,5 mm min. 28 N/mm^2
Lomové zatížení Breaking strength	ISO 10545-4	Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 1 300 N, Thickness	≥ 7,5 mm min. 1 300 N
Odolnost proti změnám teploty Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Nepožaduje se Not required	Odolné Resistant
Odolnost proti vlivu mrazu Frost resistance	ISO 10545-12	Požaduje se Required	Dokonale mrazuvzdorné Fully frost resistant
Odolnost proti vzniku vlasových trhlin Crazing resistance for glazed tiles	ISO 10545-11	Požaduje se Required	Odolné Resistant
Protiskluznost - koeficient tření Slipperiness - coefficient of friction	CEN/TS 16 165 DIN 51130 ČSN 725191	Hodnotu a odpovídající zkušební postup určí výrobce Manufacturer to state value and test method used	Vybrané druhy C Selected types C
Odolnost proti hloubkovému opotřebení Deep abrasion resistance	ISO 10545-6	Nepožaduje se Not required	Max. 275 mm^2
Tvrdost povrchu podle Mohse Surface hardness according to Mohs scale	ČSN EN 101	Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification	Min. st. 5
Koef. délk. tepl. roztažnosti (20-100 °C) Coefficient of linear thermal expansion (20-100 °C)	ISO 10545-8	Nepožaduje se Not required	Max. 9 × 10^{-6} °C
Odolnost proti chem. používaným v domácnosti Resistance to various chemicals used in household	ISO 10545-13	Min. B Min. B	Min. A Min. A
Odolnost proti kys. a louhům o nízké koncentraci Resistance to low concentrations of acids and alkalis	ISO 10545-13	Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification	Min. tř. B Min. cl. B
Odolnost proti kys. a louhům o vysoké koncentraci Resistance to high concentrations of acids and alkalis	ISO 10545-13	Nepožaduje se Not required	Min. tř. B Min. cl. B
Odolnost proti tvorbě skvrn Resistance to staining	ISO 10545-14	Min. tř. 3 Min. cl. 3	Min. tř. 3 Min. cl. 3
Obsah olova a kadmia Lead and cadmium release	ISO 10545-15	Nepožaduje se Not required	NPD*

Podrobnější informace jsou uvedeny v Technickém katalogu / Detailed data is in Technical Catalogue /
*NPD-No Performance Determined / žádná vlastnost není stanovena

Warranty terms and conditions | Záruční podmínky

EN The manufacturer, LASSELSBERGER, s.r.o. Pilsen, provides for all company's ceramic tile products a **2-year warranty** on properties defined by the applicable standard, EN 14 411. More warranty information at **www.rako.eu**.

CZ Výrobce LASSELSBERGER, s.r.o., Plzeň, poskytuje u všech svých keramických obkladových prvků **2letou záruku** na vlastnosti stanovené příslušnou normou EN 14 411. Bližší podmínky záruky na **www.rako.cz**.

LOGISTICS INFORMATION
LOGISTICKÉ INFORMACE

product I **výrobek**	cm	mm		m^2	kg		m^2	brutto kg
wall tile | obkládačka	40×120	398×1198×10	3	1,44	29,0	21	30,24	633
wall tile | obkládačka	30×90	298×898×10*	4	1,08	20,0	30	32,40	625
wall tile | obkládačka	30×90	298×898×8	5	1,35	20,0	30	40,50	625
wall tile | obkládačka	30×60	298×598×10*	6	1,08	20,0	40	43,20	825
wall tile | obkládačka	30×60	298×598×8	8	1,44	21,3	40	57,60	876
wall tile | obkládačka	20×60	198×598×10	9	1,08	20,0	42	45,36	865
wall tile | obkládačka	20×40	198×398×7*	20	1,60	20,6	48	76,80	1 016
wall tile | obkládačka	20×40	198×398×6	30	2,40	25,0	36	86,40	970
wall tile | obkládačka	25×33	250×330×7*	18	1,50	18,6	54	81,00	1 030
wall tile | obkládačka	25×33	250×330×5,5	23	1,90	19,0	54	102,60	1 030
wall tile | obkládačka	20×25	198×248×6,8*	30	1,50	17,6	60	90,00	1 078
wall tile | obkládačka	20×25	198×248×5,5	36	1,80	17,6	60	108,00	1 078
wall tile | obkládačka	20×20	198×198×6,5*	25	1,00	11,2	104	104,00	1 190
wall tile | obkládačka	20×20	198×198×5,5	28	1,12	11,0	104	116,48	1 164
decor 1 set/8 pcs I dekor 1 set/8 ks (Blossom)	30×90	298×898×8	4+4	2,16	2x15,9	-	-	-
decor 1 set/4 pcs| dekor 1 set/4 ks (Compila-Herbs)	30×60	298×598×8	4	0,72	10,7	-	-	-
decor | dekor	20×60	198×598×10	4	0,48	9,0	-	-	-
decor | dekor	20×40	198×398×7*	8	0,64	-	-	-	-
decor | dekor	20×40	198×398×6	4	0,32	-	-	-	-
decor | dekor	20×25	198×248×6,8*	4	0,20	-	-	-	-
decor | dekor	20×25	198×248×5,5	5	0,25	-	-	-	-
decor | dekor	20×6	198×60×7	18	0,22	2,8	-	-	-
listel | listela	60×8,7	598×87×10	10	0,53	9,1	-	-	-
listel | listela	60×5	598×48×8	14	0,42	6,1	-	-	-
listel | listela	60×4,8	598×48×8	14	0,42	6,1	-	-	-
listel | listela	40×6	398×60×7	6	0,14	1,9	-	-	-
listel | listela	40×4,5	398×45×7	12	0,20	1,4	-	-	-
listel | listela	40×4,5	398×45×7	10	0,18	2,3	-	-	-
listel | listela	40×4,3	398×43×7	12	0,20	1,4	-	-	-
listel | listela	40×3,2	398×32×7	12	0,14	-	-	-	-
listel | listela	40×2,2	398×22×7	6	0,05	1,0	-	-	-
listel | listela	25×4,5	250×45×7	14	0,16	2,2	-	-	-
listel | listela	25×4,3	250×43×7	12	0,13	1,6	-	-	-
listel | listela	20×6,1	198×61×6,8	18	0,22	2,5	-	-	-
listel | listela	11,8×33	118×330×7	6	0,23	-	-	-	-
relief listel | reliéfní listela	60×7	598×70×20	4	0,17	3,4	-	-	-
relief listel | reliéfní listela	40×2,3	398×23	12	0,11	1,8	-	-	-
relief listel | reliéfní listela	40×2	398×20×7	12	0,10	-	-	-	-
relief listel | reliéfní listela	40×2	398×20	12	0,09	1,7	-	-	-
relief listel | reliéfní listela	40×2	398×20	12	0,10	1,8	-	-	-
relief listel | reliéfní listela	25×5	250×50	14	0,18	2,2	-	-	-
relief listel | reliéfní listela	25×2,3	250×23	14	0,08	1,8	-	-	-
mosaic sheet 30×30 cm | mozaika set 30×30 cm	5×5	48×48×10*	3	0,27	4,7	-	-	-
mosaic sheet 30×30 cm | mozaika set 30×30 cm	5×5	48×48×8	4	0,36	5,2	-	-	-
mosaic sheet 30×30 cm | mozaika set 30×30 cm (WDM...)	5×5	48×48×8*	4	0,36	6,0	-	-	-
mosaic sheet 30×30 cm | mozaika set 30×30 cm	5×5	48×48×7	3/4	0,27/0,36	3,5/4,8	-	-	-
mosaic sheet 30×30 cm | mozaika set 30×30 cm (WDM04...)	5×5	48×48×6	4	0,36	4,2	-	-	-
mosaic sheet 30×30 cm | mozaika set 30×30 cm	2,5×2,5	23×23×8	4	0,36	5,0	-	-	-
mosaic sheet 30×30 cm | mozaika set 30×30 cm (GDM02...)	2,5×2,5	23×23×6	11	1,00	12,9	-	-	-

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob

product I **výrobek**	cm	mm		m²	kg		m³	brutto kg
floor tile | dlaždice	120×120	1198×1198×8,5	2	2,88	53,9	20	57,60	1 118
floor tile | dlaždice	60×120	598×1198×20	1	0,72	32,5	30	21,60	999
floor tile | dlaždice	60×120	598×1198×10*	2	1,44	32,7	27	38,88	908
floor tile | dlaždice	60×120	598×1198×9	2	1,44	29,3	30	43,20	905
floor tile | dlaždice	80×80	798×798×10	2	1,28	28,0	42	53,76	1 202
floor tile | dlaždice	40×80	398×798×10	4	1,28	28,0	42	53,76	1 202
floor tile | dlaždice	20×80	197×798×10	4	0,64	14,0	72	46,08	1 034
floor tile | dlaždice	60×60	598×598×20	2	0,72	32,5	30	21,60	999
floor tile | dlaždice	60×60	598×598×15	2	0,72	23,2	32	23,04	758
floor tile | dlaždice	60×60	598×598×10*	3	1,08	23,7	32	34,56	782
floor tile | dlaždice	60×60	598×598×9	4	1,44	29,1	32	46,08	955
floor tile | dlaždice	30×60	298×598×10*	6	1,08	23,7	40	43,20	971
floor tile | dlaždice	30×60	298×598×9	7	1,26	24,2	40	50,40	993
floor tile | dlaždice	45x45 R	445x445x8	6	1,21	21,1	34	41,14	741
floor tile | dlaždice	45×45	448×448×8	6	1,21	21,1	34	41,14	741
floor tile | dlaždice	30×30	298×298×14	8	0,72	23,2	48	34,56	1 140
floor tile | dlaždice (DAA34...)	30×30	298×298×8	13	1,18	20,5	48	56,64	1 011
floor tile | dlaždice (Taurus)	30×30	298×298×8	14	1,27	21,6	48	60,96	1 062
special floor tile | dlaždice-tvarovka	30×30	298×298×8	9	0,81	18,0	42	34,36	780
floor tile | dlaždice	20×120	198×1198×10*	4	0,96	21,8	32	30,72	723
floor tile | dlaždice	20×120	198×1198×9	4	0,96	19,6	32	30,72	651
floor tile | dlaždice	22,5×45	221×445×8	12	1,21	21,1	48	58,08	1 036
floor tile | dlaždice	22,5×22,5	221×221×8	25	1,26	21,9	45	56,70	1 012
floor tile | dlaždice	20×20	198×198×14	18	0,72	21,6	54	38,88	1 192
floor tile | dlaždice	20×20	197×197×9	25	1,00	19,2	57	57,00	1 119
floor tile | dlaždice	20×20	198×198×8	32	1,28	21,8	54	69,12	1 200
floor tile | dlaždice	20×20	198×198×7	25	1,00	15,5	72	72,00	1 141
floor tile | dlaždice	10×30	98×298×8	24	0,72	12,5	66	47,52	851
floor tile | dlaždice	10×20	98×198×7	35	0,70	10,5	90	63,00	971
floor tile | dlaždice	10×10	98×98×10*	10	0,91	19,8	56	50,96	1 142
floor tile | dlaždice	10×10	98×98×9	11	1,00	19,2	56	56,00	1 125
floor tile | dlaždice	10×10	98×98×8	12	1,09	18,5	56	61,04	1 063
floor tile | dlaždice	10×10	98×98×6	11	1,00	12,9	60	60,00	799
decor (set) | dekor (set)	60×120	598×1198×9	2	1,44	29,3	30	43,20	905
decor (set) | dekor (set)	30×60	298×598×9	4	0,72	13,9	-	-	-
decor | dekor	30×60	298×598×9	5	0,90	17,3	-	-	-
decor (set) | dekor (set)	40×40	398×398×10	3	0,48	-	-	-	-
decor (set) | dekor (set)	30×45	298×445×8	5	0,68	11,5	36	-	-
decor (set) | dekor (set)	30×30	298×298×8	4	0,36	6,3	-	-	
decor (set) | dekor (set)	21×37	120/70×8	5	0,38	6,6	-	-	-
decor I dekor	20×20	198×198×9	3	0,12	2,6	-	-	-
decor | dekor	10×30	98×298×8	24	0,72	12,5	66	47,52	851
listel | listela	60×2	598×20×10	6	0,07	1,6	-	-	-
floor tile listel | bordura	15×60	148×598×9	11	0,99	19,0	-	-	-
floor tile listel | bordura	15×45	147×445×8	18	1,21	21,1	-	-	-
mosaic sheet 30×30 cm | mozaika set 30×30 cm	5×5	48×48×9	3	0,27	5,2	-	-	-
mosaic sheet 30×30 cm | mozaika set 30×30 cm	5×5	48×48×8	4	0,36	6,2	-	-	-
mosaic sheet 30×30 cm | mozaika set 30×30 cm	5×5 R	48×48×7	11	1,00	12,9	60	60,00	799
mosaic sheet 30×30 cm | mozaika set 30×30 cm	5×5	48×48×6	11	1,00	12,9	60	60,00	799
mosaic sheet 30×30 cm | mozaika set 30×30 cm	2,5×2,5	23×23×6	11	1,00	12,9	60	60,00	799
step tile | schodovka	60×120	598×1198×20	1	-	32,5	-	-	-
step tile | schodovka	30×120	298×1198×10*	3/5	1,08/1,8	24,6/40,9	-	-	-
step tile | schodovka	30×120	298×1198×9	3	1,08	22,5	-	-	-
step tile | schodovka	60×60	598×598×20	2	-	32,5	-	-	-
step tile | schodovka	60×60	598×597×10*	3	1,08	23,7			
step tile | schodovka	60×60	598×597×9	3	1,08	21,9	-	-	-
step tile | schodovka	40×80	398×798×10	2	0,64	14,1	-	-	-
step tile | schodovka	30×60	298×598×10*	6	1,08	23,7	-	-	-
step tile | schodovka	30×60	298×598×9	5	0,90	17,3	-	-	-

product I **výrobek**	cm	mm		m²	kg		m³	brutto kg
step tile | schodovka (TCA34...)	30×30	298×298×8	14	1,27	21,6	48	60,96	1 062
step tile | schodovka (TCP34..., DCP34...)	30×30	298×298×8	13	1,18	20,5	52	-	-
ext. step tile | ext. schodovka	30×30	298×298×8	13	1,18	19,5	52	61,36	1 039
special step tile | schodová tvarovka	30×120	298×1198×10*	2	-	-	-	-	-
special step tile | schodová tvarovka	30×120	298×1198×9	2	-	-	-	-	-
special step tile | schodová tvarovka	60×53	598×530×10*	2	-	-	-	-	-
special step tile | schodová tvarovka	60×53	598×530×9	2	-	-	-	-	-
special step tile | schodová tvarovka	40×80	398×798×10	2	-	-	-	-	-
step piece with riser | schodový prvek s podstupnicí	60×5/60×2	598×50×9/598×20×9	16	-	14,4	-	-	-
skirting plinth | sokl	120×7	1198×72×10*	10	0,84	19,1	-	-	-
skirting plinth | sokl	120×7,2	1198×72×9	11	0,93	20,4	-	-	-
skirting plinth | sokl	120×7,2	1198×72×8,5	11	0,93	17,6	-	-	-
skirting plinth | sokl	80×9,5	798×95×10	10	0,76	16,7	-	-	-
skirting plinth | sokl	60×9,5	598×95×10*	13	0,74	16,2			
skirting plinth | sokl	60×7,2	598×72×9	14	0,60	11,5	-	-	-
skirting plinth | sokl	45×8,5	448×85×8	25	0,96	16,7	-	-	-
skirting plinth | sokl	30×8	298×80×8	23	0,56	9,4	-	-	-
french skirting plinth | francouzský sokl	30×8	298×80×8	22	0,53	9,0	-	-	-
cove skirting | sokl s požlábkem	30×8	298×80×8	19	0,46	7,8	-	-	-
cove skirting | sokl s požlábkem	20×8	198×80×8	28	0,45	7,6	-	-	-
shower piece corner | bezbariérová tvarovka rohová	10×10	98×98×8	16	0,16	3,5	-	-	-
shower piece continuous | bezbariérová tvarovka průběžná	10×10	98×98×8	16	0,16	3,2	-	-	-
inside corner skirting plinth | vnitřní roh sokl s požlábkem	2,3×8	23×80×10	150	-	4,5	-	-	-
outside corner skirting plinth | vnější roh sokl s požlábkem	2,3×8	23×80×7	100	-	3,5	-	-	-
skirting groove | sokl žlábek	20×7	198×70×8	24	0,34	7,2	-	-	-
balcony L-shape | balkónová tvarovka	30×15	298×150×9	8	0,36	9,7	44	15,84	452
cove skirting | sokl s požlábkem	20×20	204×198×7	28	-	17,6	-	-	-
outside edge | hrana vnější	2,4×20	24×198×7	24	-	3,1	-	-	-
inside edge | hrana vnitřní	2,4×20	24×198×7	24	-	3,1	-	-	-
outside corner | vnější roh	2,4×2,4	24×24×7	50	-	0,9	-	-	-
outside corner cove skirting | vnější roh sokl s požlábkem	3×20	30×204×7	24	-	3,6	-	-	-
shower piece corner | bezbariérová tvarovka rohová	10×10	98×98×6	18	0,18	3,3	-	-	-
shower piece continuous | bezbariérová tvarovka průběžná	10×10	98×98×6	18	0,18	3,1	-	-	-
cove skirting | sokl s požlábkem	30×11	298×110×8	35	1,17	19,3	-	-	
skirting plinth | sokl	30×7,2	298×72×8	30	0,65	11,3	-	-	-

Find more information at www.rako.eu I Více informací na www.rako.cz

* Available while stocks last | Do vyprodání zásob