


PES

Příslušenství

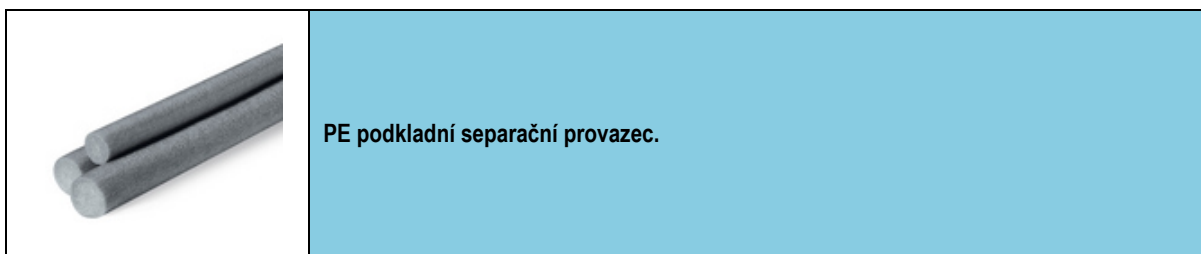

POUŽITÍ:

Pružný provazec plného profilu z pěnového polyetylénu pro utěšňování dynamicky namáhaných spár a prasklin. Provazec pro separaci pružných tmelů od podkladu, zejména v systémových řešeních RAKO SYSTEM. Pro vymezení vhodného tvaru průřezu pružných tmelů. Provazec neobsahuje žádný silikon a proto je jeho použití možné v provozech, které to vyžadují (např. lakovny apod.). Ideální pro styk se silikonovými tmely v případě, že není požadováno přilnutí tmelu. Přednosti – snadno opracovatelný, rychlá a snadná aplikace. Barva – šedočerná

Charakteristické vlastnosti:

- pružný
- nenasákavý
- bez zápachu
- chemicky odolný
- hygienicky nezávadný, bez vlivu na životní prostředí

SLOŽENÍ: Nezesítený pěnový polyetylén s uzavřenou buněčnou strukturou.

Rozměry						
Průměr	4 mm	6 mm	8 mm			
Délka	100 m	100 m	100 m			

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Součinitel tepelné vodivosti	0,038 W/m.K
Nasákavost	max. 1,5 %
Rozměrová stálost (podélná)	max. 2 %
Teplotní odolnost (pro trvalé zatížení)	-65 °C až +90 °C

Příprava spár:

Spáry musí být zcela volné. Zbytky spárovacích a lepicích tmelů odstraníme.

ZPRACOVÁNÍ:

Průměr provazce volíme úměrně větší než je šíře tmelené spáry. Odviňte provazec, naměřte potřebnou délku a odřízněte. Poté aplikujte přímo do připravené spáry. Provazec usadte tak, aby nad ním vznikl vhodný prostor pro aplikaci daného typu pružného tmelu. Pak lze ihned provést tmelení.

LASSELSBERGER, s.r.o.
Adełova 2549/1
320 00 Plzeň - Jižní Předměstí
Czech Republic

TEL +420 378 021 111
FAX +420 378 021 119
E-MAIL info@rako.cz
WEB www.rako.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna, a. s.
6221912/0800
IČ 25238078
DIČ CZ25238078

UPOZORNĚNÍ:

- Nespotřebované zbytky lze likvidovat jako ostatní odpad (viz bezpečnostní list).
- Pouze zcela čisté plasty mohou být předány k využití recyklací.

BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY:

Výrobek není klasifikován jako nebezpečná látka.

SKLADOVÁNÍ: Při uložení v suchu minimálně 24 měsíců. Datum spotřeby vyznačen na obalu.

EXPEDICE: Svazek o délce 100 m.

KVALITA:

- Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce.
- Distributor uplatňuje certifikovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001.

DISTRIBUTOR: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí

PLATNOST: Od 1. 8. 2023

Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.